

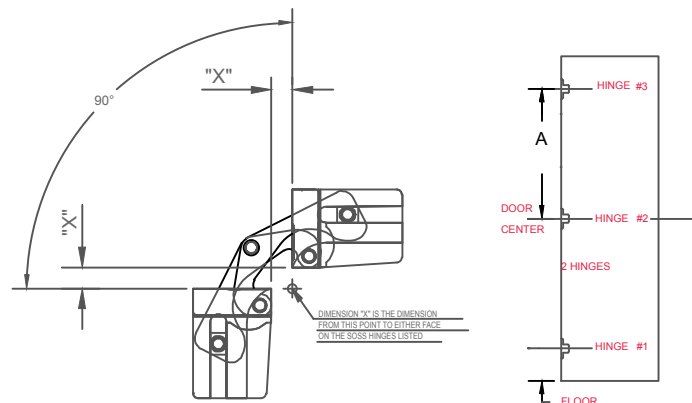
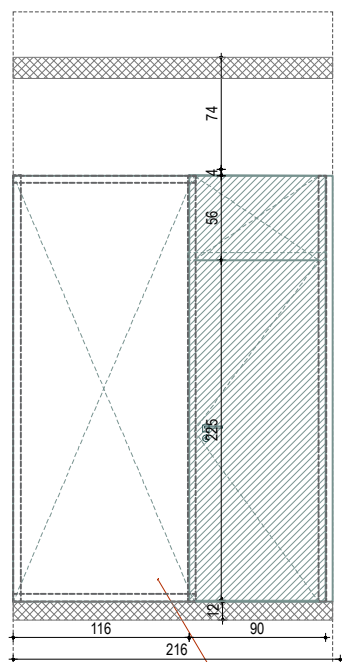


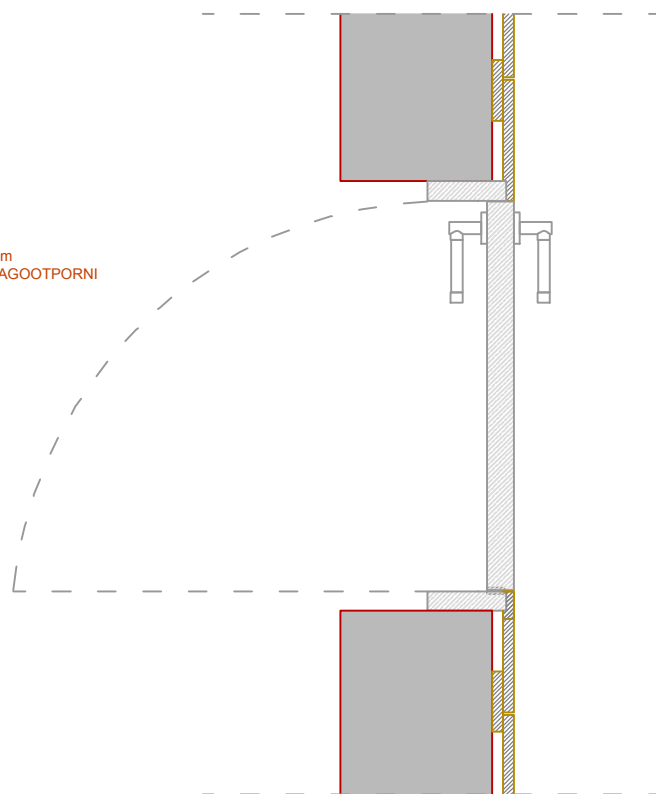

↳ Vrata sa nevidljivim stokom
završna obrada: MDF VLAGOOTPORNI
(CRNI) FSC

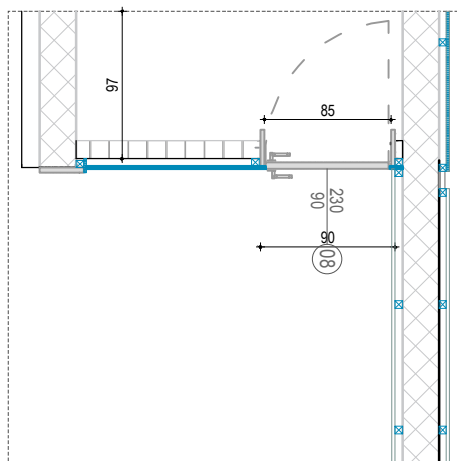

OPIS: Izrada, transport i ugradnja unutrašnjih jednokrilih vrata sa finalnom obradom od MDF-a vlagootpornog - crnog FSC sa dovratnicima u širini zida i štelujućim pervajz lajsnama. Vrata su snabdjevena odgovarajućim okovima, cilindrom i AGB bravom sa ključem, upadajucim skrivenim sarkama
Kvaka sa rozetnom sa cilindrom sa obje strane. crne boje
Vrata su u relaciji sa oblogom i montiraju se na novoprojektovane obloge
Vrata raditi u debljini od 40 do 50mm,
Obračun po komadu sa finalnom obradom i ugradnjom.

zidarska mjera	90 / 230	svijetla mjera mininum	85 / 225	potpis/signed by:	
naslov/title: ŠEME ENTERIJERSKIH VRATA				pozicija	08 90 230
opis/description: Obavezno uskladjivanje pozicije sa mjerama na licu mjesta Poziciju izvoditi prema opštem opisu, šemama i detaljima iz projekta				razmjera/scale: R 1:50	ukupno/total: 3D +1L