




"INGPOINT" d.o.o.
Nikšić

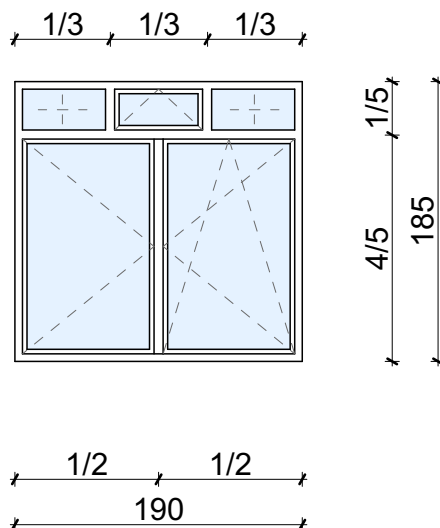

OBJEKAT:	OSNOVNA ŠKOLA	pozicija:	način otvaranja:	L	D	ukupno količina: 15
NAZIV:	dvokrilni prozor sa nadsvjetlom		količina:			

MATERIJAL

Konstrukcija ramova i krila su od nerecikliranih visokootpornih tvrdih PVC profila, višekomornog sistema (min petokomornog), bijele boje, sa nerđajućim čeličim profilima kao ukrucenjem i ojačanjem za ramove i krila, kao i ojačanjem svih uglova i veza za trajno očuvanje zadate geometrije prozora, koji moraju da budu odgovarajuće debljine (3.5 mm), visokokvalitetni izmjenjivi dihtunzi, visokokvalitetni okovi, ručke. Sve pozicije "VENTUS" otvora kojima nije dostupno rukovanje sa kote poda sistemom specijalne ručice spustiti na kotu max 1.00 m od poda. Otvori i kanali u profilima za odvod kondenza, sa obavezno postavljenim poklopcima na vanjskoj strani drenažnog otvora. Poklopac takođe mora biti u sistemu kompletnih profila i izrađen od istog materijala kao profili. Ispuna je od staklenog paketa d=4+12+4 mm. Dihtovanje je epoksidnom gumom, min dvije zaptivne trake po obimu ramova i krila. Prozore postaviti tako da spoljna strana bude u istoj ravni u kojoj su bili prethodni prozori. Prozore učvrstiti ankerima dubine min 50mm za zidove. Između zida i okvira prozora izvesti zaptivanje pur-pjenom. Na prozorima se izvodi tipski aluminijumski solbank.


Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta!

Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača vodeći računa da budu usaglašeni sa izgledom već zamijenjenih prozora, uz saglasnost projektanta.

objekat:	OSNOVNA ŠKOLA	R: 1:50
----------	---------------	---------



"INGPOINT" d.o.o.
Nikšić



OBJEKAT:	OSNOVNA ŠKOLA	pozicija:	način otvaranja:	L	D	ukupno količina: 4
NAZIV:	svjetlarnik		količina:			

MATERIJAL

Konstrukcija ramova i krila su od nerekiclranih visokootpornih tvrdih PVC profila, višekomornog sistema (min petokomornog), bijele boje, sa nerđajućim čeličim profilima kao ukrućenjem i ojačanjem za ramove i krila, kao i ojačanjem svih uglova i veza za trajno očuvanje zadate geometrije prozora, koji moraju da budu odgovarajuće debljine (3.5 mm), visokokvalitetni izmjenjivi dihtunzi, visokokvalitetni okovi, ručke. Sve pozicije "VENTUS" otvora kojima nije dostupno rukovanje sa kote poda sistemom specijalne ručice spustiti na kotu max 1.00 m od poda. Otvori i kanali u profilima za odvod kondenza, sa obavezno postavljenim poklopcima na vanjskoj strani drenažnog otvora. Poklopac takođe mora biti u sistemu kompletnih profila i izrađen od istog materijala kao profili. Ispuna je od staklenog paketa d=4+12+4 mm. Dihtovanje je epoksidnom gumom, min dvije zaptivne trake po obimu ramova i krila. Prozore postaviti tako da spoljna strana bude u istoj ravni u kojoj su bili prethodni prozori. Prozore učvrstiti ankerima dubine min 50mm za zidove. Između zida i okvira prozora izvesti zaptivanje pur-pjenom. Na prozorima se izvodi tipski aluminijumski solbank.


Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta!

Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača, uz saglasnost projektanta.

objekat:	OSNOVNA ŠKOLA	R: 1:50
----------	---------------	---------



"INGPOINT" d.o.o.
Nikšić

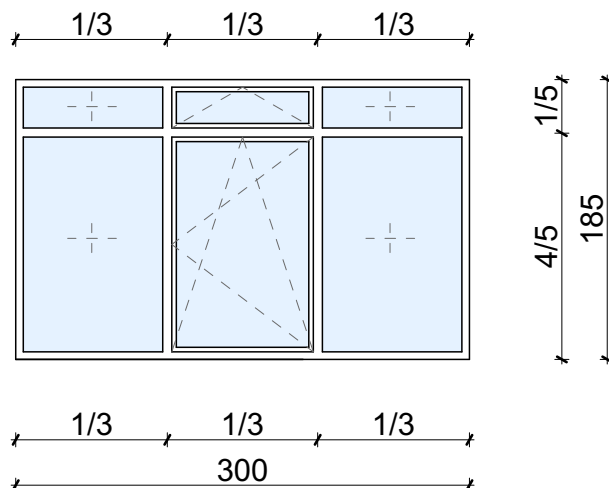

OBJEKAT:	OSNOVNA ŠKOLA	pozicija:	način otvaranja:	L	D	ukupno količina: 1
NAZIV:	trokilni prozor sa nadsvjetlom		količina:			

MATERIJAL

Konstrukcija ramova i krila su od nerekiciranih visokootpornih tvrdih PVC profila, višekomornog sistema (min petokomornog), bijele boje, sa nerđajućim čeličim profilima kao ukrućenjem i ojačanjem za ramove i krila, kao i ojačanjem svih uglova i veza za trajno očuvanje zadate geometrije prozora, koji moraju da budu odgovarajuće debljine (3.5 mm), visokokvalitetni izmjenjivi dihtunzi, visokokvalitetni okovi, ručke. Sve pozicije "VENTUS" otvora kojima nije dostupno rukovanje sa kote poda sistemom specijalne ručice spustiti na kotu max 1.00 m od poda. Otvori i kanali u profilima za odvod kondenza, sa obavezno postavljenim poklopcima na vanjskoj strani drenažnog otvora. Poklopac takođe mora biti u sistemu kompletnih profila i izrađen od istog materijala kao profili. Ispuna je od staklenog paketa d=4+12+4 mm. Dihtovanje je epoksidnom gumom, min dvije zaptivne trake po obimu ramova i krila. Prozore postaviti tako da spoljna strana bude u istoj ravni u kojoj su bili prethodni prozori. Prozore učvrstiti ankerima dubine min 50mm za zidove. Između zida i okvira prozora izvesti zaptivanje pur-pjenom. Na prozorima se izvodi tipski aluminijumski solbank.


Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta!

Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača vodeći računa da budu usaglašeni sa izgledom već zamijenjenih prozora, uz saglasnost projektanta.

objekat:	OSNOVNA ŠKOLA	R: 1:50
----------	---------------	---------



"INGPOINT" d.o.o.
Nikšić

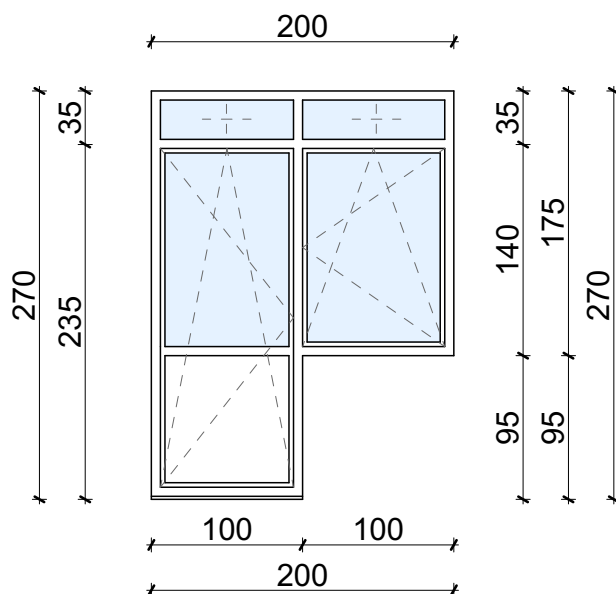

OBJEKAT:	OSNOVNA ŠKOLA	pozicija:	način otvaranja:	L	D	ukupno količina: 1
NAZIV:	vrata-prozor sa nadsvjetlom		količina:			

MATERIJAL

Konstrukcija ramova i krila su od nerekiciranih visokootpornih tvrdih PVC profila, višekomornog sistema (min petokomornog), bijele boje, sa nerđajućim čeličim profilima kao ukrućenjem i ojačanjem za ramove i krila, kao i ojačanjem svih uglova i veza za trajno očuvanje zadate geometrije prozora, koji moraju da budu odgovarajuće debljine (3.5 mm), visokokvalitetni izmjenjivi dihtunzi, visokokvalitetni okovi, ručke. Sve pozicije "VENTUS" otvora kojima nije dostupno rukovanje sa kote poda sistemom specijalne ručice spustiti na kotu max 1.00 m od poda. Otvori i kanali u profilima za odvod kondenza, sa obavezno postavljenim poklopcima na vanjskoj strani drenažnog otvora. Poklopac takođe mora biti u sistemu kompletnih profila i izrađen od istog materijala kao profili. Ispuna je od staklenog paketa d=4+12+4 mm. Dihtovanje je epoksidnom gumom, min dvije zaptivne trake po obimu ramova i krila. Prozore postaviti tako da spoljna strana bude u istoj ravni u kojoj su bili prethodni prozori. Prozore učvrstiti ankerima dubine min 50mm za zidove. Između zida i okvira prozora izvesti zaptivanje pur-pjenom. Na prozorima se izvodi tipski aluminijumski solbank.

Napomena: Sve mjere provjeriti na licu mjesta!

Izvodi se prema radioničkim crtežima izvođača vodeći računa da budu usaglašeni sa izgledom već zamijenjenih prozora, uz saglasnost projektanta.

objekat:	OSNOVNA ŠKOLA	R: 1:50
----------	---------------	---------