

3. STILSKO – HRONOLOŠKA ANALIZA

Istorijat razvoja kulturnog dobra:

FRANCUSKO POSLANSTVO U BIVŠOJ KRALJEVINI CRNOJ GORI

a) *Istorijat*

Francuska je, kao šesta evropska država, odmah nakon Berlinskog kongresa, u aprilu 1880. godine, uspostavila diplomatske odnose sa Crnom Gorom i postavila svog prvog diplomatskog predstavnika, čije je sjedište bilo u Dubrovniku, sve do septembra 1891. godine kada se kompletno Francusko poslanstvo, zajedno sa njegovim poslanikom grofom Amelom de Šaju (Leon-Eduard comte Amelot de Chaillou) i njegovom suprugom, preselilo na Cetinje. Za radne i stambene potrebe svoga poslanstva Francuska vlada je tada zakupila stambenu gradsku kuću, vlasništvo komandira Mula Martinovića. To je bila tipična varoška cetinjska veća spratna kuća sa potkrovljem, izgrađena u nizu kuća Ivenvegove ulice. U prizemlju, te kuće, su bile četiri prostorije sa kuhinjom i hodnikom koji je povezao ulicu sa dvorištem, na spratu su bile, takođe, četiri prostorije i u potkrovlju je bila jedna velika prostorija za garderobu i spavanje mladih. U dvorištu je bio pomoćni objekat koji je služio za ostavu drva, za pranje i sušenje rublja i velika bašta sa voćnjakom ograđena zidom od kamene suvomeđe.

Krajem 1899. godine Francuska vlada kupuje na Cetinju tri kuće: veću spratnu kuću u Katunskoj ulici i manju prizemnu kuću u ulici Baja Pivljanina, obje sa dvorištem i pomoćnim objektima, kao i prazan plac uz Sarajevsku ulicu, koja povezuje ove dvije ulice, i kuću sudije Baja Gardaševića.

Za potrebe trajnog i adekvatnog rješenja prostora za svoje diplomatsko poslanstvo u Crnoj Gori, a po ugledu na Rusiju, Austro-Ugarsku i Italiju, Francuska Vlada je sredinom 1908. godine otpočela izgradnju nove zgrade poslanstva na kupljenim parcelama. U te svrhe Francuska Vlada je angažovala poznatu francusku firmu Pere ("Perret Freres"), vlasništvo čuvenog francuskog arhitekta Ogista Perea (August Perret) i njegovog oca sa još dva brata, da izradi projekat za zgradu francuskog poslanstva na Cetinju a čiji je glavni autor njihov kolega arhitekta Pol Godea (poul Godet). Angažovanje ove firme i ovih čuvenih arhitekata ukazuje na tadašnjem značaju i nteresovanju Francuske za Crnu Goru.

Ogist Pere je pokreatač avangardnog i revolucionarnog pokreta u arhitekturi i umjetnosti "Art nouveau" (Nova umjetnost), kod nas i u Austriji poznatog kao "secesija", u Njemačkoj kao "Jugen Stil", a u Italiji, Španiji i SAD-u razvijen kao stil "moderna". Učešće Ogista Perea na izradi projekta zgrade francuskog poslanstva na Cetinju, uticalo je na autora Pol Godea da objekat isprojektuje u novom modernom stilu "secesije", odnosno "Art nouveau", sa konstrukcijom od armiranog betona, koju je Ogist Pere prvi u svijetu promovisao kao ramovsku konstrukciju. Uzimajući u obzir period projektovanja, početak i završetak izgradnje, **zgrada francuskog poslanstva je prvi objekat na Cetinju i u Crnoj Gori koji je izgrađen od armiranog betona.**

Glavni preduzimač radova bio je francuski arhitekta Andrea Safre, a njegovi pomoćnici bili su francuski inženjer Pjer Eglišo (Pierre Egliseaud) i Leon Rulet (Leone le Roulet)¹ "Neke radove izvodili su majstori i manuelni radnici sa Cetinja.

b) Opis kulturnog dobra

Zgrada Francuskog poslanstva je skladnih i simetričnih proporcija volumena koji su dobro ambijentalno ukomponovani. Četvorovodni krovni volumeni, sa pokrivačem od eternita gdje su kvadratni krovni prozori sa krovnim badžama, koje imaju jednovodne ravne krovove. Na krovnoj ravni su naglašeni ukrasni visoki dimnjaci, sa lijepim kupolastim kapama, koji petoj fasadi daju snažniji i kreativniji izraz.

Objekat ima podrum, prizemlje, sprat i potkrovlje. Izgrađen u stilu "Art Nouveau" odnosno "Secesije", sa lijepom i bogatom obradom fasada na kojima su intarzije skladno ukomponovane igre manjih keramičkih elemenata raznih oblika, veličina i boja. Visoki sokl objekta je naglašen obradom u malteru i keramičkim elementima. Ulaz je naglašen sa zidom u poluluku na kojem su visoka i velika željezna (kovana) vrata sa dekorativnom ornamentikom, koja su uokvirena na zidu dekorativnim keramičkim elementima. Na spratu, iznad vrata, je polulučni otvoreni balkon sa lijepom ogradom od mermernih ogradnih balustera i blagim zidovima sa strane, koji prate otvaranje po visini zaobljene polulučne fasade ulazne forme objekta. Naglašeni krovni vijenac i isturena krovna streha sa kompoziciono složenim keramičkim elementima čini čipkastim završetak fasadnih površina. Fasadna zidna polja su pravilno izdijeljena okvirima keramičkih elemenata i ostalom obradom zidova u gruboj strukturi maltera. Prozori na prizemlju su dosta višoj u odnosu na prozore na spratu.

Unutrašnji prostor ima dva stepeništa, izlazno unutrašnje stepenište do nivoa prizemlja i drugo unutrašnje centralno zavojno stepenište. Stepeništa su obrađena u mermeru, sa elementima bogato obrađene ograde od kovane željezne bravarije, naročito na glavnom stepeništu.

Unutrašnja drvena stolarija je bogato dekorisana duborezom i ukrasnim ornamentima. Podovi u holovima su od mermernih kvadratnih ploča u kombinaciji sa dvije boje i manjim mozaikom. Zidovi i plafoni u unutrašnjim prostorijama su dekorisani gipsanim dekoracijama. Vrijedan dekorativni element u prostorijama predstavlja devet, i danas dobro očuvanih, mermernih zidnih kamina, sa ukrasnim elementima, čiji dimnjaci dopunjavaju lijepu i razigranu formu četvorovodnog krova zgrade.

Objekat je građen od armiranog betona sa armirano-betonskom međuspratnom konstrukcijom, stepeništem i kosim krovnim armirano-betonskim pločama, sa pokrivačem od eternit ploča i cinka.

Prostor oko objekta je manji dvorišni prostor, ograđen visokom željezno-kovanom ogradom sa kamenim stubovima i kamenim niskim zidom – soklom.

U međuratnom periodu u zgradi je bila smještena Narodna, a potom Srpsko-albanska banka.

Poslije drugog svjetskog rata zgrada je korištena u državne, administrativne i kulturne svrhe.

Danas je u njoj smješteno odjeljenje Centralne narodne biblioteke Crne Gore "Đurđe Crnojević."

¹ Cetinjski Vjesnik 1909, br. 63

Autentičnost i integritet

S obzirom da je zgrada bivšeg Francuskog poslanstva dobro očuvala svoju originalnost u arhitektonskom i dekorativnom dijelu kao i u rasporedu i dekoracijama enterijerskih prostora, ista **posjeduje visok stepen autentičnosti i integriteta** (Elaborat o revalorizaciji kulturnog dobra – Uprava za zaštitu kulturnih dobara CG).

Arhitektonski značaj

Zgrada bivšeg francuskog poslanstva očuvana je u autentičnoj arhitekturi stila secesije sa ornamentima i prostornim rasporedom prostorija u enterijeru. Kao takva, danas, je to najljepša zgrada na Cetinju i predstavlja raritet savremene arhitekture XX vijeka u Crnoj Gori i kao rijedak i autentičan primjerak stila secesije, odnosno Art nouveau, koji je ovdje izgrađen samo sedam godina poslije značajnog i revolucionarnog djela stambene zgrade u ulici Frenklin br.25B u Parizu, autora Ogista Perea, autora i francuskog poslanstva. Na osnovu svega navedenog zgrada bivšeg Francuskog poslanstva na Cetinju **posjeduje visok stepen ne samo nacionalnog nego i međunarodnog arhitektonskog značaja** (Elaborat o revalorizaciji kulturnog dobra – Uprava za zaštitu kulturnih dobara CG).

Bibliografija:

1. Radović G, (2012), Monografija, *Arhitektura Cetinja od XV vijeka do drugog svjetskog rata*, CANU, Podgorica.
2. Jović T., (2010), *Diplomatska predstavništva u Knjaževini i Kraljevini Crnoj Gori*, Cetinje.
3. Martinović D. - Martinović U., (1980), *Cetinje - spomenici arhitekture*, Cetinje.
4. Elaborat o revalorizaciji kulturnog dobra – Uprava za zaštitu kulturnih dobara CG.

4. POSTOJEĆE STANJE I USLOVI U KOJIMA SE NALAZI KULTURNO DOBRO

a) Stanje kulturnog dobra

Vizuelnim pregledom objekta ustanovljeno je sljedeće stanje kulturnog dobra:

- Kulturno dobro je u dobrom konstruktivnom i fizičko-estetskom stanju;
- Fasadna dekorativna plastika od keramike je u dobrom i autentičnom stanju;
- Na fasadi su vidljiva određena oštećenja dekorativne keramičke plastike od kojih je jedan manji broj otpao;
- Iako su fasadne površine objekta u relativno dobrom i autentičnom stanju, na njima je potreban konzervatorsko-restauratorski tretman;
- Fasadna stolarija objekta je autentična ali je u lošem je stanju, kojoj je pod hitno potrebna sanacija, restauracija i konzervacija;
- Metalni kapci na prozorima su autentični ali u lošem stanju, oštećeni i bez mogućnosti funkcionisanja, pa im je po hitno potreban sanacioni i restauratorsko – konzervatorski tretman;
- Drvene eslinger roletne na prozorima su autentični ali u lošem stanju, oštećeni i bez mogućnosti funkcionisanja, pa im je po hitno potreban sanacioni i restauratorsko – konzervatorski tretman;
- Elementi dekorativne plastike u enterijeru su u očuvanom fizičkom obliku, kojima je nužan sanacioni i konzervatorski - restauratorsko tretman;
- Devet dekorativnih kamina u enterijerima su u očuvanom fizičkom obliku sa otpalim i određenim detaljima, kojima je, takođe, potreban sanacioni i konzervatorsko-restauratorski tretman;
- Ulazno i unutrašnje spratno stepenište je u očuvanom autentičnom fizičkom obliku, ali mu je neophodan sanacioni i konzervatorsko-restauratorski tretman;
- Dvorišni prostor oko objekta, staze i zelenilo, nisu u dobrom stanju i na mnogim mjestima su vidna oštećenja trotoara i ivičnjaka.

b) Uslovi (mikroklimatski i drugi)

Klimatski uslovi u kojima se nalazi kulturno dobro su srednje mediteranska klima miješana sa planinsko-kontinentalnom klimom, dužih kišnih perioda u jesenjem i proljećnjem periodu i sniježnih šadavina u zimskom periodu.

S obzirom da se objekat svakodnevno koristi za potrebe Nacionalne biblioteke CG, isti se redovno dnevno održava u enterijeru i povremeno u dvorištu.

c) Podaci o prethodnim intervencijama

Na objektu nisu rađene nikakve veće knstruktivne i sanacione intervencije, osim povremene u okviru redovnog održavanja.

Na fasadnoj stolariji nisu rađene nikakve sanacione a ni konzervatorsko-restauratorske intervencije.

4.1. PRILOG

4.1.1. Detaljan izvještaj o stanju kulturnog dobra nalazi se u Poglavlju 3. i 4.

4.1.2. Foto dokumentacija se nalazi u Obrascu 5.

4.1.3. Grafički prilozi postojećeg stanja nalaze se u Obrascu 4.

5. PODACI O REZULTATIMA ISTRAŽIVANJA

Za potrebe izrade Konzervatorskog projekta sanacije i restauracije fasadne stolarije zgrade kulturnog dobra "Francuskog poslanstvo u bivšoj Kraljevini Crnoj Gori" i u skladu sa Konzervatorskim uslovima, izvršena su sledeća istraživanja:

- Istraživanja sa analizom stare projektne dokumentacija,
- Istraživanja istorijske i arhivske građe i foto dokumentacije,
- Istraživanja literature,
- Istraživanja dokumentacije Uprave za zaštitu kulturnih dobara CG.

ISTRAŽIVANJA STARE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Istraživanja stare projektne dokumentacije urađena su pronalaskom i analizom sljedeće tehničke i druge dokumentacije:

- Glavni projekat sanacije iz 2013. godine.
- Glavni projekat sanacije iz 2014. godine.

ISTRAŽIVANJA ISTORIJSKE GRAĐE

Istraživanja istorijske građe urađena su za potrebe opisa kulturnog dobra koja su korištena za konzervatorske opise istorijata i stanja kao i intervencija na kulturnom dobru.

Bibliografska pisana istorijska dokumentacija koja je korištena prilikom pisanja konzervatorskih opisa jesledeća:

1. Arhivsko bibliotečko odjeljenje Državnog muzeja, sig. 692-696, 688-691
Autorski tim, *Istorija Crne Gore- Tom II*, Titograd 1970
2. Čakić K., Jović T., Berkuljan A., (2005), *Cetinje kroz vrijeme*, IC, Cetinje.
3. Marković Č., Vujičić R., (1997), *Spomenici kulture Crne Gore*, N.Sad
4. Martinović D., Martinović U., (1980), *Cetinje – Spomenici arhitekture*, Obod, Cetinje.
5. Mijović P., Kovačević M., (1975), *Gradovi i utvrđenja u Crnoj Gori*, Beograd-Ulcinj.
6. Radović G., (2012), *Arhitektura Cetinja od XV vijeka do drugog svjetskog rata*, Monografija, Crnogorska Akademija nauka i umjetnosti - CANU, Podgorica
7. Rotković R., (1984), *Sazdanje Cetinja*, Titograd: Leksikografski zavod Crne Gore.

ISTRAŽIVANJA DOKUMENTACIJE UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

Osim toga korištena je i dokumentaciona građa bivšeg Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Crne Gore sada Uprave za zaštitu spomenika kulture:

1. Elaborat o revalorizaciji kulturnog dobra,
2. Studija zaštite kulturnih dobara Istorijskog jezgra Cetinja.

6. PRIJEDLOG KONZERVATORSKIH MJERA

a) Postojeće stanje fasadne stolarije na objektu

Postojeća fasadna stolarija na objektu je autentična, izrađena od drveta sa autentičnim profilisanim okovima (štokovima), profilisanim lajsnama, šarkama i mehanizmom otvaranja. Stolarija na prizemnom, spratnom i potkrovnom nivou ima dupla krila a u suterenu jednostruka krila. Svi prozori su ostakleni jednostrukim staklom debljine $d=4\text{mm}$. Sva stolarija je ofarbana u bijeloj boji.

Sa spoljnje strane stolarje na prizemlju nalaze se autentične metalne fiksne žaluzine, sa užim krilima koja su povezana šarkama i koje se otvaraju na vertikalno sklapanje (tip harmonika), tako da su sa obje strane po dva spojena krila. Žaluzine samo u gornjme dijelu imaju uske linijske otvore dok je ostali dio od punog lima.

Na spratu i potkrovlju fasadna stolarija ima autentične eslinger roletne sa drvenim letvicama i metalnom konstrukcijom sa mehanizmom.

Prozori na stepeništima su jednostruki sa jednostrukim stakljom.

b) Stanje fasadne stolarije

Tokom detaljnom arhitektonskog pregleda i snimanja svih pozicija fasadne stolarije objekta, stanje fasadne stolarije je sljedeće:

- Stanje fasadne stolarije je vrlo lošen naročito spoljnjih krila, dok su kod mnogih prozora sa duplim krilima unutrašnja krila očuvana tako da je moguća njihova restauracija i sanacija;
- Na otvorima gdje su jednostruki prozori, isti su u vrlo lošem stanju;
- Stanje metalnih žaluzina je loše, ali su očuvani svi elementi tako da je moguća njihova sanacija i restauraciju u potpuno funkcionalno stanje;
- Stanje eslinger roletni je je u vrlo lošem stanje, sa nemogućnošću za restauracijom;
- Na mnogim prozorima su istruli donji djelovi prozorskih krila, klupica i štokova (okvira);
- Svi drveni elementi spoljnjih krila prozor kod dvostrukih prozora i krila kod jednostrukih prozora, su u vrlo lošem stanju;
- Na svim očuvanim krilima prozora, koja se meogurestaururati i sanirati, drveni elementi su iskrivljeni, nisu u vinko zbog čega ne dihtuju dobro;
- Šarke na svim prozorima su dotrajale;
- Mehanizmi otvaranja prozora su autentični;
- Većina očuvanih mehanizama za otvaranje prozora teško funkcionišu;
- Na mnogim mehanizmima nedostaju djelovi, čije su pozicije vidljive i čiji je oblik prepoznatljiv;
- Jedan broj metalno-keramičkih elipsastih ručki na prozorima je oštećen, jedan broj nedostaje, a sva koja su očuvana su autentična i čija je restauracija moguća;
- Generalno svi prozori loše dihtuju i ne mo gu se dobro zatvoriti;
- Farbani slojevi na svim djelovima prozora su u lošem stanju i dotrajali.

c) Plan intervencija

Na predmetnoj fasadnoj stolarji zgrade "Francusko poslanstvo u bivšoj Kraljevini Crnoj Gori" kao kulturnom dobru, planirane su intervencije u obliku sanacije, restauracije i konzervacije, sve u cilju očuvanja vrijednosti ovog kulturnog dobra.

Na osnovu toga planirane intervencije se predviđene na sljedeći način:

- Za sve djelove i elemente fasadne stolarije koji su u lošem i trulom stanju predviđena izrada elemenata u svemu po uzoru na postojeće;
- Za djelovi fasadne stolarije koji se zadržavaju predviđena je sanacija u radovima restauracije određenih partija i konzervatorski tretman, sve u cilju očuvanja njihove autentičnosti;
- Svi drveni i metalni elementi fasadne stolarije i bravarije zaštićuju se adekvatnim premazima i farbaju u dva sloja bijelom lak farбом na drvenim elementima i svijetlo zelenom na metalnim škurama dok se drvene eslinger roletne premazuju zaštitom bezbojnim lakovima u dva sloja;
- Autentični mehanizmi otvaranja se restauriraju do potpune funkcionalnosti;
- Nedostajući mehanizmi otvaranja i oni koji nisu u mogućnosti da se poprave, zamjenjuju se novim u svemu po uzoru na postojeće.

d) Planirane konzervatorske mjere

- Izvršiti detaljan pregled svih stabilnih i fiksnih elemenata prozora na licu mjesta u toku arhitektonskog snimanja i vizuelnog pregleda;
- Izvršiti jasnu podjelu elemenata koji su za izradu novih a koji su za restauraciju i konzervaciju;
- Izvršiti detaljan pregled elemenata prozora u radionici, za one koji su planirani za sanaciju i restauraciju i konzervaciju;
- Restauraciju prozorskih okvira, krila i klupica, kod prozora koji su planirani za sanaciju i restauraciju, izvršiti na način da se trule i otpale partije zamijene novim izrađenim od istog drveta u istoj obradi u svemu po uzoru na posotjeće;
- Sve elemente prozora koji se saniraju i restauriraju očistiti od starih naslaga slojeva farbe;
- Sve fasadne otvore i njihove elemente koji su planirani za zamjenu novim, uraditi u svemu po uzoru na postojeće;
- Sve postojeće elemente stolarije koja se sanira i restaurira, šarke i mehanizmi za otvaranje, restaurirati i naštelovati za dobro funkcionisanje i dihtovanje, a sve po uzoru na postojeće;
- Sve postojeće metalne ručke i njihove keramičke djelove restaurirati a one koje se ne mogu restaurirati zamijeniti novim izrađenim u svemu po uzoru na postojeće;
- Sve restaurirane djelove dobro ugraditi u postojeće djelove, sa ugradnjom potrebnim manjih metalnih klanfi ilioždanika ili drugih stolarskih detalja, za bolje učvršćivanje veze starog i novog dijela;
- Sve elemente fasadnih prozora prvo premazati zaštitnim slojem, zatim dva sloja farbe za drvo u bijeloj sjajnoj lak farbi;

- Sve metalne kovane okove i brave sa mehanizmima za zatvaranje, koji su planirani za sanaciju i restauraciju, očistiti od rđe i prethodne farbe, zatim premazati zaštitnom farbom a potom ofarbati u dva sloja bijelom sjajnom lak farbom;
- Na svim prozorskim novim i restauriranim elementima stolarije uraditi zamjenu stakala sa isto jednostrukim staklom debljine d=4 mm na spoljnjim krilima i d=6 mm na unutrašnjim krilima i kod jednostrukih prozora, svi zaptiveni staklarskim kitom najkvalitetnije izrade;
- Postojeće metalne prozorske žaluzine restaurirati i popraviti za ispravno funkcionisanje;
- Na žaluzinama sve okove, brave i kvake restaurirati a slomljene zamijeniti novim u svemu po uzoru na postojeće;
- Sve metalne žaluzine očistiti od rđe i prethodne farbe, zatim ofarbati zaštitnim premazom a potom ofarbati farbom u dva sloja u tonu po uzoru na postojeće;
- Eslinger roletne sa drvenim letvicama zamijeniti novi u svemu po uzoru na postojeće.



NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

- Predmjer i predračun radova


Obrazac 4

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA


1. Osnove Suteran i Prizemlje
2. Osnove Sprat i Potkrovlje
3. Fasade x 2
4. Fasade x 2
5. Šeme fasadne stolarije sa opisima – Postojeće stanje
6. Šeme fasadne stolarije sa opisima – Projektovano stanje

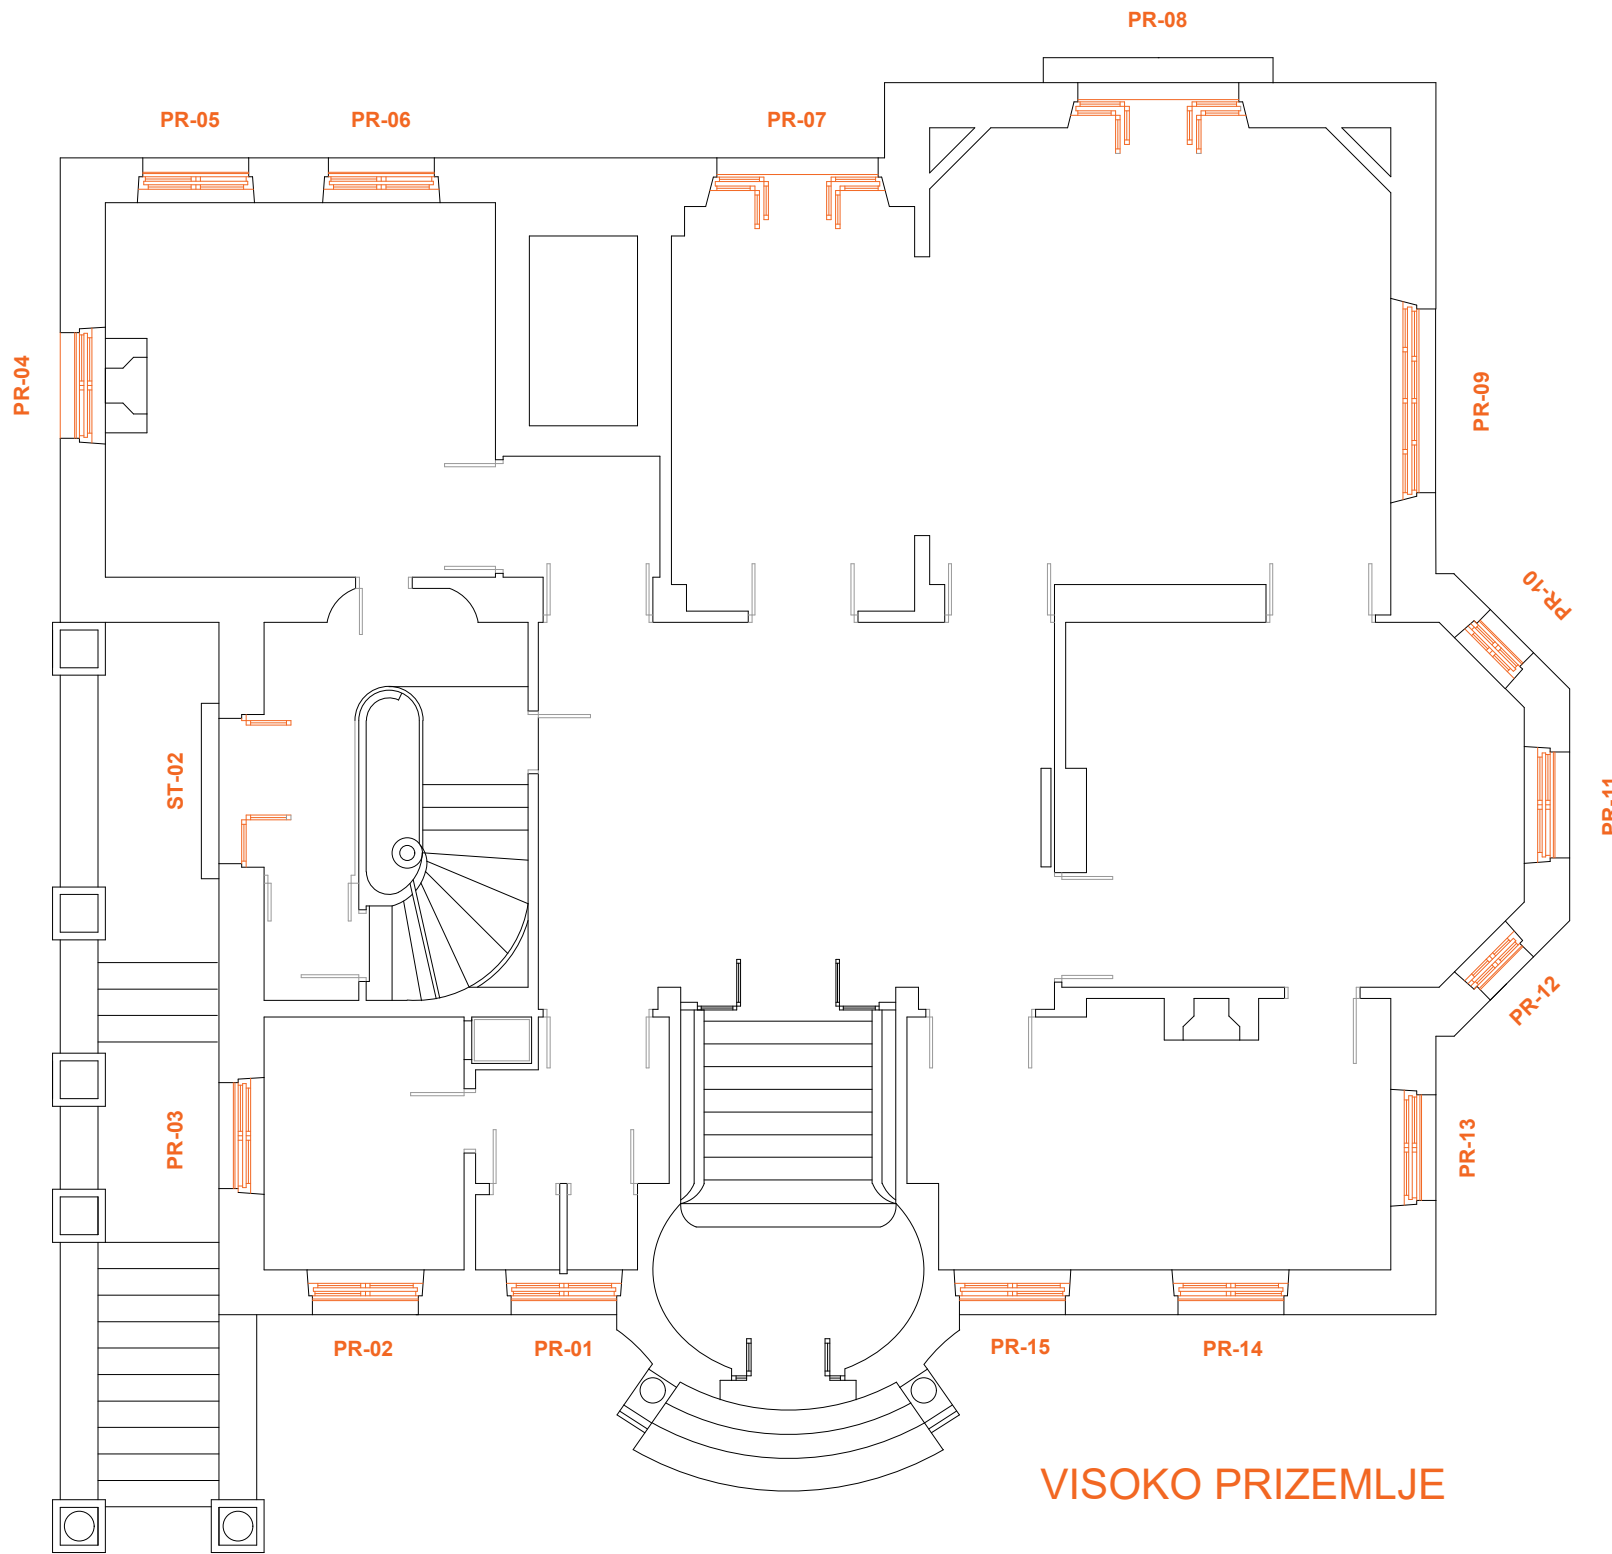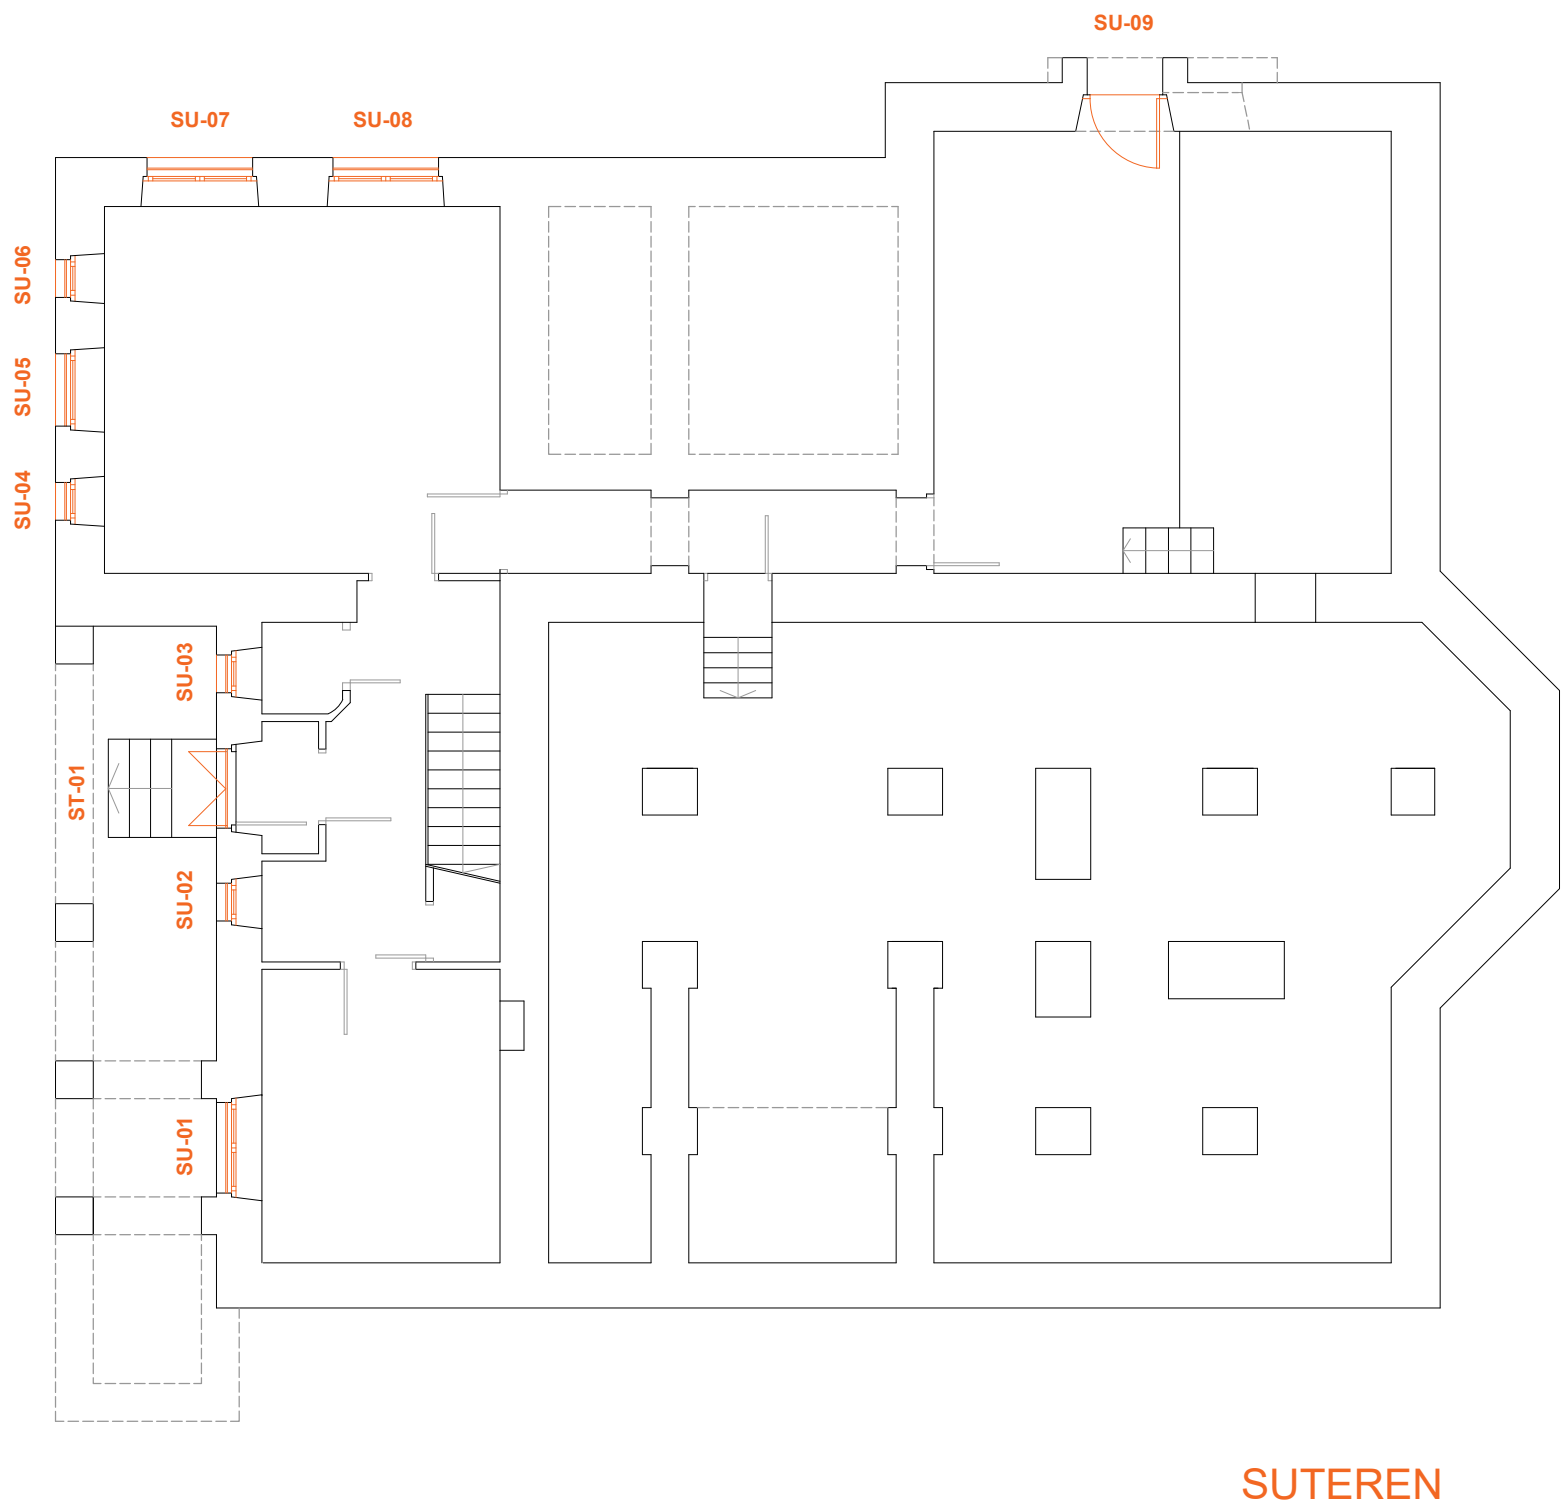

PROJEKTANT:  STUDIO PROSTOR D.O.O. Podgorica, Džordža Vašingtona b.b.		INVESTITOR: JU NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Vodeći projektant i konzervator: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh. konzervator savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant i odgov. konzervator: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh. konzervator savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera:	1:100
Saradnik: David Radović, M.Arh., konzervator		Prilog: OSNOVA SUTERENA I VISOKOG PRIZEMLJA - Postojeće stanje -	Br. priloga:	00
Datum izrade i M.P. JUL-AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.		

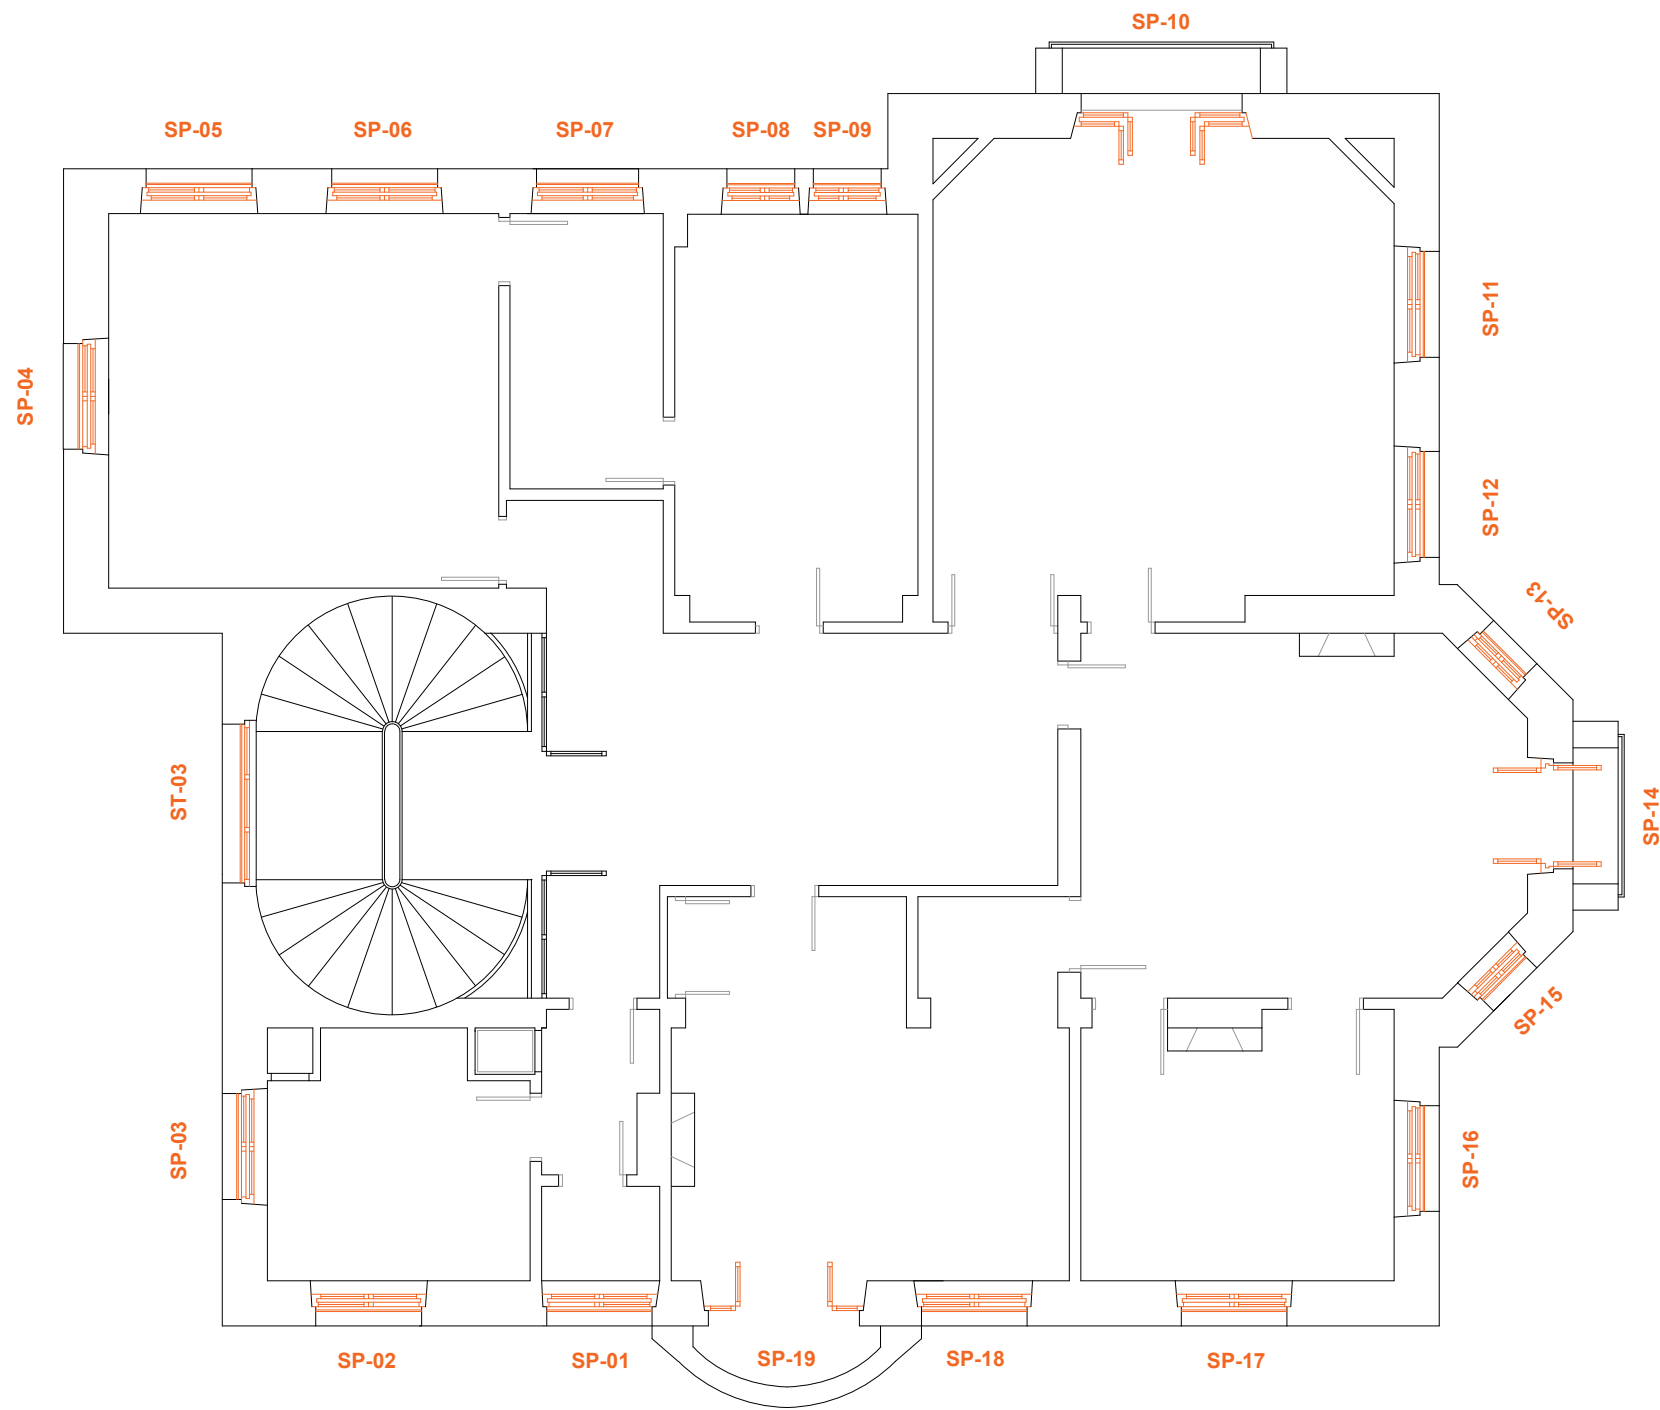

SPRAT

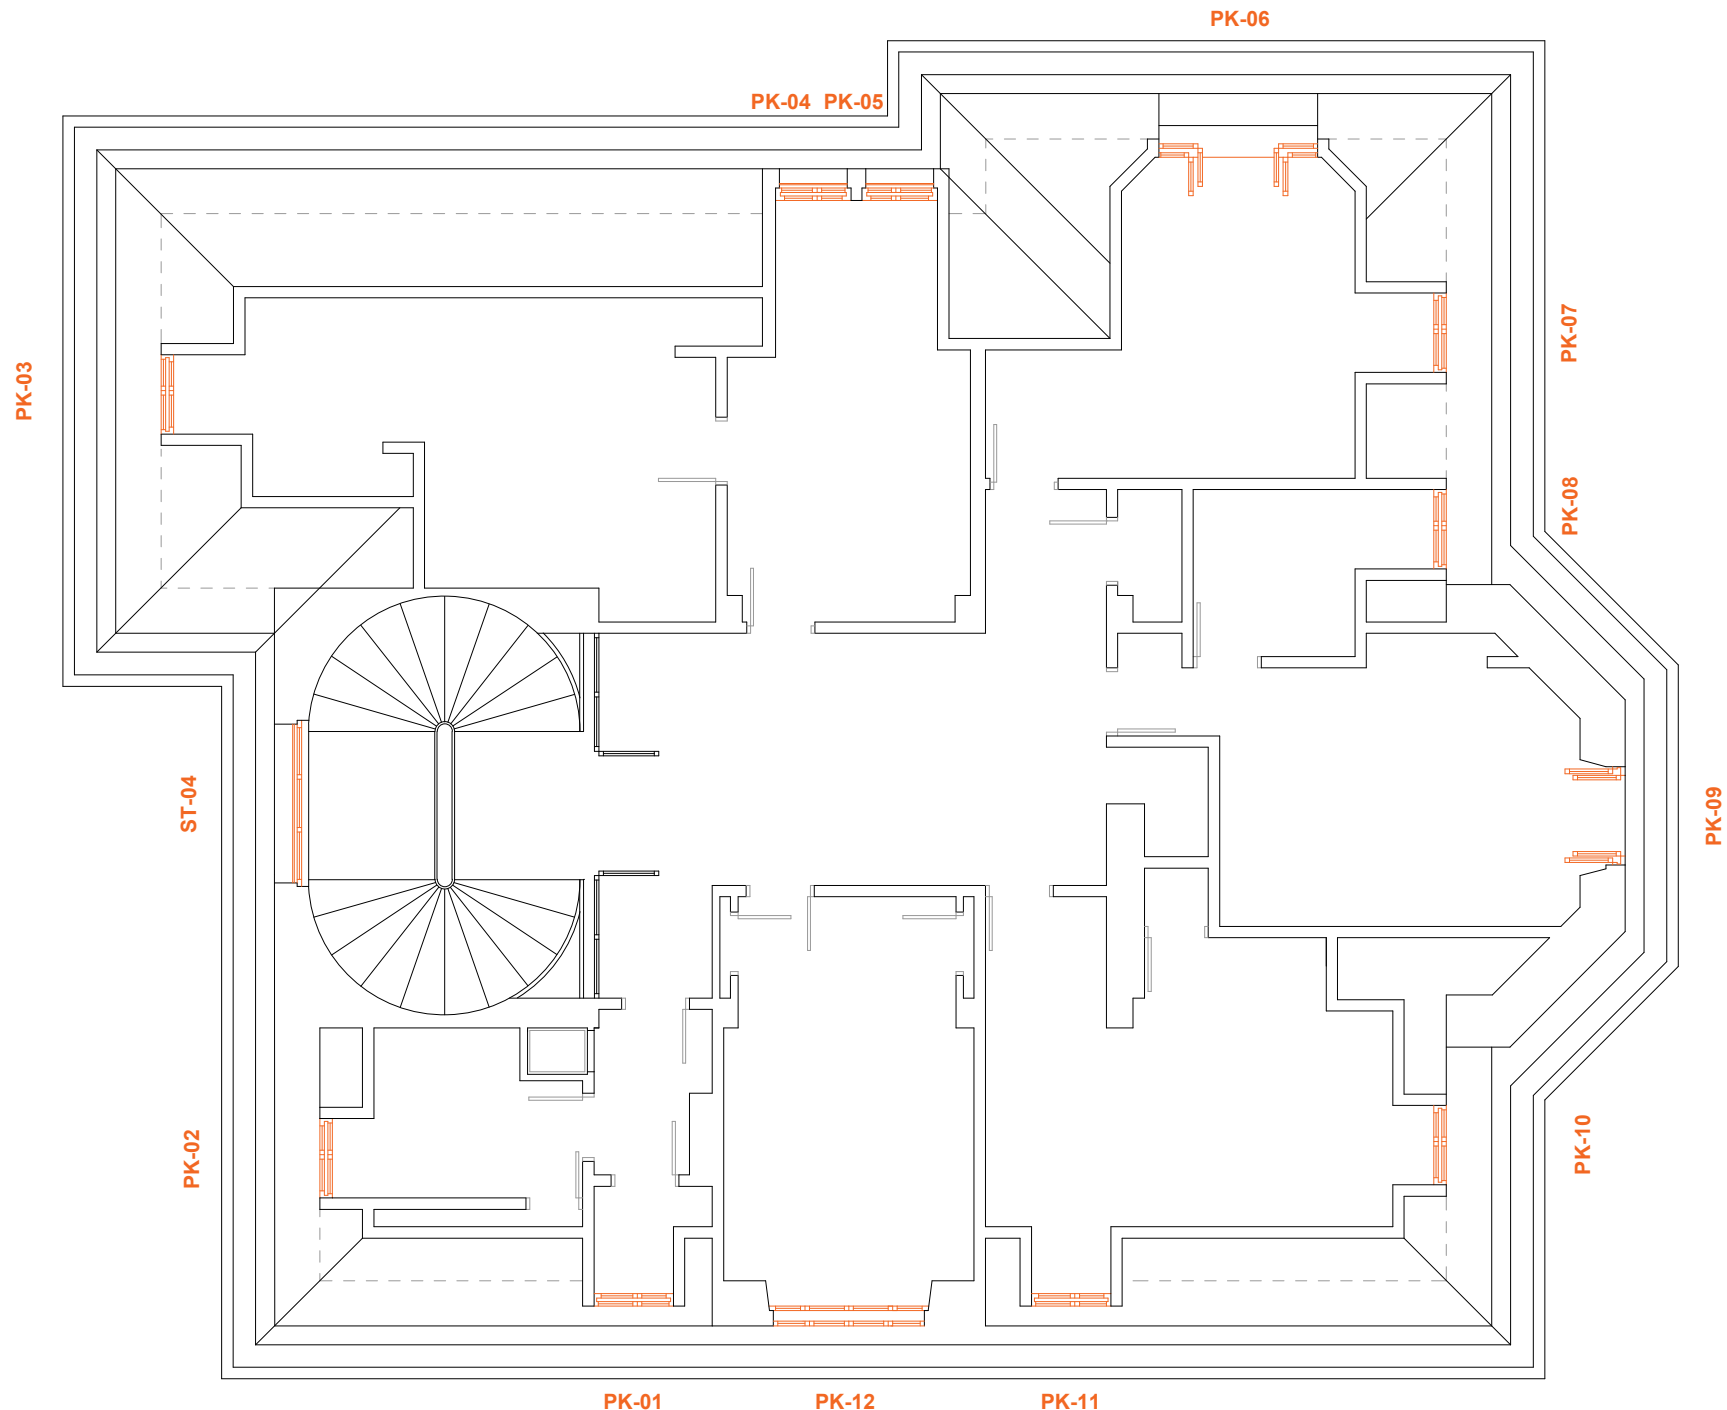

POTKROVLJE

PROJEKTANT:  STUDIO PROSTOR D.O.O. Podgorica, Džordža Vašingtona b.b.		INVESTITOR: JU NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Vodeći projektant i konzervator: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh. konzervator savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant i odgov. konzervator: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh. konzervator savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera:	1:100
Saradnik: David Radović, M.Arh., konzervator		Prilog: OSNOVA SPRATA I POTKROVLJA - Postojeće stanje -	Br. priloga:	00
Datum izrade i M.P. JUL-AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.		



SJEVEROISTOČNA FASADA



JUGOISTOČNA FASADA

PROJEKTANT:  STUDIO PROSTOR D.O.O. Podgorica, Džordža Vašingtona b.b.		INVESTITOR: JU NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodeći projektant i konzervator: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh. konzervator savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant i odgov. konzervator: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh. konzervator savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:100
Saradnik: David Radović, M.Arh., konzervator		Prilog: SJEVEROISTOČNA I JUGOISTOČNA FASADA - Postojeće stanje -	Br. priloga: 00 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL-AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	



SJEVEROZAPADNA FASADA




JUGOZAPADNA FASADA


PROJEKTANT:  STUDIO PROSTOR D.O.O. Podgorica, Džordža Vašingtona b.b.		INVESTITOR: JU NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodeći projektant i konzervator: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh. konzervator savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant i odgov. konzervator: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh. konzervator savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:100
Saradnik: David Radović, M.Arh., konzervator		Prilog: SJEVEROZAPADNA I JUGOZAPADNA FASADA - Postojeće stanje -	Br. priloga: 00 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL-AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	





ST-01
VANJSKI IZGLED

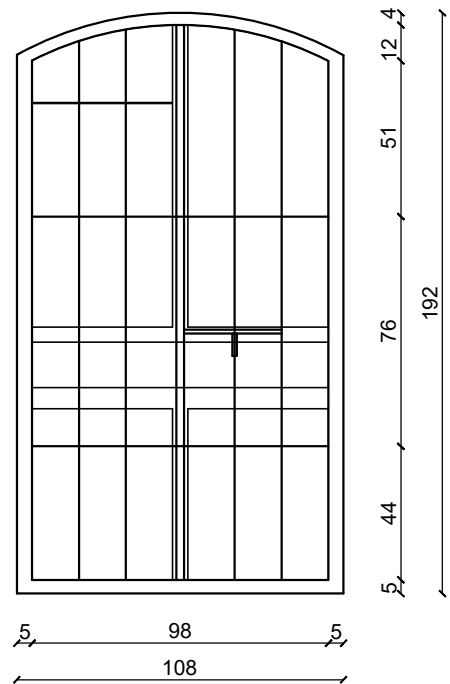

ST-01
UNUTRAŠNJI IZGLED

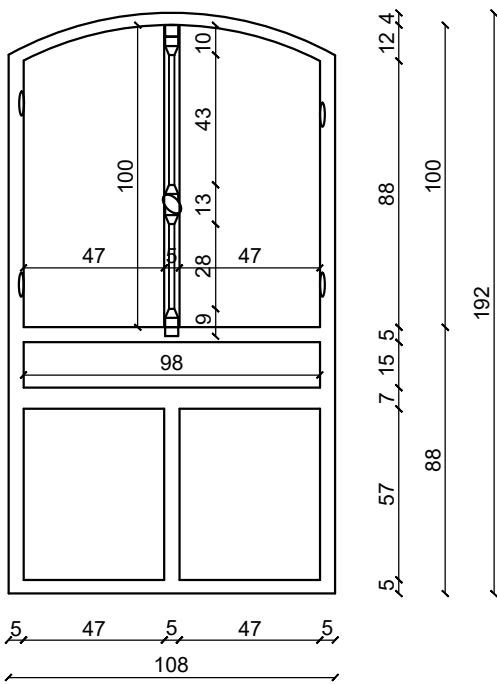


ST-01
PRESJEK

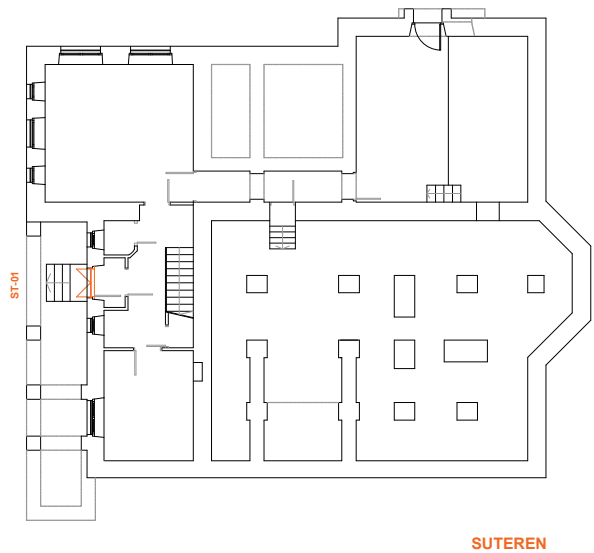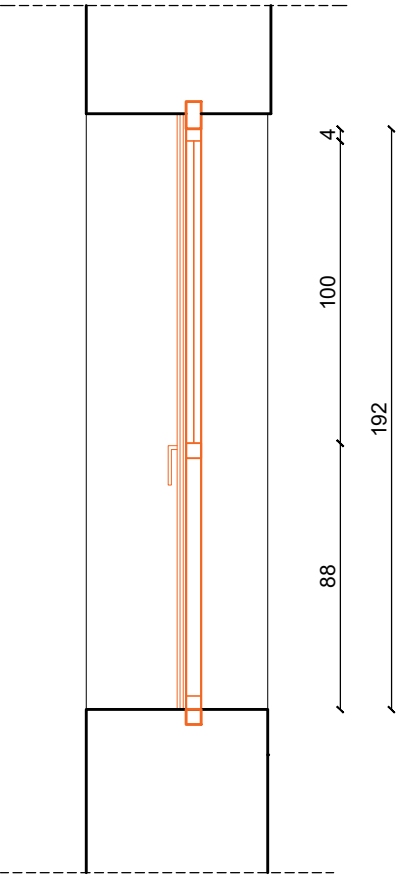


SUTEREN

ST-01
OSNOVA

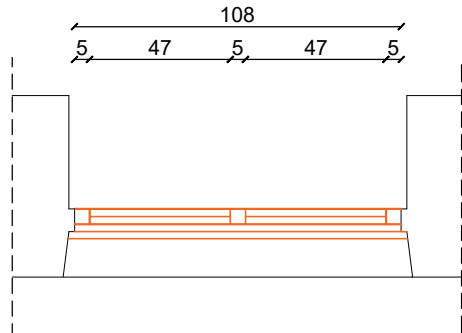


Opis postojećeg stanja: Suterenska vanjska izlazna vrata ispod podesta sporednog prizemnog ulaza. Vrata su jednokrilna, niža, završena plitkim lukom. Donji parapetni dio je od punog drveta, dekorisan sa dva plitkapravougaonika, dok je gornji dio ostaklen i podijeljen na dva vertikalna jednaka polja. Mehanizmi i okovi su blokirani i nisu u upotrebi, kao sama vrata. Sa spoljnje strane vrata su čelične rešetke u vertikalnom slogu. Stakla su jednostruka. Vrata su ofarbana bijelom farbom, Stanje i oštećenja: Vrata su blokirana i van funkcije. Vrata sa bravom i okovima su oštećena i nisu u funkciji.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Postojeće stanje -	Br. priloga: 01 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	

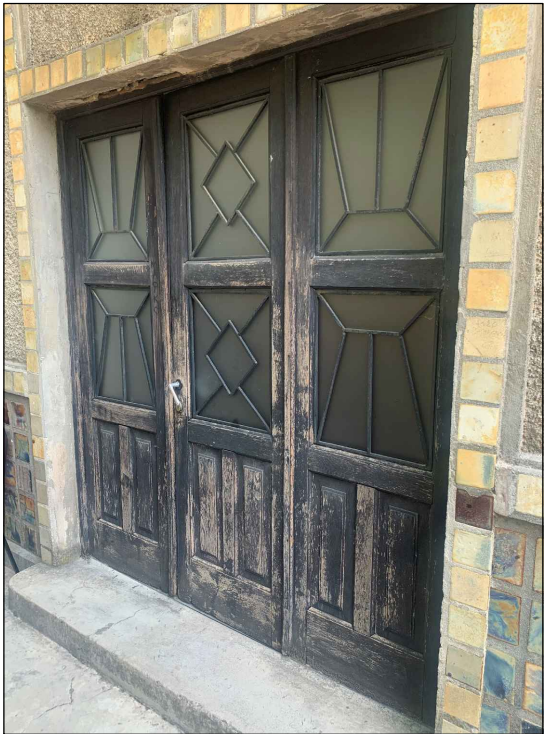



ST-02
SPOLJAŠNJI IZGLED

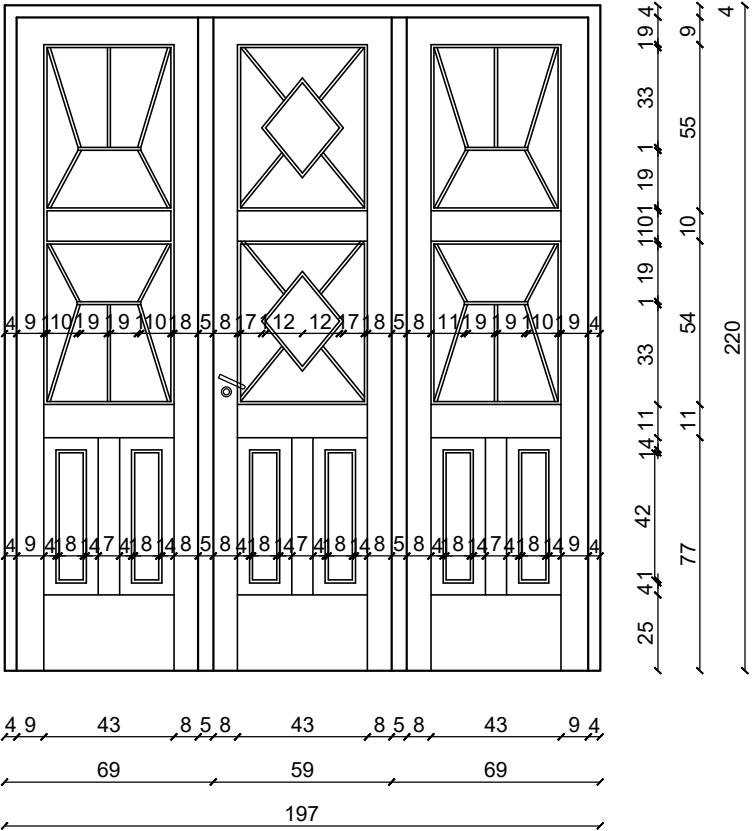


ST-02
UNUTRAŠNJI IZGLED

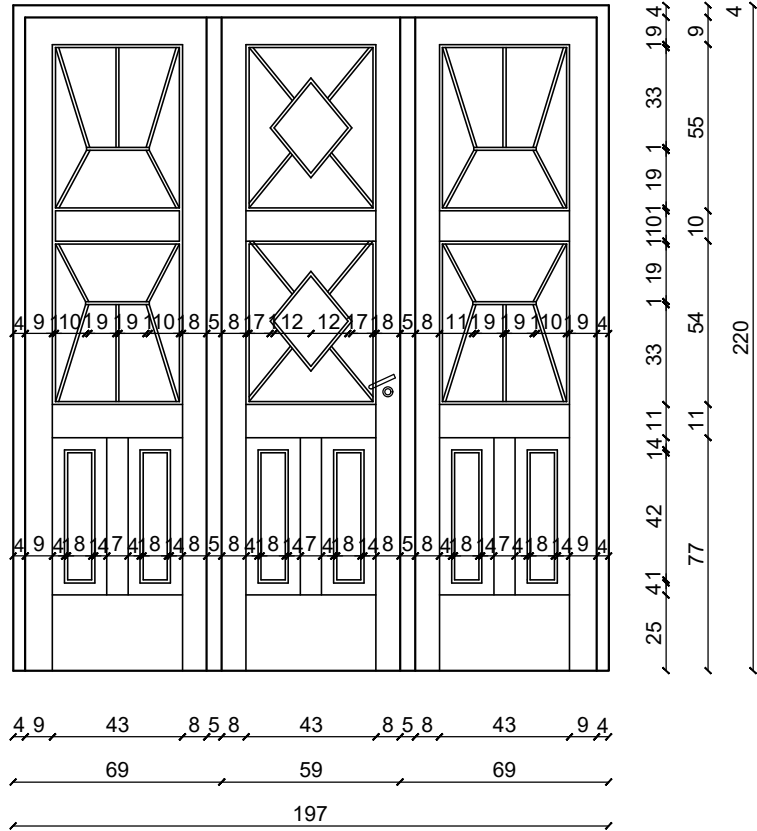

ST-02
PRESJEK

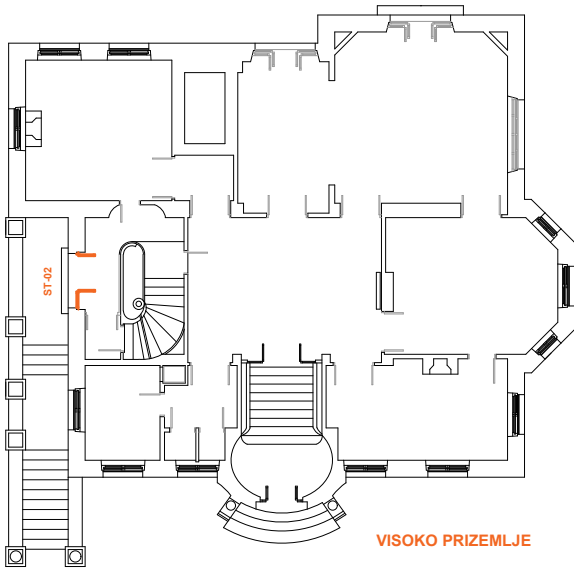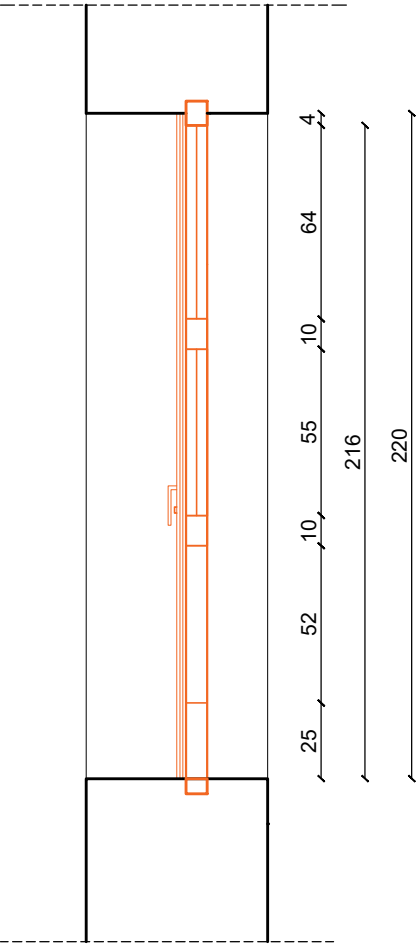

ST-02
OSNOVA

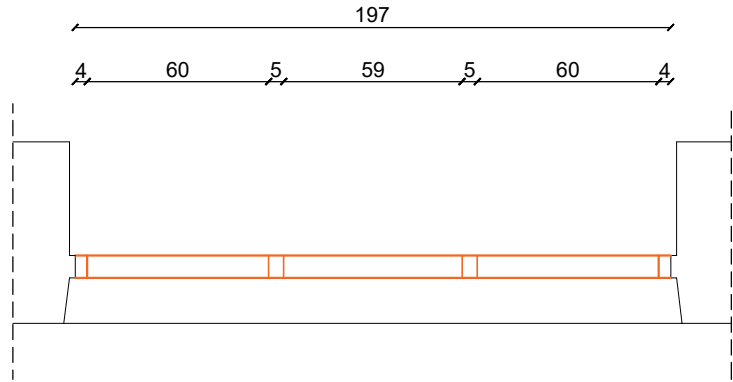


Opis postojećeg stanja: Trokrilna drvena vrata sporednog prizemnog ulaza. Vrata imaju dva radna krila, srednje i lijevo, dok je desno krilo fiksno. Donji parapetni dio sva tri krila vrata je od punog drveta, dekorisan pravougaonim poljima u vertikalnom slogu. Gornji dio je izdijeljen na dva jednaka ostaklena kvadrata na kojima su različiti geometrijski oblici u svakom kvadratu, urađeni od punog tankog kvadratnog profila. Drveni i metalni elementi su ofarbani crnom farbom. Ostakleni dio krila ima peskarena stakla. Stanje i oštećenja: Sva krila vrata su iskrivljena i nemaju dobro dihtovanje. Crna farba na drvenim elementima se u velikoj mjeri isprala. Željezni dekorativni elementi su u dobrom stanju. Brava i okovi su u lošem stanju.

PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodjeći projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 11
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	




ROLETNA


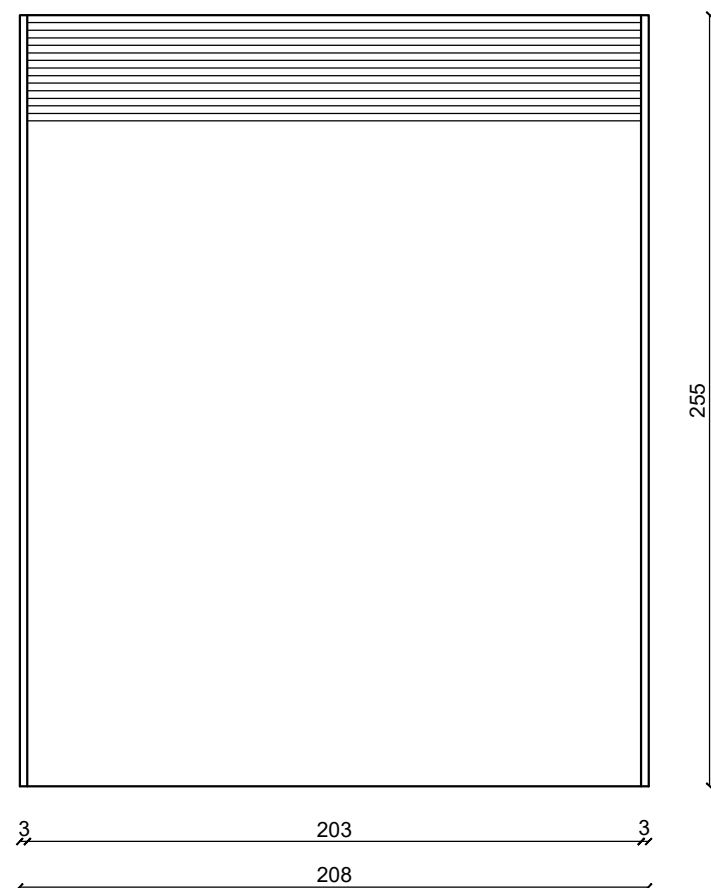


ST-03


UNUTRAŠNJI IZGLED

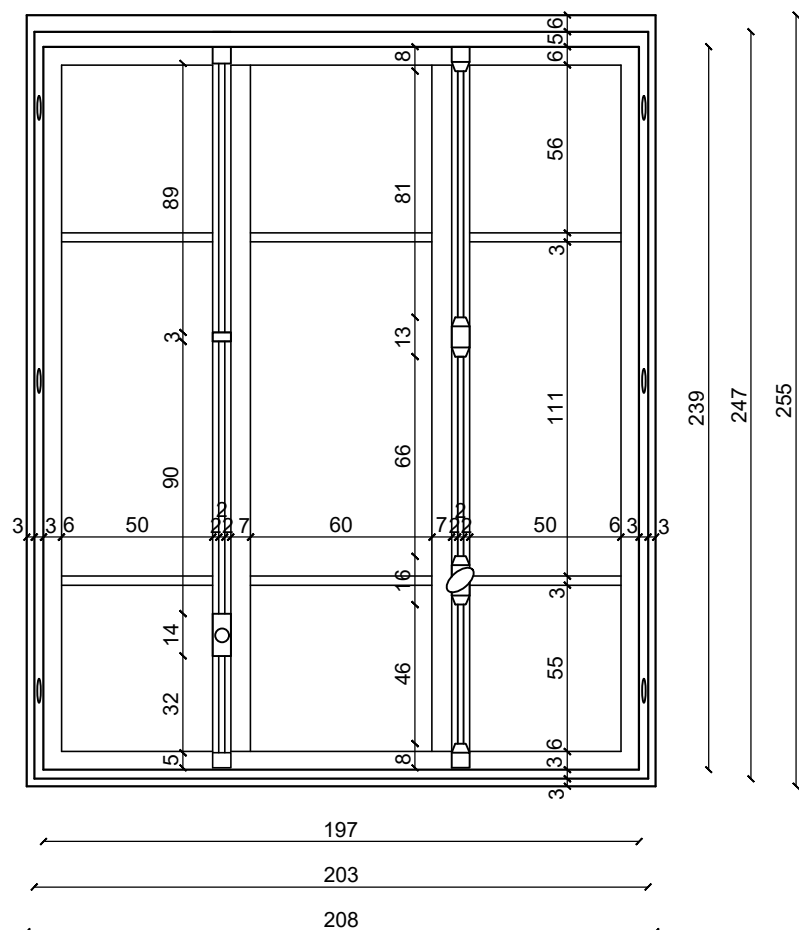

ST-03
PRESJEK

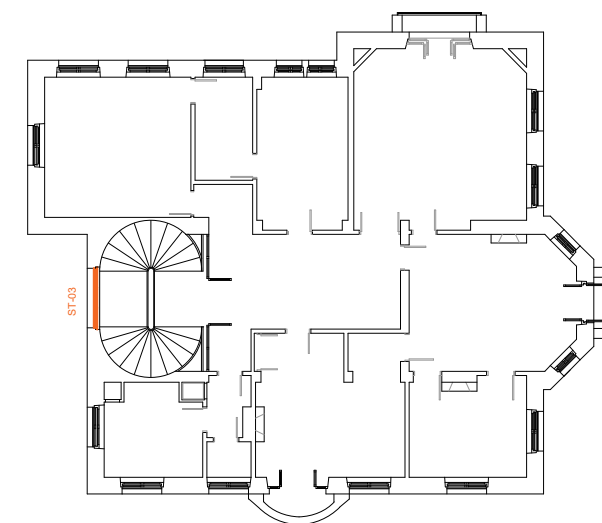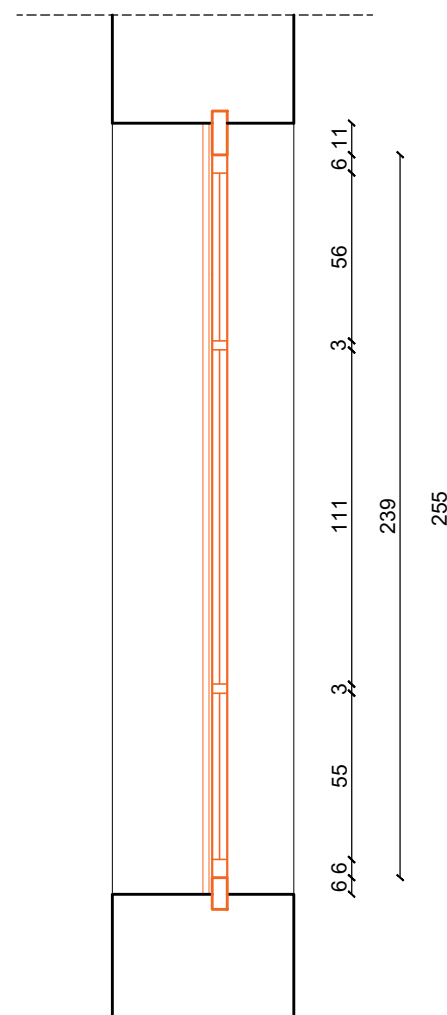

ST-03 OSNOVA

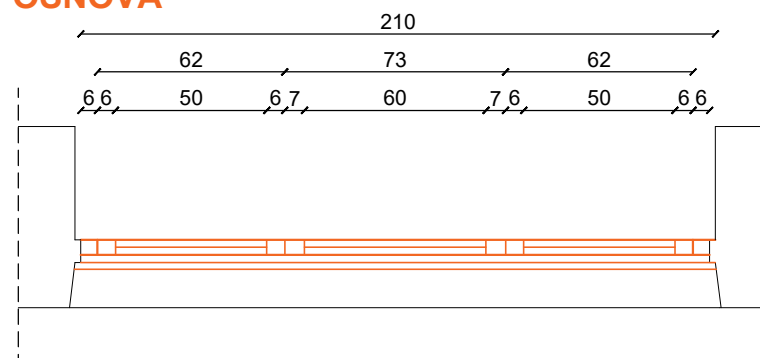

Opis postojećeg stanja: Trokrilni jednostruki drveni stepenišni prozor. Sva tri krila prozora se otvaraju. Krila su visoka cijelom visinom otvora.

Krila su ostakljena jednostrukim staklom, izdijeljena na po tri polja, donje i gornje kvadratno manje i srednje pravougaono veće.

Na desnom krajnjem krilu je očuvan autentični mehanizam otvaranja koji je u funkcionalnom stanju. Prozor je ofarban bijelom farbom.

Sa vanjske strane je autentična eslinger roletna sa drvenim letvicama i metalnom konstrukcijom.

Stanje i oštećenja: Krila prozora i štok su iskrivljeni, nisu u vinklo i slabo dihtuju.


Originalni mehanizmi otvaranja i okovi su u relativno dobrom stanju.

Eslinger roletna je u lošem stanju i nije u funkciji.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džorđa Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "BURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodilo projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.-ing.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga: 28
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	





ST-04
SPOLJAŠNJI IZGLED

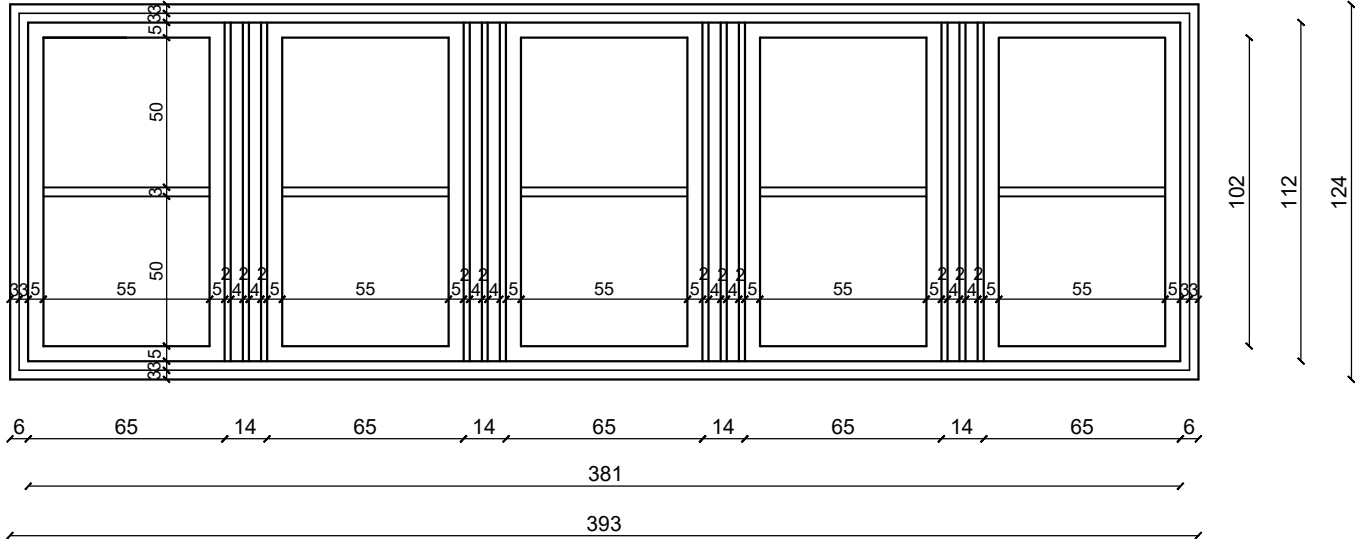

ST-04
UNUTRAŠNJI IZGLED

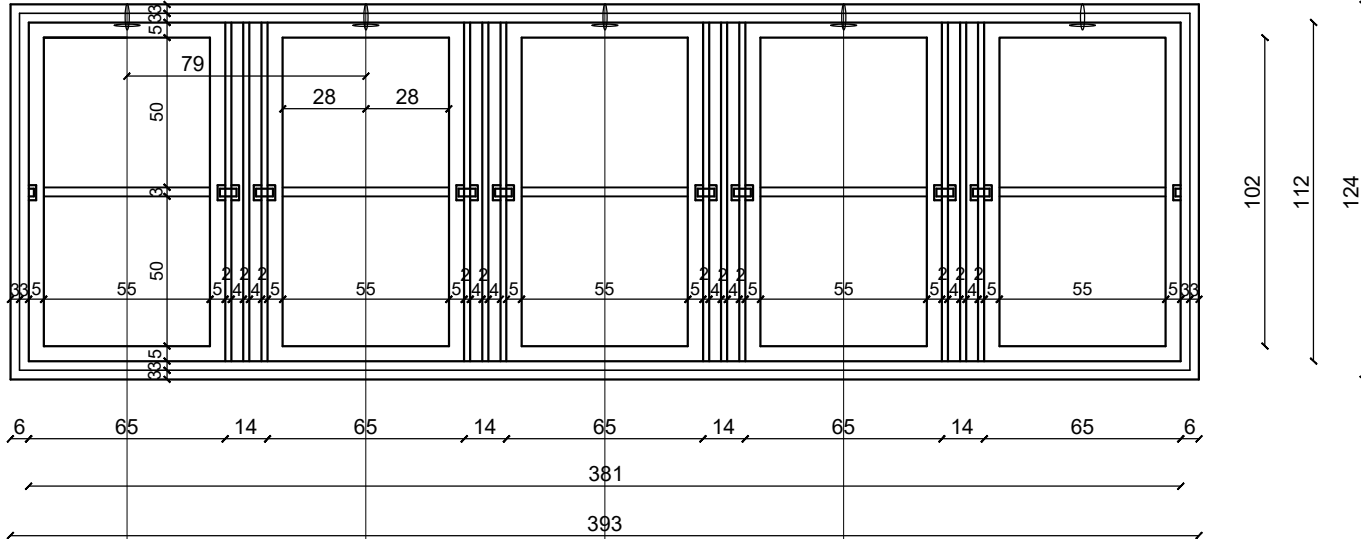


ST-04
PRESJEK

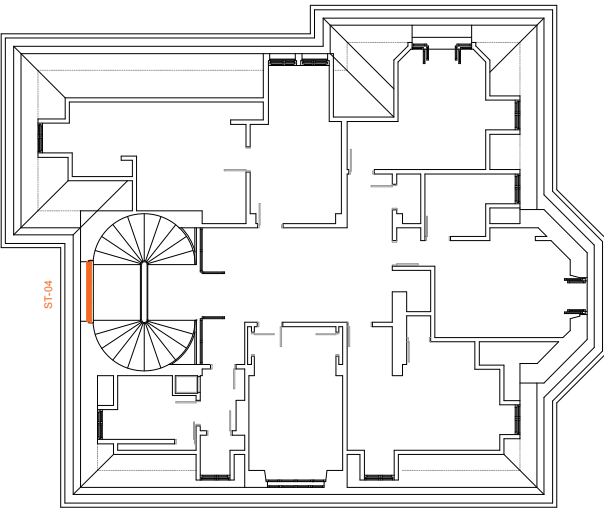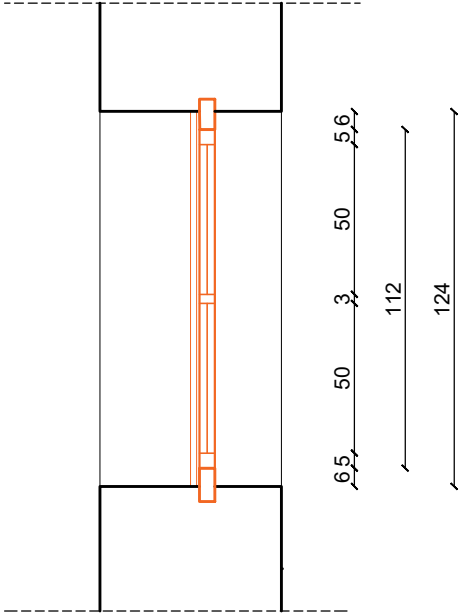

POTKROVLJE

ST-04
OSNOVA

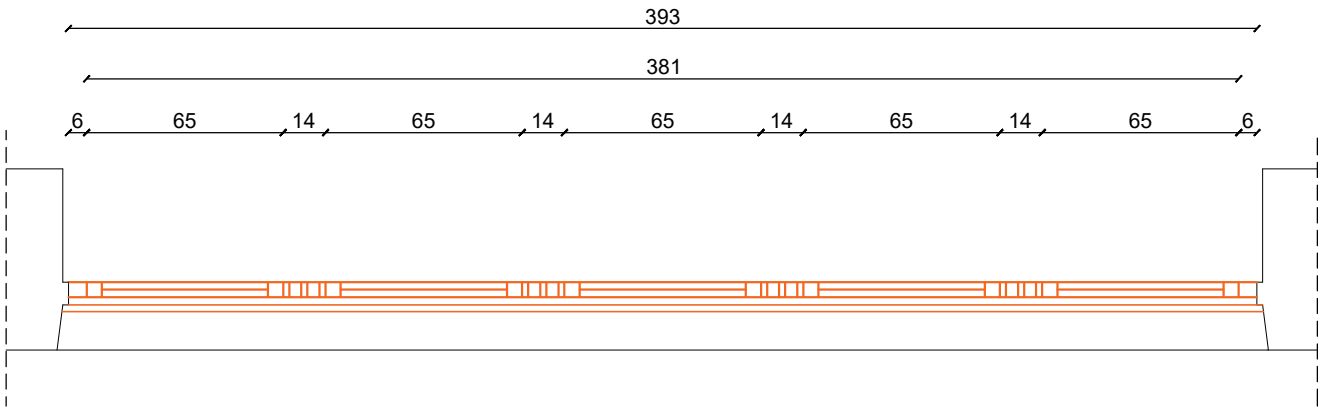


Opis postojećeg stanja: Petokrilni drveni jednostruki prozor stepeništa u nivou potkrovlja. Prozor se nalazi na visokom parapetu iznad ravnog međupodesta stepeništa, a u nivou prozora potkrovlja. Sva krila se otvaraju po horizontalnoj osovinu centralno postavljenoj. Mehanizam otvaranja je potezom na dugački konop. Krila su ostaklena jednostrukim staklom. Krila su izdijeljena na dva jednaka ostakljena kvadrata. Okvir (štok) je jedinstven za sva krila. Svako krilo ima pojedinačne vertikalne lajsne. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Kompletan prozor sa svih pet krila i okvirima je truo, iskrivljenih lajsni i krila koji ne dihtuju. Pojedinačni mehanizmi otvaranja nisu ispravni.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasićeva b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU	Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Voditelj projekatant: Dr. Goran Radović, dipl.ing.arch., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	
Objavljeno projektant faze: Dr. Goran Radović, dipl.ing.arch., konzervator Savjetnik	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Postojeće stanje -	Razmjera: 1:25
Sažetak: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Br. priloga: 49	Br. strana: 49
Datum izrade i M.P.: JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.:	





SU-01
SPOLJAŠNJI IZGLED

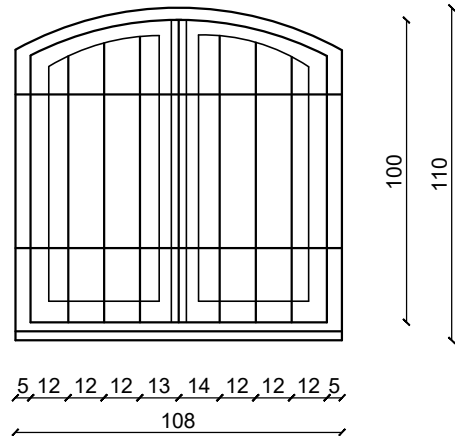

SU-01
UNUTRAŠNJI IZGLED

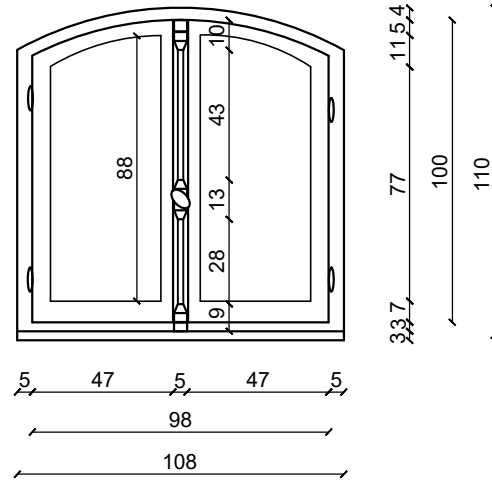


SU-01
PRESJEK

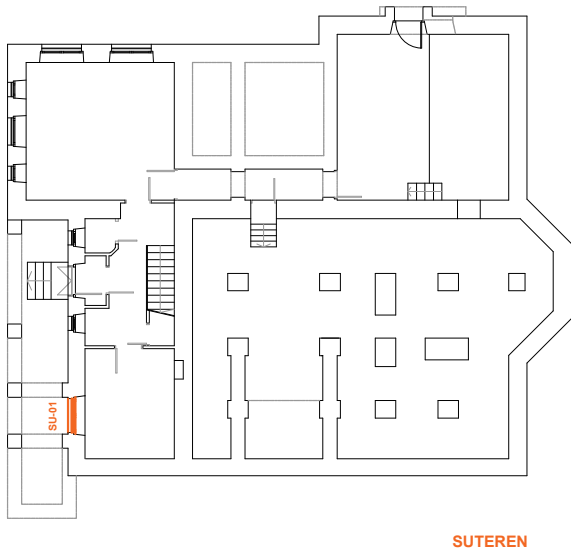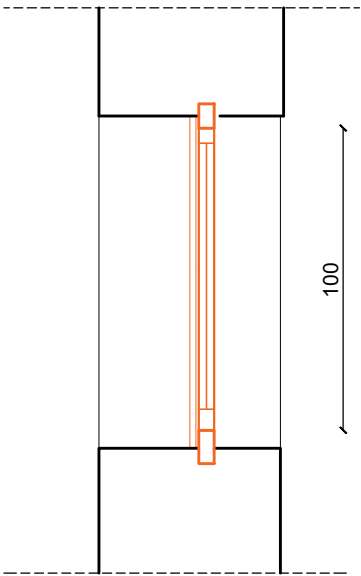

SUTEREN

SU-01
OSNOVA

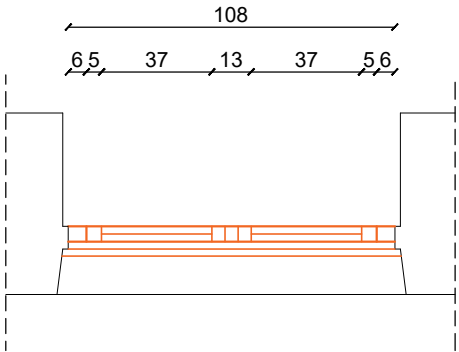


Opis postojećeg stanja: Dvokrilni jednostruki drveni suterenski prozor završen plitkim lukom.
Na krilima umjesto stakla su naknadno postavljene šperploče ofarbane u bijelo.
Mehanizam otvaranja i okovi već dugo su blokirani jer se prozor ne otvara.
Sa spoljnje strane prozora su željezne rešetke u vertikalnom slogu.
Stanje i oštećenja: Drveni djelovi prozora su u dobrom stanju.
Na krilima nedostaju stakla i naknadno su postavljene table šperploče. Mehanizam otvaranja i okovi su zardali.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Postojeće stanje -	Br. priloga:	02
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		





SU-02
SPOLJAŠNJI IZGLED

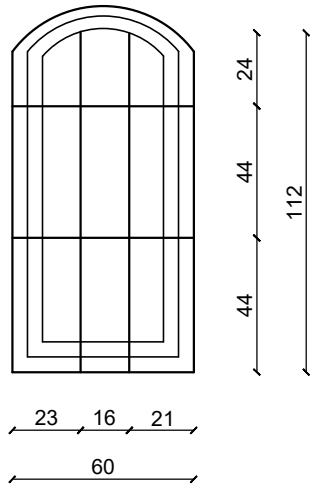

SU-02
UNUTRAŠNJI IZGLED

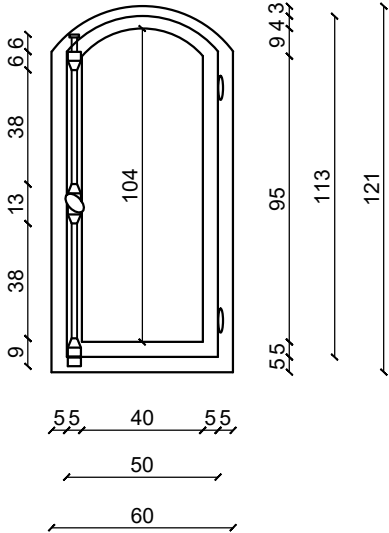


SU-02
PRESJEK

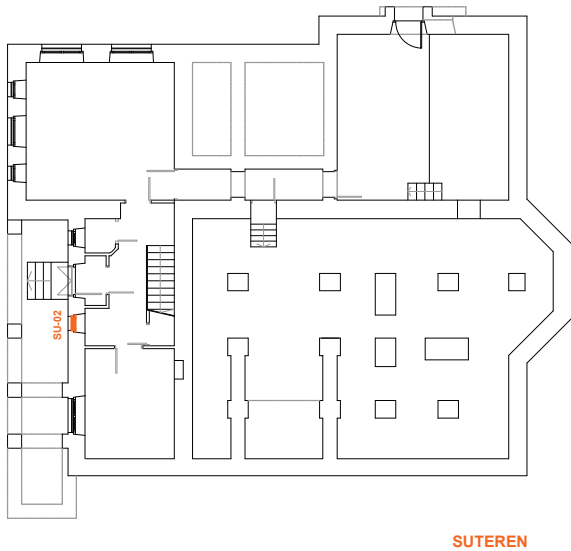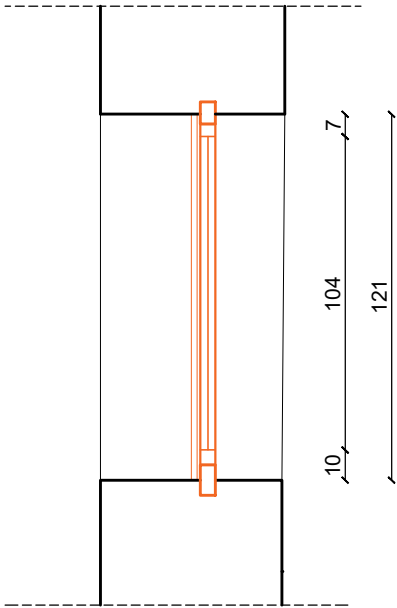


SUTEREN

SU-02
OSNOVA




Opis postojećeg stanja: Jednokrilni i jednostruki suterenski prozor, izduženog pravougaonog oblika završen plitkim lukom. Na prozoru nedostaje staklo, naknadno je postavljena šperploča ofarbana u bijelo. Na lijevoj lajsni krila je očuvan autentičan mehanizam otvaranja sa elipsastom metalnom keramičkom ručkom. Drveni elementi su ofarbani bijelom farbom. Sa spoljnje strane prozora je željezna rešetka u vertikalnom slogu crnih šipki. Stanje i oštećenja: Drveni elementi prozora su u dobrom stanju. Mehanizam i okovi su u očuvanom stanju zarđali usljed dugogodišnjeg nekorisćenja. Nedostaje staklo na krilu.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljina b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Postojeće stanje -	Br. priloga: 03
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	

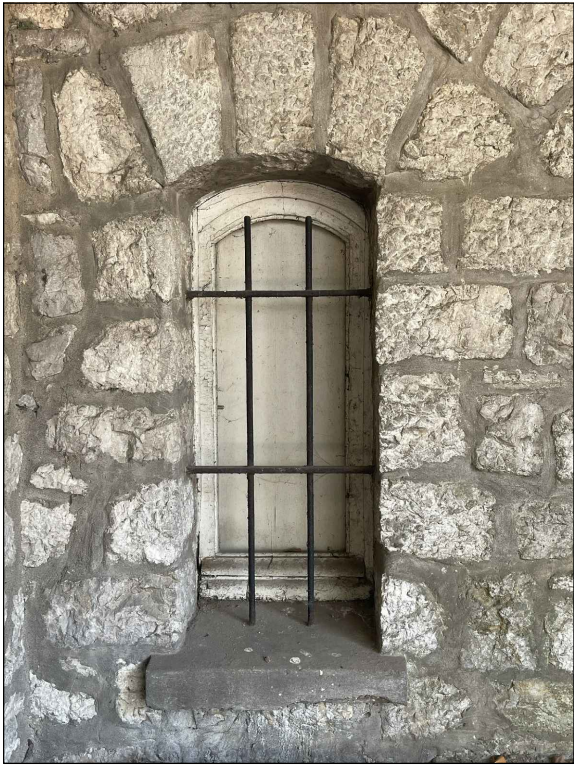



SU-03
SPOLJAŠNJI IZGLED

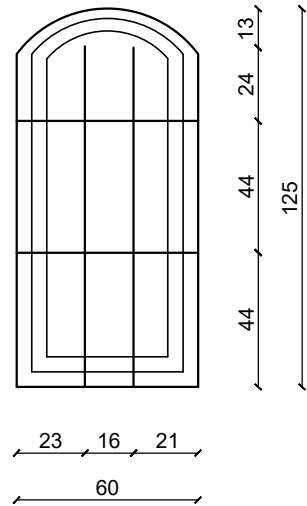

SU-03
UNUTRAŠNJI IZGLED

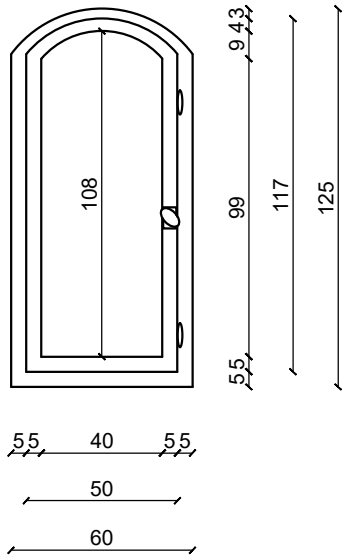


SU-03
PRESJEK

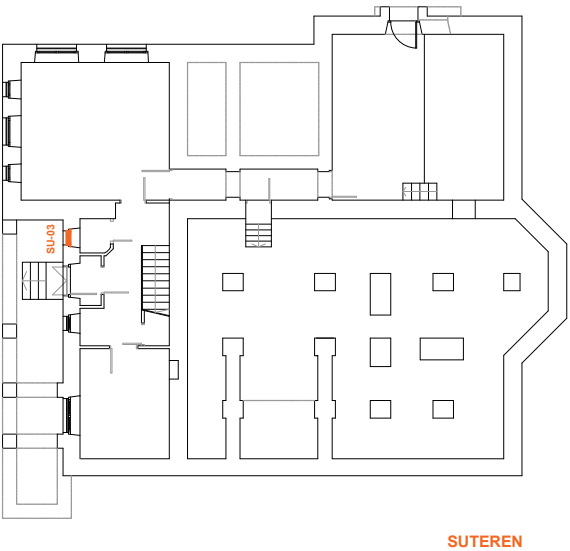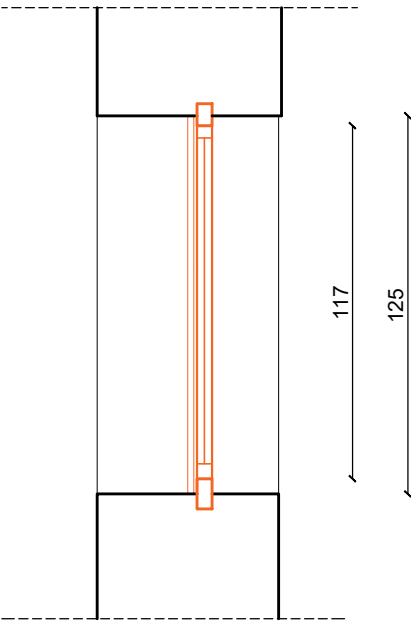


SUTEREN

SU-03
OSNOVA

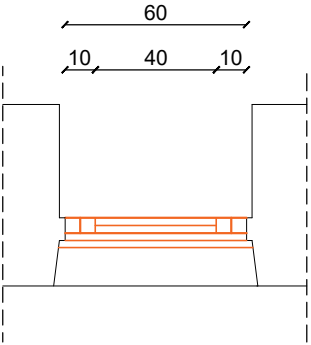


Opis postojećeg stanja: Jednokrilni i jednostruki suterenski prozor, izduženog pravougaonog oblika završen plitkim lukom. Na prozoru nedostaje staklo, naknadno je postavljena šperploča ofarbana u bijelo. Na lijevoj lajsni krila je očuvan autentičan mehanizam otvaranja sa elipsastom metalnom keramičkom ručkom. Drveni elementi su ofarbani bijelom farbom. Sa spoljnje strane prozora je željezna rešetka u vertikalnom slogu crnih šipki. Stanje i oštećenja: Drveni elementi prozora su u dobrom stanju. Mehanizam i okovi su u očuvanom stanju zarđali usljed dugogodišnjeg nekorišćenja. Nedostaje staklo na krilu.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog:	STOLARIJA - SUTEREN - Postojeće stanje -	Br. priloga: 04 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.		

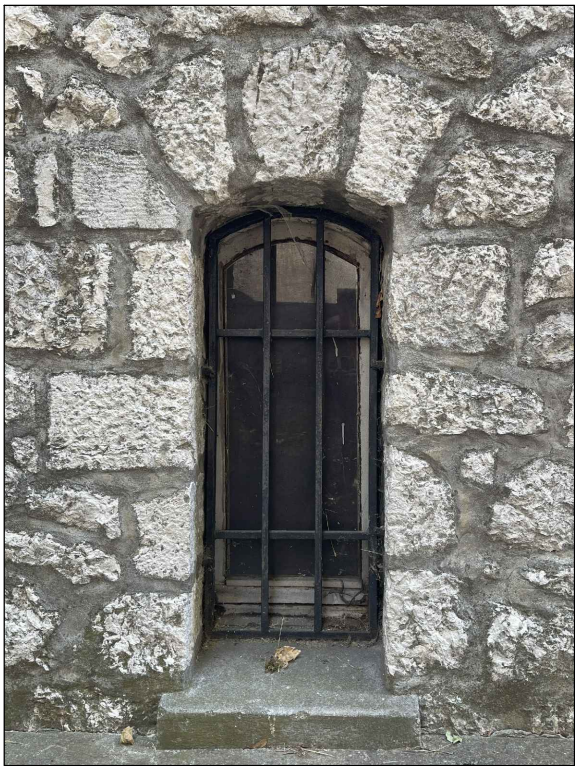



SU-04
SPOLJAŠNJI IZGLED

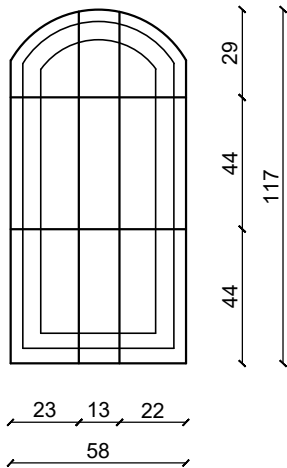

SU-04
UNUTRAŠNJI IZGLED

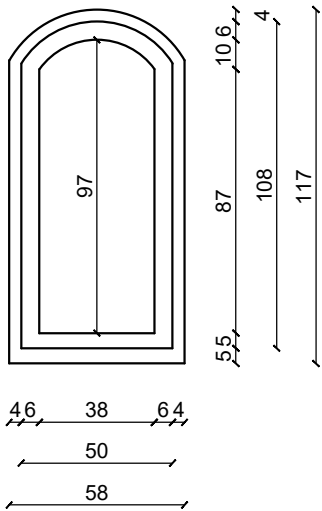


SU-04
PRESJEK

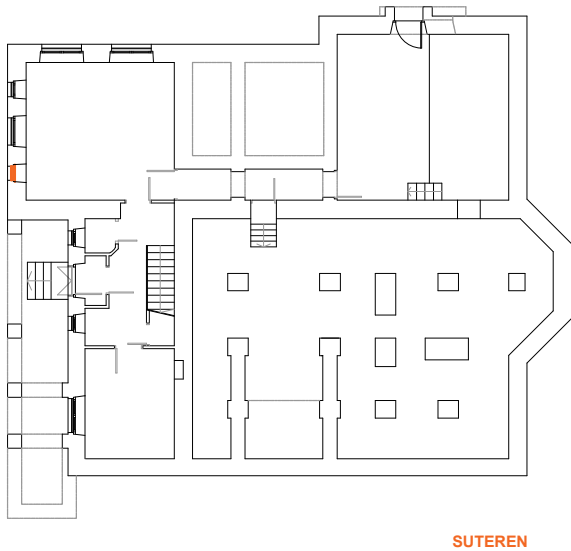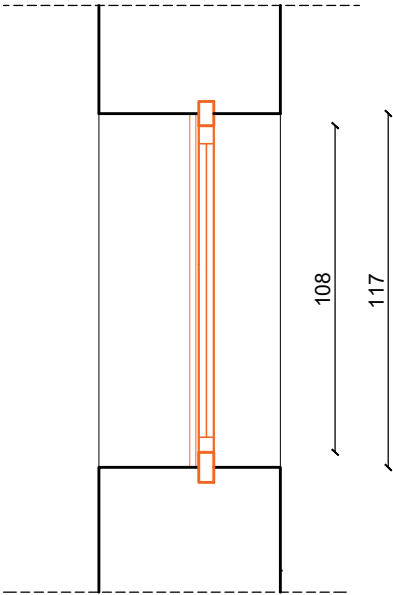


SUTEREN

SU-04
OSNOVA

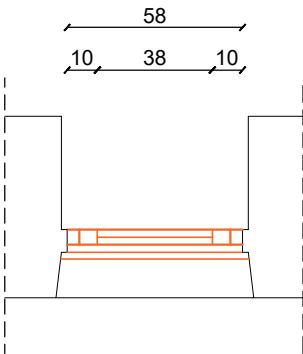


Opis postojećeg stanja: Jednokrilni i jednostruki suterenski prozor, izduženog pravougaonog oblika završen plitkim lukom. Krilo je ostakljeno. Na lijevoj lajsni krila je očuvan autentičan mehanizam otvaranja sa elipsastom metalnom keramičkom ručkom. Drveni elementi su ofarbani bijelom farbom. Sa spoljnje strane prozora je željezna rešetka u vertikalnom slogu crnih šipki. Stanje i oštećenja: Drveni elementi prozora su u dobrom stanju. Mehanizam i okovi su u očuvanom stanju zardali usljed dugogodišnjeg nekorišćenja.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Vodjeći projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA - Postojeće stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Postojeće stanje -	Br. priloga:	05
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		

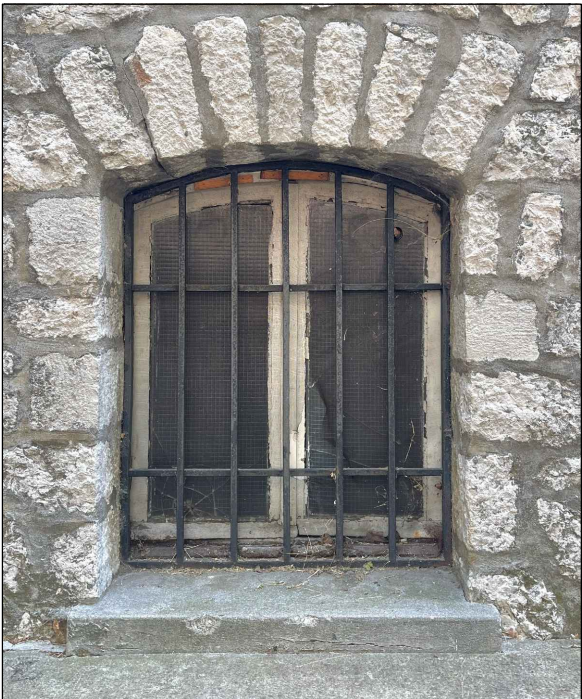



SU-05
SPOLJAŠNJI IZGLED

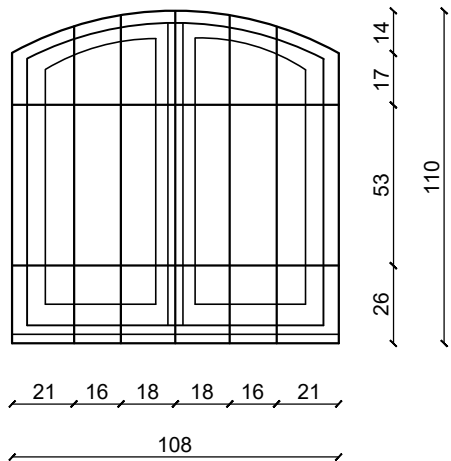

SU-05
UNUTRAŠNJI IZGLED

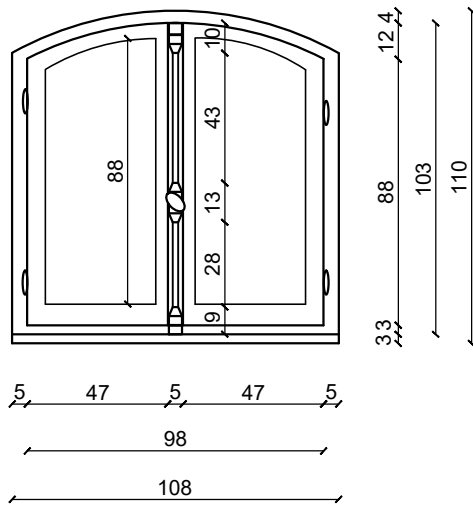


SU-05
PRESJEK

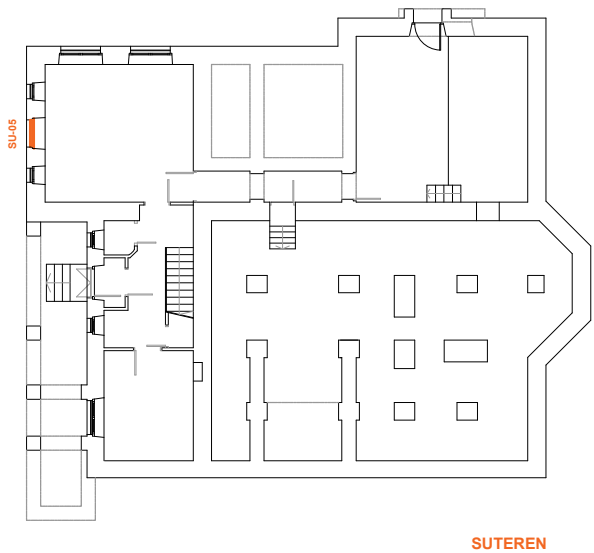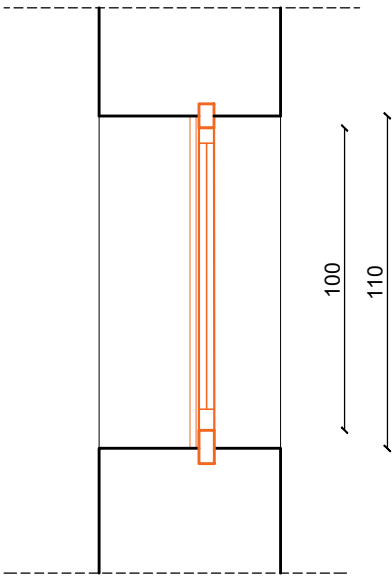


SUTEREN

SU-05
OSNOVA

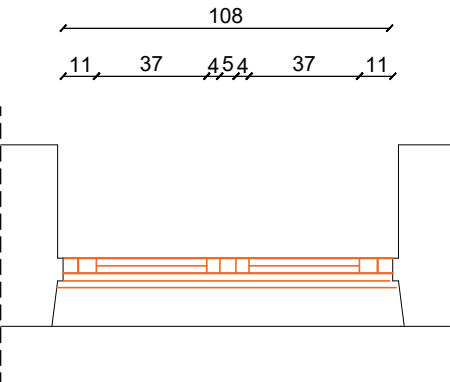


Opis postojećeg stanja: Dvokrilni jednostruki drveni suterenski prozor završen plitkim lukom. Krila su ostakljena.
Mehanizam otvaranja i okovi već dugo su blokirani jer se prozor ne otvara.
Sa spoljne strane prozora su željezne rešetke u vertikalnom slogu.
Stanje i oštećenja: Drveni djelovi prozora su u dobrom stanju. Mehanizam otvaranja i okovi su zardali.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Postojeće stanje -	Br. priloga: 06	Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.		

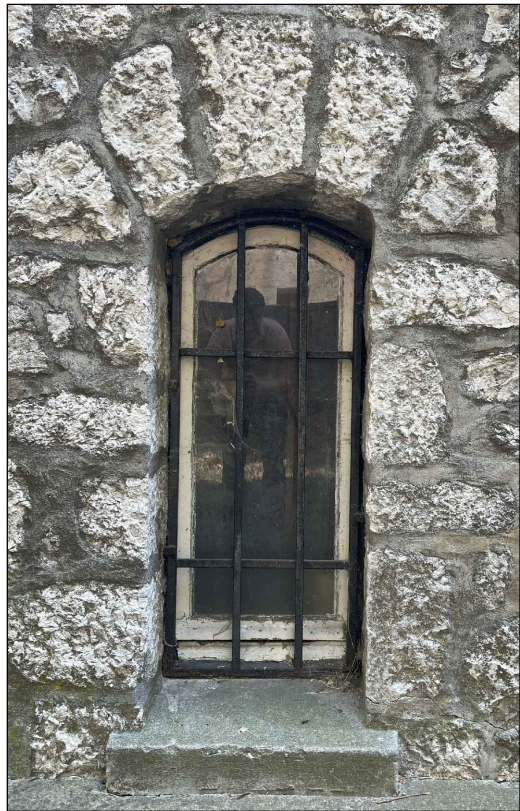



SU-06
SPOLJAŠNJI IZGLED

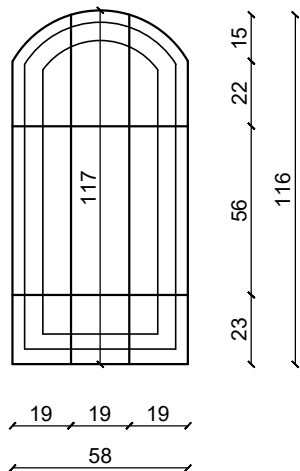

SU-06
UNUTRAŠNJI IZGLED

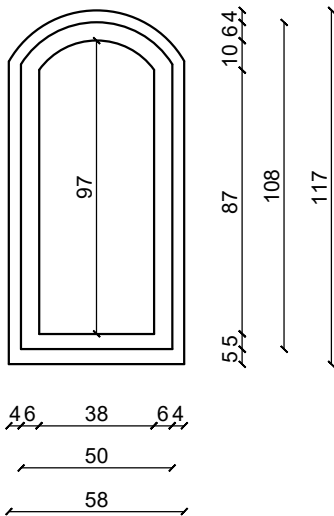


SU-06
PRESJEK

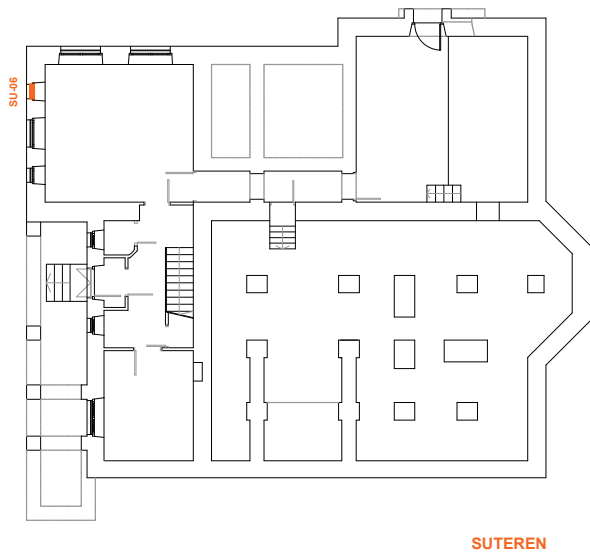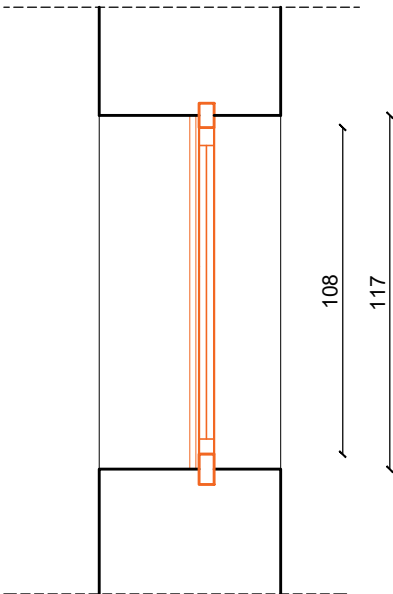

SUTEREN

SU-06
OSNOVA

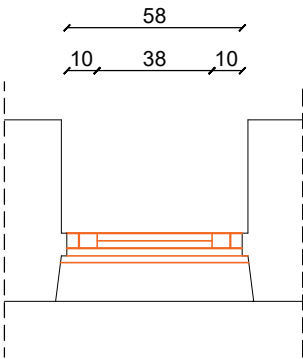


Opis postojećeg stanja: Jednokrilni i jednostruki suterenski prozor, izduženog pravougaonog oblika završen plitkim lukom. Krilo je ostakljeno. Na lijevoj lajsni krila je očuvan autentičan mehanizam otvaranja sa elipsastom metalnom keramičkom ručkom. Drveni elementi su ofarbani bijelom farbom. Sa spoljnje strane prozora je željezna rešetka u vertikalnom slogu crnih šipki. Stanje i oštećenja: Drveni elementi prozora su u dobrom stanju. Mehanizam i okovi su u očuvanom stanju zarđali usljed dugogodišnjeg nekorišćenja.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Postojeće stanje -	Br. priloga:	07
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		





SU-07
UNUTRAŠNJI IZGLED

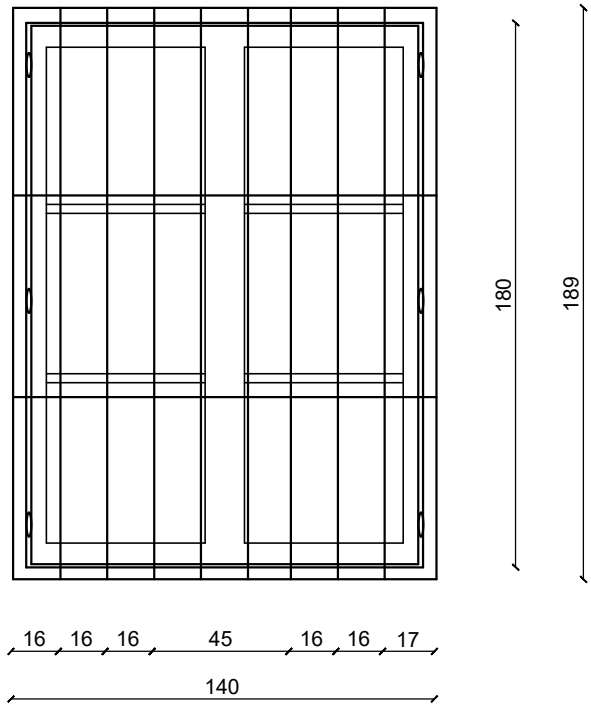


SU-07
UNUTRAŠNJI IZGLED

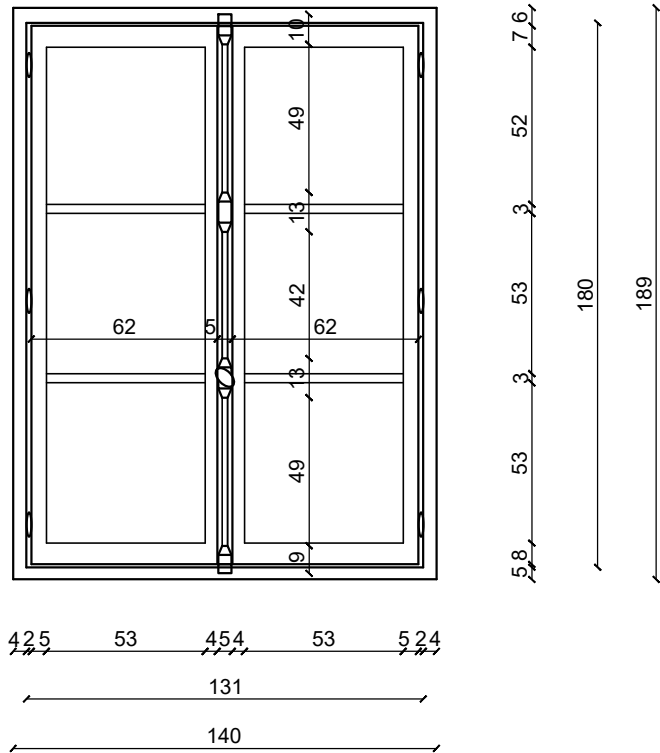

SU-07
PRESJEK

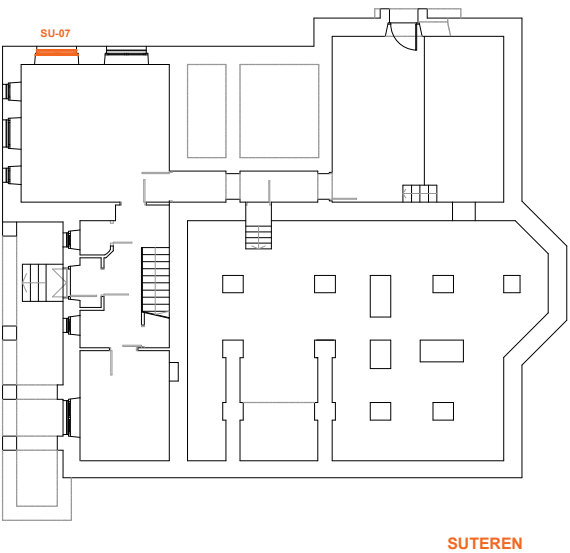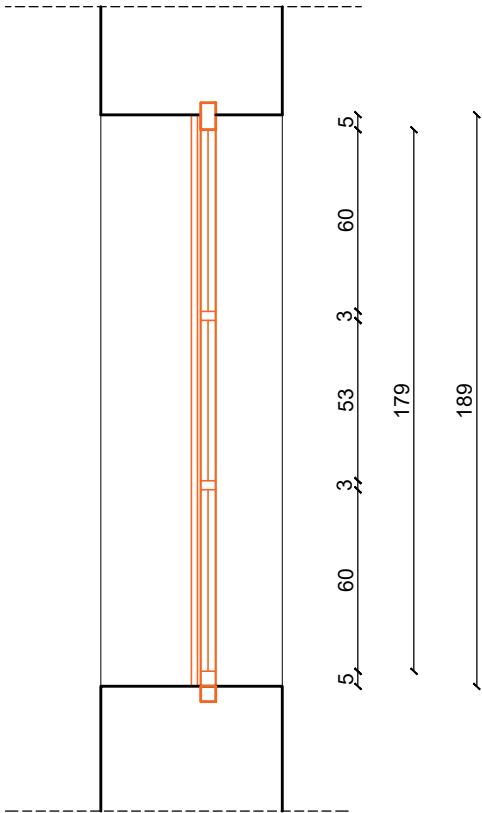

SU-07
PRESJEK

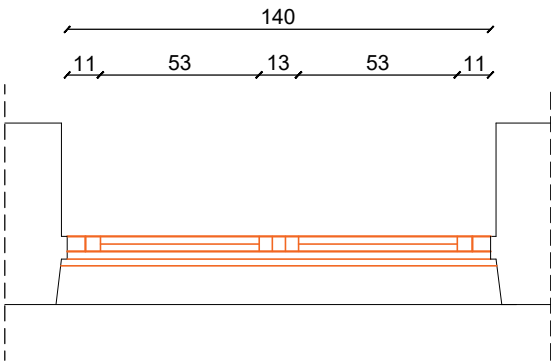

Opis postojećeg stanja: Dvokrilni jednostruki drveni suterenski prozor. Krila prozora su izdijeljena letvicom d=3cm, na tri jednaka ostaklena kvadratna polja.

Na srednjoj vertikalnoj lajsni je očuvan autentični mehanizam sa elipsastom metalnom ručkom.

Okvir ima manje profilisane lajsne s unutrašnje strane. Stakla na krilima su jednostruka.

Drveni djelovi su ofarbani bijelom farбом.

Sa vanjske strane prozora je crna željezna rešetka u vertikalnom slogu sa dvije horizontalne.

Stanje i oštećenja: Drveni djelovi prozora su truli, iskrivljeni, ne dihtuju i nisu u viklo.


Mehanizam otvaranja je u dobrom stanju ali dugo nije u funkciji, kao i šarke.

Okvir je, takođe, u lošem stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Postojeće stanje -	Br. priloga:	08
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		





SU-08
UNUTRAŠNJI IZGLED

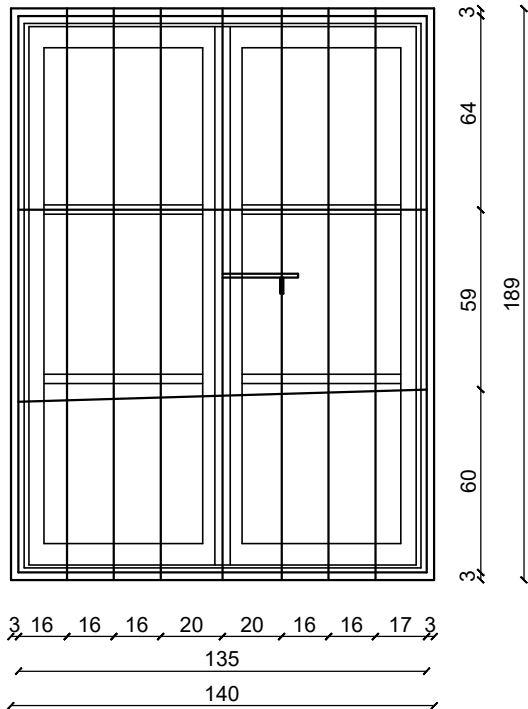


SU-08
SPOLJAŠNJI IZGLED

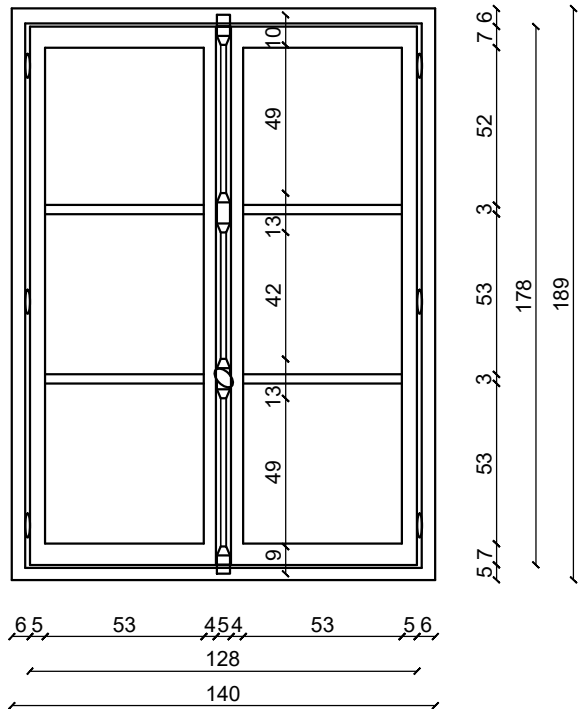

SU-08
PRESJEK

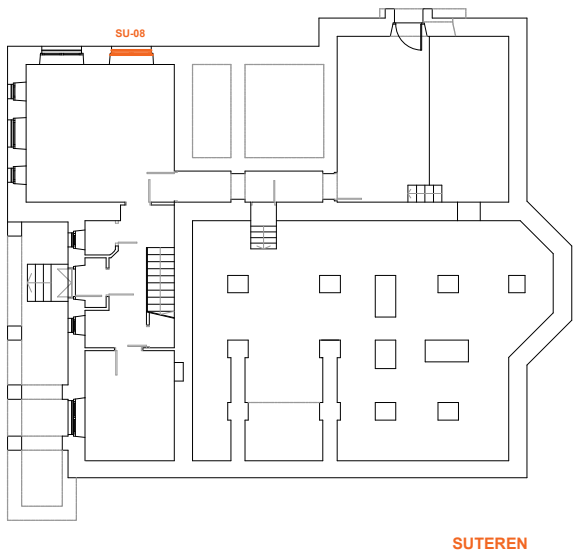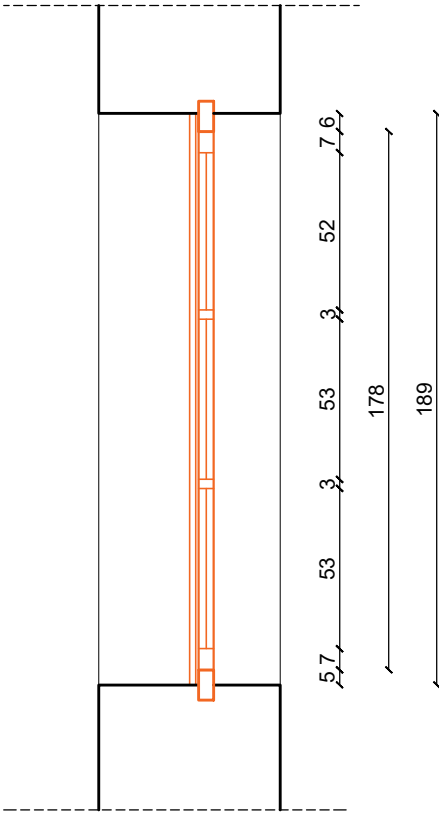

SU-08
OSNOVA

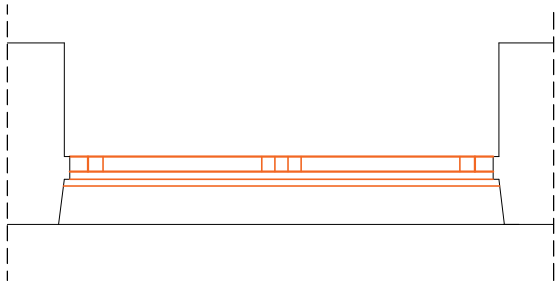


Opis postojećeg stanja: Dvokrilni jednostruki drveni suterenski prozor. Krila prozora su izdijeljena letvicom d=3cm, na tri jednaka ostaklena kvadratna polja. Na srednjoj vertikalnoj lajsni je očuvan autentični mehanizam sa elipsastom metalnom ručkom. Okvir ima manje profilisane lajsne s unutrašnje strane. Stakla na krilima su jednostruka. Drveni djelovi su ofarbani bijelom farbom. Sa vanjske strane prozora je crna željezna rešetka u vertikalnom slogu sa dvije horizontalne. Stanje i oštećenja: Drveni djelovi prozora su truli, iskrivljeni, ne dihtuju i nisu u viklo. Mehanizam otvaranja je u dobrom stanju ali dugo nije u funkciji, kao i šarke. Okvir je, takođe, u lošem stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Postojeće stanje -	Br. priloga:	09
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		




SU-09
SPOLJAŠNJI IZGLED

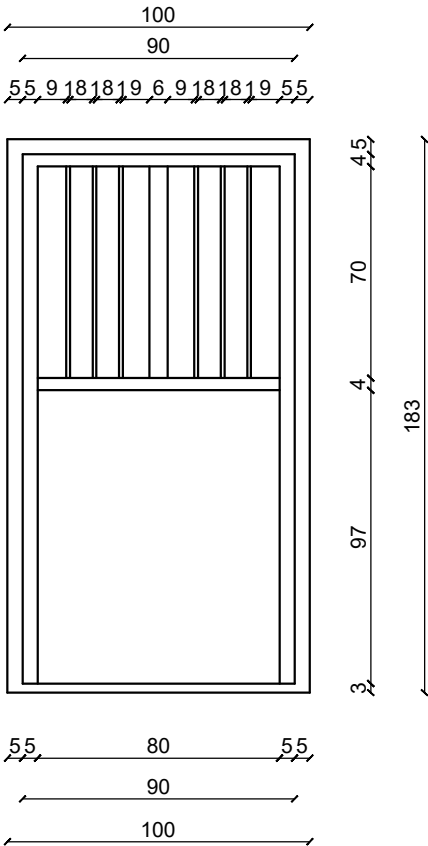



SU-09
UNUTRAŠNJI IZGLED

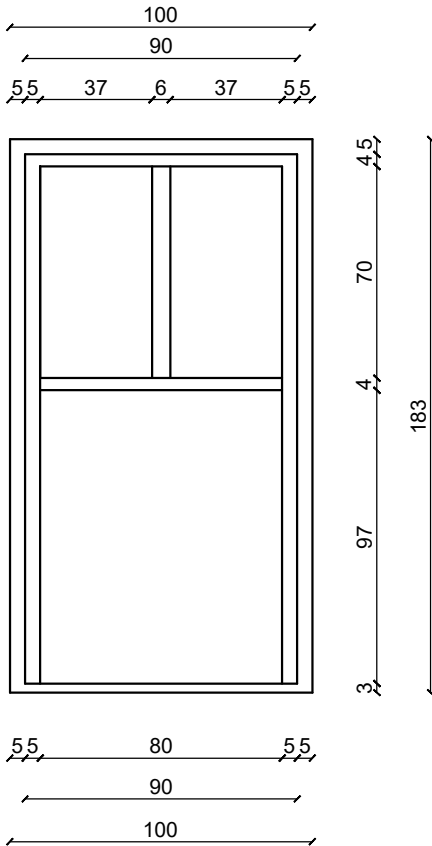

SU-09
PRESJEK

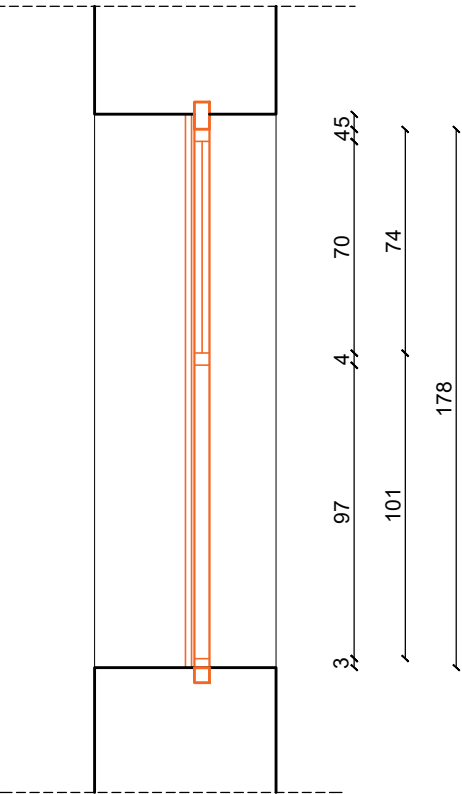

SU-09
OSNOVA

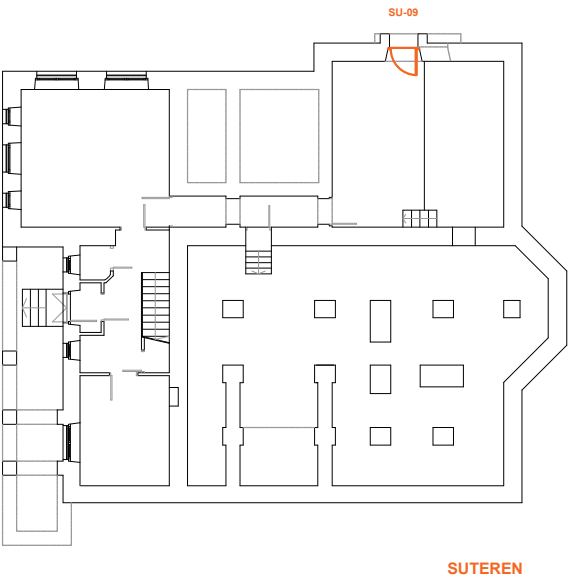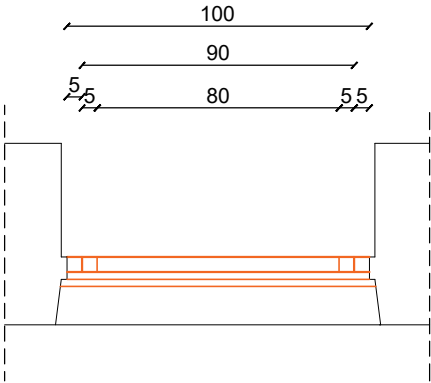


Opis postojećeg stanja: Metalna izlazna suterenska vrata iz prostorije kotlarnice. Vrata su jednokrlna, urađena od čeličnih kutija. Krilo vrata ima visoko parapetno polje ispunjeno limom, a iznad su dva jednaka pravougaona ostaklena polja. Vrata su ovovremene izrade i nisu autentična. Brava i šarke su blokirani. Stanje i oštećenja: Vrata su bez zaštitne farbe i sva su prekrivena rđom. Sa spoljnje strane polovina vrata su zatrpana zemljom. Vrata nisu u funkciji duži niz godina.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Postojeće stanje -	Br. priloga: 10 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	





PR-01/02/03/04/05/06/
METALNA ŽALUZINA
SPOLJAŠNJI IZGLED

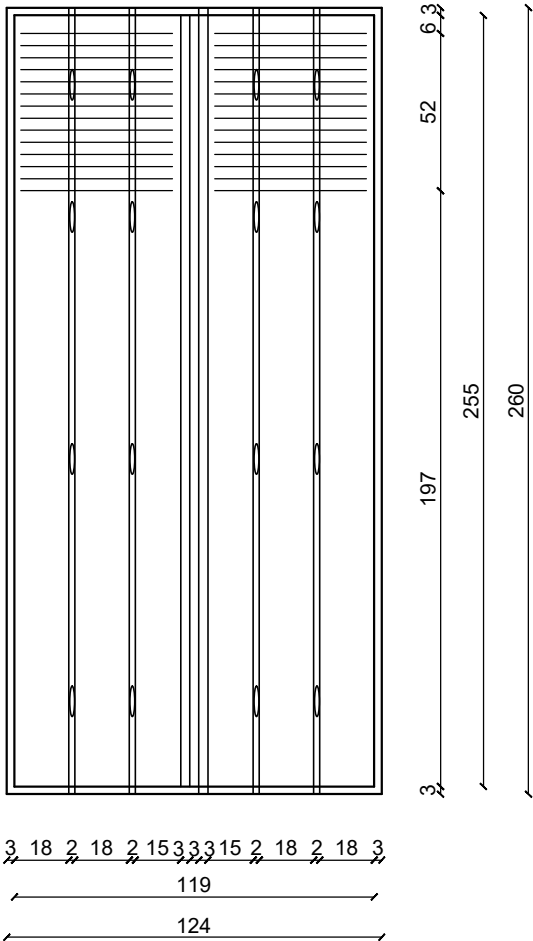


PR-01/02/03/04/05/06/
METALNA ŽALUZINA
UNUTRAŠNJI IZGLED

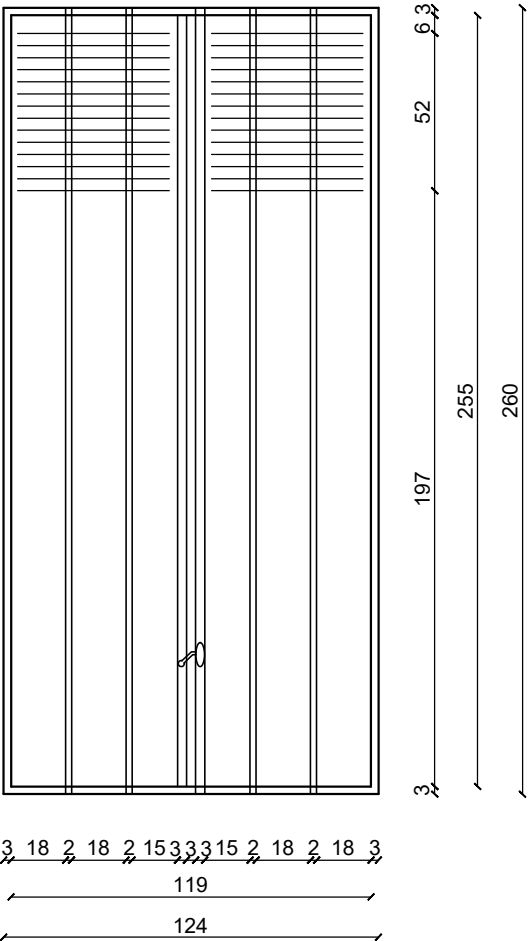

METALNA ŽALUZINA
PRESJEK

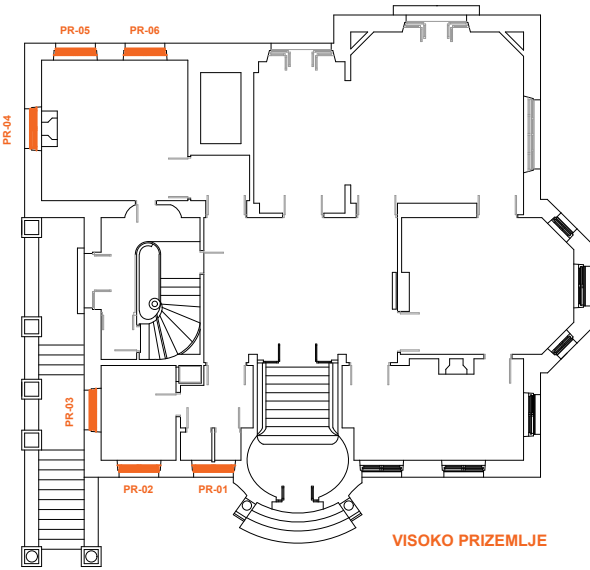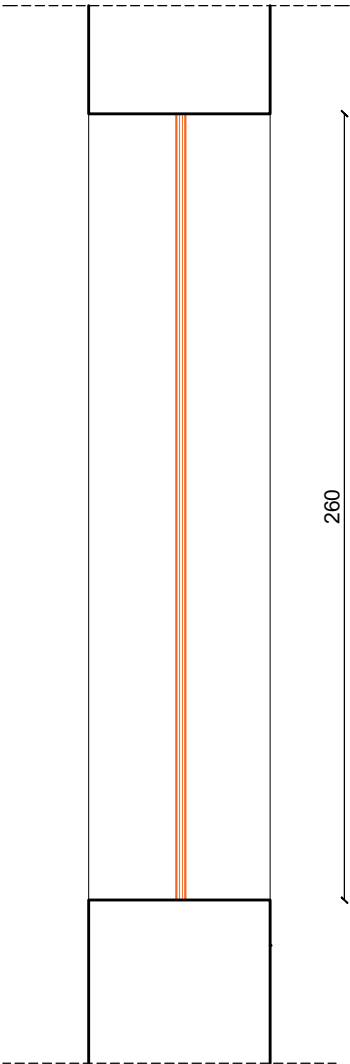

METALNA ŽALUZINA
OSNOVA

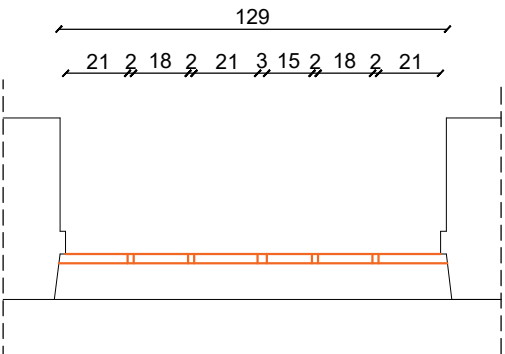


Opis postojećeg stanja: Čelična dvokrilna žaluzina su sastavljena od po tri uža sklopiva polja. Sva polja su puni lim, a gornji dio visine 50,0 cm je prorezani i istureni dio lima za ventilisanje. Žaluzina ima okvir od čeličnih tankih kutija pričvršćen za zidove spoljne šupljine prozora.

Stanje i oštećenja: Žaluzine su u polufunkcionalnom stanju, dosta zardale i istrošene farbe, sa polufunkcionalnim mehanizmom otvaranja.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONSERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 12 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	




METALNA ŽALUZINA

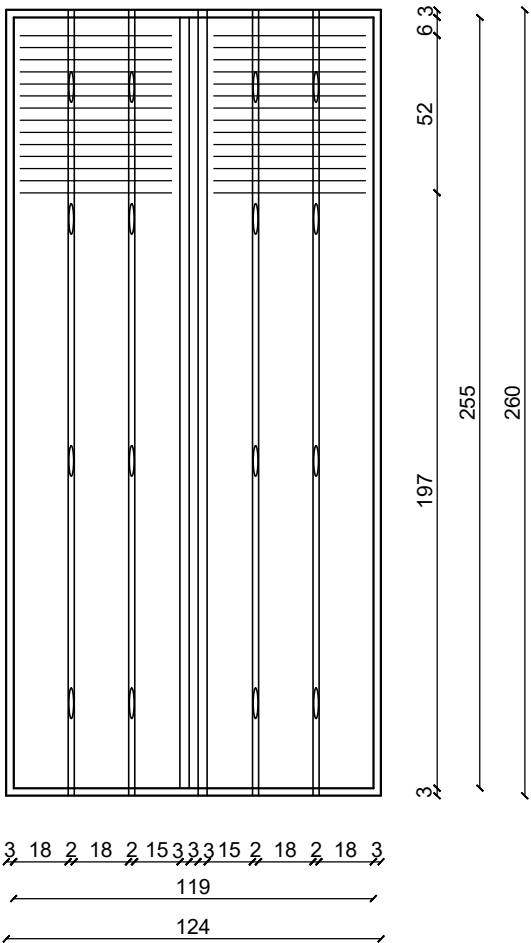



PR-01
SPOLJAŠNJI PROZOR

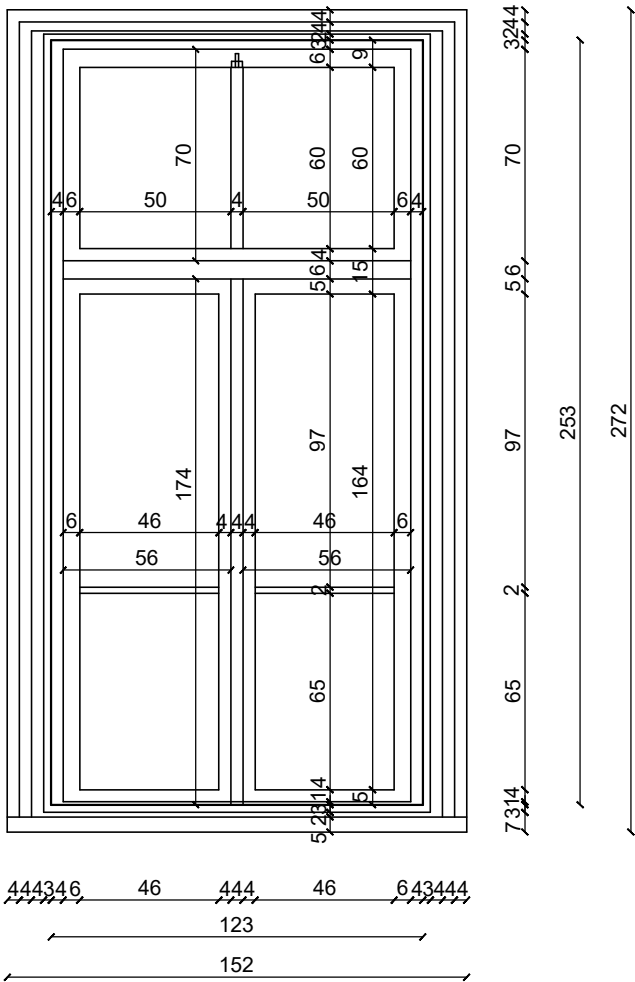


PR-01
UNUTRAŠNJI PROZOR

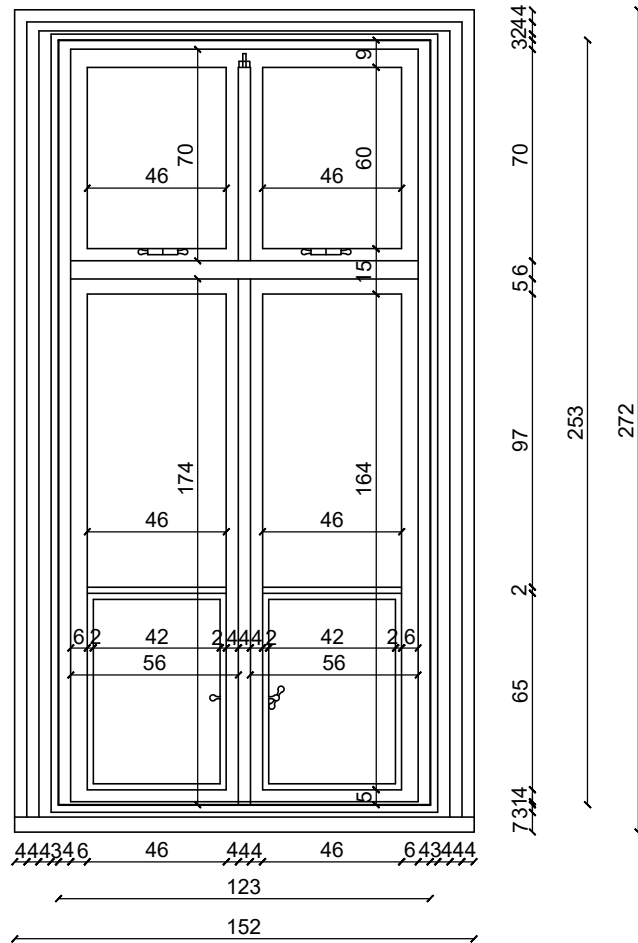

PR-01
PRESJEK

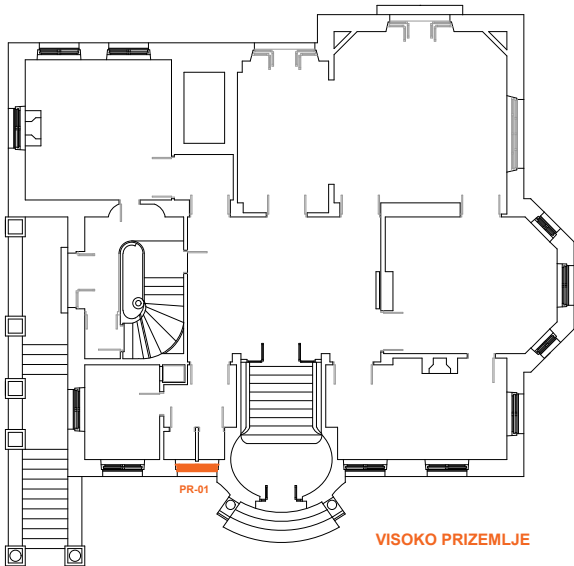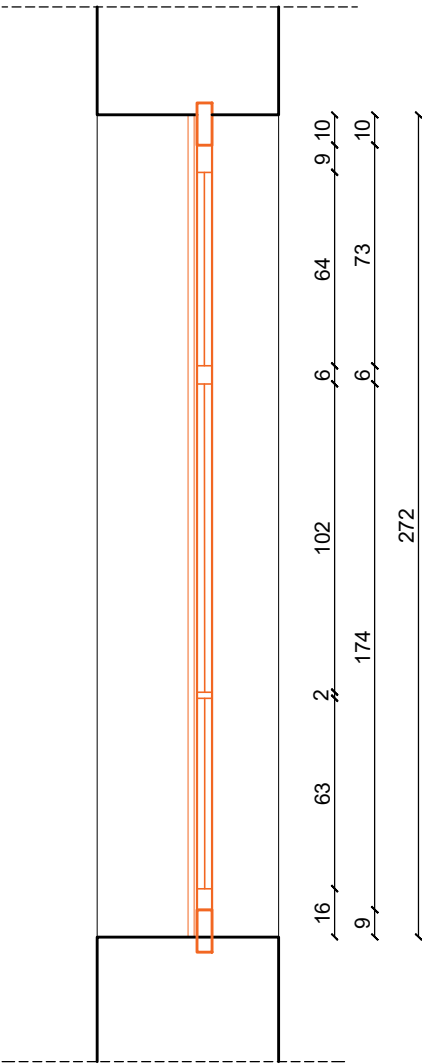


PR-01
OSNOVA

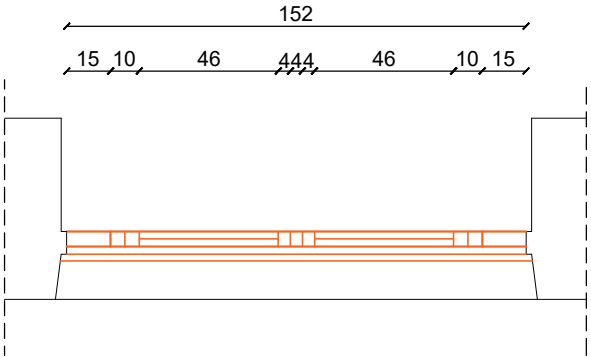


Opis postojećeg stanja: Drveni dvokrilni prozor sa duplim krilima (unutrašnja + spoljašnja). Nedostaju unutrašnja krila. Prozor se sastoji od donja dva krila i gornjeg horizontalnog krila sa otvaranjem na ventus. Gornje krilo je izdijeljeno širom lajsnom na dva jednaka kvadratna polja. Donja krila su izdijeljena tankom lajsnom (d=3,0 cm) na donje manje i gornje znatno veće polje. Okvir (štok) prozora ima profilacije i ukrasne lajsne sa unutrašnje strane. Prozorska drvena klupica, šarke, ručke i mehanizmi su metalni. Na prozorima su jednostruka stakla. Prozor je kompletno u bijeloj boji. **Stanje i oštećenja:** Krila prozora su istrula u donjem dijelu. Gornje krilo je ikrivljeno i nije u vinklo. Sva krila ne dihtuju i iskrivljena su.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Gborica Vasiljeva b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekata: Dr. Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant/faza: Dr. Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 13 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	

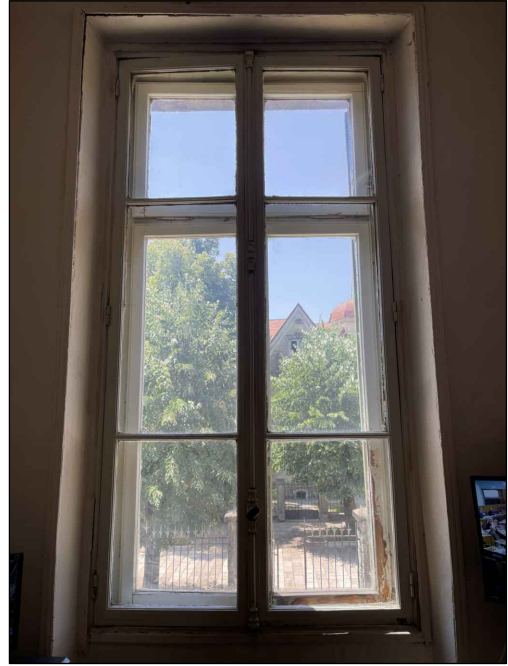


METALNA ŽALUZINA

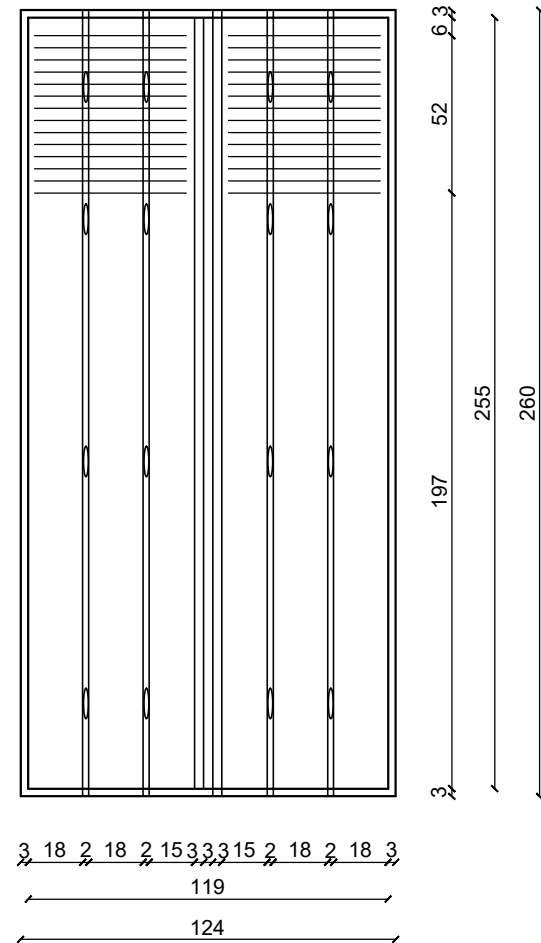


PR-02
SPOLJAŠNJE KRILO

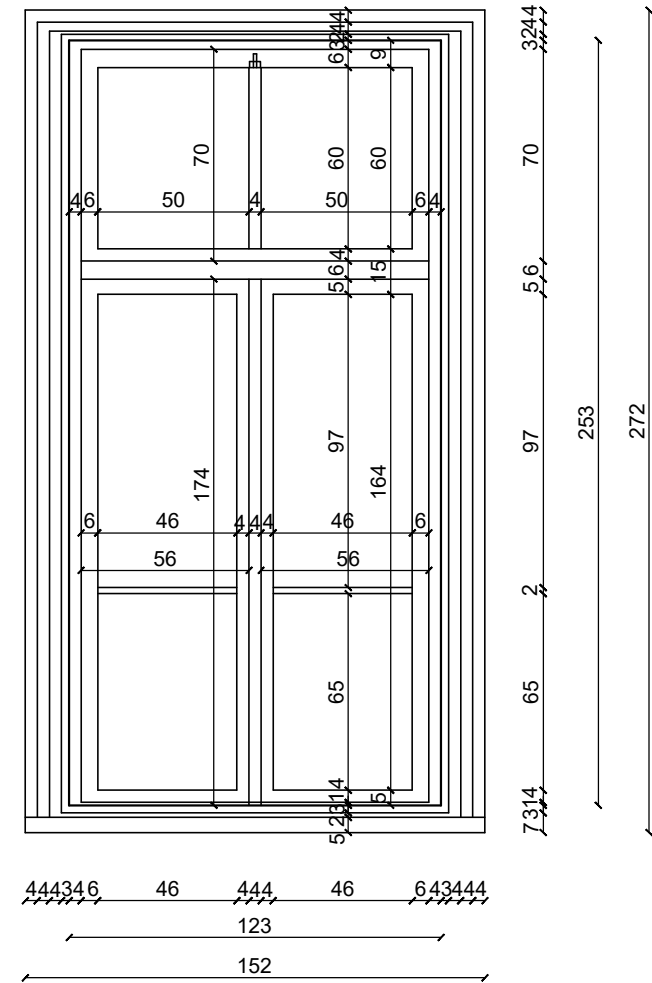



PR-02 UNUTRAŠNJE KRILO

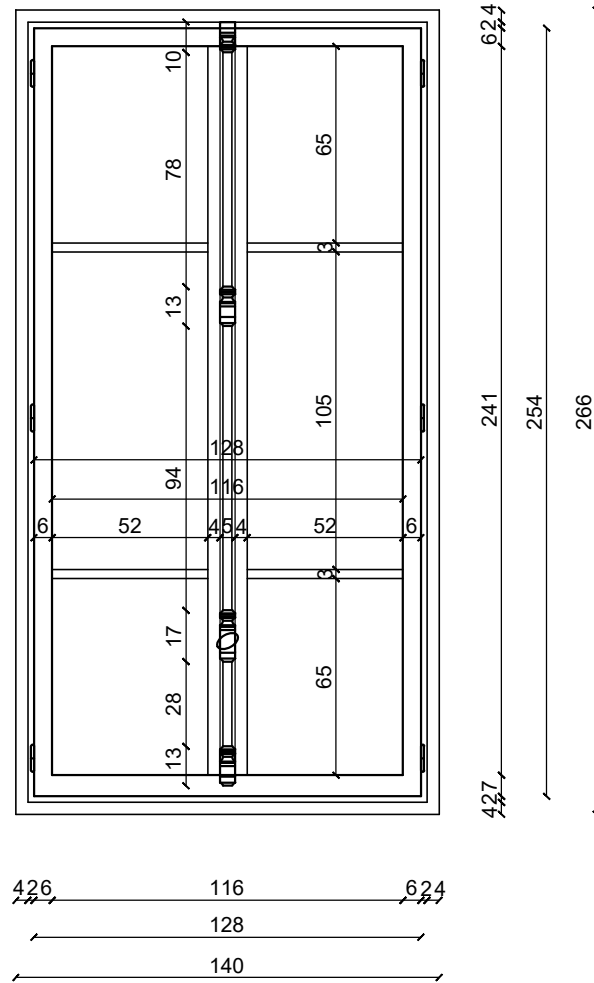

PR-02
PRESJEK

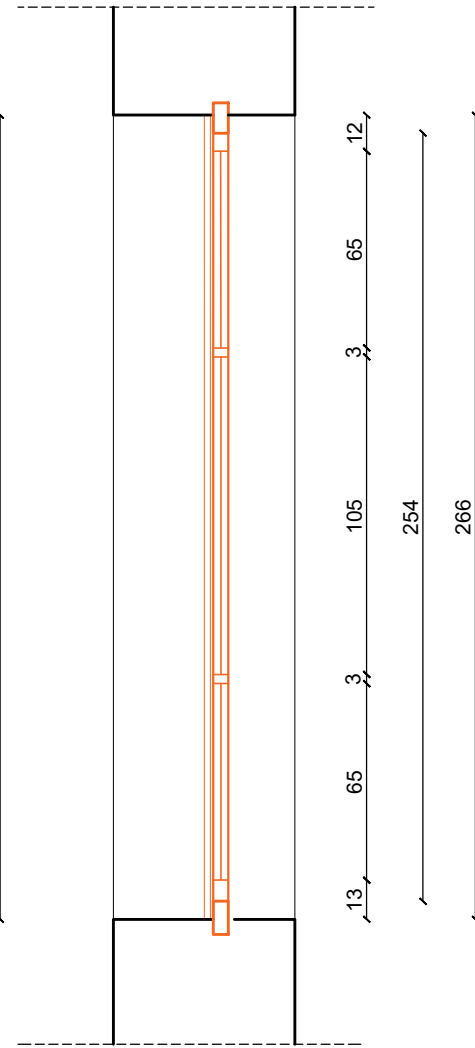

PR-02 OSNOVA

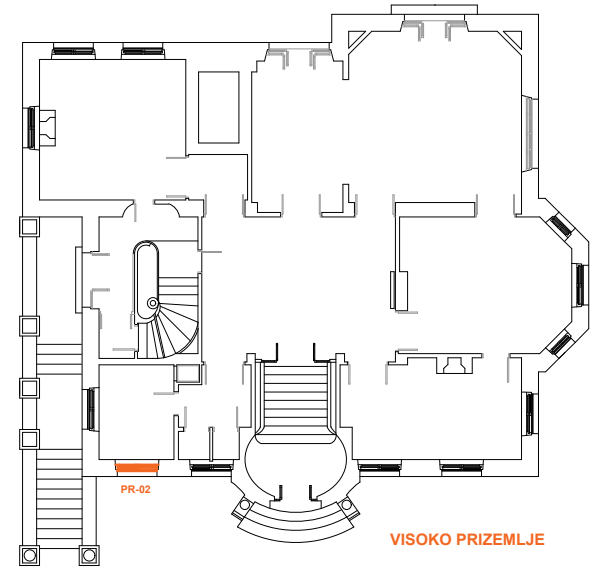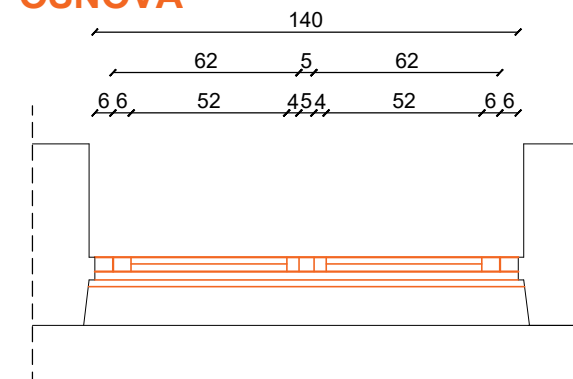


Opis postojećeg stanja: Drveni dvokrilni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora, izdijeljena letvicama debljine $d=3$ cm, na tri polja od kojih su donja i gornja ista i manja, a srednja veća. Unutrašnja krila imaju ispravan autentičan vertikalni mehanizam na srednjoj razdjelnoj lajsni sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Metalne šarke su u tri nivoa. Spoljna krila su iz dva dijela, donji dio ima dvokrilni prozor izdijeljen drvenom letvicom $d=3$ cm, na donje manje i gornje veće polje. Gornji dio prozora ima horizontalno orijentisan prozor sa otvaranjem na ventus, izdijeljen širom lajsnom na dva jednaka polja. Okovi i mehanizam otvaranja su jednostavniji. Okvir (štok) prozora je dekorisan ukrasnim lajsnama. Prozorska klupica je profilisana prema funkciji. Svi elementi prozora su ofarbani bijelom farбом. Sva krila imaju jednostruka stakla.


Stanje i oštećenja: Krilo unutrašnjih i spoljnjih djelova prozora su trula, kao i štokovi. Gornje krilo spoljnjeg dijela je trulo u donjim partijama. Unutrašnje šarke i mehanizam nije u dobrom funkcionalnom stanju. Prozorska klupica i donje partije okvira (štoka) su truli. Mehanizam unutrašnjih krila je autentičan i u funkcionalnom je stanju.



METALNA ŽALUZINA




PR-03 SPOLJAŠNJE KRILO


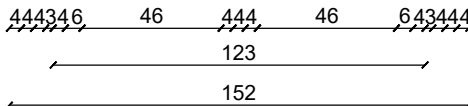


PR-03

UNUTRAŠNJE KRILO



PR-03
PRESJEK



PR-03 OSNOVA

Opis postojećeg stanja: Drveni dvokrilni prozor sa duplim krilima.

Unutrašnja krila su cijele visine otvora, izdijeljena letvicama debljine $d=3$ cm, na tri polja od kojih su donja i gornja ista i manja, a srednja veća.

Unutrašnja krila imaju ispravan autentičan vertikalni mehanizam na srednjoj razdjelnoj lajsni sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom.

Metalne šarke su u tri nivoa. Spoljna krila su iz dva dijela, donji dio ima dvokrilni prozor izdijeljen drvenom letvicom $d=3$ cm, na donje manje i gornje veće polje.

Gornji dio prozora ima horizontalno orjentisan prozor sa otvaranjem na ventus, izdijeljen širom lajsnom na dva jednaka polja.

Okovi i mehanizam otvaranja su jednostavniji.

Okvir (štok) prozora je dekorisan ukrasnim lajsnama.

Prozorska klupica je profilisana prema funkciji.


Svi elementi prozora su ofarbani bijelom farborom. Sva krila imaju jednostruka stakla.

Stanje i oštećenja: Krilo unutrašnjih i spoljnjih djelova prozora su trula, kao i štokovi.

Gornje krilo spoljnjeg dijela je trulo u donjim partijama. Unutrašnje šarke i mehanizam nije u dobrom funkcionalnom stanju.

Prozorska klupica i donje partije okvira (štoka) su truli.


Mehanizam unutrašnjih krila je autentičan i u funkcionalnom je stanju.

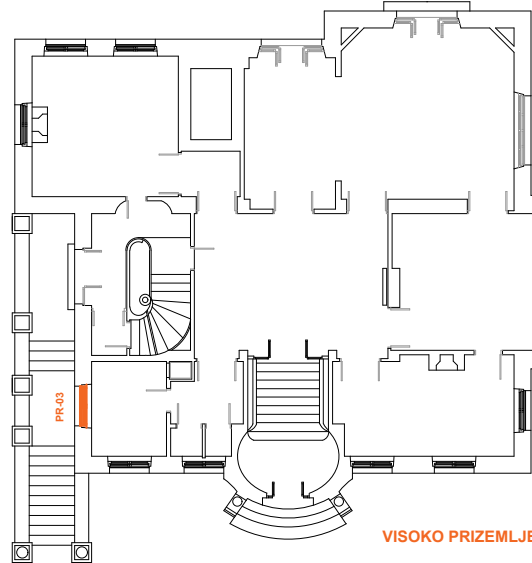


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vašingtona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekt: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodje/projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik		Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT ŠANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant/faza: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik		Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	
Saradnja: David Radović, M.Arch., konzervator		Br. priloga: 1:25	
Datum izrade i M.P.: JUL - AVGUST 2022. godine		Br. strane: 15	
		Datum revizije i M.P.:	




METALNA ŽALUZINA

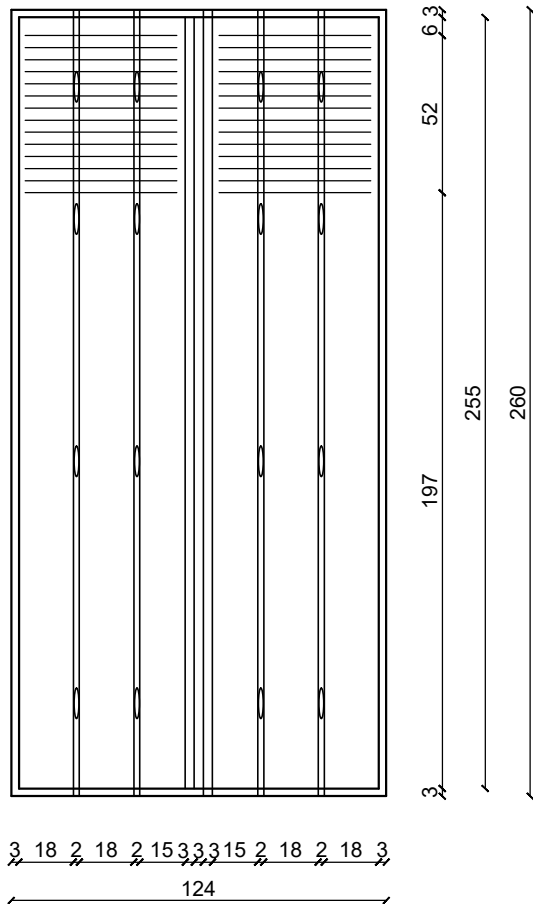


PR-04
SPOLJAŠNJE KRILO

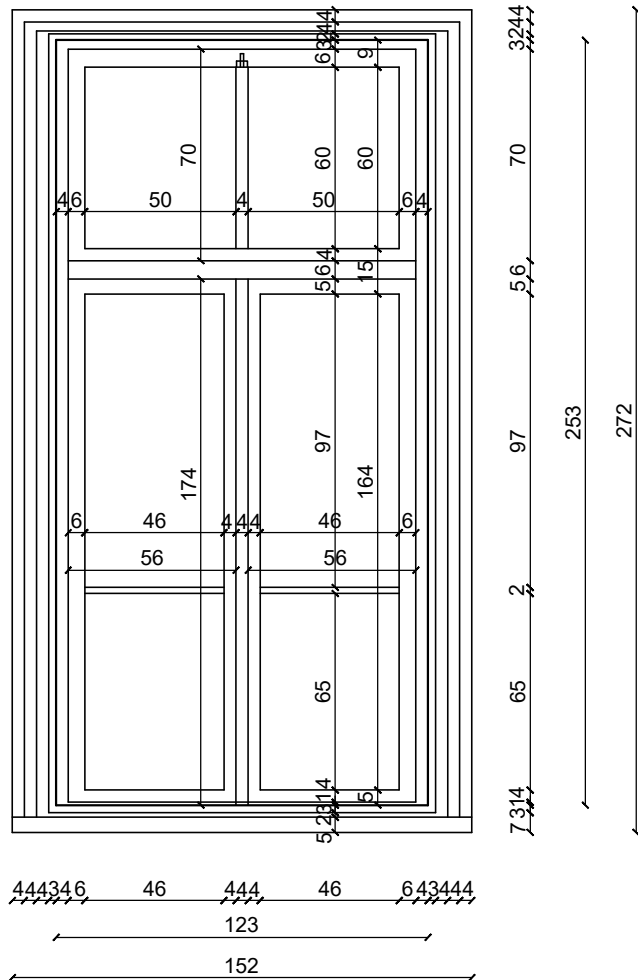



PR-04
UNUTRAŠNJE KRILO

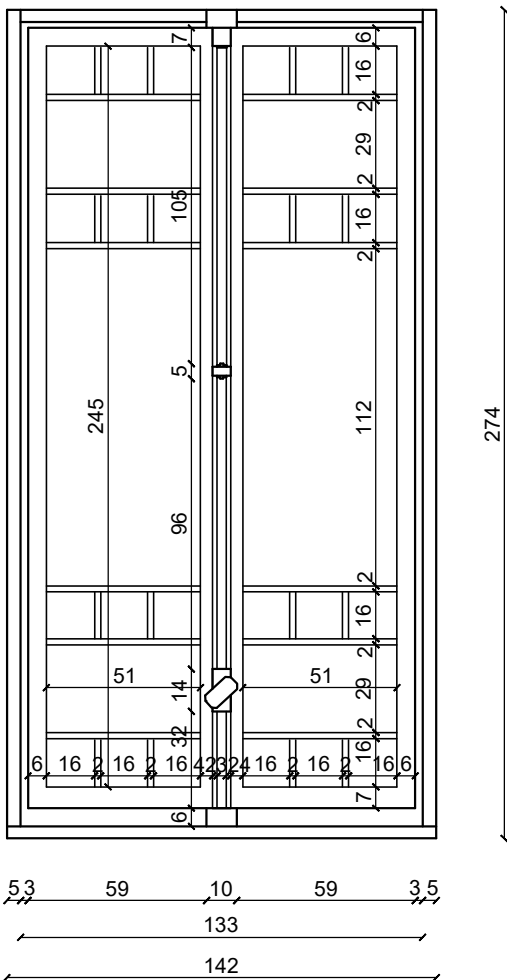

PR-04
OSNOVA

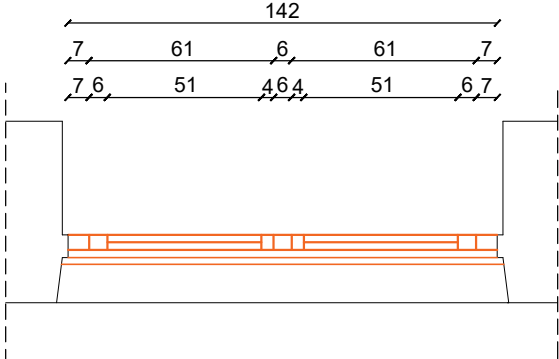

PR-04
PRESJEK

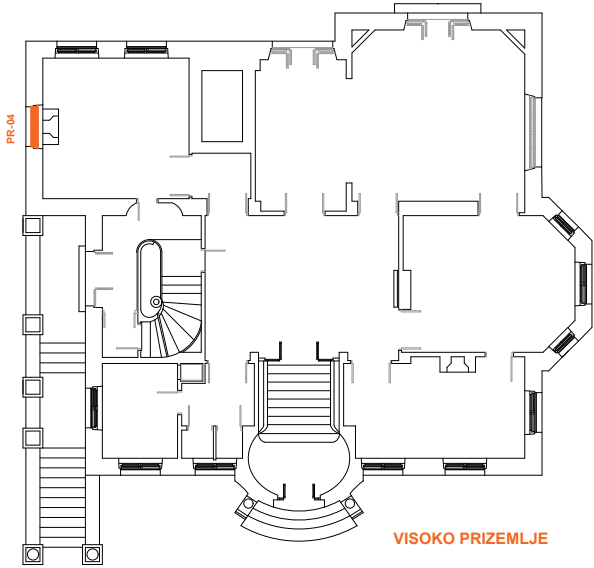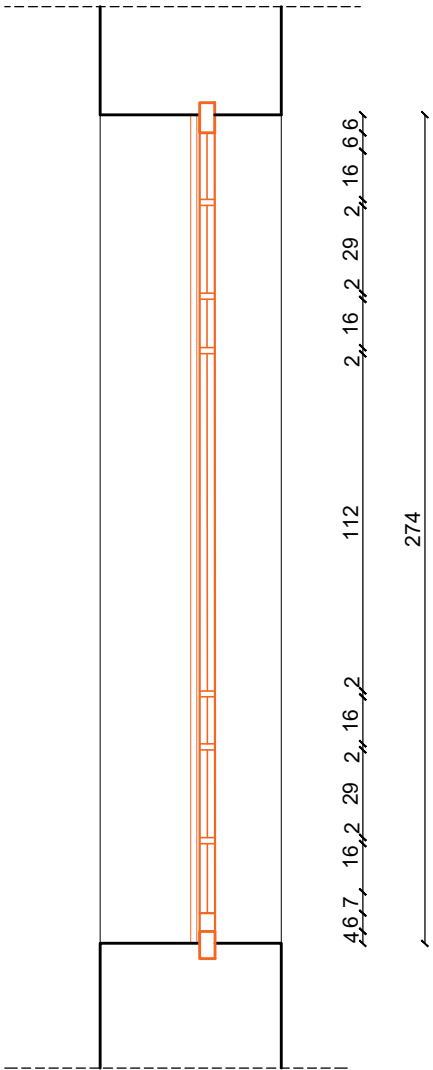


Opis postojećeg stanja: Drveni dvokrilni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su kompletne visine otvora izdijeljena na tri polja, od kojih su donja i gornja manja, a srednja veća. Donja i gornja polja su dodatno izdijeljena na po tri kvadratna polja u njihovim donjim i gornjim zonama. Sva polja čine letvice d=3 cm. Na središnjoj razdjelnoj lajsni krila je autentičan mehanizam sa metalno-keramičkom elipsastom ručkom. Spoljna krila su iz dva dijela, donja su dvokrilni prozor, izdijeljen drvenom letvicom d=3 cm, na donje manje i gornje veće polje. Gornji dio spoljnog prozora je horizontalno krilo sa otvaranjem na ventus i jednostavnijim mehanizmom. Sva krila imaju jednostruka stakla. Štokovi (okvir) i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Svi elementi prozora su ofarbani bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Unutrašnja krila i mehanizam su u dobrom stanju. Spoljašnja krila su trula i ne dihtuju, a njihov mehanizam je u lošem stanju. Okvir (štok) je u relativno dobrom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"			
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE			
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant rada: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera:	1:25
Saurednik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Priloga:	STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga:	Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.			




METALNA ŽALUZINA

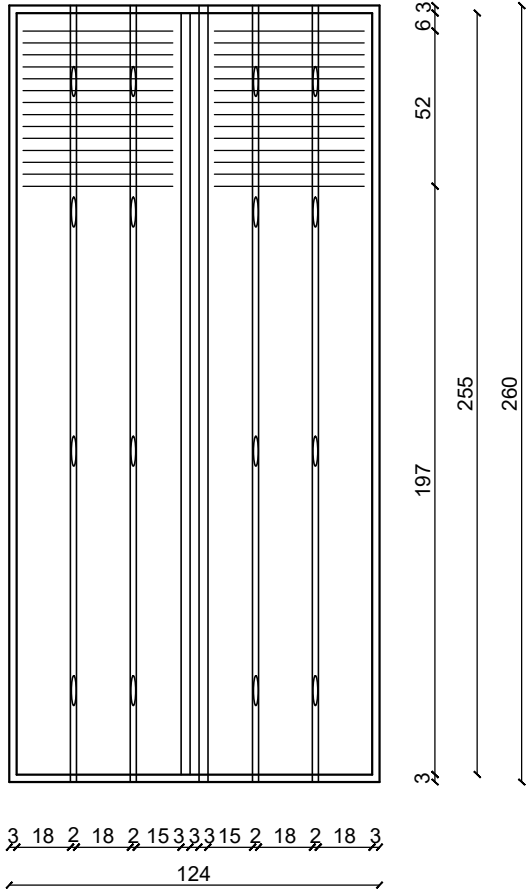


PR-05
SPOLJAŠNJE KRILO

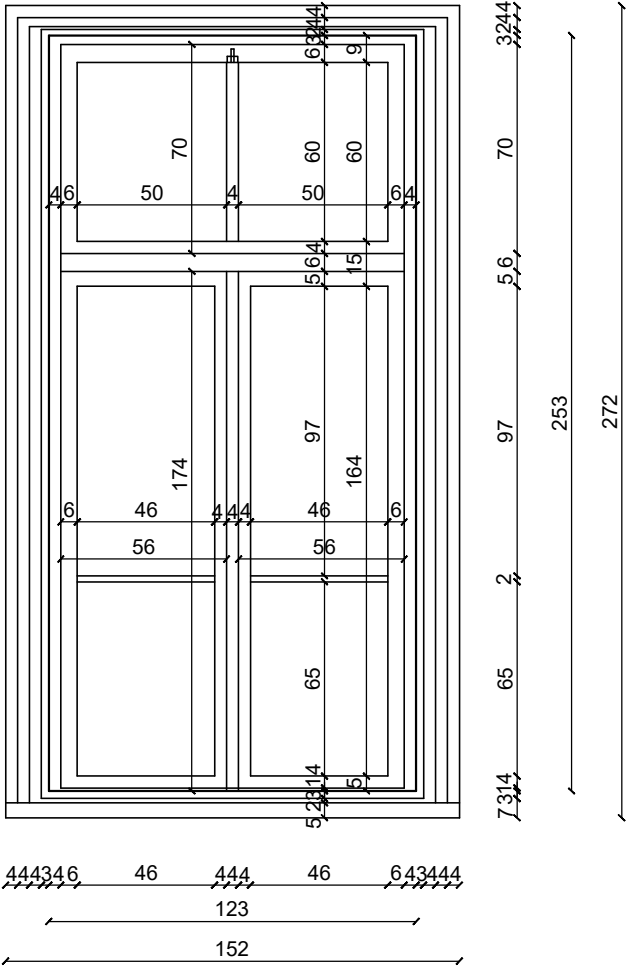



PR-05
UNUTRAŠNJE KRILO

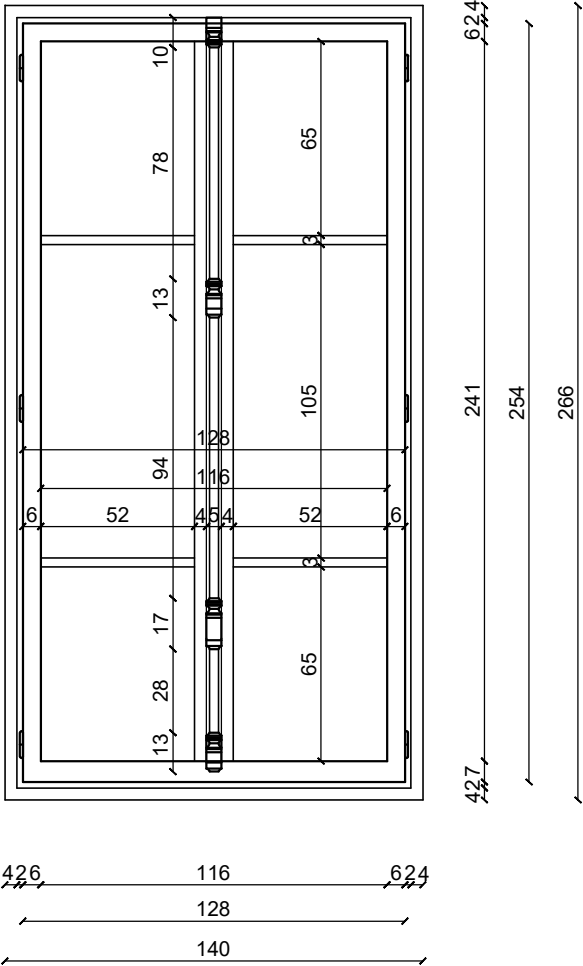

PR-05
OSNOVA

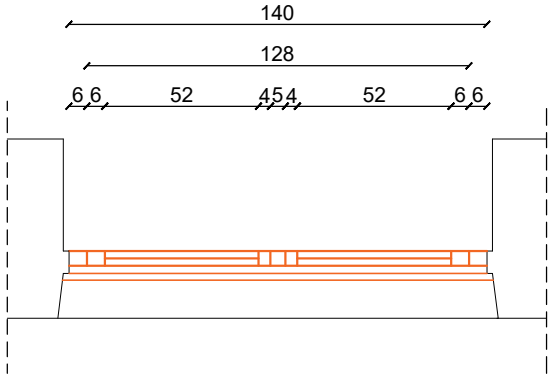

PR-05
PRESJEK

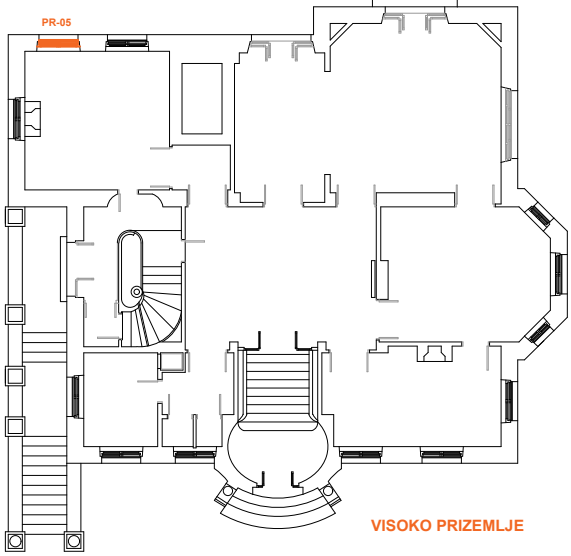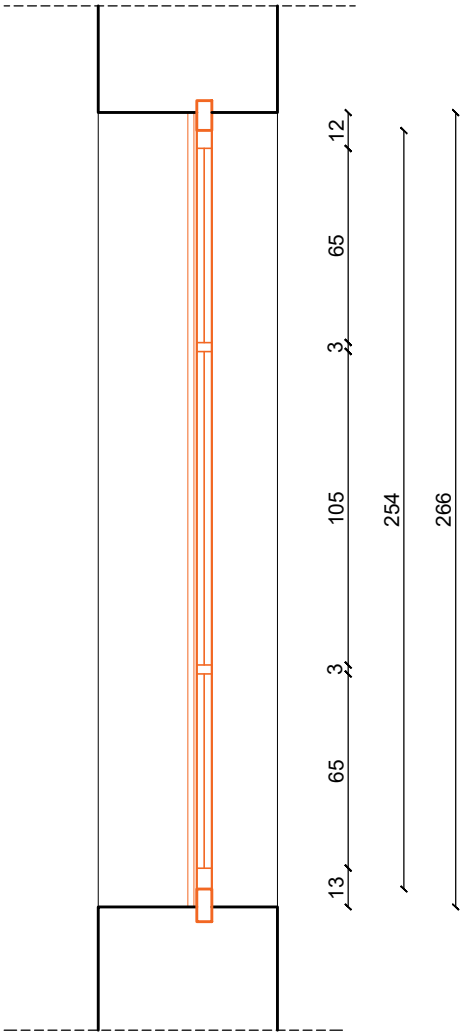


Opis postojećeg stanja: Drveni dvokrilni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su kompletne visine otvora, izdijeljena letvicama d=3 cm, na po tri polja od kojih su donja i gornja manja (iste veličine), a srednja veća. Na središnjoj vertikalnoj razdjelnoj lajsni je autentični mehanizam za otvaranje u funkcionalnom stanju, na kome je originalna elipsasta metalno-keramička ručka. Spoljna krila su iz dva dijela, donji dvokrilni dio i gornji jednokrilni horizontalni prozor. Donji dvokrilni prozor ima izdijeljena krila na po dva polja, donje manje i gornje veće, izdijeljeni letvicama d=3 cm. Gornje krilo je izdijeljeno verikalnom lajsnom na dva jednaka polja. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir prozora i prozorska klipica su u dobrom stanju. Šarke i brave na spoljašnjim krilima su u dotrajalom stanju. Okvir prozora ima profilisane ukrasne lajsne. Svi prozorski elementi su ofarbani u bijelo. Stanje i oštećenja: Spoljašnja krila su trula sa spoljne strane. Unutrašnja krila nedovoljno dihtuju. Mehanizmi spoljašnjih krila nisu u dobrom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasilingtona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodjeći projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARUJA - VISOKO PRIZEMLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 17 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	




METALNA ŽALUZINA

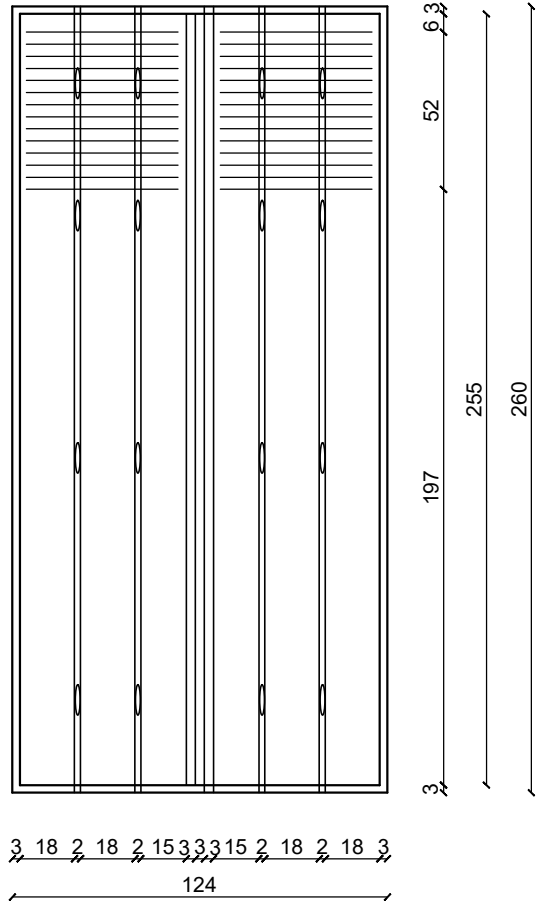



PR-06
SPOLJAŠNJE KRILO

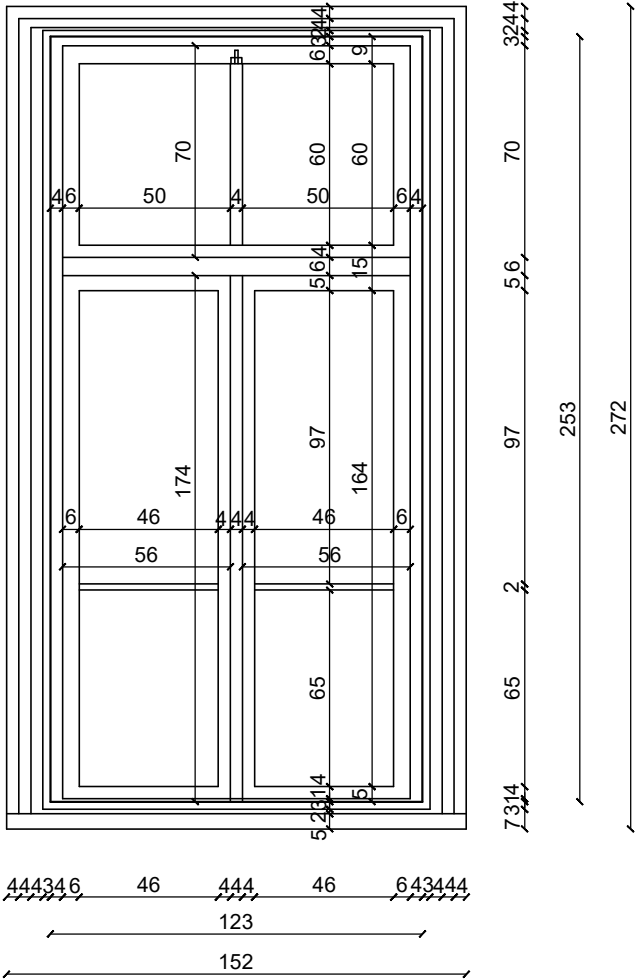


PR-06
UNUTRAŠNJE KRILO

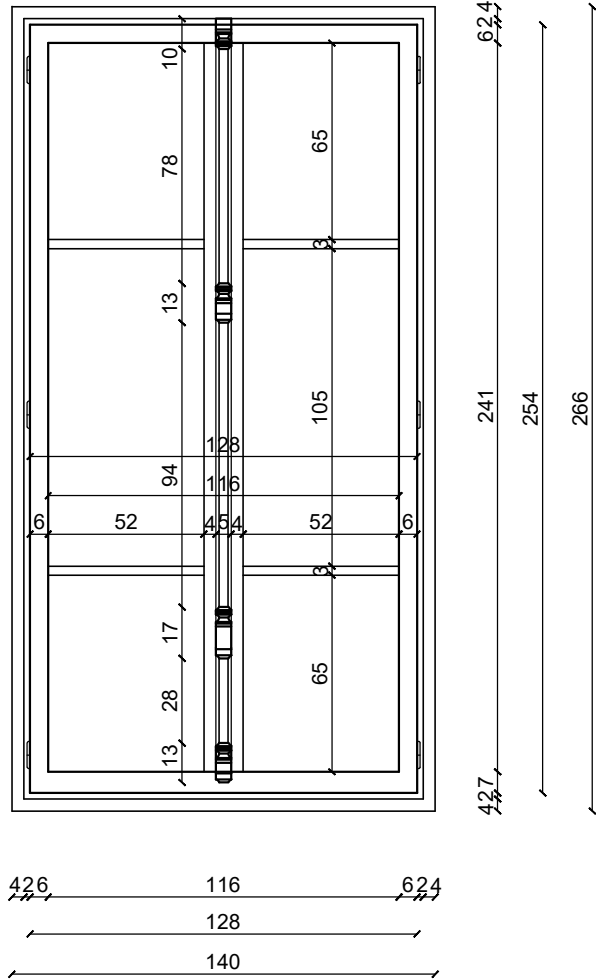

PR-06
PRESJEK

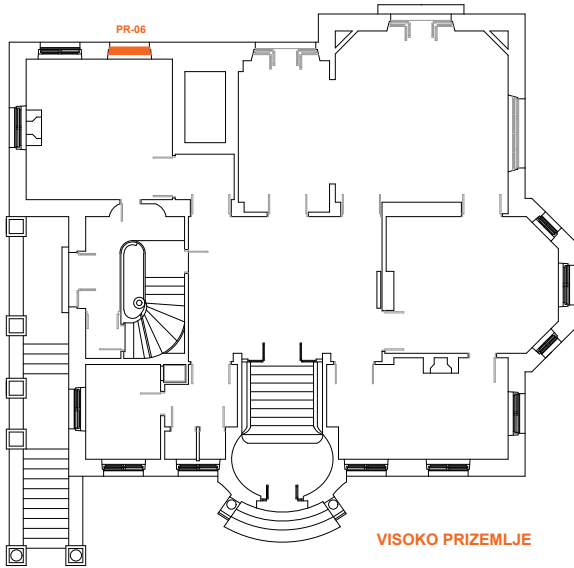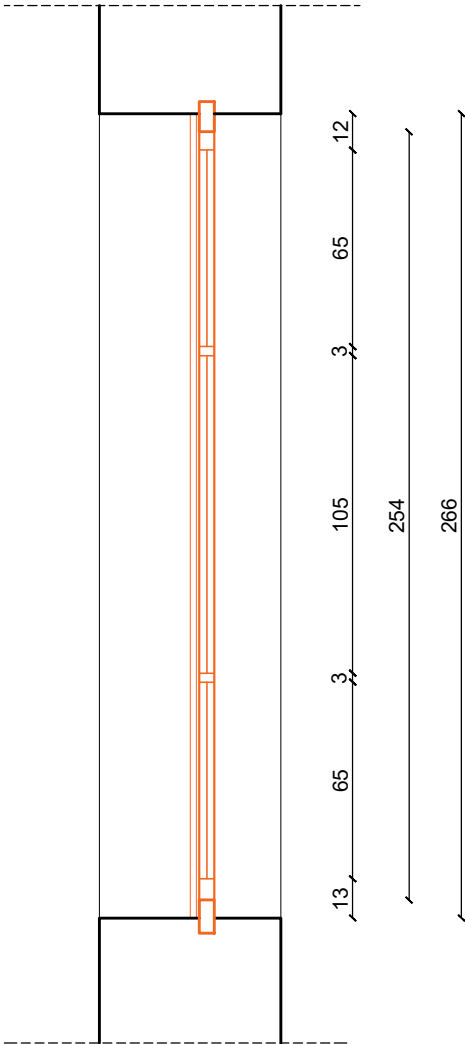


PR-06
OSNOVA

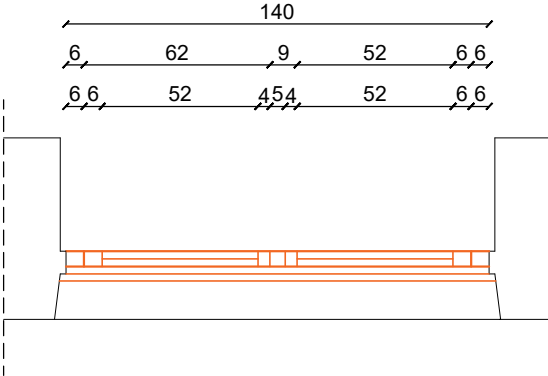


Opis postojećeg stanja: Drveni dvokrilni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja kriila su kompletne visine otvora, izdijeljena letvicama d=3 cm, na po tri polja od kojih su donja i gornja manja (iste veličine), a srednja veća. Na središnjoj vertikalnoj razdjelnoj lajsni je autentični mehanizam za otvaranje u funkcionalnom stanju, Na kome je originalna elipsasta metalno-keramička ručka. Spoljnja kriila su iz dva dijela, donji dvokrilni dio i gornji jednokrilni horizontalni prozor. Donji dvokrilni prozor ima izdijeljena kriila na po dva polja, donje manje i gornje veće, izdijeljeni letvicama d=3 cm. Gornje kriilo je izdijeljeno verikalnom lajsnom na dva jednaka polja. Sva kriila imaju jednostruka stakla. Okvir prozora i prozorska klipica su u dobrom stanju. Šarke i brave na spoljašnjim krilima su u dotrajalom stanju. Okvir prozora ima profilisane ukrasne lajsne. Svi prozorski elementi su ofarbani u bijelo. Stanje i oštećenja: Spoljašnja kriila su trula sa spoljne strane. Unutrašnja kriila nedovoljno dihtuju. Mehanizmi spoljašnjih kriila nisu u dobrom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"			
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE			
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONSERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE			
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje		Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Postojeće stanje -		Br. priloga:	18
Datum izrade i M.P.: JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.:			

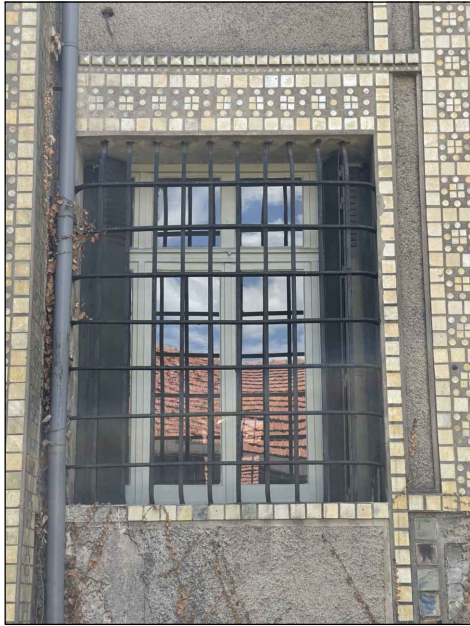


PR-07
SPOLJAŠNJI IZGLED

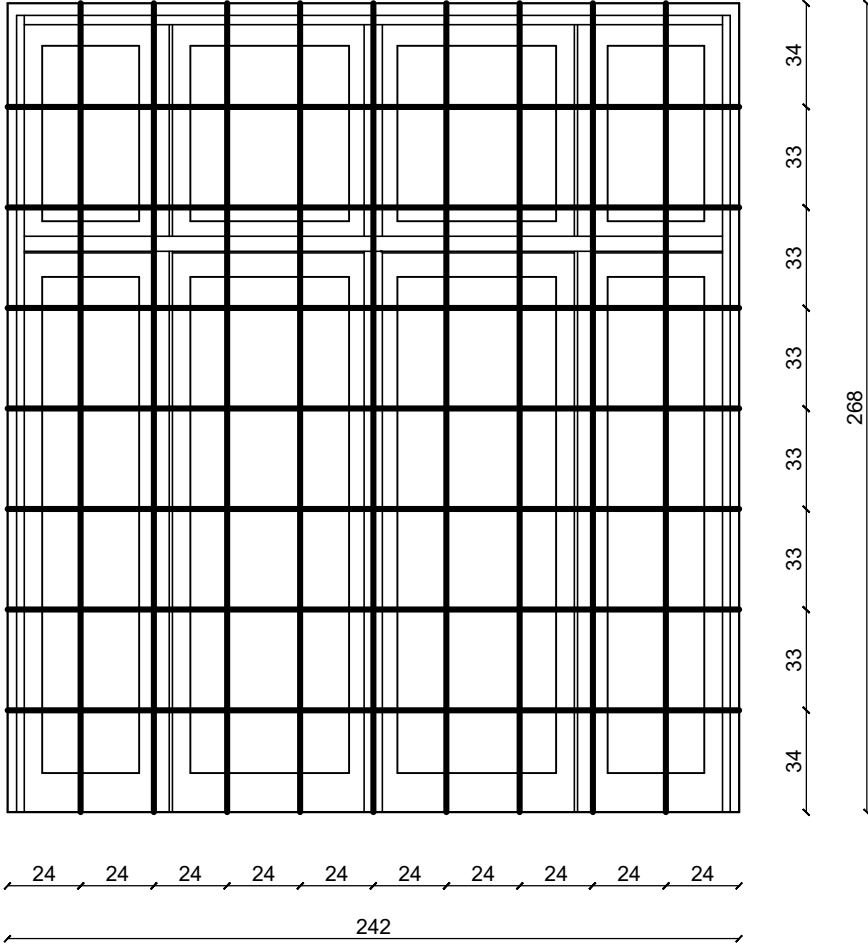



PR-07
UNUTRAŠNJE KRILO

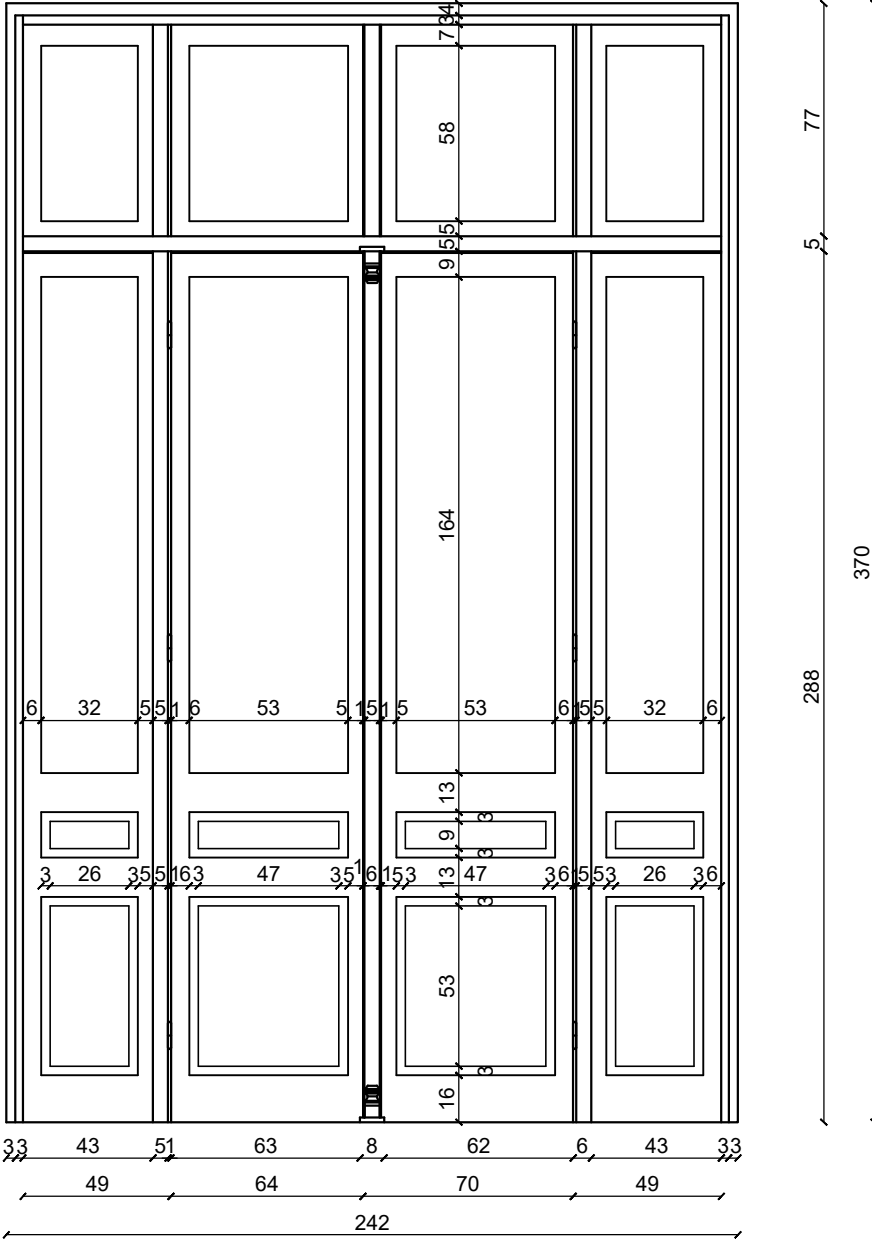

PR-07
OSNOVA


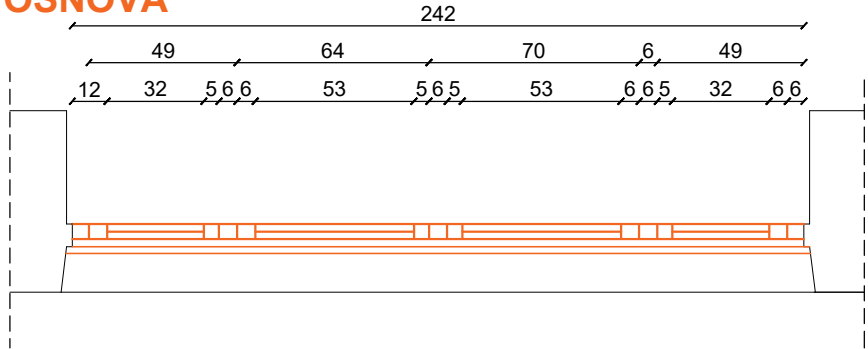


PR-07
PRESJEK

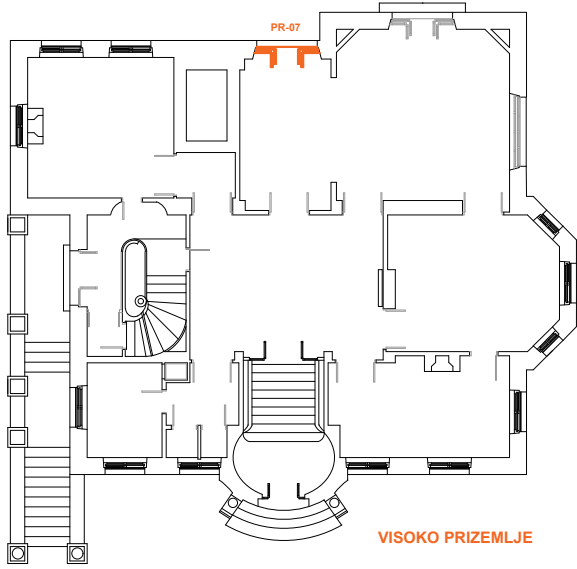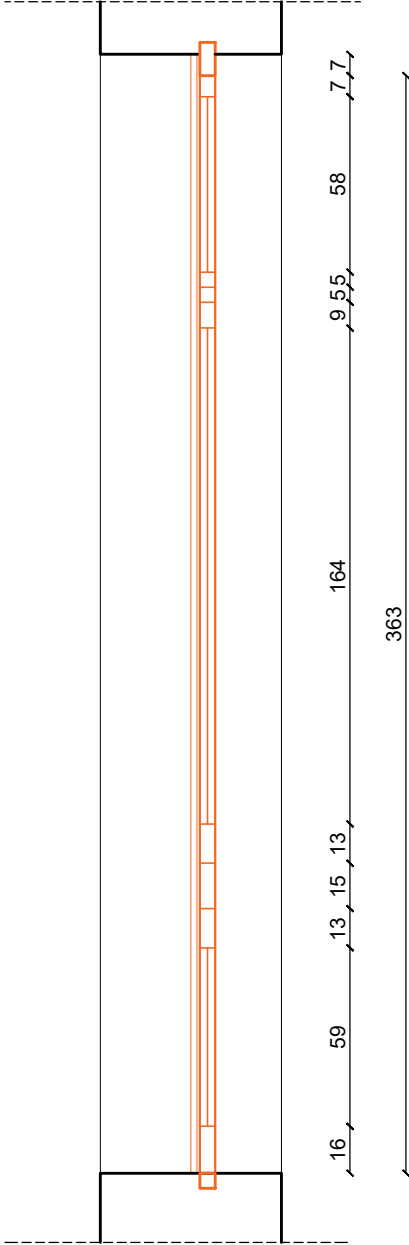

Opis postojećeg stanja: Balkonski drveni četvorokrilni prozor-vrata. Balkonska vrata-prozor su izdijeljena na središnja radna dvokrilna dvata i sa strana po jedno uže pomoćno fiksno krilo istog dizajna. Vrata-prozor čini donji i višnji četvorokrilni dio i gornji četvorodijelni fiksni prozori čija polja prate širinu donjih krila. Radno krilo-vrata i uža pomoćna fiksna krila izdijeljeni su na donji dio od punog drveta dekorisan horizontalnim i vertikalnim poljima i na gornji ostakleni dio. Na središnjoj lajsni vrata su ostaci autentičnog mehanizma, učuvani na krajnjoj donjoj i krajnjoj gornjoj poziciji, dok ostali dio nedostaje. Na svim ostakljeni poljima su jednostruka stakla. Na krilima su metalne šarke. Svi drveni djelovi su ofarbani bijelom farbom. Na podu je metalni profilisani prag. Okvir (štok) ima manje profilisanih lajsni. Stanje i oštećenja: Svi drveni elementi su u relativno dobrom stanju, osim lošijeg dihtovanja. Nedostaju djelovi autentičnog mehanizma otvaranja. Šarke su dotrajale. Štok (okvir) je u dobrom stanju.

PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vašingtona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., Konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., Konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, MArch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 19 Br. strana:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	

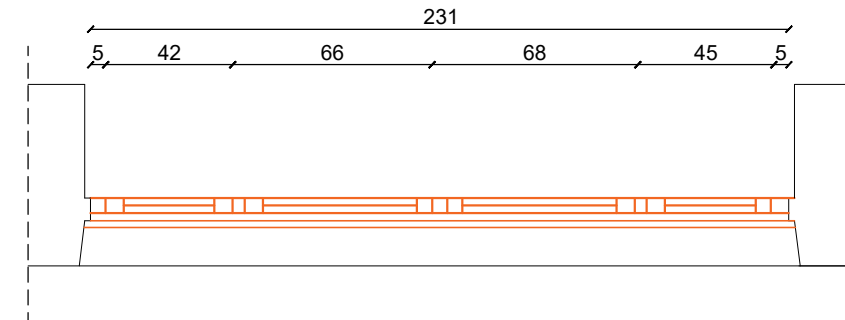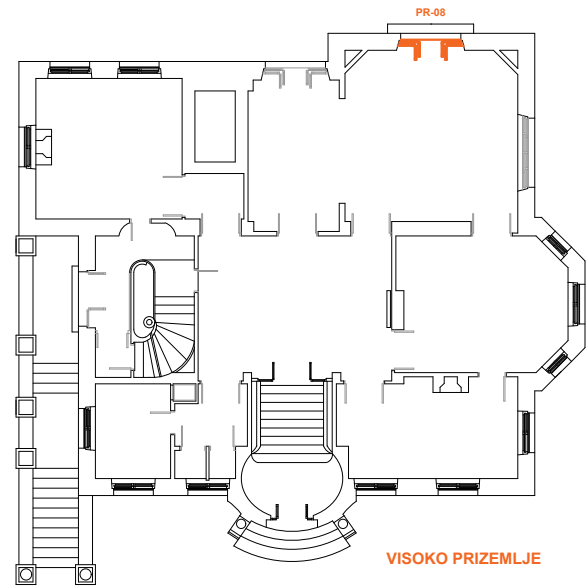


Šarke svih krila prozora su loše funkcionalnosti


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasićinoga b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekanta: Dr Goran Radivojević, dipl.arh., konzervator, Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant, tipizir: Dr Goran Radivojević, dipl.arh., konzervator, Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera:
Saradnici: David Radivojević, M.Arch., konzervator	paraf:	STOLARSKA - VISOKO PRIZMLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 20
Datum izrade i M.P.:		Datum revizije i M.P.:	
_____		_____	
_____		_____	
_____		_____	




METALNA ŽALUZINA

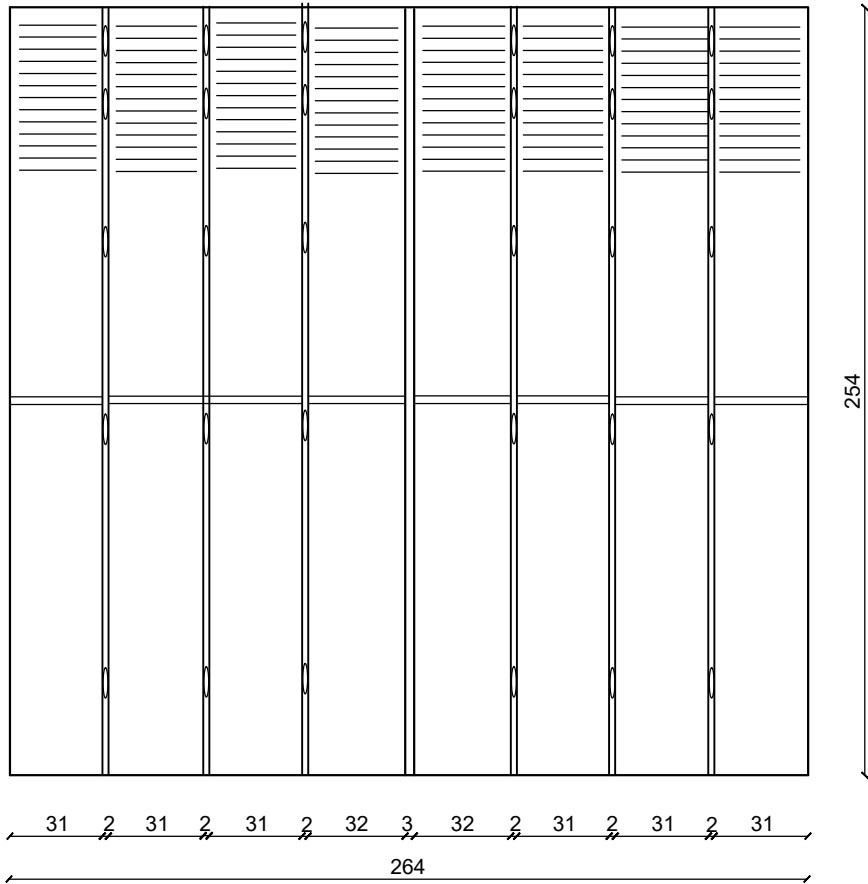


PR-09
SPOLJAŠNJE KRILO

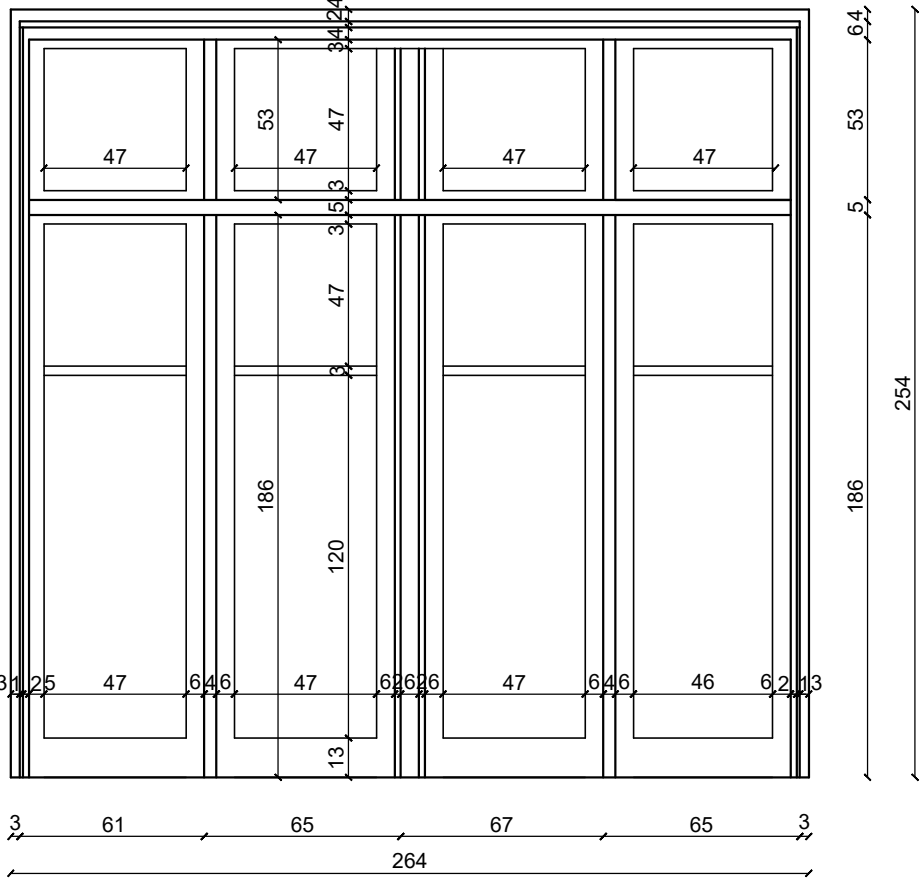



PR-09
UNUTRAŠNJE KRILO

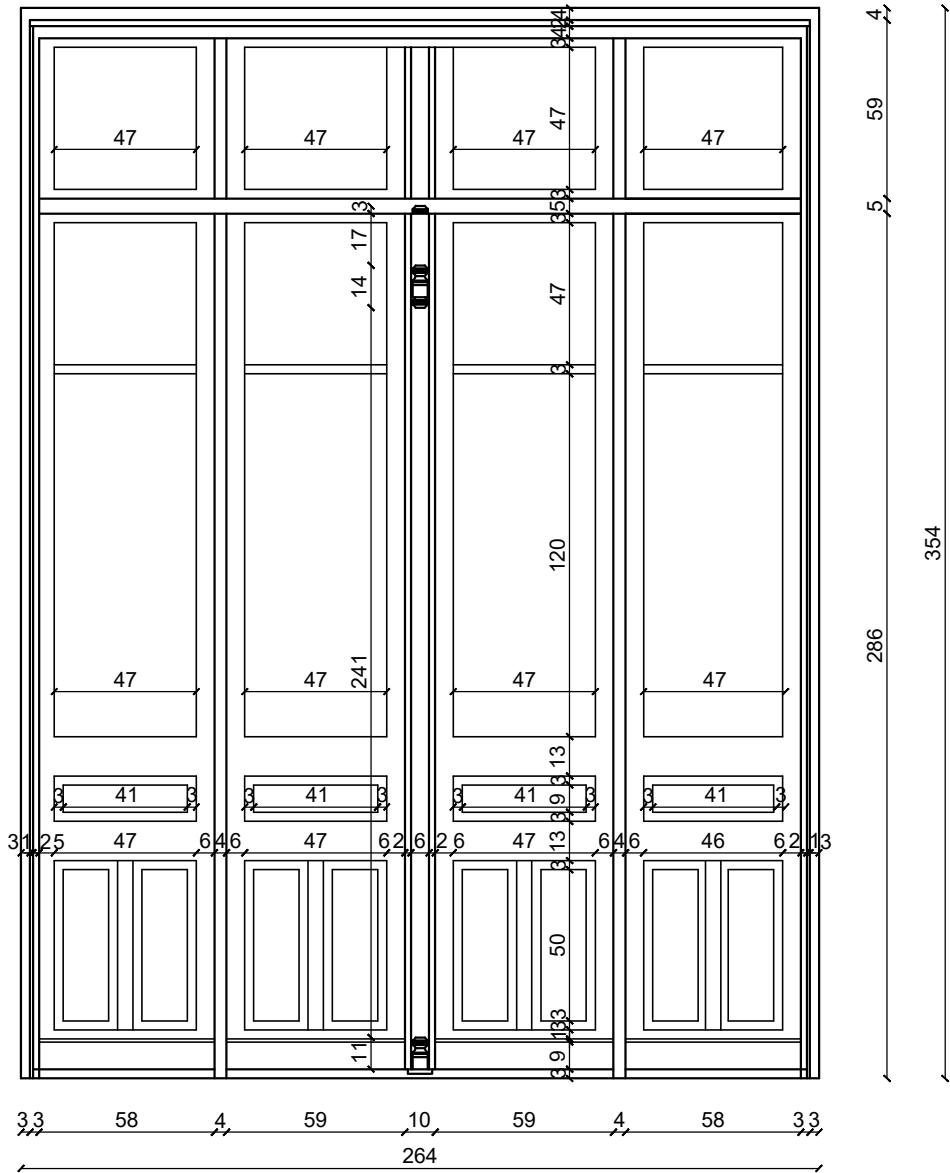

PR-09
OSNOVA

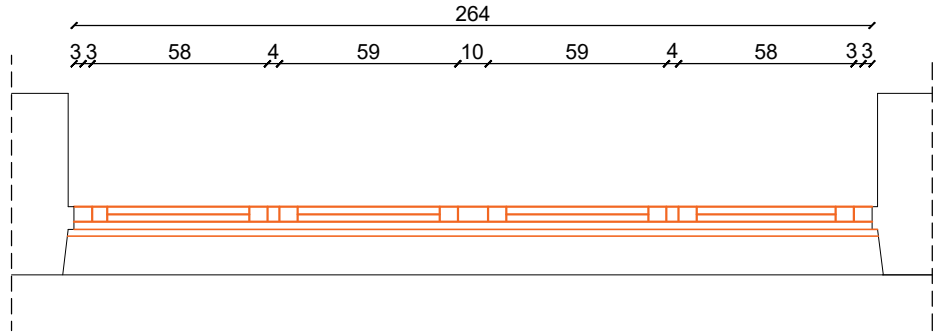


PR-09
PRESJEK

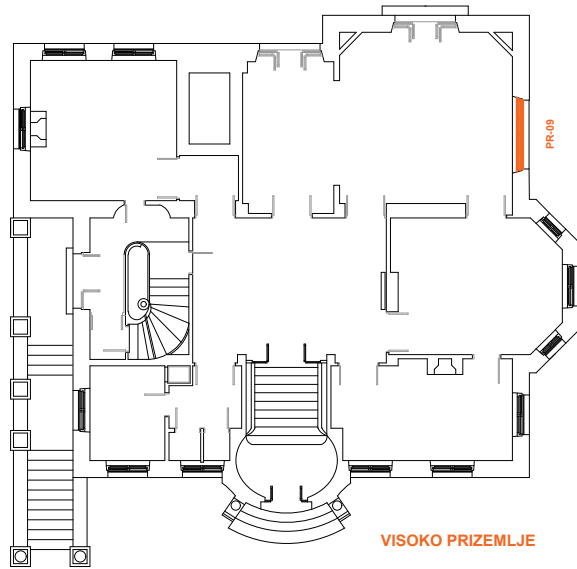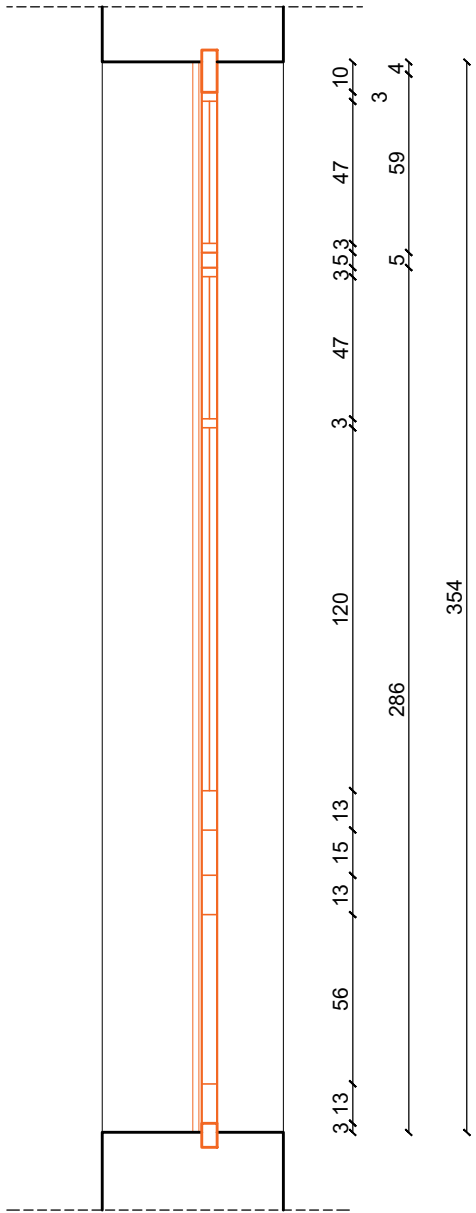


Opis postojećeg stanja: Balkonski drveni četvorodijelni prozor-vrata sa duplim krilima je sa unutrašnje strane dok je spoljne krilo četvorodijelni prozor na zidnom parapetu, sa dvokrilnim radnim središnjim krilima. Unutrašnji prozor-vrata sastoji se od donjeg višocijeg dijela širine po jedno fiksno krilo. Sva krila izdijeljena su na donji dio od punog drveta, dekorisani horizontalnim i vertikalnim pravougaonim poljima, dok je gornji dio ostaklen izdijeljen letvicom d=3 cm na gornje manje kvadratno polje i donje višocije. Gornja krila su fuksna kvadratna polja koja prate vertikalnu podjelu donjih krila. Na središnjoj lajsni unutrašnjeg prozora-vrata su ostaci autentičnog mehanizma otvaranja u donjoj i gornjoj zoni. Šarke su metalne. Okvir (štok) ima profilisane ukrasne lajsne. Sva stakla su jednostruka. Svi elementi su ofarbani bijelom farbom. Spoljni prozor je četvorodijelni na zidanom parapetu. Prozor prati oblik unutrašnjeg prozora, sa donjim i gornjim dijelom prozora. Donji dio je četvorodijelni sa središnjim dvokrilnim prozorom sa po jednim fiksnim krilom sa strana, približno iste širine prozorskih krila. Gornji dio prozora je četvorodijelni i prati vertikalnu podjelu donjeg dijela prozora. Središnji dio gornjeg dijela ima dvokrilni prozor dok su bočni fiksni. Stanje i oštećenja: Unutrašnji dio prozora je u dobrom stanju iako slabije dihtuje. Nedostaju autentični djelovi mehanizma otvaranja. Spoljnja krila su trula i ne dihtuju zbog iskrivljenosti. Šarke i mehanizmi spoljnih krila nisu u dobroj funkciji. Štok (okvir) je u relativno dobrom stanju. Donji dio unutrašnjih krila ima malo deformisana drvena polja.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljina b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodilo projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arch., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant: Inž. Dr Goran Radović, dipl.ing.arch., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 21 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	

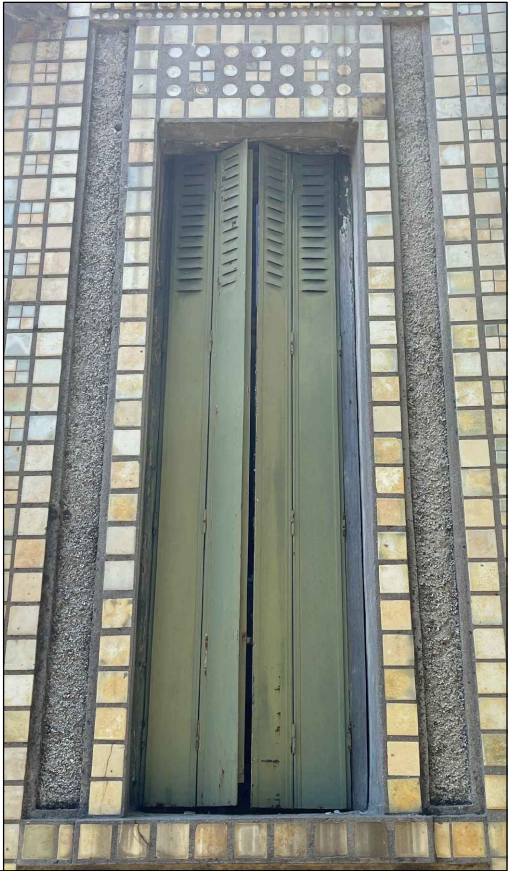


METALNA ŽALUZINA

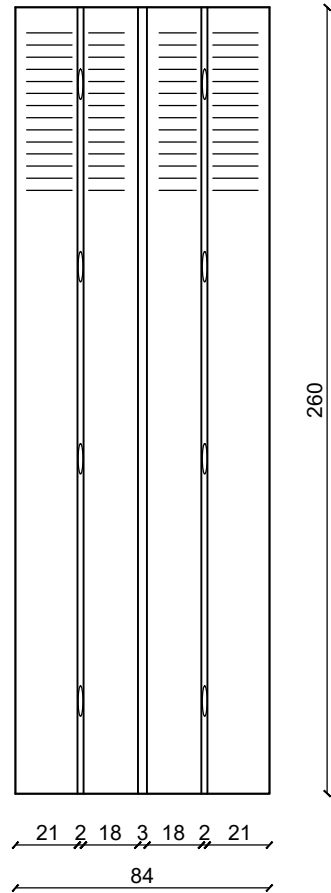



PR-10
SPOLJAŠNJE KRILO

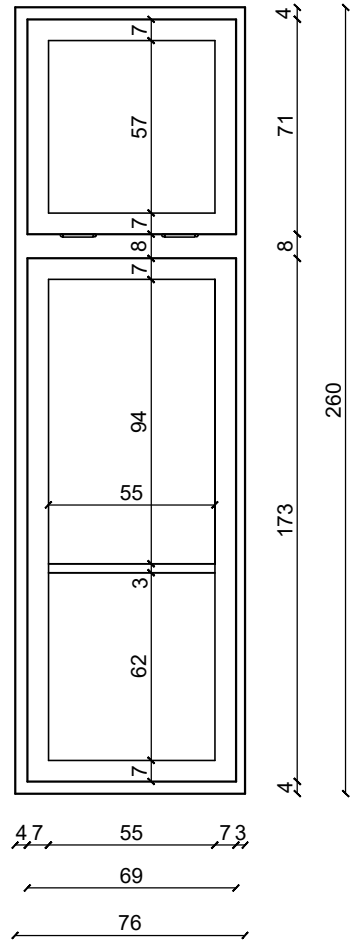


PR-10
UNUTRAŠNJE KRILO

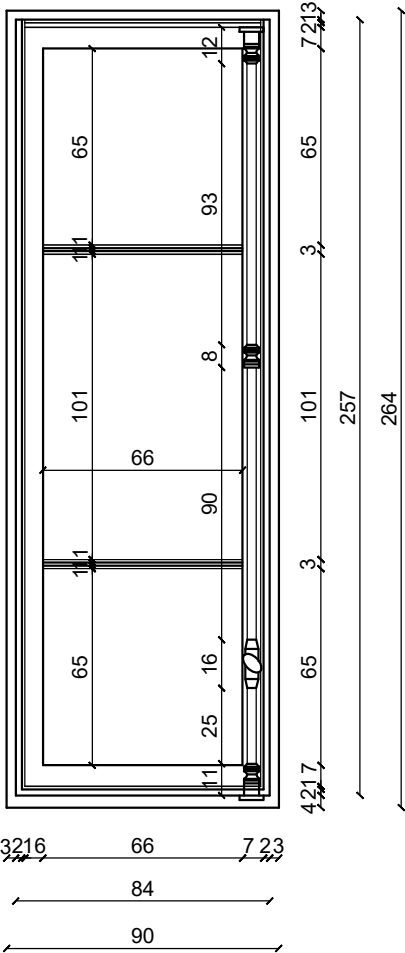

PR-10
PRESJEK

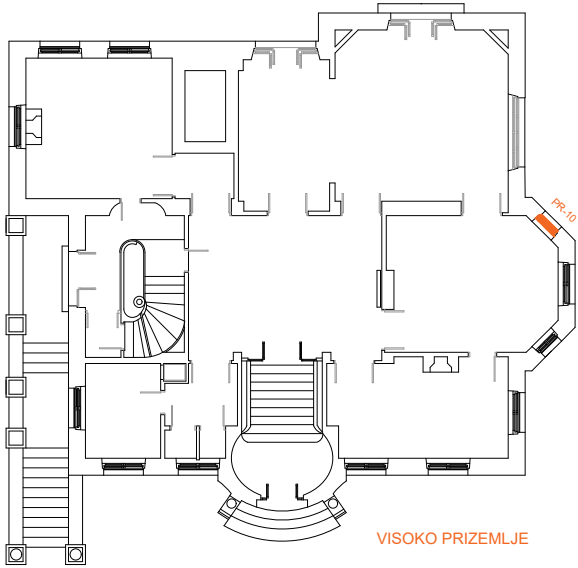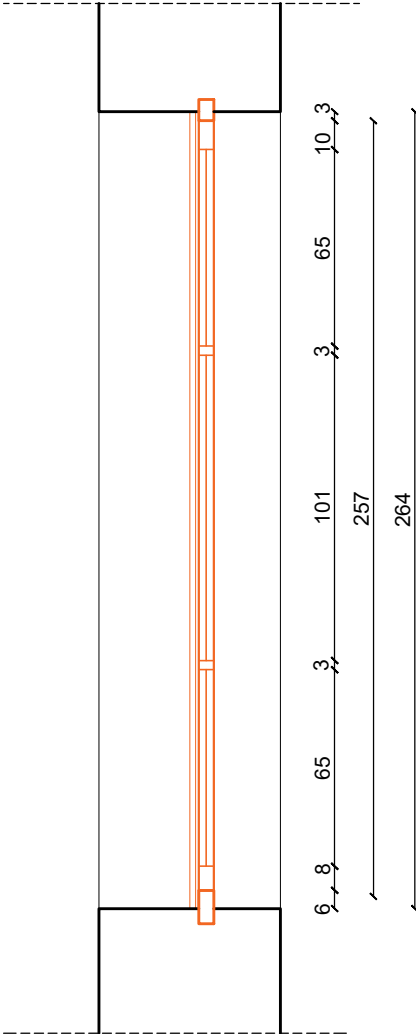


PR-10
OSNOVA

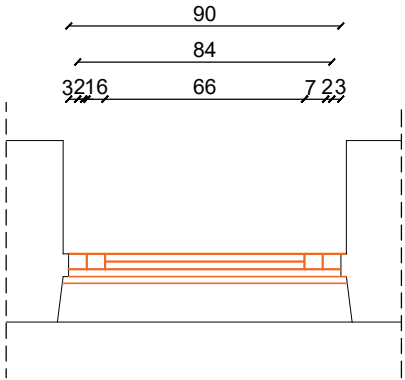


Opis postojećeg stanja: Jednokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnje krilo je iz jednog dijela kompletne visine otvora, dok se unutrašnje krilo sastoji od donjeg prozora i gornjeg prozora sa otvaranjem na ventus. Unutrašnje prozorsko krilo je izdijeljeno na tri polja letvicama d=3 cm, od kojih su donje i gornje polje kvadratni i identična dok je središnje polje veće. Na vertikalnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa metalno-keramičkom elipsastom ručkom. Unutrašnji prozor ima donji dio sa jednokrilnim prozorom i gornje prozorsko kvadratno zasebno krilo sa otvaranjem na ventus, prostijeg mehanizma otvaranja. Na prozoru su jednostruka stakla. Okvir (štok) prozora ima profilisane lajsne na unutrašnjoj strani. Drveni elementi su ofarbani bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Unutrašnji i spoljašnji dijelovi prozora sa štokom i prozorskom klupicom su dosta truli, ne dihtuju i dosta iskrivljeni. Oba krila prozora nisu u ispravnom funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vašingtona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodeći projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 22 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	

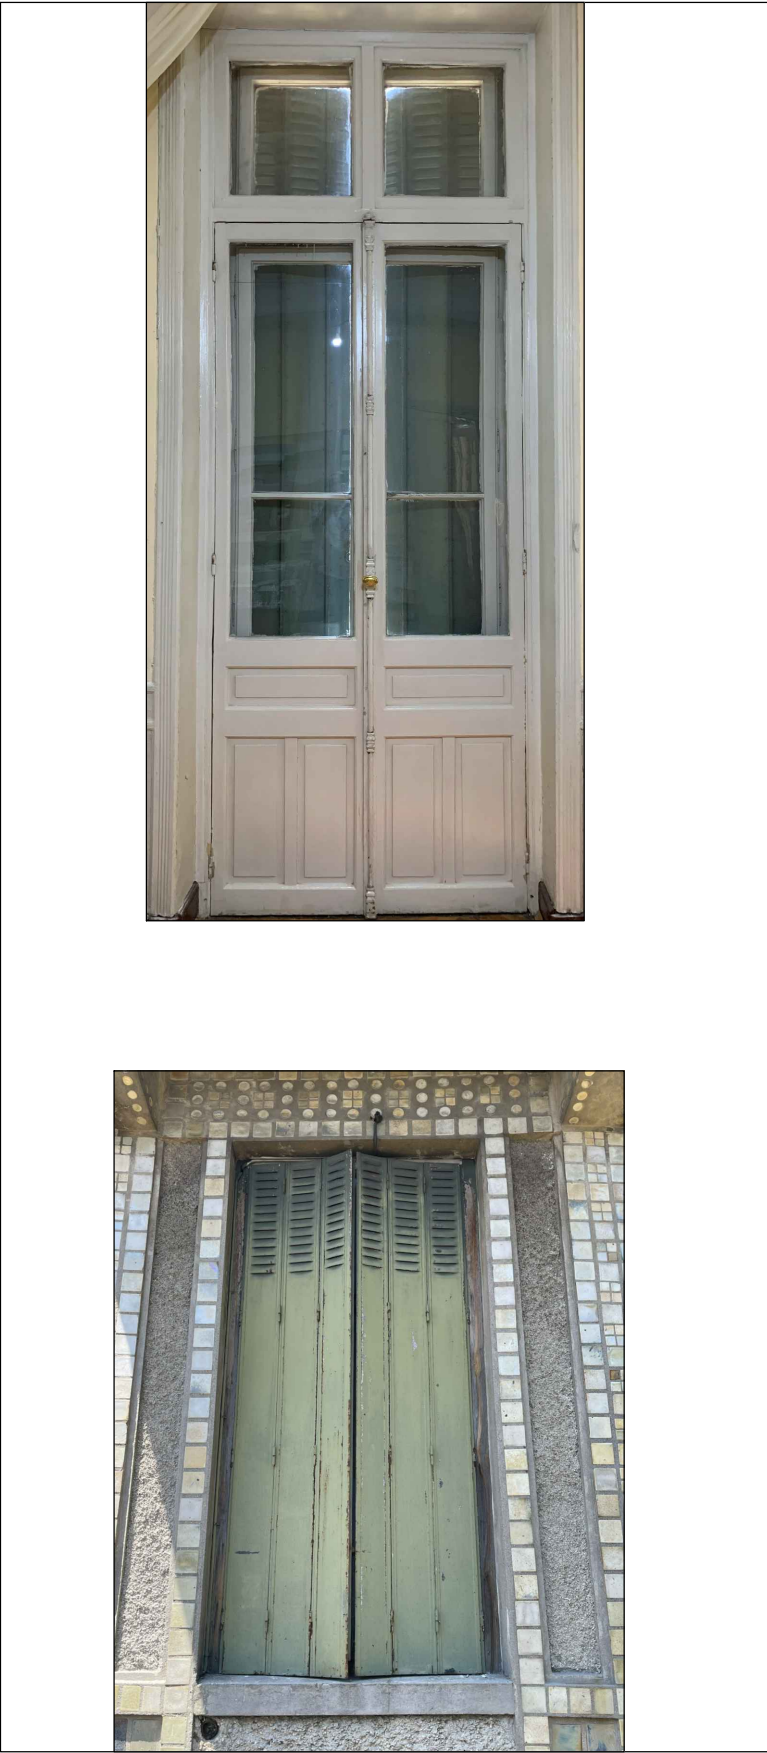


METALNA ŽALUZINA

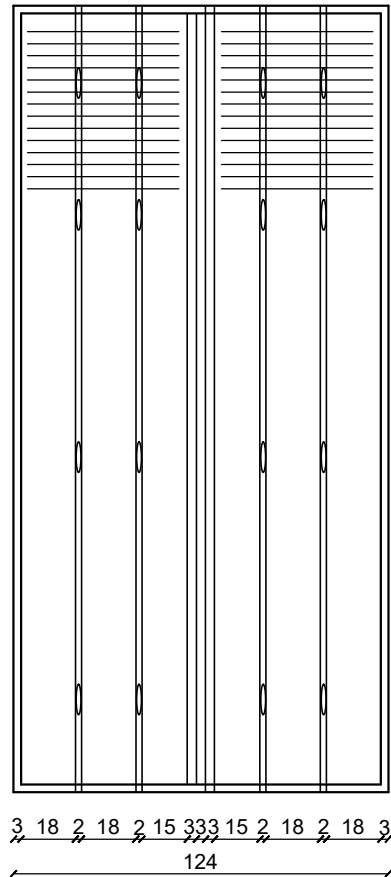


PR-11
SPOLJAŠNJE KRILO

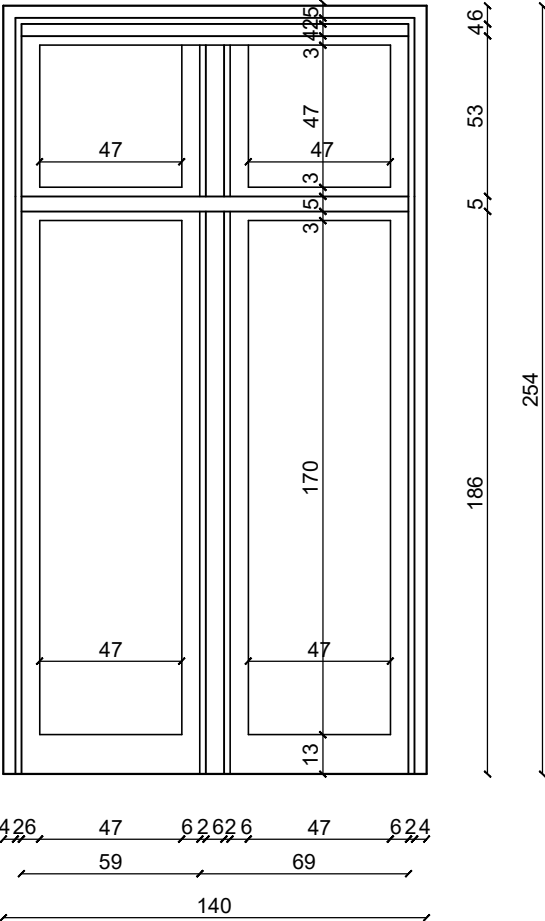



PR-11
UNUTRAŠNJE KRILO

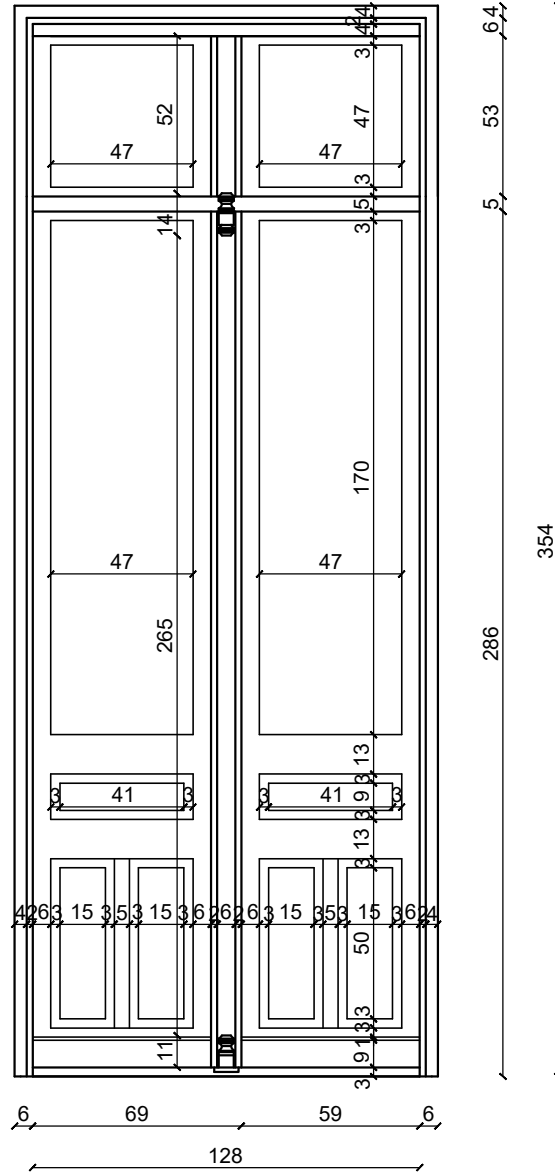

PR-11
OSNOVA


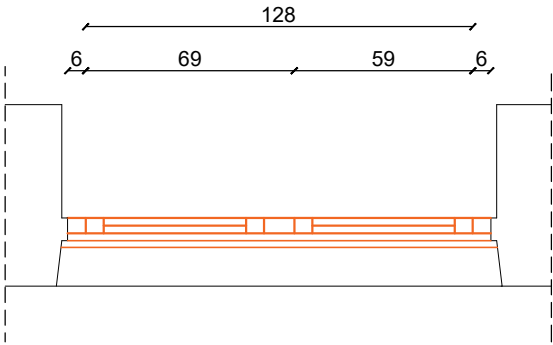


PR-11
PRESJEK

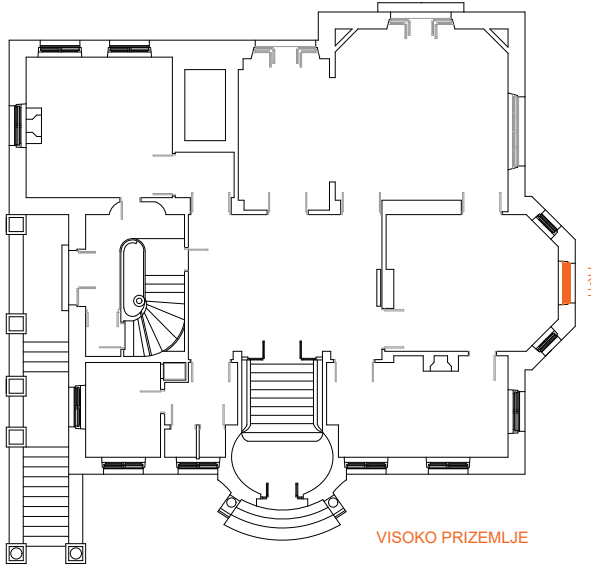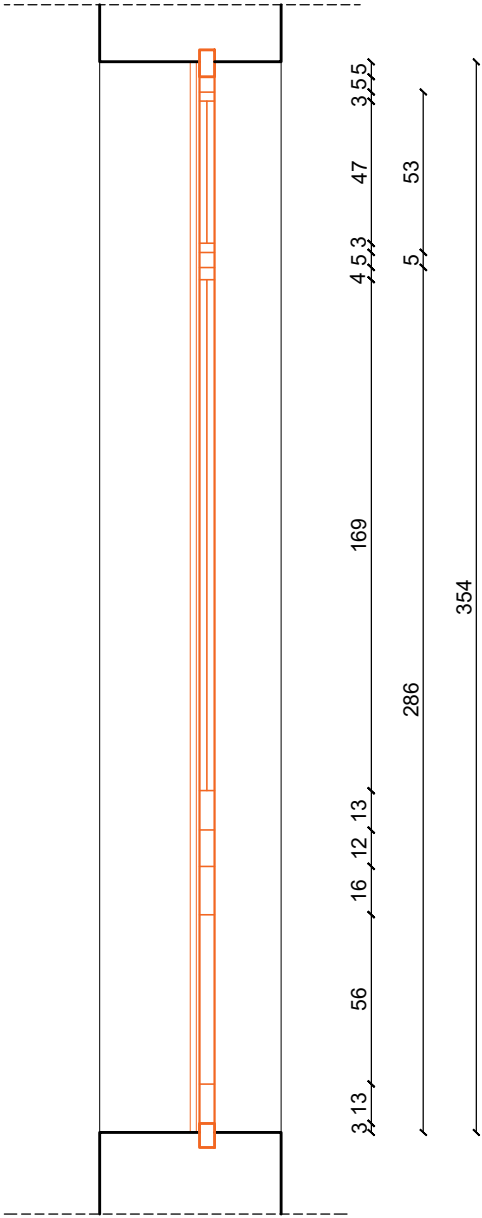


Opis postojećeg stanja: Dvokrilni balkonski prozor-vrata sa unutrašnje strane, a sa spoljnje strane dvokrilni prozor na zidnom parapetu. Unutrašnji prozor-vrata sastoji se od donjih visokih dvokrilnih vrata i gornjeg fiksnog dvokrilnog prozora sa dva jednaka kvadrata. Dvokrilna prozor-vrata imaju donji parapetni dio od punog drveta, dekorisan pravougaonim poljima u horizontalnom i vertikalnom slogu, dok je gornji dio ostakljen jednostrukim staklom. Na razdjelnoj lajsni vrata je očuvan autentični mehanizam otvaranja koji je u funkciji. Spoljašnji dio čini dvokrilni prozor sa odvojenim dvokrilnim kvadratnim fiksnim prozorima iznad njega. Donji dvokrilni prozor ima izdijeljena krila letvicama d=3 cm, na donje manje i gornje veće polje. Okvir (štok) je sa profilisanim lajsnama. Na svim krilima su jednostruka stakla. **Stanje i oštećenja:** Unutrašnja prozor-vrata su u relativno dobrom stanju sa funkcionalnim i očuvanim autentičnim mehanizmom. Unutrašnja krila imaju slabije dihtovanje i manju iskrivljenost. Spoljašnja krila su trula i u lošem su stanju. Okvir (štok) krila je u relativno dobrom stanju. Na prozorski profilisanoj klupici su vidljiva oštećenja.


PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
 "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vašingtona b.b.		NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 23
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	

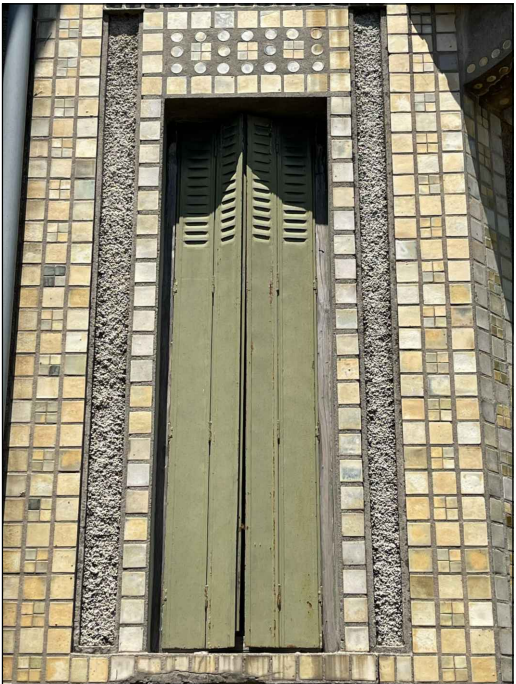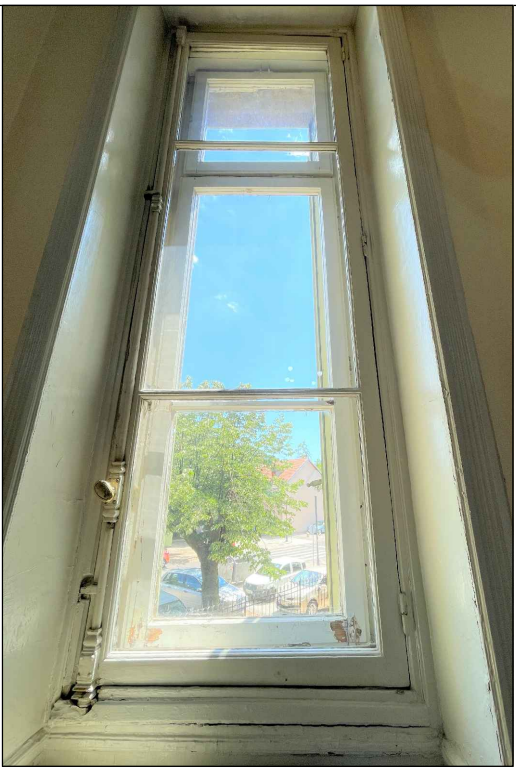


METALNA ŽALUZINA

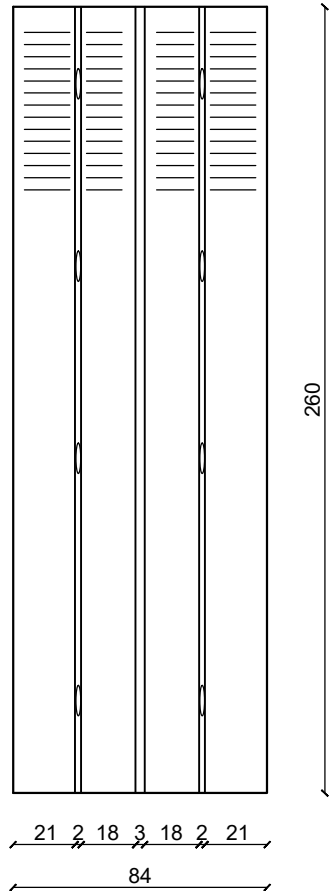



PR-12
SPOLJAŠNJE KRILO

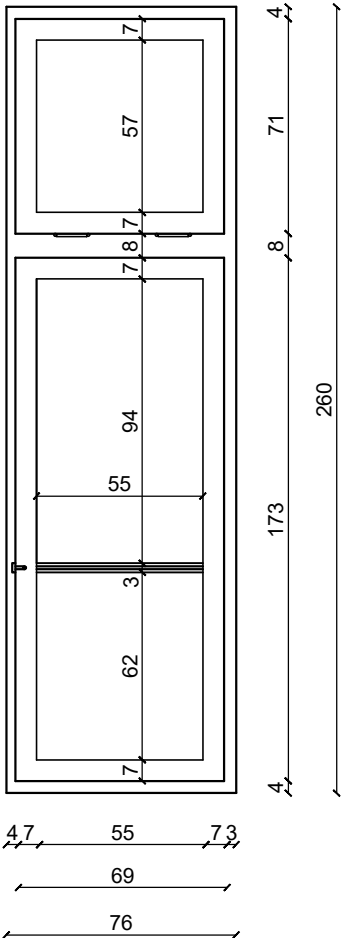


PR-12
UNUTRAŠNJE KRILO

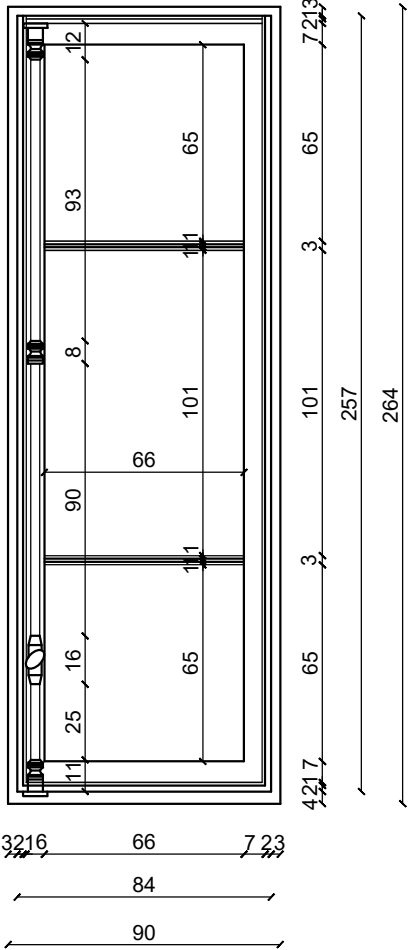

PR-12
PRESJEK

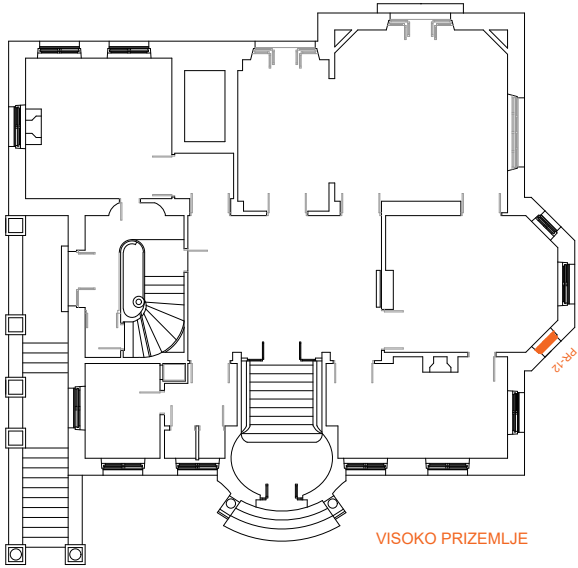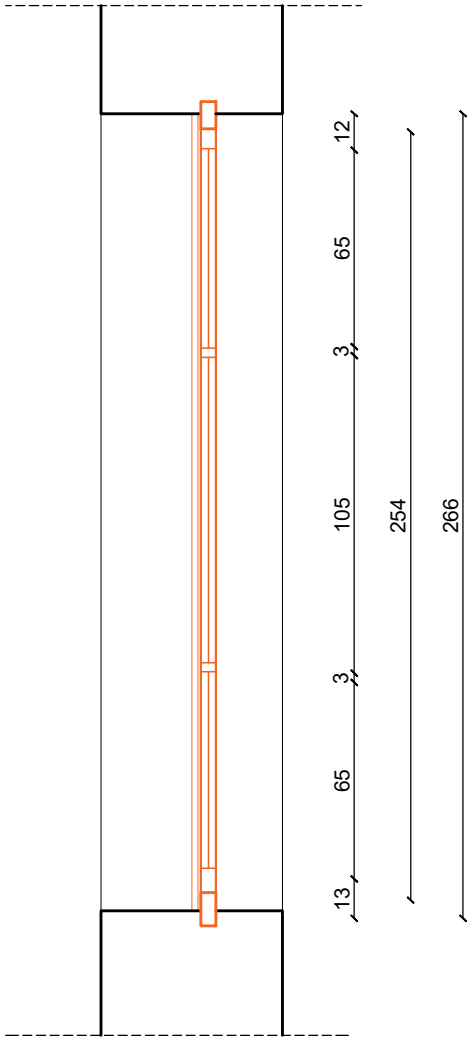

PR-12
OSNOVA

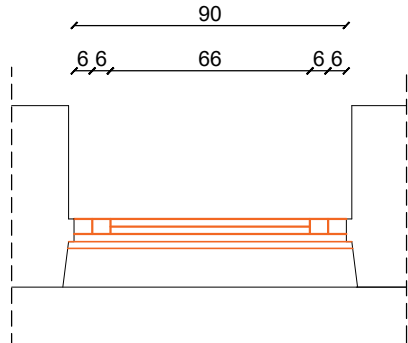


Opis postojećeg stanja: Jednokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnje krilo je iz jednog dijela kompletne visine otvora, dok se unutrašnje krilo sastoji od donjeg prozora i gornjeg prozora sa otvaranjem na ventus. Unutrašnje prozorsko krilo je izdijeljeno na tri polja letvicama d=3 cm, od kojih su donje i gornje polje kvadratni i identična dok je središnje polje veće. Na vertikalnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa metalno-keramičkom elipsastom ručkom. Unutrašnji prozor ima donji dio sa jednokrilnim prozorom i gornje prozorsko kvadratno zasebno krilo sa otvaranjem na ventus, prostijeg mehanizma otvaranja. Na prozoru su jednostruka stakla. Okvir (štok) prozora ima profilisane lajsne na unutrašnjoj strani. Drveni elementi su ofarbani bijelom farбом. Stanje i oštećenja: Unutrašnji i spoljašnji djelovi prozora sa štokom i prozorskom klupicom su dosta truli, ne dihtuju i dosta iskrivljeni. Oba krila prozora nisu u ispravnom funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 24
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	




METALNA ŽALUZINA

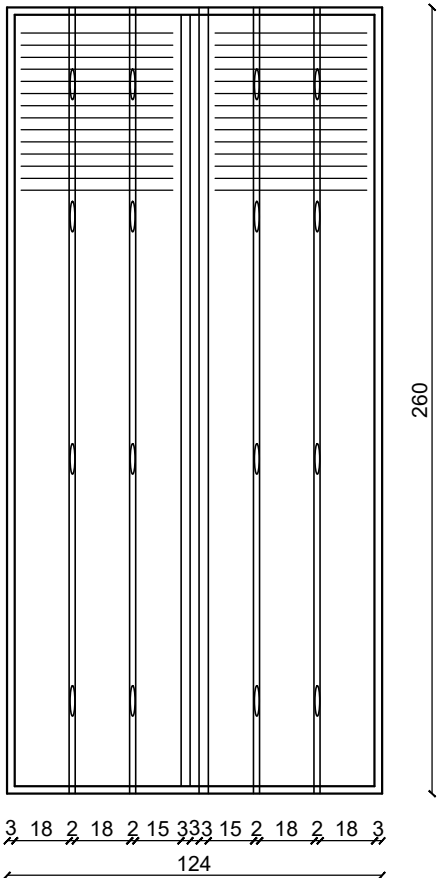


PR-14
SPOLJAŠNJE KRILO

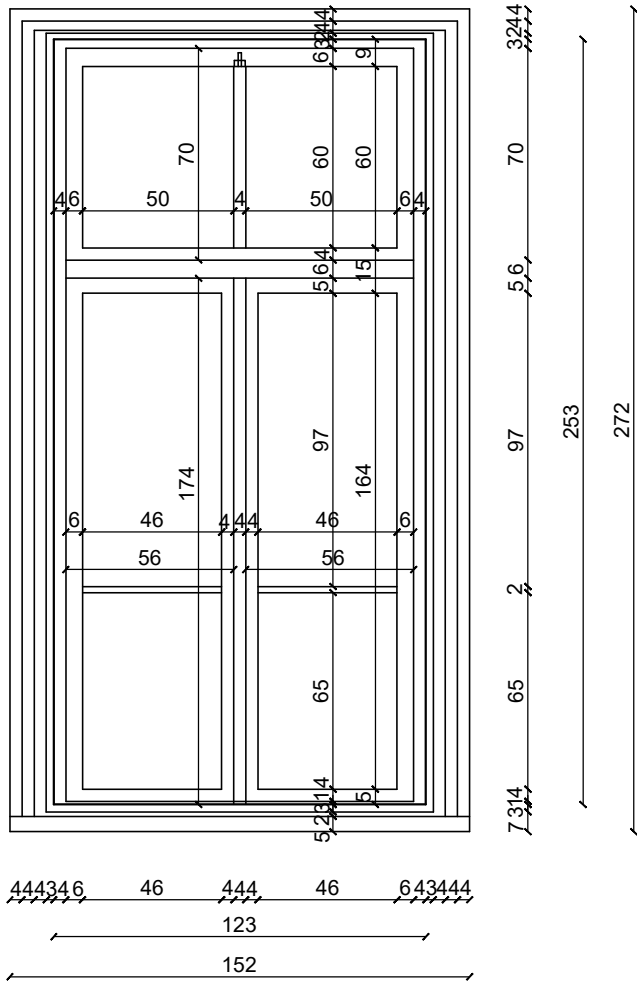



PR-14
UNUTRAŠNJE KRILO

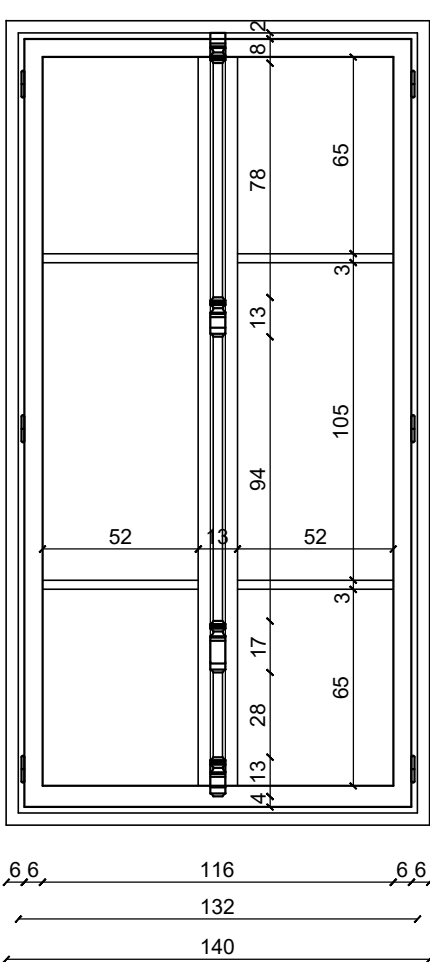

PR-14
PRESJEK

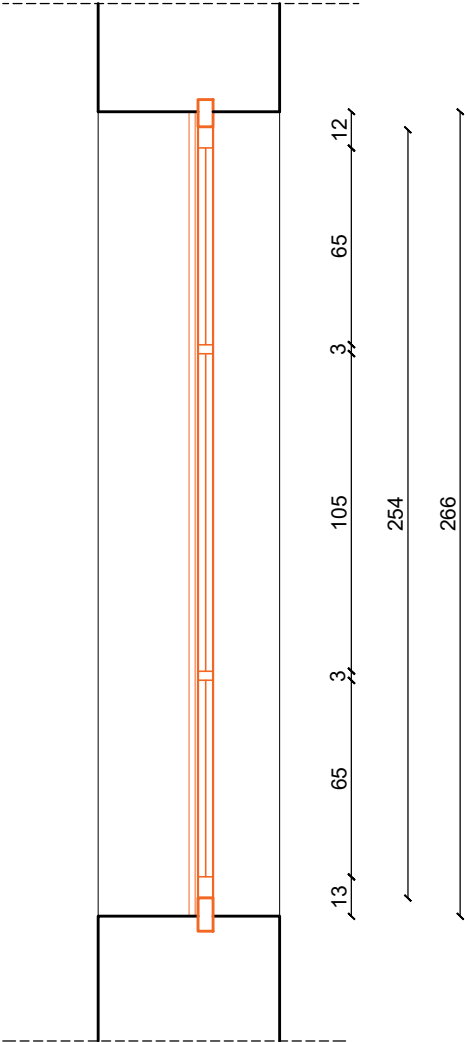

PR-14
OSNOVA

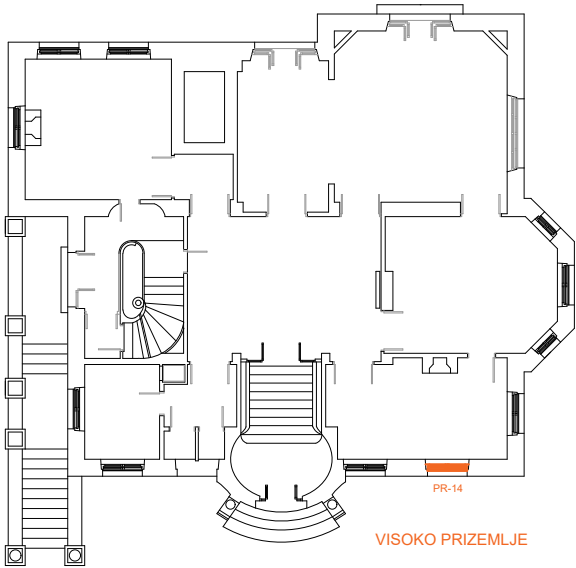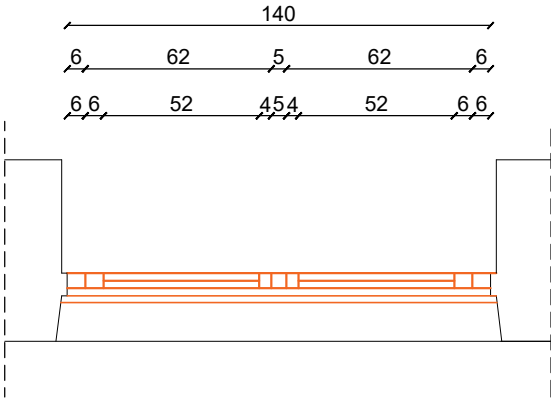


Opis postojećeg stanja: Drveni dvokrilni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su kompletne visine otvora, izdijeljena letvicama d=3 cm, na po tri polja od kojih su donja i gornja manja (iste veličine), a srednja veća. Na središnjoj vertikalnoj razdjelnoj lajsni je autentični mehanizam za otvaranje u funkcionalnom stanju, na kome je originalna elipsasta metalno-keramička ručka. Spoljnja krila su iz dva dijela, donji dvokrilni dio i gornji jednokrilni horizontalni prozor. Donji dvokrilni prozor ima izdijeljena krila na po dva polja, donje manje i gornje veće, izdijeljeni letvicama d=3 cm. Gornje krilo je izdijeljeno verikalnom lajsnom na dva jednaka polja. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir prozora i prozorska klipica su u dobrom stanju. Šarke i brave na spoljašnjim krilima su u dotrajalom stanju. O kvir prozora ima profilisane ukrasne lajsne. Svi prozorski elementi su ofarbani u bijelo. Stanje i oštećenja: Spoljašnja krila su trula sa spoljnje strane. Unutrašnja krila nedovoljno dihtuju. Mehanizmi spoljašnjih krila nisu u dobrom stanju.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant fasade: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga:	Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.		




METALNA ŽALUZINA

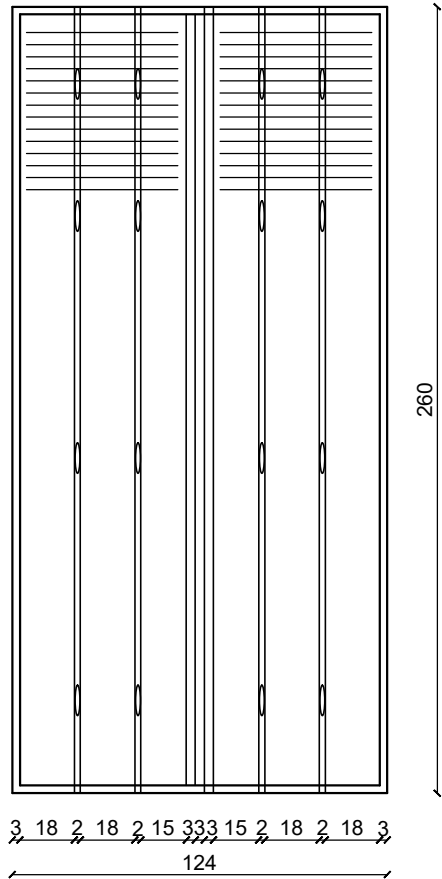


PR-15
SPOLJAŠNJE KRILO

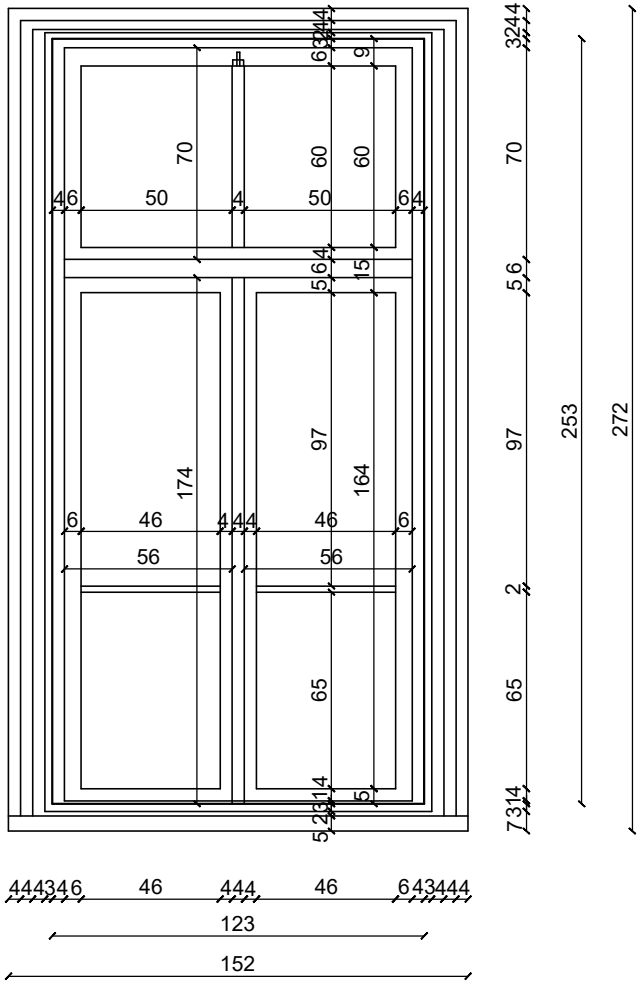



PR-15
UNUTRAŠNJE KRILO

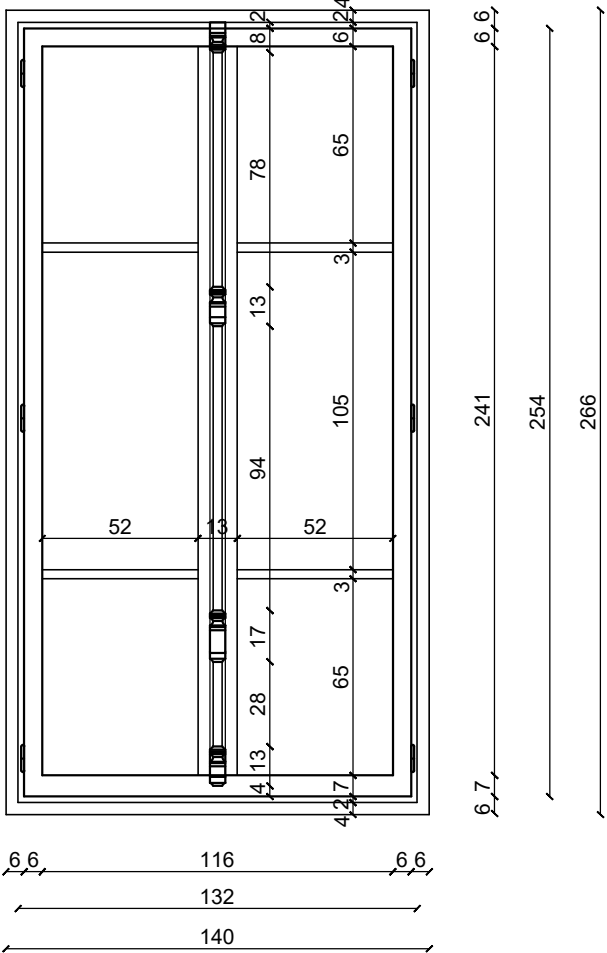

PR-15
PRESJEK

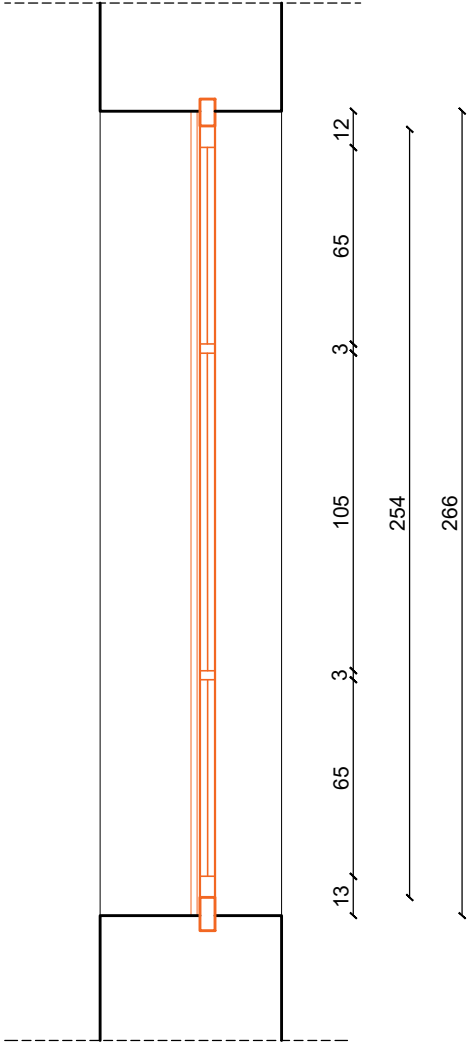

PR-15
OSNOVA

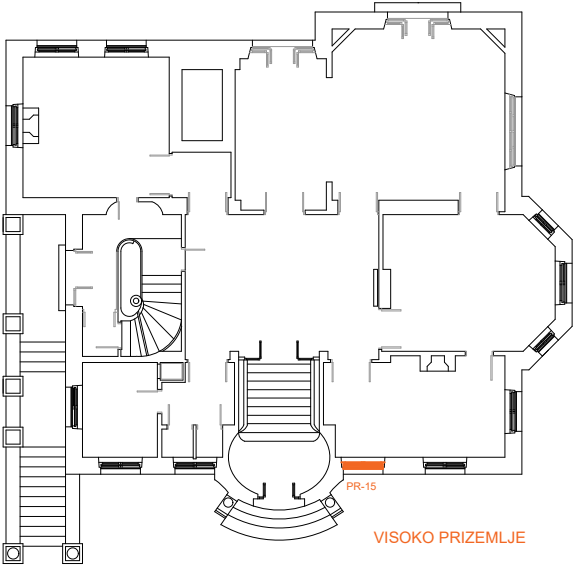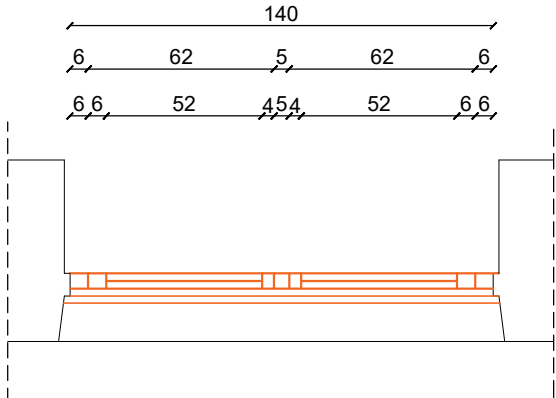


Opis postojećeg stanja: Drveni dvokrilni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su kompletne visine otvora, izdijeljena letvicama d=3 cm, na po tri polja od kojih su donja i gornja manja (iste veličine), a srednja veća. Na središnjoj vertikalnoj razdjelnoj lajsni je autentični mehanizam za otvaranje u funkcionalnom stanju, na kome je originalna elipsasta metalno-keramička ručka. Spoljnja krila su iz dva dijela, donji dvokrilni dio i gornji jednokrilni horizontalni prozor. Donji dvokrilni prozor ima izdijeljena krila na po dva polja, donje manje i gornje veće, izdijeljeni letvicama d=3 cm. Gornje krilo je izdijeljeno verikalnom lajsnom na dva jednaka polja. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir prozora i prozorska klipica su u dobrom stanju. Šarke i brave na spoljašnjim krilima su u dotrajalom stanju. Okvir prozora ima profilisane ukrasne lajsne. Svi prozorski elementi su ofarbani u bijelo. Stanje i oštećenja: Spoljašnja krila su trula sa spoljne strane. Unutrašnja krila nedovoljno dihtuju. Mehanizmi spoljašnjih krila nisu u dobrom stanju.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 27
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	




ROLETNA

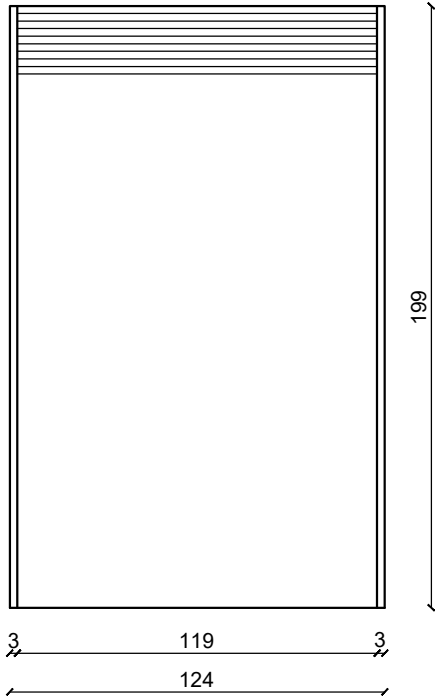


SP-01
SPOLJAŠNJE KRILO

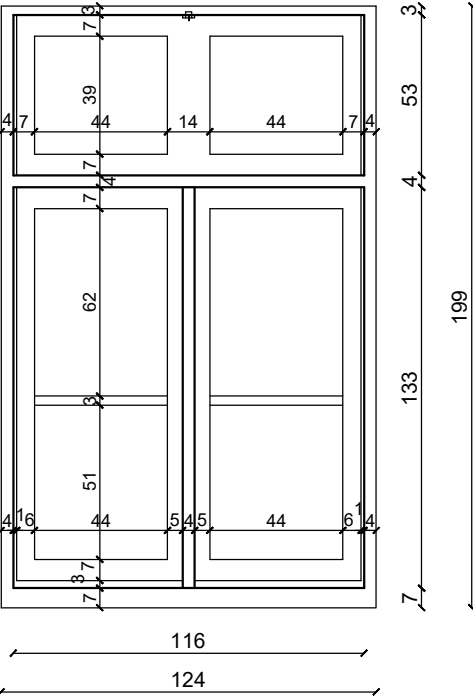



SP-01
UNUTRAŠNJE KRILO

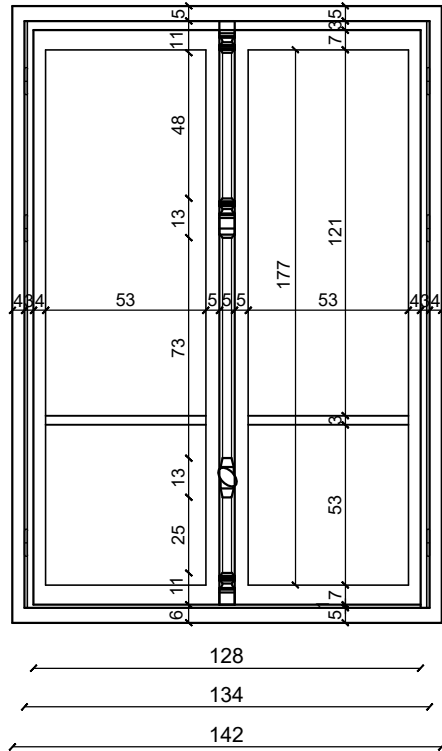

SP-01
PRESJEK

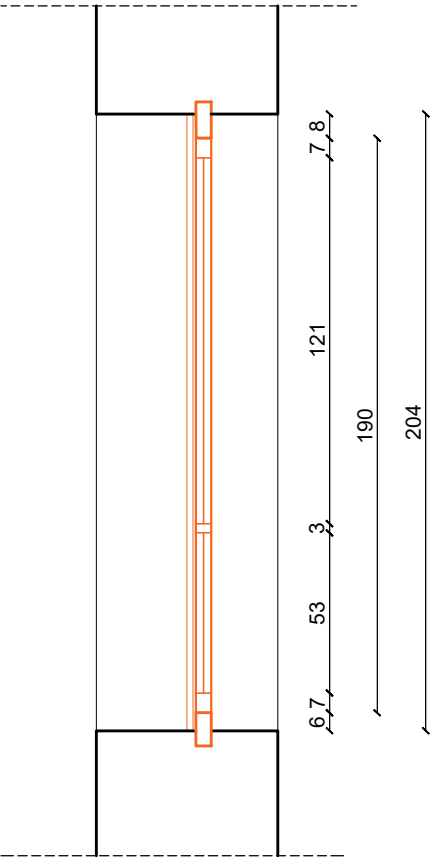


SP-01
OSNOVA

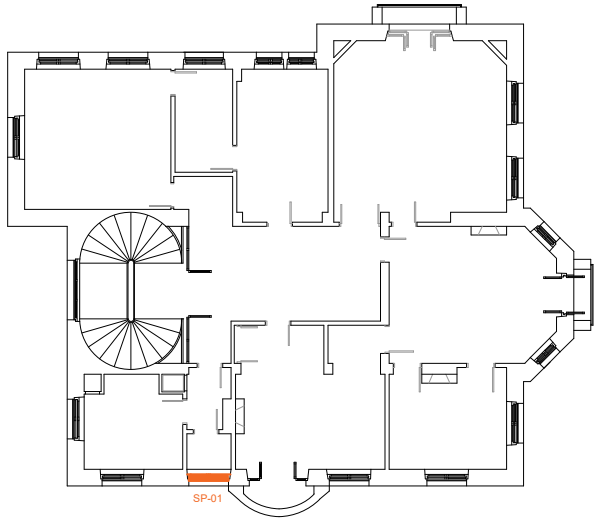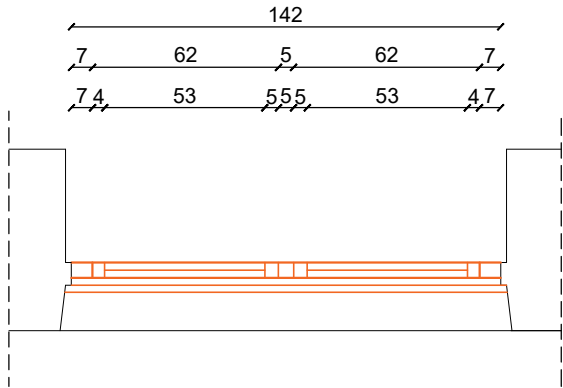


SPRAT

Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozornik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja. Prozorska krila su izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Prozor je ofarban bijelom farбом. Stanje i oštećenja: Unutrašnja i spoljnja krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"			
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE			
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog:	STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga:	29
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.			

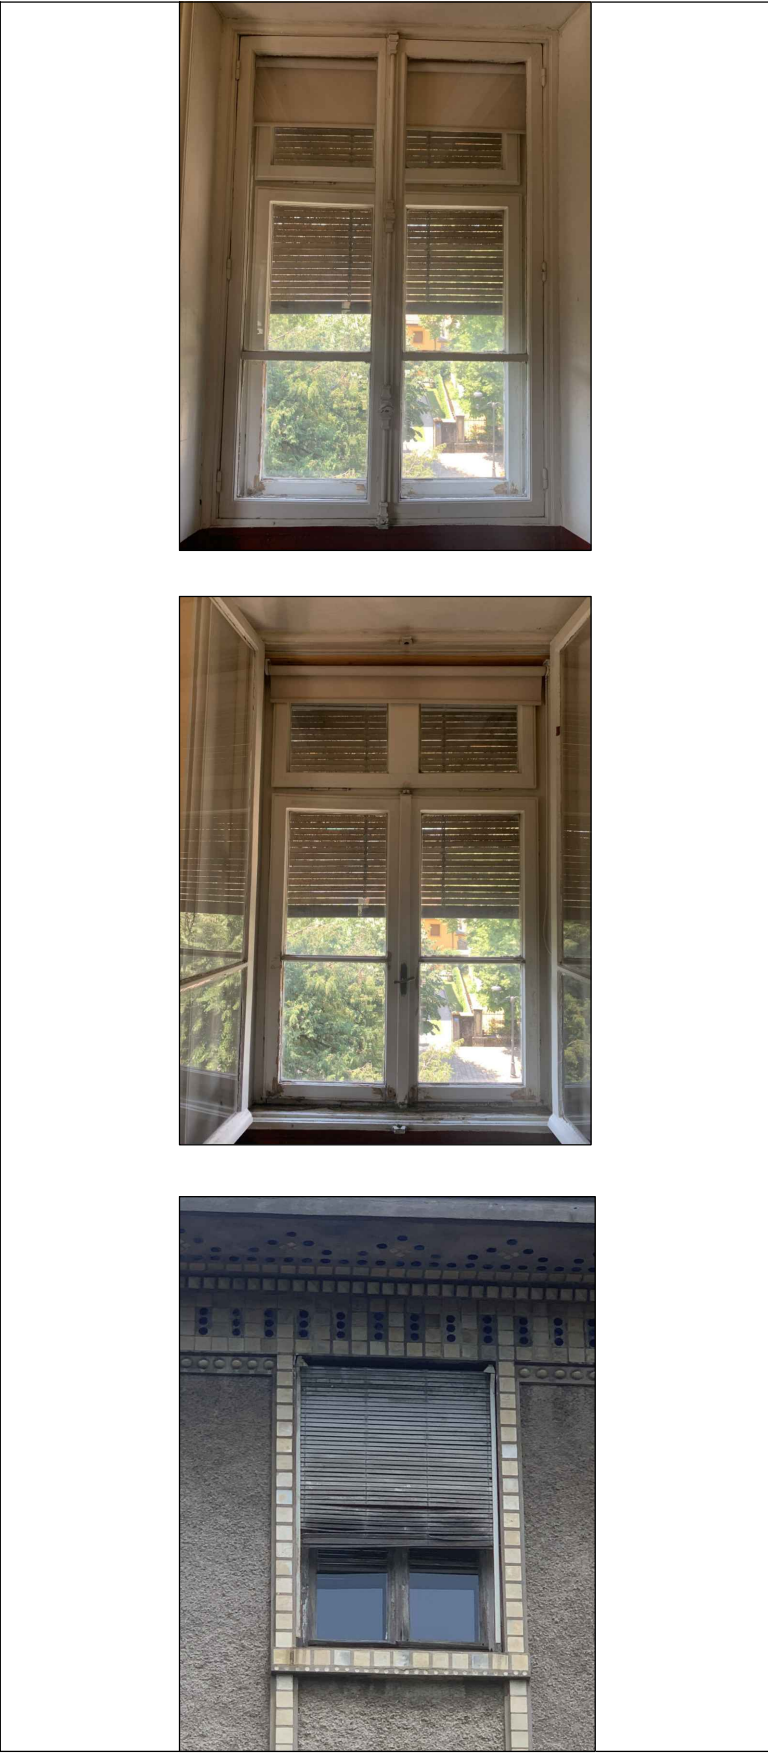


ROLETNA

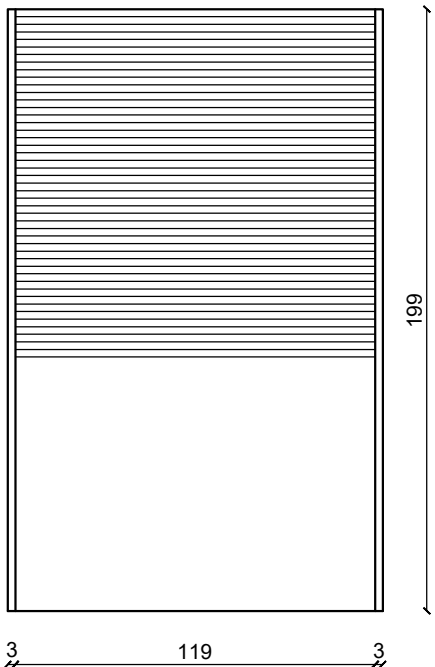


SP-02
SPOLJAŠNJE KRILO

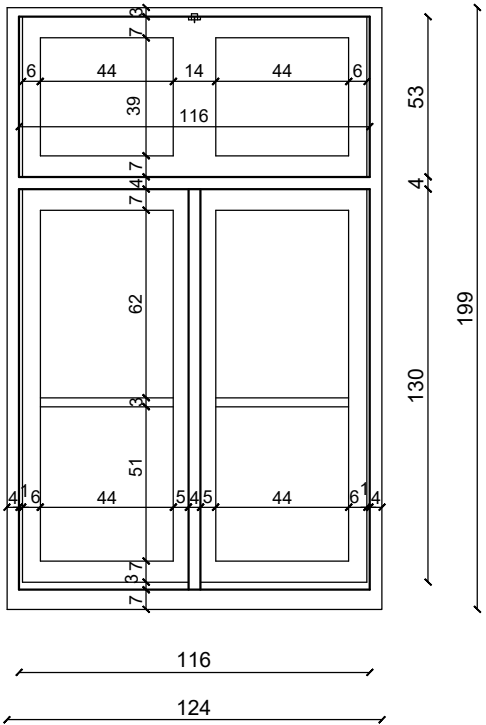



SP-02
UNUTRAŠNJE KRILO

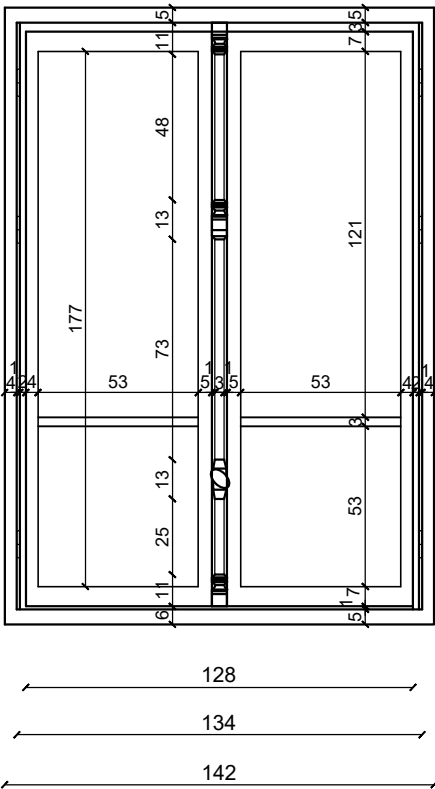

SP-02
PRESJEK

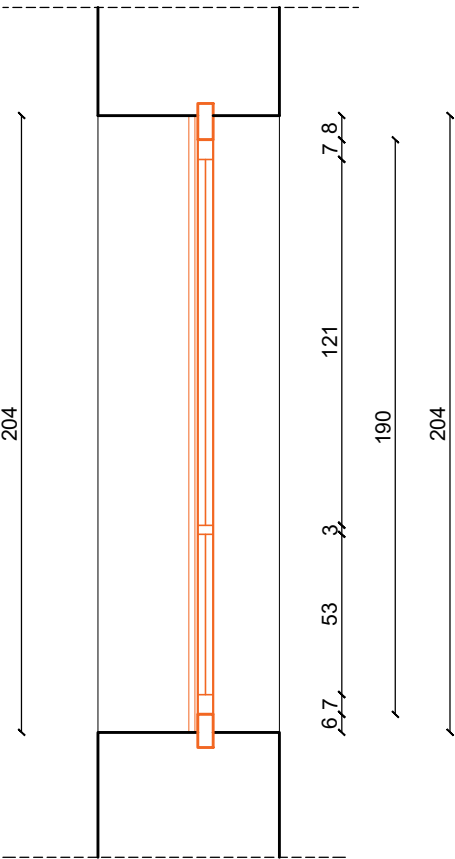

SP-02
OSNOVA

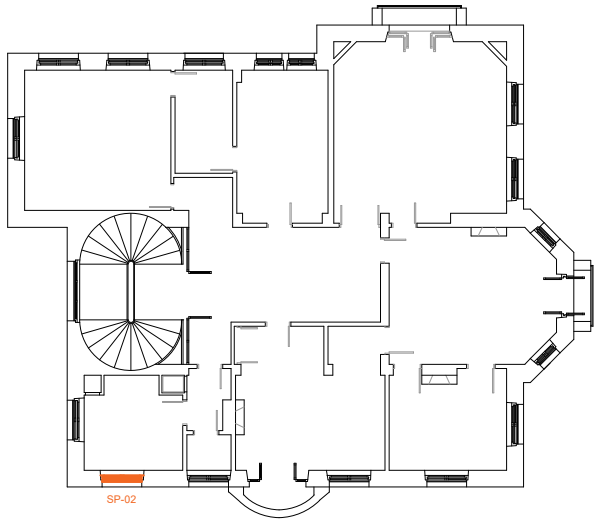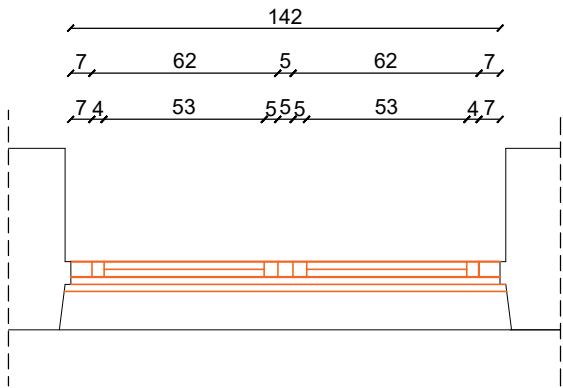

SPRAT


Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozornik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja. Prozorska krila su izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Prozor je ofarban bijelom farbom.

Stanje i oštećenja: Unutrašnja i spoljna krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"			
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE			
Voditelj projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE			
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje		Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga:	30	Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.			




ROLETNA

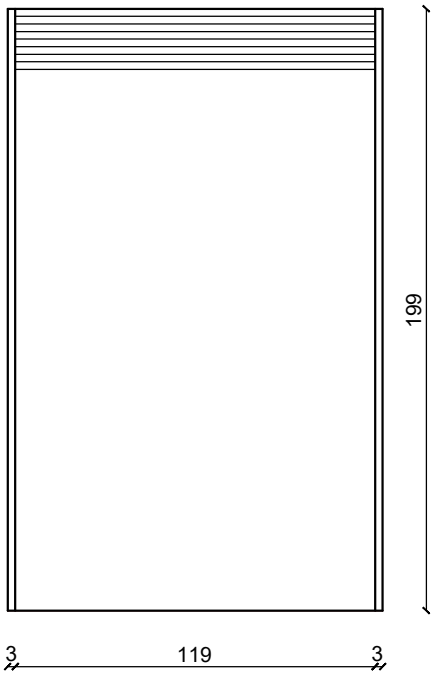


SP-03
SPOLJAŠNJE KRILO

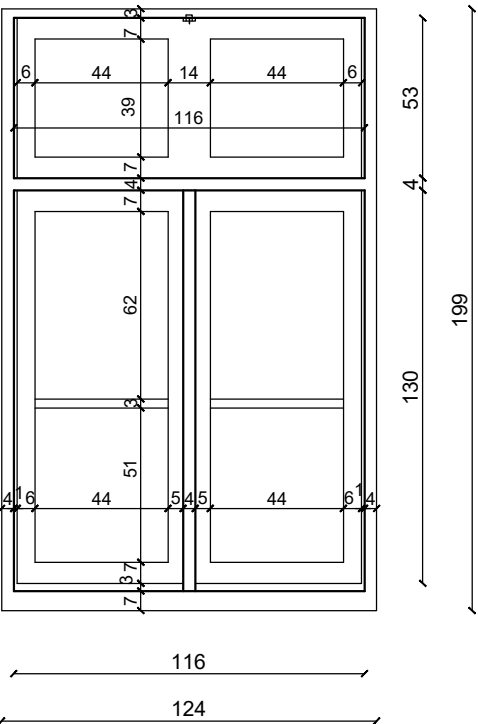



SP-03
UNUTRAŠNJE KRILO

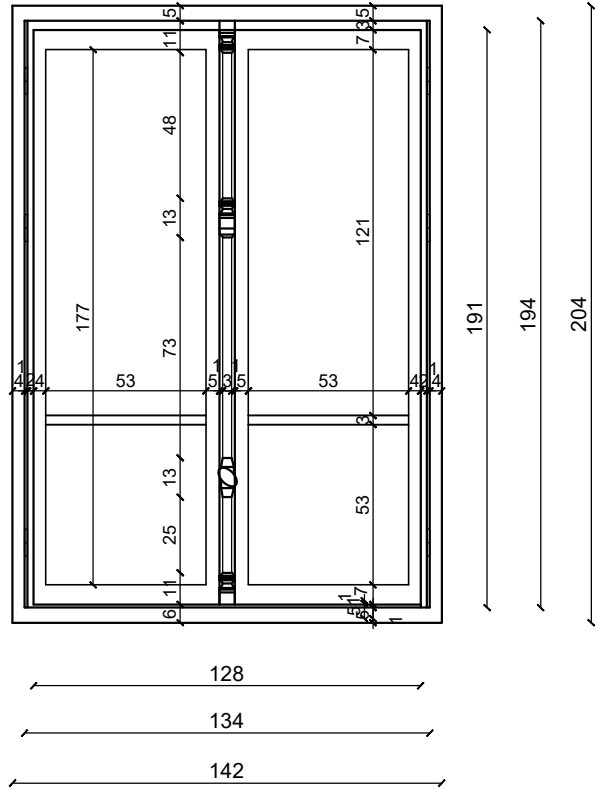

SP-03
PRESJEK

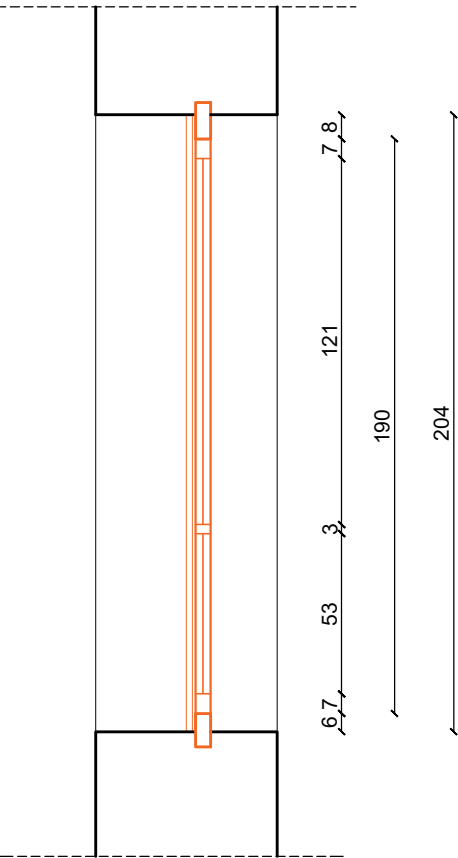

SP-03
OSNOVA

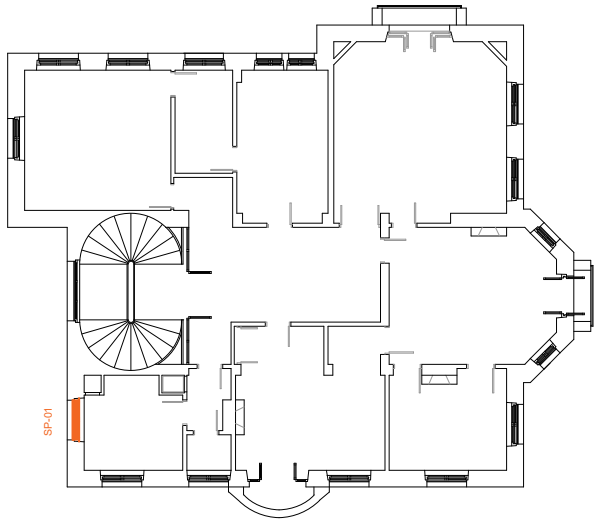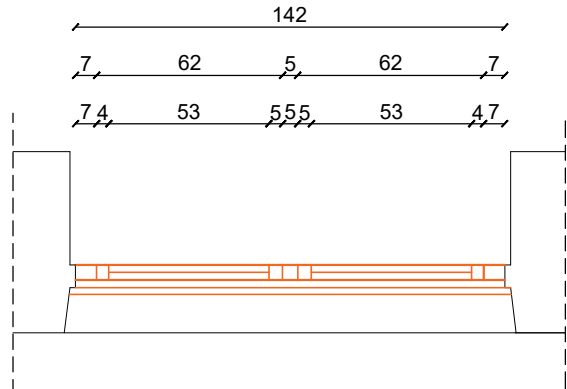

SPRAT


Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozornik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja. Prozorska krila su izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Prozor je ofarban bijelom farbom.

Stanje i oštećenja: Unutrašnja i spoljna krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog:	STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga: 31 Br. strane:
Datum izrade i M.P.: JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.:		




ROLETNA

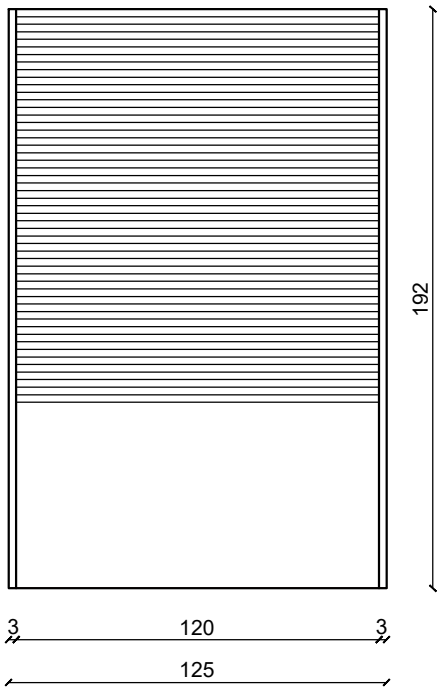


SP-04
SPOLJAŠNJE KRILO

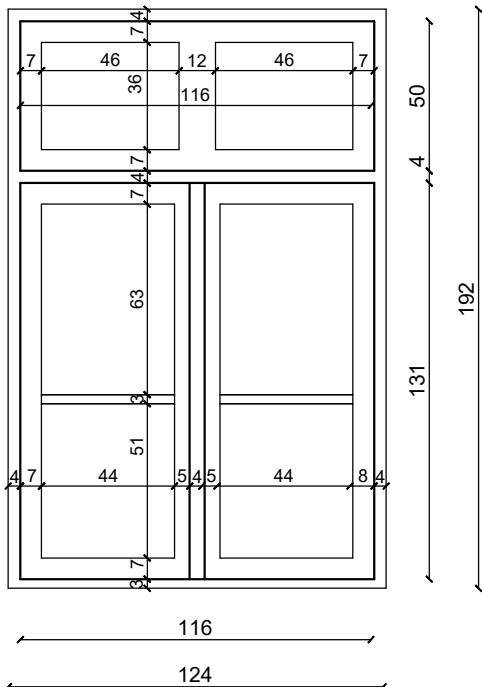



SP-04
UNUTRAŠNJE KRILO

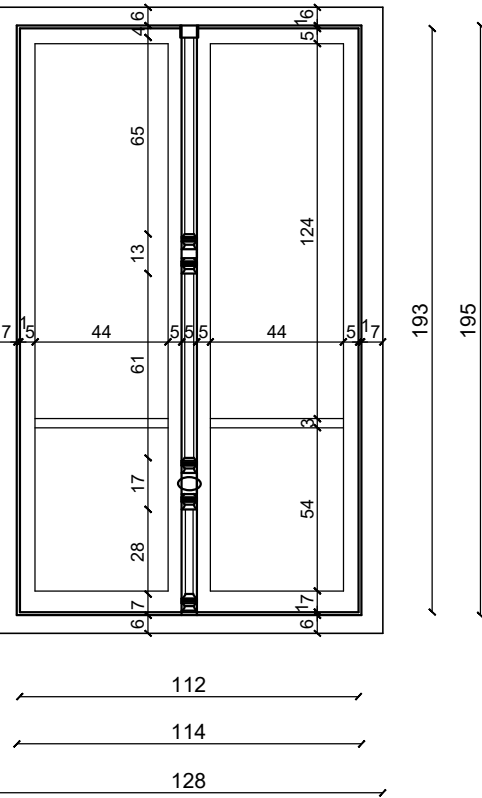

SP-04
PRESJEK

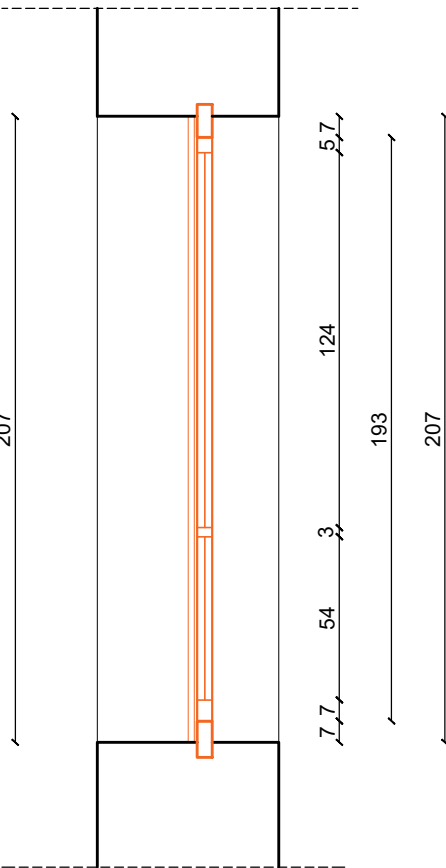


SP-04
OSNOVA

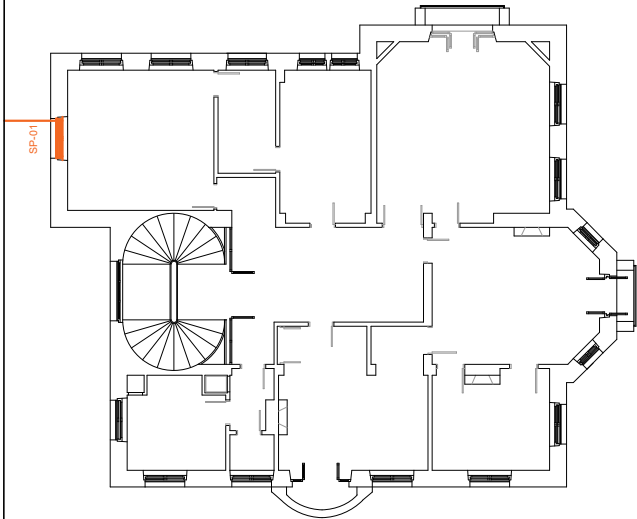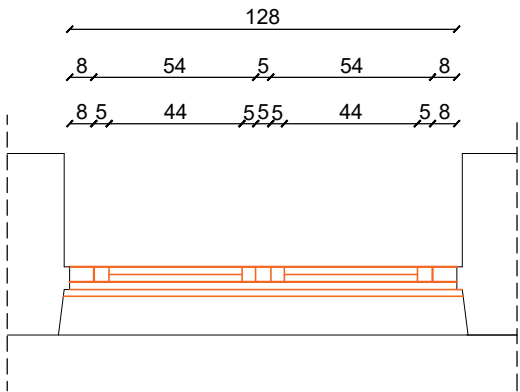


SPRAT

Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozornik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja. Prozorska krila su izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Unutrašnja i spoljnja krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA - Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog:	STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga: 32 Br. strane:
Datum izrade i M.P.: JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.:		

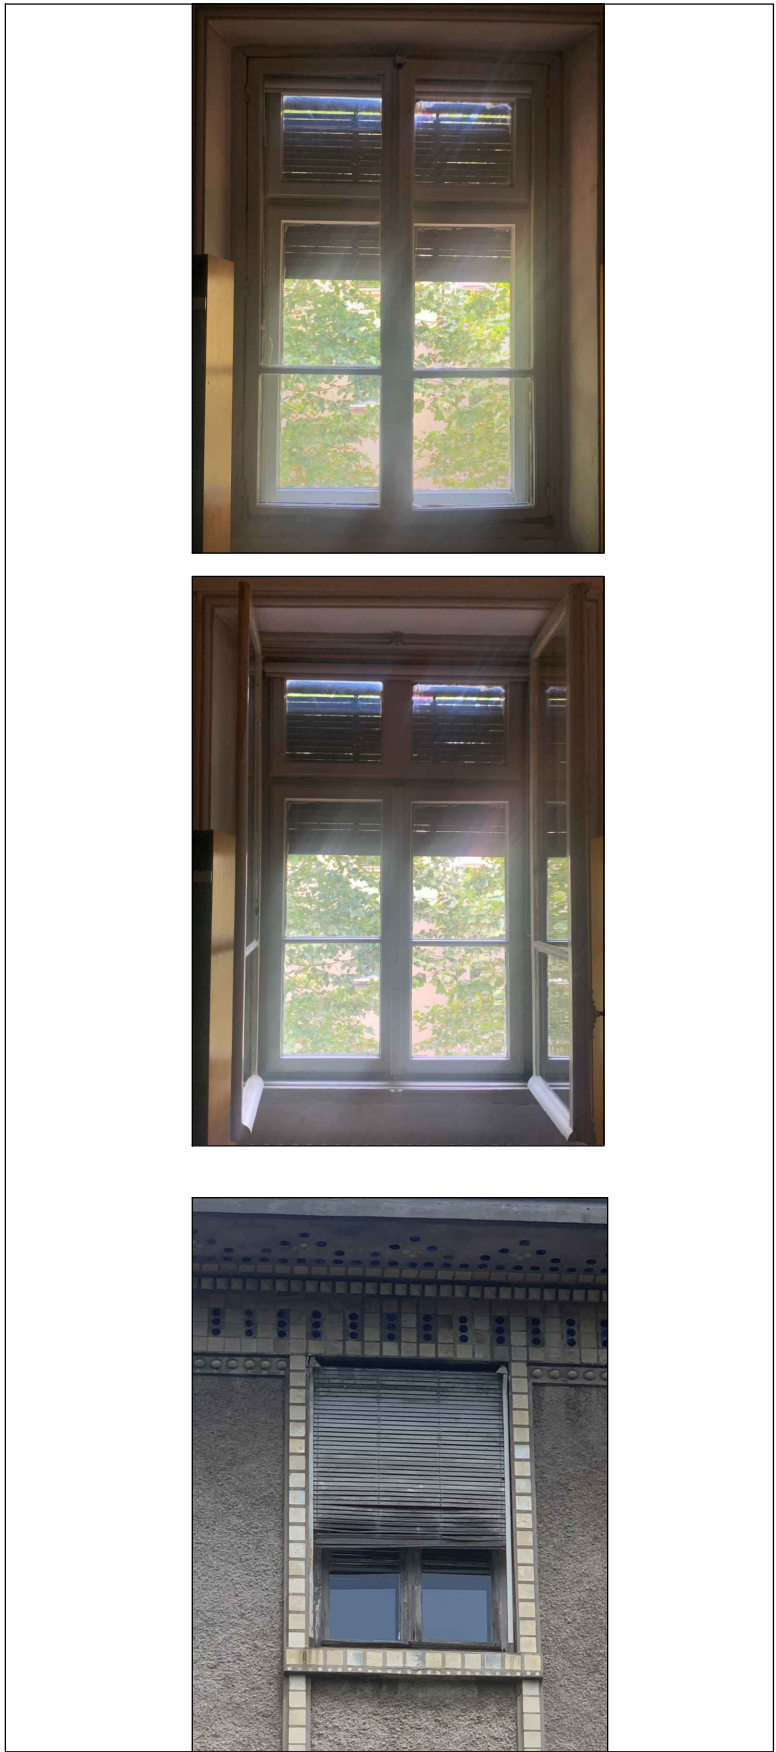


ROLETNA

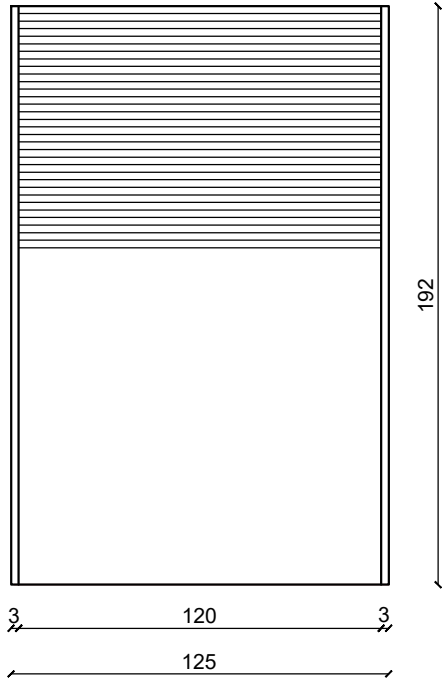


SP-05
SPOLJAŠNJE KRILO

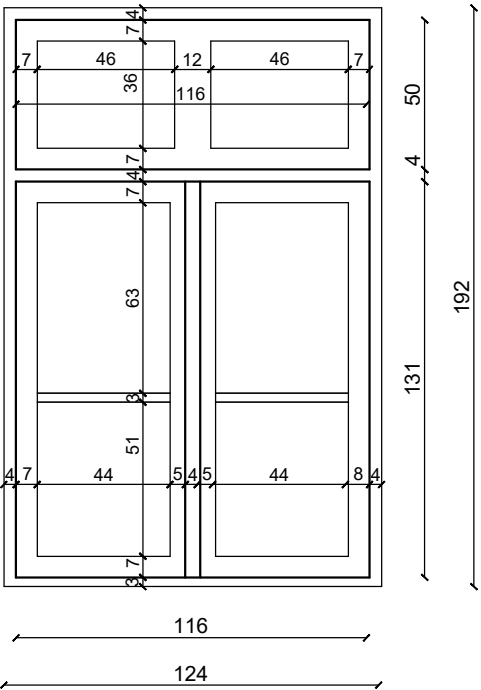



SP-05
UNUTRAŠNJE KRILO

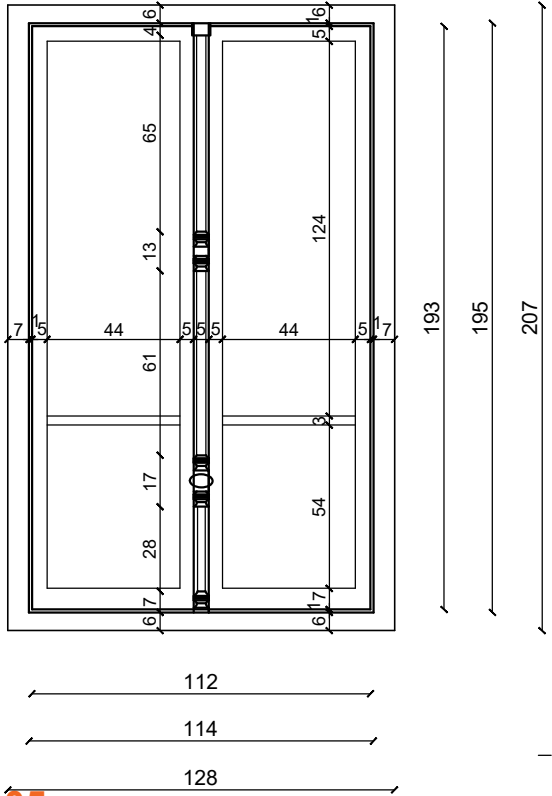

SP-05
PRESJEK

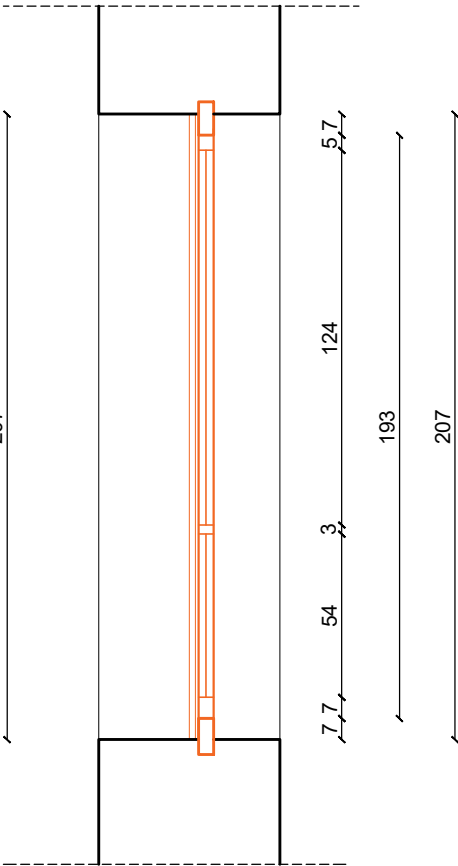

SP-05
OSNOVA

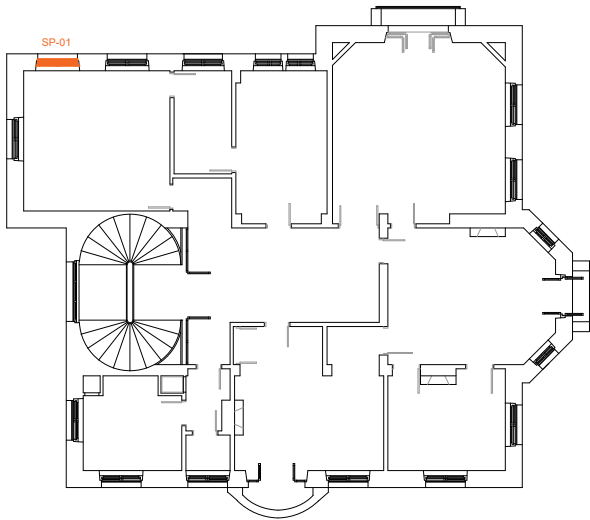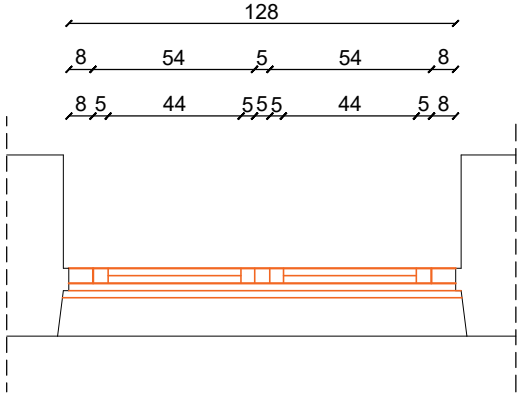


SPRAT


Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozornik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja. Prozorska krila su izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Prozor je ofarban bijelom farбом.

Stanje i oštećenja: Unutrašnja i spoljnja krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Postgorica, Džordža Valingtona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"			
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE			
Voditelj projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog:	STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga:	33
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.			

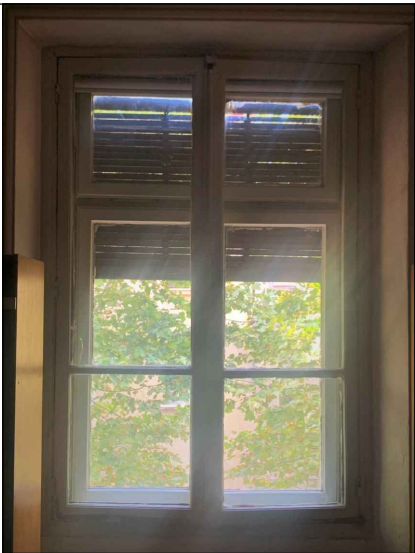


ROLETNA

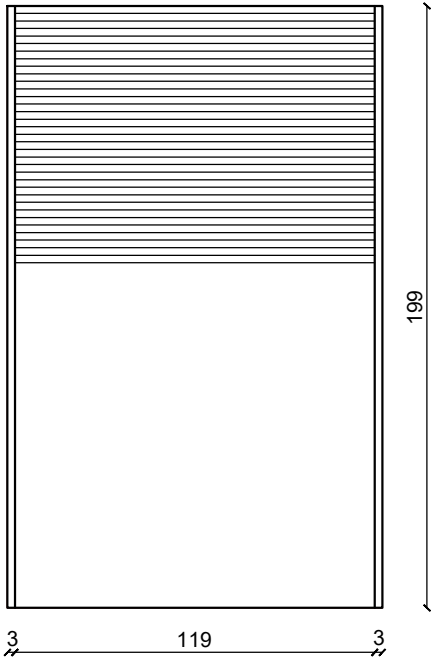


SP-06
SPOLJAŠNJE KRILO

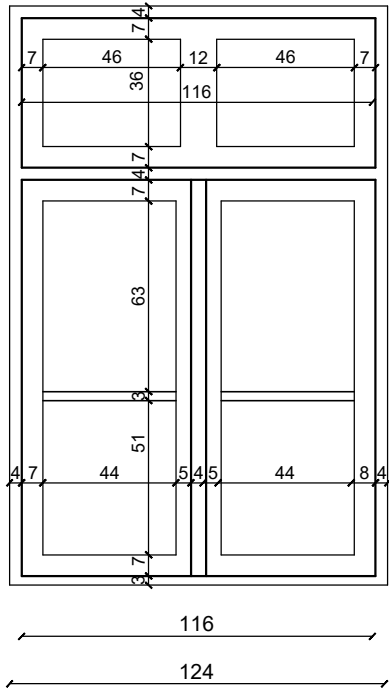



SP-06
UNUTRAŠNJE KRILO

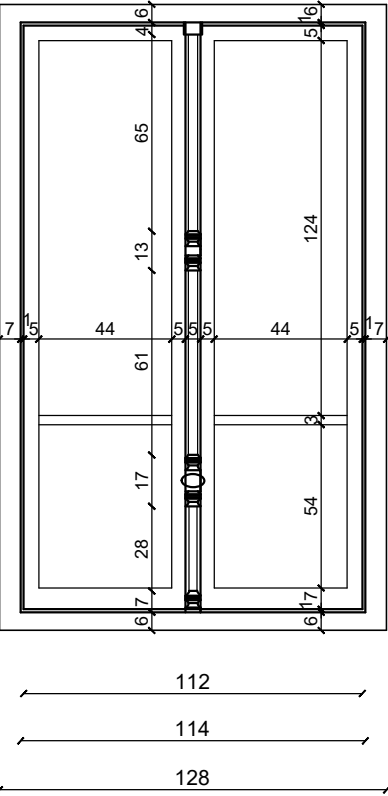

SP-06
PRESJEK

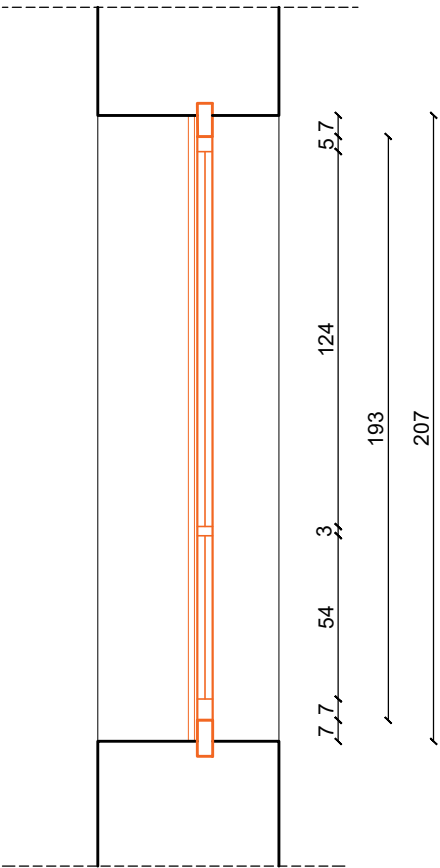


SP-06
OSNOVA

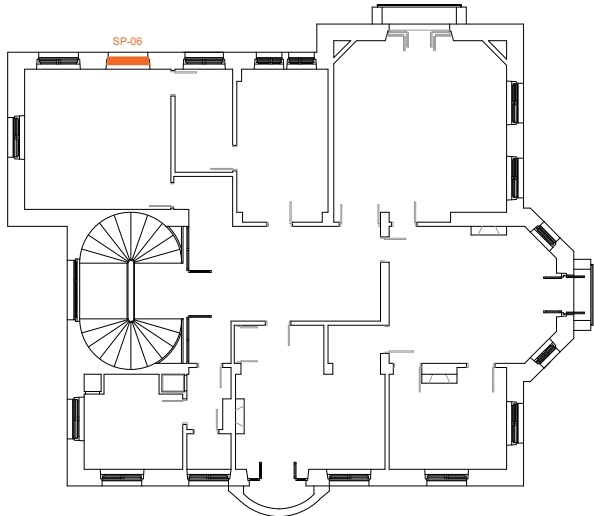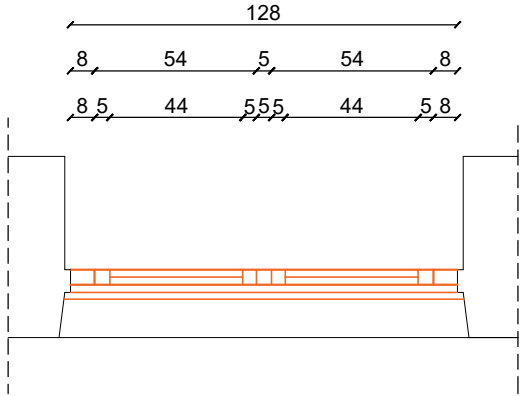


SPRAT

Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozornik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja. Prozorska krila su izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Unutrašnja i spoljnja krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA - Postojeće stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga:	34
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.		

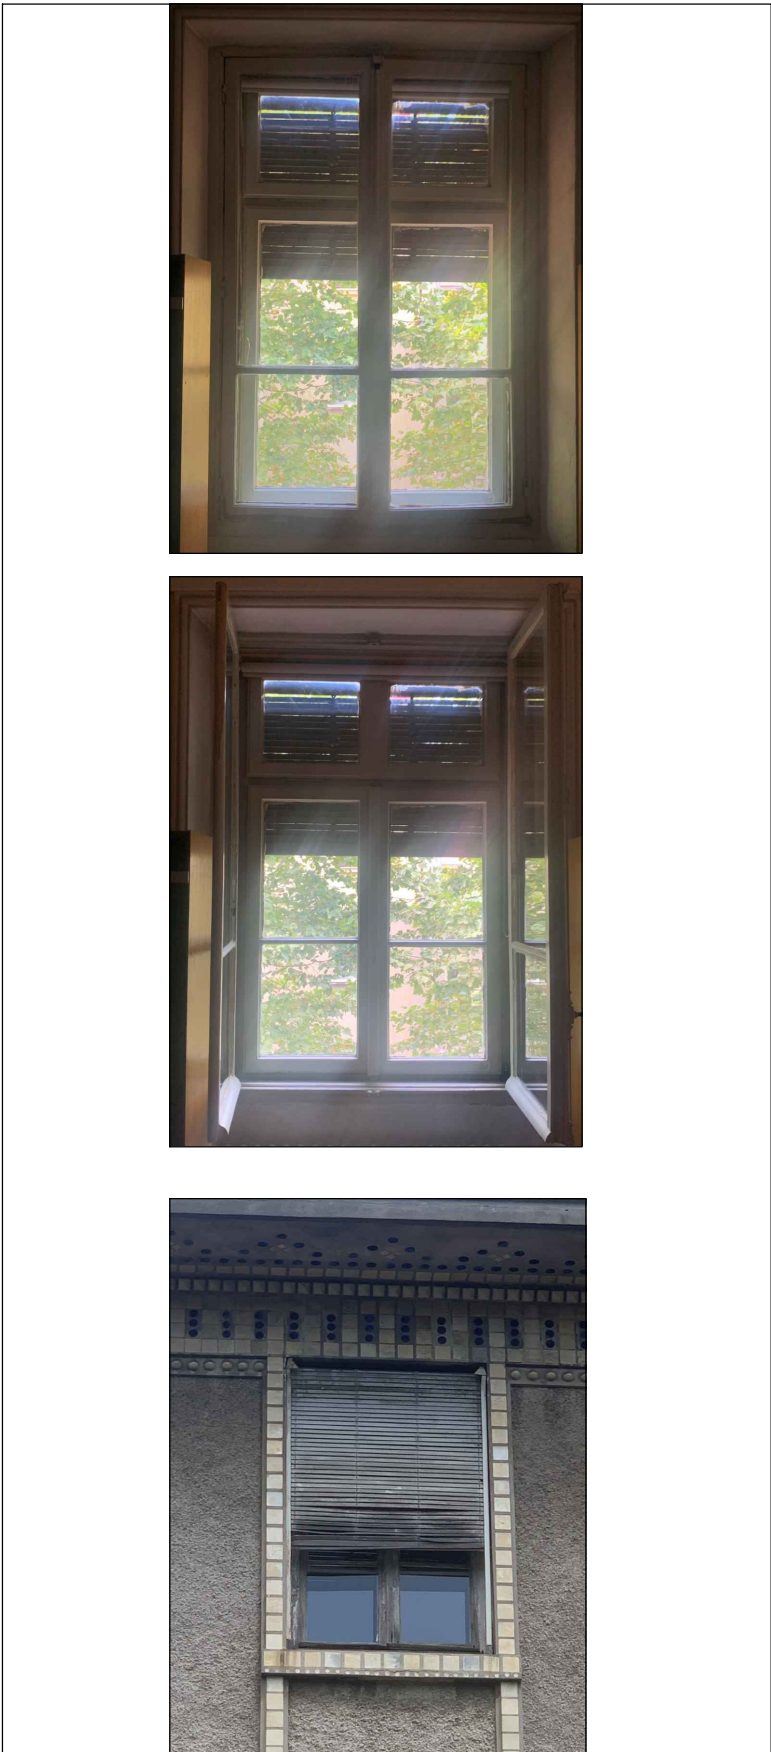


ROLETNA

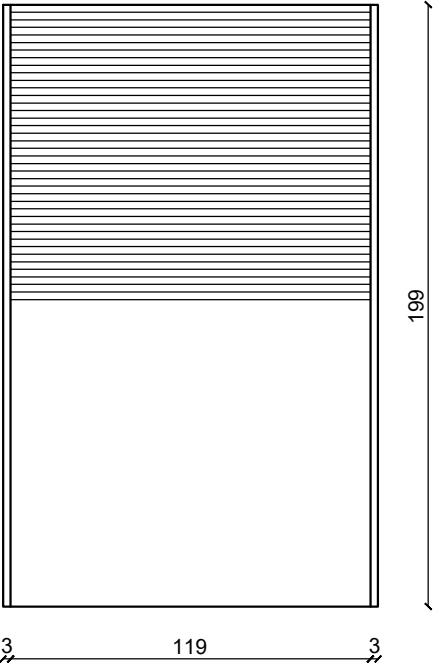


SP-07
SPOLJAŠNJE KRILO

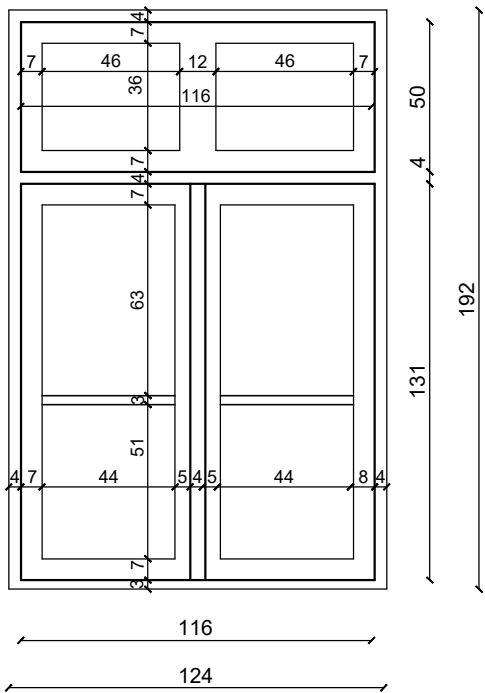



SP-07
UNUTRAŠNJE KRILO

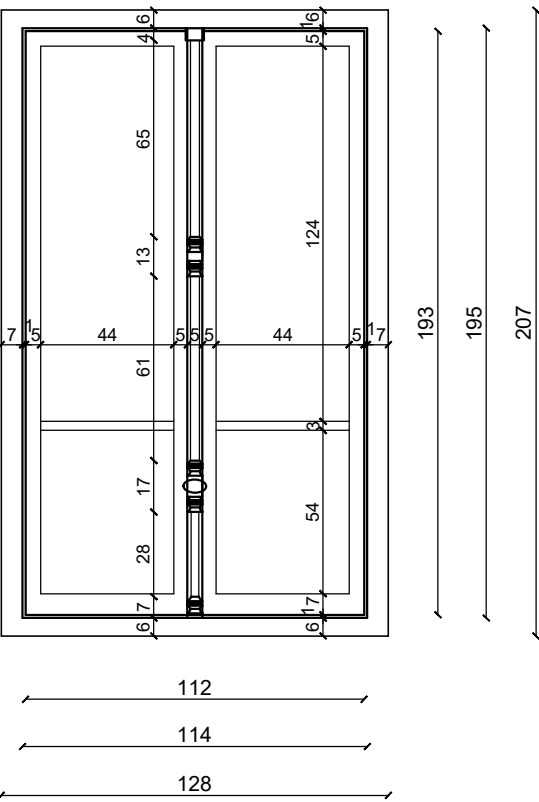

SP-07
OSNOVA

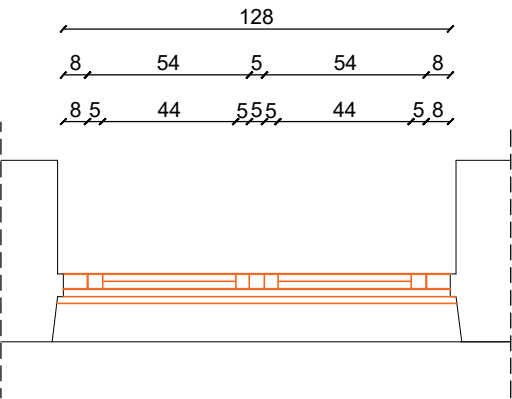



SP-07
PRESJEK

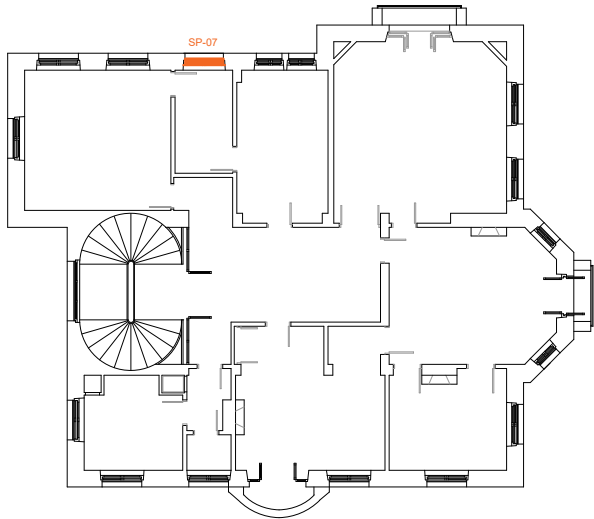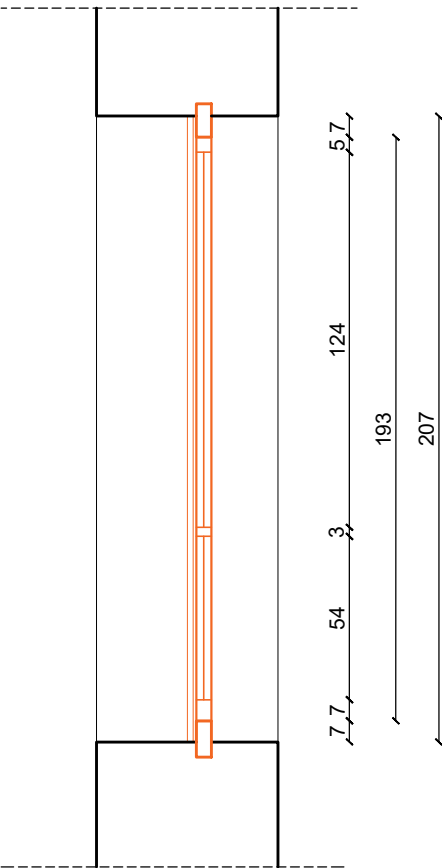


SPRAT

Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozornik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja. Prozorska krila su izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Unutrašnja i spoljna krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"			
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE			
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE			
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje		Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga:	35	Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.			

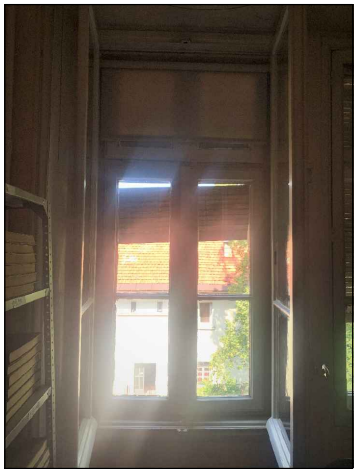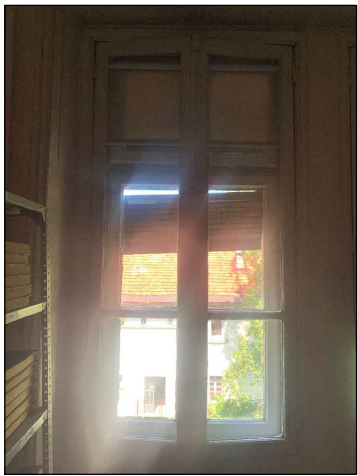


ROLETNA

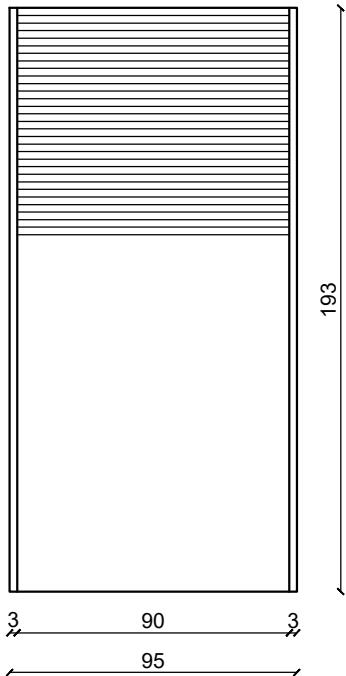



SP-08
SPOLJAŠNJE KRILO

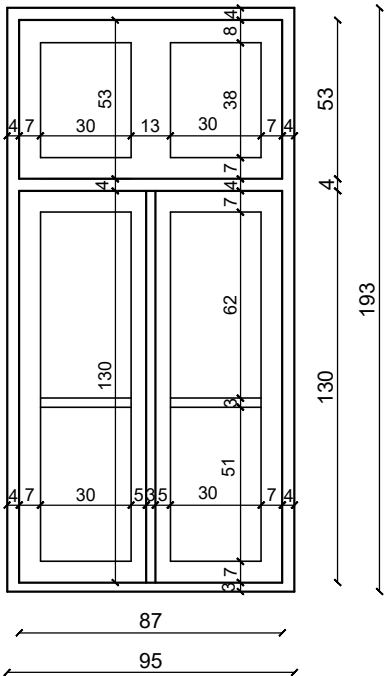

SP-08
UNUTRAŠNJE KRILO

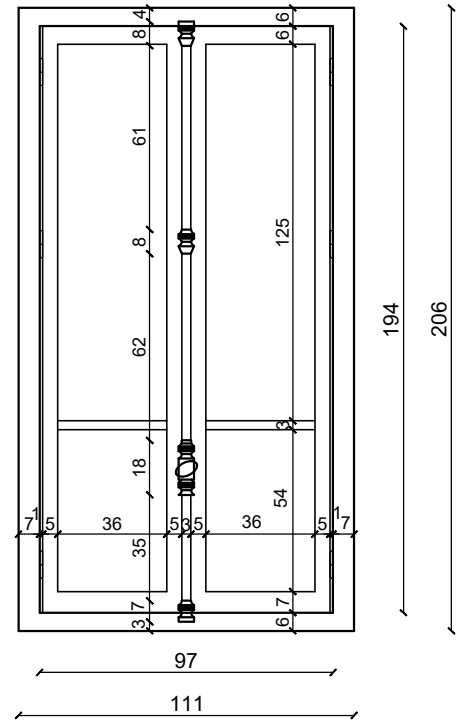


SP-08
PRESJEK

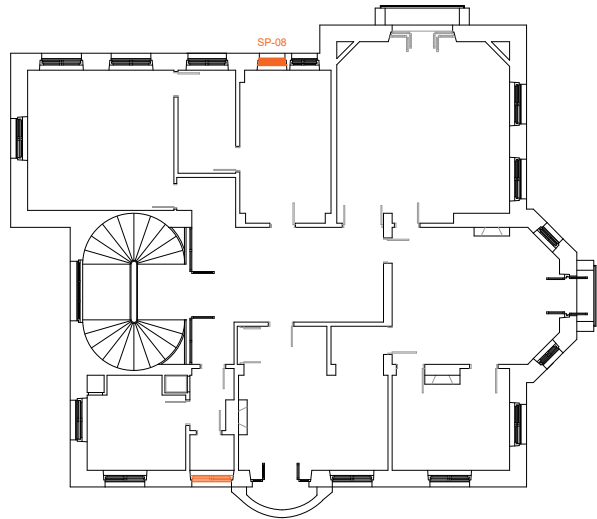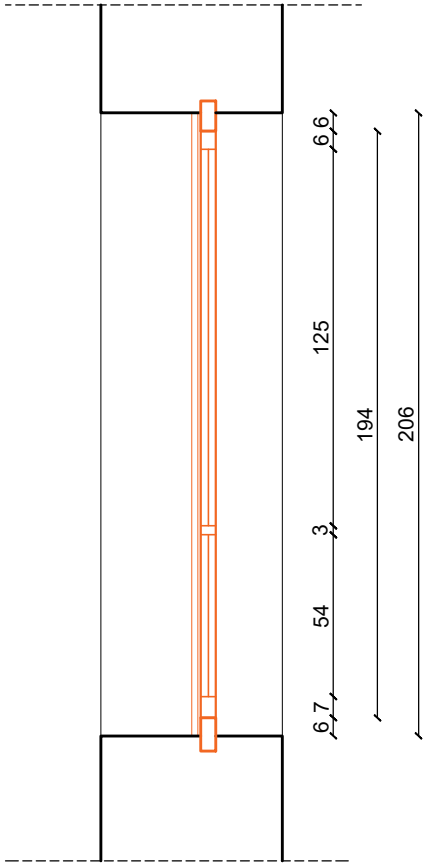



SPRAT

SP-08
OSNOVA

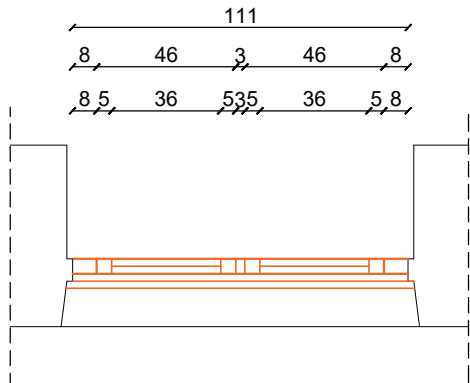


Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozornik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja. Prozorska krila su izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Unutrašnja i spoljnja krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONSERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA - Postojeće stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga:	36
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.		

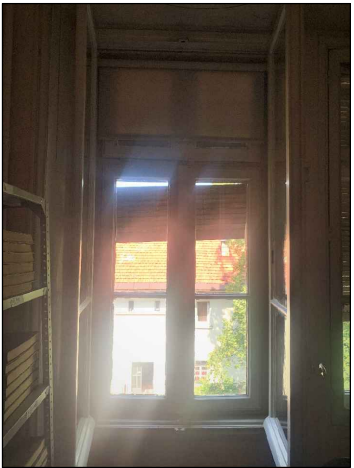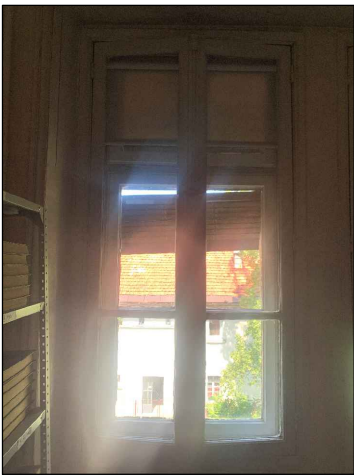


ROLETNA

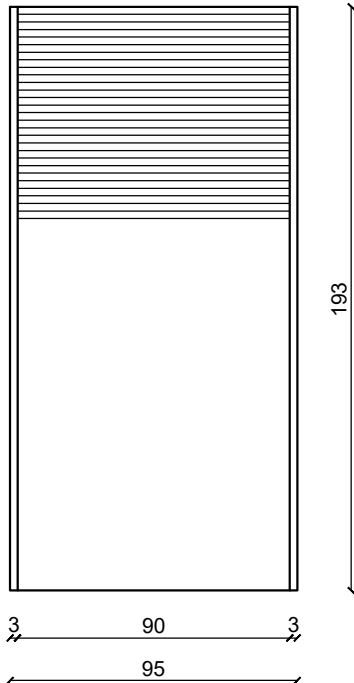


SP-09
SPOLJAŠNJE KRILO

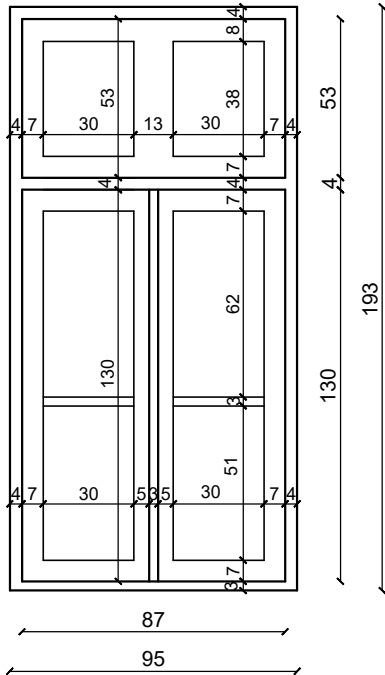



SP-09
UNUTRAŠNJE KRILO

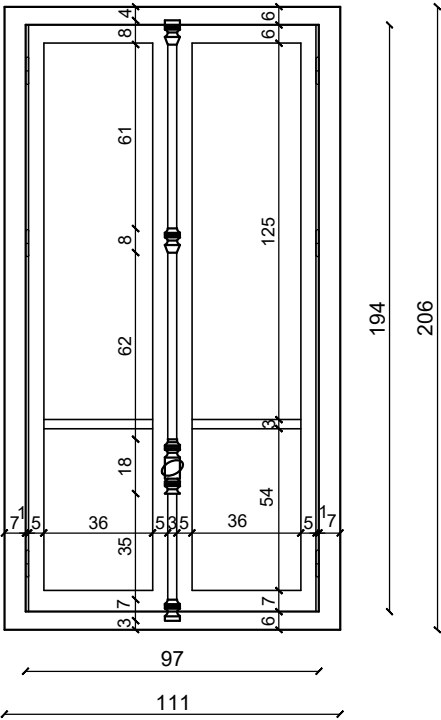

SP-09
PRESJEK

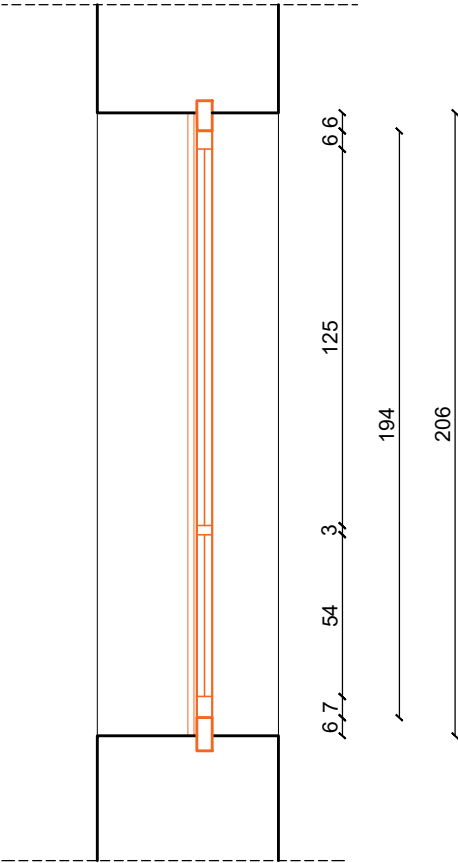


SP-09
OSNOVA

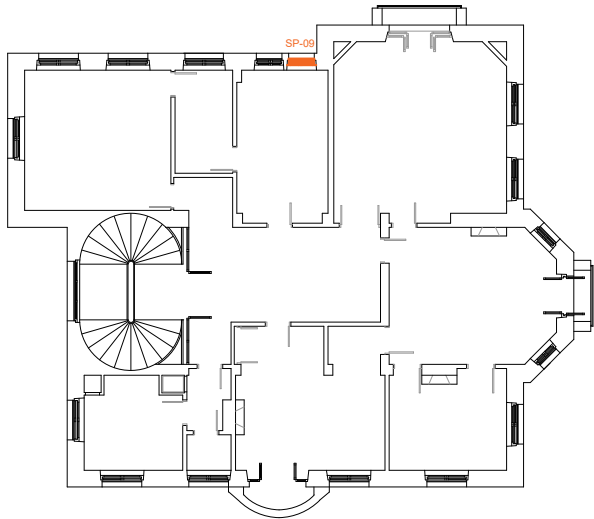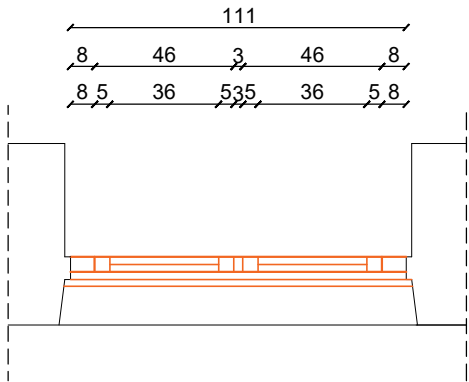


Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozornik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja. Prozorska krila su izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Unutrašnja i spoljnja krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga: 37 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	

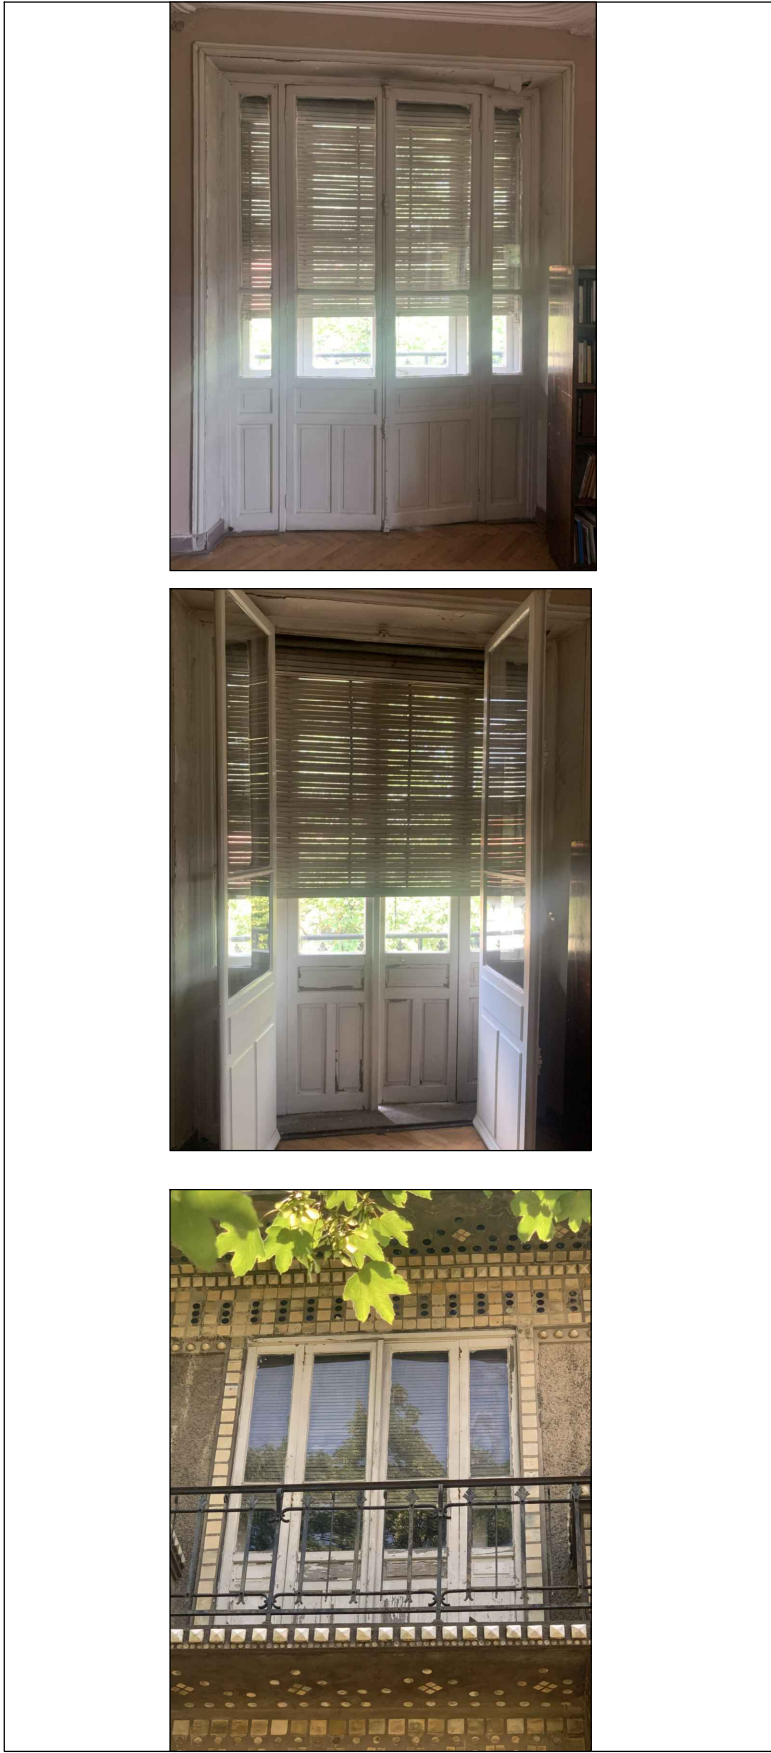


ROLETNA

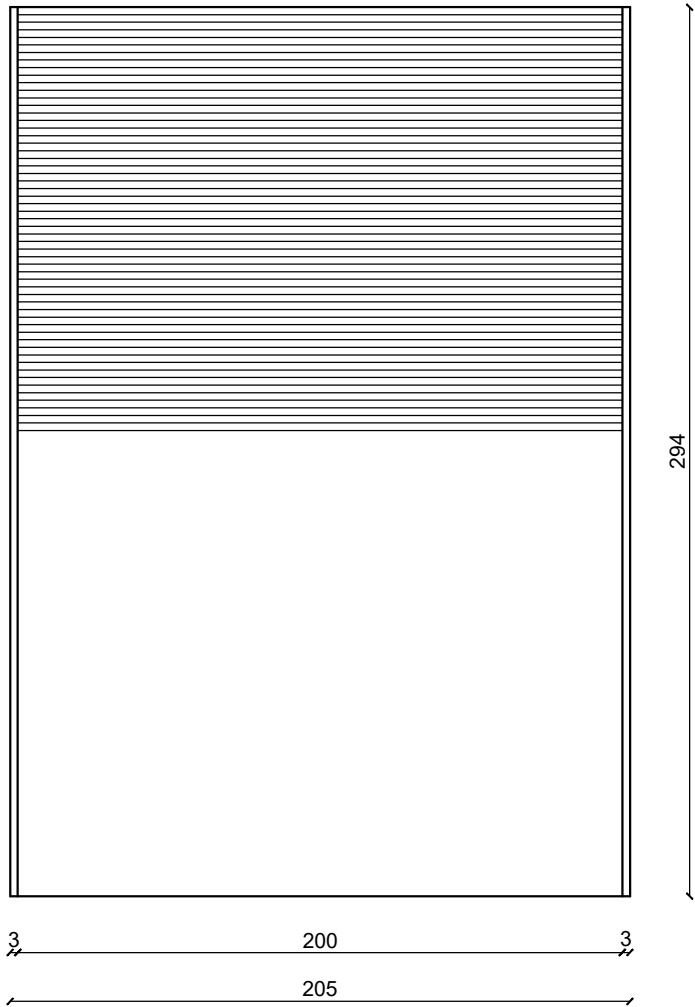


SP-10
SPOLJAŠNJE KRILO

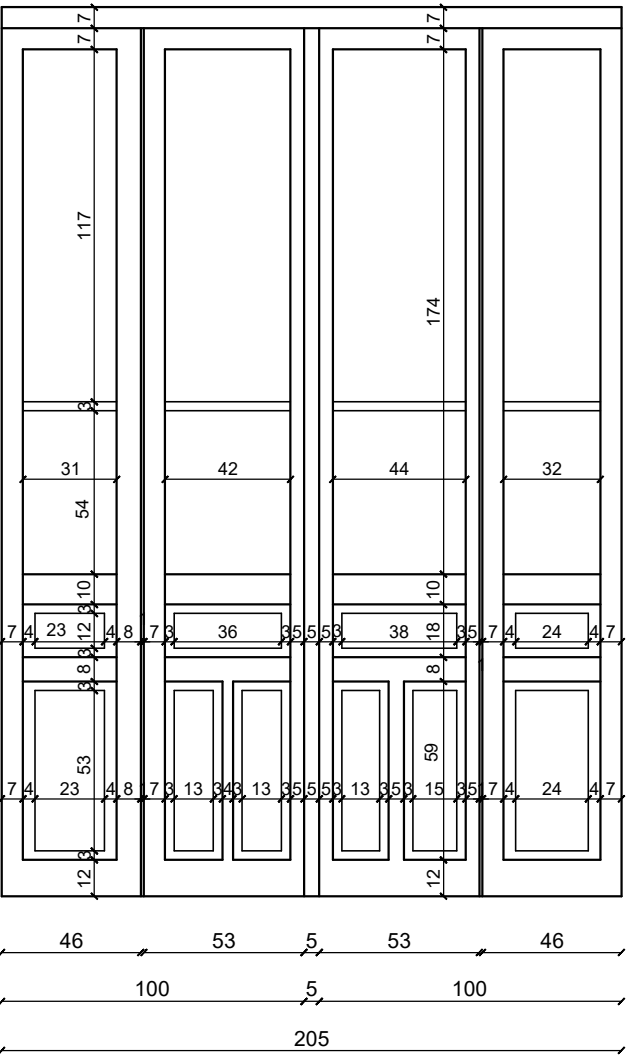



SP-10
UNUTRAŠNJE KRILO

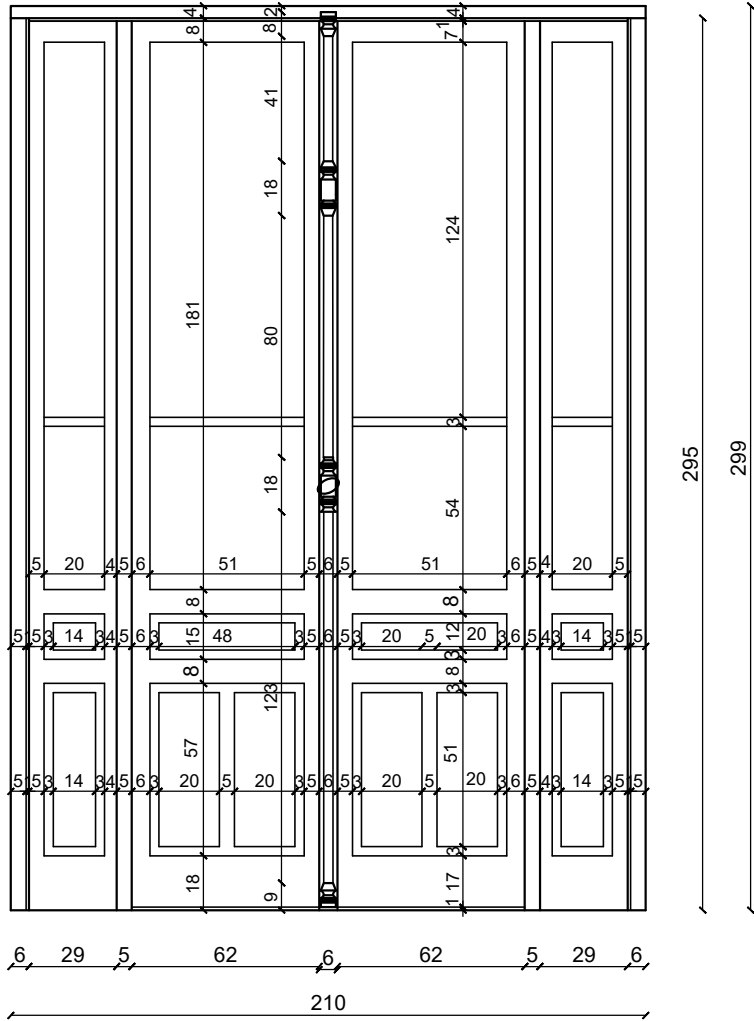

SP-10
PRESJEK

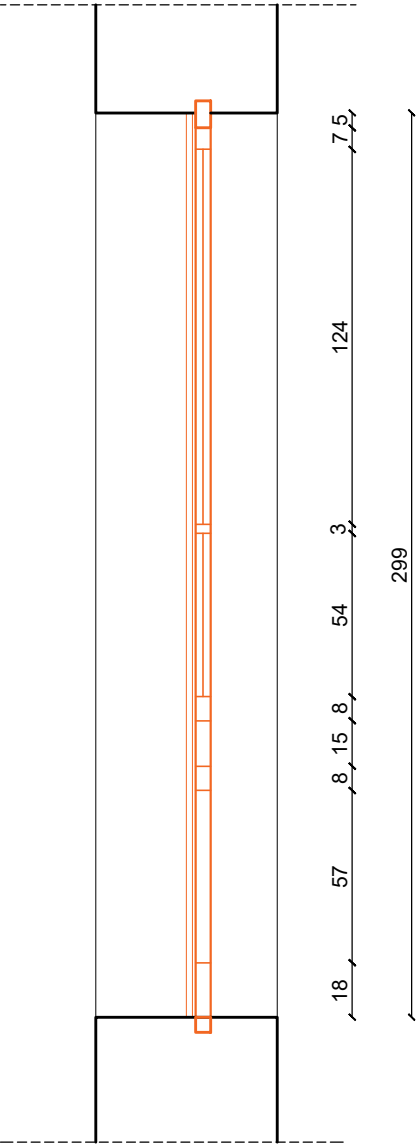


SP-10
OSNOVA

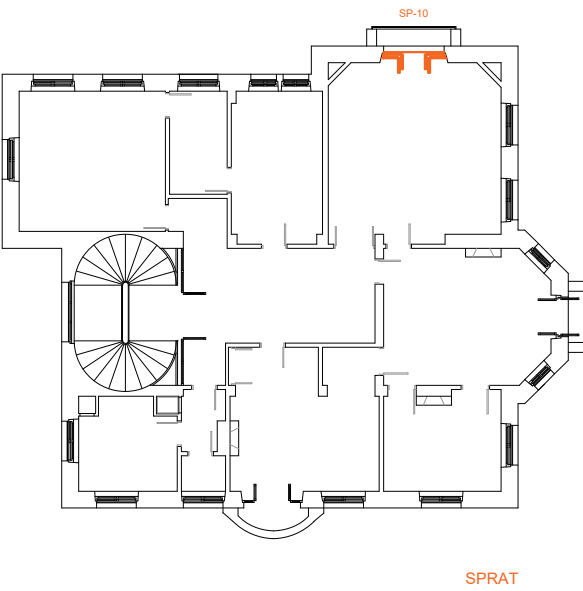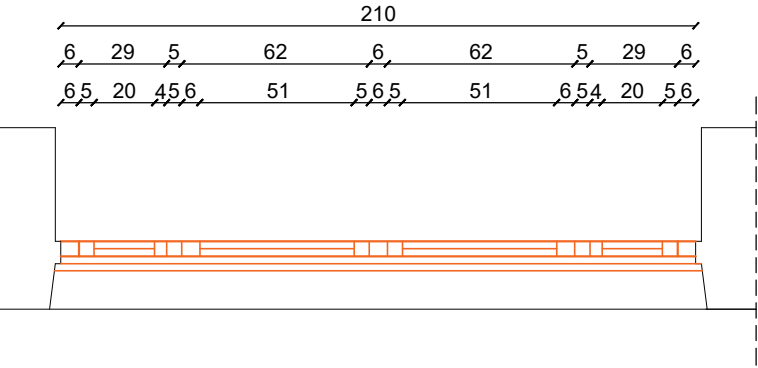


Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozornik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja. Prozorska krila su izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Prozor je ofarban bijelom farbom. **Stanje i oštećenja:** Unutrašnja i spoljna krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
 "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga: 38 Br. strana:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	

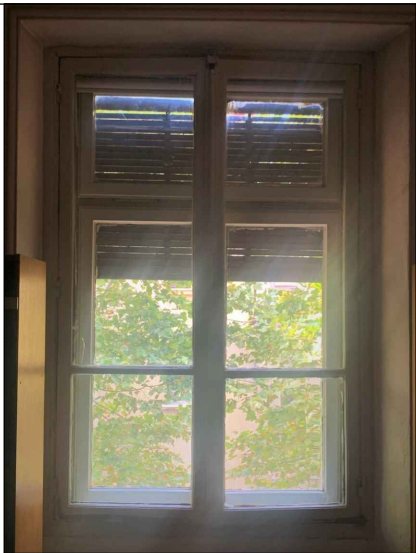


ROLETNA

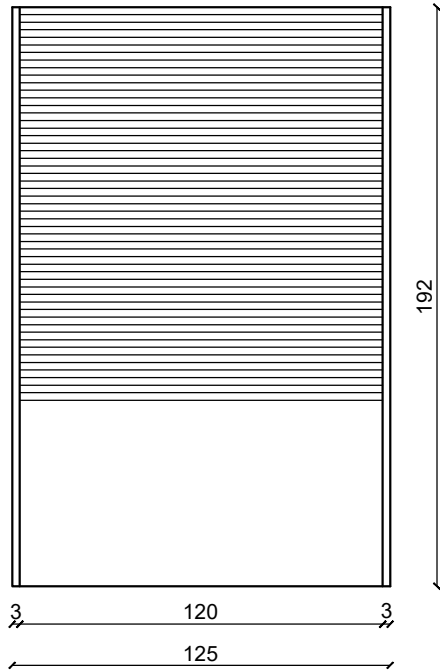


SP-11
SPOLJAŠNJE KRILO

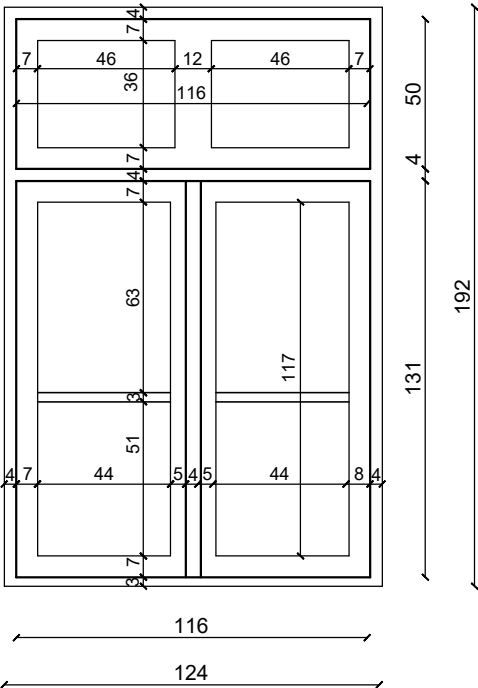



SP-11
UNUTRAŠNJE KRILO

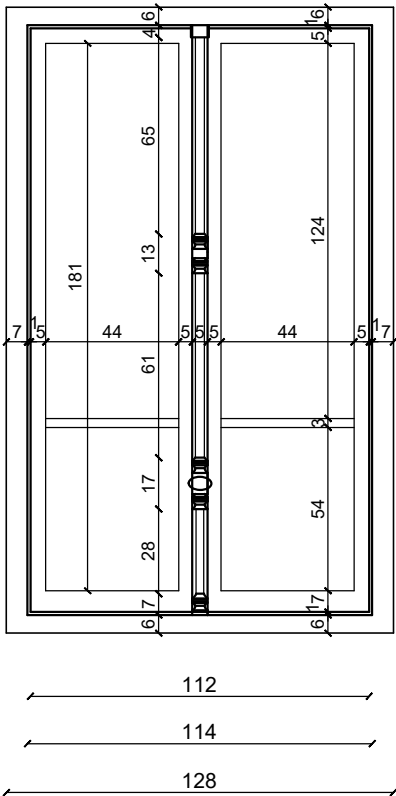

SP-11
PRESJEK

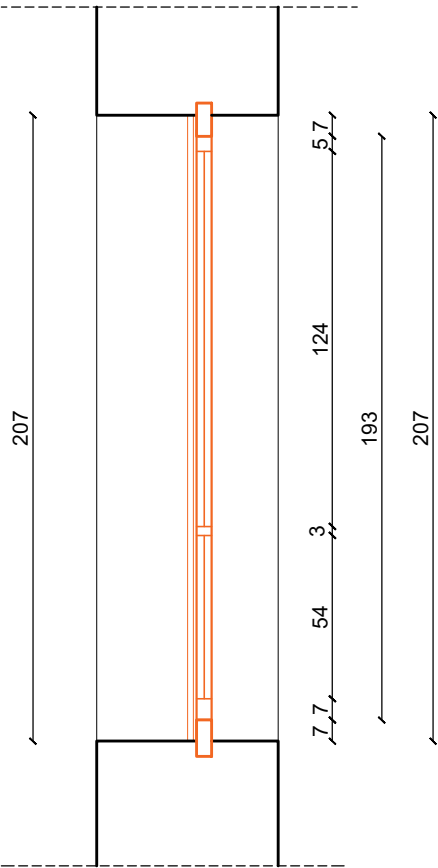


SP-11
OSNOVA

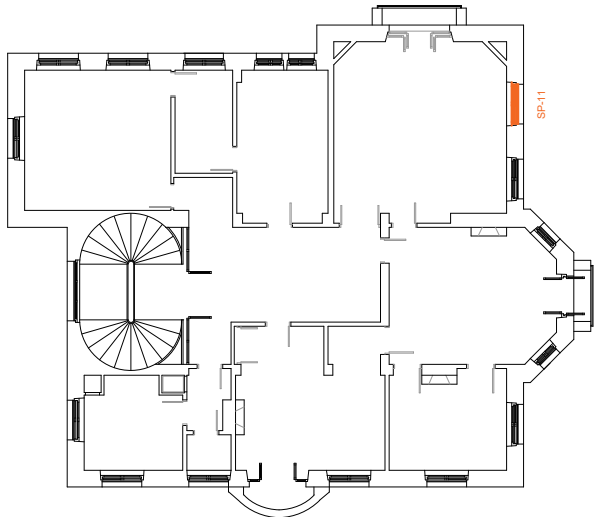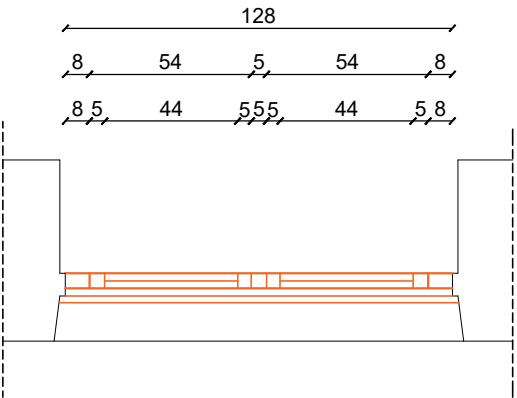


SPRAT

Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozornik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja. Prozorska krila su izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Unutrašnja i spoljnja krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga: 39 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	

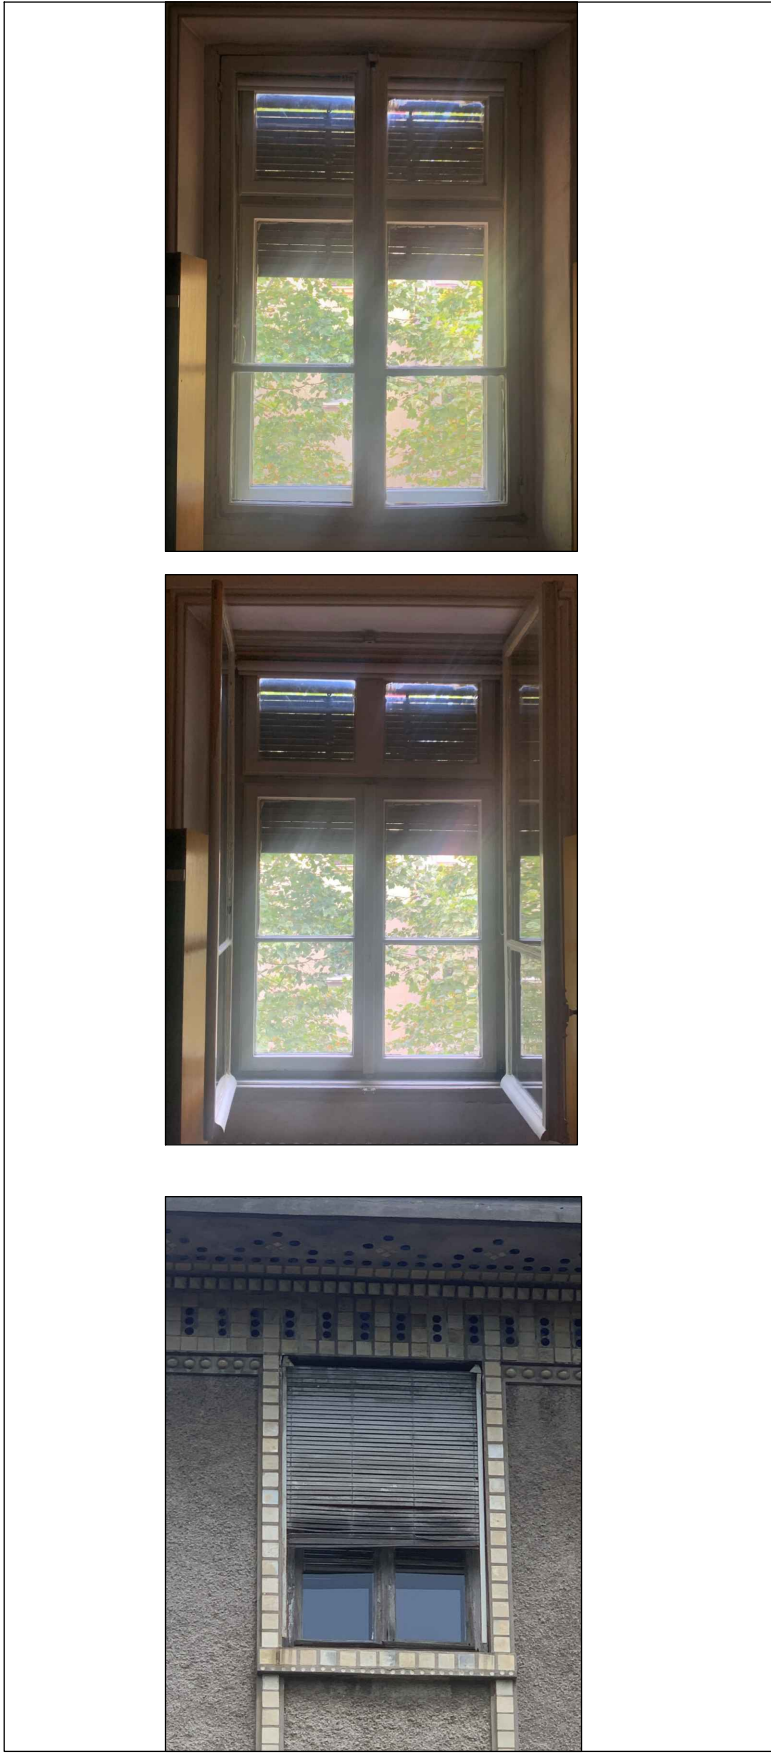


ROLETNA

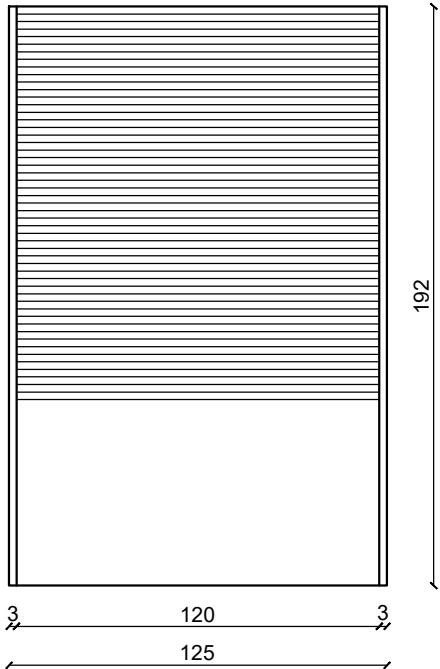


SP-12
SPOLJAŠNJE KRILO

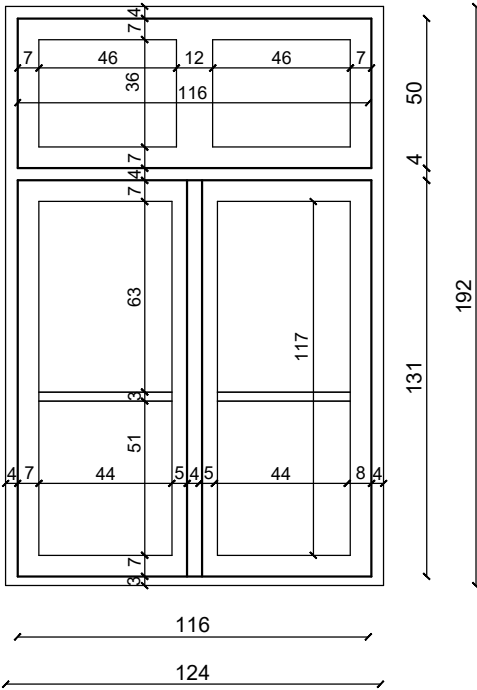



SP-12
UNUTRAŠNJE KRILO

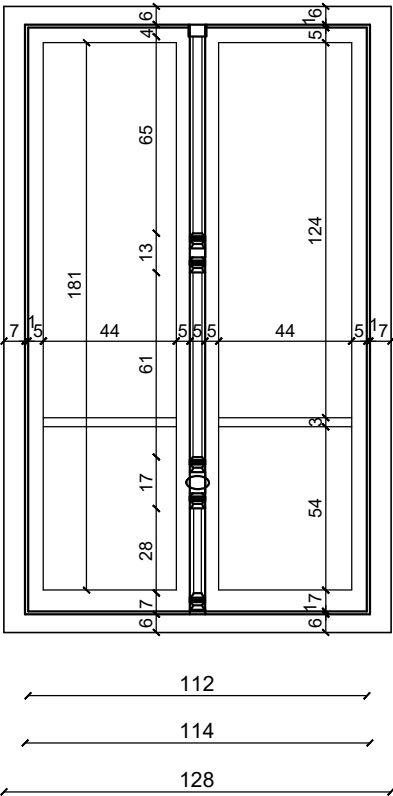

SP-12
PRESJEK

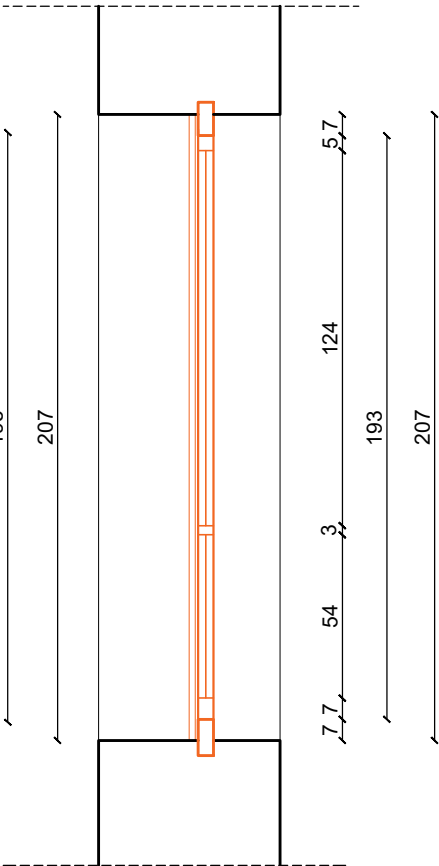

SP-12
OSNOVA

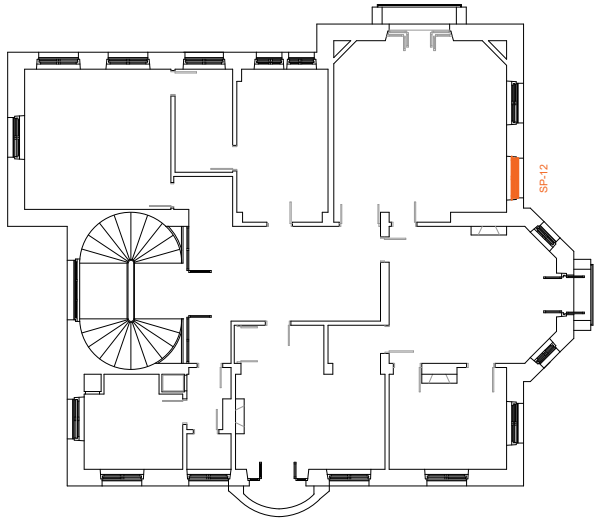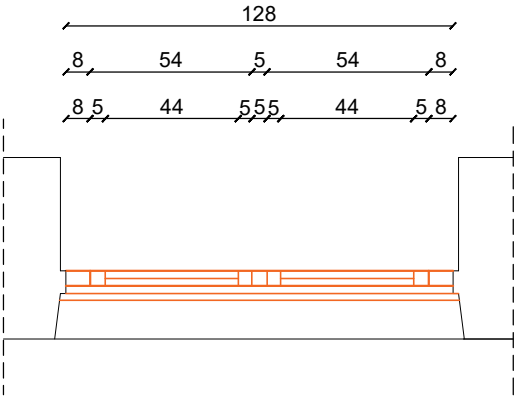


SPRAT

Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozornik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja. Prozorska krila su izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Unutrašnja i spoljnja krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA - Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga: 40 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	




ROLETNA

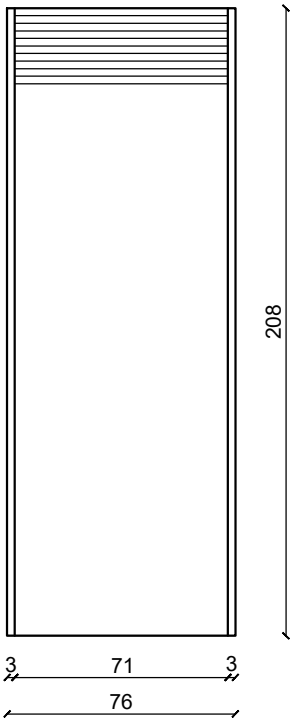


SP-13
SPOLJAŠNJE KRILO

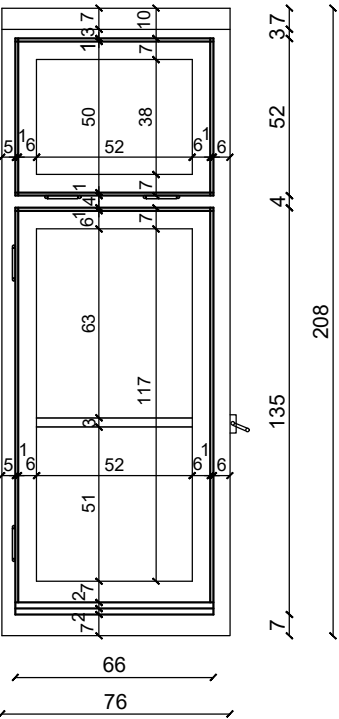



SP-13
UNUTRAŠNJE KRILO

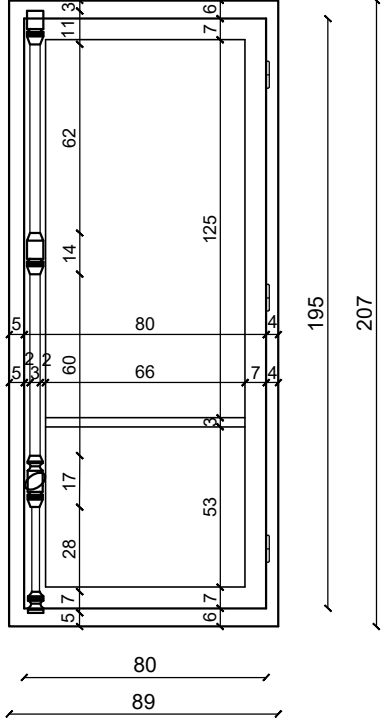

SP-13
PRESJEK

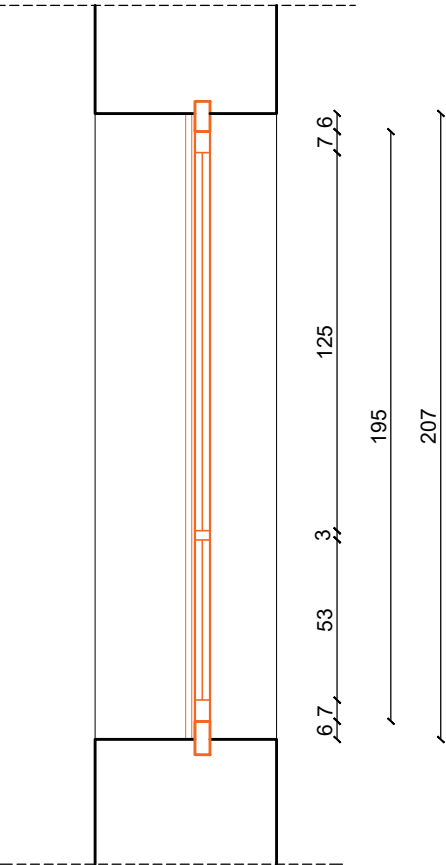

SP-13
OSNOVA

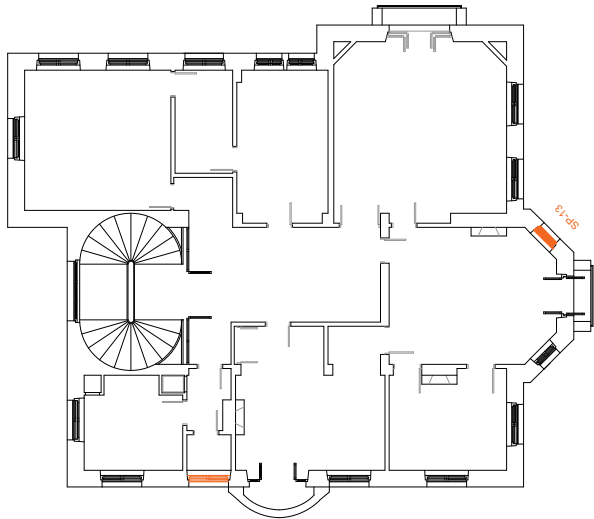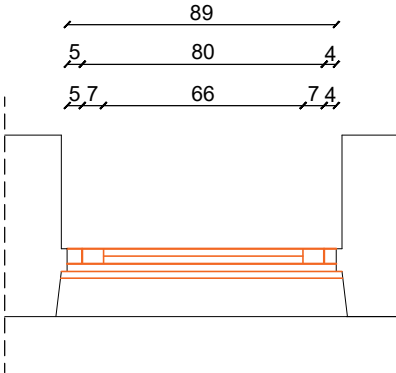


SPRAT

Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozornik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja. Prozorska krila su izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Unutrašnja i spoljnja krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog:	STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga: 41 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.		




ROLETNA

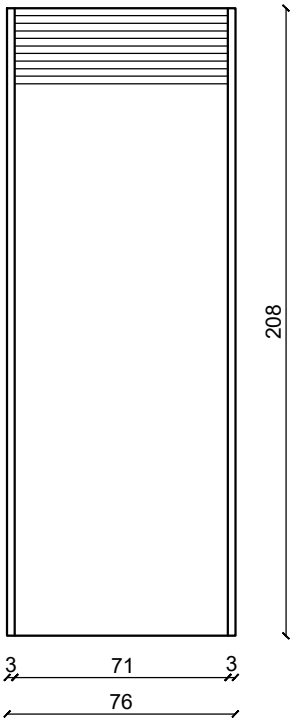


SP-13
SPOLJAŠNJE KRILO

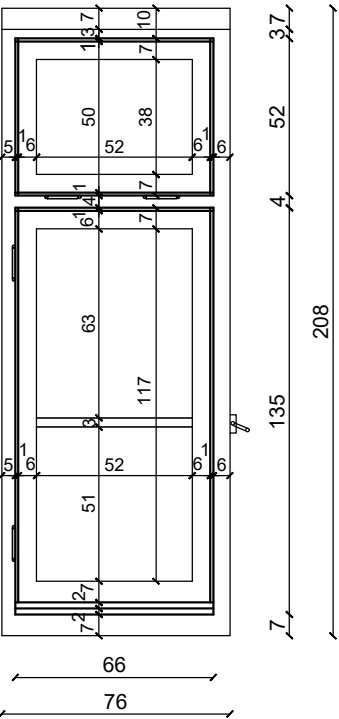



SP-13
UNUTRAŠNJE KRILO

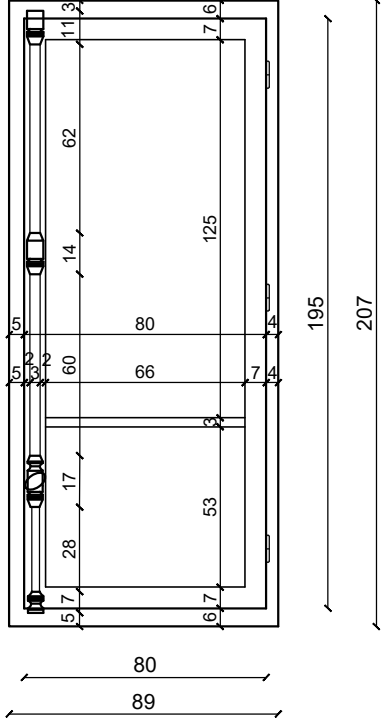

SP-13
PRESJEK

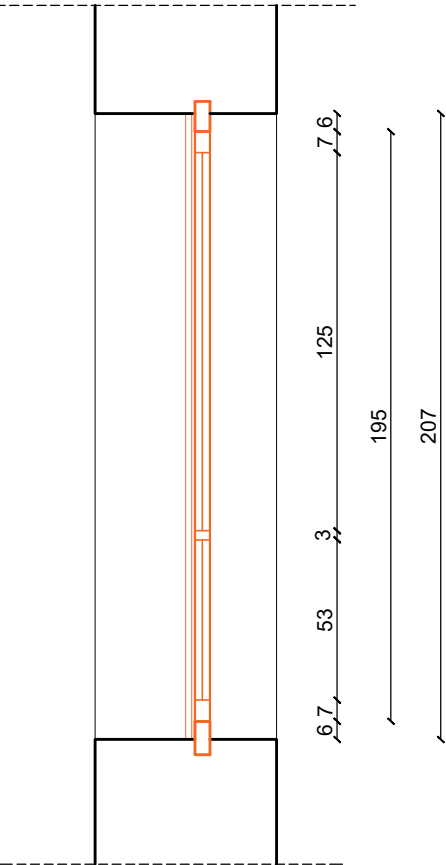

SP-13
OSNOVA

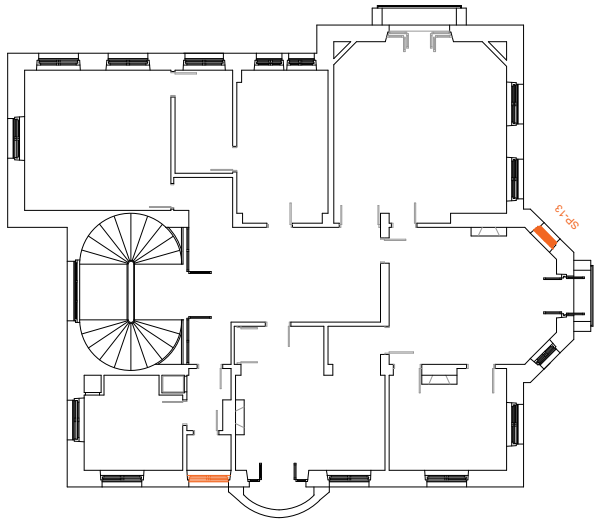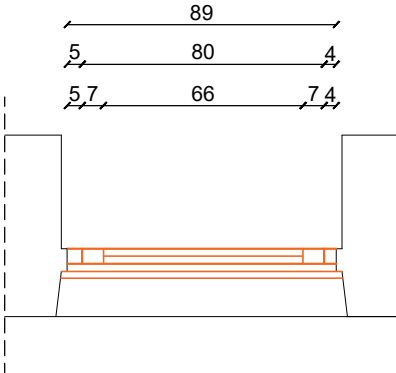


SPRAT

Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozornik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja. Prozorska krila su izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Unutrašnja i spoljnja krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga:	41
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.		




SP-14 SPOLJAŠNJE KRILO

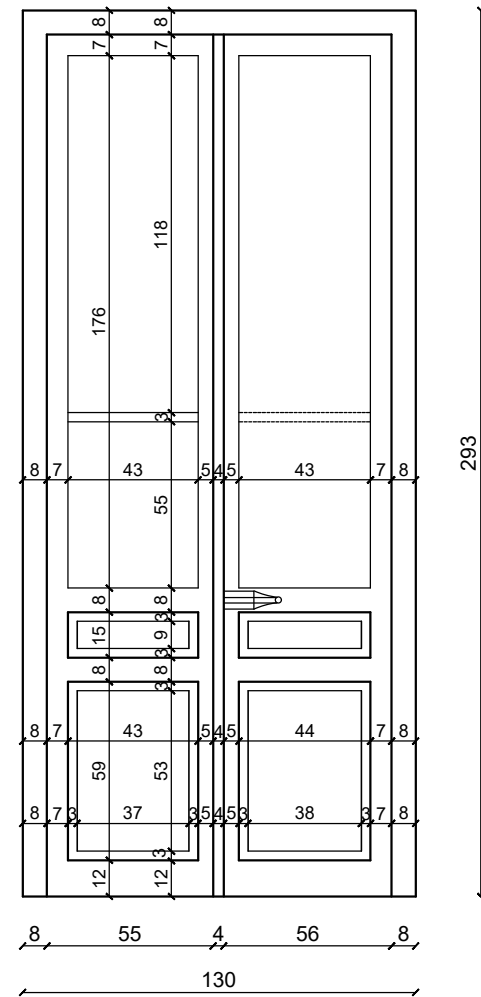



SP-14 UNUTRAŠNJE KRILO

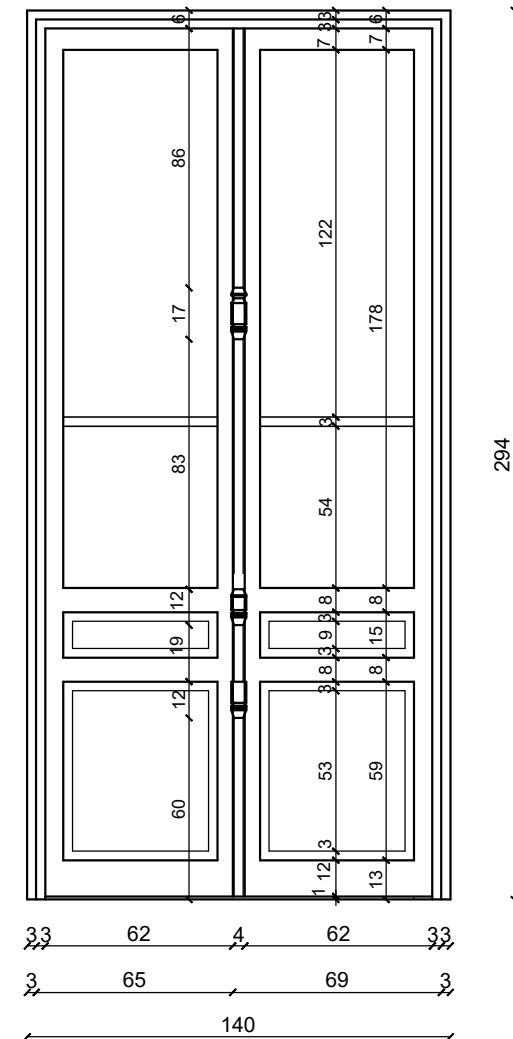

SP-14 OSNOVA

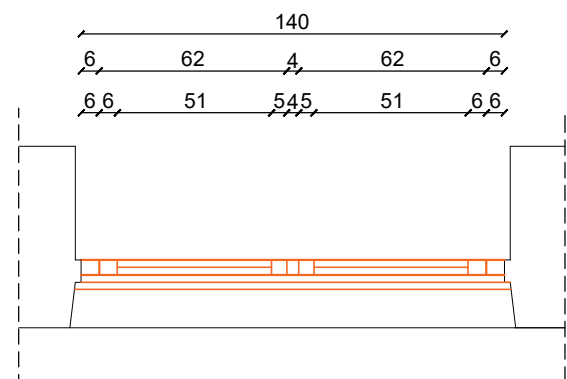

SP-14
PRESJEK

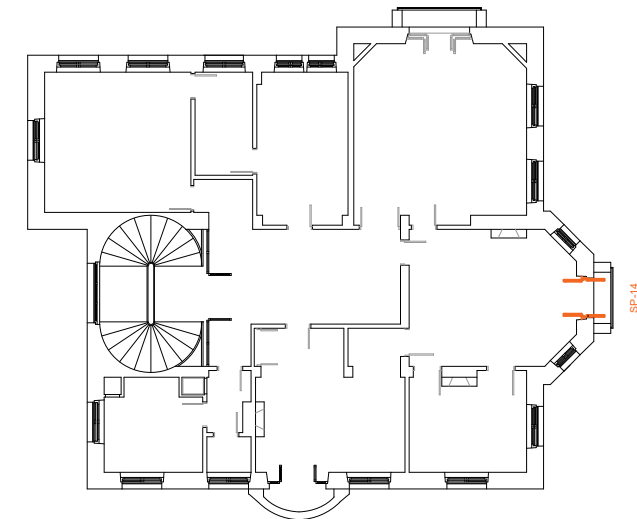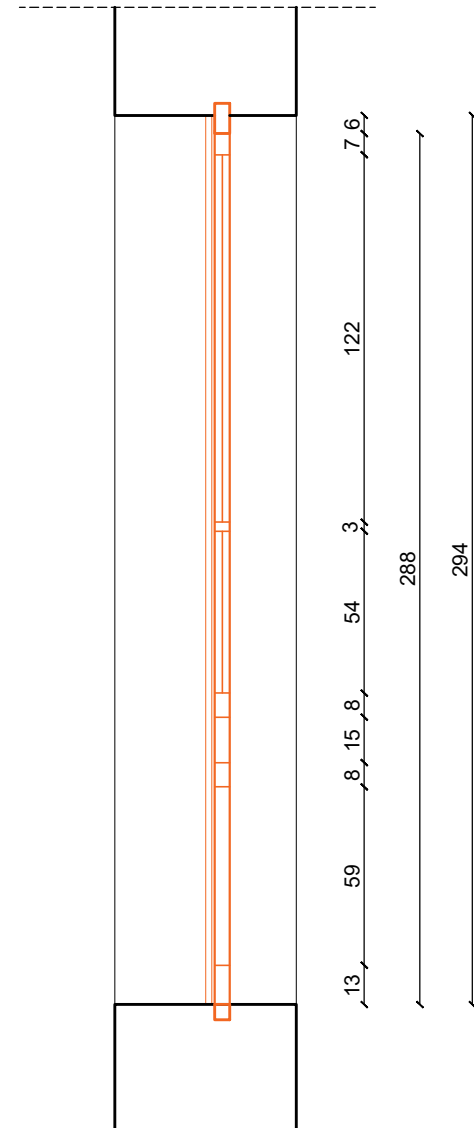

SPRAT

Opis postojećeg stanja: Dvokrilna balkonska vrata-prozor sa duplim krilima (unutrašnja i spoljašnja). Unutrašnja dvokrilna balkonska vrata-prozor imaju donji parapetni dio od punog drveta dekorisan pravougaonim poljima u horizontalnom i vertikalnom slogu. Gornji dio je ostakljen izdijeljen letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Krila su kompletne visine otvora. Na središnjoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnja balkonska vrata-prozor su identičnog oblika i dizajna kao unutrašnja. Na krilima su jednostruka stakla. Svi drveni elementi su ofarbani bijelom farбом.


Stanje i oštećenja: Unutrašnja krila su iskrivljena i ne dihtuju. Oba mehanizma nisu u dobrom funkcionalnom stanju. Spoljnja krila su kompletno istrula i nisu u funkciji.

PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "DURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodje projekata: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorn projektant fasade: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Deo tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjer: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga: 42 Br. strane:


Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine	Datum revizije i M.P.
---	-----------------------




SP-14
SPOLJAŠNJE KRILO

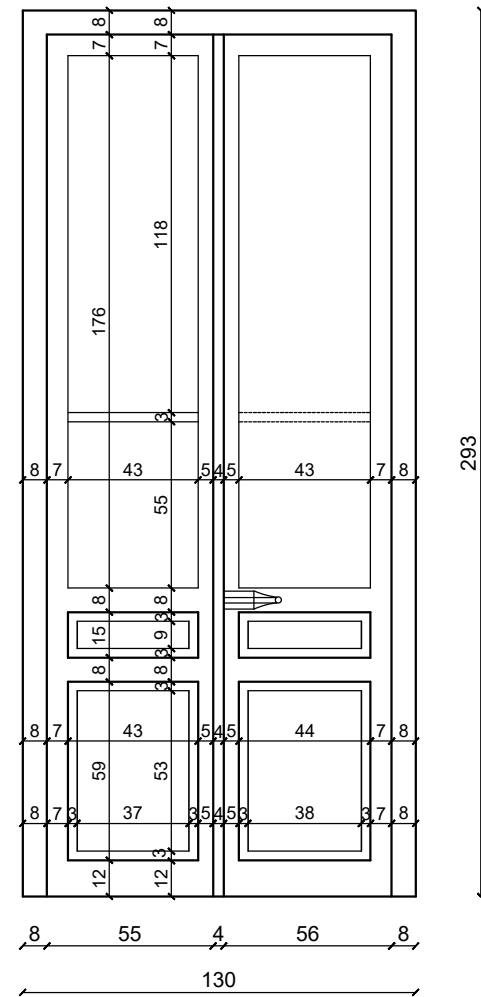



SP-14 UNUTRAŠNJE KRILO

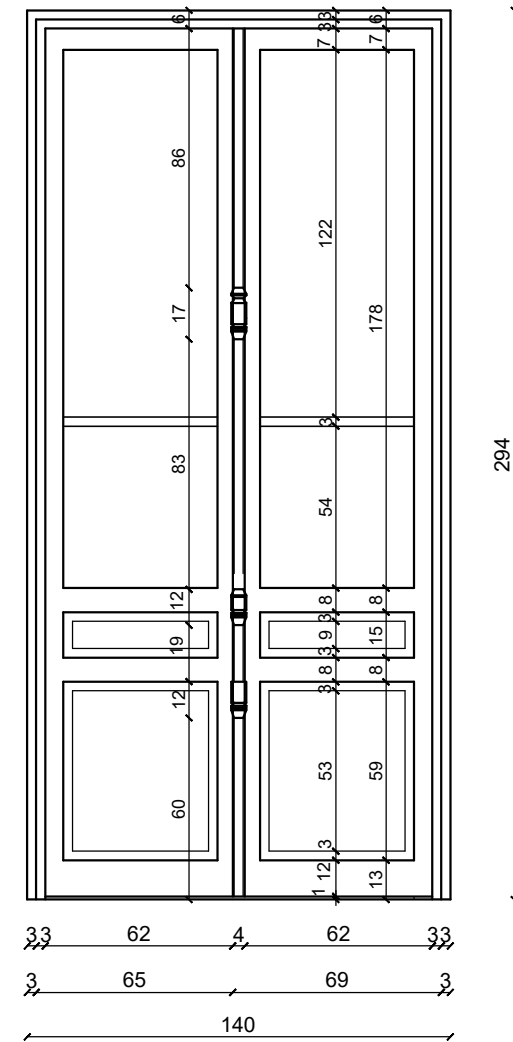

SP-14 OSNOVA

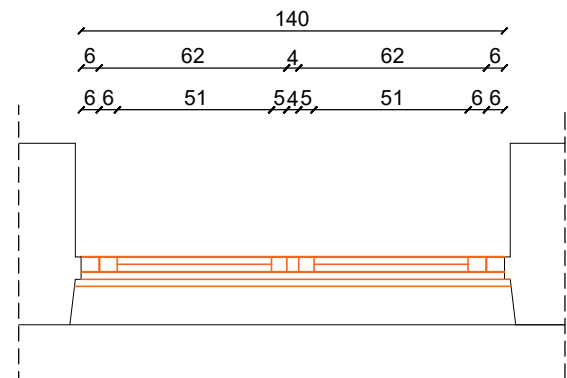

SP-14
PRESJEK

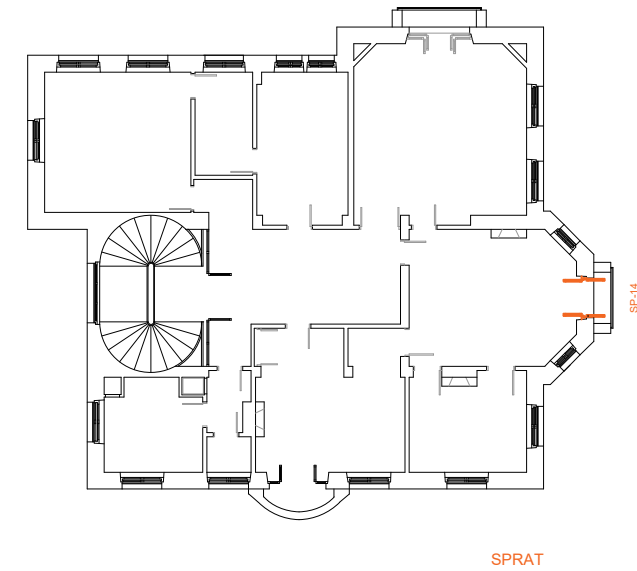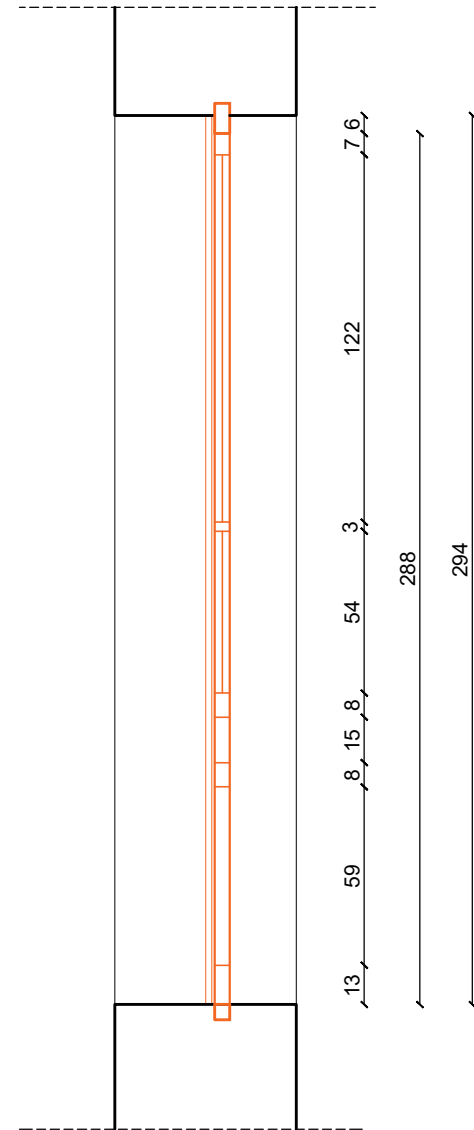

Opis projektovanog stanja: Izrada novih balkonskih vrata-prozora od suve jelove građe I klase u svemu po uzoru na postojeće.

Na unutrašnjim krilima vratiti restauriran autentični mehanizam otvaranja.

Na spoljašnjim krilima ugraditi novi mehanizam po uzoru na postojeći.

Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće.

Sva krila ostakliti jednostrukim staklom, unutrašnja $d=6\text{mm}$, spoljnja $d=4\text{mm}$.


Prozor ofarbati bijelom sjajnom farbom u dva sloja sa prethodnim kitovanjem, šmirglanjem i temeljnim premazom.

PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodilo projektant: Br. Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant: Br. Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	De tehnička dokumentacija: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmera: 1:25
Saradnici: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Projektovano stanje -	Br. priloga: 42 Br. strane:

Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine	Datum revizije i M.P.
---	-----------------------




SP-15
SPOLJAŠNJE KRILO


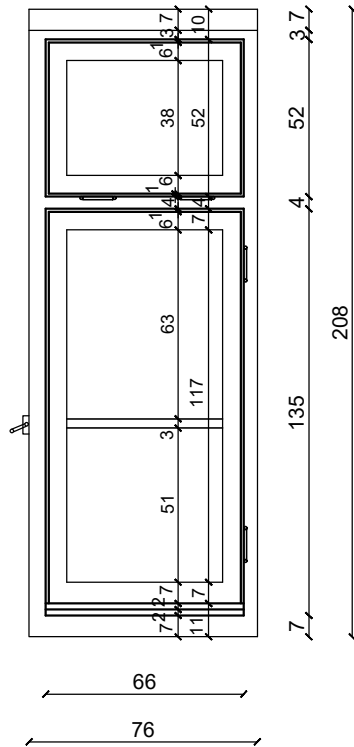


SP-15

UNUTRAŠNJE KRILO

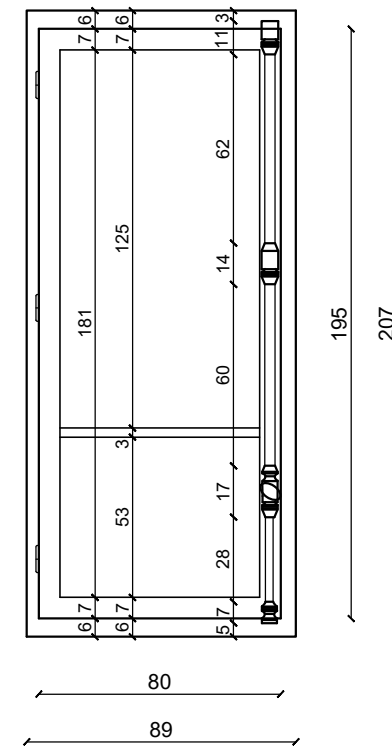


SP-15
PRESJEK

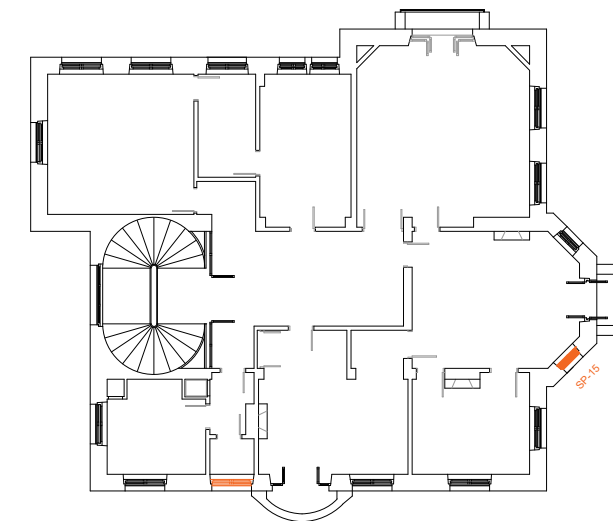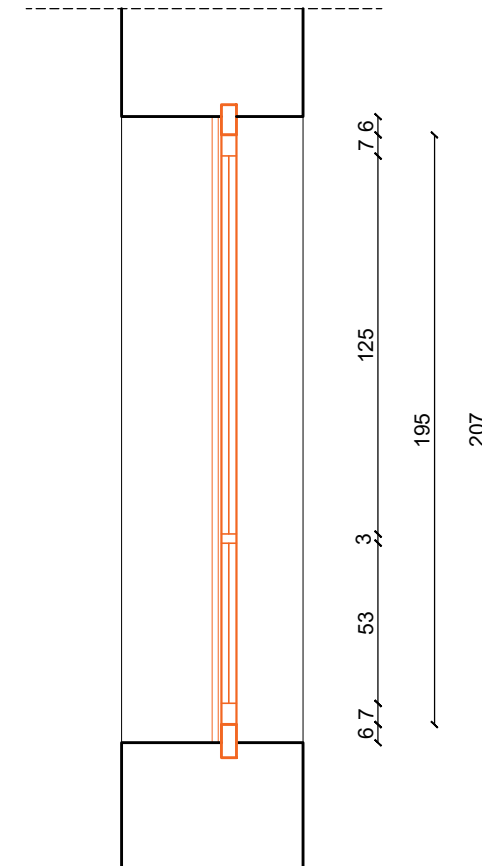

SPRAT

SP-15 OSNOVA

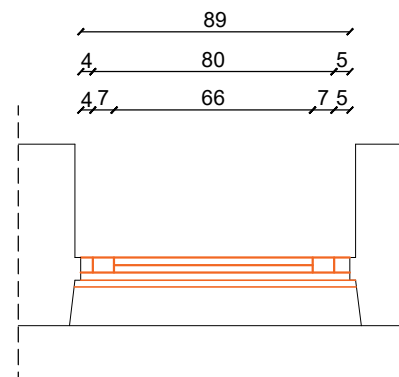

Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom $d=3$ cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće.

Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom.


Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozorsnik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja.

Prozorska krila su izdijeljena letvicom $d=3$ cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla.


Okvir i prozorska klupica imaju profilisane laisne. Prozor je ofarban bijelom farbom.

Stanje i oštećenja: Unutrašnja i spoljna krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"					
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE					
Voditelj projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE				
Odgovorni projektant fas: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA-Postojeće stanje				
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	<table><tr><td>Br. priloga:</td><td>Br. strane:</td></tr><tr><td>43</td><td></td></tr></table>	Br. priloga:	Br. strane:	43	
Br. priloga:	Br. strane:						
43							
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.					

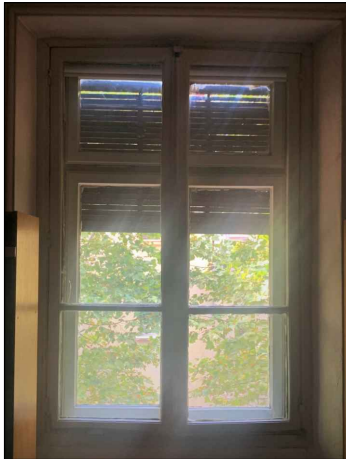


ROLETNA

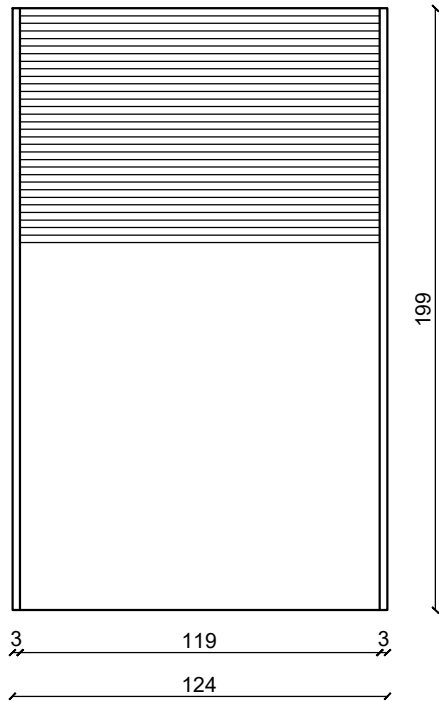



SP-16
SPOLJAŠNJE KRILO

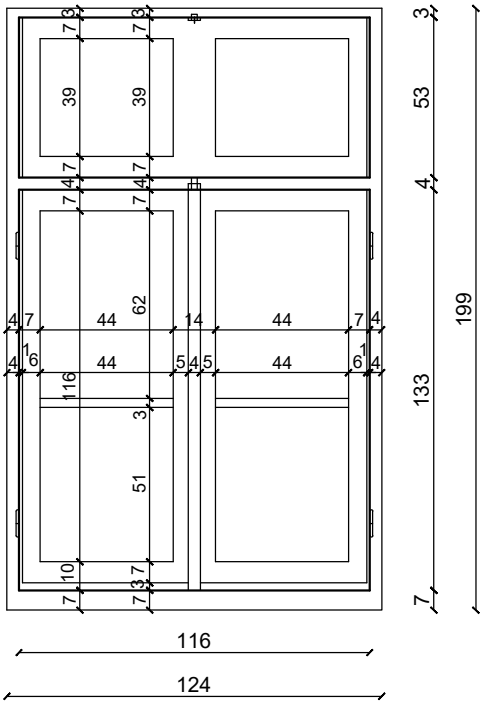

SP-16
UNUTRAŠNJE KRILO

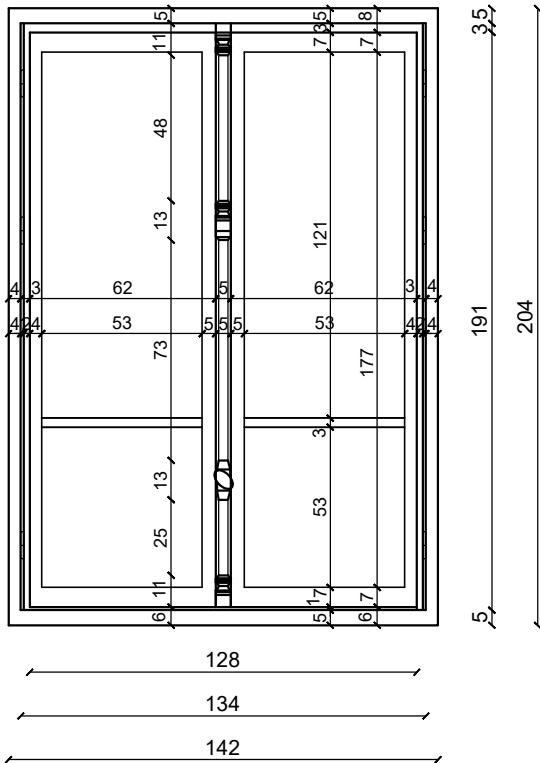


SP-16
PRESJEK

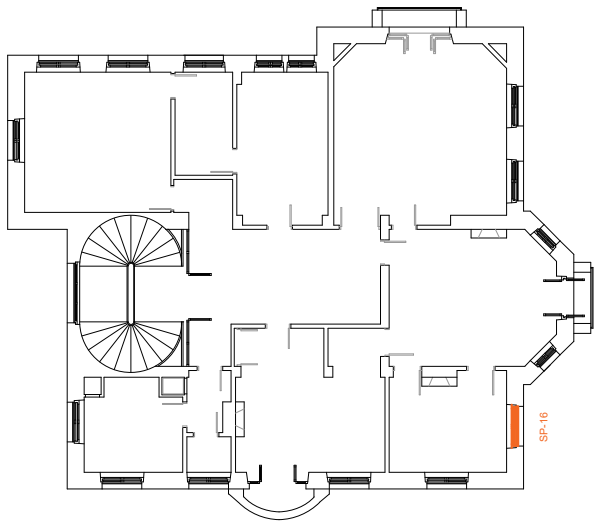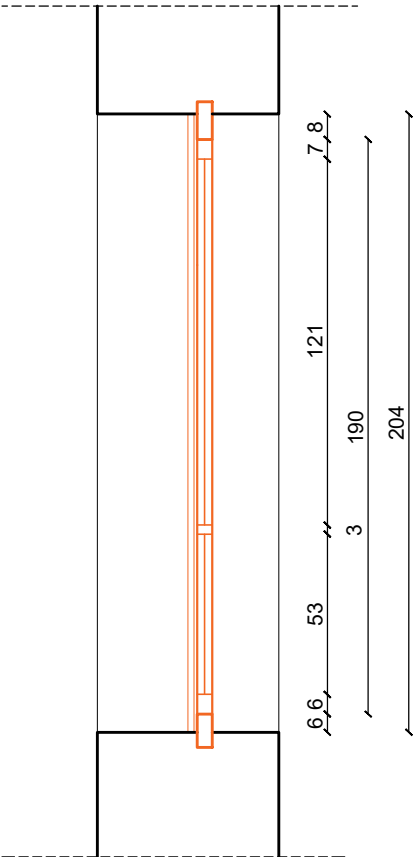


SPRAT

SP-16
OSNOVA

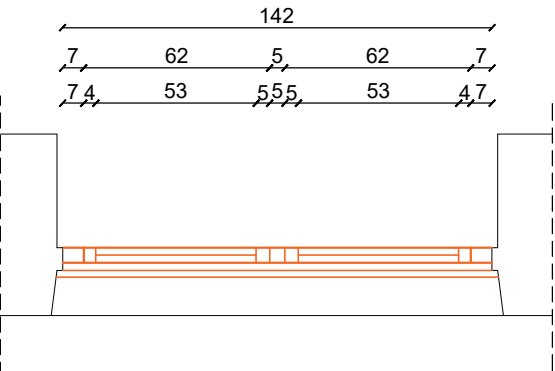


Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozornik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja. Prozorska krila su izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Unutrašnja i spoljnja krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džorđa Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"			
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE			
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog:	STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga:	44
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.			

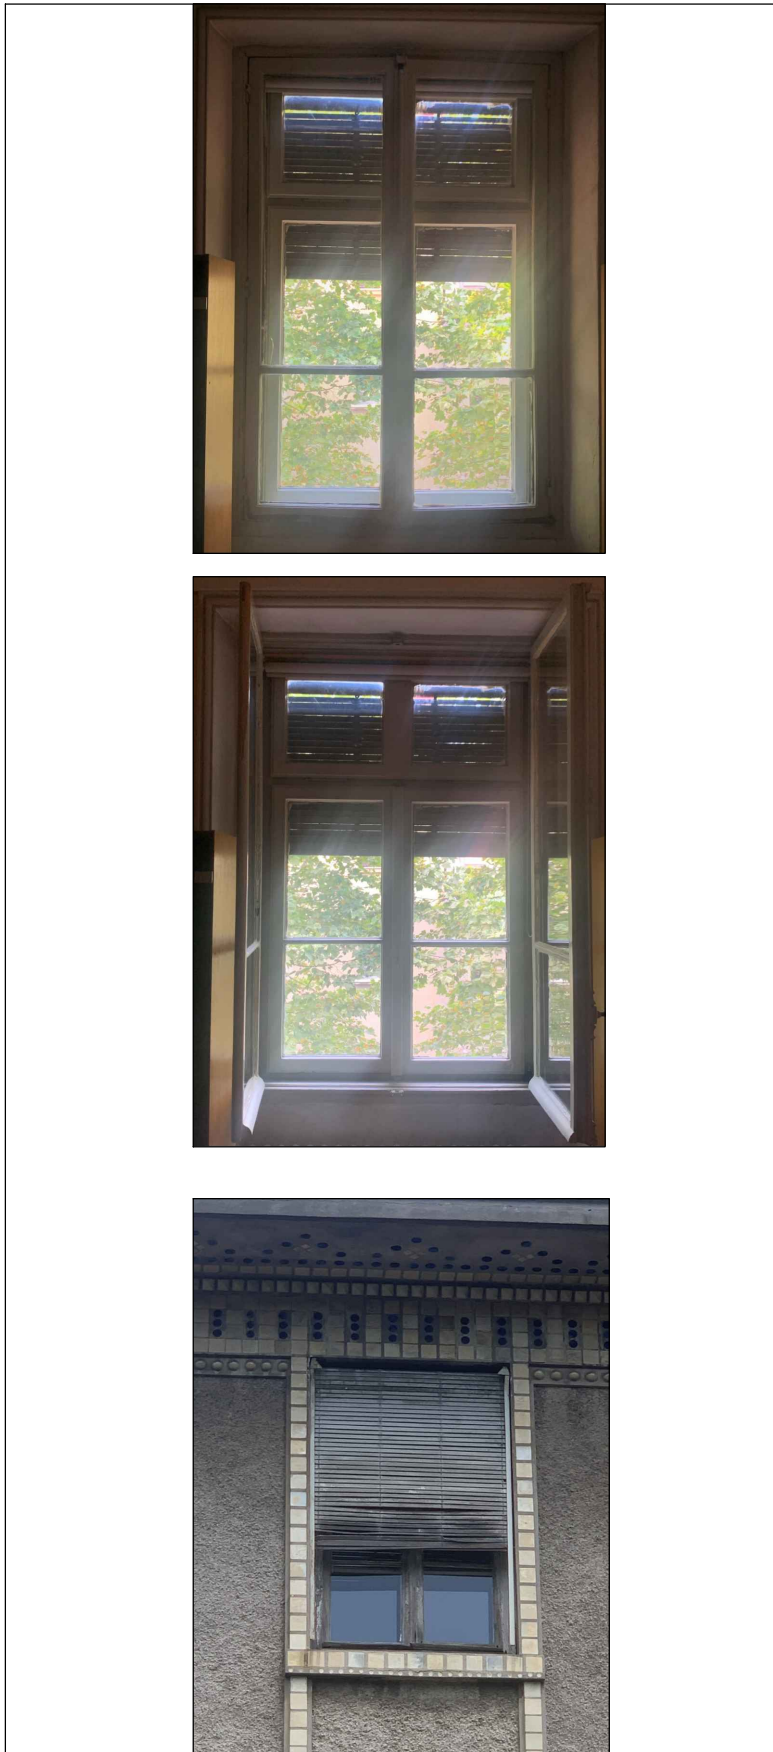


ROLETNA

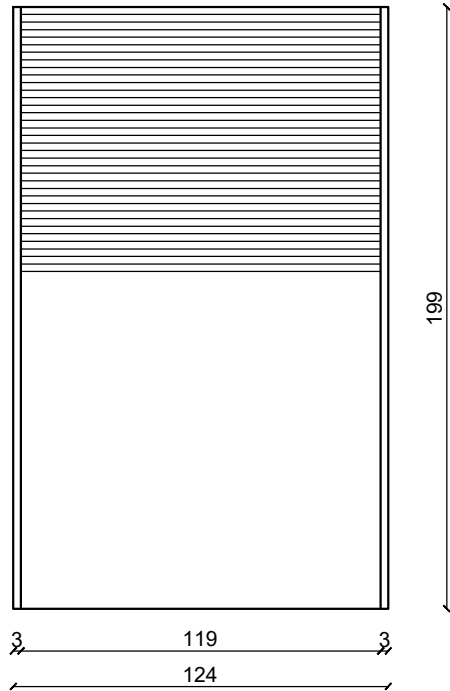


SP-17
SPOLJAŠNJE KRILO

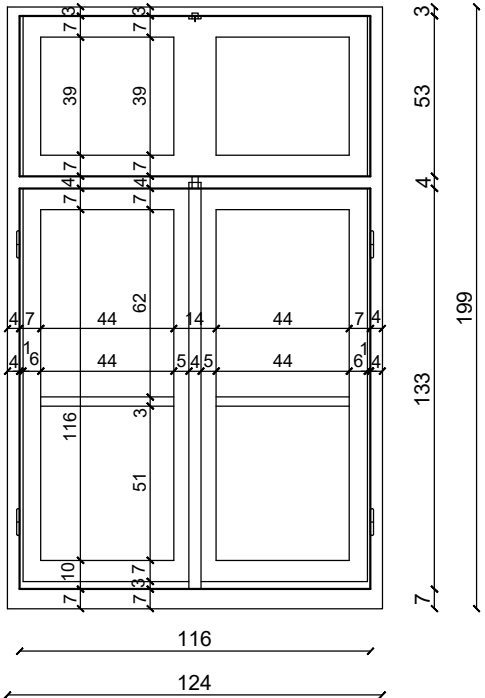



SP-17
UNUTRAŠNJE KRILO

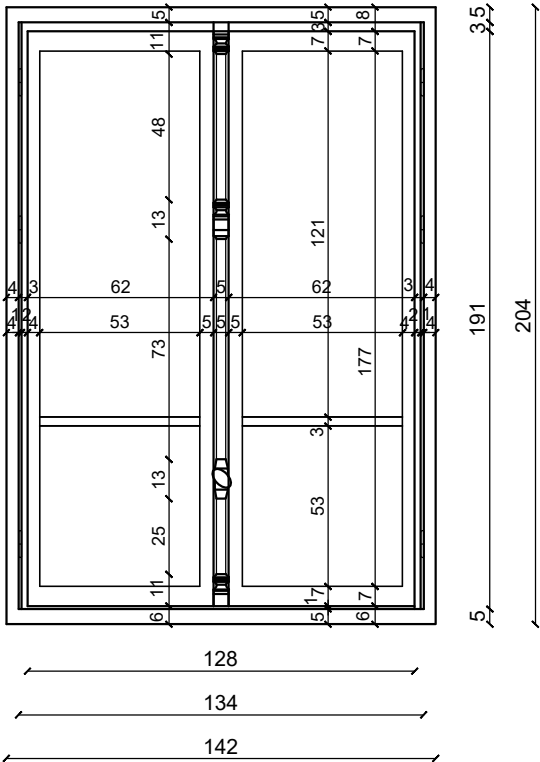

SP-17
OSNOVA

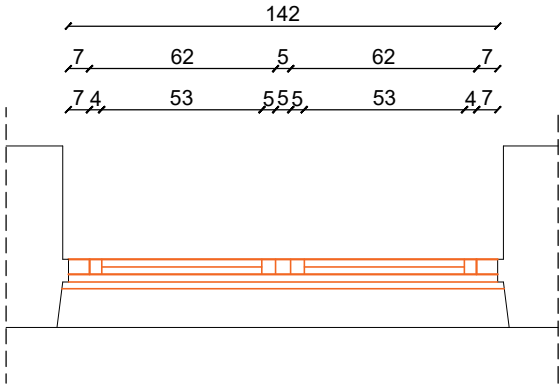

SP-17
PRESJEK

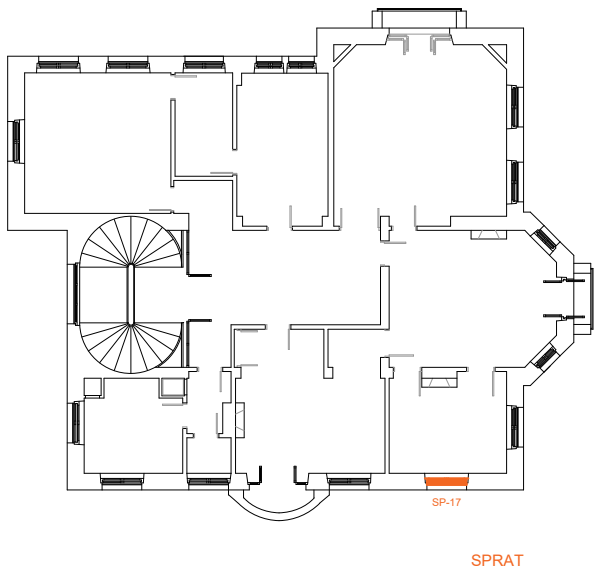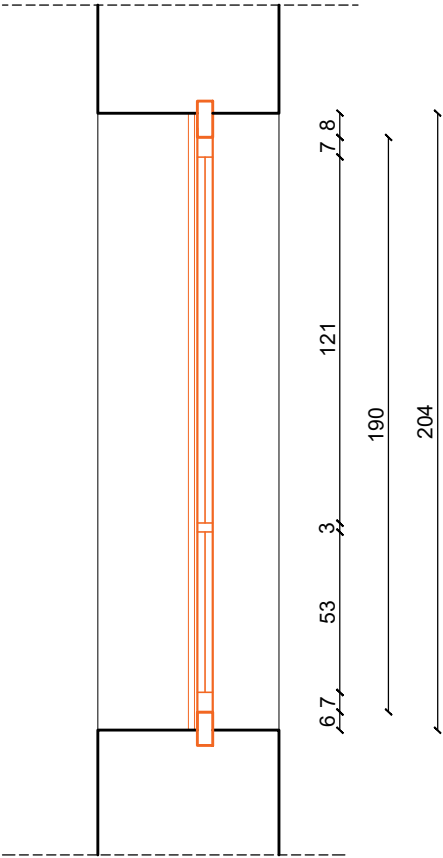


Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozornik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja. Prozorska krila su izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Unutrašnja i spoljna krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Postgorica, Džordža Valingtona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga: 45 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	




ROLETNA

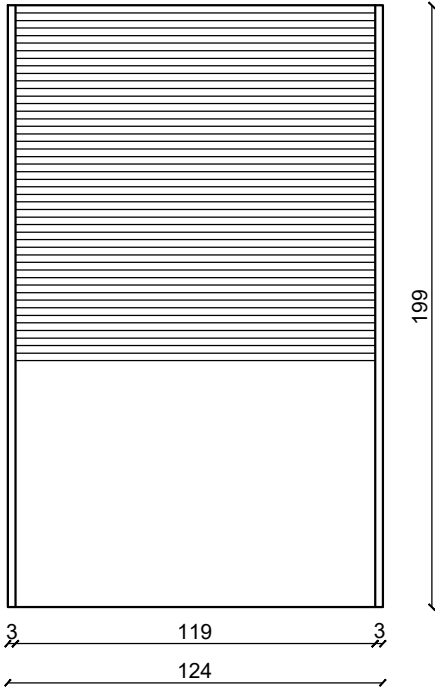


SP-18
SPOLJAŠNJE KRILO

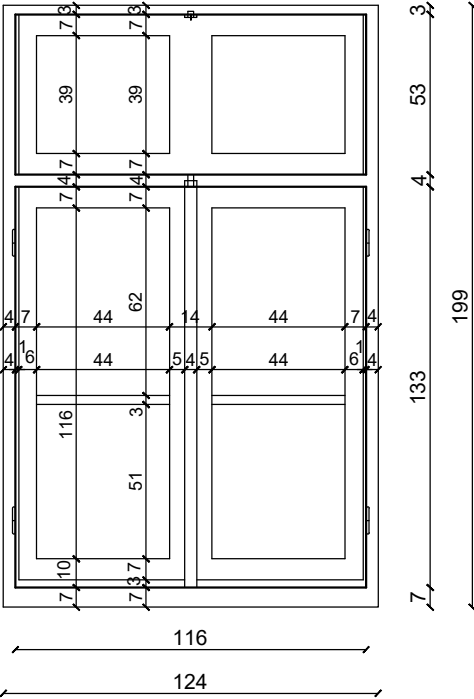



SP-18
UNUTRAŠNJE KRILO

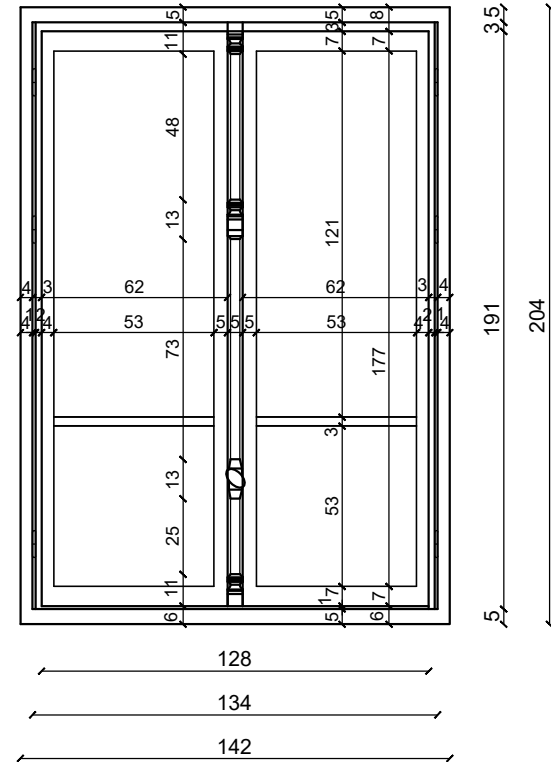

SP-18
OSNOVA

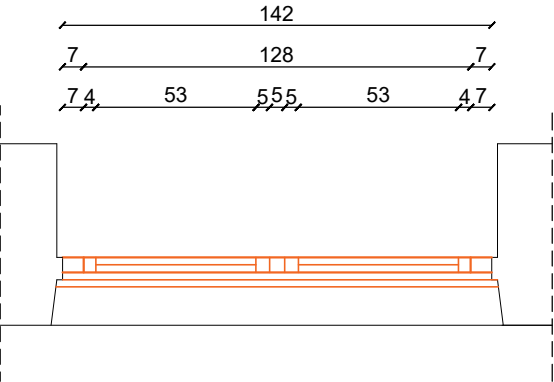


SP-18
PRESJEK

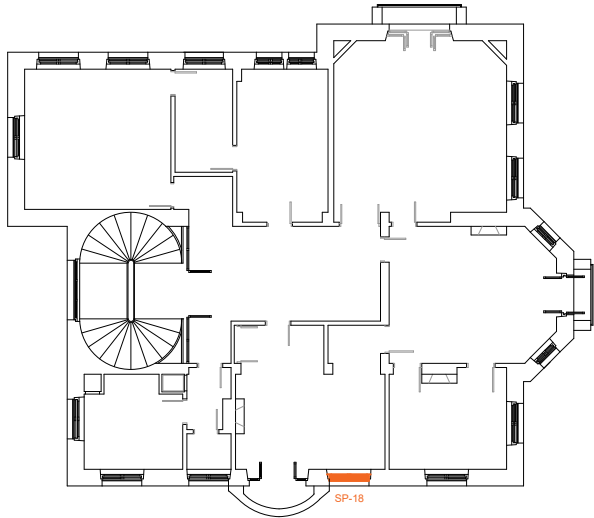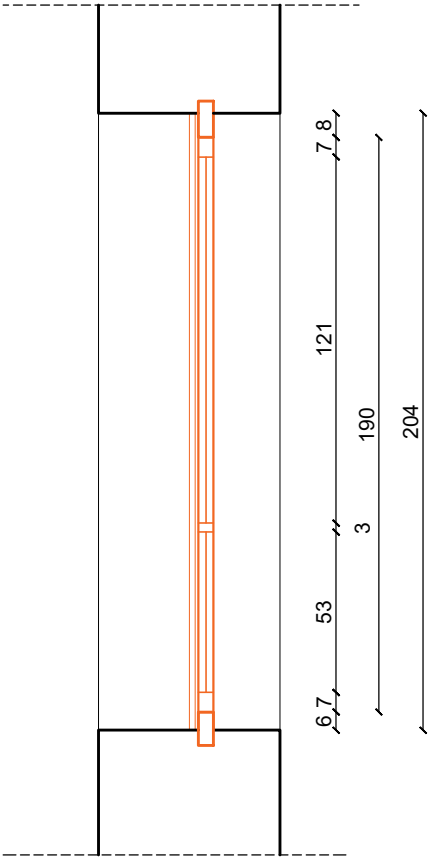


SPRAT

Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozornik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja. Prozorska krila su izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Unutrašnja i spoljnja krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljina b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arch., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arch., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA - Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog:	STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga: 46 Br. strane:
Datum izrade i M.P.: JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.:		

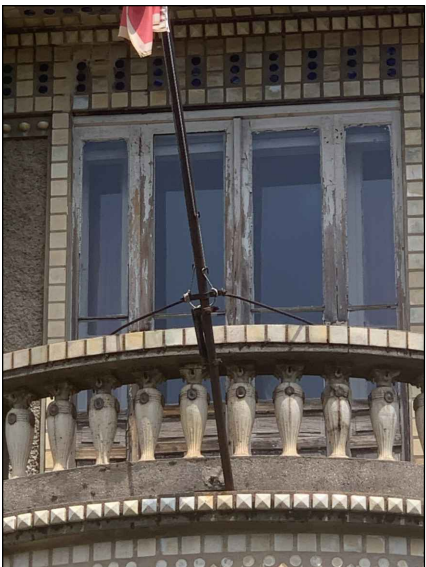


SP-19
SPOLJAŠNJE KRILO

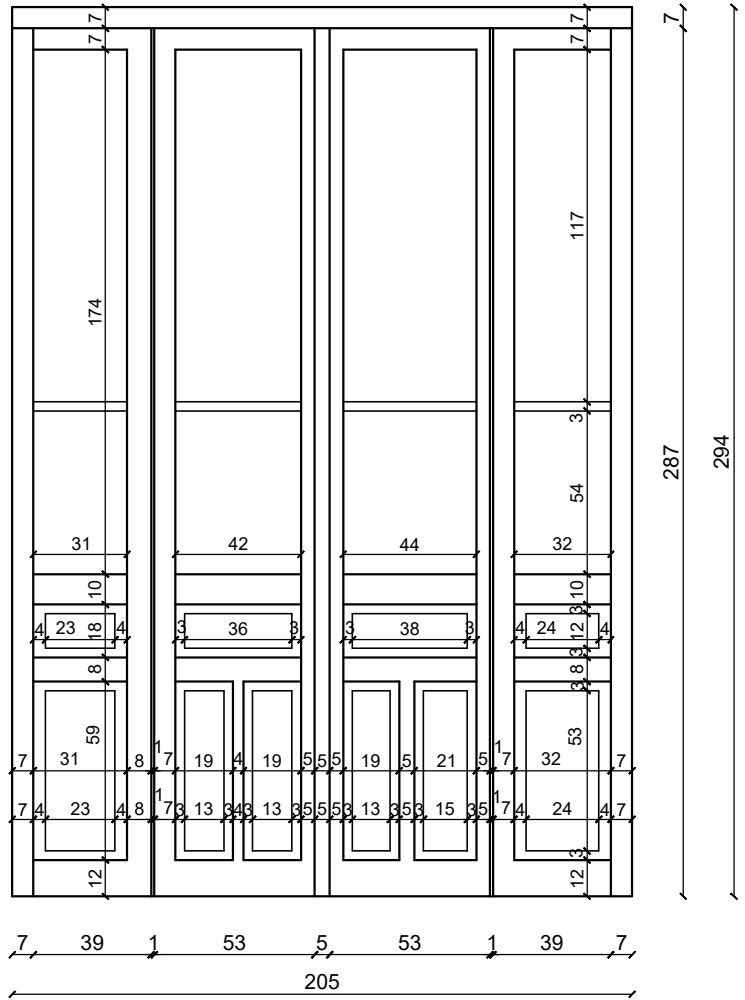



SP-19
UNUTRAŠNJE KRILO

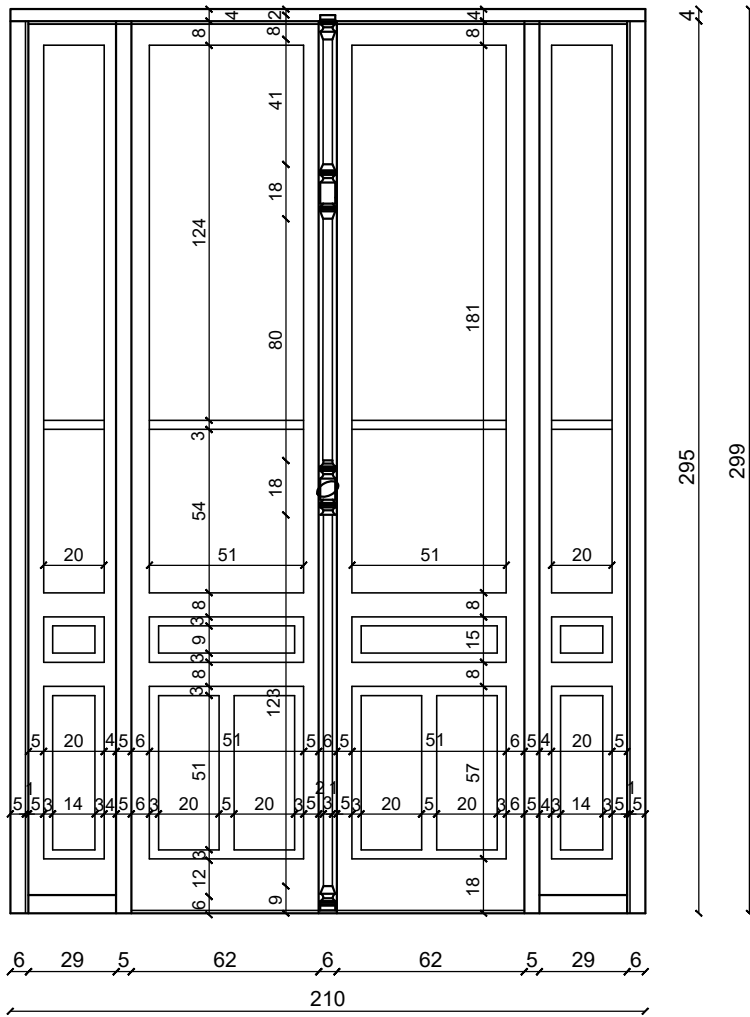

SP-19
OSNOVA

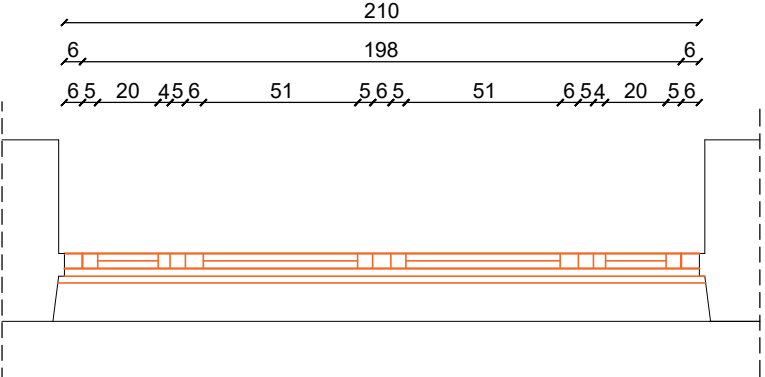

SP-19
PRESJEK

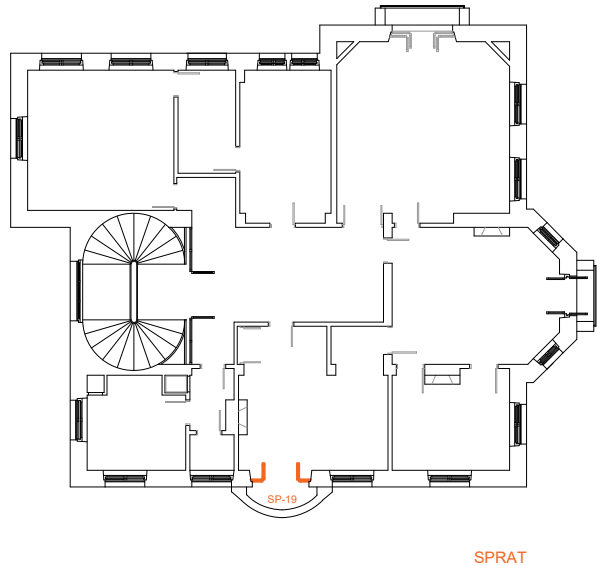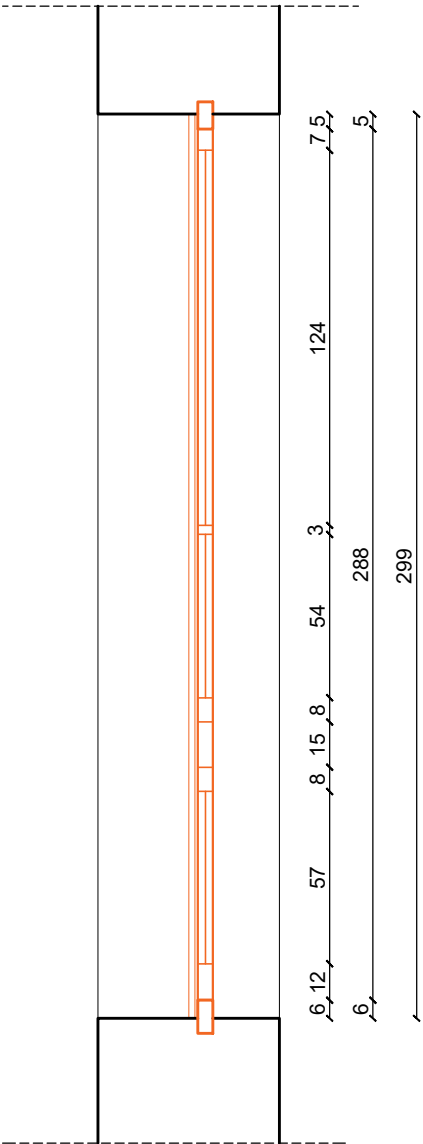


Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su cijele visine otvora izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje kvadratno polje i gornje duplo veće. Na srednjoj i razdjelnoj lajsni krila je očuvani autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom metalno-keramičkom ručkom. Spoljašnji dio prozora čini dvokrilni prozor i nadprozornik horizontalnog ventus otvaranja izdijeljen na dva jednaka kvadratna polja. Prozorska krila su izdijeljena letvicom d=3 cm na donje manje i gornje veće polje. Mehanizam ovih krila je jednostavniji. Sva krila imaju jednostruka stakla. Okvir i prozorska klupica imaju profilisane lajsne. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Unutrašnja i spoljna krila zajedno sa štokom i prozorskom klupicom su truli, ne dihtuju i u lošem su stanju. Mehanizmi otvaranja su u lošem funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Postojeće stanje -	Br. priloga:	48
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.		




PK-01
SPOLJAŠNJI IZGLED

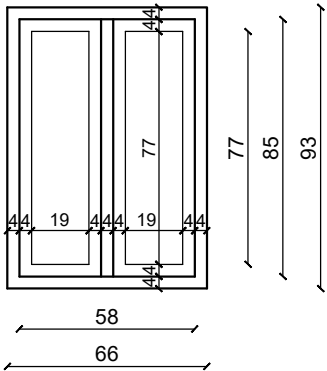



PK-01
UNUTRAŠNJI IZGLED

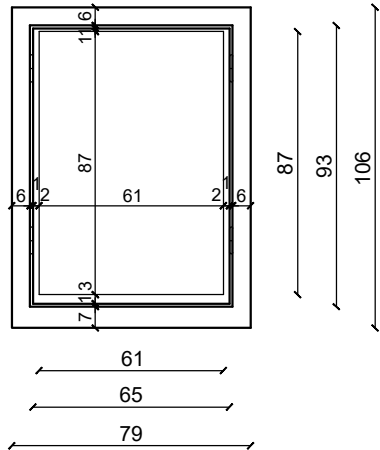

PK-01
PRESJEK

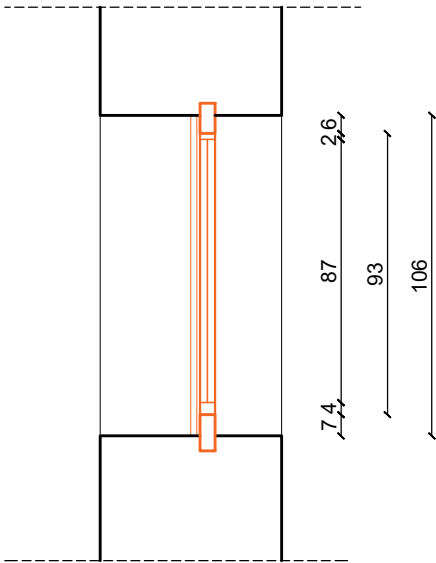

PK-01
OSNOVA

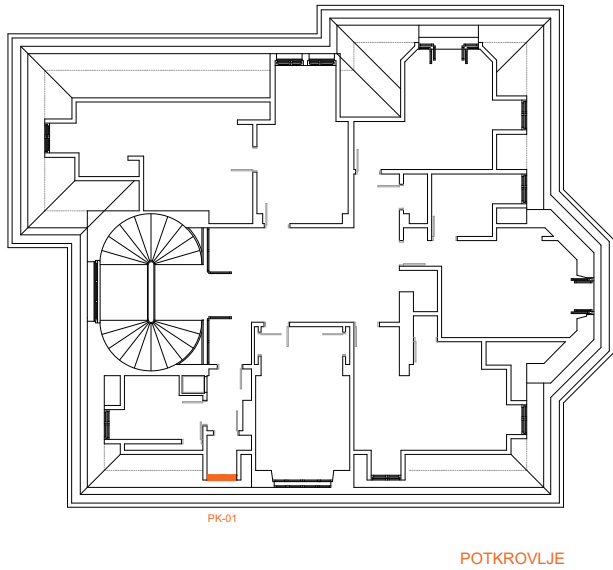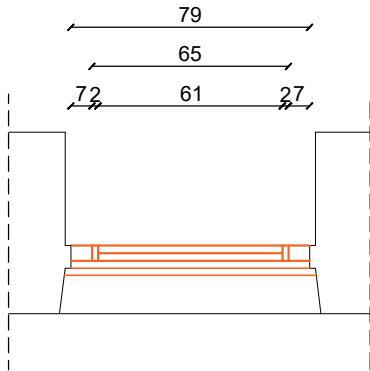


Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima.
Unutrašnje krilo nedostaje tako da spoljašnji dvokrilni dio ima funkciju prozora.
Na spoljnim krilima mehanizam otvaranja je improvizovan.
Prozor je ostakljen jednostrukim stalnom. Prozor je ofarban bijelom farbom.
Stanje i oštećenja: Nedostaju unutrašnja krila.
Spoljnja krila i okvir sa prozorskom klupicom su truli, iskrivljenih krila koja ne dihtuju.
Mehanizam otvaranja ne funkcioniše dobro.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 50 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	




PK-02
SPOLJAŠNJI IZGLED

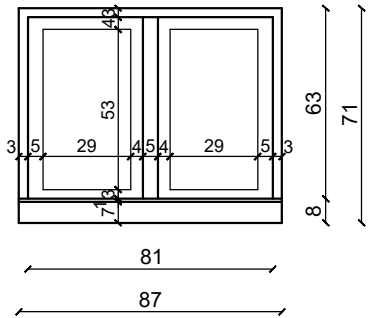



PK-02
UNUTRAŠNJI IZGLED

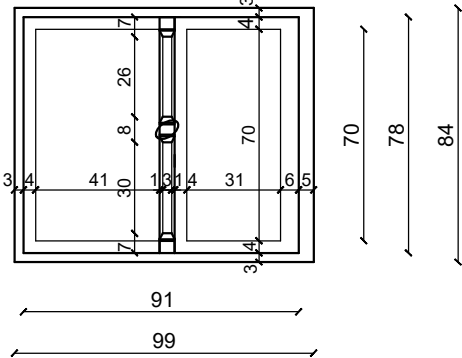

PK-02
PRESJEK

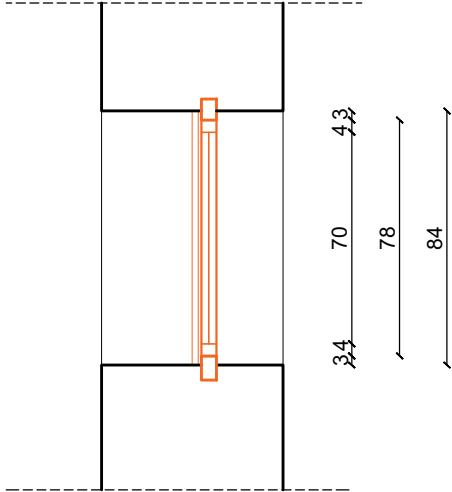

PK-02
OSNOVA

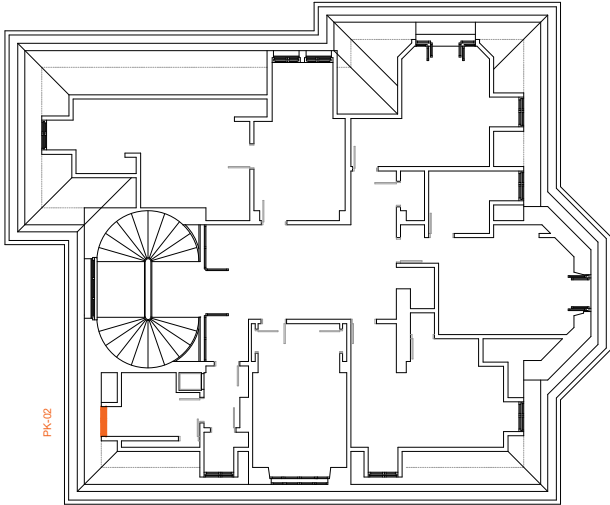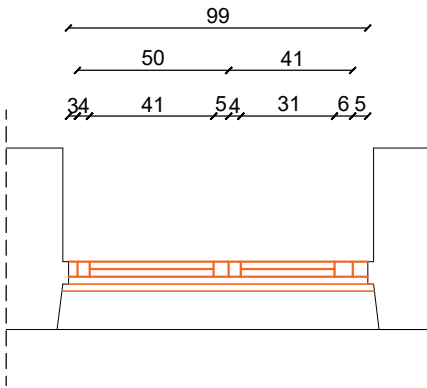

POTKROVLJE


Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor potkrovlja sa duplim krilima. Prozor je niži, pravougaon, horizontalno orijentisan. Na unutrašnjim krilima nedostaje lijevo krilo, dok je desno očuvano sa autentičnim mehanizmom otvaranja. Prozor je ostakljen jednostrukim staklom, ofarban bijelom farbom.

Stanje i oštećenja: Na unutrašnjim krilima nedostaje lijevo krilo. Svi drveni elementi su truli, iskrivljeni, nisu u vinklo i ne dihtuju. Mehanizmi ne funkcionišu dobro.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 51 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	




PK-03
SPOLJAŠNJI IZGLED

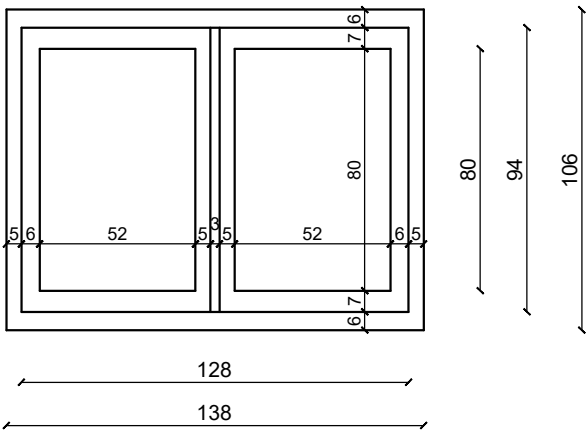



PK-03
UNUTRAŠNJI IZGLED

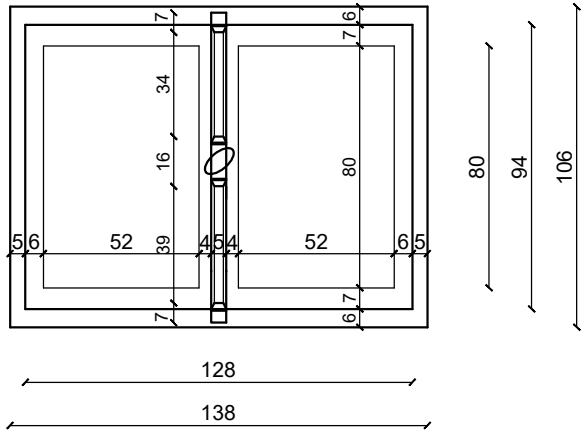

PK-03
PRESJEK

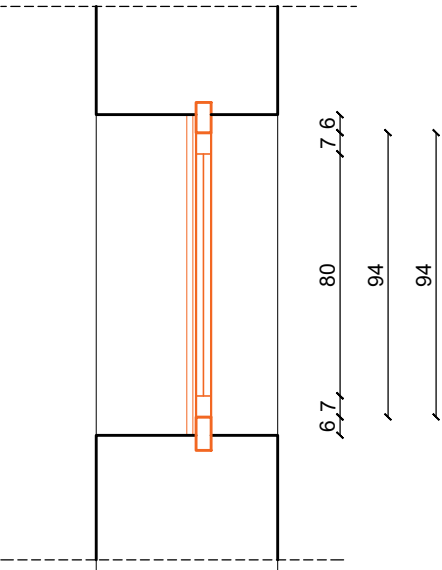

PK-03
OSNOVA

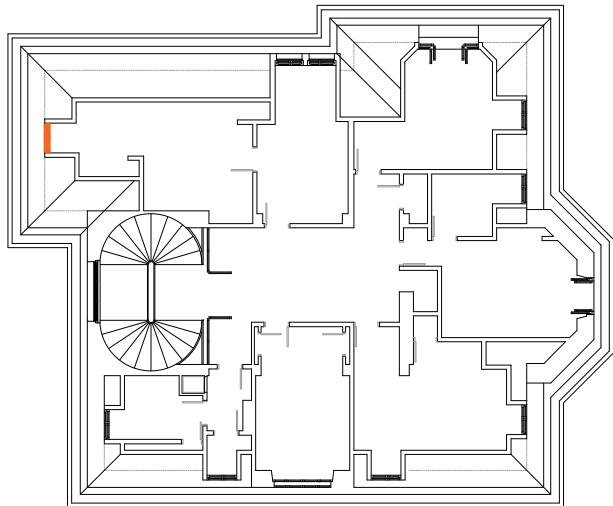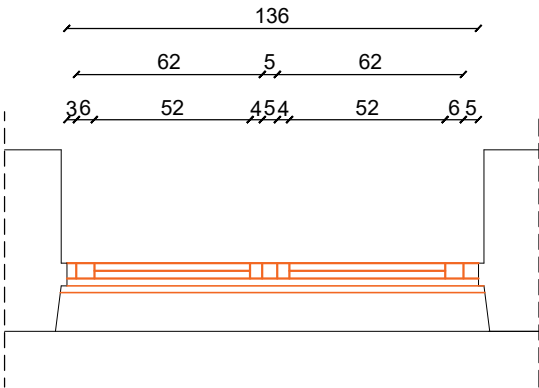


POTKROVLJE

Opis postojećeg stanja: Dvokrilni potkrovni drveni prozor sa duplim krilima. Prozor je niži pravougaono orijentisan. Na prozoru nedostaju spoljašnja krila. Unutrašnji dvokrilni dio ima očuvan autentični mehanizam otvaranja. Prozor ima jednostruko ostakljenje. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Nedostaju spoljašnja krila. Unutrašnja krila i okvir su truli, iskrivljeni i ne dihtuju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA - Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 52 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	




PK-04 SPOLJAŠNJI PROZOR

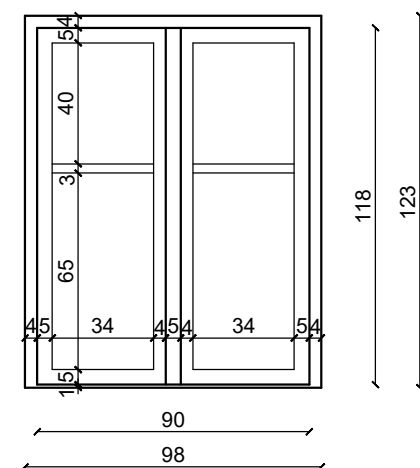



PK-04 UNUTRAŠNJI PROZOR

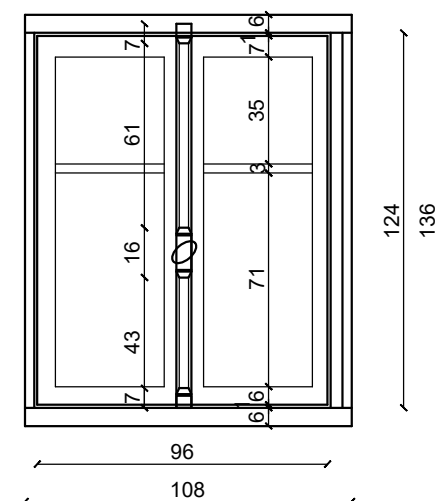

PK-04
PRESJEK

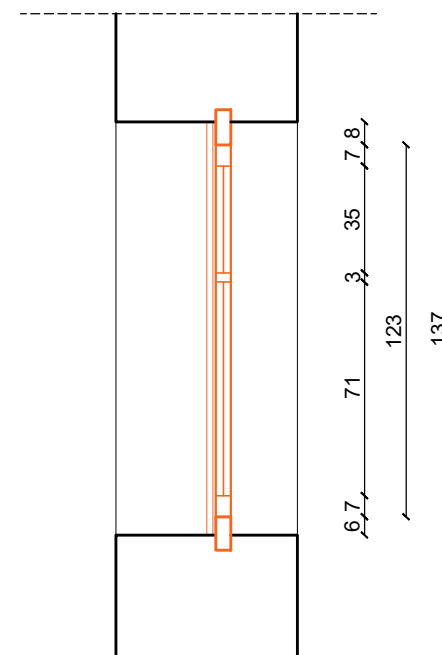

PK-04
OSNOVA

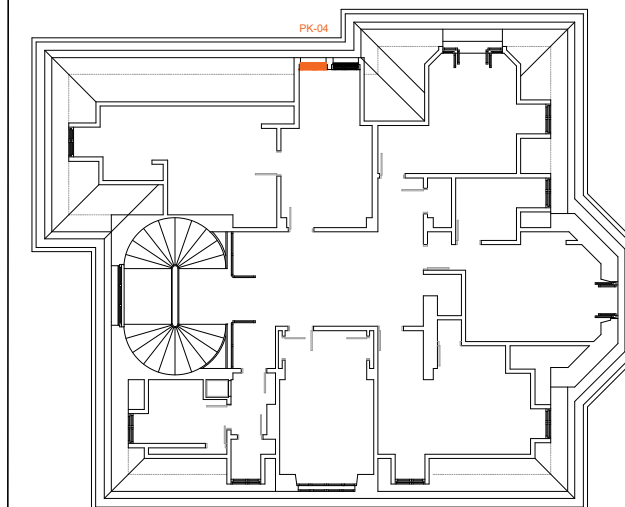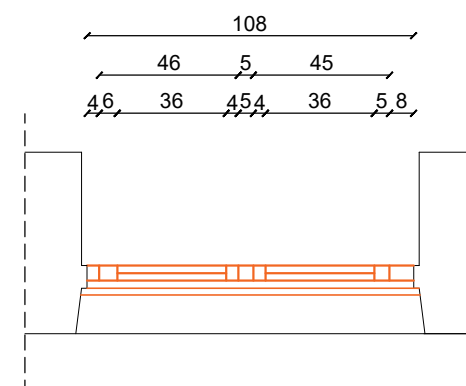

POTKROVLJE


Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima, pravougaon i vertikalno orijentisan. Unutrašnja krila imaju podjelu na gornja manja kvadratna polja i donja duplo veća. Na srednjoj lajsni je očuvan autentični mehanizam otvaranja. Spoljašnja krila imaju istu podjelu kao unutrašnja. Spoljašnja krila imaju jednostavniji mehanizam otvaranja. Prozor je ostakljen jednostrukim staklom.

Stanje i oštećenja: Sva krila prozora su iskrivljena, ne dihtuju i nisu u vinklo.


Mehanizmi otvaranja slabije funkcionišu.




PK-04
SPOLJAŠNJI PROZOR

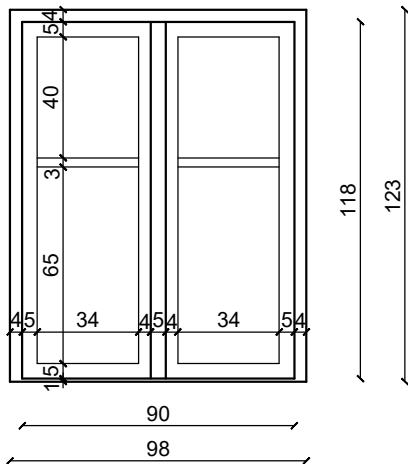



PK-04
UNUTRAŠNJI PROZOR

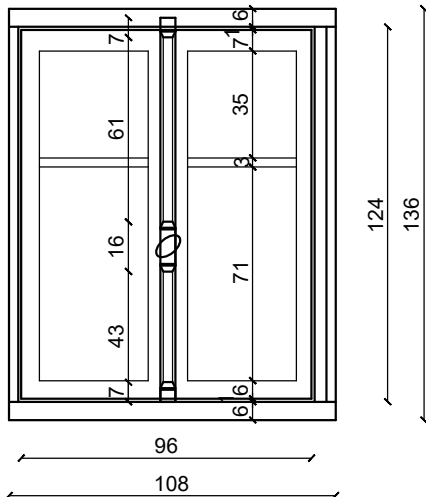

PK-04
PRESJEK

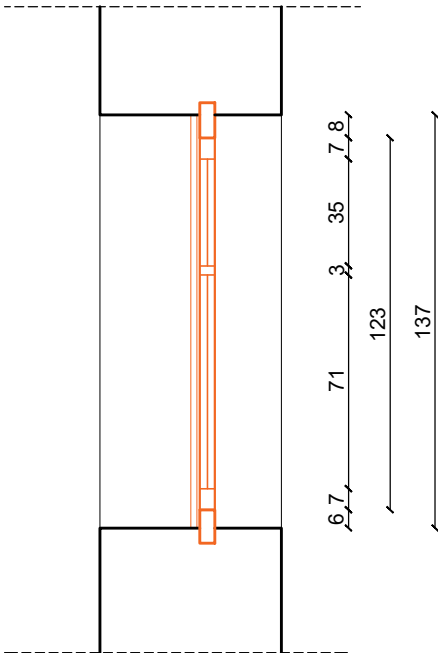

PK-04
OSNOVA

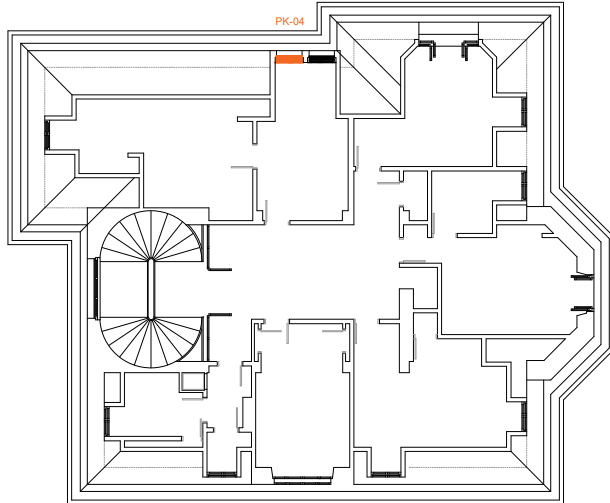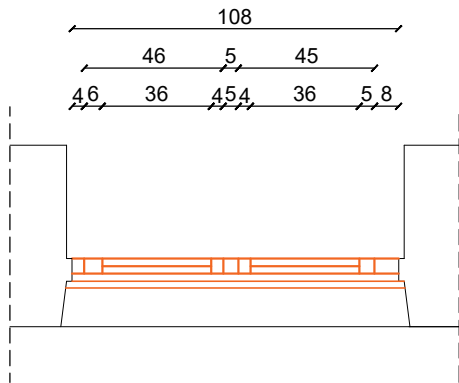


POTKROVLJE

Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima, pravougaon i vertikalno orijentisan. Unutrašnja krila imaju podjelu na gornja manja kvadratna polja i donja duplo veća. Na srednjoj lajsni je očuvan autentični mehanizam otvaranja. Spoljašnja krila imaju istu podjelu kao unutrašnja. Spoljašnja krila imaju jednostavniji mehanizam otvbaranja. Prozor je ostakljen jednostrukim staklom. Stanje i oštećenja: Sva krila prozora su iskrivljena, ne dihtuju i nisu u vinklo. Mehanizmi otvaranja slabije funkcionišu.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodeći projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 53 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	




PK-06
SPOLJAŠNJI IZGLED

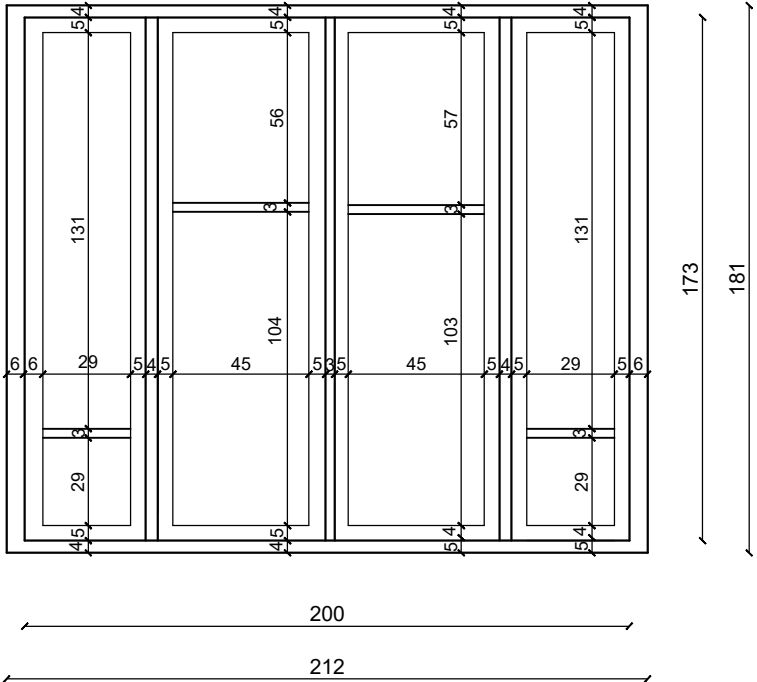



PK-06
UNUTRAŠNJI IZGLED

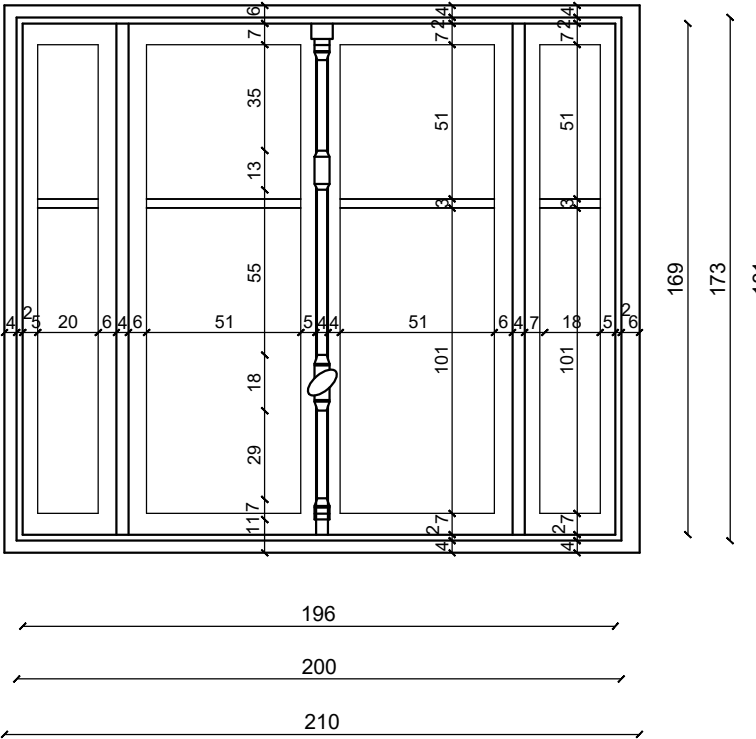

PK-06
PRESJEK

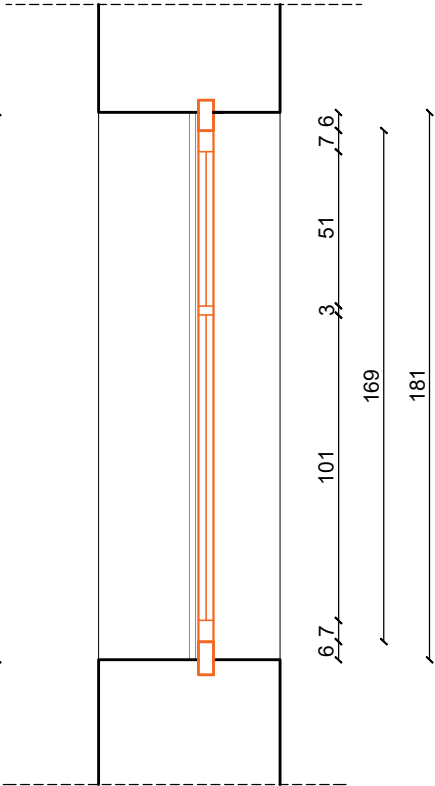

PK-05
OSNOVA

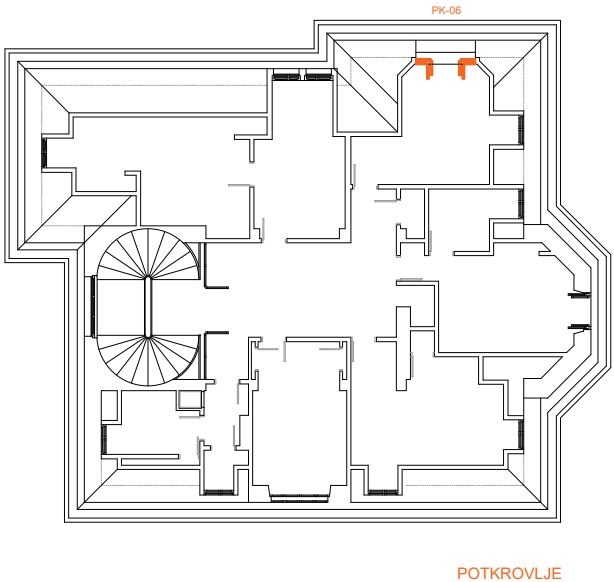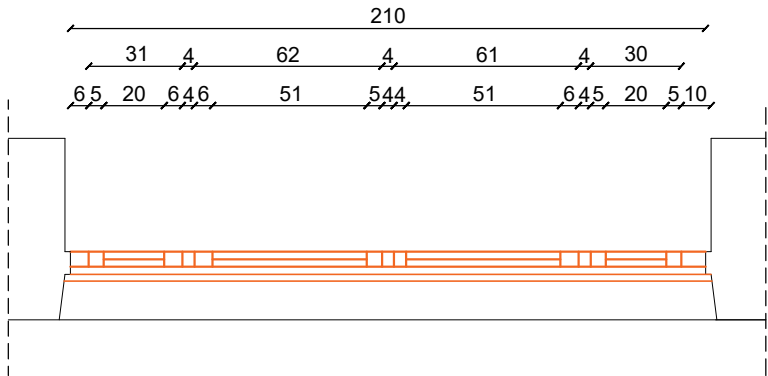


Opis postojećeg stanja: Četvorokrilni drveni prozor sa dvostrukim krilima. Dvokrilni prozori u središnjem dijelu su radna i šira krila, a sa njihovoih strana su uska fiksna krila. Sva četiri unutrašnja krila izdijeljena su na gornja manja i donja veća polja, dok su spoljnja izdijeljena uobratnom slogu. Na središnjoj lajsni unutrašnjih krila je očuvan autentični mehanizam sa elipsastom ručkom, dok je na spoljašnjim jednostavniji mehanizam. U prostoru između krila na okviru je čelična rešetka sa vertikalnim šipkama. Prozor je ostakljen jednostrukim staklom. Stanje i oštećenja: Sva krila prozora su malo iskrivljena i ne dihtuju. Spoljašnja krila su trula. Na rešetki nedostaju dvije šipke. Štok prozora je u dobrom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA - Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 55 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	





PK-06
REŠETKA - SPOLJAŠNJI IZGLED

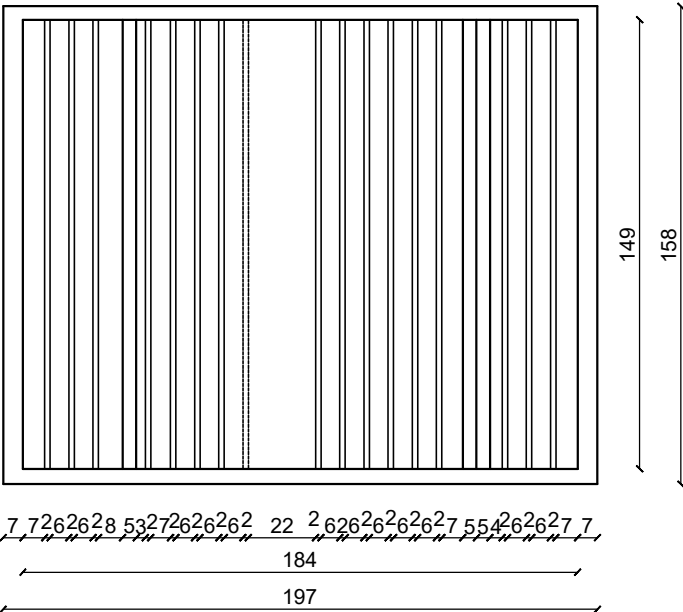


PK-06
REŠETKA UNUTRAŠNJI IZGLED

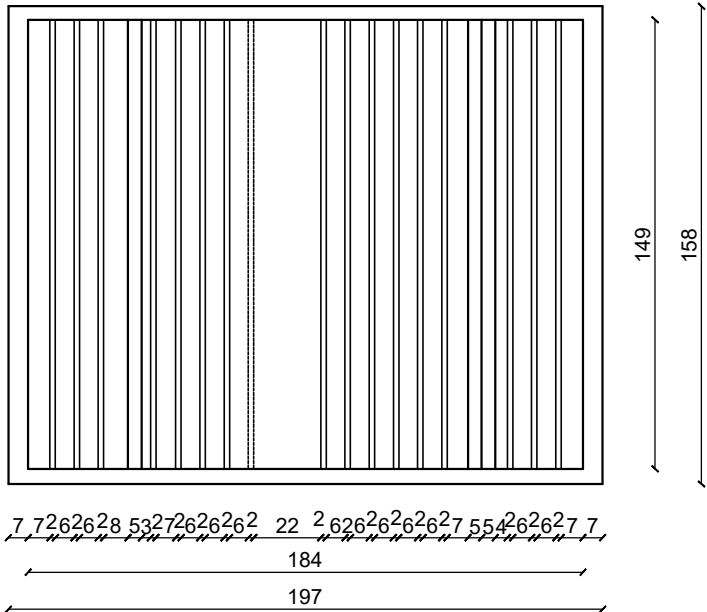

PK-06
PRESJEK

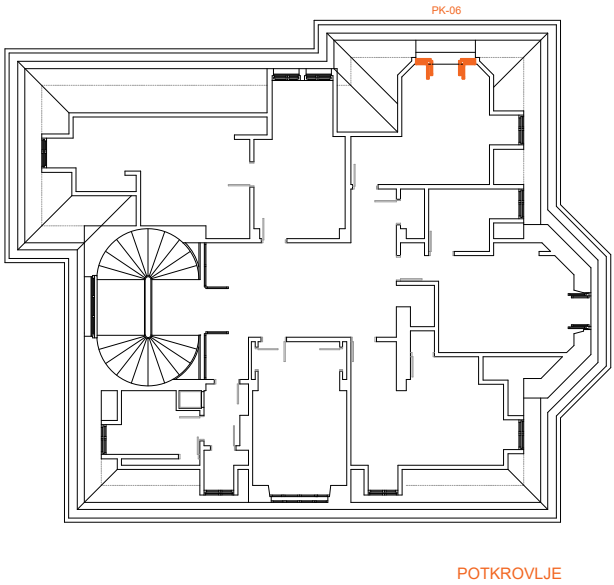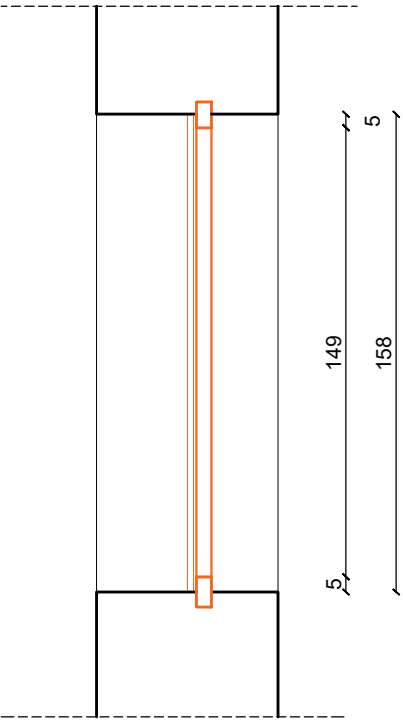

PK-06
OSNOVA

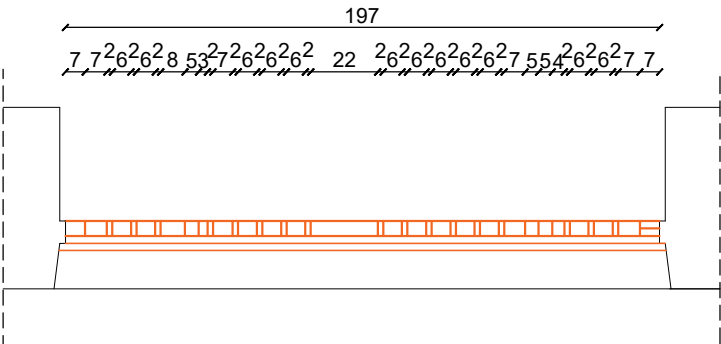


Opis postojećeg stanja: Četvorokrlni drveni prozor sa dvostrukim krilima.
Dvokrlni prozori u središnjem dijelu su radna i šira krila, a sa njihovoih strana su uska fiksna krila.
Sva četiri unutrašnja krila izdijeljena su na gornja manja i donja veća polja, dok su spoljnja izdijeljena uobratnom slogu.
Na središnjoj lajsni unutrašnjih krila je očuvan autentični mehanizam sa elipsastom ručkom, dok je na spoljašnjim jednostavniji mehanizam.
U prostoru između krila na okviru je čelična rešetka sa vertikalnim šipkama. Prozor je ostakljen jednostrukim staklom.
Stanje i oštećenja: Sva krila prozora su malo iskrivljena i ne dihtuju.
Spoljašnja krila su trula. Na rešetki nedostaju dvije šipke. Štok prozora je u dobrom stanju.

PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodjeći projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 56 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	




PK-07 SPOLJAŠNJI IZGLED

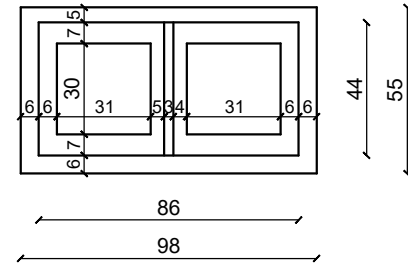


PK-07



UNUTRAŠNJI IZGLED

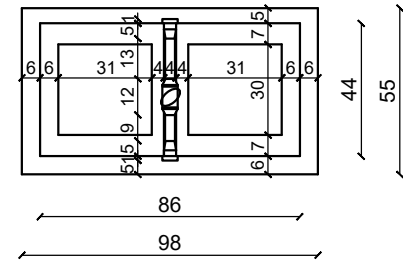

PK-07
PRESJEK

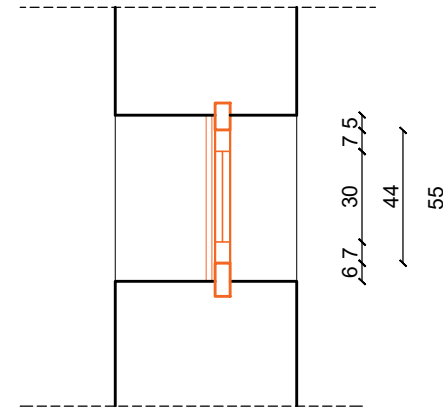

PK-07
OSNOVA

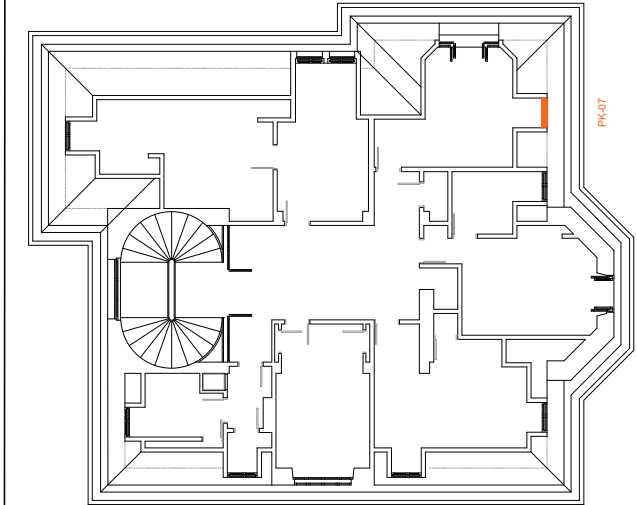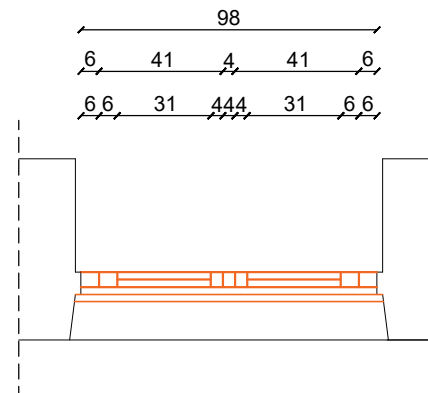

POTKROVLJE

Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni potkrovni prozor sa jednostrukim krilima.

Prozor je nizak i pravougaon, horizontalno orijentisan.

Na središnjoj lajsni krila je očuvan autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom ručkom. Krila su ostakljena jednostrukim staklom.

Okvir (štok) ima profilisane lajsne. Prozor je ostakljen jednostrukim staklom. Prozor je ofarban bijelom farbom.

Stanje i oštećenja: Kompletan prozor je u trulom stanju, zbog čega ne dihtuje i nije u dobrom funkcionalnom stanju.


Mehanizam i šarke su u slabom funkcionalnom stanju.

PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiingtona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "DURDE CRNOJEVIĆ"	
Ogledak: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NIEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekanta: Br. Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf.:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorn. projektant i Br. Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf.:	De tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA - Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Sadržaj: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf.:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 57 Br. strane:


Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine	Datum revizije / M.P.
---	-----------------------




PK-08
SPOLJAŠNJI IZGLED

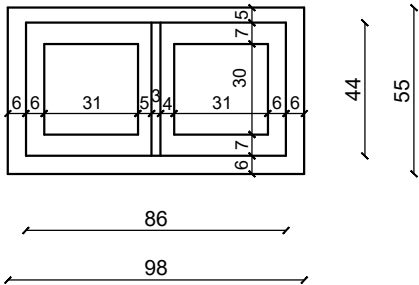



PK-08
UNUTRAŠNJI IZGLED

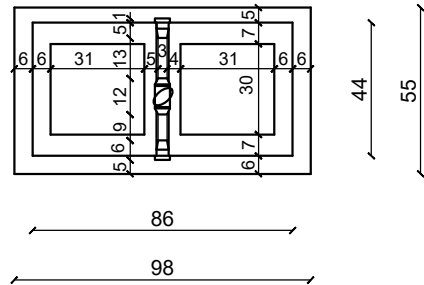

PK-08
PRESJEK

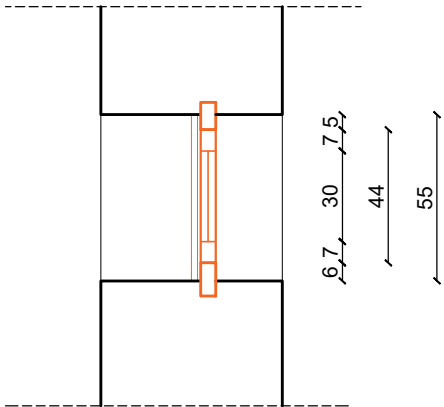

PK-08
OSNOVA

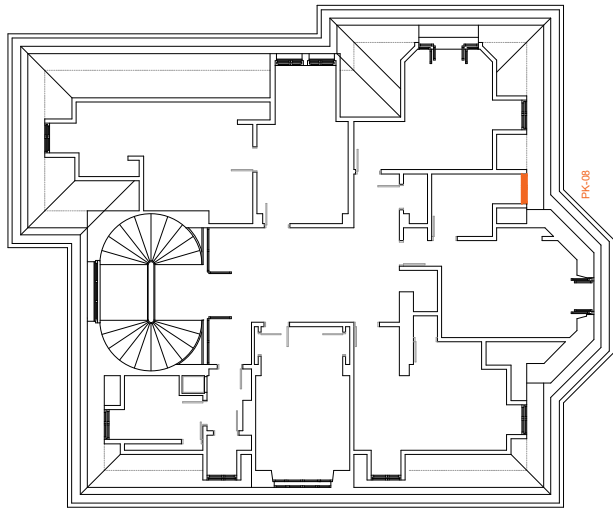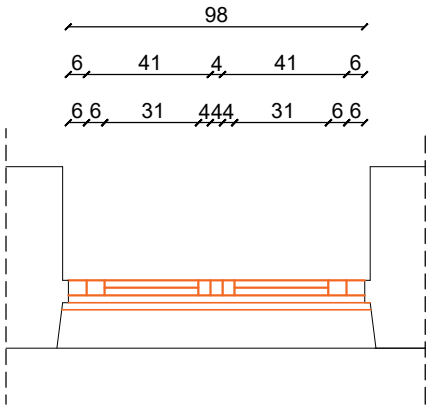


POTKROVLJE

Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni potkrovni prozor sa jednostrukim krilima. Prozor je nizak i pravougaon, horizontalno orijentisan. Na središnjoj lajsni krila je očuvan autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom ručkom. Krila su ostakljena jednostrukim staklom. Okvir (štok) ima profilisane lajsne. Prozor je ostakljen jednostrukim staklom. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Kompletan prozor je u trulom stanju, zbog čega ne dihtuje i nije u dobrom funkcionalnom stanju. Mehanizam i šarke su u slabom funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga:	Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.		




PK-09
SPOLJAŠNJI IZGLED

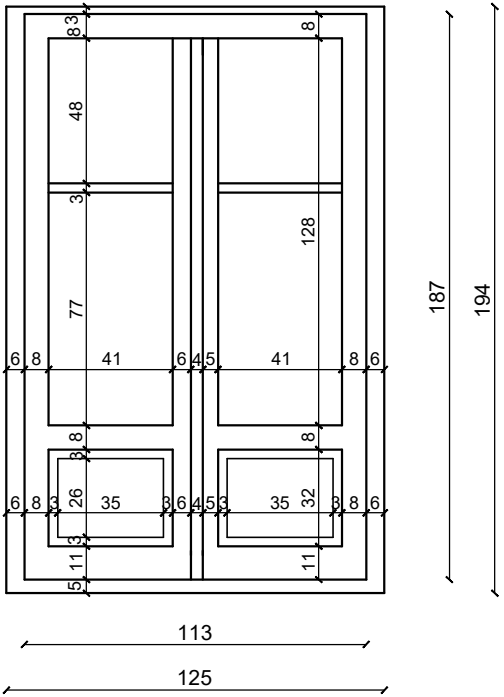



PK-09
UNUTRAŠNJI IZGLED

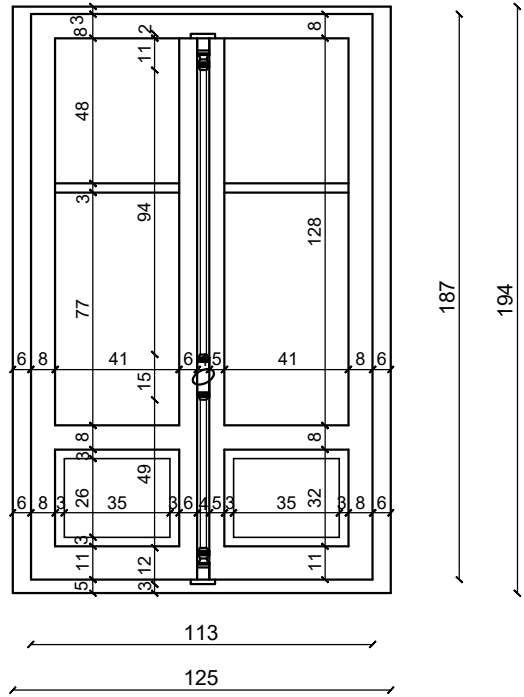

PK-09
PRESJEK

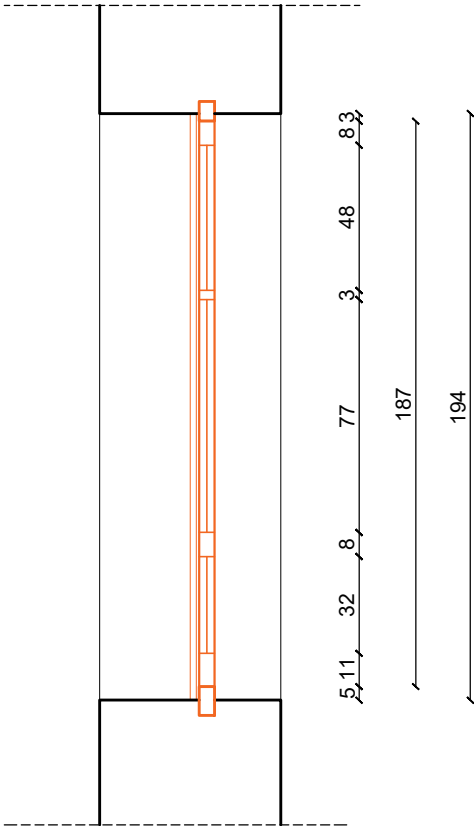

PK-09
OSNOVA

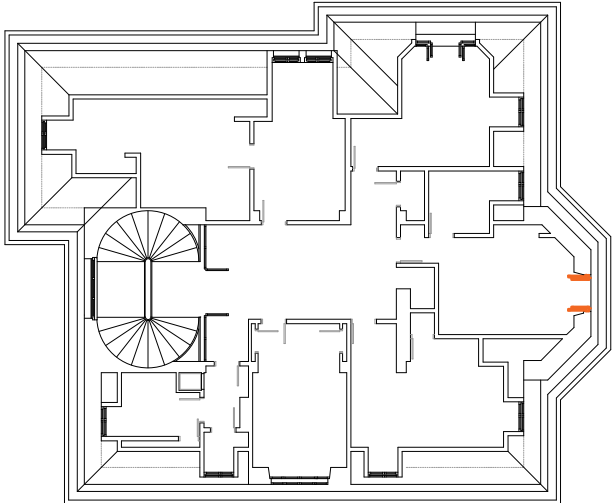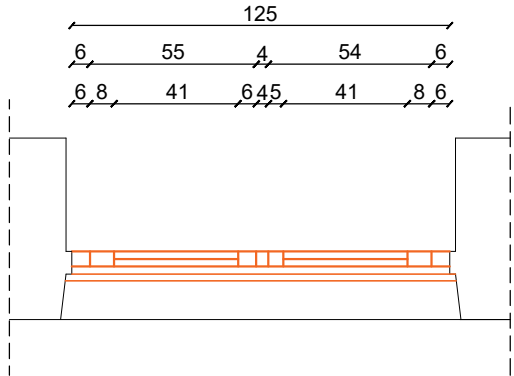


POTKROVLJE

Opis postojećeg stanja: Dvokrilna drvena potkrovnna balkonska vrata-prozor sa duplim krilima. Unutrašnja krila su izdijeljena na tri polja. Donja polja su ispunjena punim drvetom, dekorisani po jednim pravougaonim kvadratom. Gornji dio je ostaklen, izdijeljen na donji veći i gornji manji kvadrat. Na središnjoj lajsni unutrašnjih krila je očuvan autentični mehanizam otvaranja. Unutrašnja krila imaju istu izdijeljenost kao i spoljašnja, sa jednostavnijim mehanizom otvaranja. Sva krila su ostakljena jednostrukim staklom. Na uskom balkonu je niska metalna autentična ograda. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Spoljnja krila i kompletan štok prozora su truli i nisu u funkcionalnom stanju. Spoljnja balkonska ograda je korodirala ali u dobrom konstruktivnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 59 Br. strane:
Datum izrade i M.P.: JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.:	




PK-10
SPOLJAŠNJI IZGLED

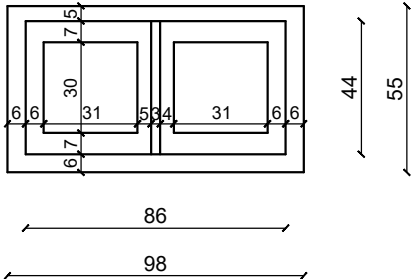



PK-10
UNUTRAŠNJI IZGLED

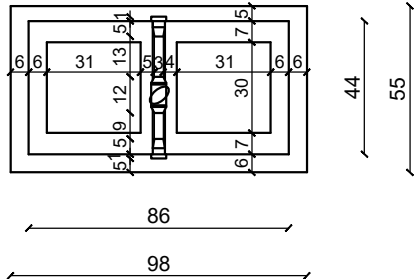

PK-10
PRESJEK

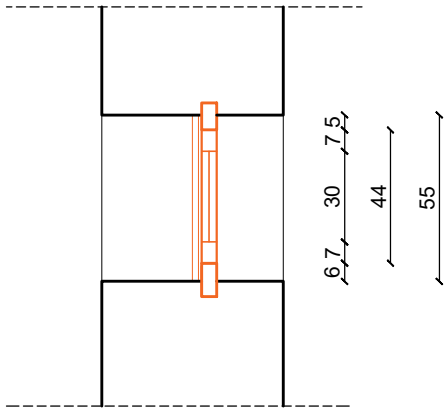

PK-10
OSNOVA

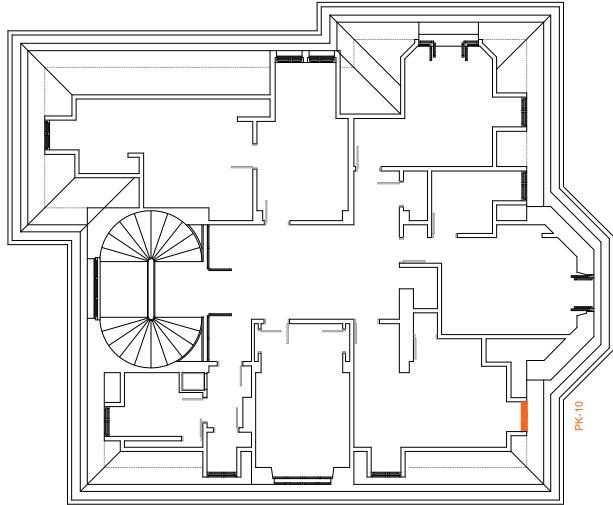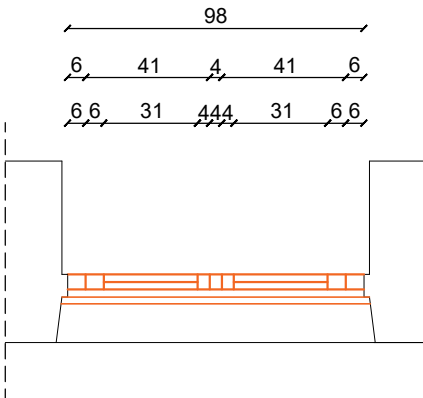


POTKROVLJE

Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni potkrovni prozor sa jednostrukim krilima. Prozor je nizak i pravougaon, horizontalno orijentisan. Na središnjoj lajsni krila je očuvan autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom ručkom. Krila su ostakljena jednostrukim staklom. Okvir (štok) ima profilisane lajsne. Prozor je ostakljen jednostrukim staklom. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Kompletan prozor je u trulom stanju, zbog čega ne dihtuje i nije u dobrom funkcionalnom stanju. Mehanizam i šarke su u slabom funkcionalnom stanju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga:	60
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.		





PK-11
SPOLJAŠNJI IZGLED

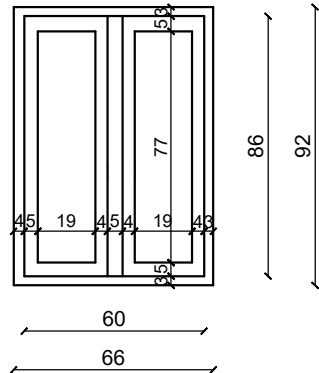

PK-11
UNUTRAŠNJI IZGLED

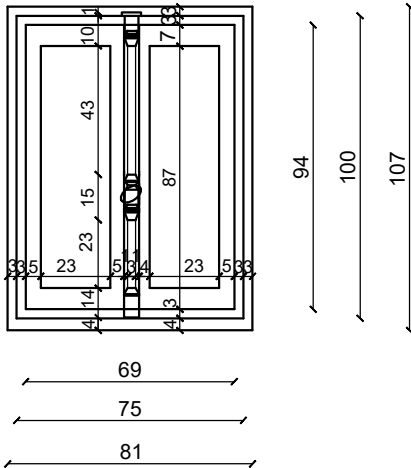


PK-11
PRESJEK

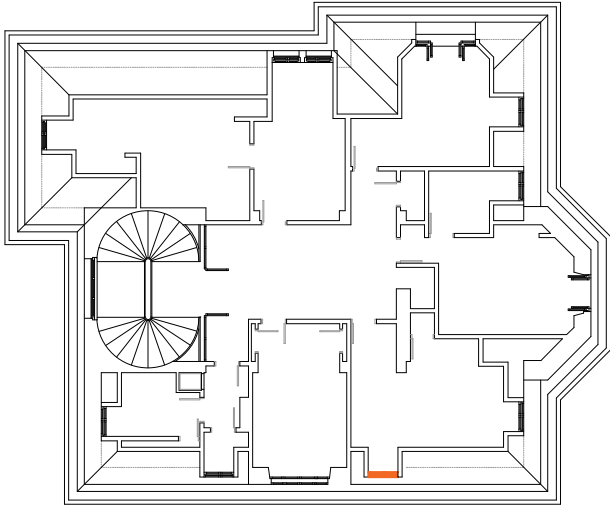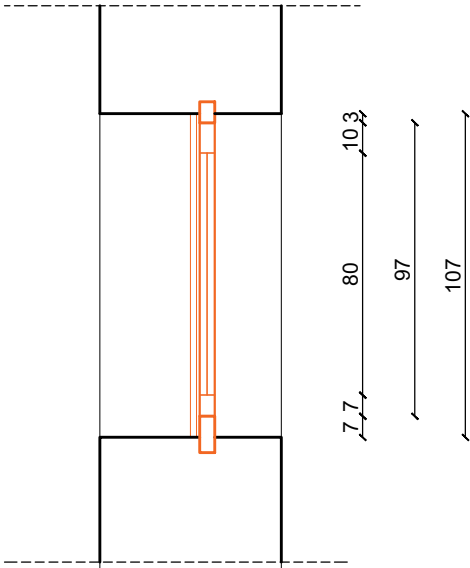

POTKROVLJE

PK-11
OSNOVA

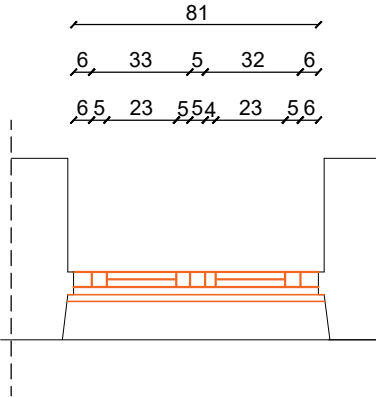


Opis postojećeg stanja: Dvokrilni drveni prozor sa duplim krilima.
Unutrašnja krila su bez podjela sa očuvanim autentičnim mehanizmom otvaranja.
Spoljna krila, takođe, nemaju podjele i imaju po sredini očuvan jednostavniji stari mehanizam otvaranja.
Okvir (štok) ima profilisane lajsne i prozorsku klupicu. Prozor je ostakljen jednostrukim staklom, ofarban bijelom farбом.
Stanje i oštećenja: Kompletan prozor je u trulom stanju drvenarije (krila i štok). Mehanizmi otvaranja ne funkcionišu dobro.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA - Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 61 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	





PK-12
SPOLJAŠNJI IZGLED

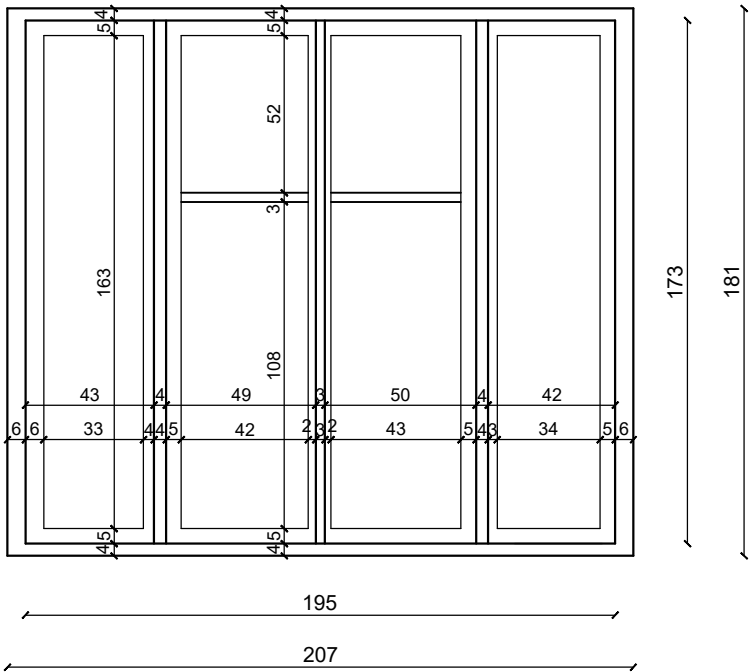


PK-12
UNUTRAŠNJI IZGLED

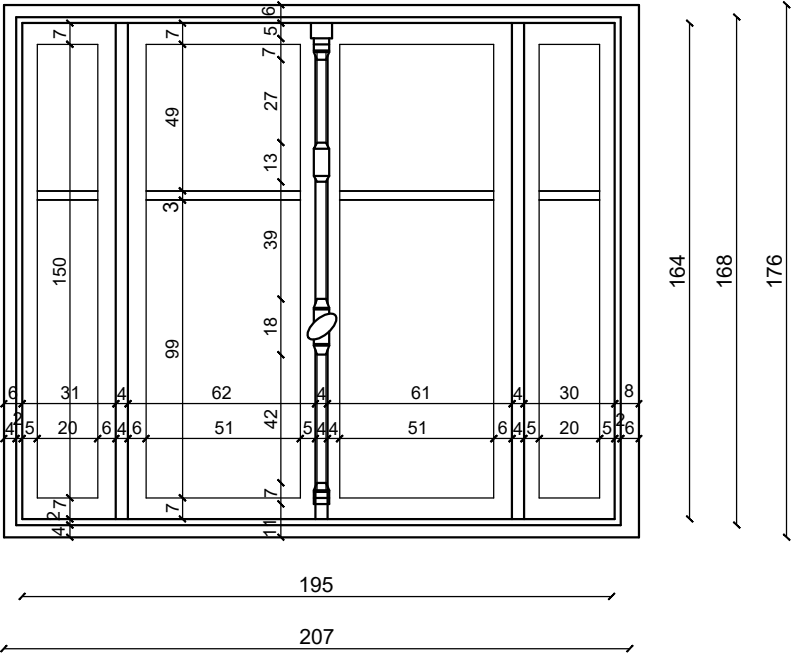

PK-12
PRESJEK

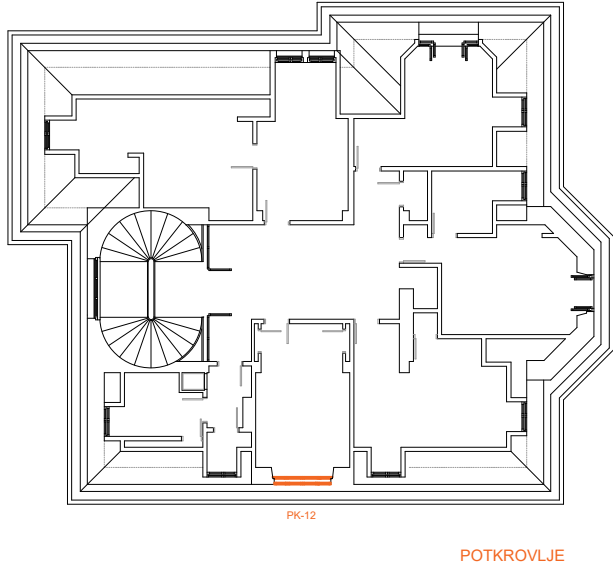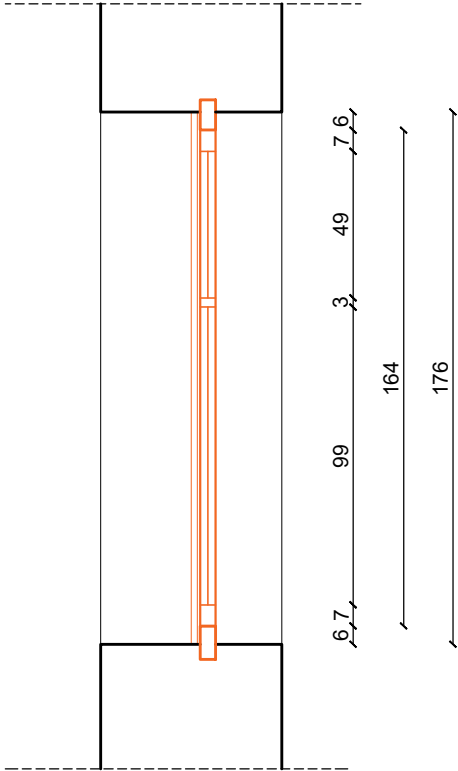

PK-12
OSNOVA

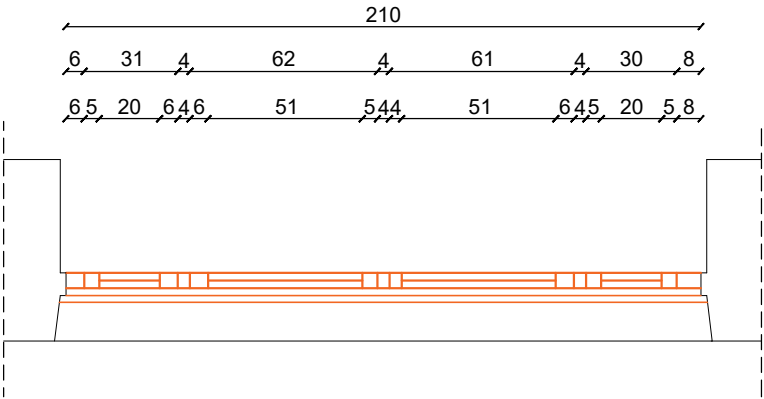


Opis postojećeg stanja: Četvorodijelni drveni potkrovní prozor sa dvokrilnim prozorima i duplim krilima. Unutrašnji i spoljni imaju sa strana radnih krila po jedno usko fiksno krilo. Fiksna unutrašnja krila su izdijeljena na dva polja, gornje manje i donje veće. U istoj podjeli su unutrašnja i spoljašnja radna dvokrilna krila prozora. Spoljna fiksna krila nemaju podjele na polja. Na srednjoj lajsni unutrašnjeg dvokrilnog prozora je očuvan autentični mehanizam otvaranja sa elipsastom ručkom. Spoljašnji dvkrilni dio prozora ima neispravan i polomljen jednostavniji mehanizam otvaranja. Prozor je ostakljen jednostrukim staklom. Prozor je ofarban bijelom farbom. Stanje i oštećenja: Prozor je kompletno truo, zajedno sa krilima, štokom i prozorskom klupicom. Unutrašnji mehanizam otežano funkcioniše, dok je spoljni pokvaren pa je spoljne krilo blokirano za otvaranje.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodjeći projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Postojeće stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Postojeće stanje -	Br. priloga: 52 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	





ST-01
VANJSKI IZGLED

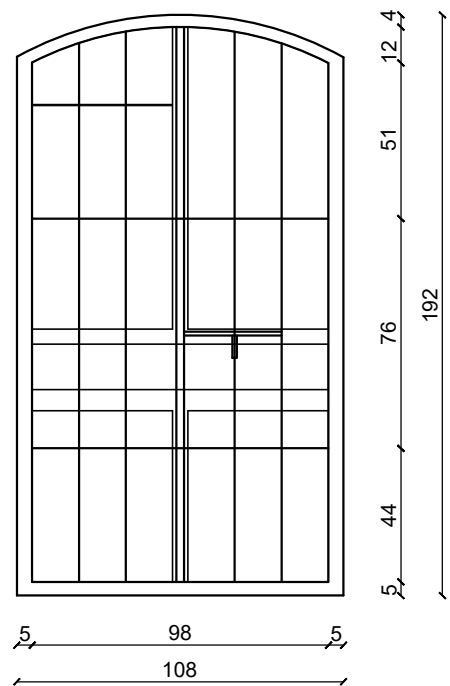

ST-01
UNUTRAŠNJI IZGLED

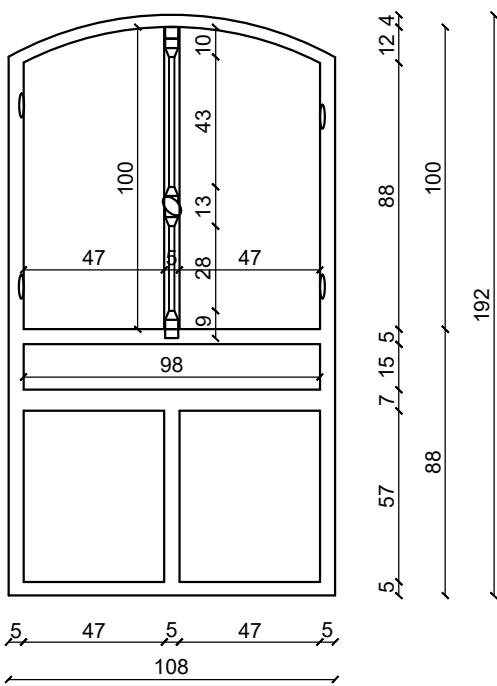


ST-01
PRESJEK

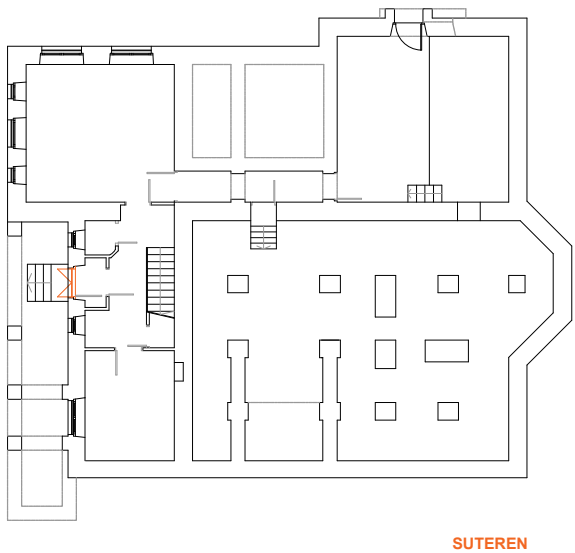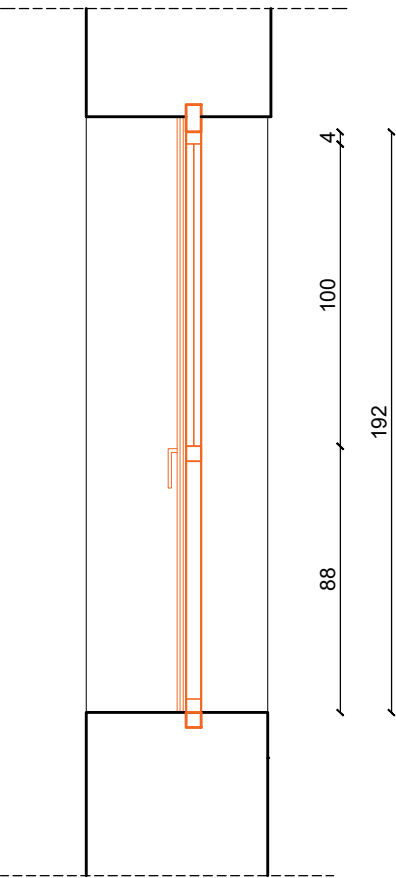


SUTEREN

ST-01
OSNOVA

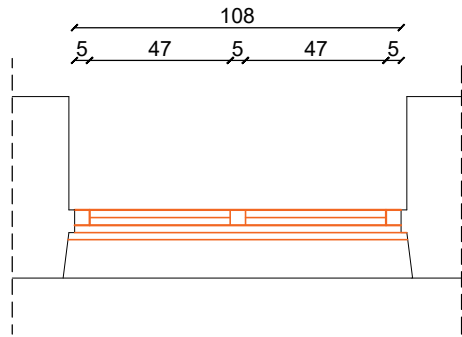


Opis projektovanog stanja: Izrada kompletno novih vrata u svemu po uzoru na postojeća.
Vrata uraditi od suve jelove građe I klase.
Vrata ostakliti staklom d=6mm, a drveni dio ofarbati bijelom sjajnom lak farbom, sa prethodnim kitovanjem, šmirglanjem, slojem temeljne farbe i dva sloja završne farbe.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Projektovano stanje -	Br. priloga: 01 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	

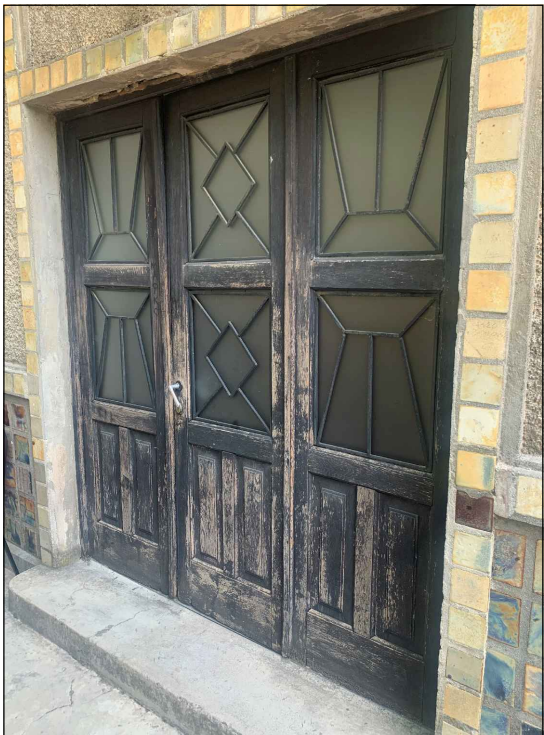



ST-02
SPOLJAŠNJI IZGLED

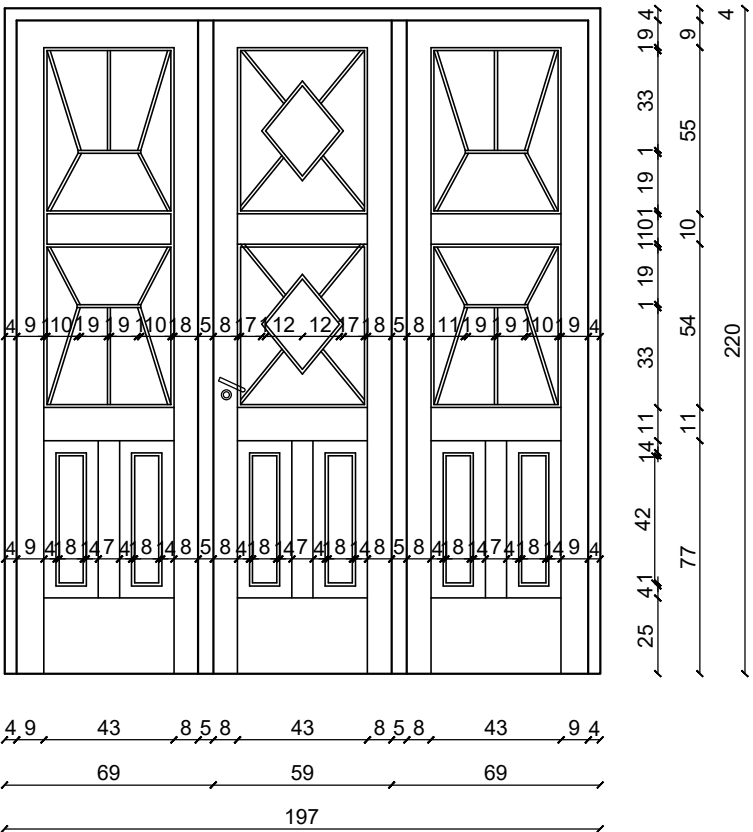


ST-02
UNUTRAŠNJI IZGLED

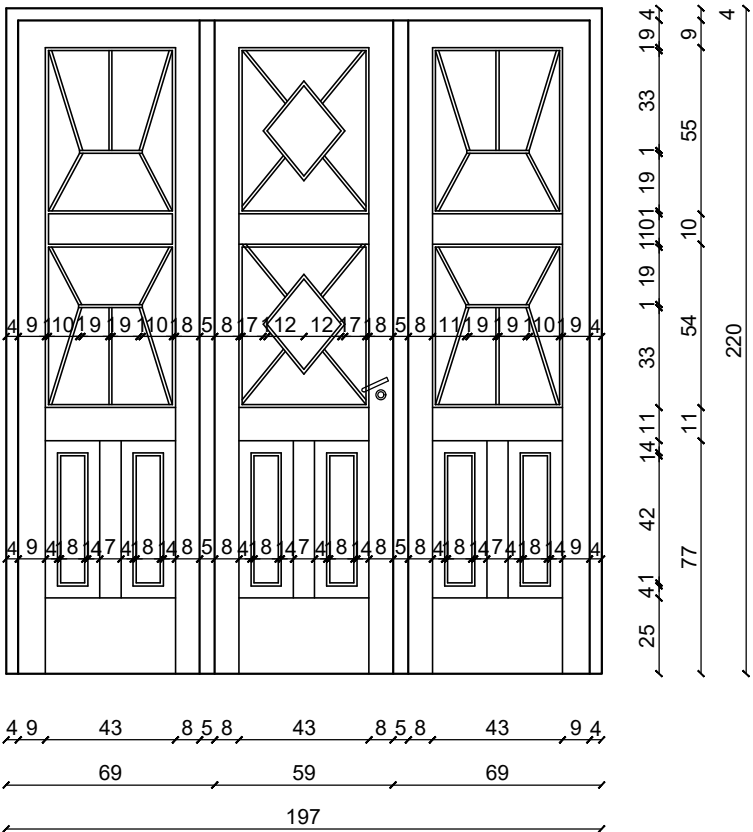

ST-02
PRESJEK

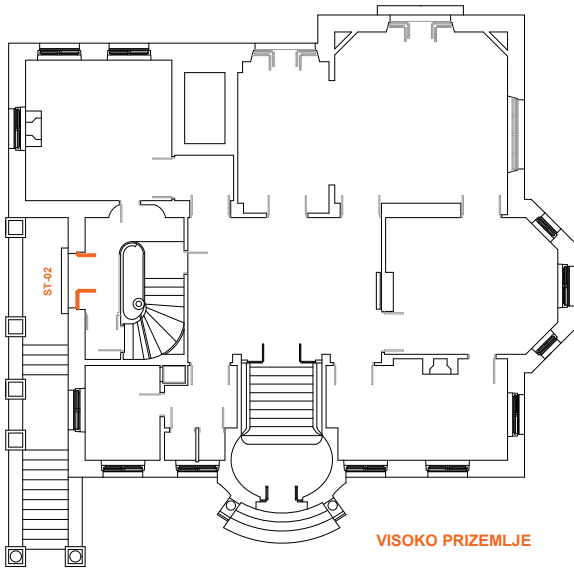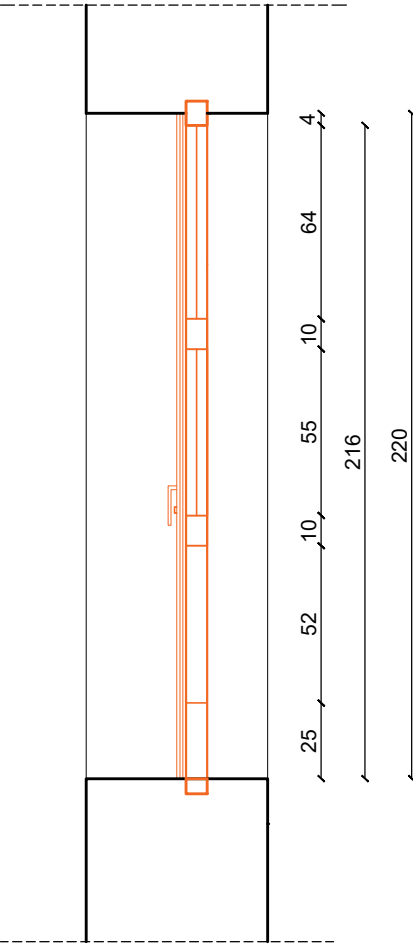

ST-02
OSNOVA

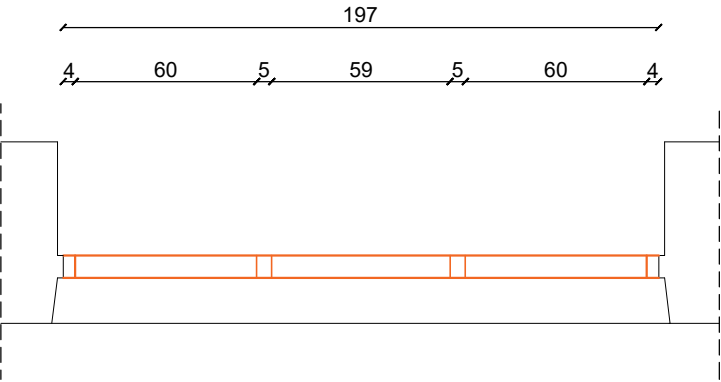


Opis projektovanog stanja: Izrada novih trokrilnih drvenih vrata sa štokom na sporednom prizemnom ulazu u svemu po uzoru na postojeću. Restaurirati i vratiti na postojeće pozicije željeznih ukrasnih geometrijskih ukrasa. Brave i šarke zamijeniti po uzoru na postojeće. Drvene i metalne elemene ofarbati crnom lak sjajnom farбом uz prethodno kitovanje, šmirglanje, temeljne zaštite i dva sloja završne farbe.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodjeći projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga: 11 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	





ROLETNA

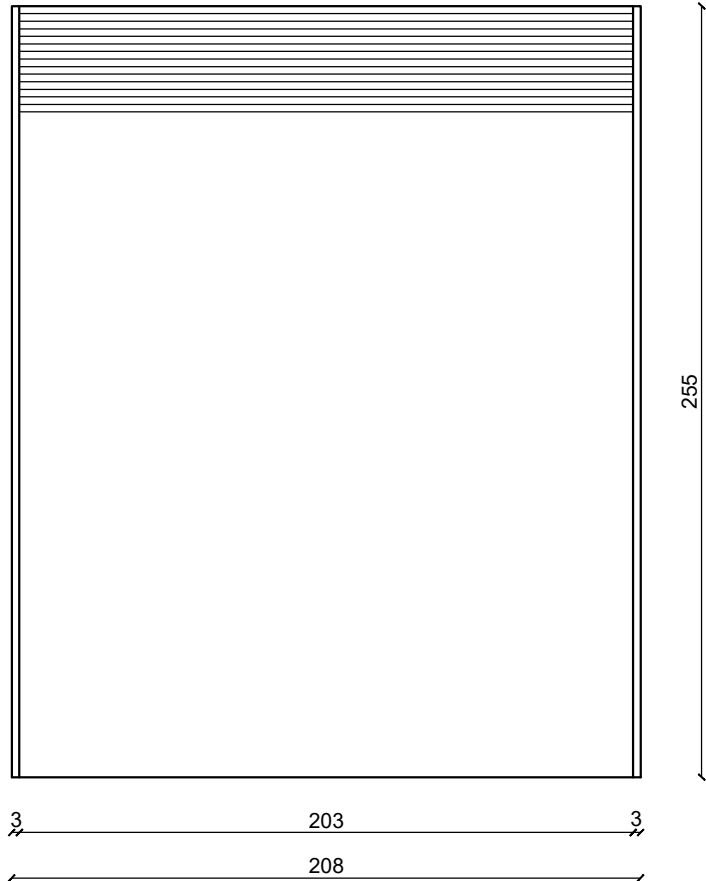

ST-03
UNUTRAŠNJI IZGLED

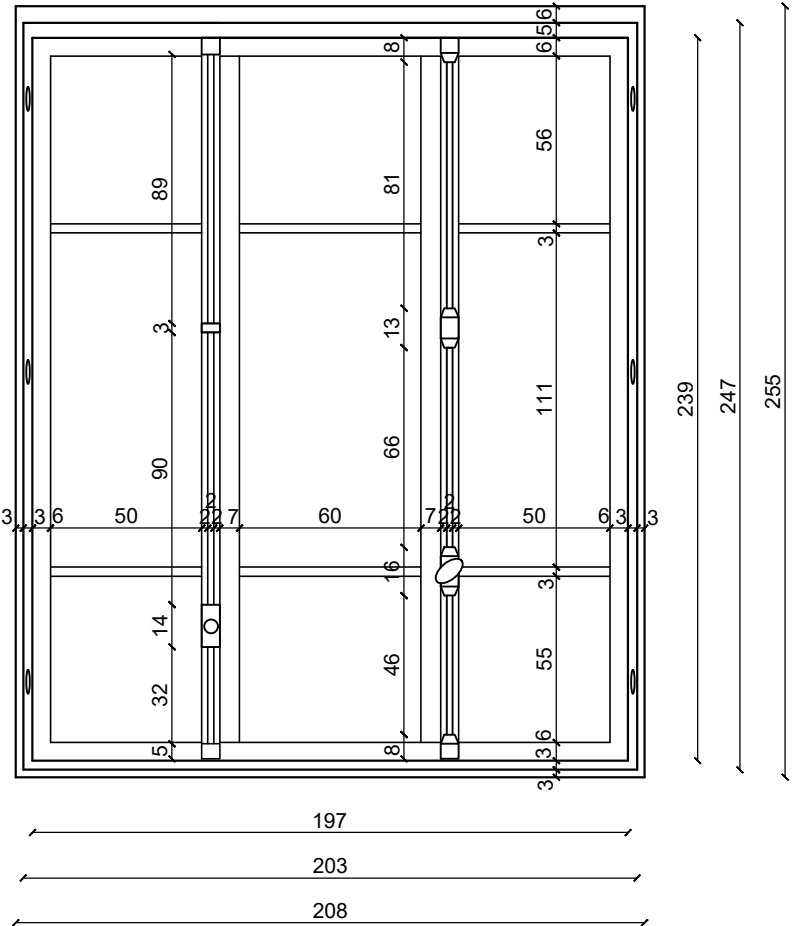


ST-03
PRESJEK

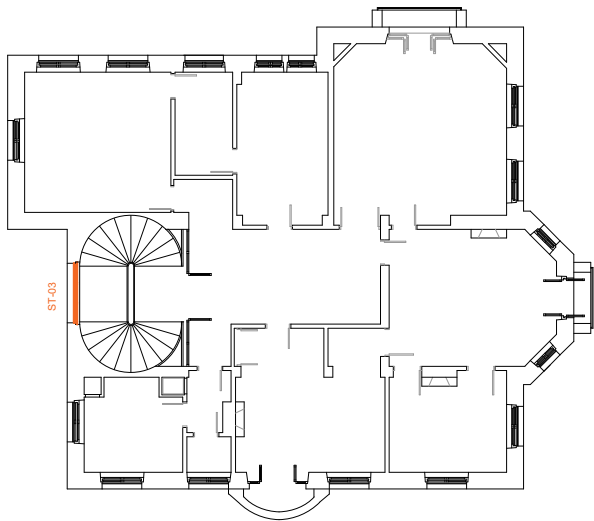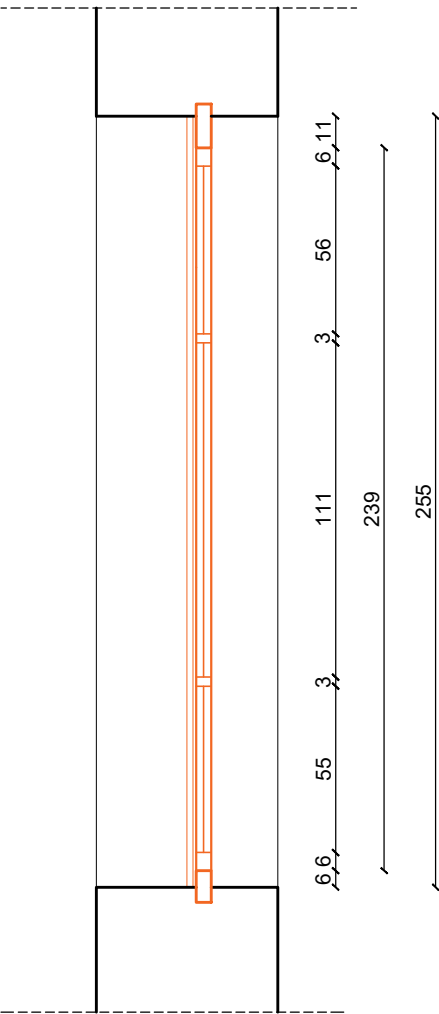

SPRAT

ST-03
OSNOVA

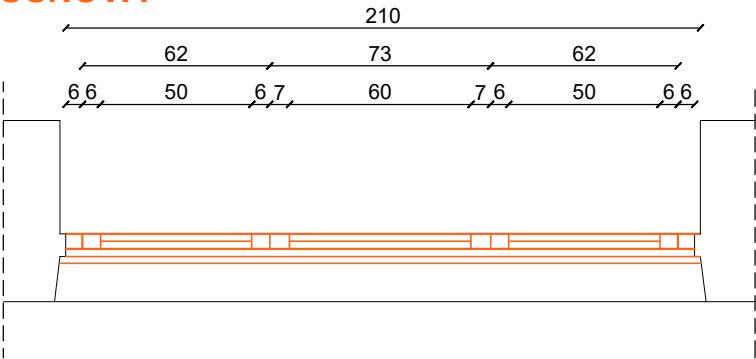


Opis projektovanog stanja: Izrada novog drvenog trokrilnog stepenišnog prozora u svemu po uzoru na postojeći. Autentične mehanizme i okove restaurirati i vratiti na postojeće pozicije. Krila ostakliti jednostrukim staklom d=6mm. Drvene elemente ofarbat bijelom lak farбом sa prethodnim kitovanjem, šmirglanjem, temeljnom zaštitom i farbanjem u dva sloja. Izrada nove eslinger roletne u svemu po uzoru na postojeću.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arch., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arch., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M-ing.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT -Projektovano stanje -	Br. priloga:	28
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		





ST-04
SPOLJAŠNJI IZGLED

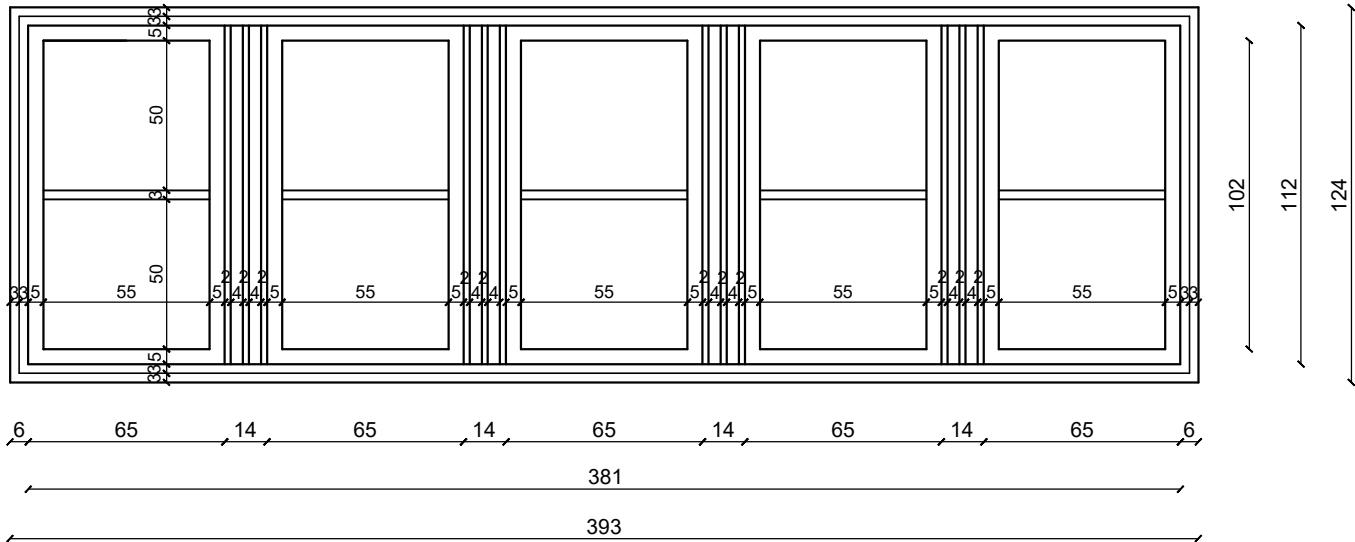

ST-04
UNUTRAŠNJI IZGLED

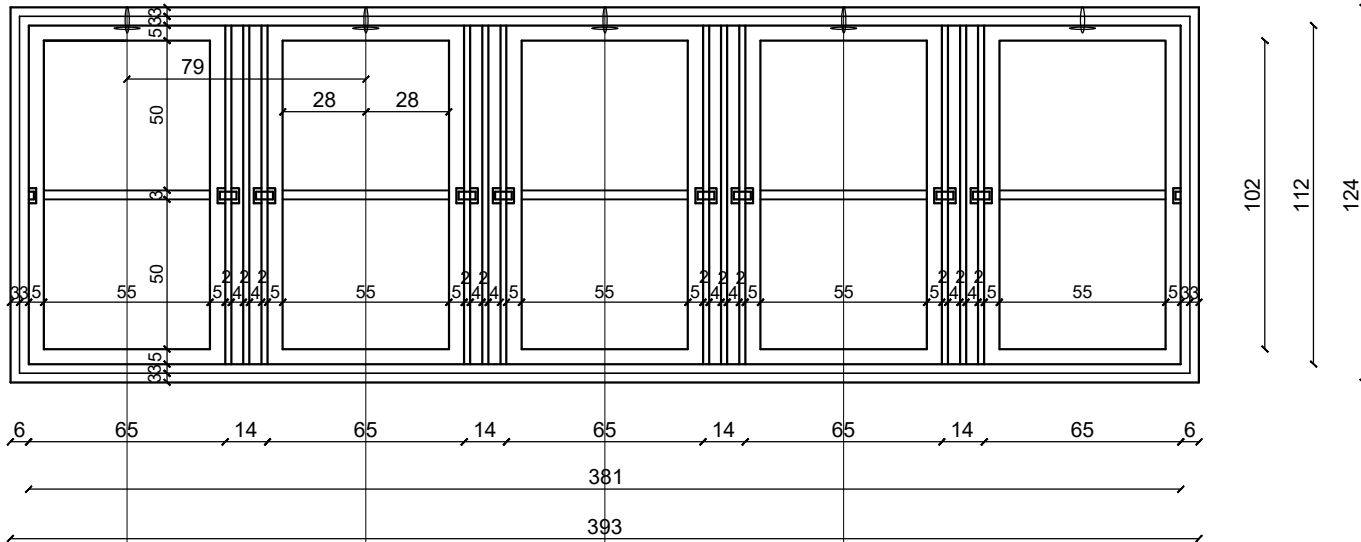


ST-04
PRESJEK

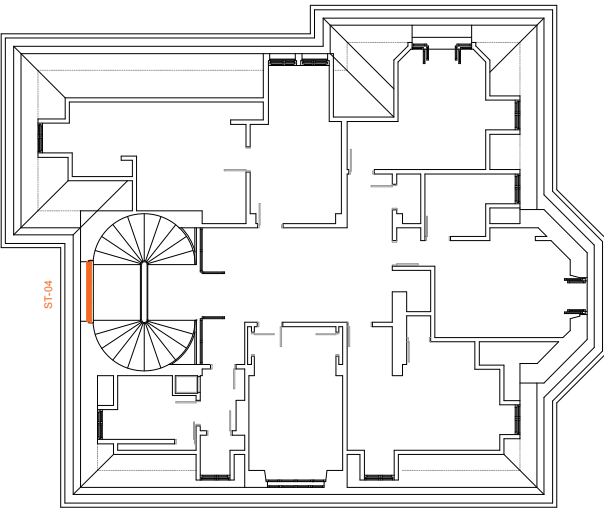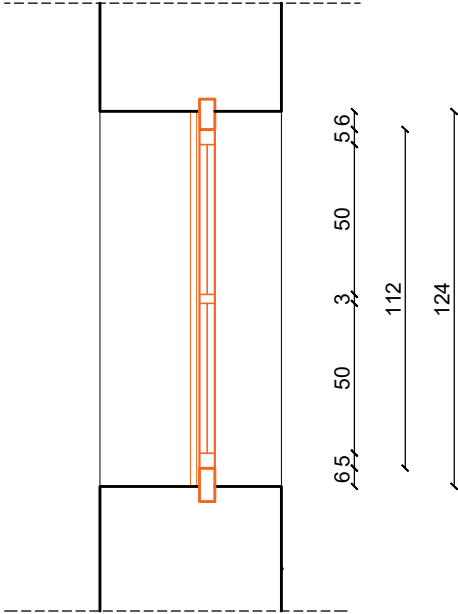

POTKROVLJE

ST-04
OSNOVA

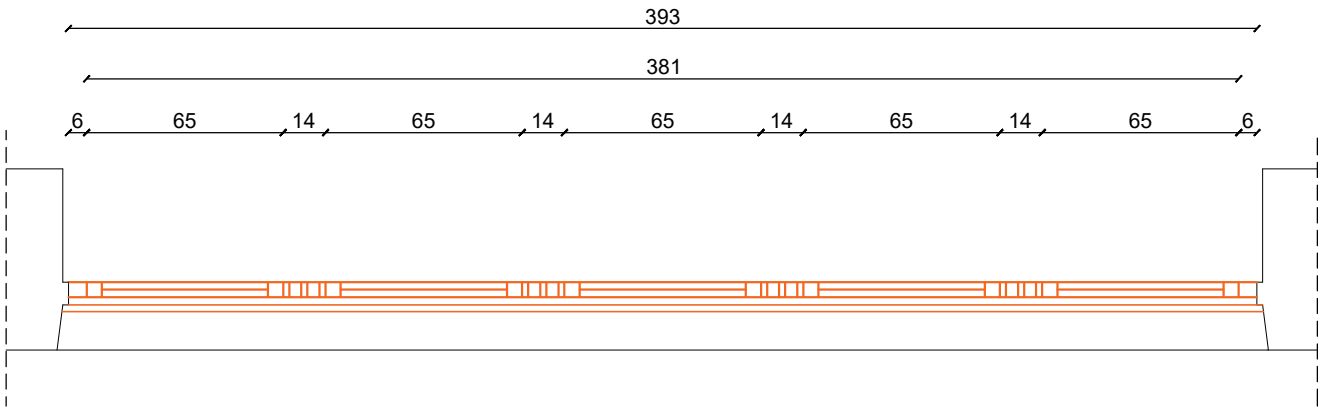


Opis projektovanog stanja: Izrada novog drvenog petokrilnog prozora stepeništa u nivou potkrovlja.
Prozor uraditi od suve jelove građe I klase u svemu po uzoru na postojeći.
Mehanizme otvaranja i okove uraditi nove po uzoru na postojeće.
Krila ostakliti staklom d=6mm.
Drvene elemente ofarbati bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja sa prethodnim kitovanjem i zaštitnim premazom.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiingtona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"			
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU	paraf:	Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE			
Voditelj projekatant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arch., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	Razmjera:	1:25	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arch., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje			
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE -Projektovano stanje -	Br. priloga:	49	Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.:			





SU-01
SPOLJAŠNJI IZGLED

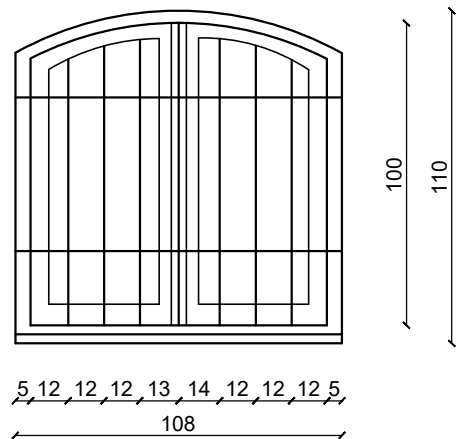


SU-01
UNUTRAŠNJI IZGLED

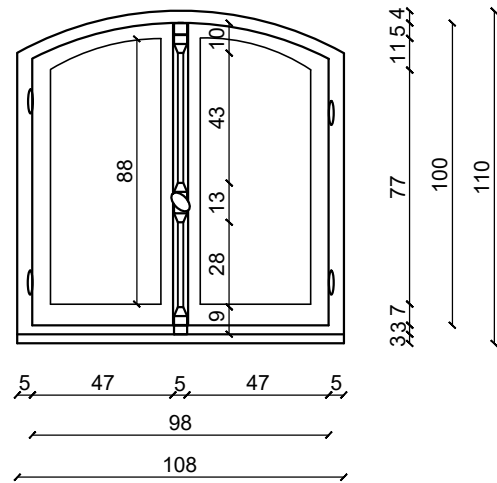

SU-01
PRESJEK

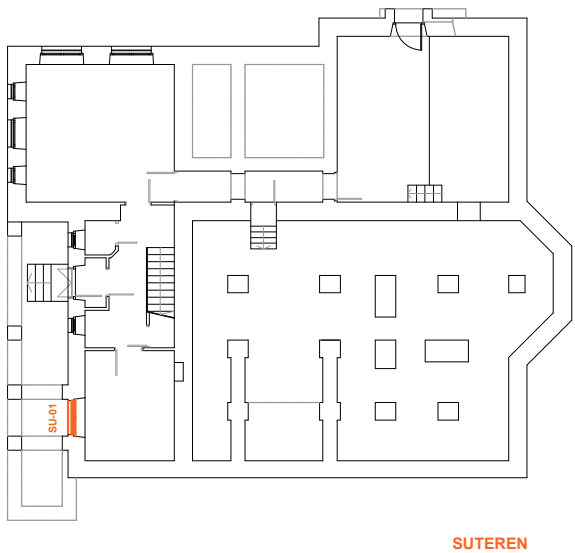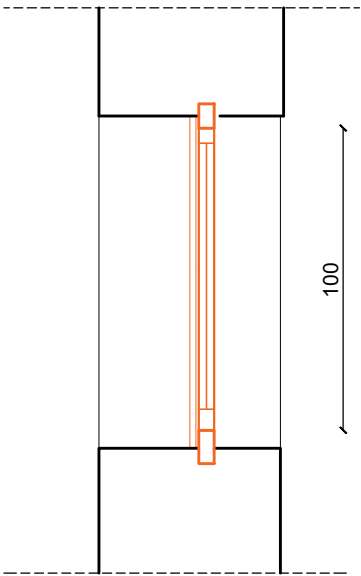

SU-01
OSNOVA

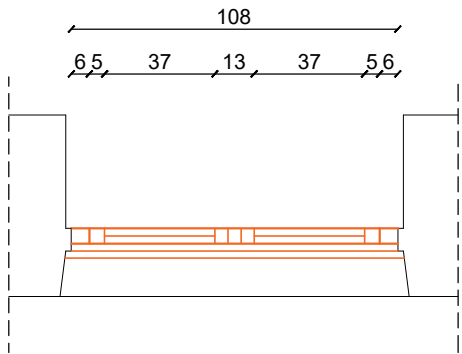


Opis projektovanog stanja: Restauracija postojećeg prozora sa restauracijom i popravkom postojećeg mehanizma otvaranja do funkcionalnog nivoa, Krila ostakliti jednostrukim staklom d=6mm. Drvene djelove prozora ofarbati sjajnom lak farbom u dva sloja uz prethodno skidanje postojeće farbe, kitovanje, šmirglanje, nanošenje temeljne zaštite i završni sloj. Spoljnu metalnu rešetku očistiti i ofarbati crnom sjajnom lak farbom u dva sloja.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Projektovano stanje -	Br. priloga: 02 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	





SU-02
SPOLJAŠNJI IZGLED

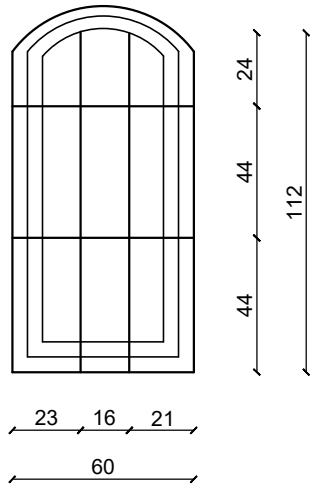

SU-02
UNUTRAŠNJI IZGLED

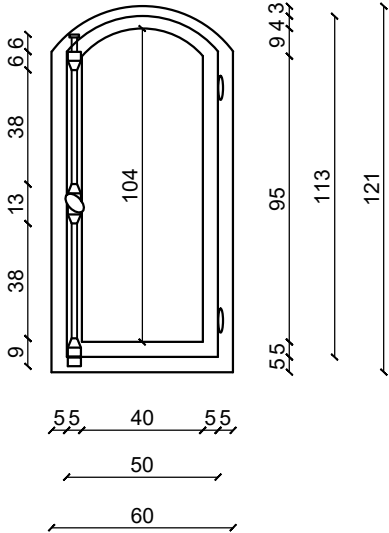


SU-02
PRESJEK

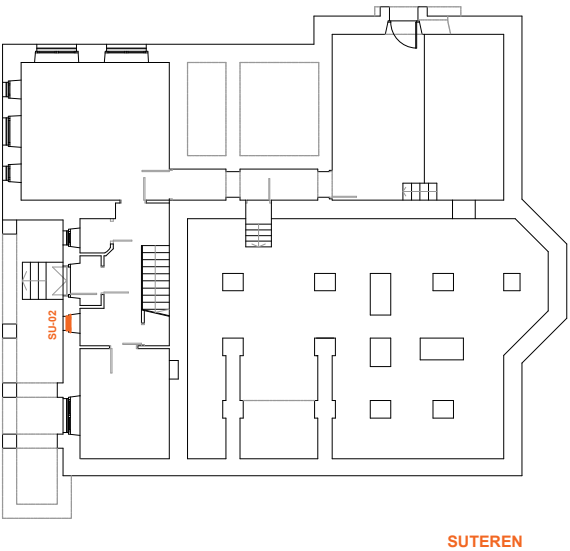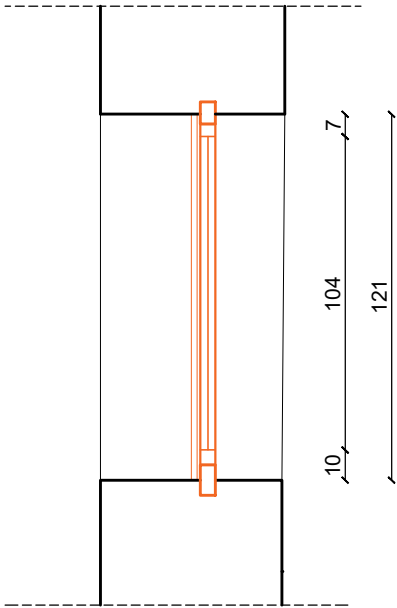


SUTEREN

SU-02
OSNOVA

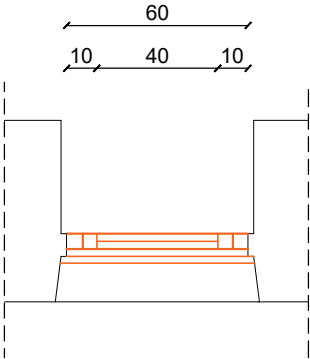


Opis projektovanog stanja: Restauracija postojećeg prozora sa restauracijom i popravkom postojećeg mehanizma i okova do funkcionalnog nivoa.
Krilo ostakliti staklom d=6mm.
Drvene djelove prozora ofarbati bijelom sjajnom lak farbom uz prethodno skidanje postojeće, kitovanje, šmirglanje, temeljni sloj i dva završna sloja završne farbe.
Spoljnu metalnu rešetku očistiti i ofarbati crnom sjajnom lak farbom u dva sloja.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Projektovano stanje -	Br. priloga:	03
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.		

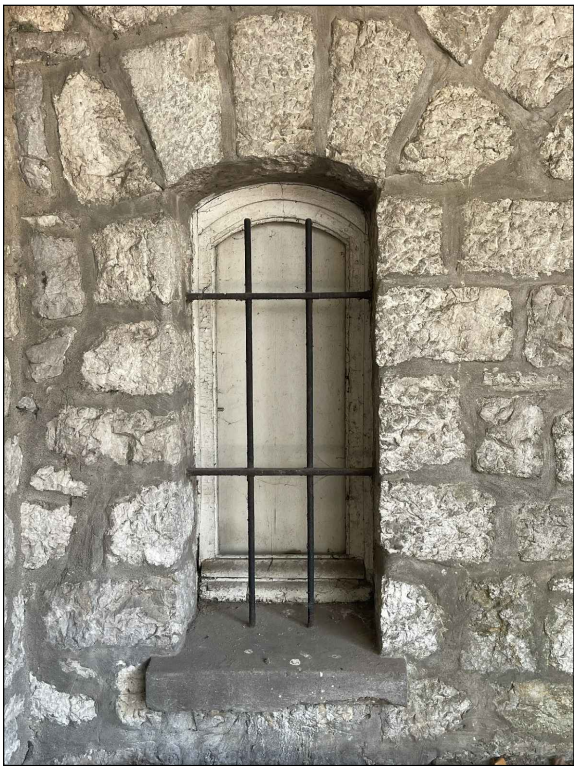


SU-03
SPOLJAŠNJI IZGLED

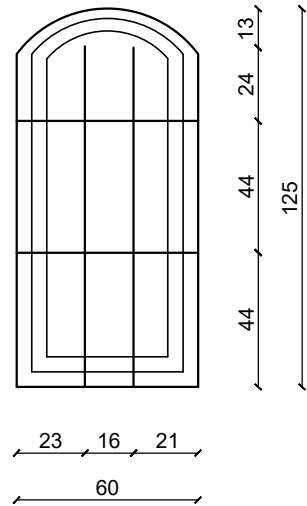



SU-03
UNUTRAŠNJI IZGLED

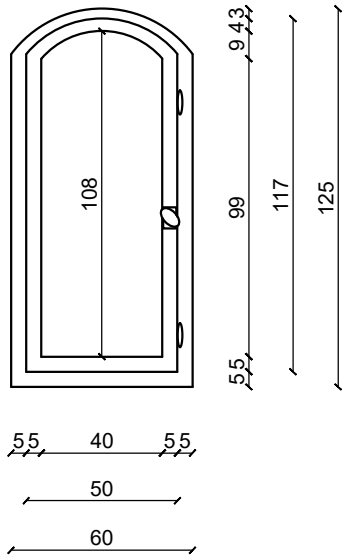

SU-03
PRESJEK

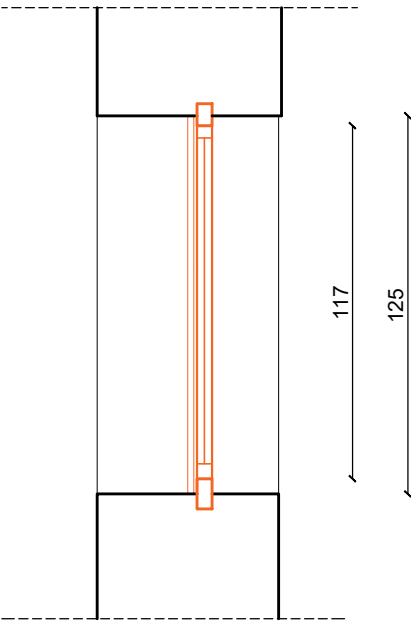


SU-03
OSNOVA

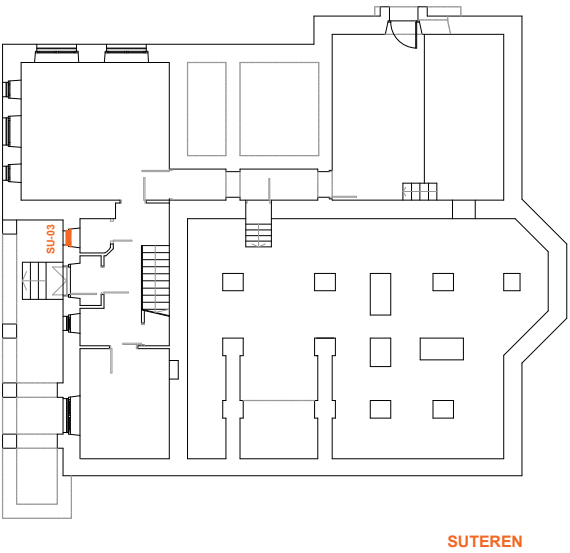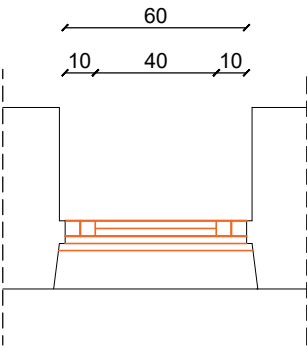


Opis projektovanog stanja: Restauracija postojećeg prozora sa restauracijom i popravkom postojećeg mehanizma i okova do funkcionalnog nivoa. Krilo ostakliti staklom d=6mm. Drvene djelove prozora ofarbati bijelom sjajnom lak farbom uz prethodno skidanje postojeće, kitovanje, šmirglanje, temeljni sloj i dva završna sloja završne farbe. Spoljnu metalnu rešetku očistiti i ofarbati crnom sjajnom lak farbom u dva sloja.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arch., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arch., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Projektovano stanje -	Br. priloga: 04	Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		

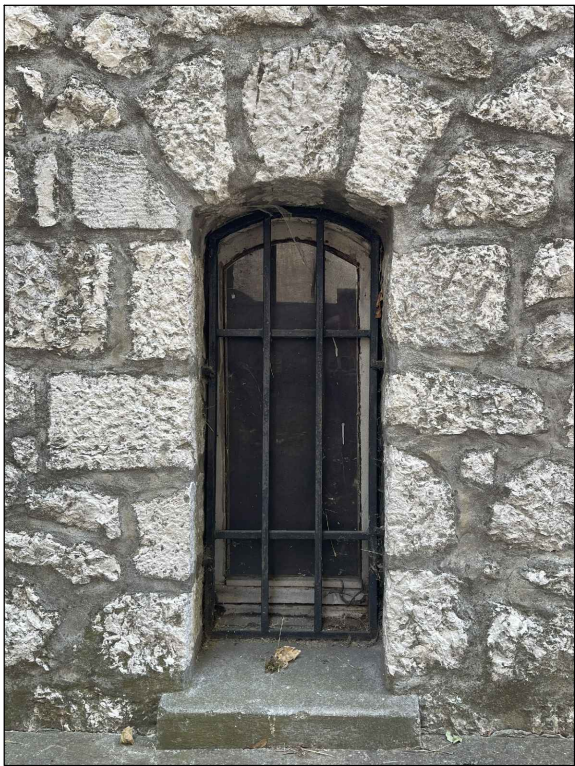



SU-04
SPOLJAŠNJI IZGLED

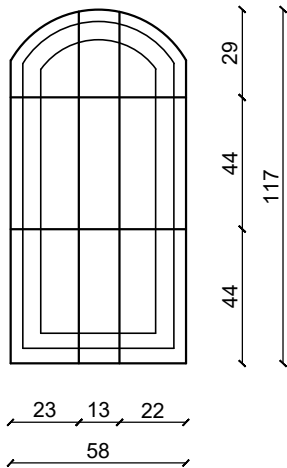

SU-04
UNUTRAŠNJI IZGLED

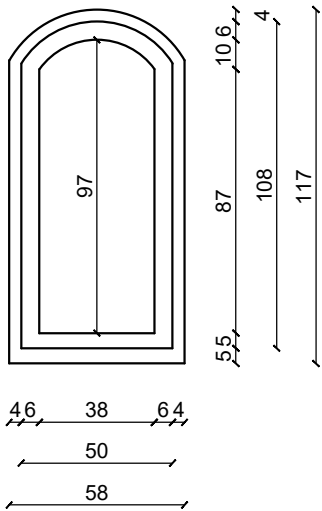


SU-04
PRESJEK

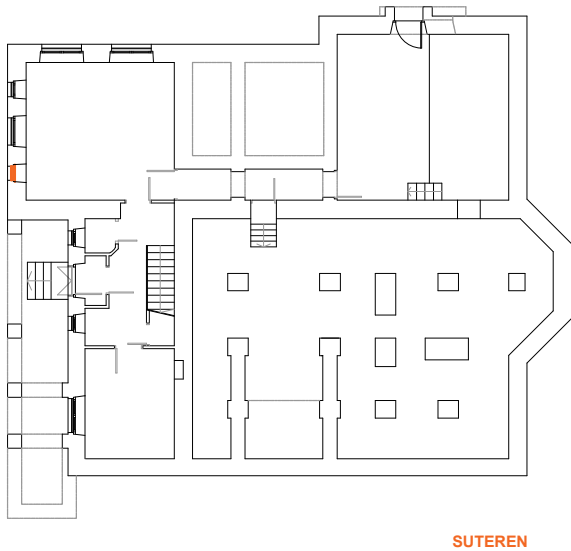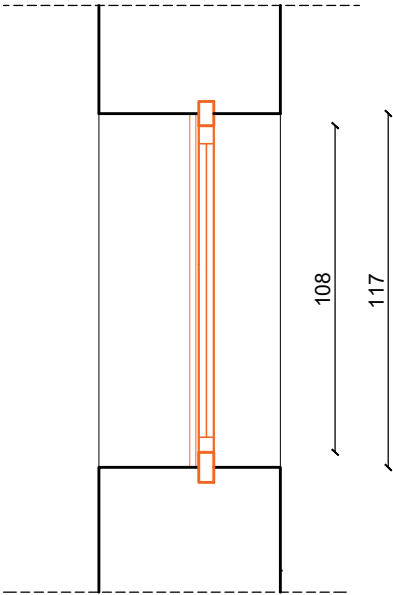

SUTEREN

SU-04
OSNOVA

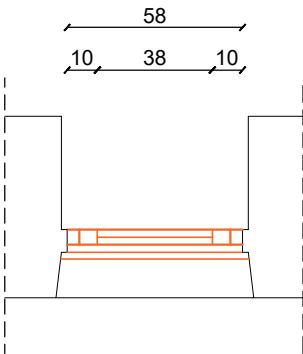


Opis projektovanog stanja: Restauracija postojećeg prozora sa restauracijom i popravkom postojećeg mehanizma i okova do funkcionalnog nivoa.
Staklo zamijeniti novim staklom d=6mm.
Drvene djelove prozora ofarbati bijelom sjajnom lak farbom uz prethodno skidanje postojeće, kitovanje, šmirglanje, temeljni sloj i dva završna sloja završne farbe.
Spoljnu metalnu rešetku očistiti i ofarbati crnom sjajnom lak farbom u dva sloja.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Projektovano stanje -	Br. priloga:	05
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		





SU-05
SPOLJAŠNJI IZGLED

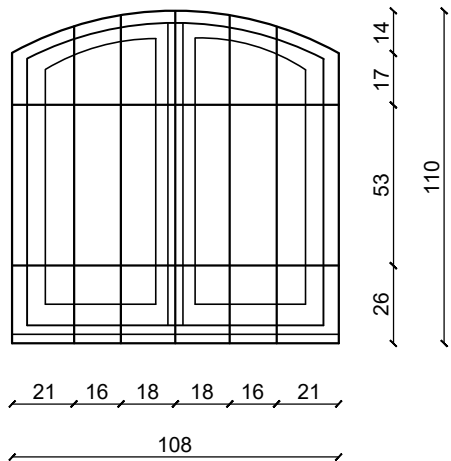

SU-05
UNUTRAŠNJI IZGLED

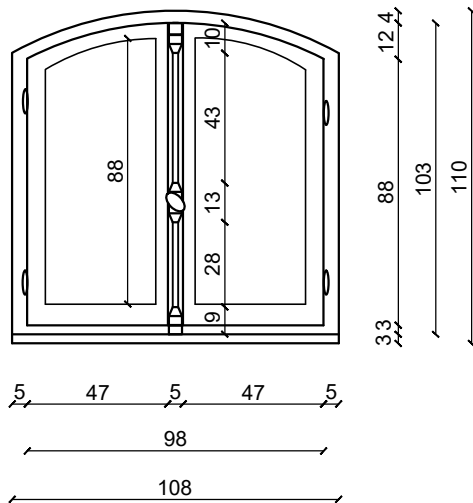


SU-05
PRESJEK

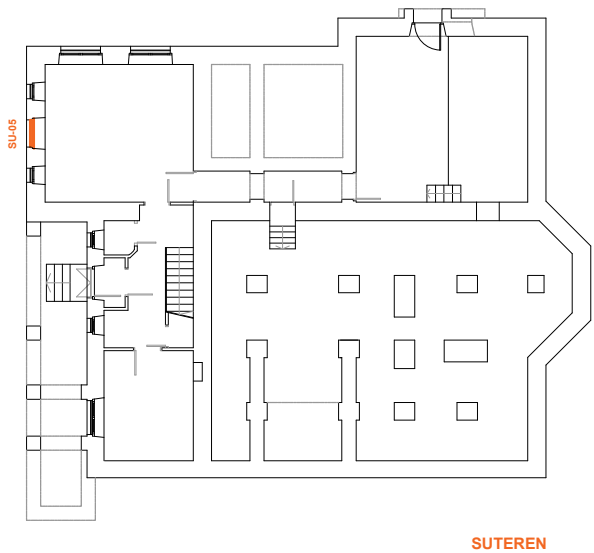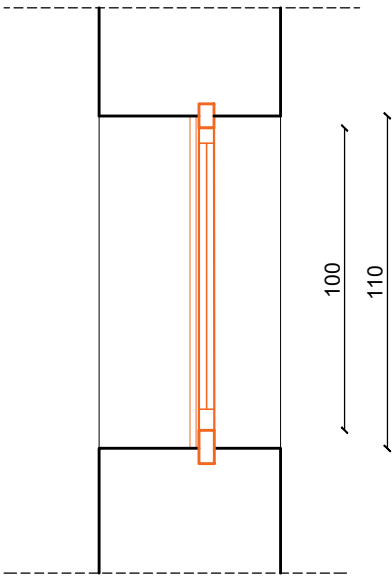

SUTEREN

SU-05
OSNOVA

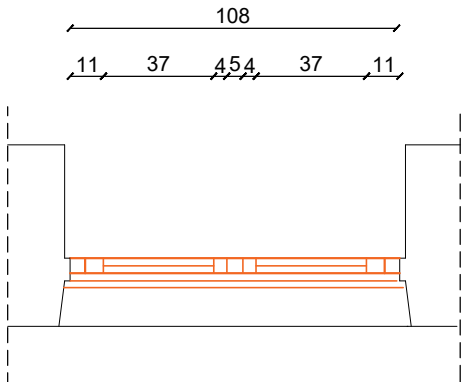


Opis projektovanog stanja: Restauracija postojećeg prozora sa restauracijom i popravkom postojećeg mehanizma otvaranja do funkcionalnog nivoa. Staklo zamijeniti novim staklom d=6mm. Drvene djelove prozora ofarbati sjajnom lak farbom u dva sloja uz prethodno skidanje postojeće farbe, kitovanje, šmirglanje, nanošenje temeljne zaštite i završni sloj. Spoljnu metalnu rešetku očistiti i ofarbati crnom sjajnom lak farbom u dva sloja.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arch., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arch., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Projektovano stanje -	Br. priloga: 06 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	





SU-06
SPOLJAŠNJI IZGLED

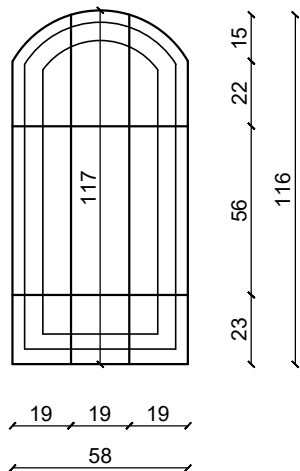


SU-06
UNUTRAŠNJI IZGLED

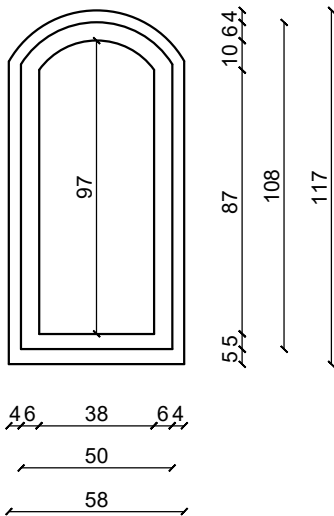

SU-06
PRESJEK

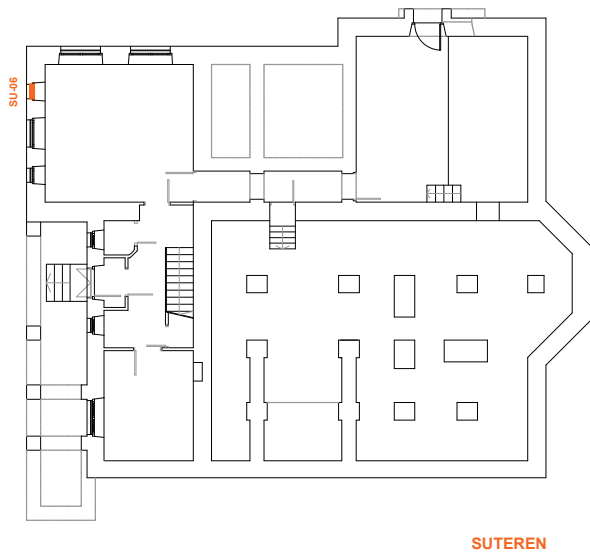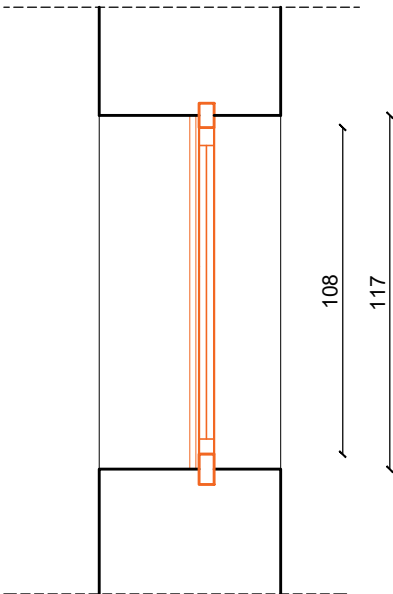

SU-06
OSNOVA

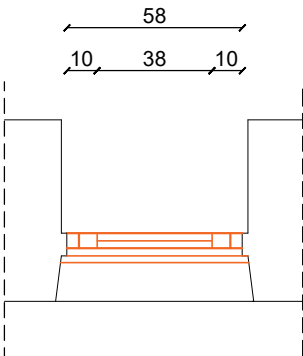


Opis projektovanog stanja: Restauracija postojećeg prozora sa restauracijom i popravkom postojećeg mehanizma i okova do funkcionalnog nivoa.
Staklo zamijeniti novim staklom d=6mm.
Drvene djelove prozora ofarbati bijelom sjajnom lak farbom uz prethodno skidanje postojeće, kitovanje, šmirglanje, temeljni sloj i dva završna sloja završne farbe.
Spoljnu metalnu rešetku očistiti i ofarbati crnom sjajnom lak farbom u dva sloja.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Projektovano stanje -	Br. priloga: 07	Br. strana:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		





SU-07
UNUTRAŠNJI IZGLED

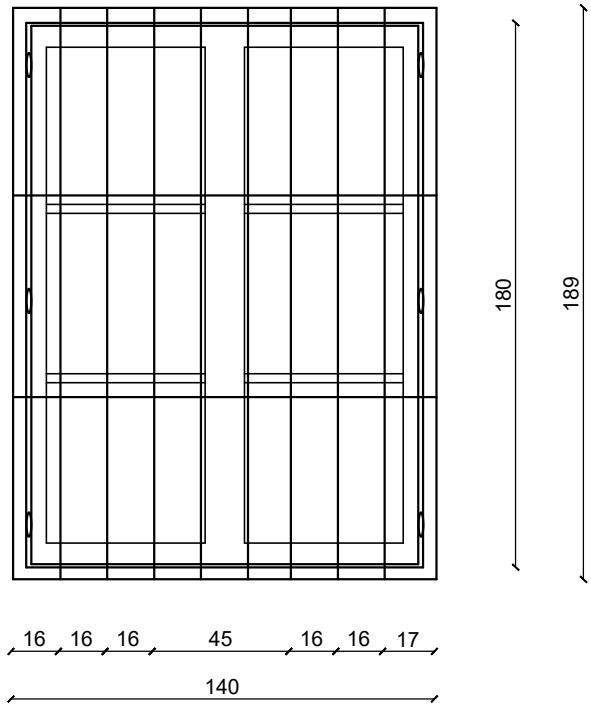

SU-07
UNUTRAŠNJI IZGLED

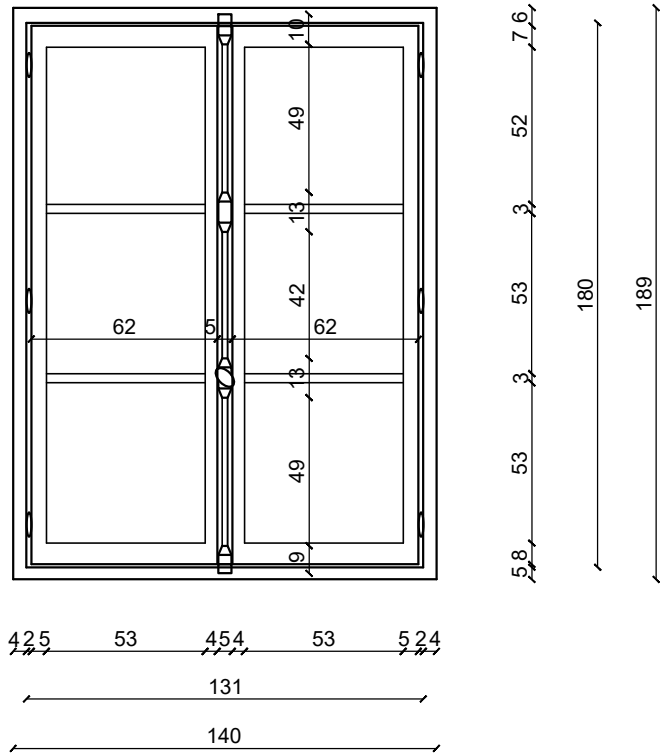


SU-07
PRESJEK

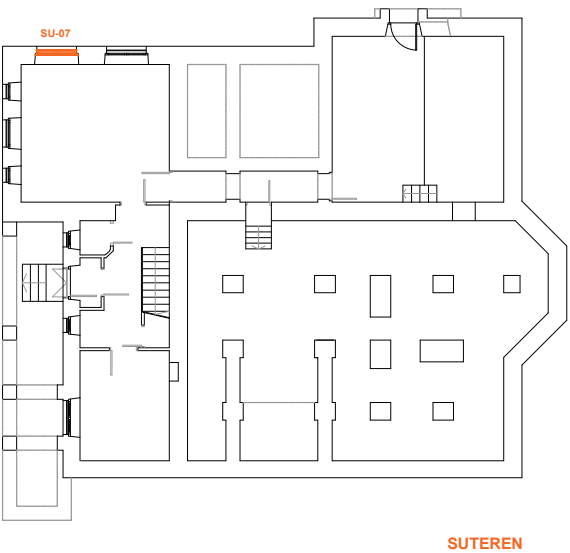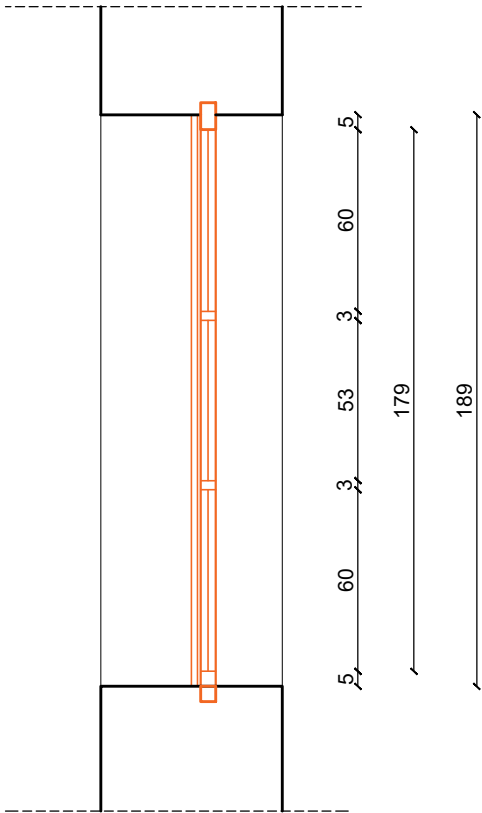


SUTEREN

SU-07
PRESJEK

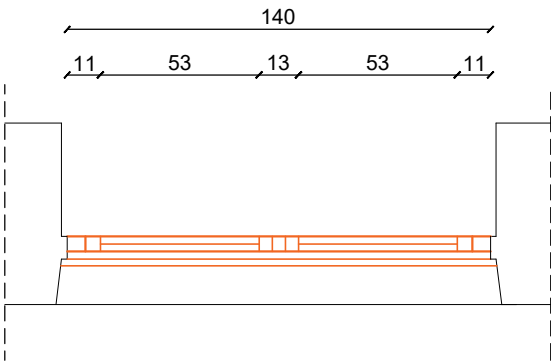


Opis projektovanog stanja: Izrada novog dvokrilnog jednostrukog prozora sa okvirom od suve jelove građe I klase, u svemu po uzoru na postojeći. Restaurirati i popraviti postojeće mehanizam otvaranja i ugraditi ga na postojeću poziciju. Šarke ugrsaditi nove po uzoru na postojeće. Prozor ostakliti staklom d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom farбом u dva sloja sa prethodnim kitovanjem, šmirglanjem, zaštitnim slojem. Spoljne metalne rešetke očistiti i ofarbati crnom sjajnom lak farбом.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Vodjeći projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Projektovano stanje -	Br. priloga: 08	Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		

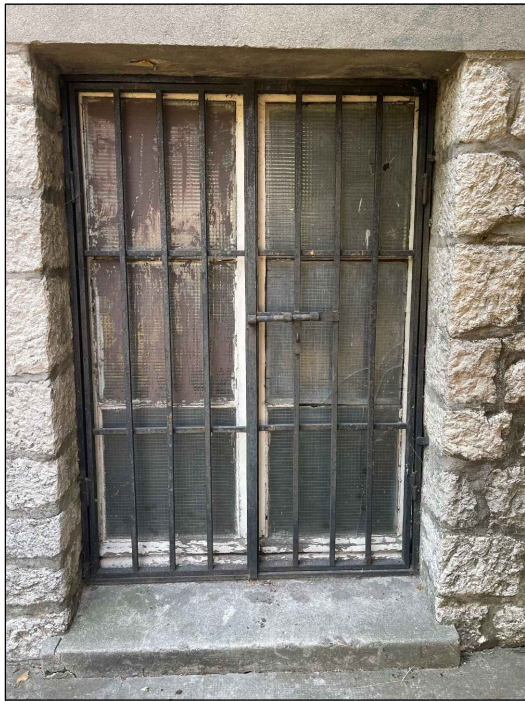



SU-08
UNUTRAŠNJI IZGLED

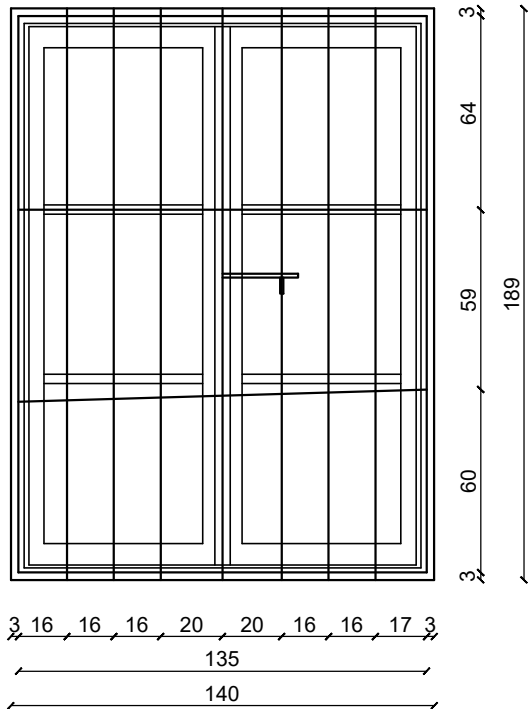

SU-08
SPOLJAŠNJI IZGLED

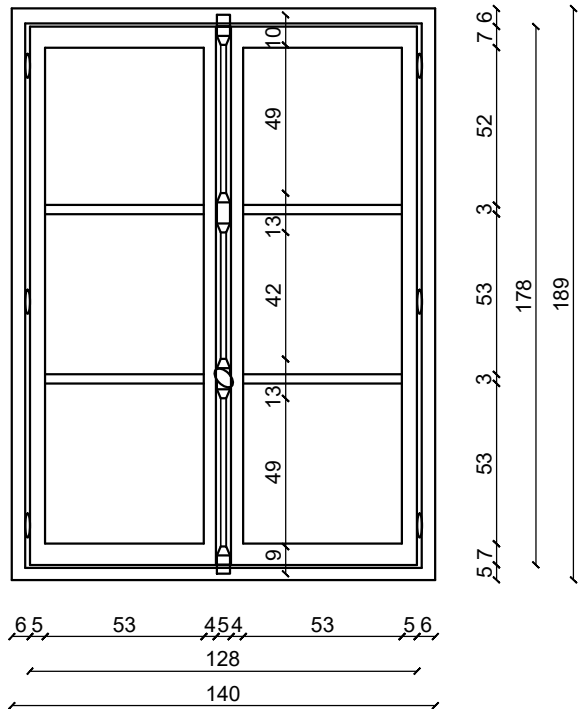


SU-08
PRESJEK

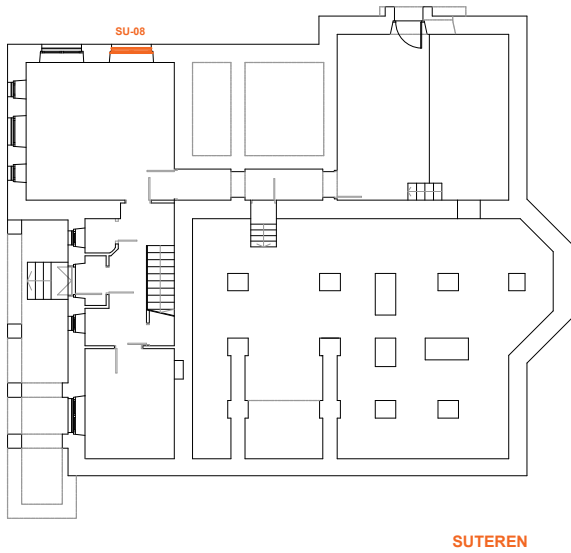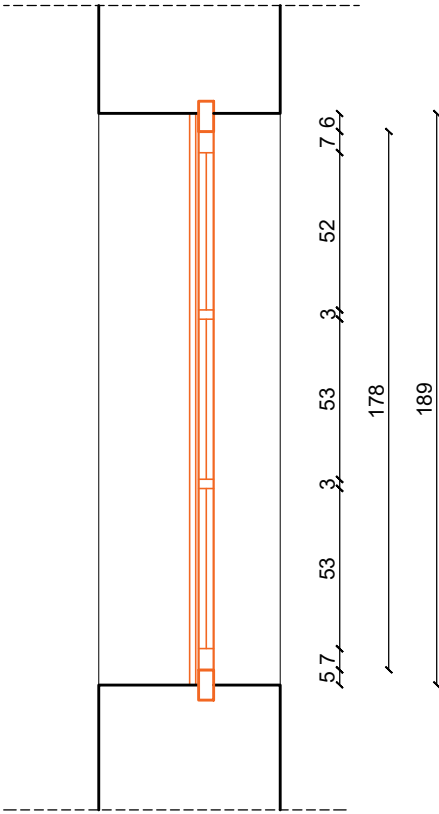

SUTEREN

SU-08
OSNOVA

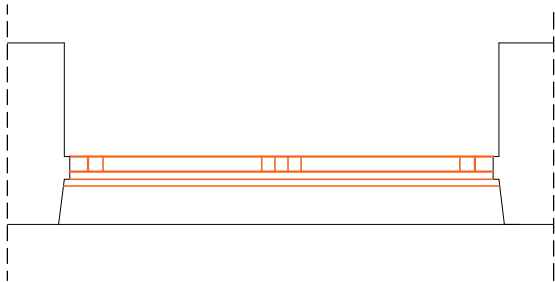


Opis projektovanog stanja: Izrada novog dvokrilnog jednostrukog prozora sa okvirom od suve jelove građe I klase, u svemu po uzoru na postojeći. Restaurirati i popraviti postojeće mehanizam otvaranja i ugraditi ga na postojeću poziciju. Šarke ugraditi nove po uzoru na postojeće. Prozor ostakliti staklom d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom farбом u dva sloja sa prethodnim kitovanjem, šmirglanjem, zaštitnim slojem. Spoljnje metalne rešetke očistiti i ofarbati crnom sjajnom lak farбом.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Vodjeći projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Projektovano stanje -	Br. priloga: 09	Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		




SU-09
SPOLJAŠNJI IZGLED

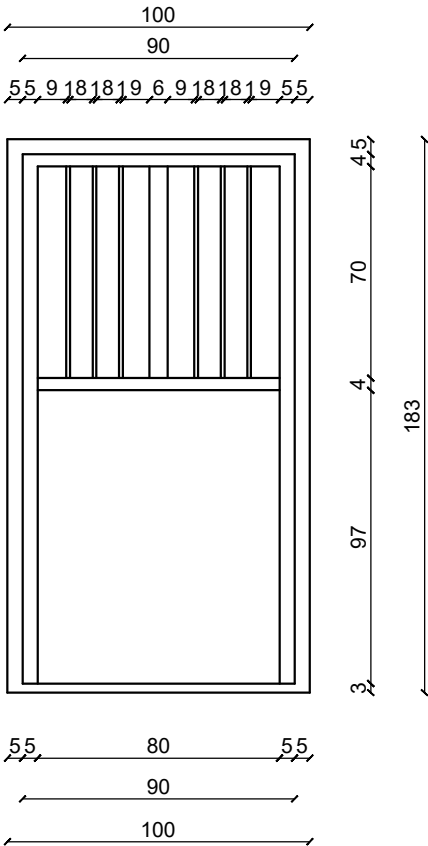



SU-09
UNUTRAŠNJI IZGLED

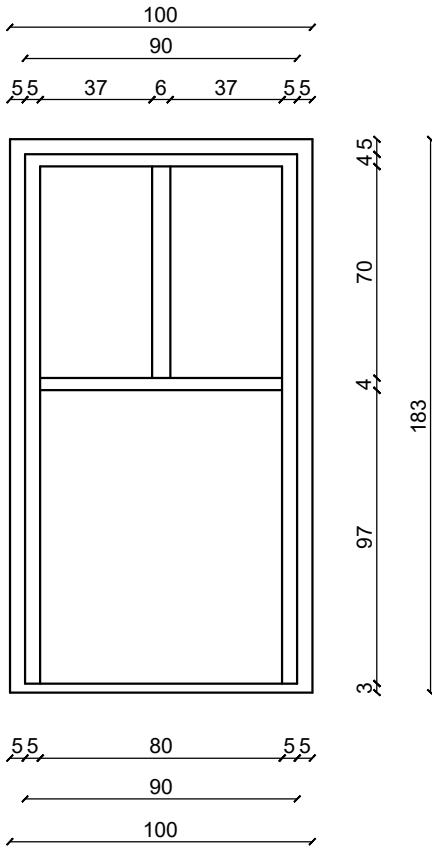

SU-09
PRESJEK

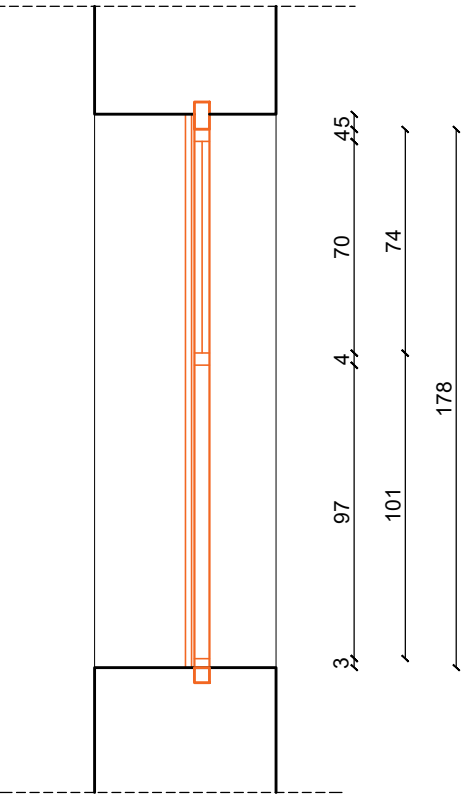

SU-09
OSNOVA

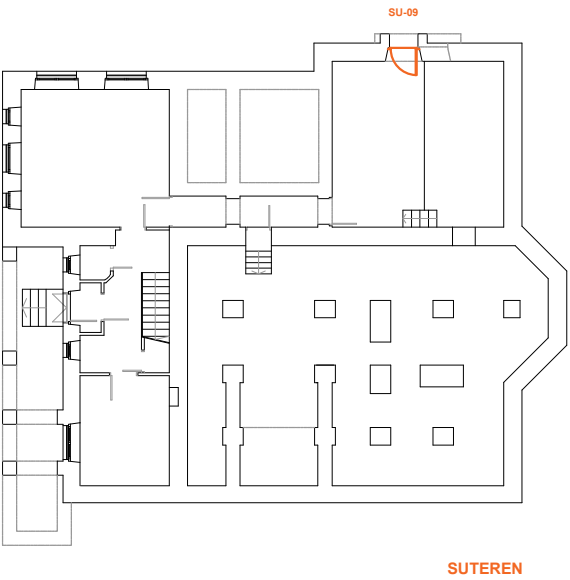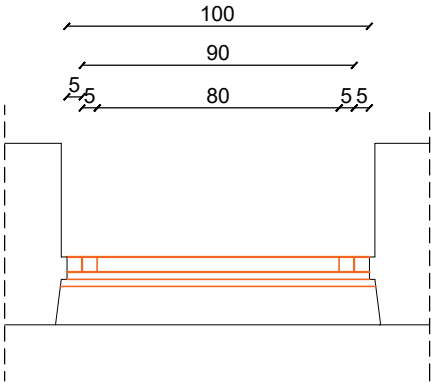


Opis projektovanog stanja: Izrada novih metalnih vrata od kutijastih profila po uzoru na postojeća sa ostakljenim staklom d=6mm.
Na vratima ugraditi novu starinsku bravu i kvaku, kao i šarke.
Vrata ofarbati zaštitnom farbom i u dva sloja crnom sjajnom lak farbom u dva sloja.
Novi metalni štok od kutijastog profila ankerisati u zidove.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Vodjeći projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SUTEREN - Projektovano stanje -	Br. priloga: 10	Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		





PR-01/02/03/04/05/06/
METALNA ŽALUZINA
SPOLJAŠNJI IZGLED

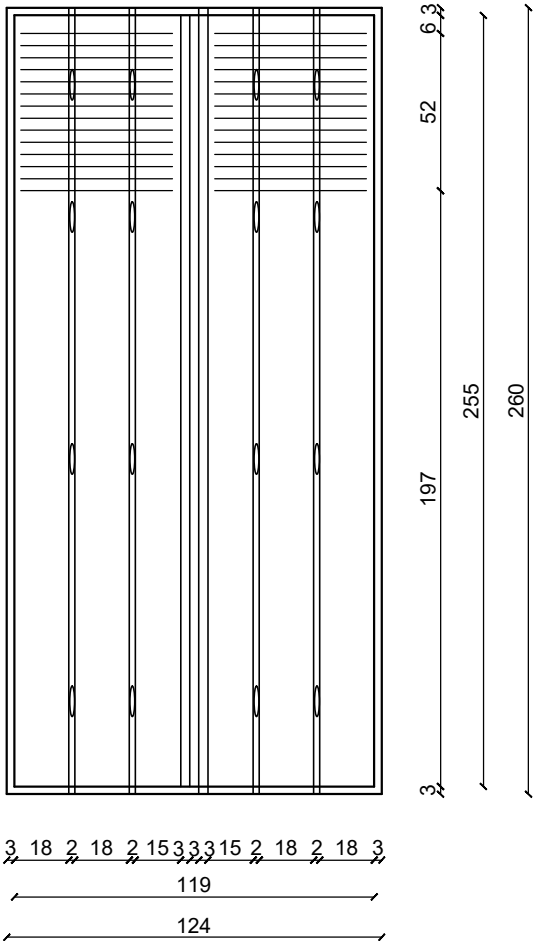


PR-01/02/03/04/05/06/
METALNA ŽALUZINA
UNUTRAŠNJI IZGLED

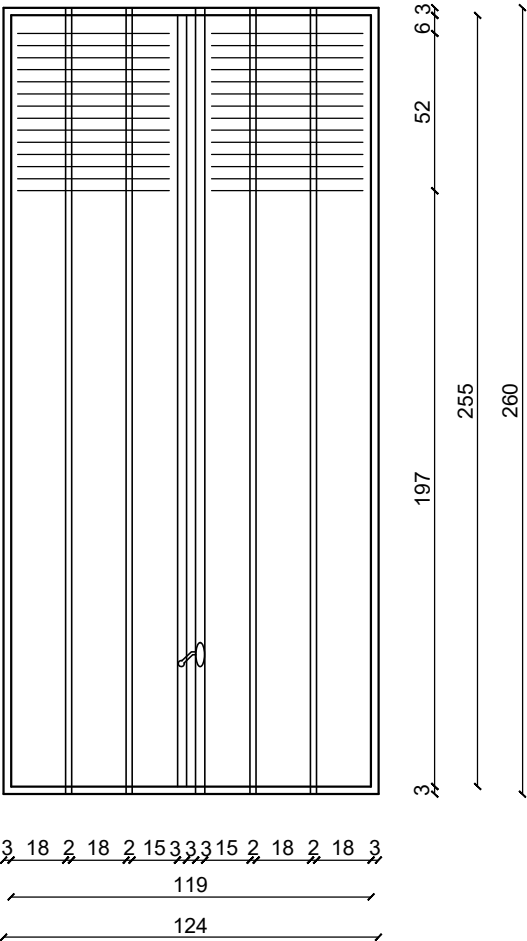

METALNA ŽALUZINA
PRESJEK

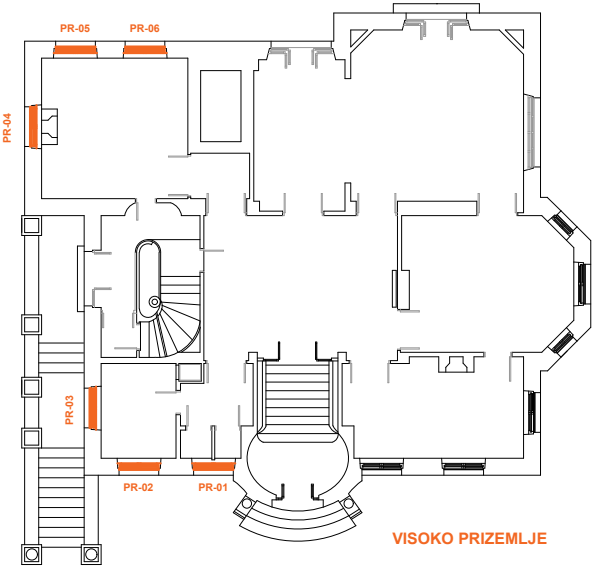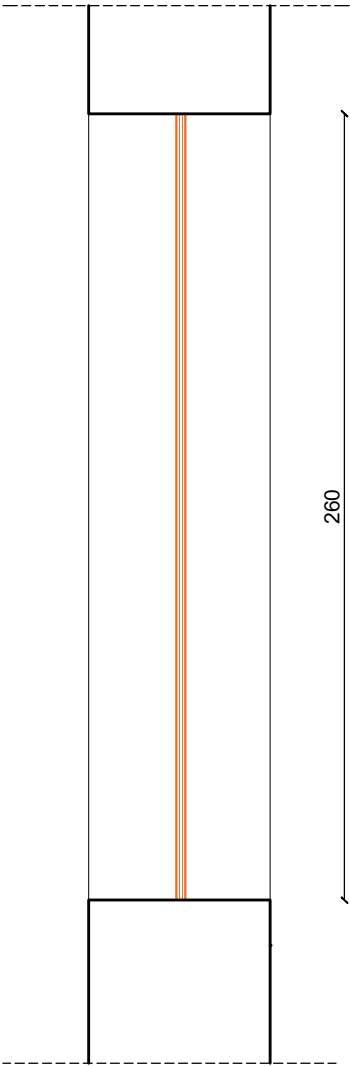

METALNA ŽALUZINA
OSNOVA

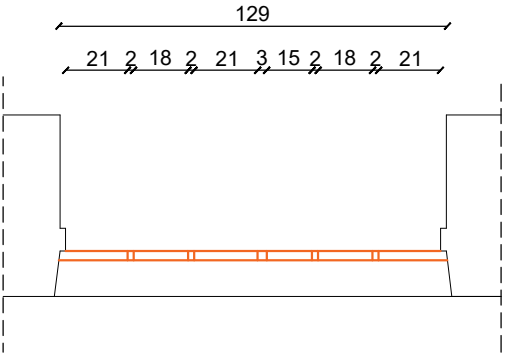


Opis projektovanog stanja: Restauracija kompletnih žaluzina sa mehanizmom i okvirom.
Žaluzinu popraviti do idealne funkcionalnosti.
Žaluzine očistiti od stare farbe i ofarbati temeljnom farбом i u dva sloja mat svijetlo-zelenom farбом po uzoru na postojeću.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodjeći projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga: 12 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	




METALNA ŽALUZINA

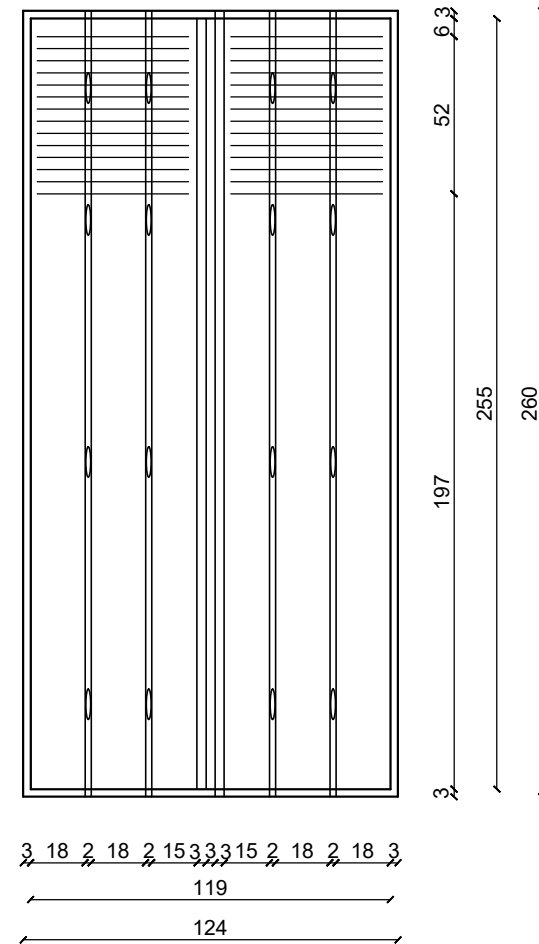



PR-01 SPOLJAŠNJI PROZOR

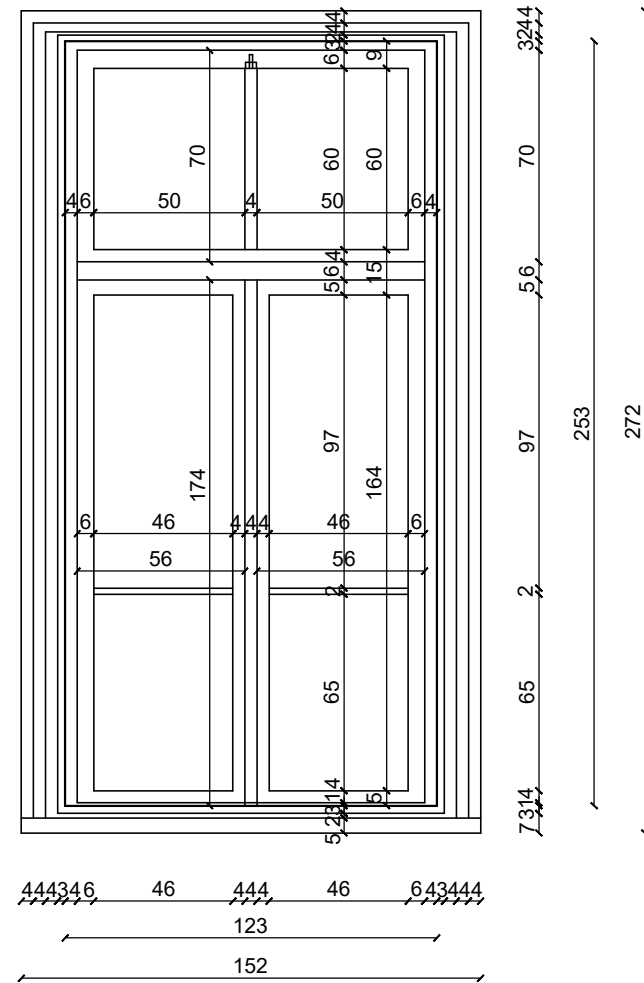


PR-01 UNUTRAŠNJI PROZOR

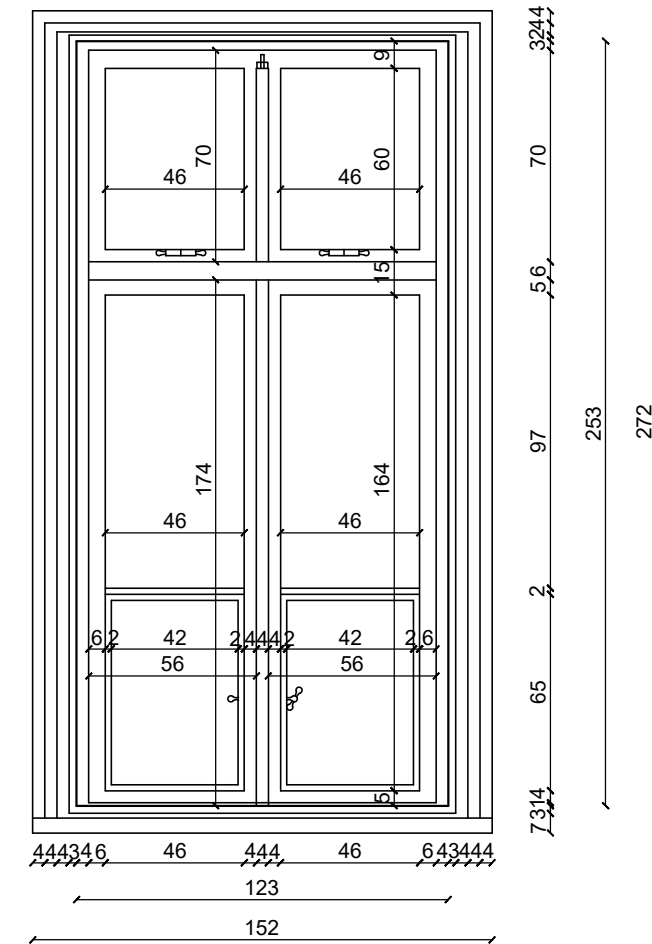

PR-01
PRESJEK

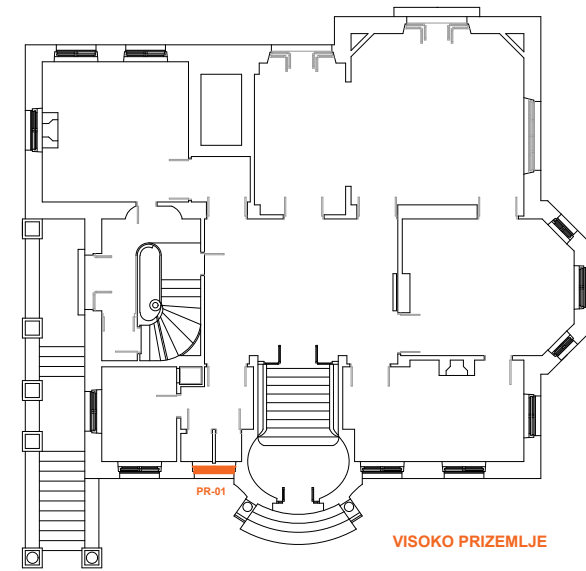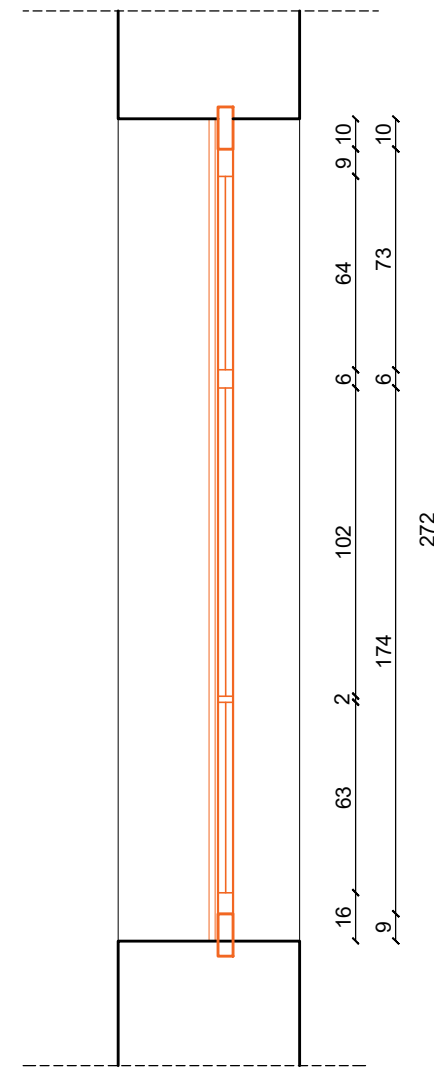

PR-01 OSNOVA

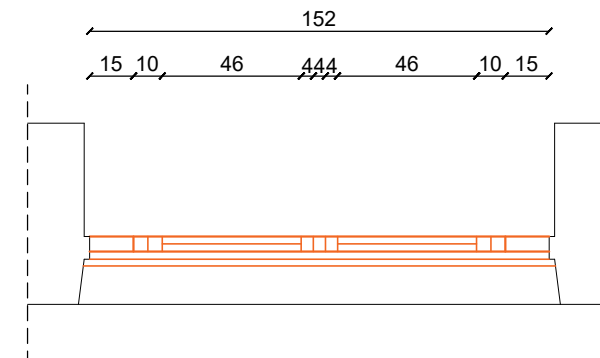

Opis projektovanog stanja: Ugraditi nova drvena spolnja i unutrašnja krila od suve jelovine I klase po uzoru na postojeće, sa okovima ispravnim demontiranim sa postojećih i novim u svemu istim prema postojećim.

Mehanizme otvaranja izvesti po uzoru na postojeće.

Na svim spoljnjim i unutrašnjim krilima postaviti jednostruka stakla, spoljnja debljine $d=4\text{mm}$, a unutrašnja $d=6\text{mm}$.

Okvir prozora sa prozorskom klupicom i ukrasnim lajsnama zamijeniti novim od suvog jelovog drveta I klase.


Prozor ofarbati bijelom lak farbom sa prethodnim slojevima: kitovanje, prajmer, prvi sloj farbe i drugi završni sjajni sloj farbe.

Okove i mehanizme ofarbati bijelom farbom u tri sloja (temeljni + 2 sloja), sjajni lak.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiingtona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJUGOŠEVA, CETINJE	
Vođa projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik		Vrsta teritorije dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projekat izlazi: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik		Dio tehničke dokumentacije: Razmjera: 1:25	
Saradnici: David Radović, M.Arch., konzervator		Arhitektura-Projektovano stanje Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Projektovano stanje -	
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	
		Br. priloga: 13 Br. strane:	




METALNA ŽALUZINA

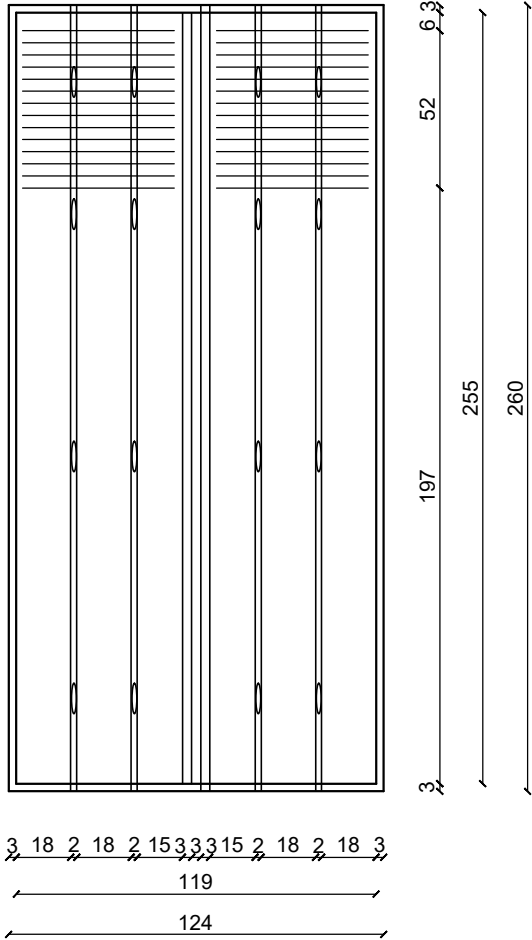


PR-02
SPOLJAŠNJE KRILO

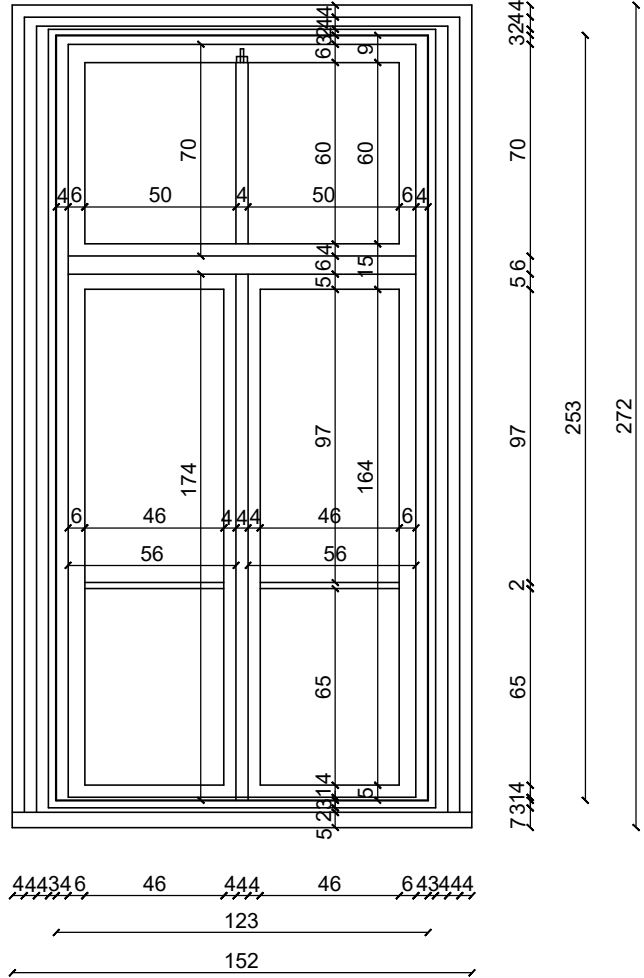



PR-02
UNUTRAŠNJE KRILO

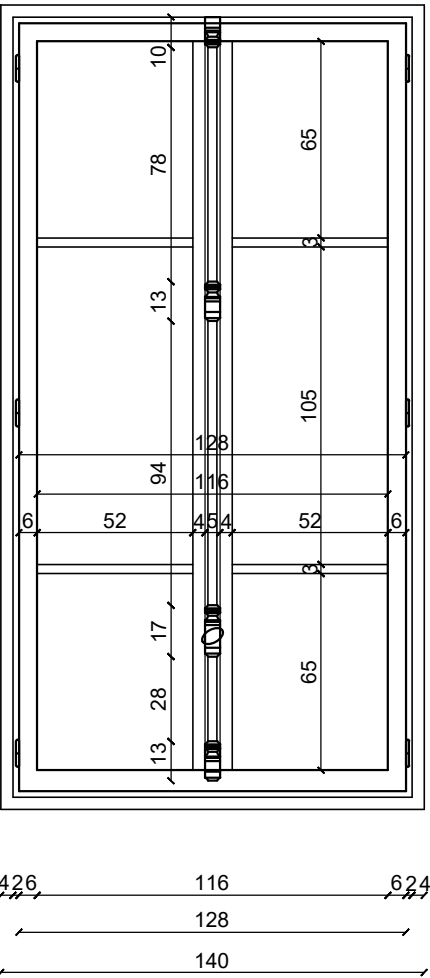

PR-02
OSNOVA

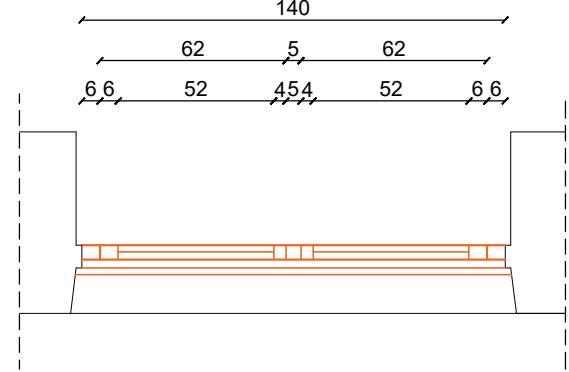

PR-02
PRESJEK

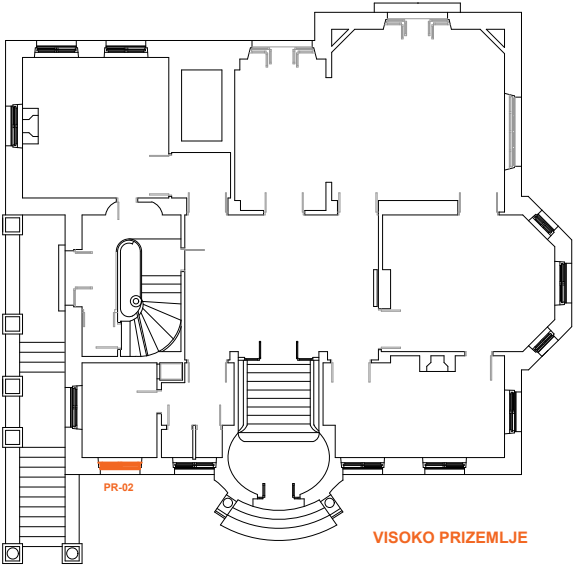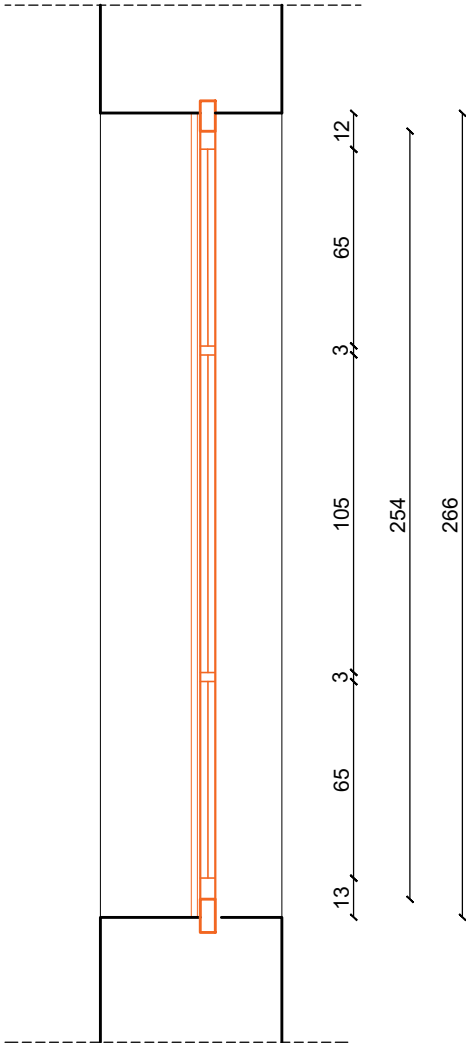


Opis projektovanog stanja: Uraditi kompletno novi prozor od suve jelovine I klase u svemu po uzoru na postojeći.
Na spoljnim krilima ugraditi mehanizam po uzoru na postojeći.
Na unutrašnjim krilima ugraditi demontirani autentični mehanizam otvaranja uz popravku i štelovanje, a šarke zamijeniti novim po uzoru na postojeće.
Na spoljnim krilima postaviti jednostruka stakla d=5mm, a na unutrašnjim jednostruka stakla d=6mm.
Sve drvene i metalne elemente prozora ofarbati bijelom sjajnom lak farбом sa prethodnim slojevima: kitovanje, šmirglanje, temeljna farba, dva sloja bijele završne farbe.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vašingtona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga: 14
Datum izrade i M.P.: JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.:	
		Br. strane: 14	




METALNA ŽALUZINA

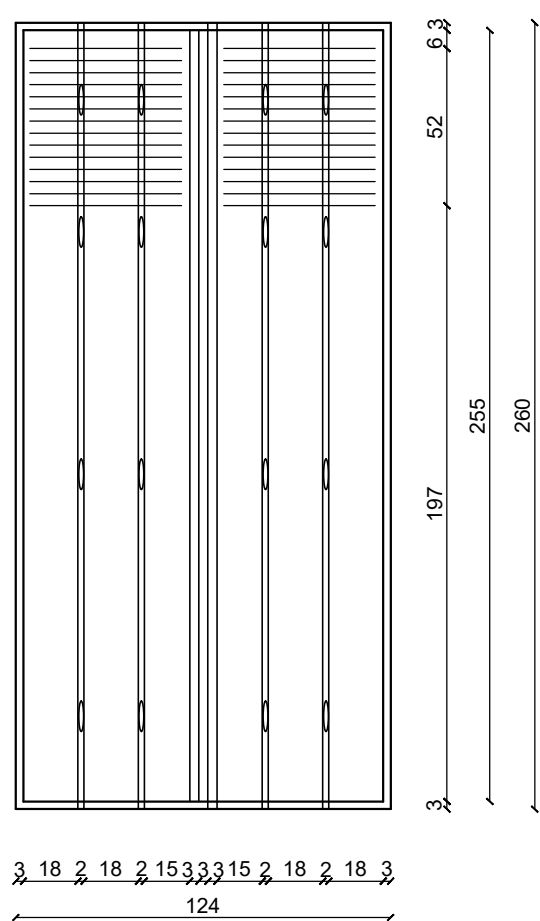



PR-03
SPOLJAŠNJE KRILO

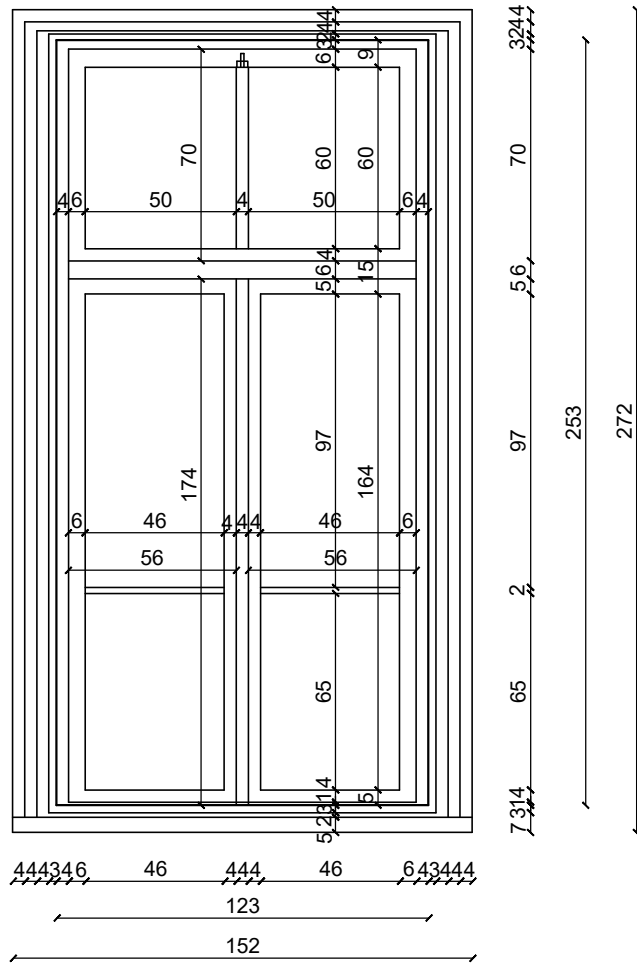


PR-03
UNUTRAŠNJE KRILO

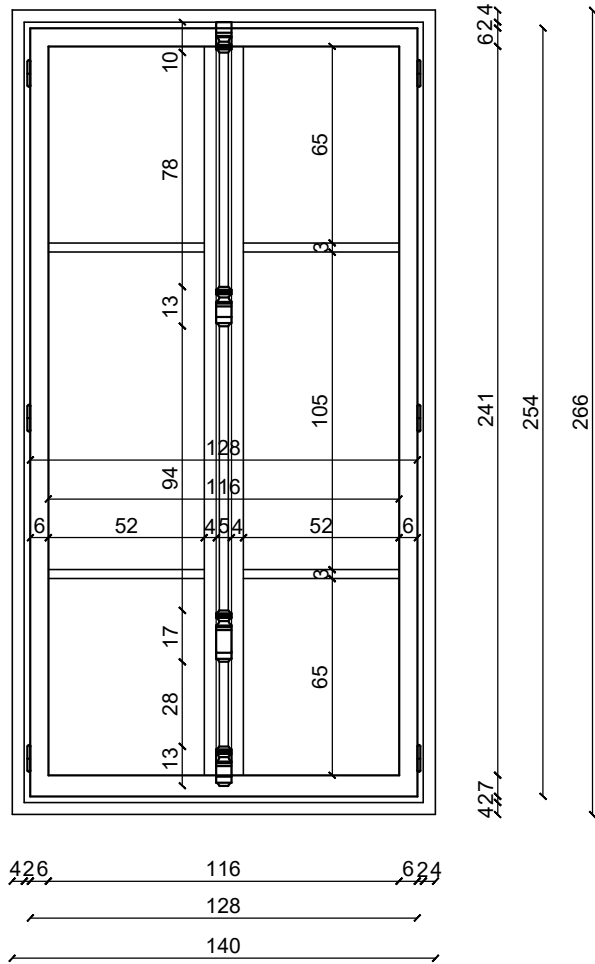

PR-03
PRESJEK

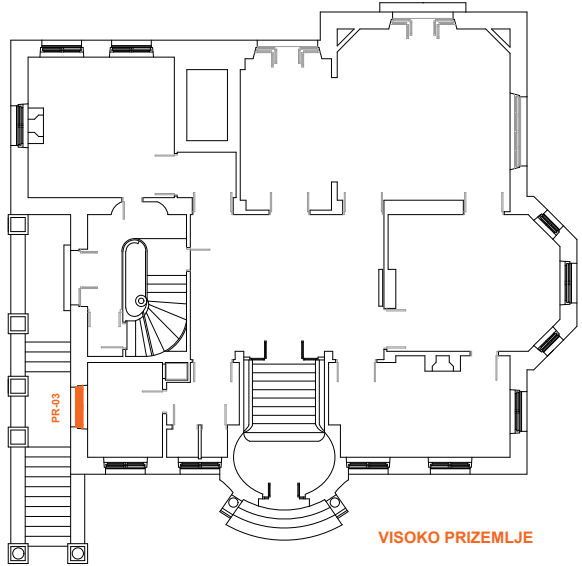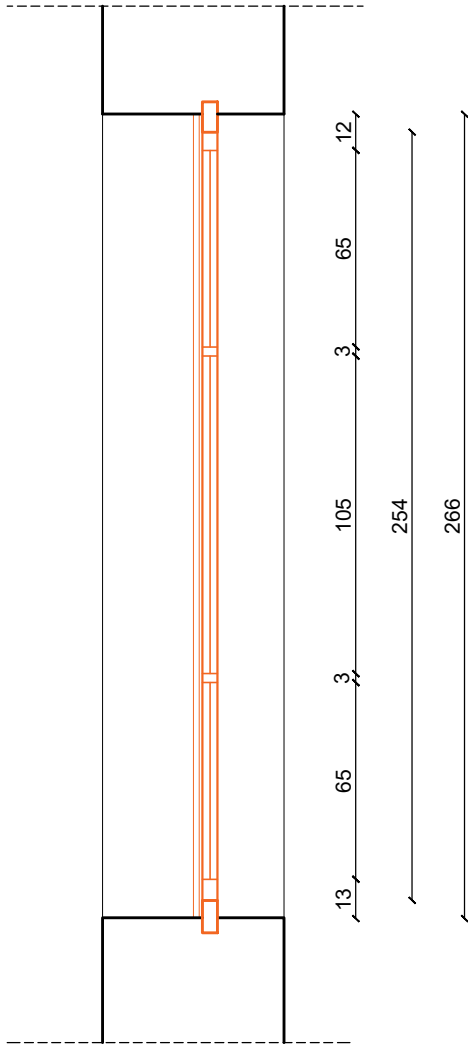

PR-03
OSNOVA

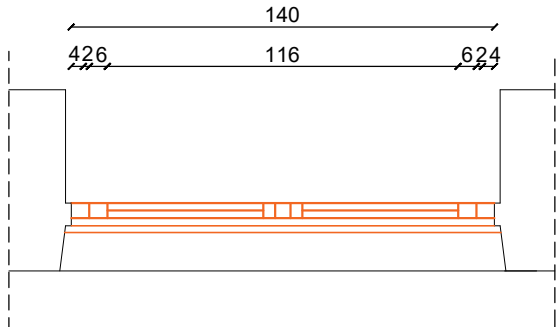


Opis projektovanog stanja: Uraditi kompletno novi prozor od suve jelovine I klase u svemu po uzoru na postojeći.
Na spoljnjim krilima ugraditi mehanizam po uzoru na postojeći.
Na unutrašnjim krilima ugraditi demontirani autentični mehanizam otvaranja uz popravku i štelovanje, a šarke zamijeniti novim po uzoru na postojeće.
Na spoljnjim krilima postaviti jednostruka stakla d=5mm, a na unutrašnjim jednostruka stakla d=6mm.
Sve drvene i metalne elemente prozora ofarbati bijelom sjajnom lak farбом sa prethodnim slojevima: kitovanje, šmirglanje, temeljna farba, dva sloja bijele završne farbe.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Šaržar: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga: 15 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	




METALNA ŽALUZINA

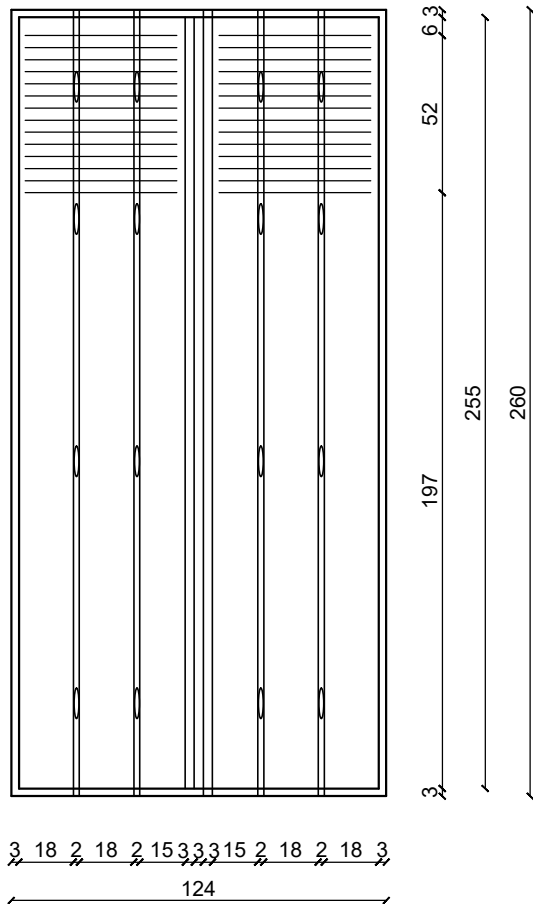


PR-04
SPOLJAŠNJE KRILO

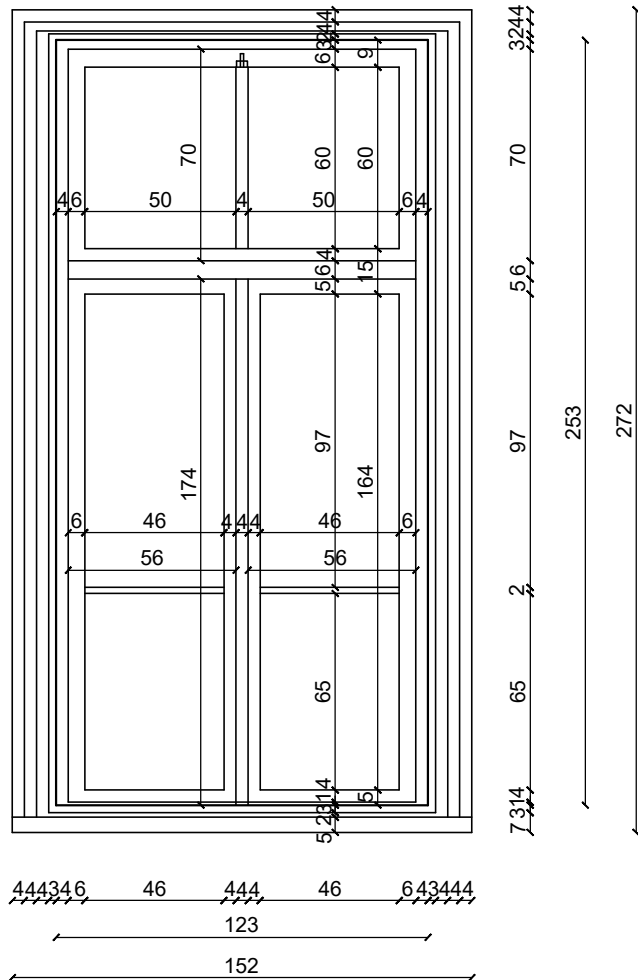



PR-04
UNUTRAŠNJE KRILO

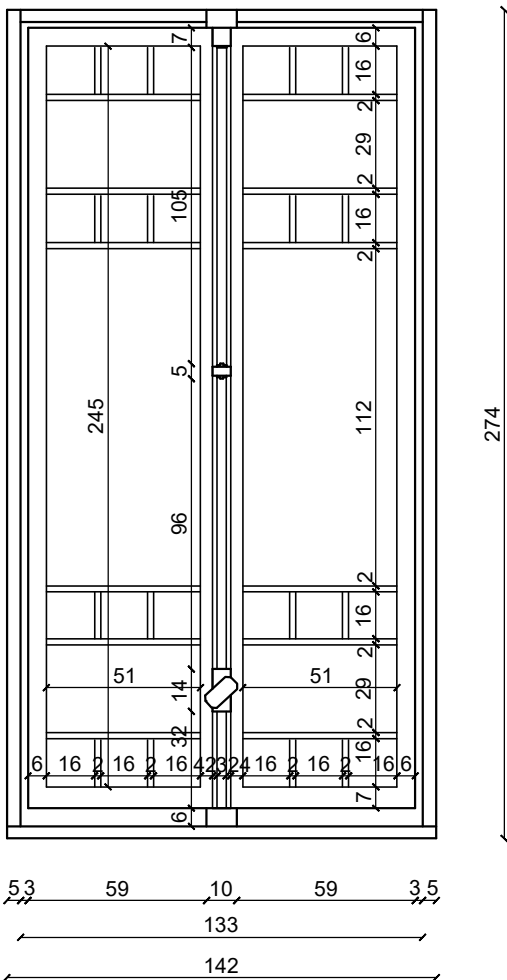

PR-04
OSNOVA

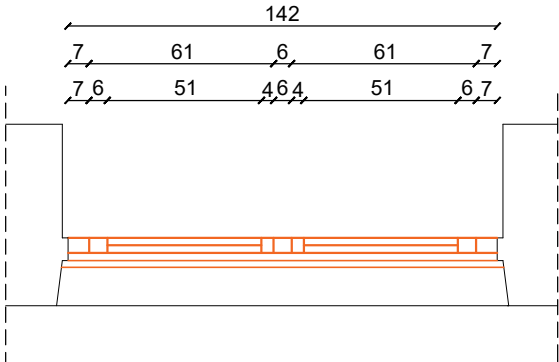

PR-04
PRESJEK

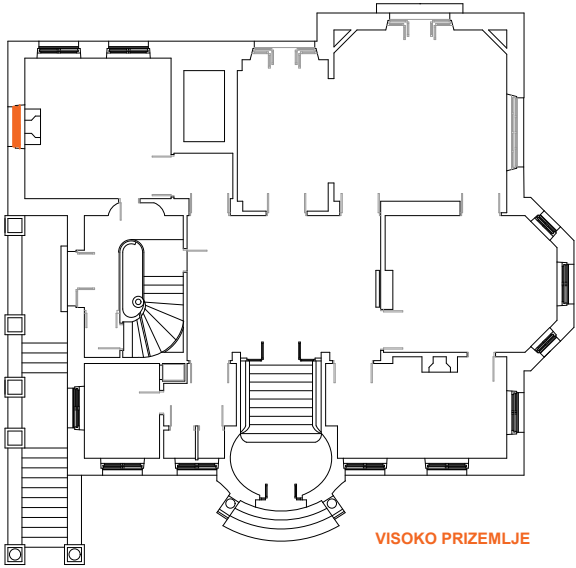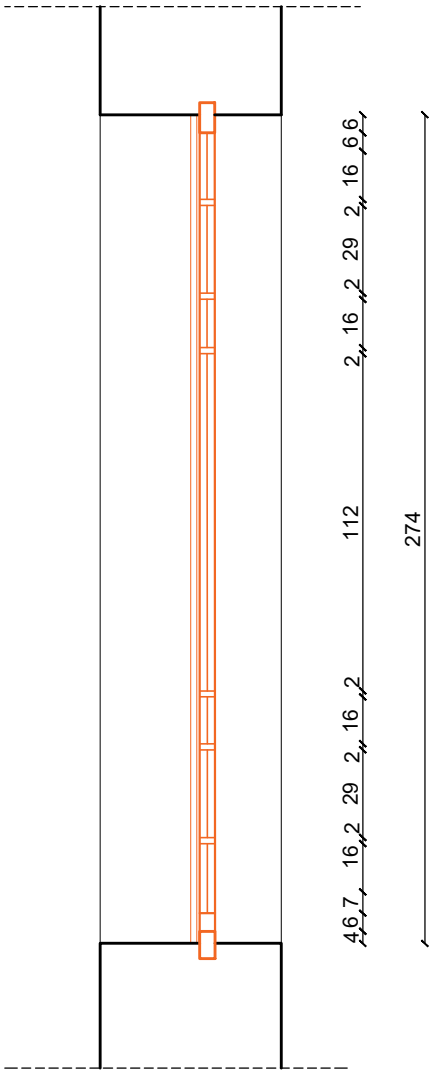


Opis projektovanog stanja: Unutrašnja krila restaurirati sa popravkom drvenih djelova i mehanizma, uz očuvanje autentičnosti. Elipsastu ručku zamijeniti novom originalnom, istom u svemu po uzoru na postojeću. Spoljnja krila uraditi nova od suve jelovine I klase, u svemu po uzoru na postojeće sa istim tipom mehanizma otvaranja i okova. Sva krila ostakliti jednostrukim staklom na spoljnjim staklom d=4mm, a unutrašnja staklom d=6mm. Postojeći okvir i prozorsku klupicu restaurirati. Na svim krilima ugraditi nove šarke po uzoru na postojeće. Sve elemente prozora ofarbati u bijelu lak sjajnu farbu u tri sloja i prethodnom zaštitom u slojevima: kitovanje, šmirglanje, temeljni sloj, dva sloja završne farbe. Za restauraciju prvo skinuti postojeću farbu.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "BURDE CRNOJEVIĆ"			
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE			
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant rada: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA-Projektovano stanje		
Saurednik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga:	16	Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.			




METALNA ŽALUZINA

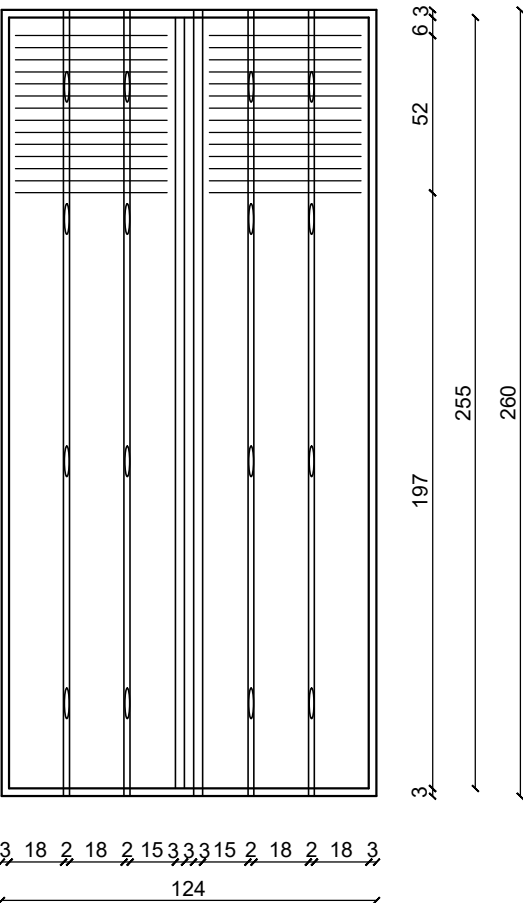



PR-05 SPOLJAŠNJE KRILO

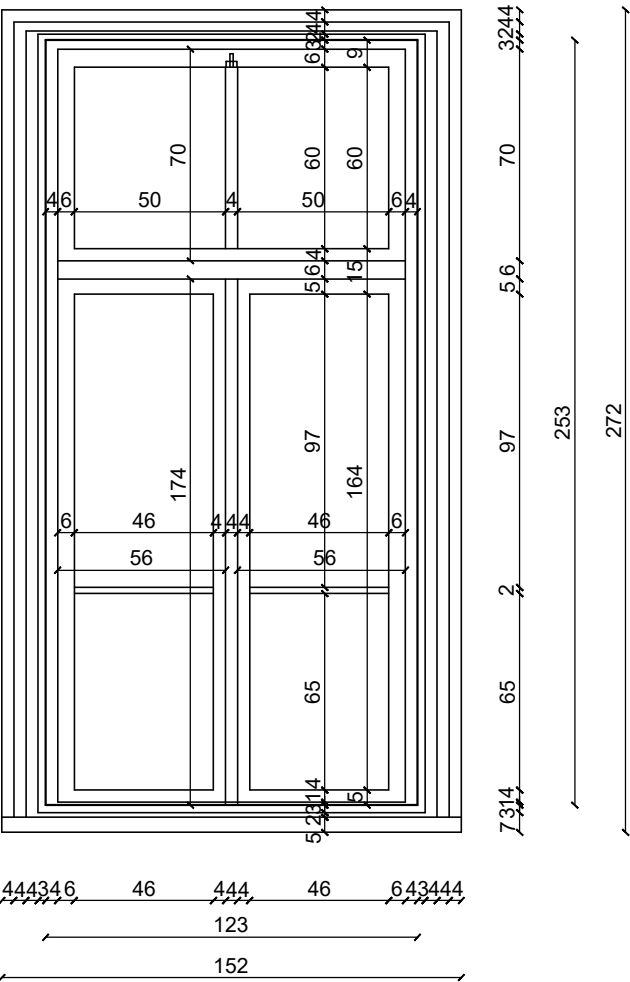

PR-05 UNUTRAŠNJE KRILO

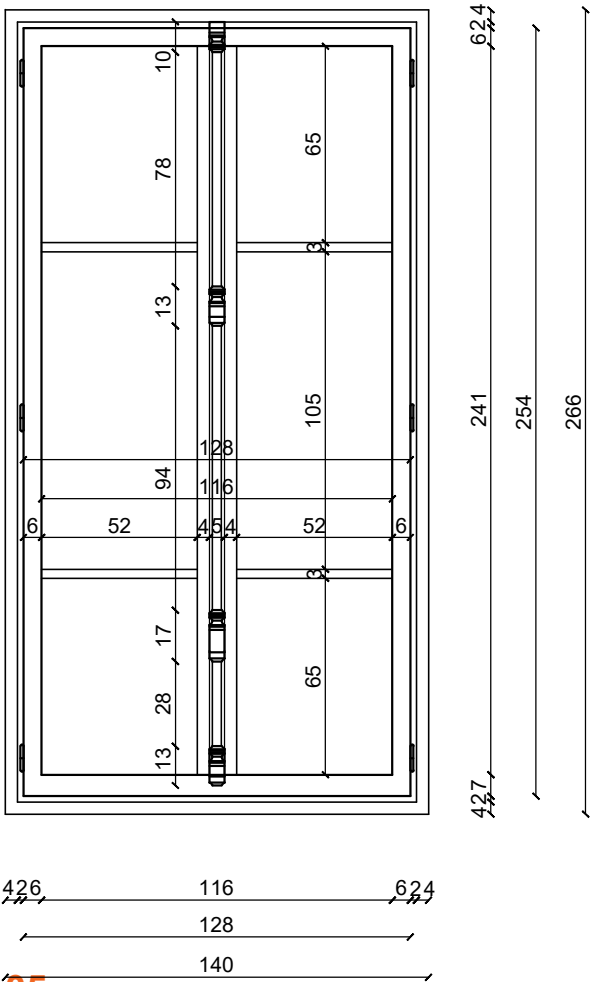

PR-05 PRESJEK

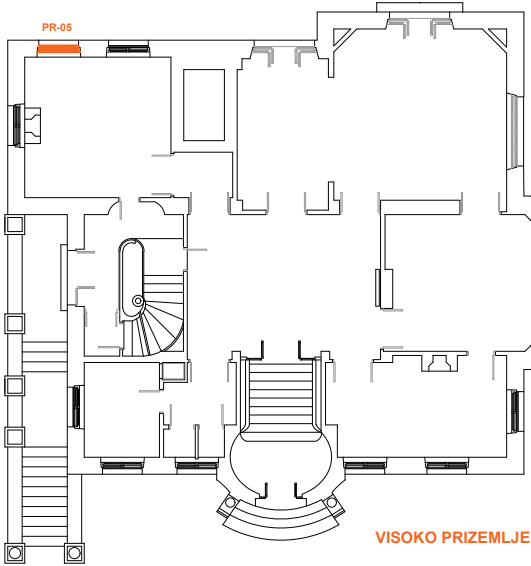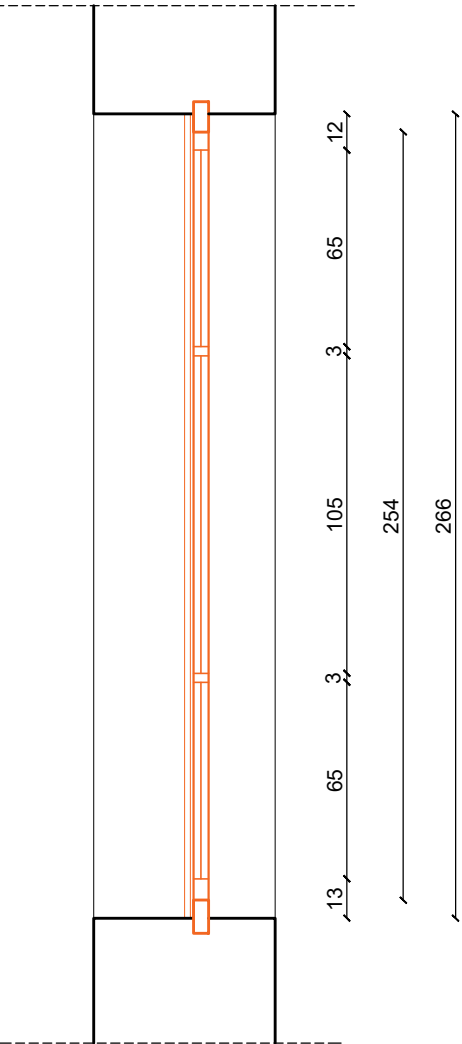


Opis projektovanog stanja: Unutrašnja krila restaurirati do nivoa idealnog dihtovanja.
Autentični mehanizam otvaranja restaurirati do idealnog funkcionisanja.
Restaurirati okvir (štok) prozora sa prozorskom klupicom i profilisanim lajsnama.
Zamijeniti sve metalne šarke u dva sloja sa predradnjama i u slojevima: skidanje postojeće farbe, kitovanje, šmirglanje, temeljni sloj farbe, dva sloja bijele sjajne lak farbe.
Zamjena stakala na krilima: na spoljnjim krilima ugraditi stakla d=4mm, a na unutrašnjim d=6mm.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiingtona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	Razmjera: Br. priloga: 1:25 Br. strane:
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Projektovano stanje -	
Datum izrade i M.P.: JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.:	



METALNA ŽALUZINA

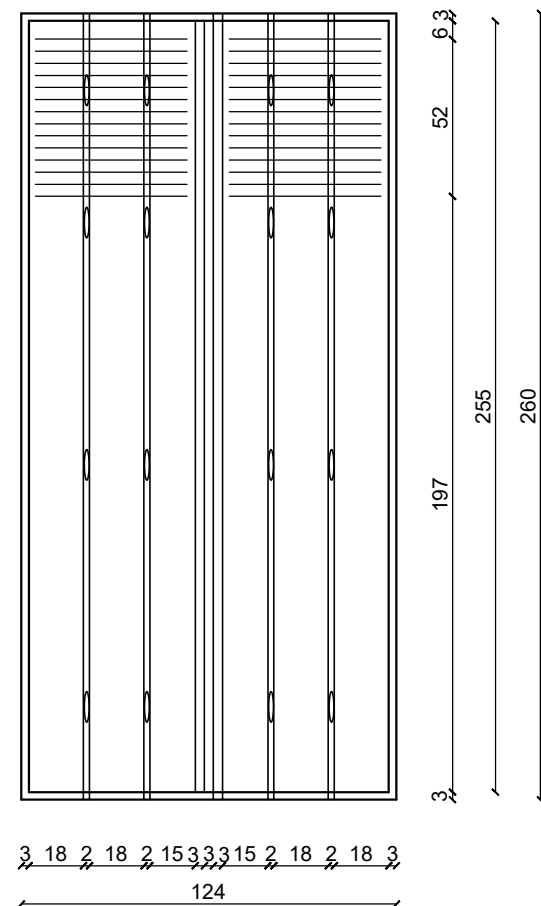


PR-06 SPOLJAŠNJE KRILO


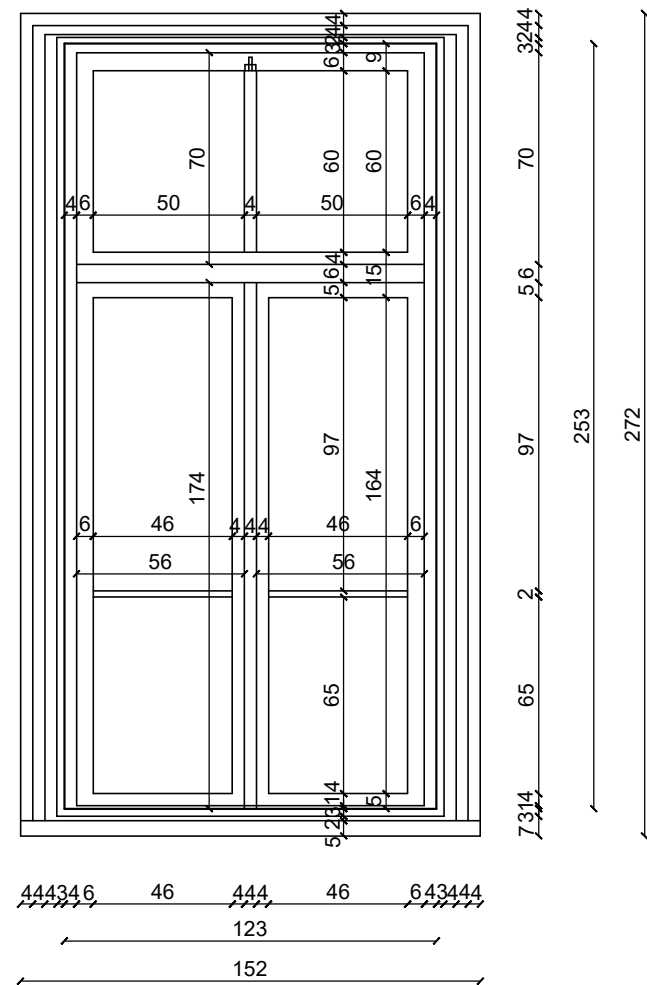


PR-06

UNUTRAŠNJE KRILO

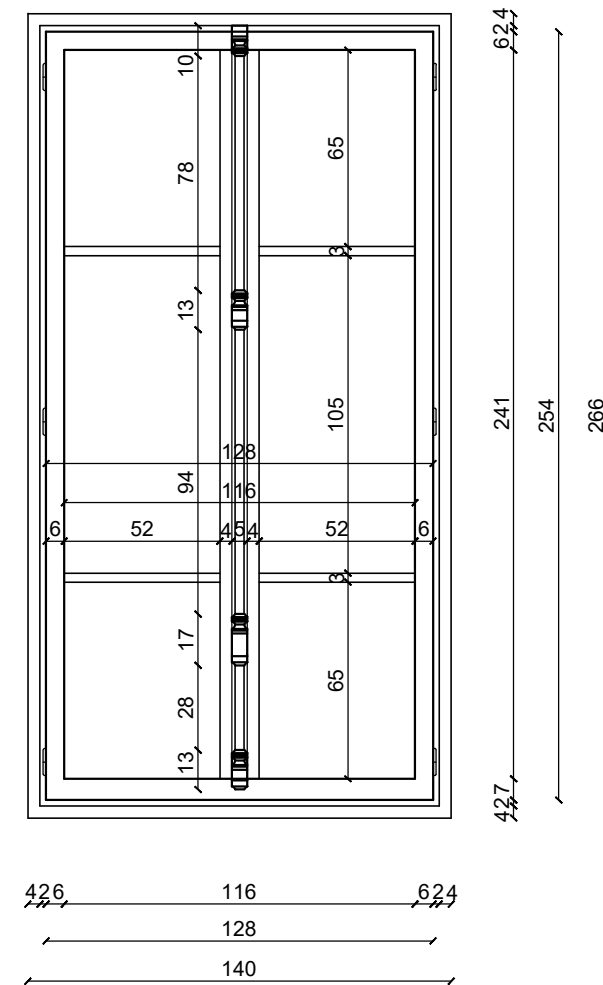

PR-06
PRESJEK

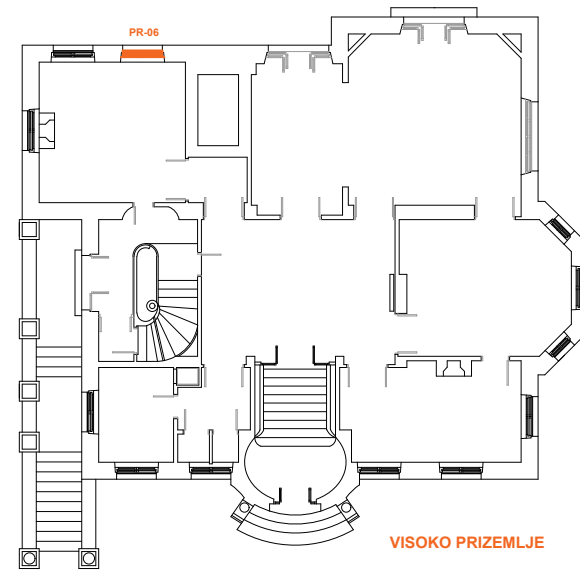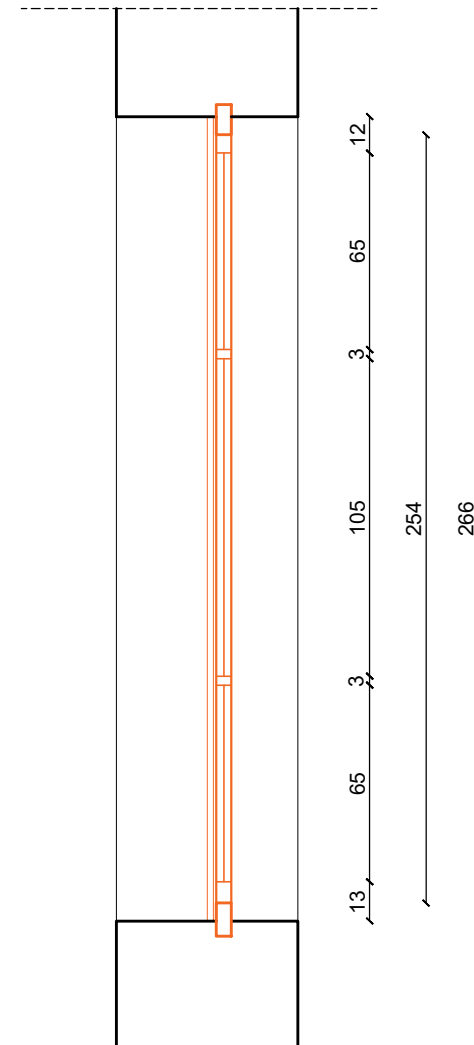

Opis projektovanog stanja: Unutrašnja krila restaurirati do nivoa idealnog dihtovanja.

Autentični mehanizam otvaranja restaurirati do idealnog funkcionisanja.


Restaurirati okvir (štok) prozora sa prozorskom klupicom i profilisanim lajsnama.

Zamijeniti sve metalne šarke u dva sloja sa predradnjama i u slojevima: skidanje postojeće farbe, kitovanje, šmirglanje, temeljni sloj farbe, dva sloja bijele sjajne lak farbe.


Zamjena stakala na krilima: na spoljnjim krilima ugraditi stakla $d=4\text{mm}$, a na unutrašnjim $d=6\text{mm}$.

PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasićigona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIŠVE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodeni projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Savjetnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga: 18
		Br. stranice:	


Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine	Datum revizije i M.P.
---	-----------------------

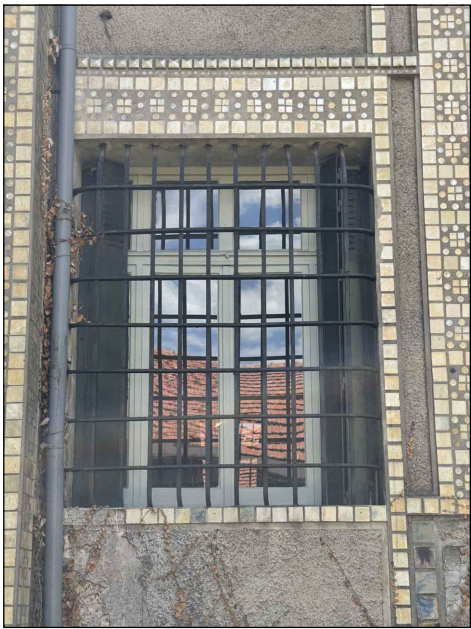


PR-07
SPOLJAŠNJI IZGLED

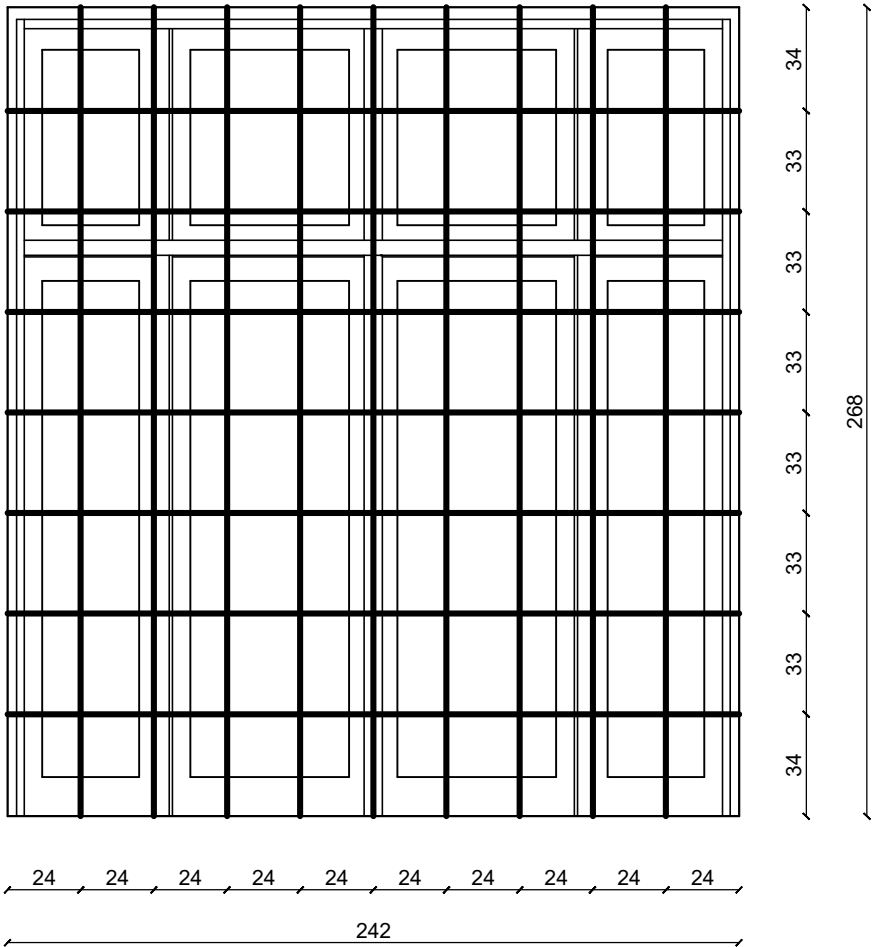



PR-07
UNUTRAŠNJE KRILO

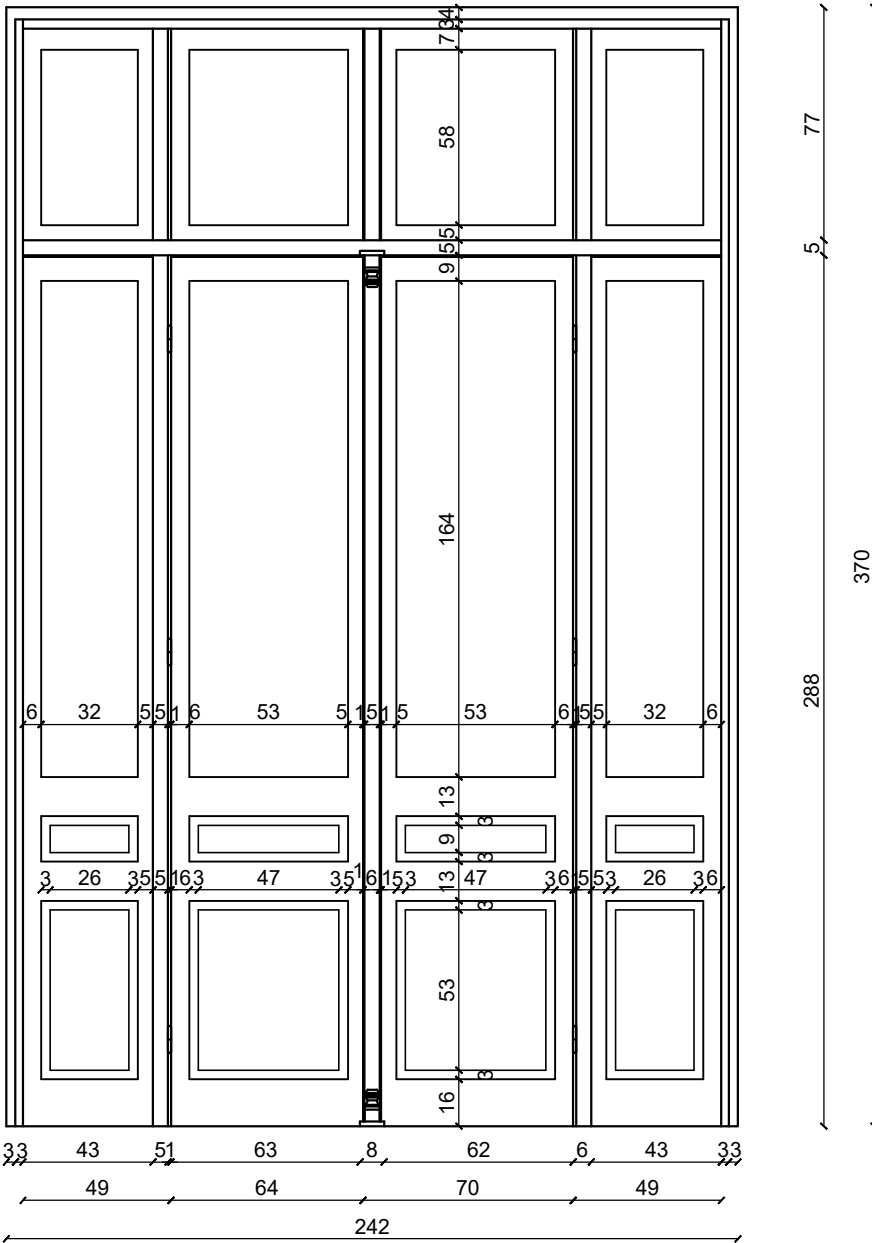

PR-07
PRESJEK

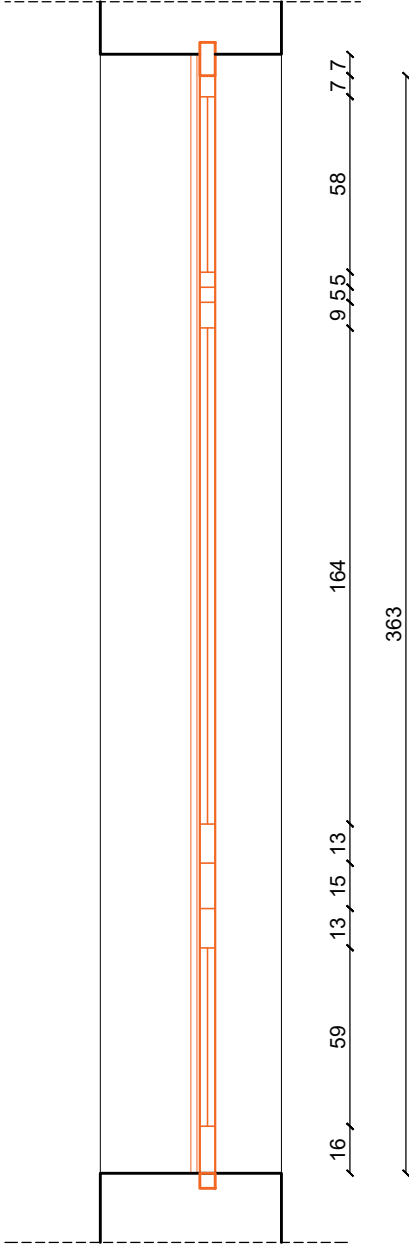

PR-07
OSNOVA

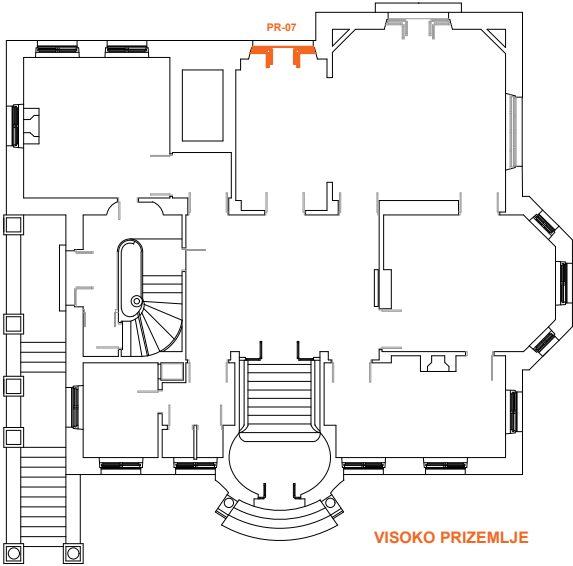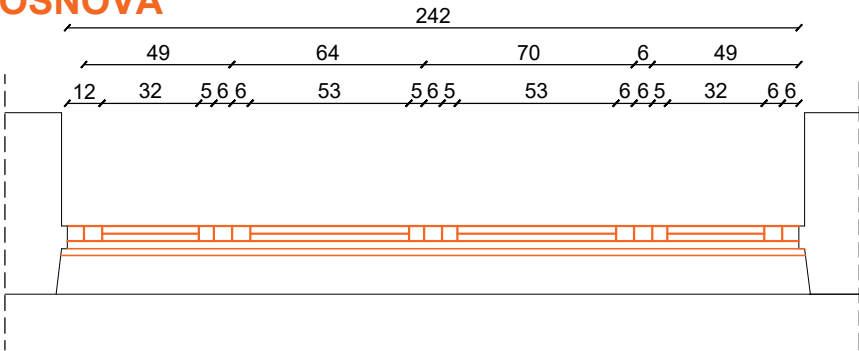


Opis projektovanog stanja: Restauracija kompletnih balkonskih prozor-vrata sa dovođenjem radnih krila u stanje idealnog dihtovanja. Zamijeniti šarke po uzoru na postojeće. Restaurirati mehanizam otvaranja u autentičnom obliku. Zamijeniti stakla novim staklom d=6mm. Sve drvene elemente ponovo ofarbati bijelom sjajnom farbom sa prethodnim radnjama i slojevima: skidanje postojeće farbe, kitovanje, šmirglanje, temeljna farba, dva sloja bijele lak sjajne farbe. Restauracija postojeće metalne podne prag-lajsne.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vašingtona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., Konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONSERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., Konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga: 19 Br. strana:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	




METALNA ŽALUZINA

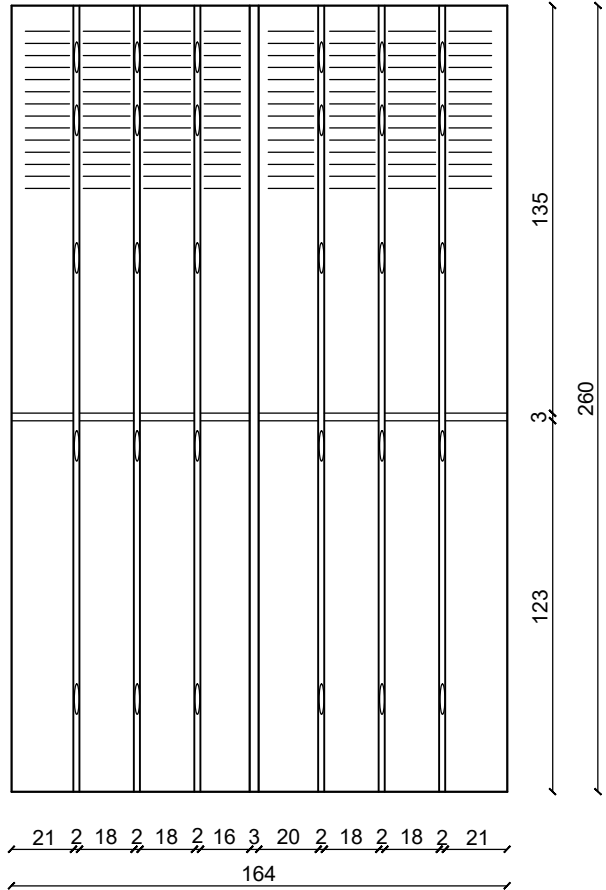


PR-08
SPOLJAŠNJE KRILO

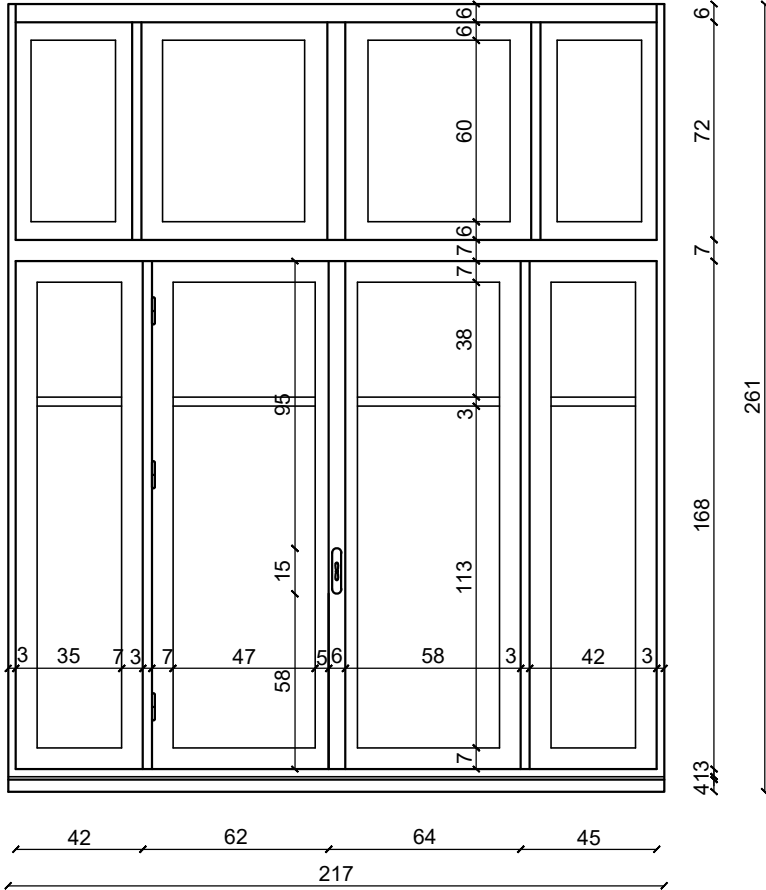



PR-08
UNUTRAŠNJE KRILO

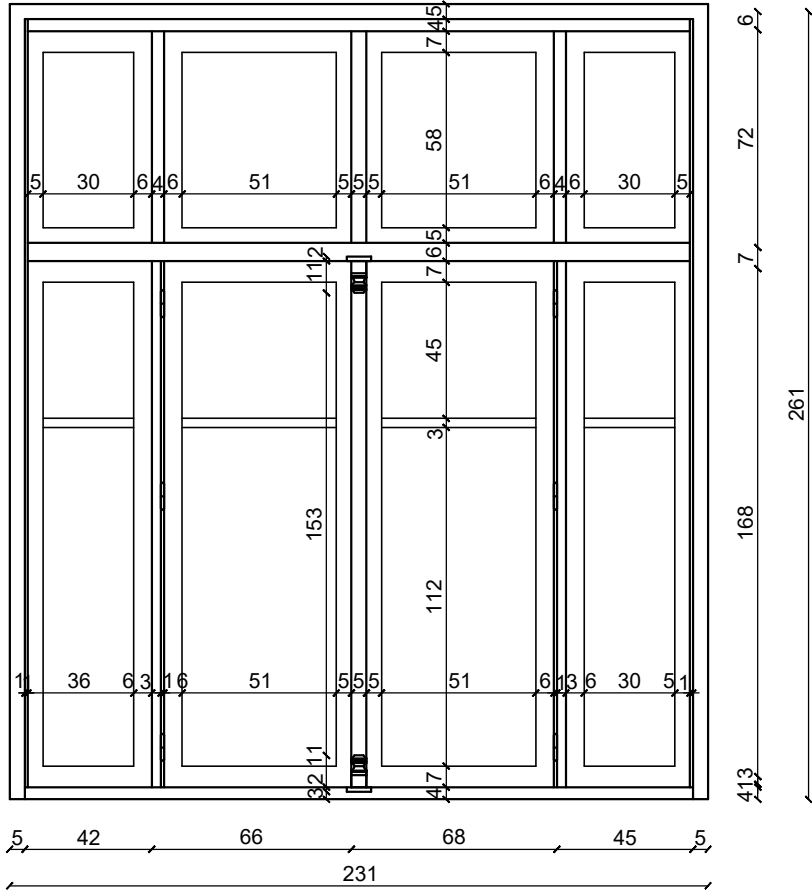

PR-08
OSNOVA

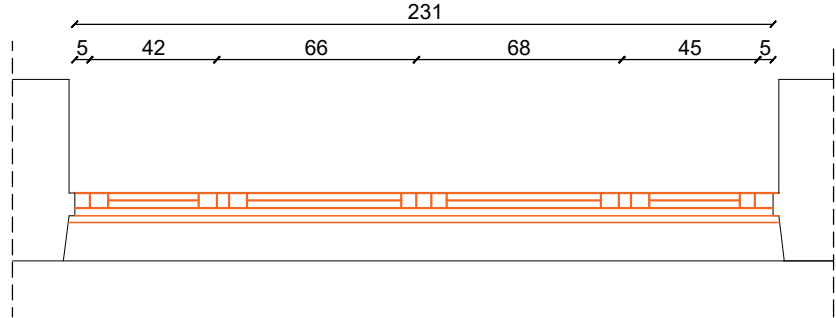


PR-08
PRESJEK

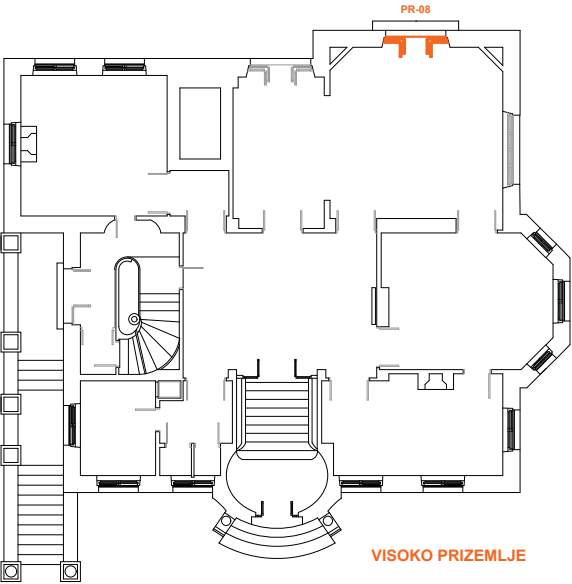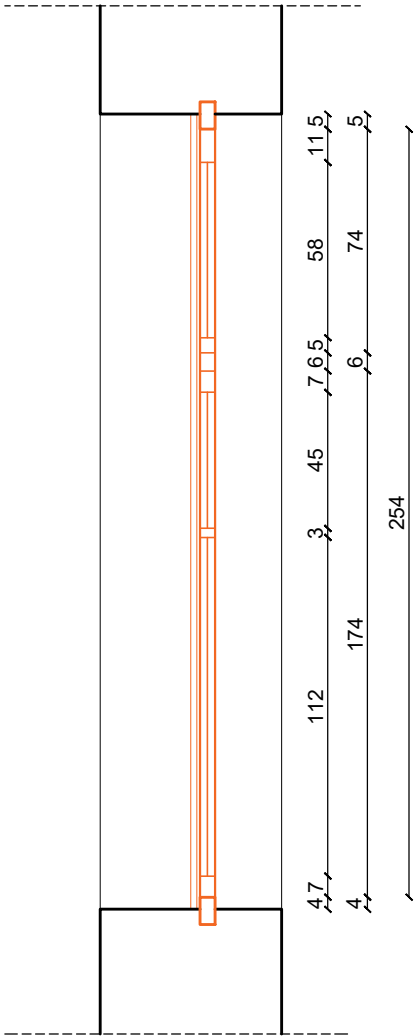


Opis projektovanog stanja: Restauracija unutrašnjih krila sa restauracijom mehanizma otvaranja, sve u autentičnom izgledu. Restauracija okvira (štoka) i prozorske klupice. Zamjena spoljnih krila novim od suve jelovine I klase u svemu prema postojećem. Zamjena šarki novim po uzoru na postojeće. Zamjena jednostrukim stakala novim i na unutrašnjim krilima d=6mm, a na spoljašnjim d=4mm. Sve elemente prozora ofarbati bijelom sjajnom lak farбом u radnjama i slojevima: skidanje postojeće farbe, kitovanje, šmirglanje, temeljna farba, dva sloja sjajne bijele farbe.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vašingtona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARJA - VISOKO PRIZEMLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga: 20 Br. strana:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	

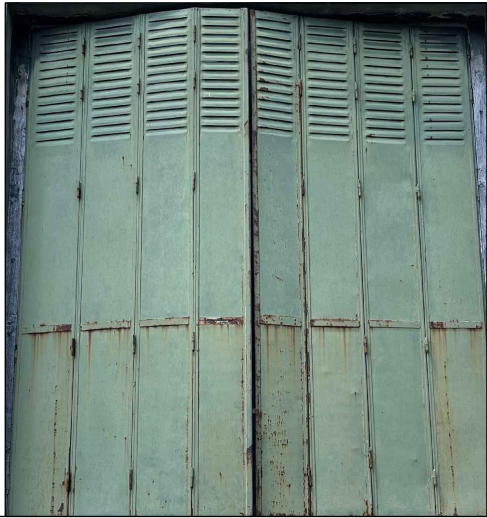


METALNA ŽALUZINA

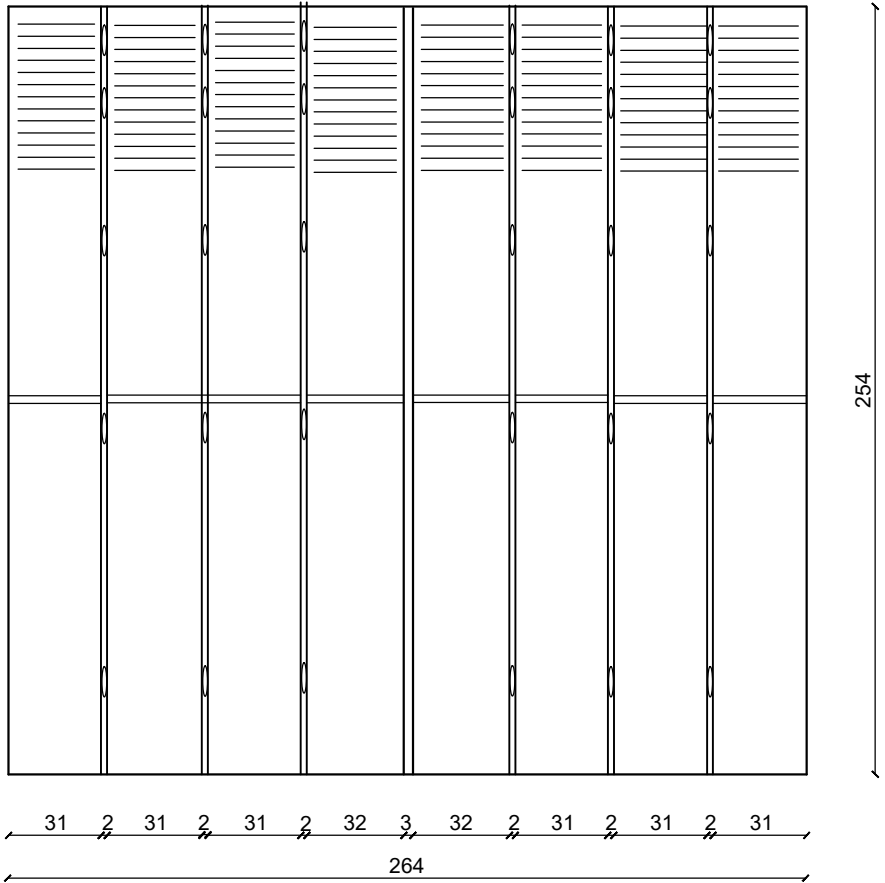


PR-09
SPOLJAŠNJE KRILO

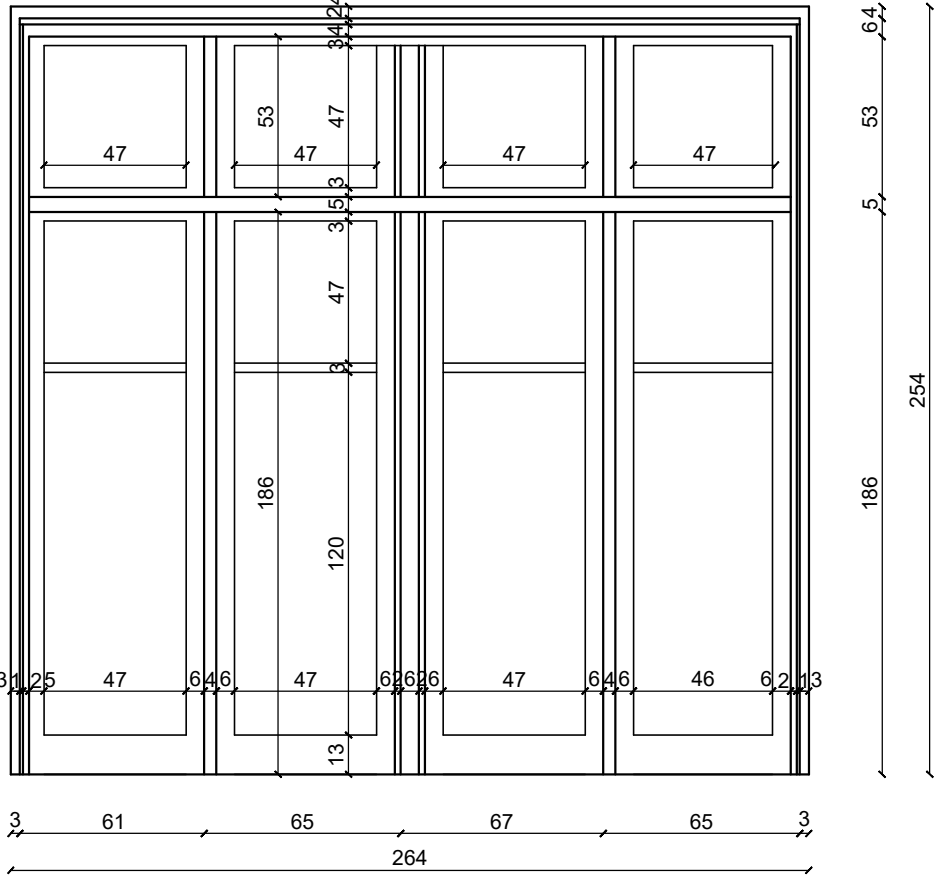



PR-09
UNUTRAŠNJE KRILO

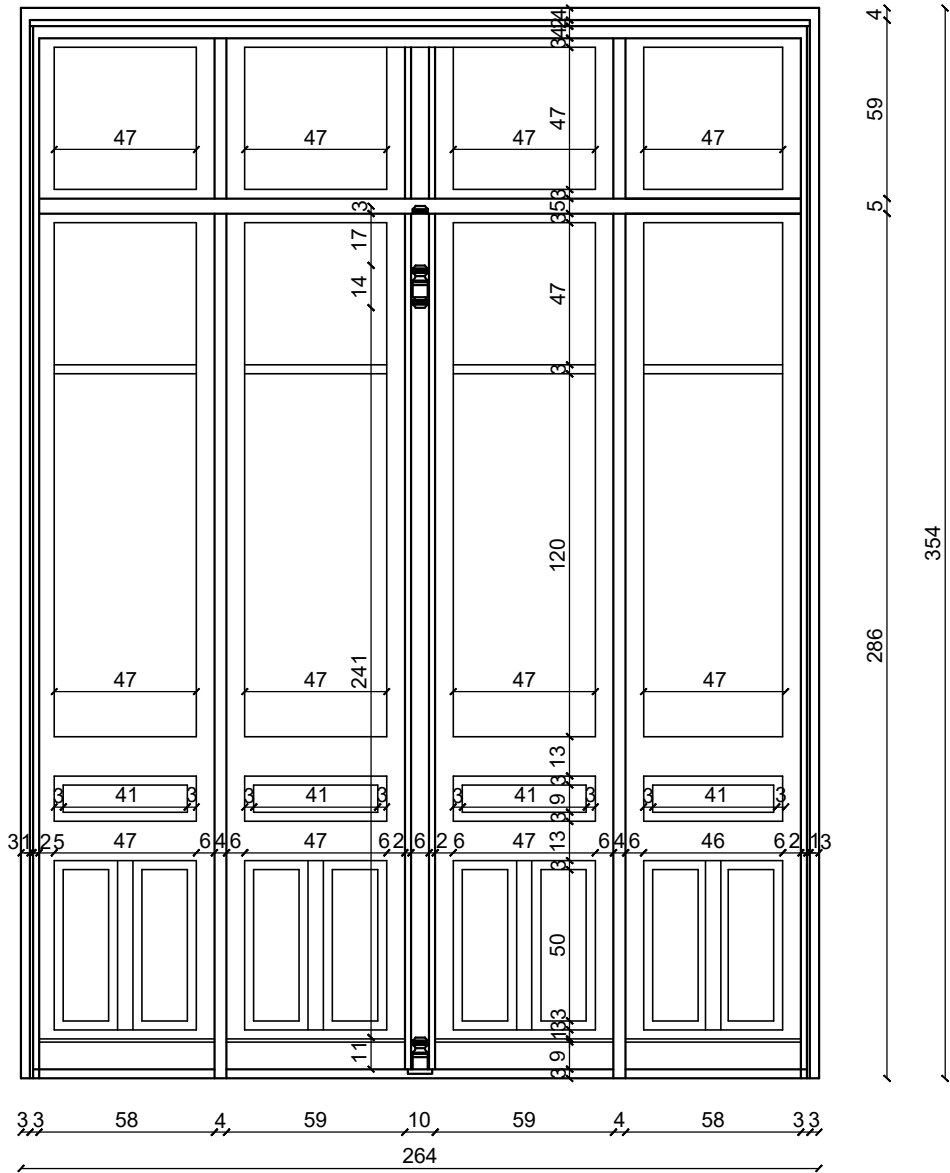

PR-09
OSNOVA

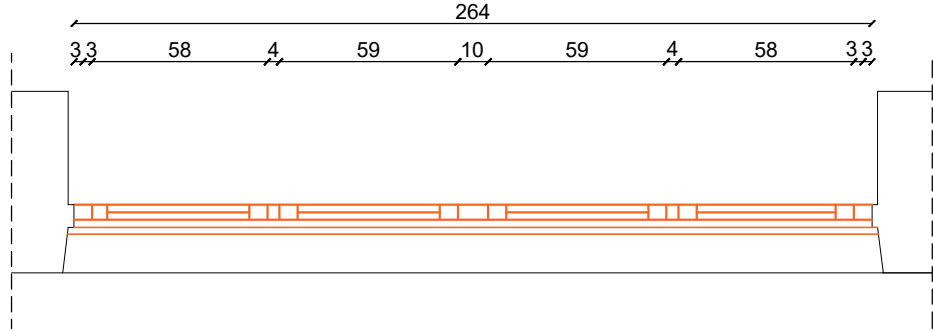


PR-09
PRESJEK

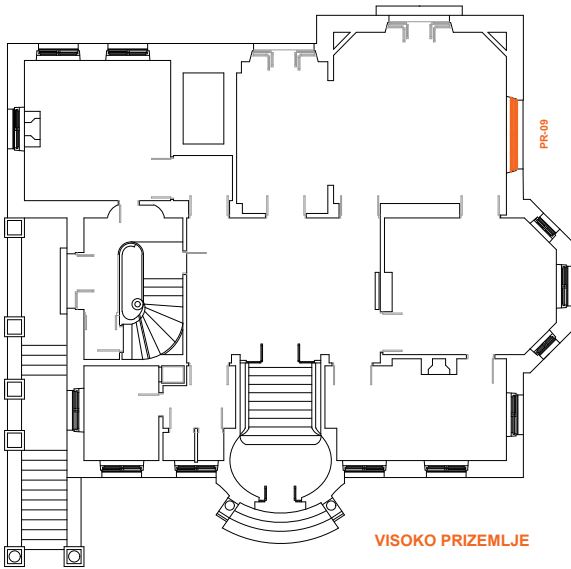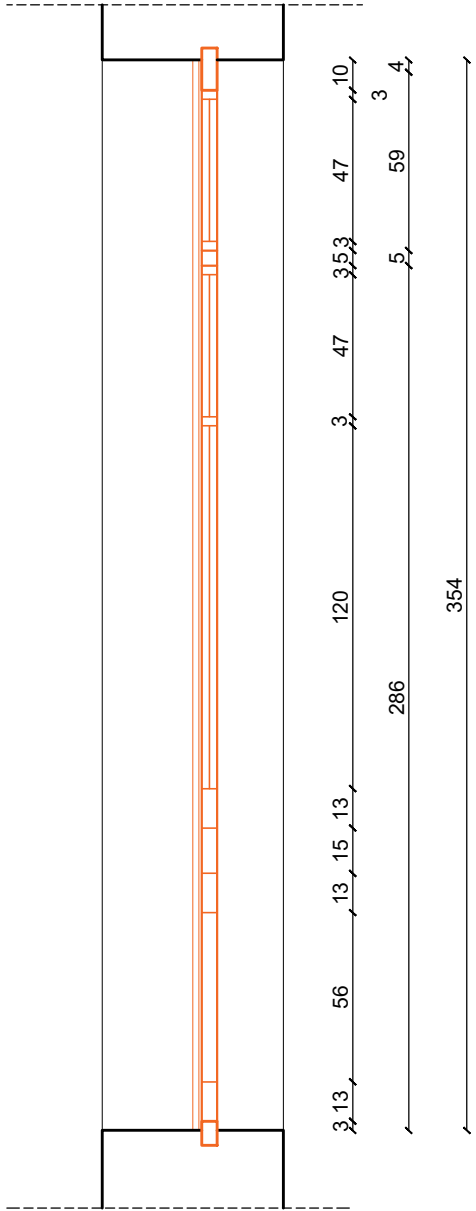


Opis projektovanog stanja: Restauracija i dovođenje u vinklo i idealnu funkcionalnost unutrašnjih krila.
Restauracija mehanizma otvaranja u autentičnom obliku.
Spoljnja krila sa štokom uraditi nova od suve jelove građe I klase u svemu po uzoru na postojeće.
Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće.
Zamijeniti jednostruka stakla na unutrašnjim krilima d=6mm., a spoljnjim d=4mm.
Sve drvene i metalne elemente ofarbati bijelom sjajnom sjajnom lak farbom sa radnjama i slojevima: skidanje postojeće farbe, kitovanje, šmirglanje, temeljna farba, dva sloja bijele sjajne lak farbe.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljina b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodilo projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arch., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant inženjer: Dr Goran Radović, dipl.ing.arch., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga: 21 Br. strana:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	

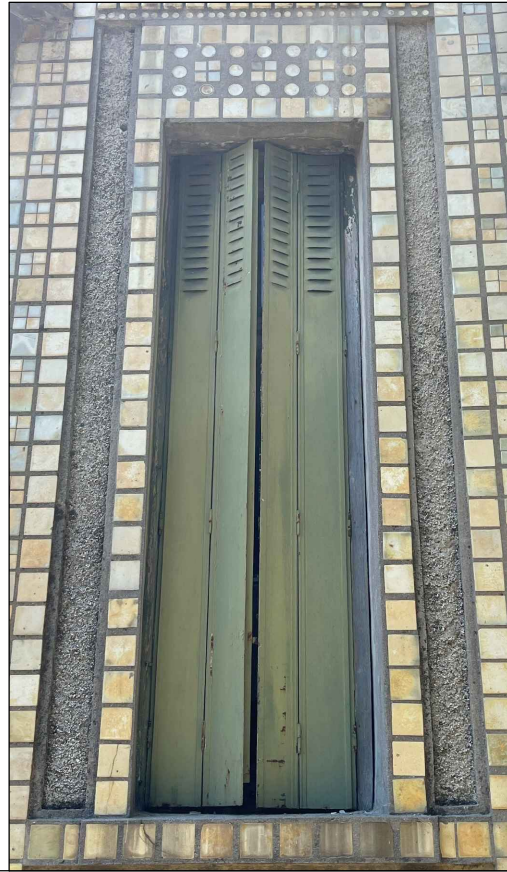


METALNA ŽALUZINA

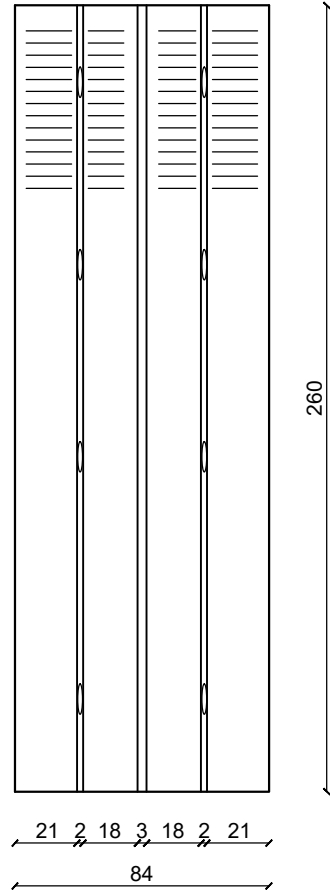


PR-10
SPOLJAŠNJE KRILO

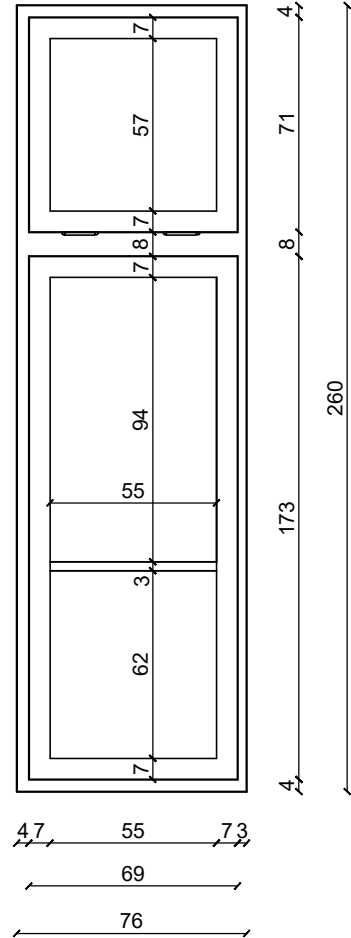



PR-10
UNUTRAŠNJE KRILO

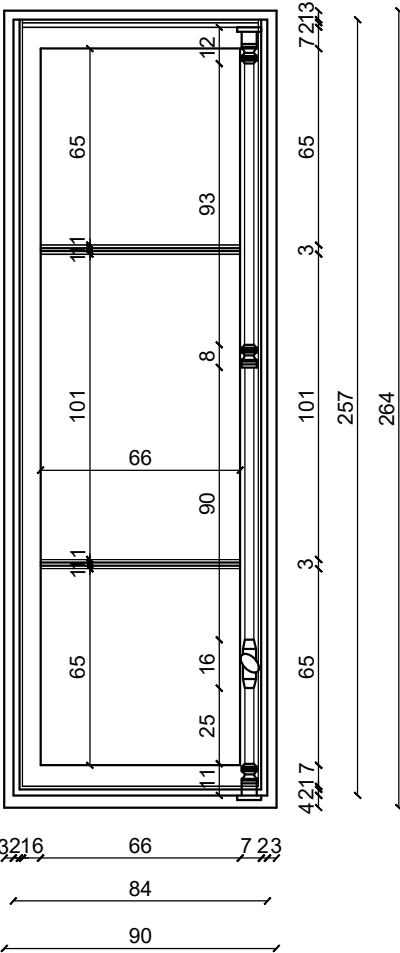

PR-10
OSNOVA

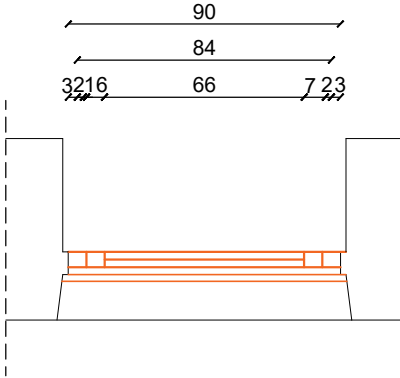


PR-10
PRESJEK

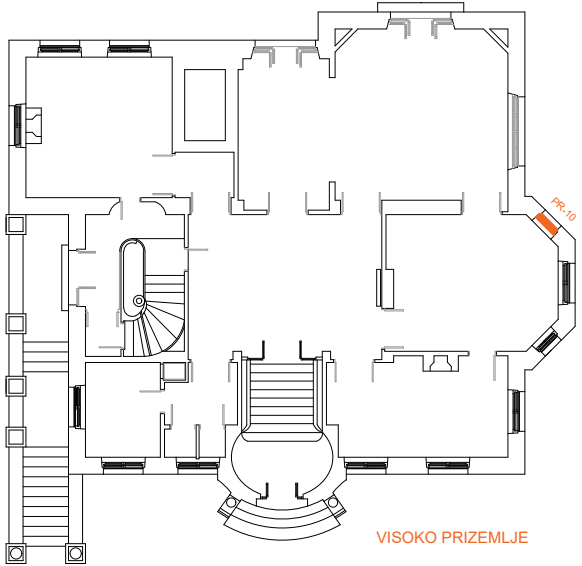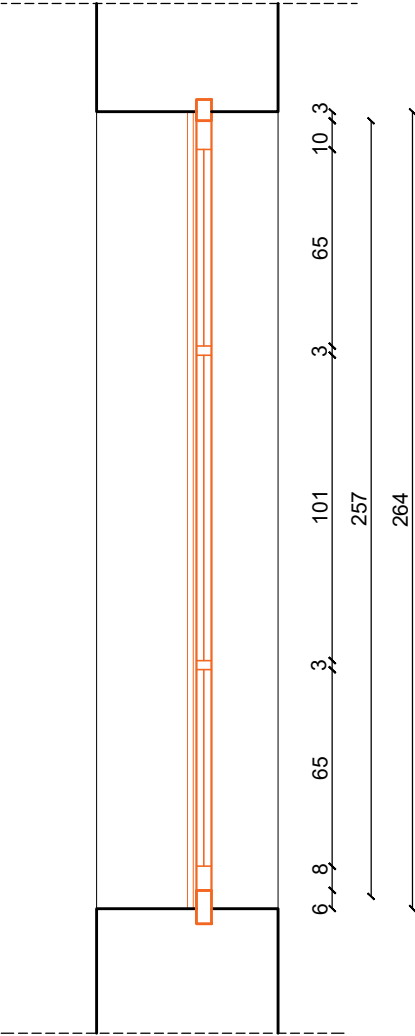


Opis projektovanog stanja: Uraditi kompletno novi jednokrilni prozor sa duplim krilima, štokom i prozorskom klupicom od suve jelove građe I klase, u svemu po uzoru na postojeće. Autentični unutrašnji mehanizam restaurirati i vratiti na istu poziciju na novom prozoru. Prozore ostakliti jednostrukim staklom, unutrašnje d=6mm, a spoljanje d=4mm. Prozor ofarbat bijelaj sjajnom lak farbm u dva sloja sa prethodnim kitovanjem i premazom prajmera.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vašingtona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekta: Dr. Goran Radović, dipl.ing.arch., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant i arh. Dr. Goran Radović, dipl.ing.arch., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga: 22 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	

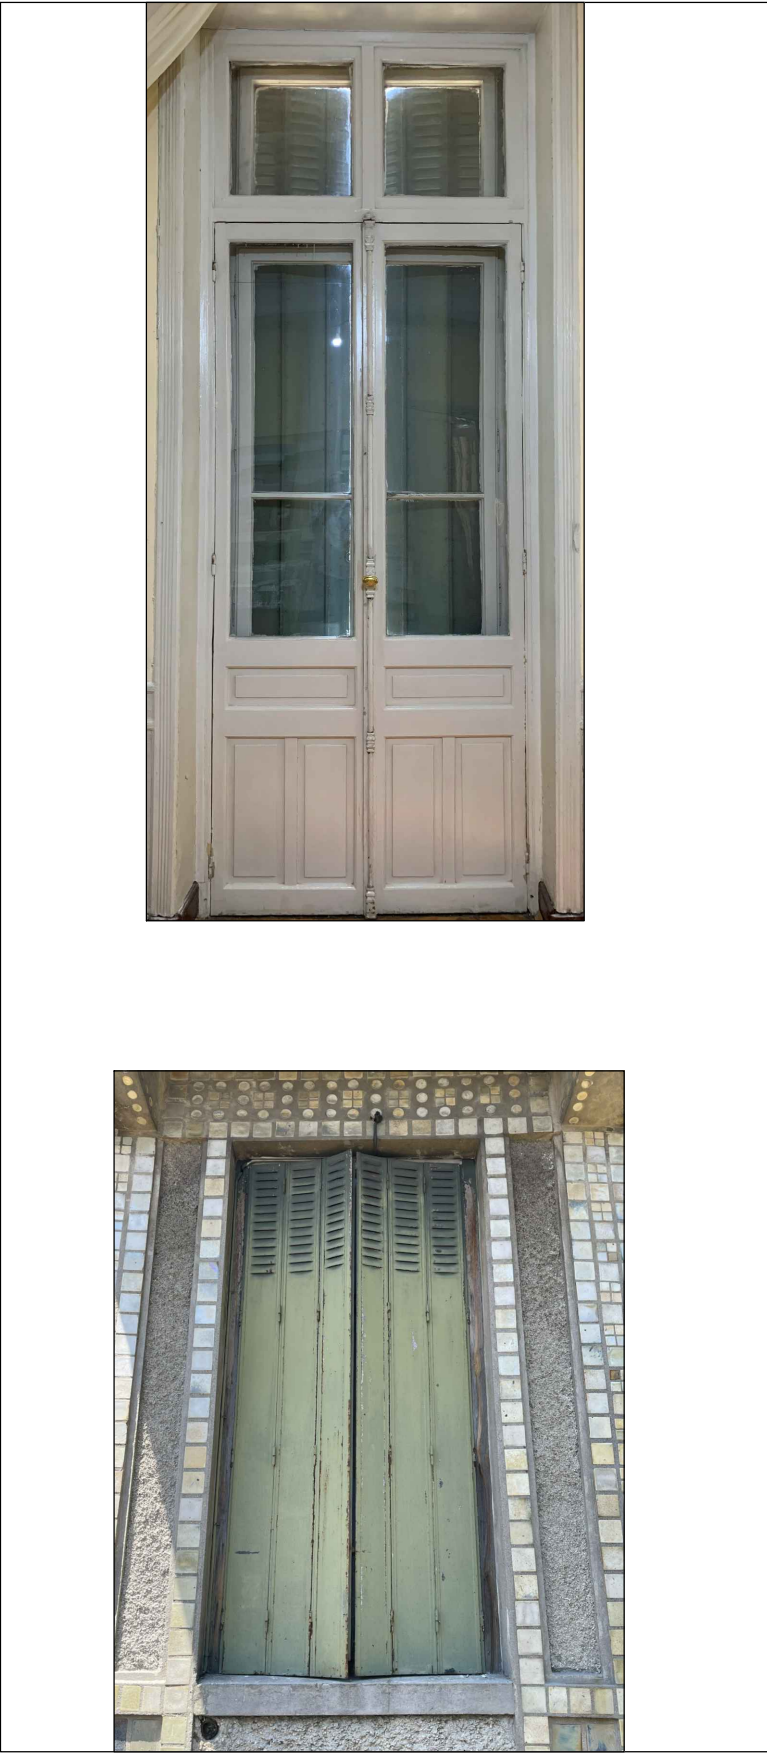


METALNA ŽALUZINA

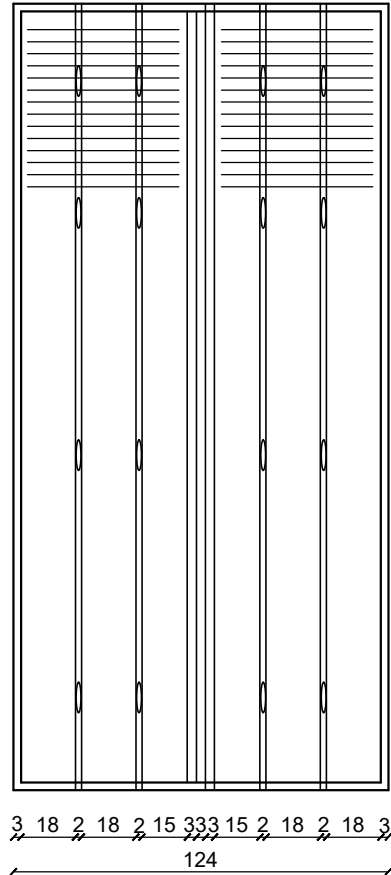


PR-11
SPOLJAŠNJE KRILO

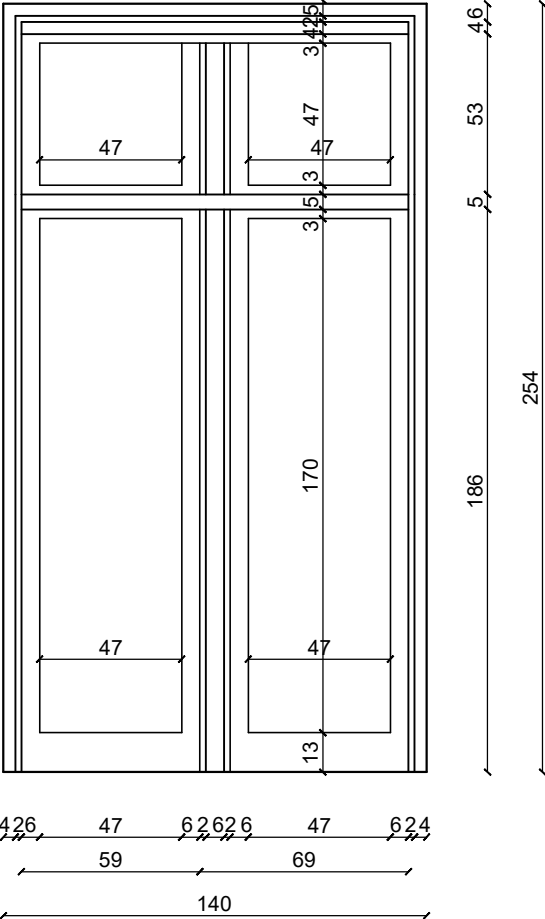



PR-11
UNUTRAŠNJE KRILO

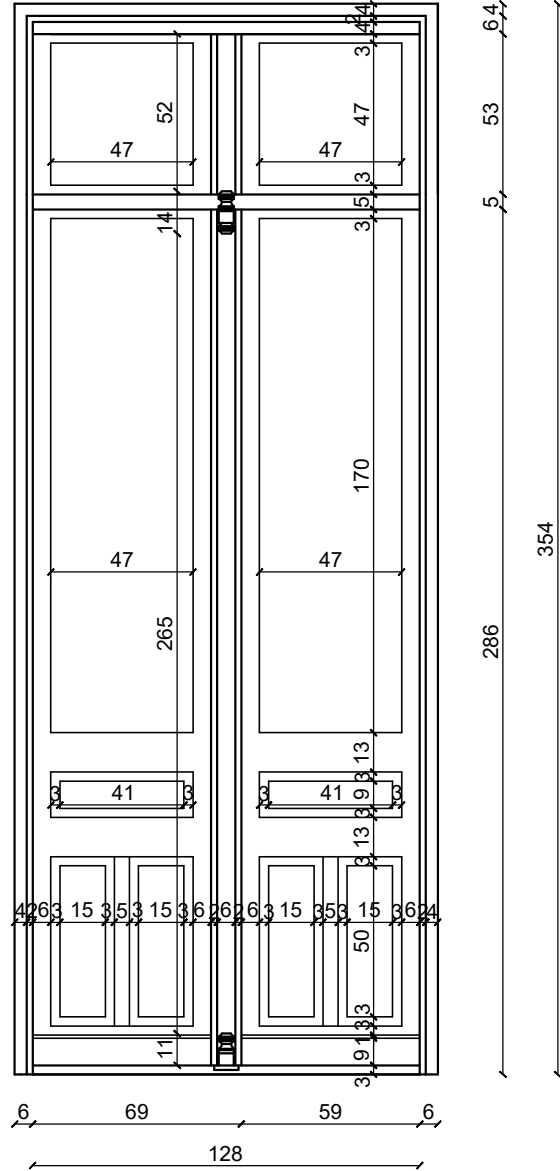

PR-11
OSNOVA

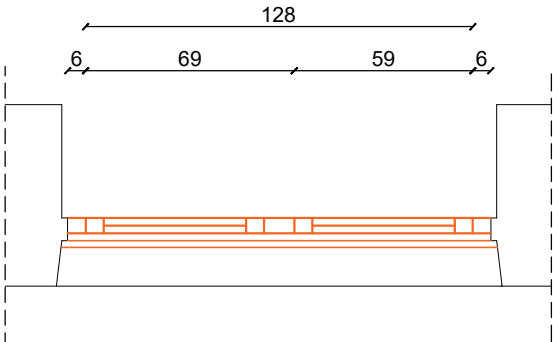

PR-11
PRESJEK

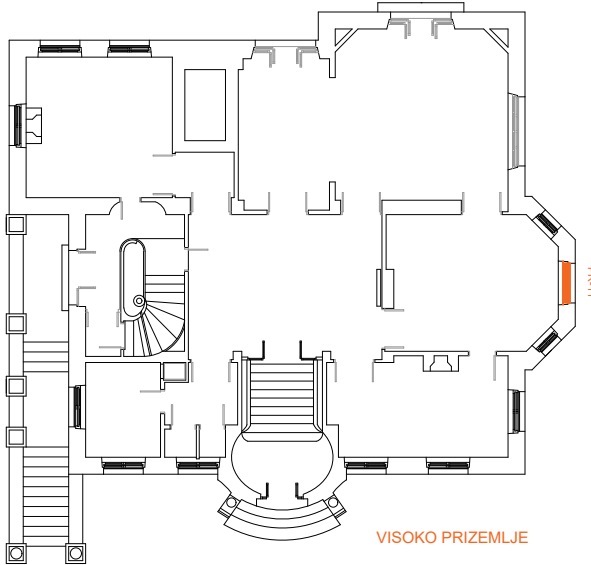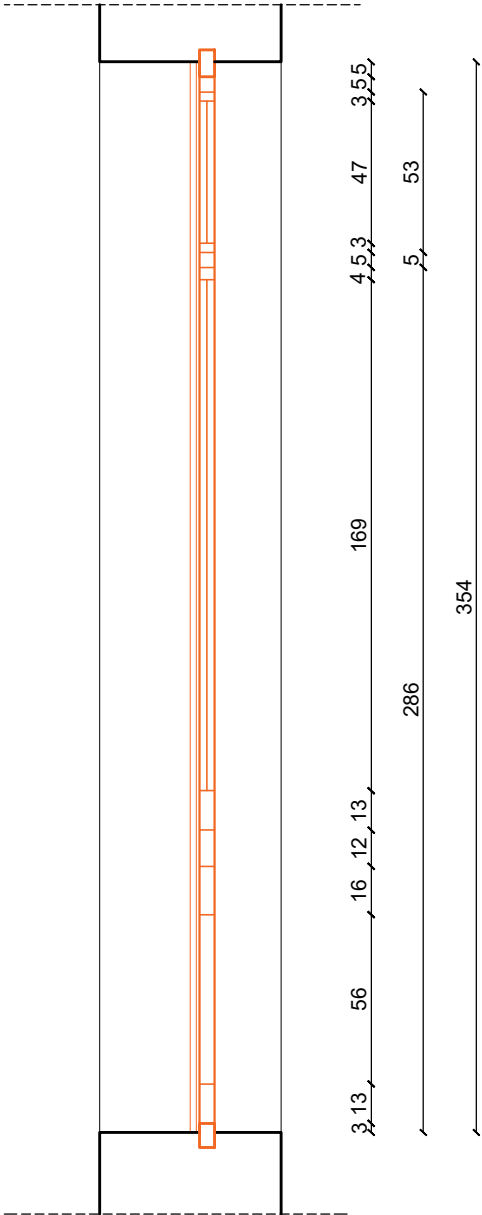


Opis projektovanog stanja: Unutrašnja prozor-vrata sa fiksnim nadprozorima restaurirati zajedno sa mehanizmom, u autentičnom obliku. Spoljašnji prozor sa nadprozornikom zamijeniti novim od suve jelove građe I klase i sa novim mehanizmom otvaranja, sve po uzoru na postojeće. Zamjena svih šarki novim po uzoru na postojeće. Skinuti postojeću farbu sa štoka i unutrašnjih krila, kitovati, šmirglati i premazati u dva sloja bijelom sjajnom lak farбом. Spoljašnja nova krila isto ofarbati bijelom sjajnom lak farбом sa prethodnim slojem kita, temeljne i dva sloja lak farbe. Sva krila ostakliti jednostrukim staklom, spoljna d=4mm, a unutrašnja d=6mm.


PROJEKTANT:		INVESTITOR:	
 "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vašingtona b.b.		NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga: 23 Br. strana:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	




METALNA ŽALUZINA

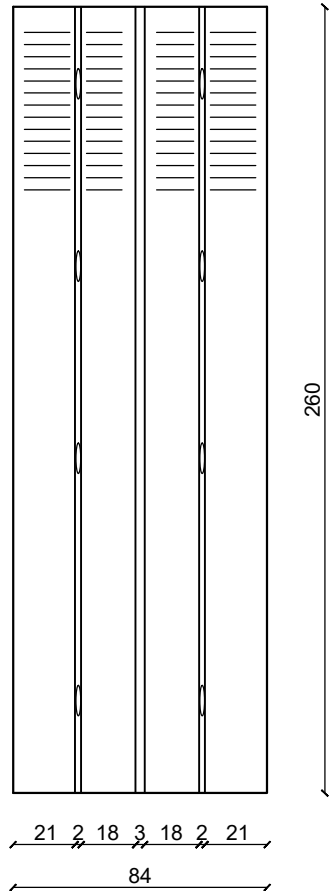



PR-12
SPOLJAŠNJE KRILO

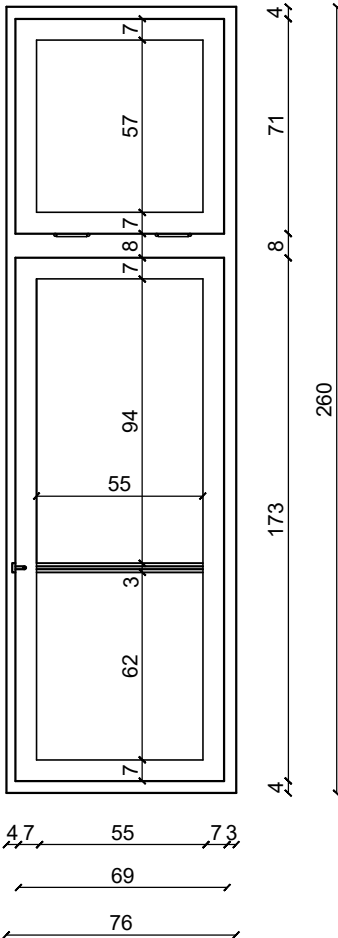


PR-12
UNUTRAŠNJE KRILO

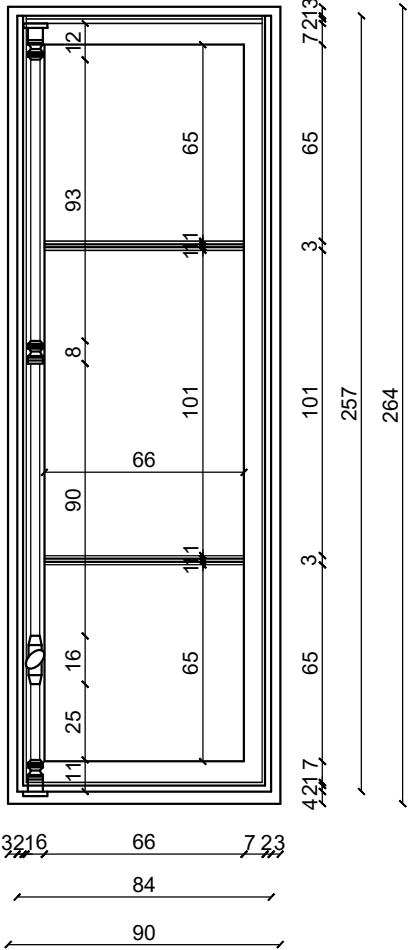

PR-12
PRESJEK

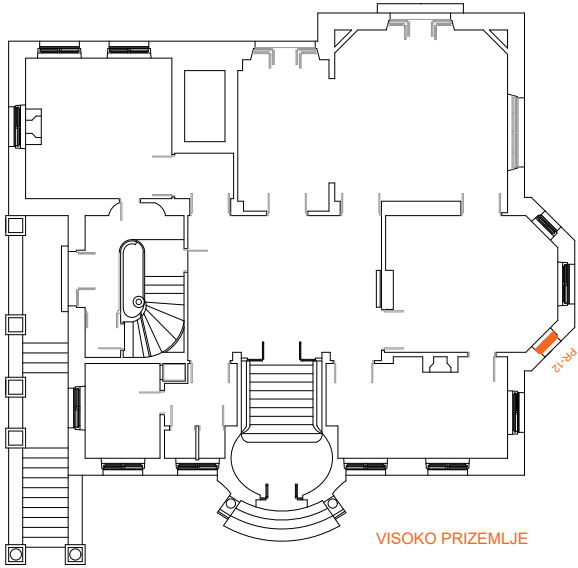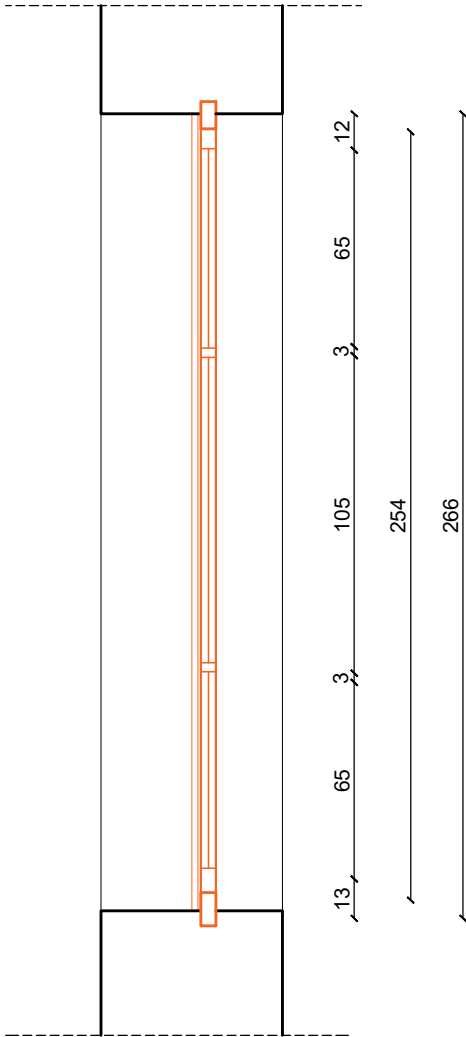

PR-12
OSNOVA

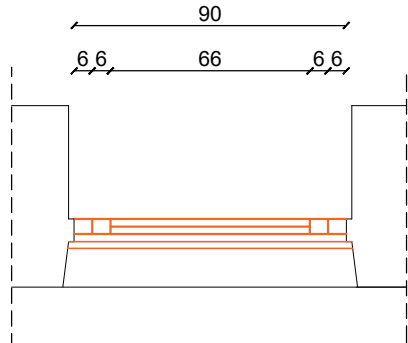


Opis projektovanog stanja: Uraditi kompletno novi jednokrilni prozor sa duplim krilima, štokom i prozorskom klupicom od suve jelove građe I klase, u svemu po uzoru na postojeće. Autentični unutrašnji mehanizam restaurirati i vratiti na istu poziciju na novom prozoru. Prozore ostakliti jednostrukim staklom, unutrašnje d=6mm, a spoljanje d=4mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farбом u dva sloja sa prethodnim kitovanjem i premazom prajmera.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodjeći projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga: 24 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	




METALNA ŽALUZINA

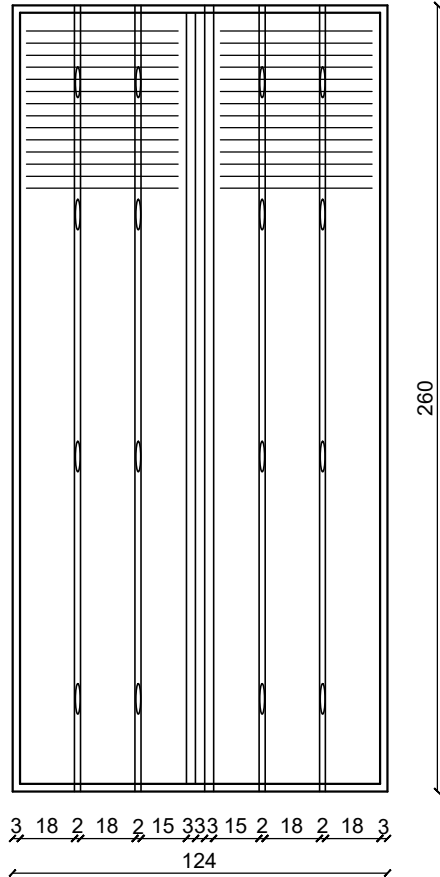



PR-13
SPOLJAŠNJE KRILO

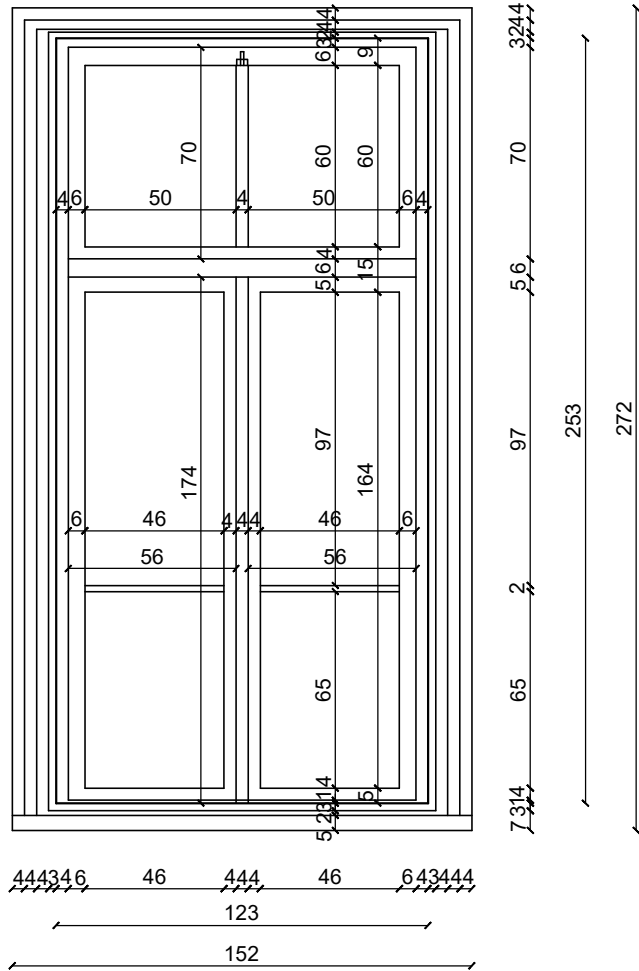


PR-13
UNUTRAŠNJE KRILO

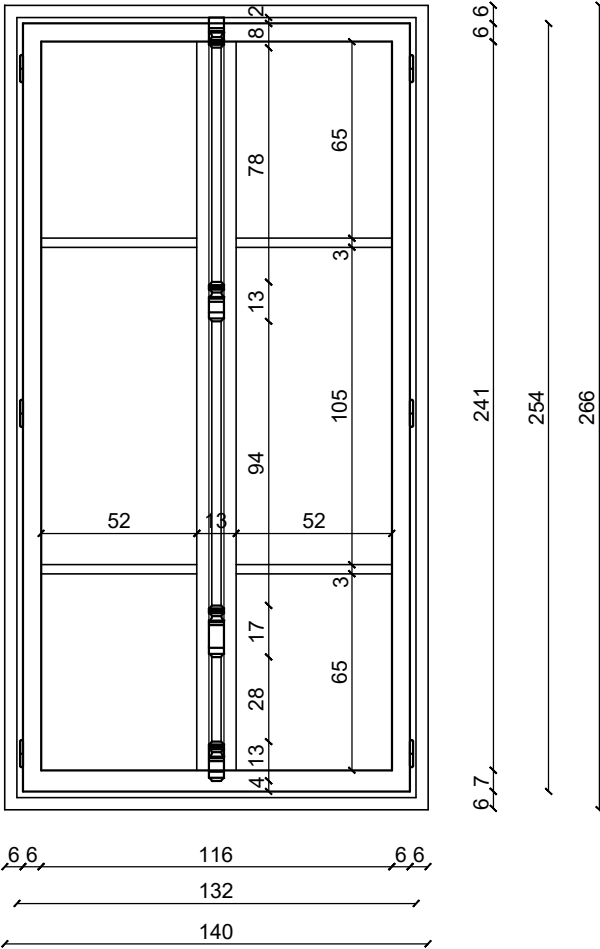

PR-13
PRESJEK

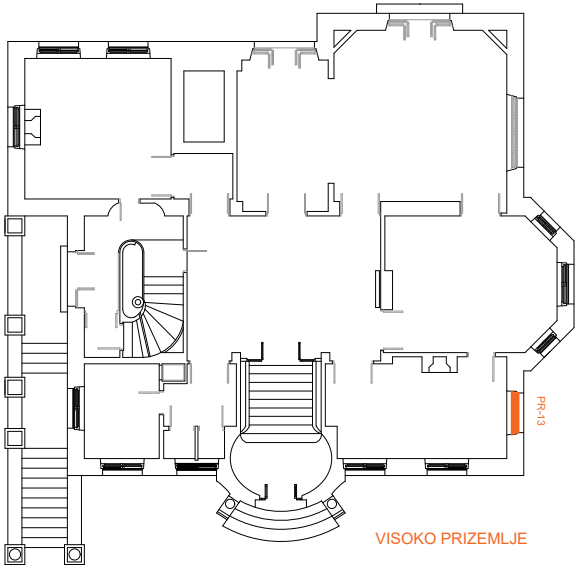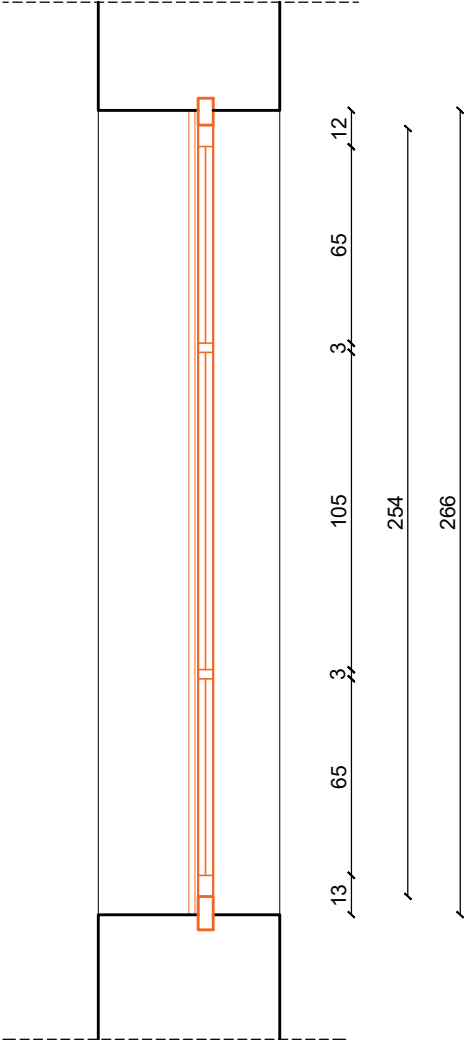

PR-13
OSNOVA

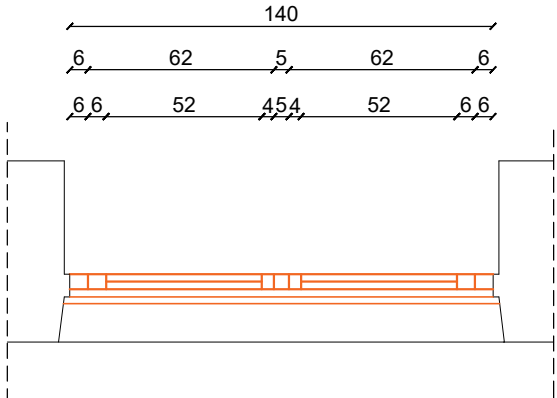


Opis projektovanog stanja: Unutrašnja krila restaurirati do nivoa idealnog dihtovanja.
Autentični mehanizam otvaranja restaurirati do idealnog funkcionisanja.
Restaurirati okvir (štok) prozora sa prozorskom klupicom i profilisanim lajsnama.
Zamijeniti sve metalne šarke u dva sloja sa predradnjama i u slojevima: skidanje postojeće farbe, kitovanje, šmirglanje, temeljni sloj farbe, dva sloja bijele sjajne lak farbe.
Zamjena stakala na krilima: na spoljnim krilima ugraditi stakla d=4mm, a na unutrašnjim d=6mm.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgornica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"			
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE			
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE			
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera:	1:25	
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga:	25	Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.			




METALNA ŽALUZINA

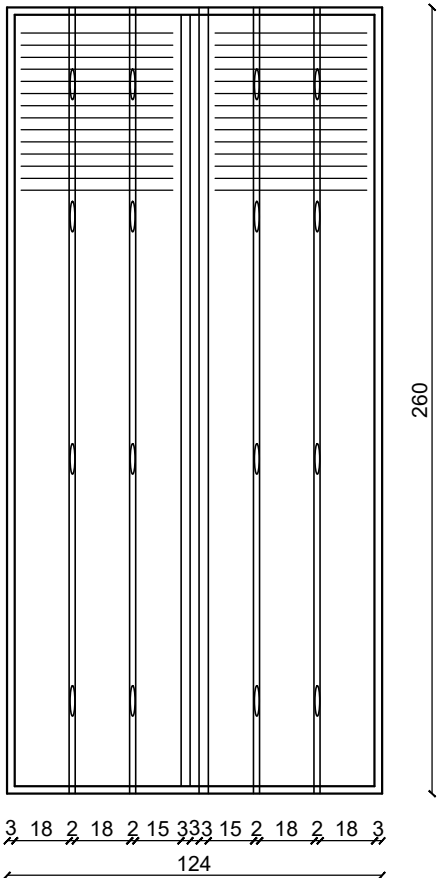


PR-14
SPOLJAŠNJE KRILO

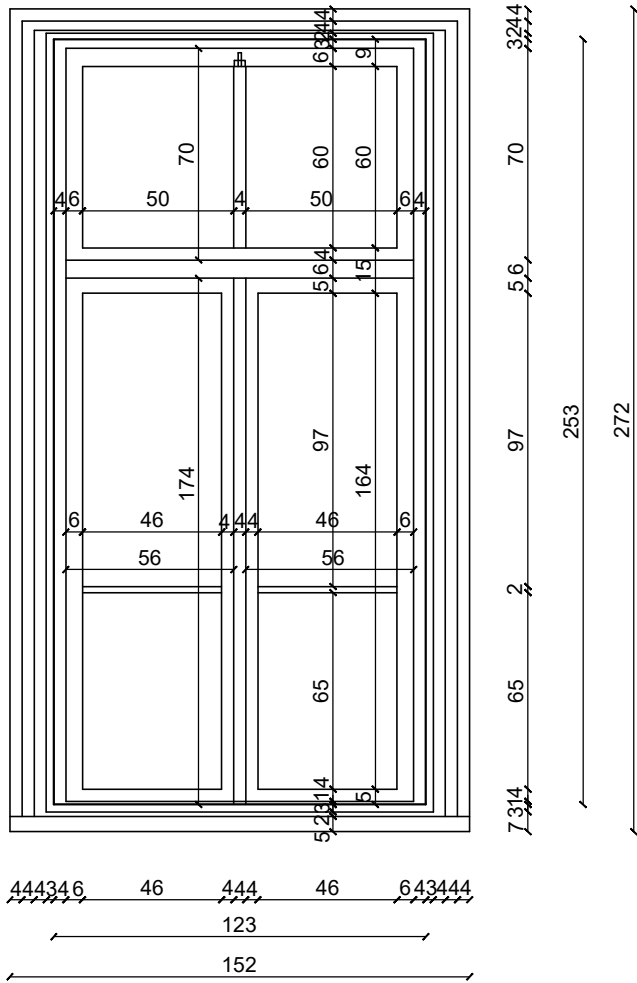



PR-14
UNUTRAŠNJE KRILO

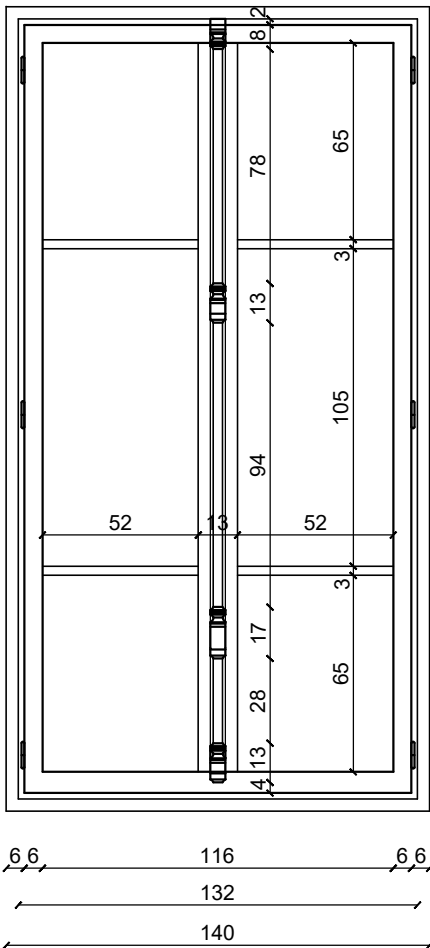

PR-14
PRESJEK

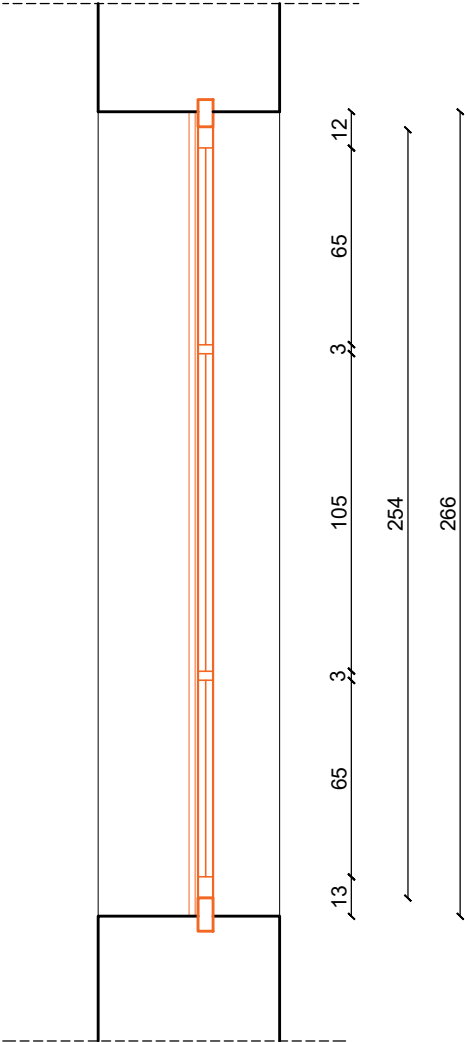

PR-14
OSNOVA

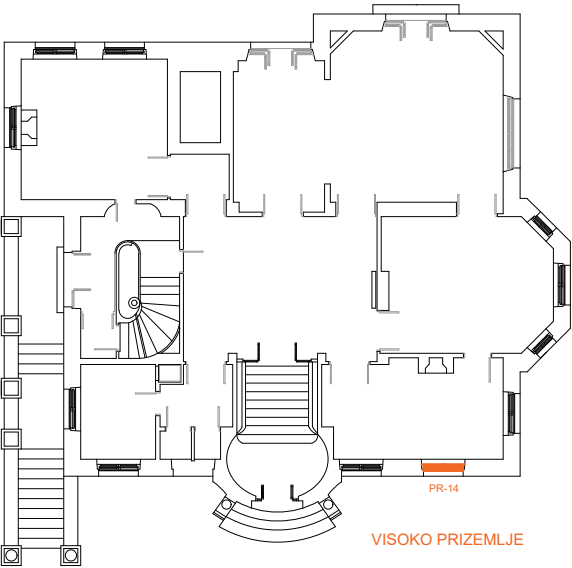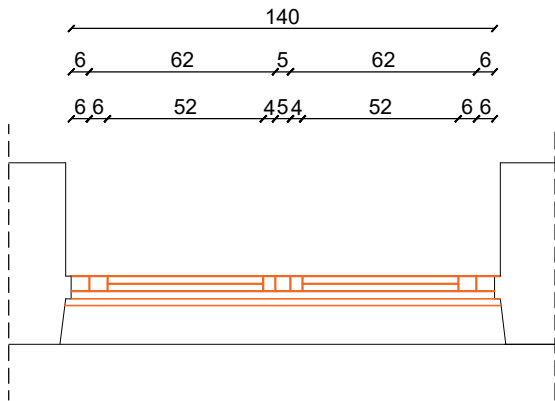


Opis projektovanog stanja: Unutrašnja krila restaurirati do nivoa idealnog dihtovanja.
Autentični mehanizam otvaranja restaurirati do idealnog funkcionisanja.
Restaurirati okvir (štok) prozora sa prozorskom klupicom i profilisanim lajsnama.
Zamijeniti sve metalne šarke u dva sloja sa predradnjama i u slojevima: skidanje postojeće farbe, kitovanje, šmirglanje, temeljni sloj farbe, dva sloja bijele sjajne lak farbe.
Zamjena stakala na krilima: na spoljnim krilima ugraditi stakla d=4mm, a na unutrašnjim d=6mm.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant fasade: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - VISOKO PRIZEMLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga: 26 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	




ROLETNA

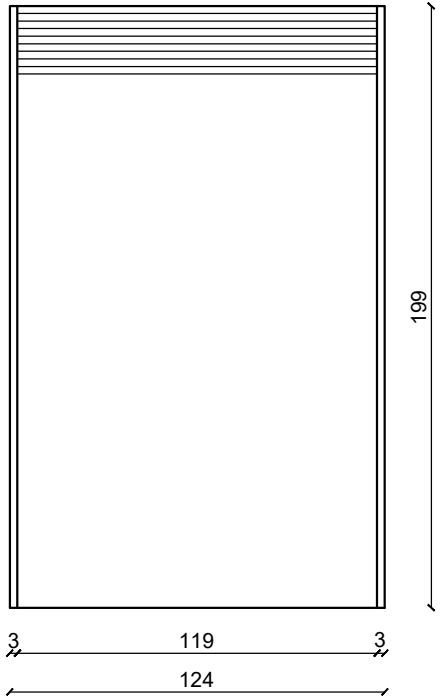


SP-01
SPOLJAŠNJE KRILO

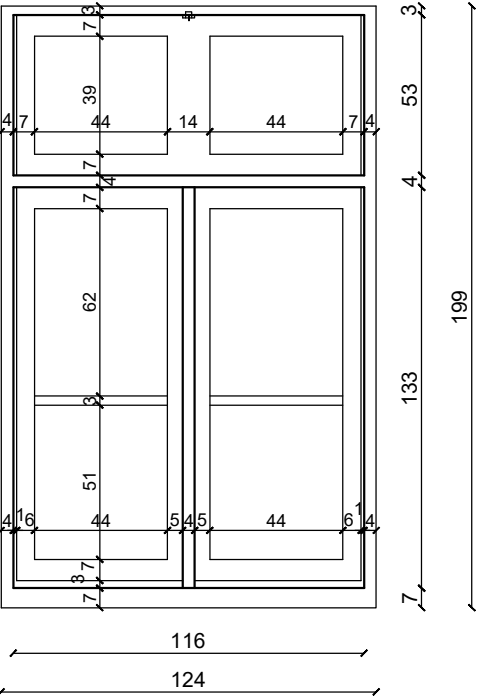



SP-01
UNUTRAŠNJE KRILO

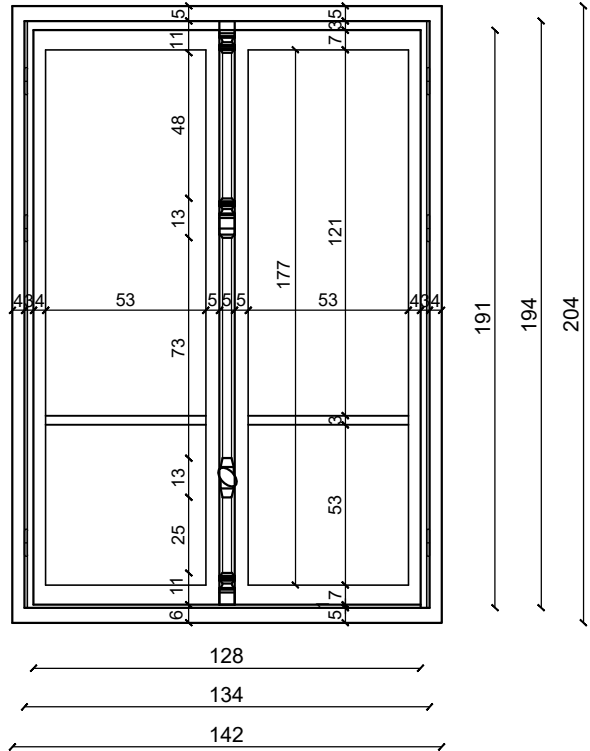

SP-01
PRESJEK

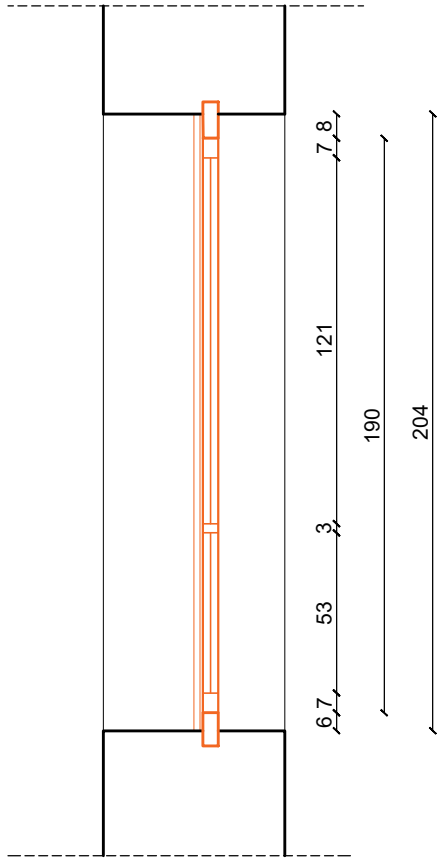

SP-01
OSNOVA

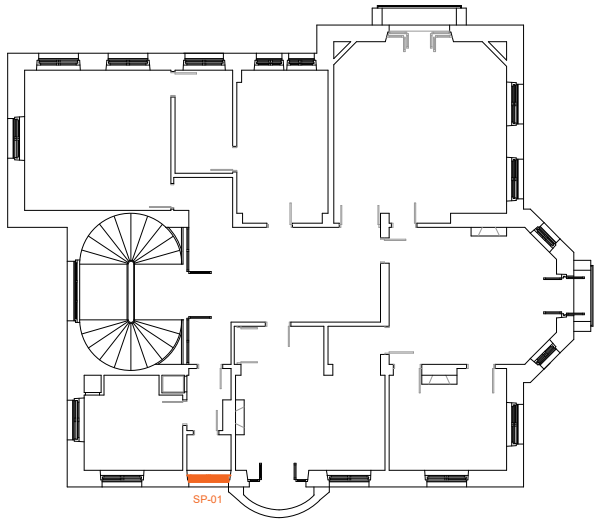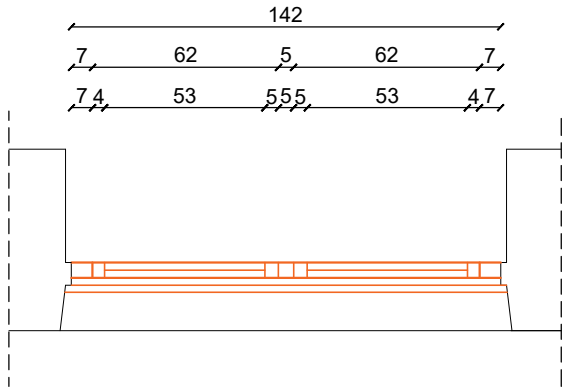


SPRAT

Opis projektovanog stanja: Kompletna zamjena unutrašnjih i spoljašnjih krila sa štokom i prozorskom klupicom, sve po uzoru na postojeće. Restaurirati autentični mehanizam na unutrašnjim krilima, a na spoljašnjim ugraditi novi po uzoru na postojeći. Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće. Ugraditi nova jednostruka stakla, spolja d=4mm, unutra d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farбом u dva sloja, sa prethodnim kitovanjem i temeljnim premazom.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Projektovano stanje -	Br. priloga:	29
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		




ROLETNA

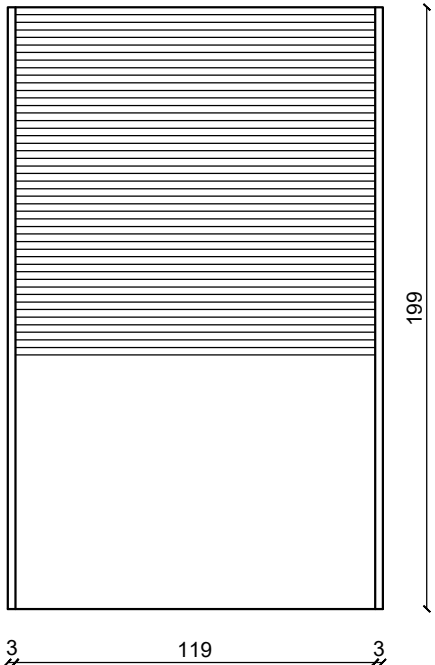



SP-02
SPOLJAŠNJE KRILO

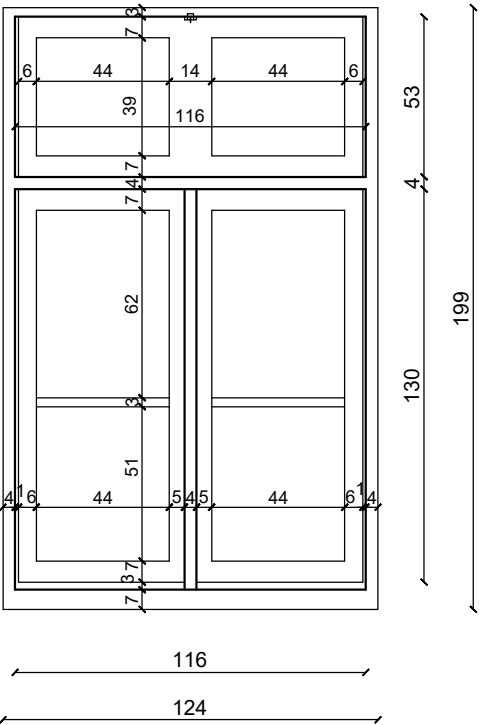

SP-02
UNUTRAŠNJE KRILO

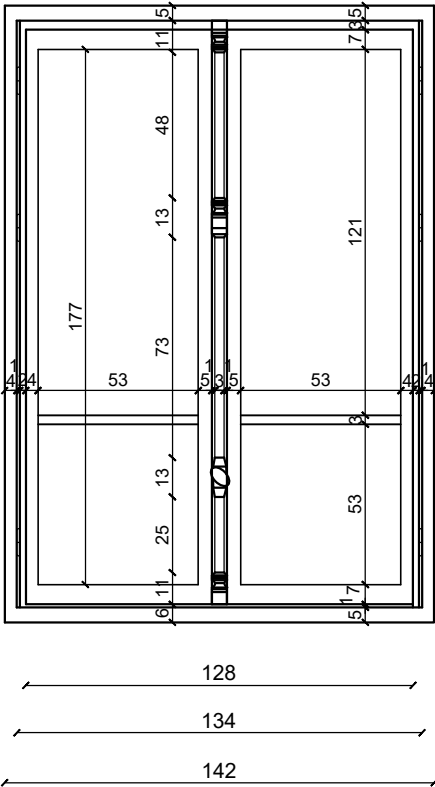


SP-02
PRESJEK

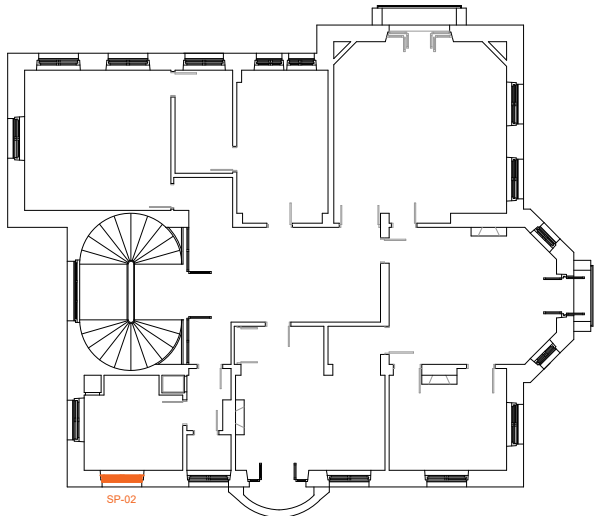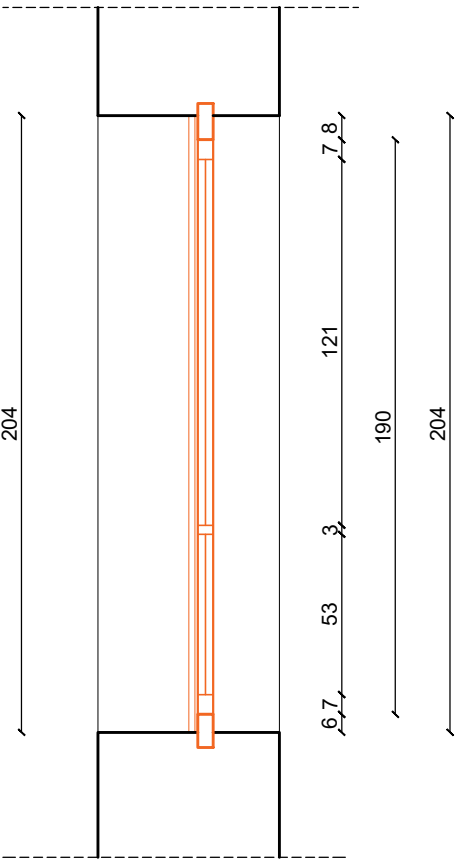

SPRAT

SP-02
OSNOVA

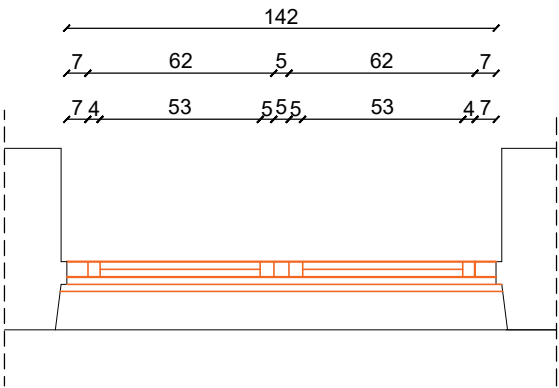


Opis projektovanog stanja: Kompletna zamjena unutrašnjih i spoljašnjih krila sa štokom i prozorskom klupicom, sve po uzoru na postojeće. Restaurirati autentični mehanizam na unutrašnjim krilima, a na spoljašnjim ugraditi novi po uzoru na postojeći. Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće. Ugraditi nova jednostruka stakla, spolja d=4mm, unutra d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja, sa prethodnim kitovanjem i temeljnim premazom.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Projektovano stanje -	Br. priloga: 30 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	




ROLETNA

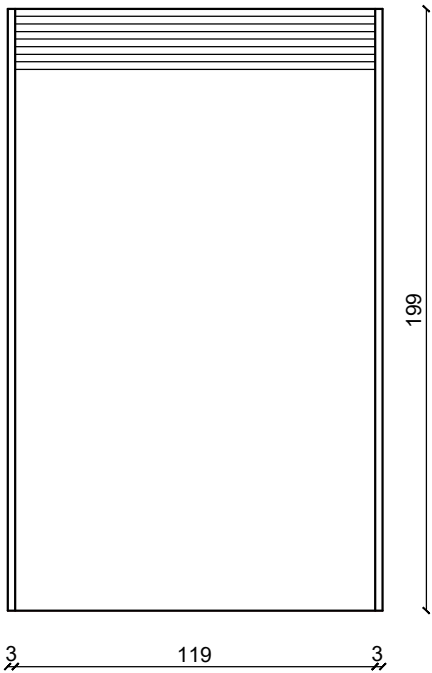



SP-03
SPOLJAŠNJE KRILO

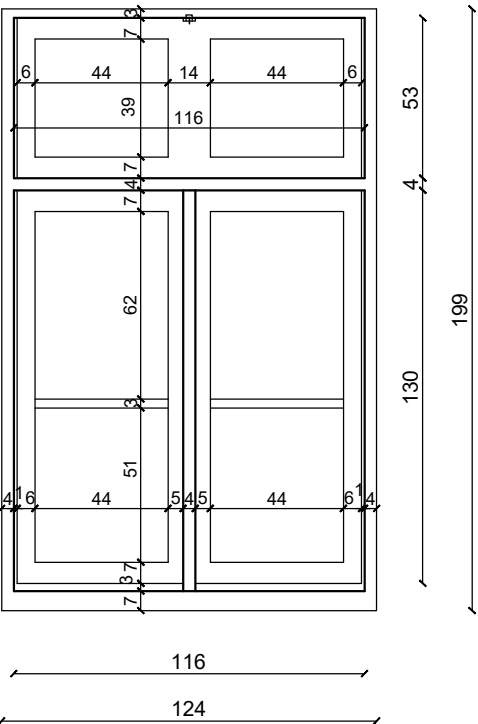

SP-03
UNUTRAŠNJE KRILO

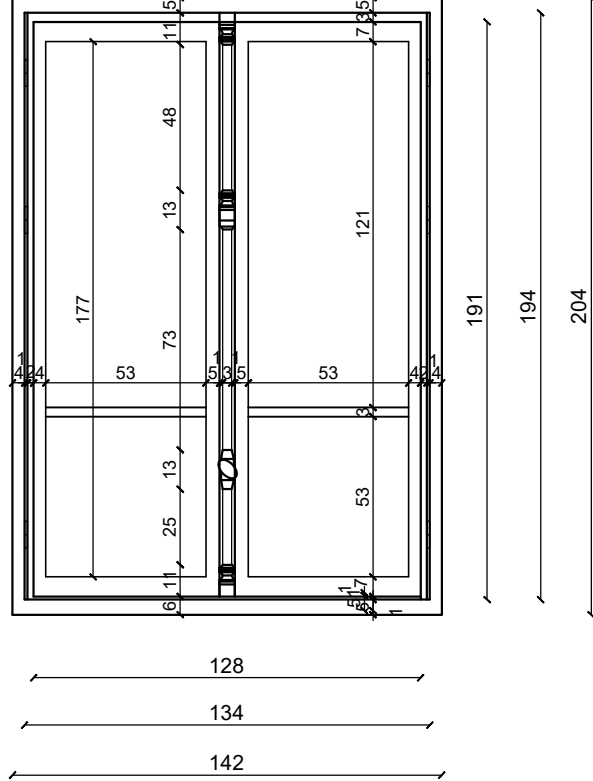


SP-03
PRESJEK

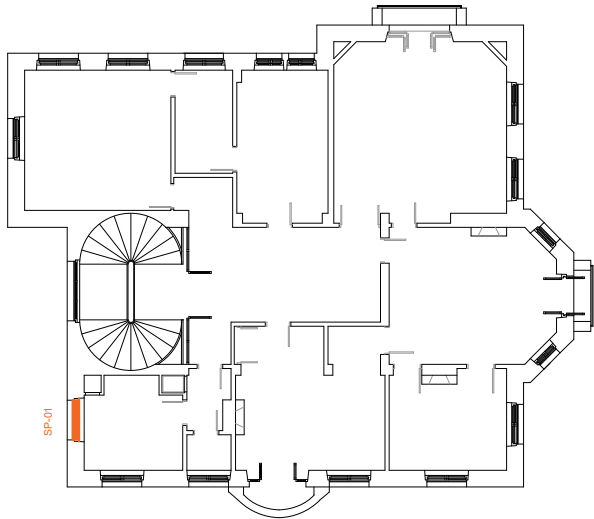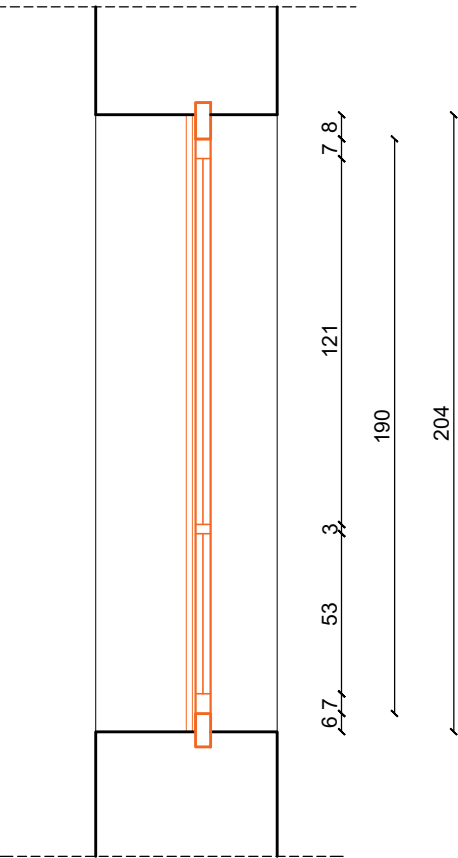

SPRAT

SP-03
OSNOVA

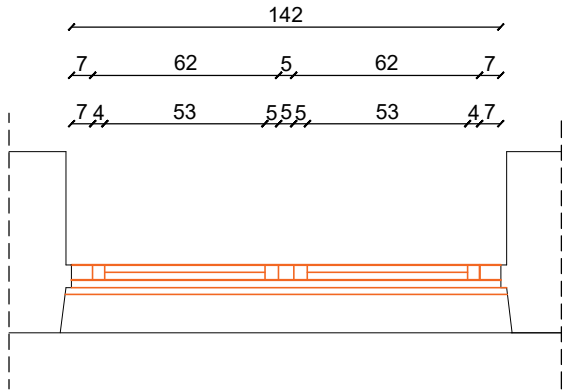


Opis projektovanog stanja: Kompletna zamjena unutrašnjih i spoljašnjih krila sa štokom i prozorskom klupicom, sve po uzoru na postojeće. Restaurirati autentični mehanizam na unutrašnjim krilima, a na spoljašnjim ugraditi novi po uzoru na postojeći. Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće. Ugraditi nova jednostruka stakla, spolja d=4mm, unutra d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja, sa prethodnim kitovanjem i temeljnim premazom.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Projektovano stanje -	Br. priloga: 31 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	




ROLETNA

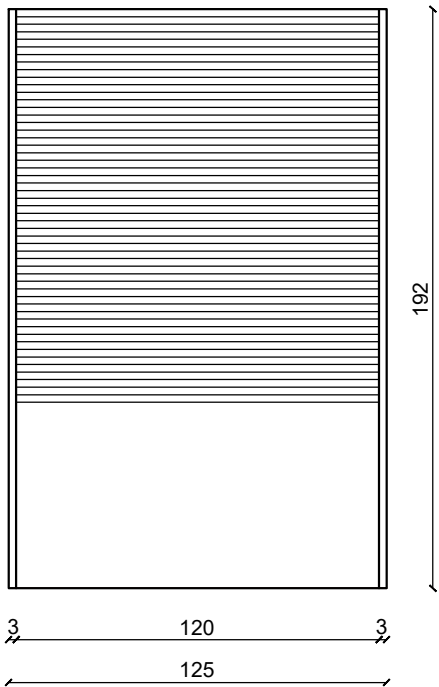


SP-04
SPOLJAŠNJE KRILO

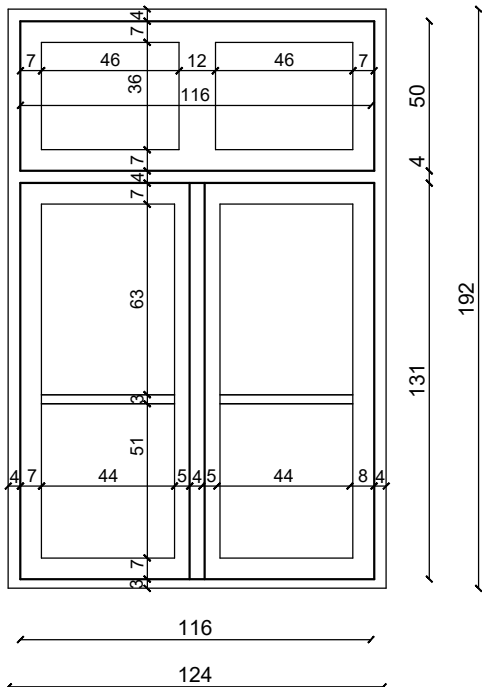



SP-04
UNUTRAŠNJE KRILO

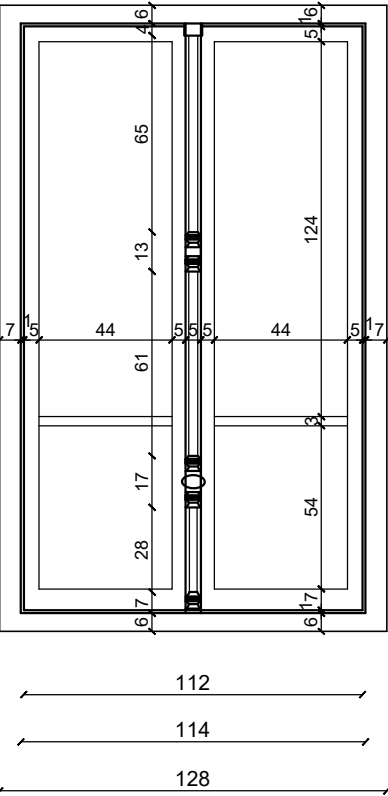

SP-04
PRESJEK

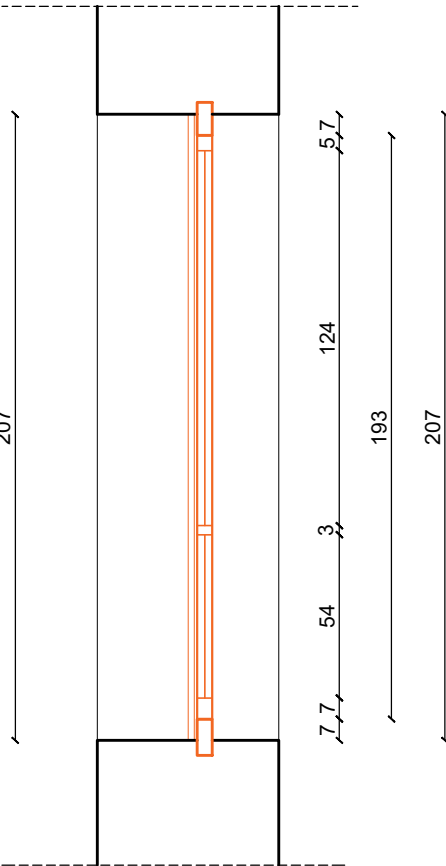


SP-04
OSNOVA

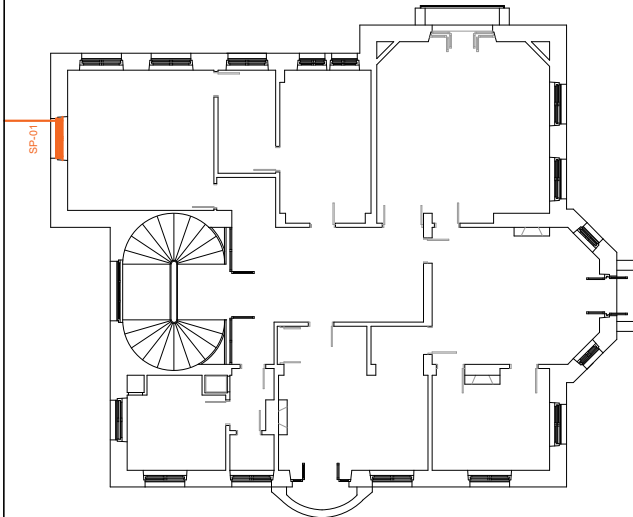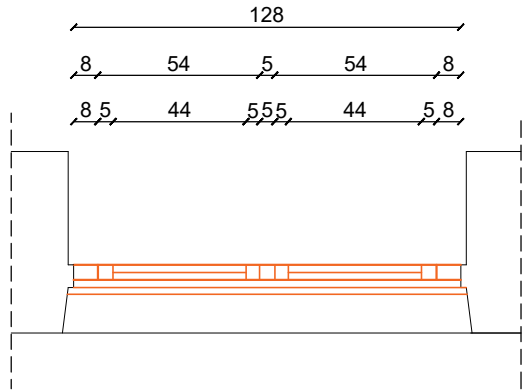


Opis projektovanog stanja: Kompletna zamjena unutrašnjih i spoljašnjih krila sa štokom i prozorskom klupicom, sve po uzoru na postojeće. Restaurirati autentični mehanizam na unutrašnjim krilima, a na spoljašnjim ugraditi novi po uzoru na postojeći. Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće. Ugraditi nova jednostruka stakla, spolja d=4mm, unutra d=6mm. Prozor ofarbat bijelom sjajnom lak farбом u dva sloja, sa prethodnim kitovanjem i temeljnim premazom.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Projektovano stanje -	Br. priloga: 32 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	

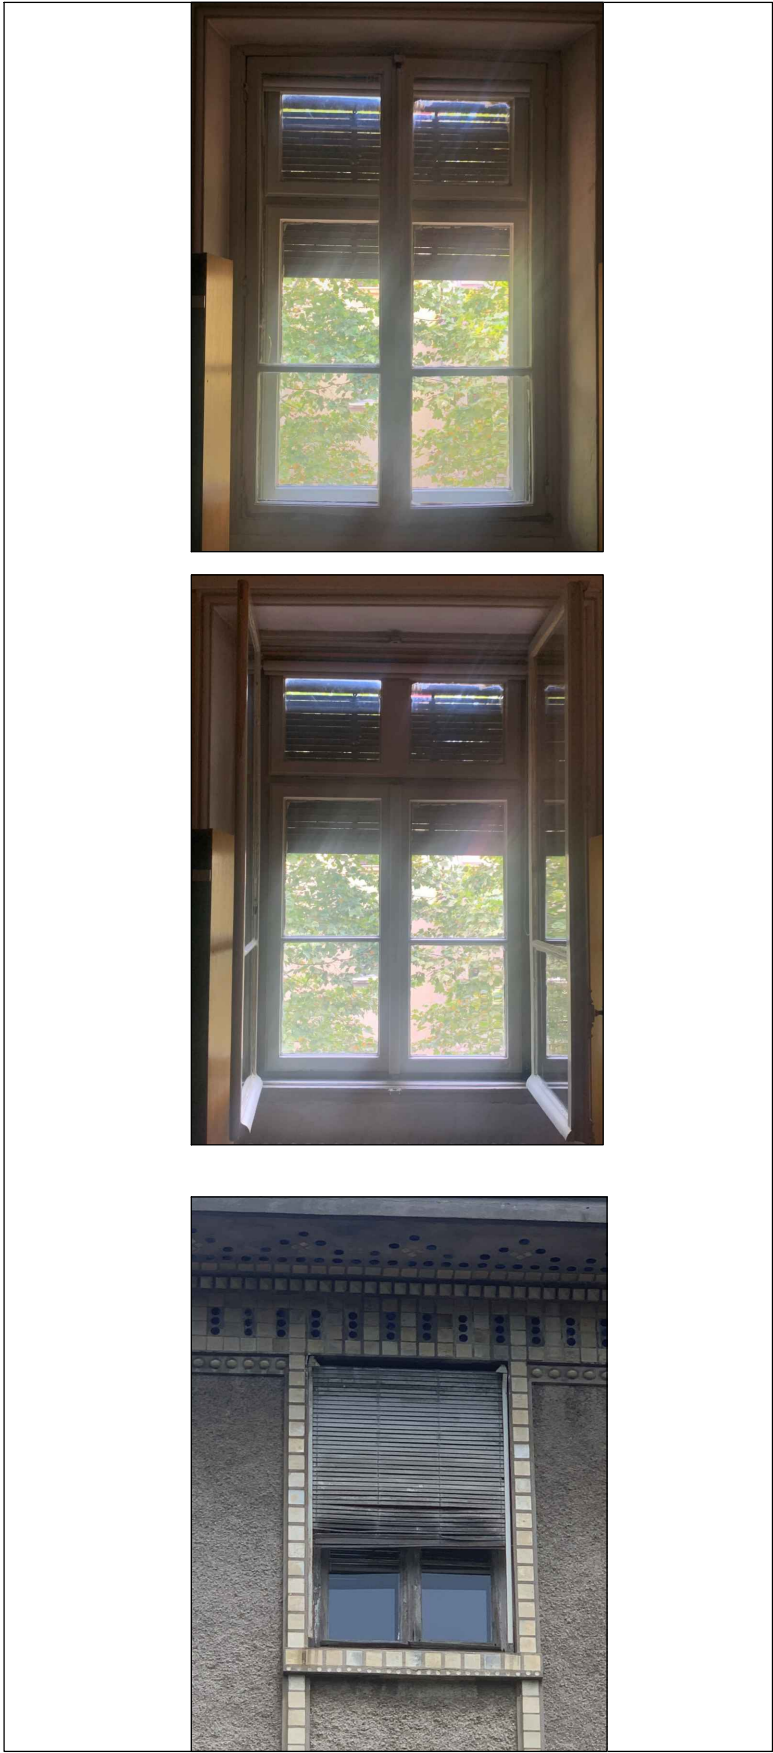


ROLETNA

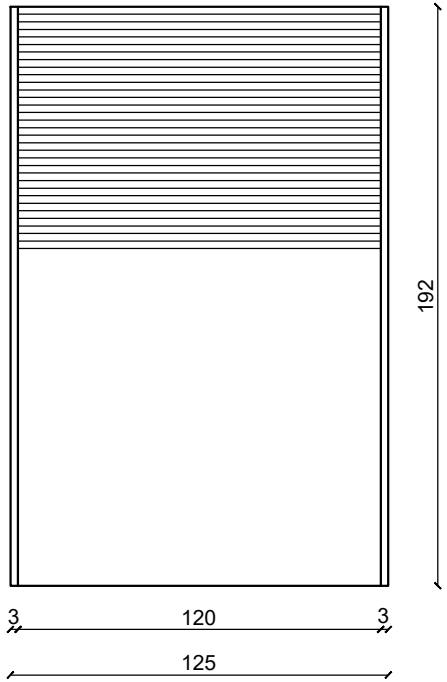


SP-05
SPOLJAŠNJE KRILO

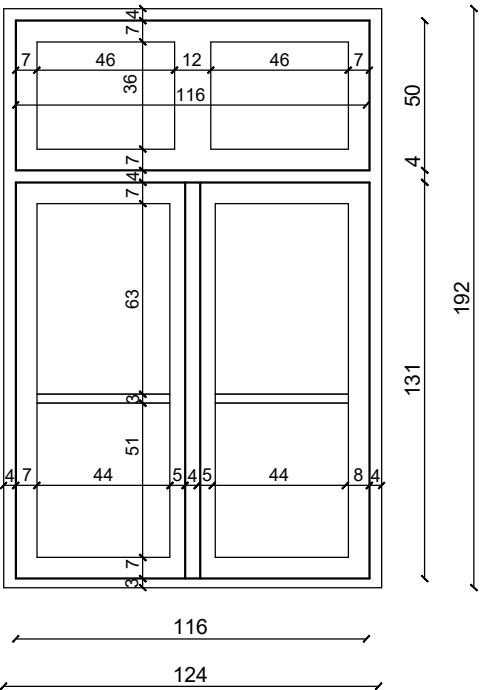



SP-05
UNUTRAŠNJE KRILO

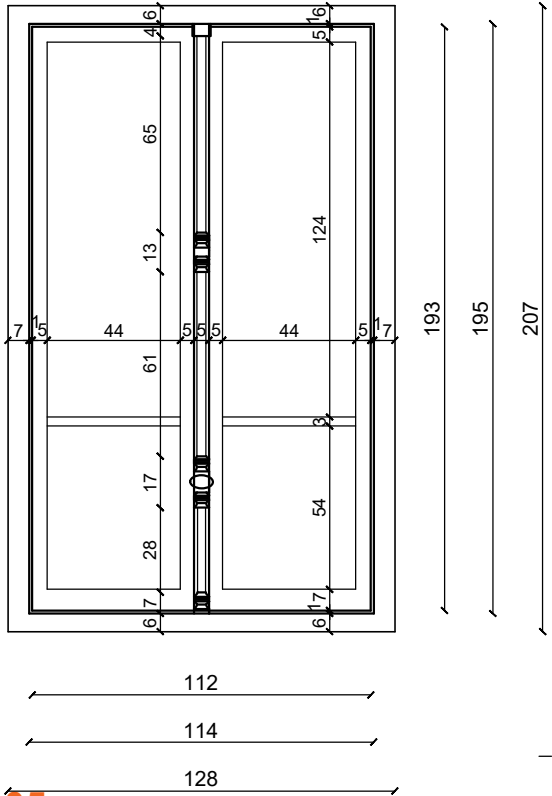

SP-05
OSNOVA

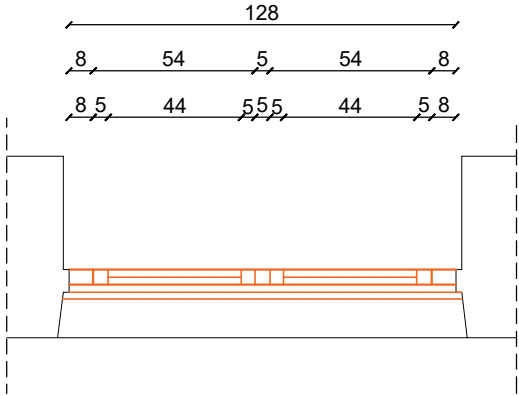


SP-05
PRESJEK

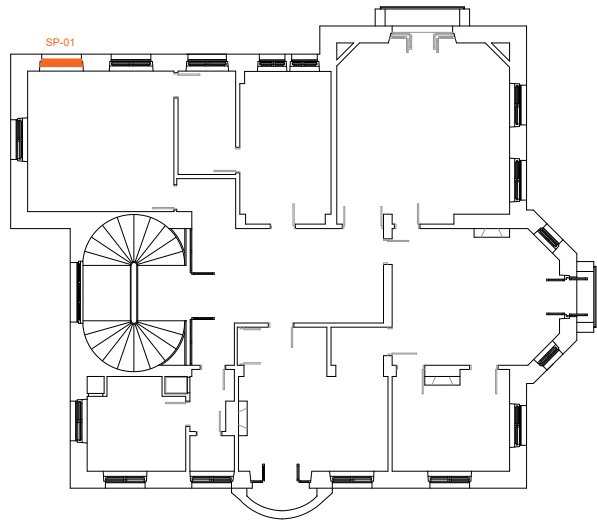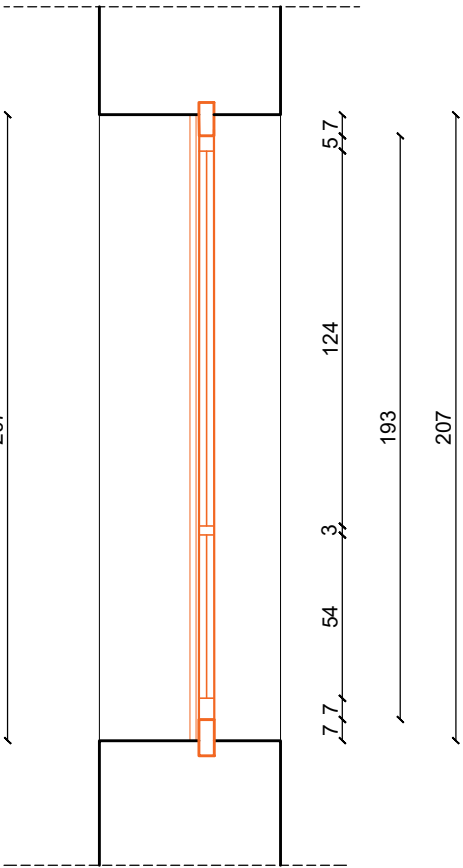


SPRAT

Opis projektovanog stanja: Kompletna zamjena unutrašnjih i spoljašnjih krila sa štokom i prozorskom klupicom, sve po uzoru na postojeće. Restaurirati autentični mehanizam na unutrašnjim krilima, a na spoljašnjim ugraditi novi po uzoru na postojeći. Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće. Ugraditi nova jednostruka stakla, spolja d=4mm, unutra d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja, sa prethodnim kitovanjem i temeljnim premazom.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Vodeći projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	parač:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	parač:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	parač:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Projektovano stanje -	Br. priloga: 33	Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.		

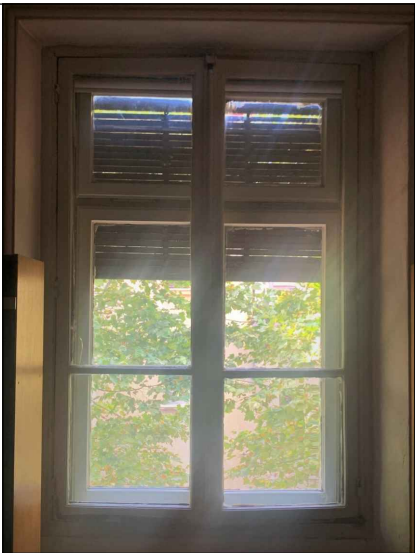


ROLETNA

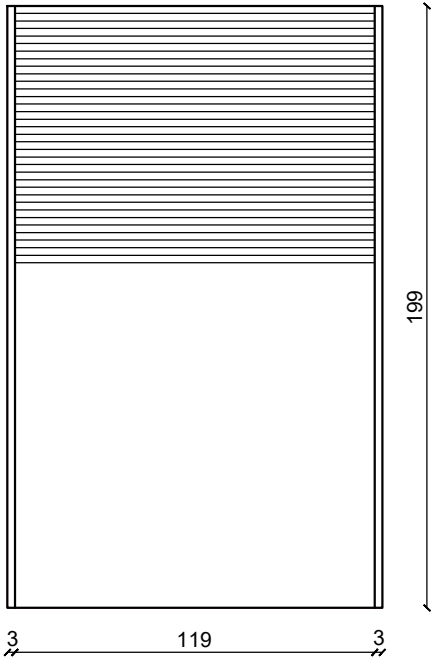


SP-06
SPOLJAŠNJE KRILO

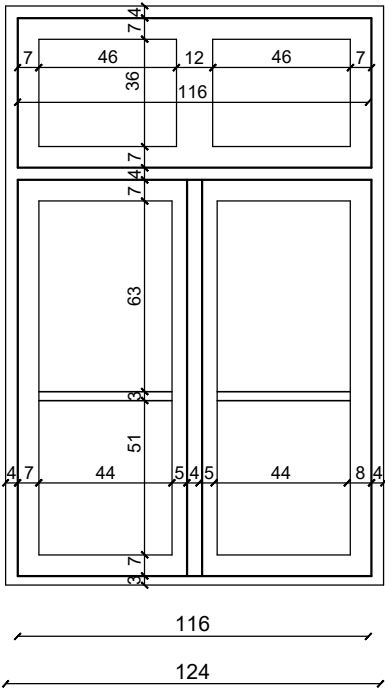



SP-06
UNUTRAŠNJE KRILO

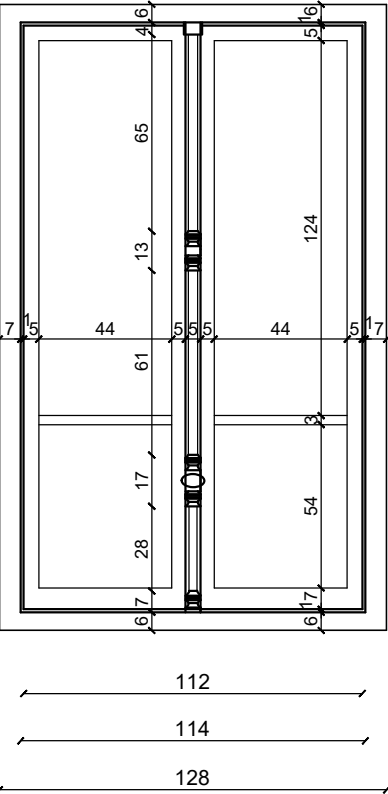

SP-06
PRESJEK

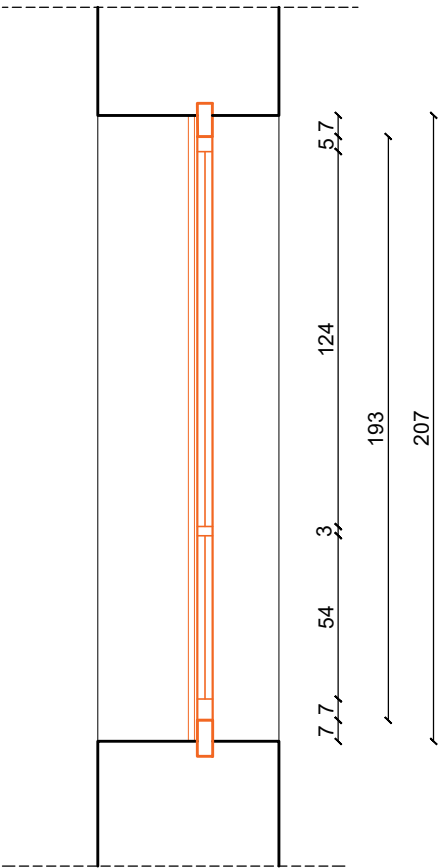


SP-06
OSNOVA

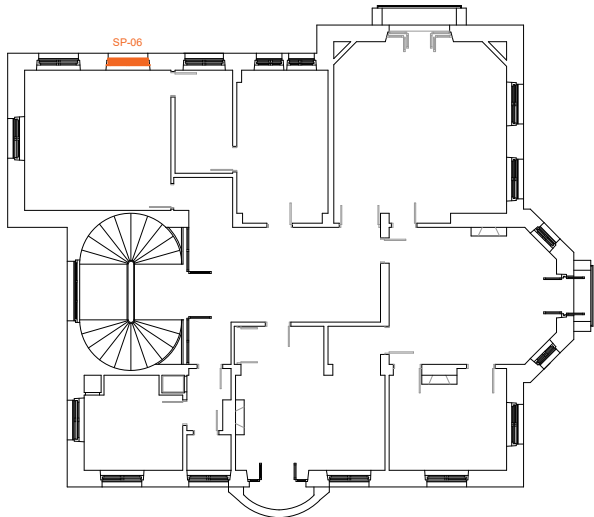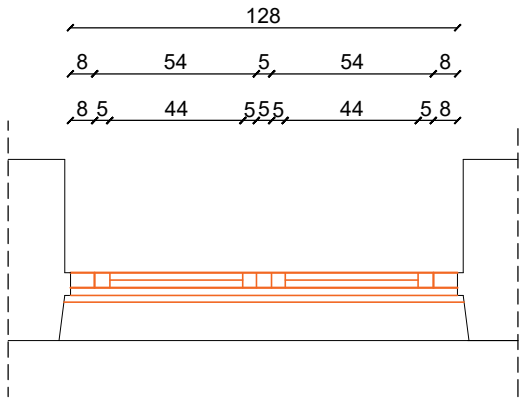


SPRAT

Opis projektovanog stanja: Kompletna zamjena unutrašnjih i spoljašnjih krila sa štokom i prozorskom klupicom, sve po uzoru na postojeće. Restaurirati autentični mehanizam na unutrašnjim krilima, a na spoljašnjim ugraditi novi po uzoru na postojeći. Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće. Ugraditi nova jednostruka stakla, spolja d=4mm, unutra d=6mm. Prozor ofarbat bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja, sa prethodnim kitovanjem i temeljnim premazom.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vašingtona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodjeći projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Projektovano stanje -	Br. priloga: 34 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	

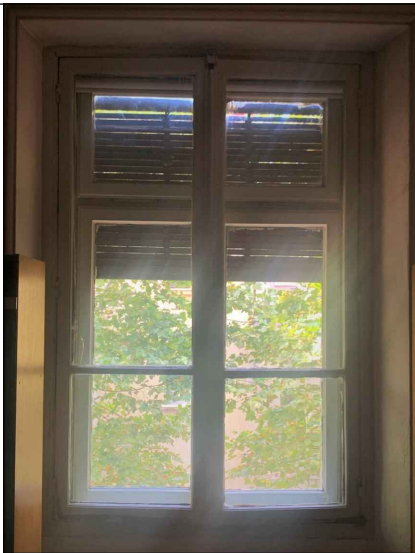


ROLETNA

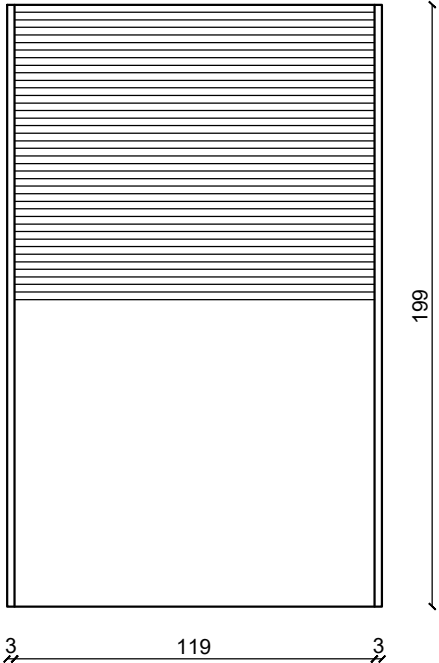


SP-07
SPOLJAŠNJE KRILO

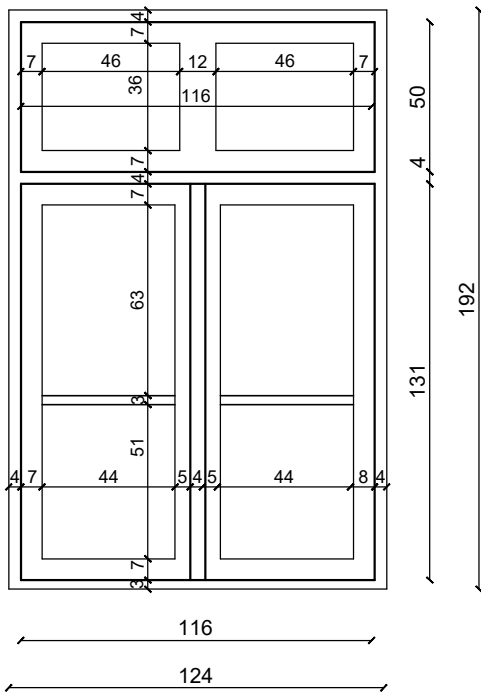



SP-07
UNUTRAŠNJE KRILO

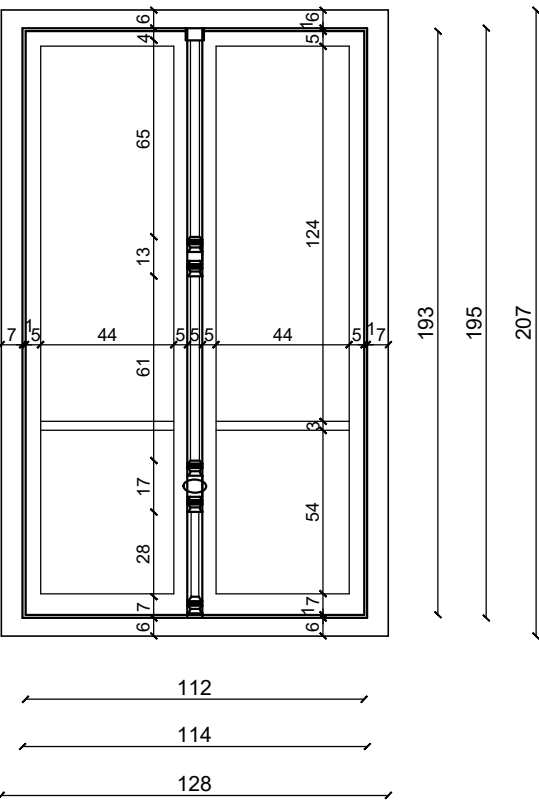

SP-07
PRESJEK

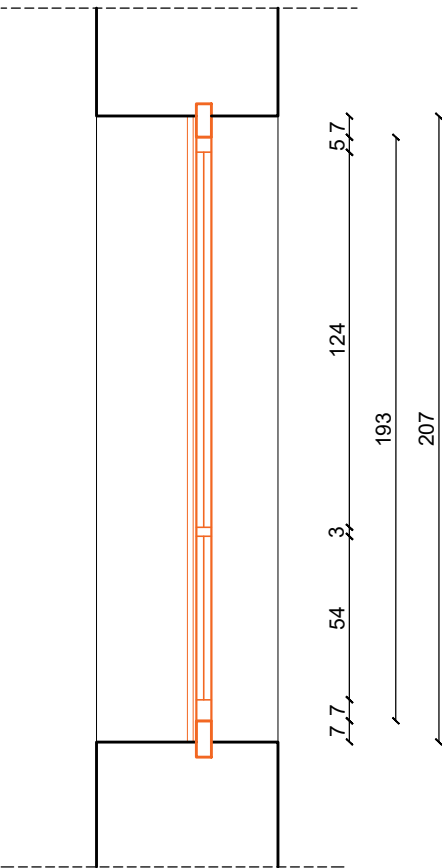



SP-07
OSNOVA

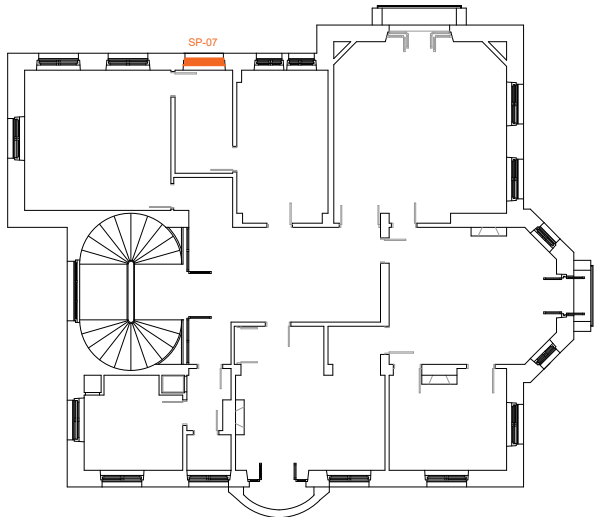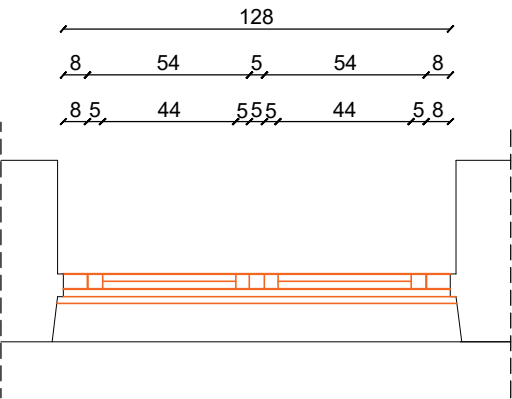


SPRAT

Opis projektovanog stanja: Kompletna zamjena unutrašnjih i spoljašnjih krila sa štokom i prozorskom klupicom, sve po uzoru na postojeće. Restaurirati autentični mehanizam na unutrašnjim krilima, a na spoljašnjim ugraditi novi po uzoru na postojeći. Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće. Ugraditi nova jednostruka stakla, spolja d=4mm, unutra d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja, sa prethodnim kitovanjem i temeljnim premazom.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Projektovano stanje -	Br. priloga: 35 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	

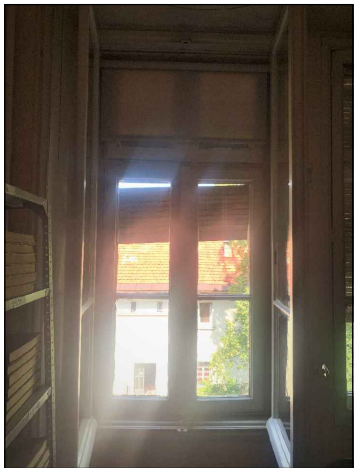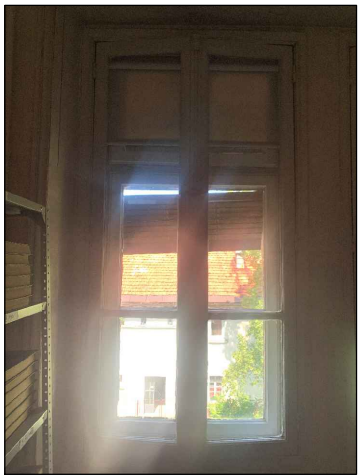


ROLETNA

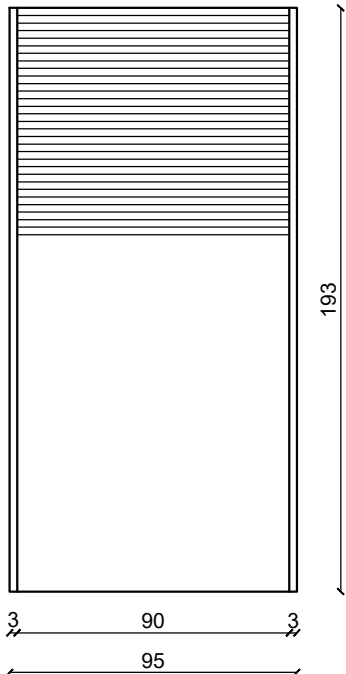



SP-08
SPOLJAŠNJE KRILO

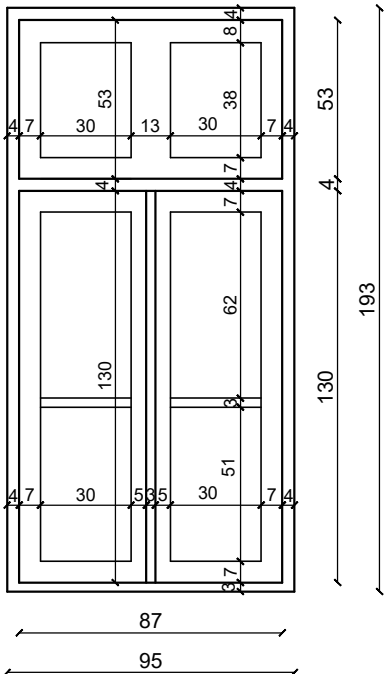

SP-08
UNUTRAŠNJE KRILO

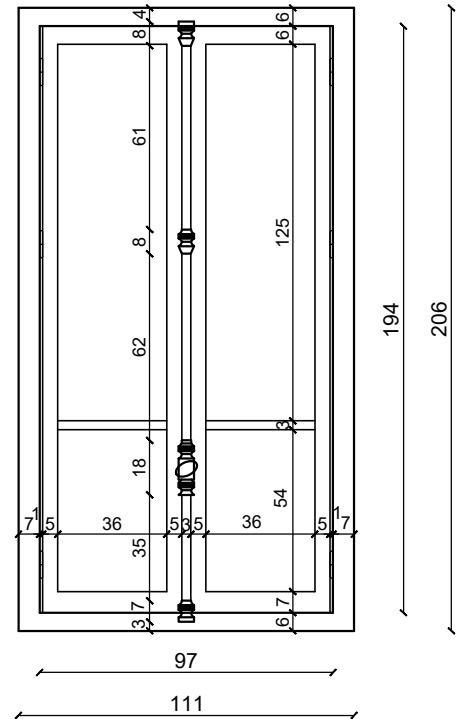


SP-08
PRESJEK

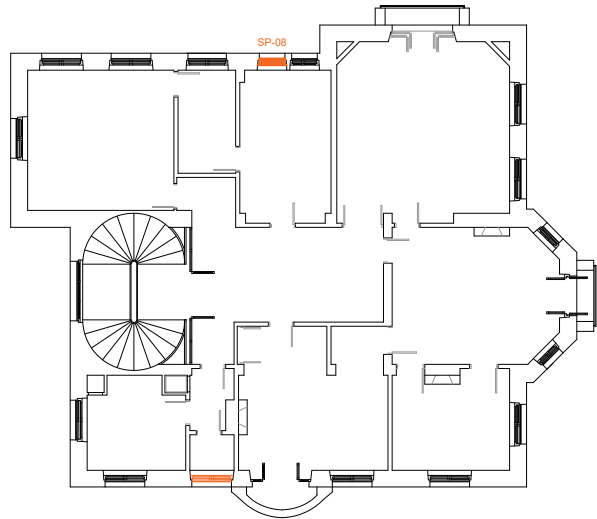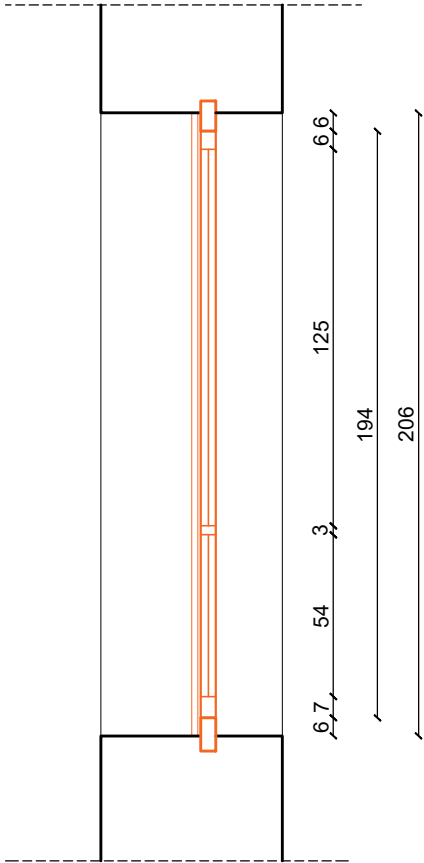



SPRAT

SP-08
OSNOVA

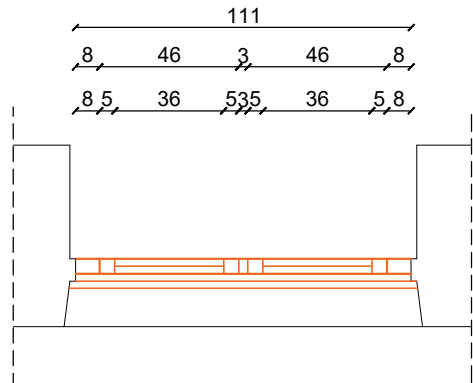


Opis projektovanog stanja: Kompletna zamjena unutrašnjih i spoljašnjih krila sa štokom i prozorskom klupicom, sve po uzoru na postojeće. Restaurirati autentični mehanizam na unutrašnjim krilima, a na spoljašnjim ugraditi novi po uzoru na postojeći. Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće. Ugraditi nova jednostruka stakla, spolja d=4mm, unutra d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja, sa prethodnim kitovanjem i temeljnim premazom.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Projektovano stanje -	Br. priloga: 36 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	

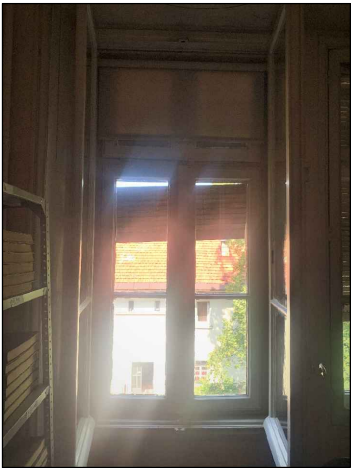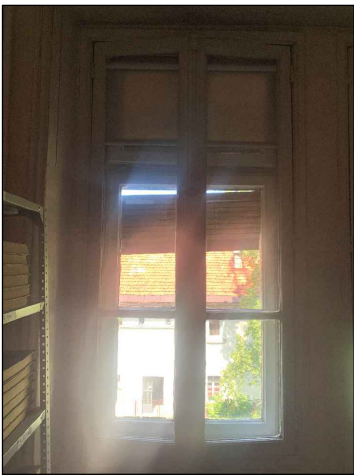


ROLETNA

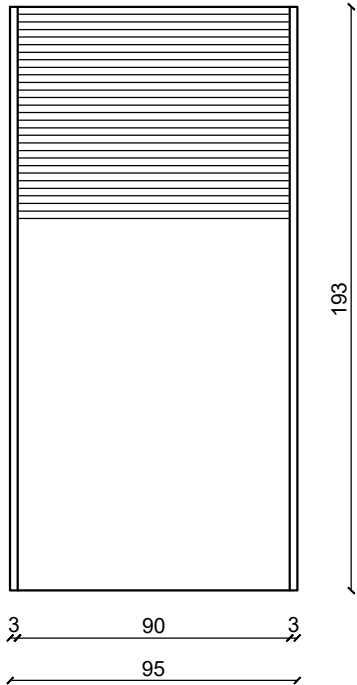


SP-09
SPOLJAŠNJE KRILO

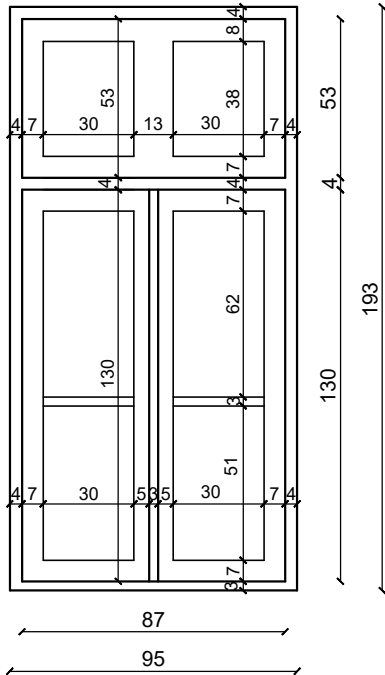



SP-09
UNUTRAŠNJE KRILO

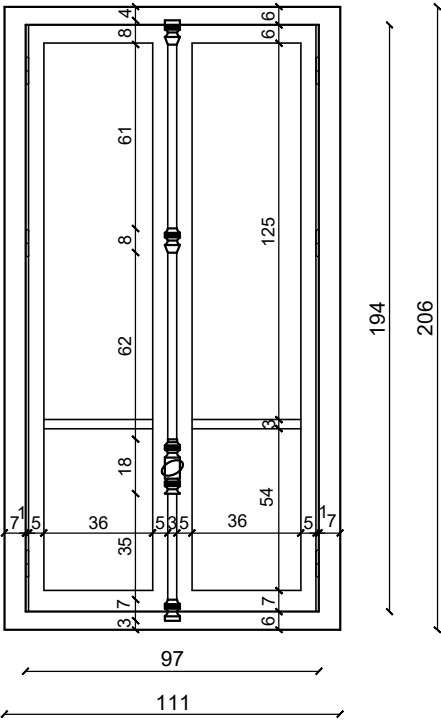

SP-09
PRESJEK


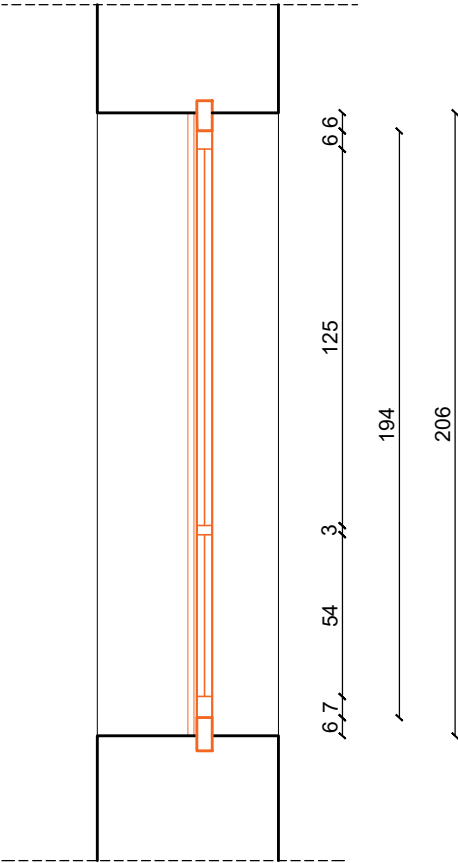


SP-09
OSNOVA

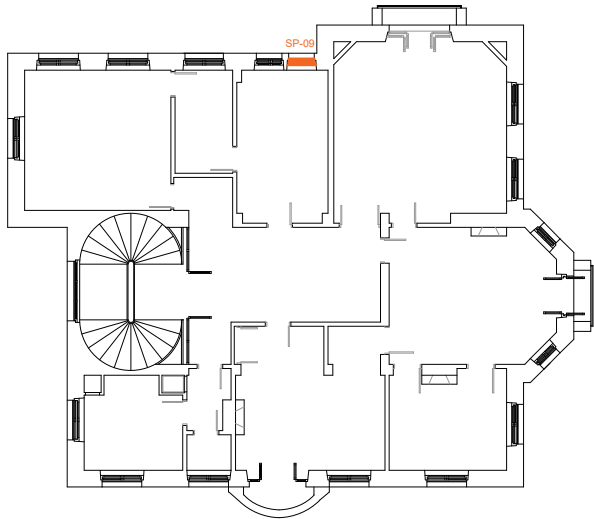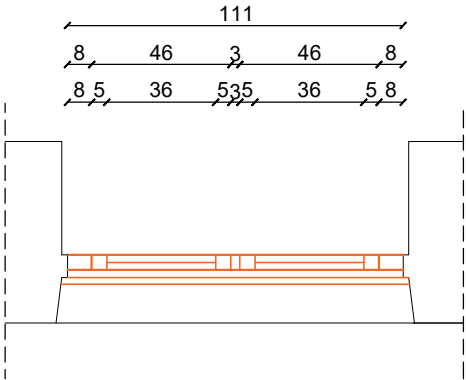


Opis projektovanog stanja: Kompletna zamjena unutrašnjih i spoljašnjih krila sa štokom i prozorskom klupicom, sve po uzoru na postojeće. Restaurirati autentični mehanizam na unutrašnjim krilima, a na spoljašnjim ugraditi novi po uzoru na postojeći. Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće. Ugraditi nova jednostruka stakla, spolja d=4mm, unutra d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja, sa prethodnim kitovanjem i temeljnim premazom.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Projektovano stanje -	Br. priloga: 37 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	

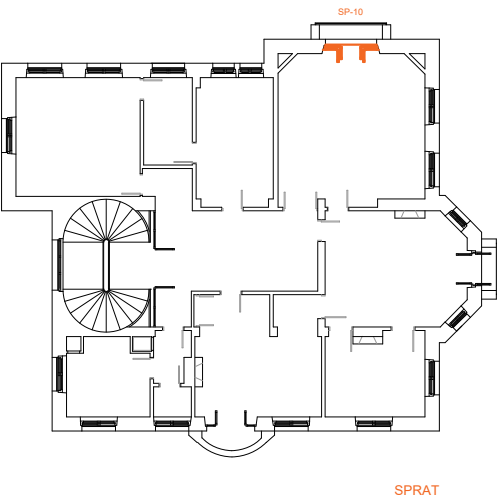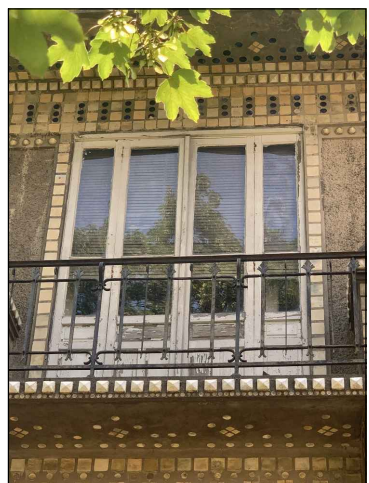


PROJEKANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džorđa Vasilina b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "BURDE CRNOJEVIĆ"	
Otkupac: VIŠE BRANISKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodilo projektovanje: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjeta	paraf:	Vrsta zadatka: KONZERVATORSKI PROJEKAT dokumentacije SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odpovjedni projektant izdaje: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjeta	paraf:	Diz tehnika dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Sadržaj: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT -Projektovano stanje -	Br. priloga: 38 Br. strane:
Datum izdavanja / M.P.: JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.:	

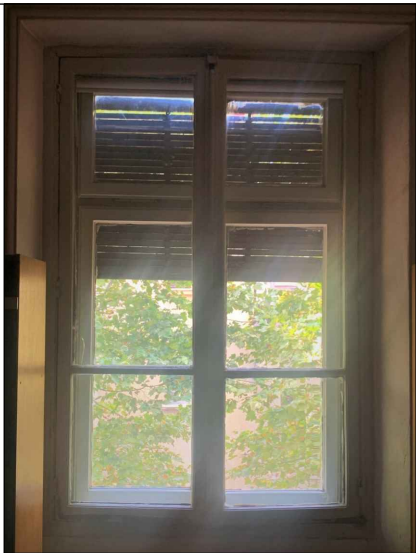


ROLETNA

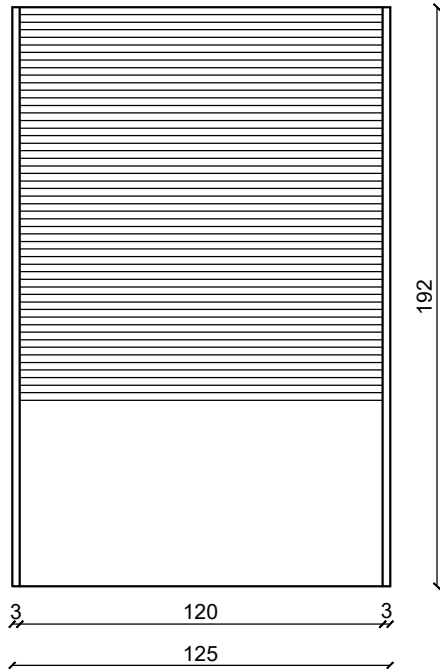


SP-11
SPOLJAŠNJE KRILO

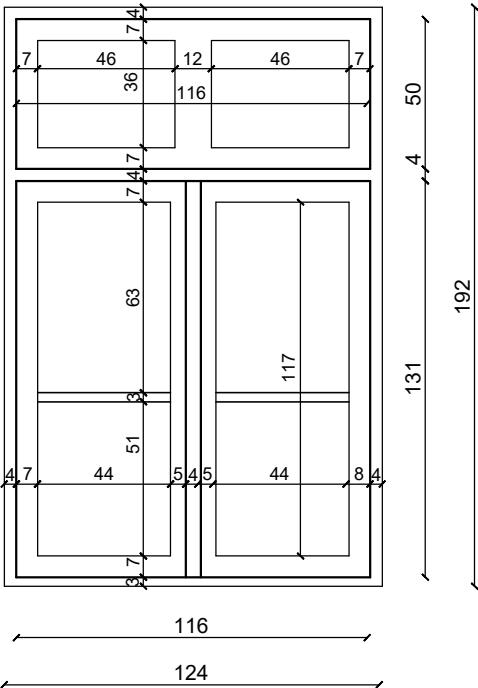



SP-11
UNUTRAŠNJE KRILO

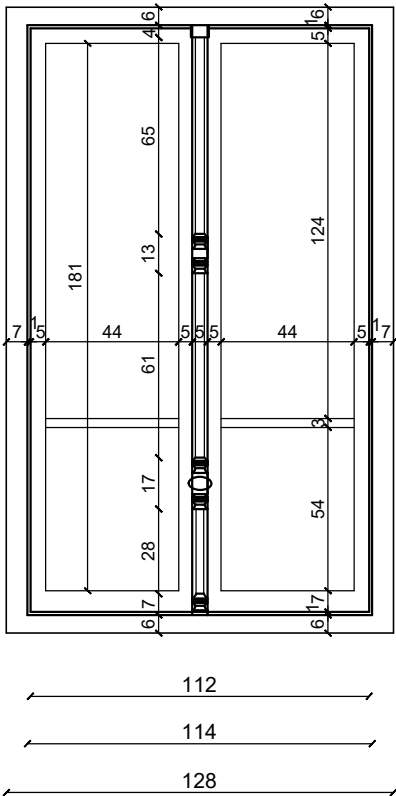

SP-11
PRESJEK

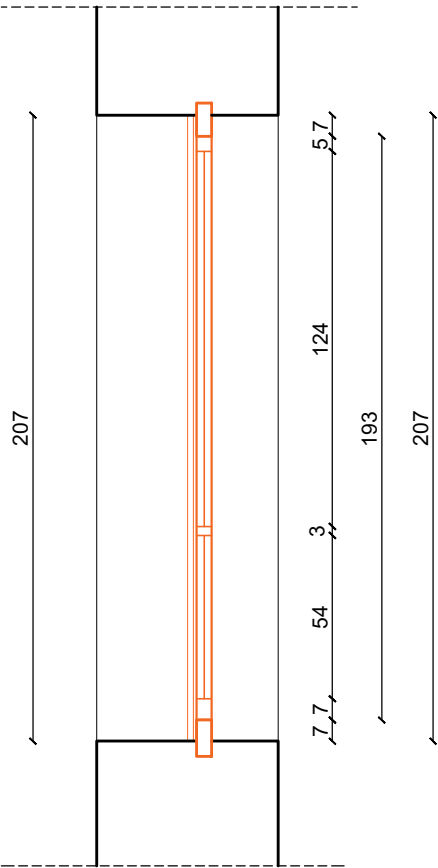


SP-11
OSNOVA

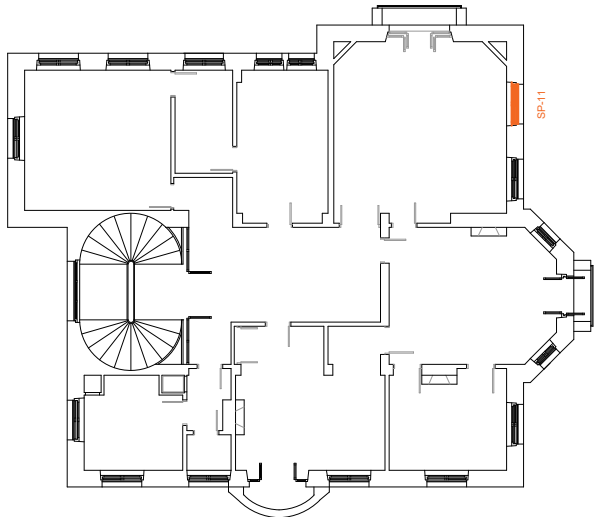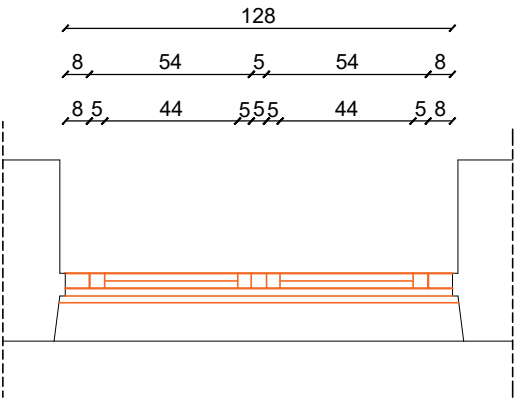


SPRAT

Opis projektovanog stanja: Kompletna zamjena unutrašnjih i spoljašnjih krila sa štokom i prozorskom klupicom, sve po uzoru na postojeće. Restaurirati autentični mehanizam na unutrašnjim krilima, a na spoljašnjim ugraditi novi po uzoru na postojeći. Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće. Ugraditi nova jednostruka stakla, spolja d=4mm, unutra d=6mm. Prozor ofarbat bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja, sa prethodnim kitovanjem i temeljnim premazom.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džorđa Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Projektovano stanje -	Br. priloga: 39 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	

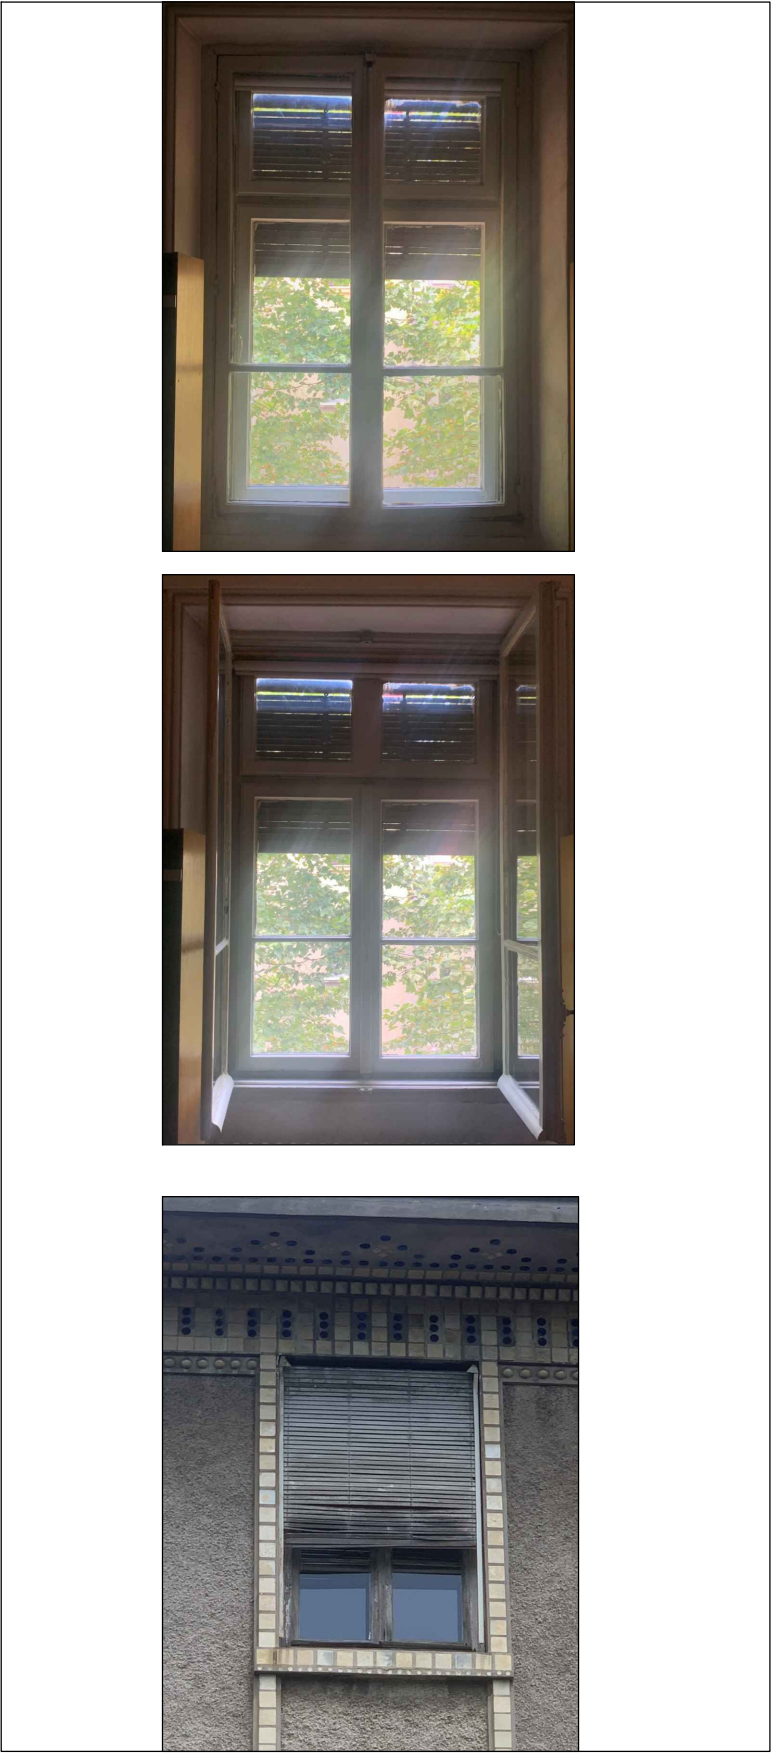


ROLETNA

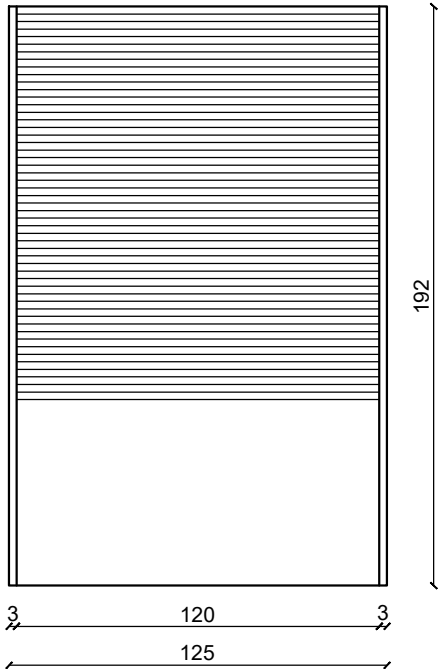


SP-12
SPOLJAŠNJE KRILO

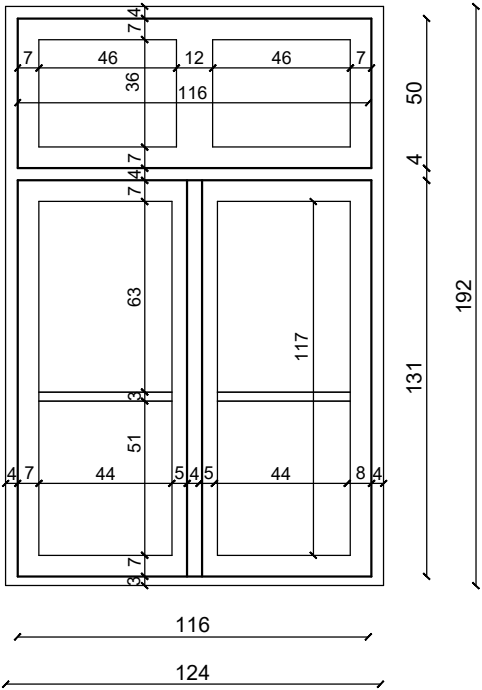



SP-12
UNUTRAŠNJE KRILO

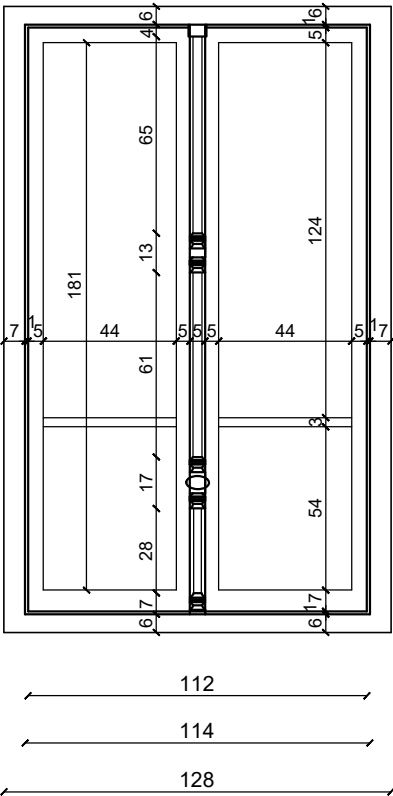

SP-12
PRESJEK

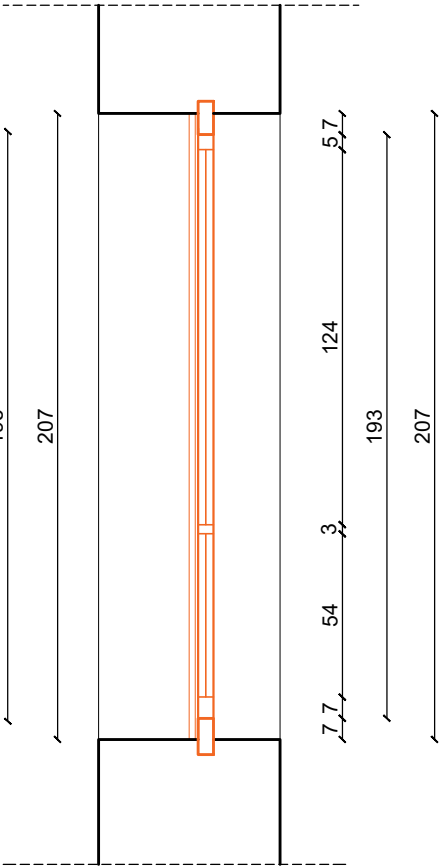

SP-12
OSNOVA

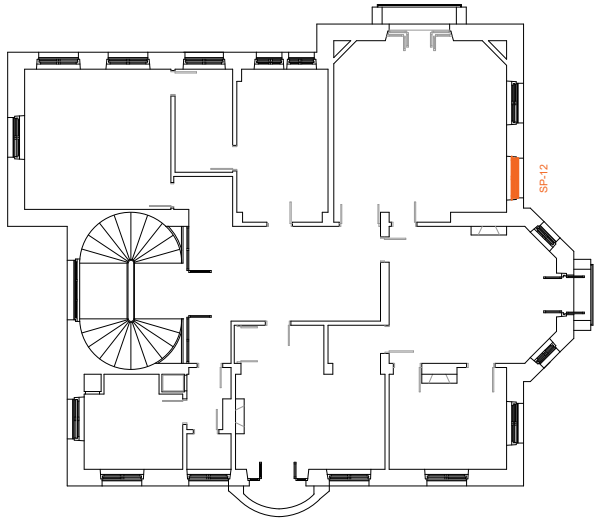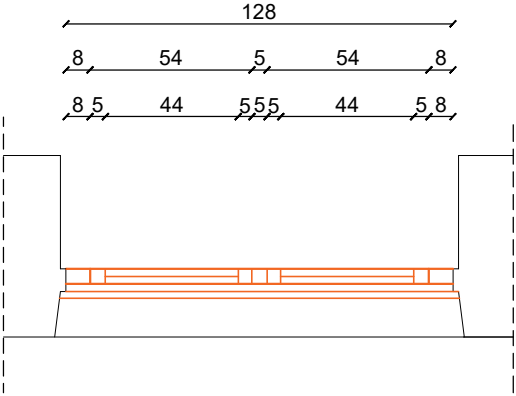


Opis projektovanog stanja: Kompletna zamjena unutrašnjih i spoljašnjih krila sa štokom i prozorskom klupicom, sve po uzoru na postojeće. Restaurirati autentični mehanizam na unutrašnjim krilima, a na spoljašnjim ugraditi novi po uzoru na postojeći. Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće. Ugraditi nova jednostruka stakla, spolja d=4mm, unutra d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja, sa prethodnim kitovanjem i temeljnim premazom.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljina b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Projektovano stanje -	Br. priloga: 40 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	




ROLETNA

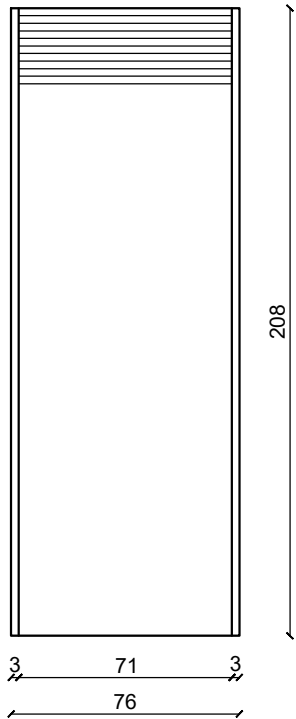


SP-13
SPOLJAŠNJE KRILO

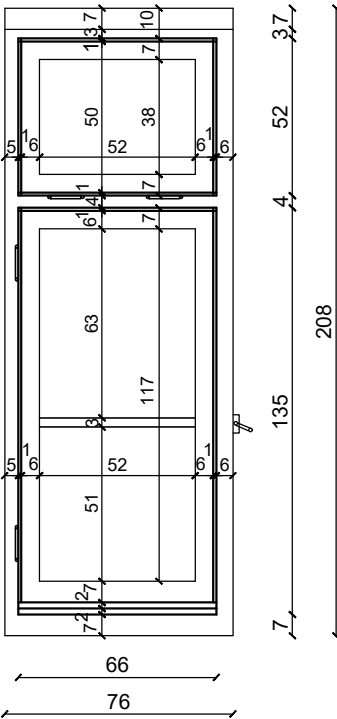



SP-13
UNUTRAŠNJE KRILO

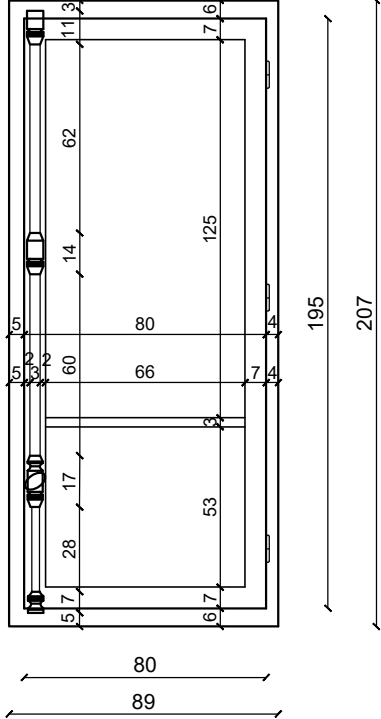

SP-13
PRESJEK

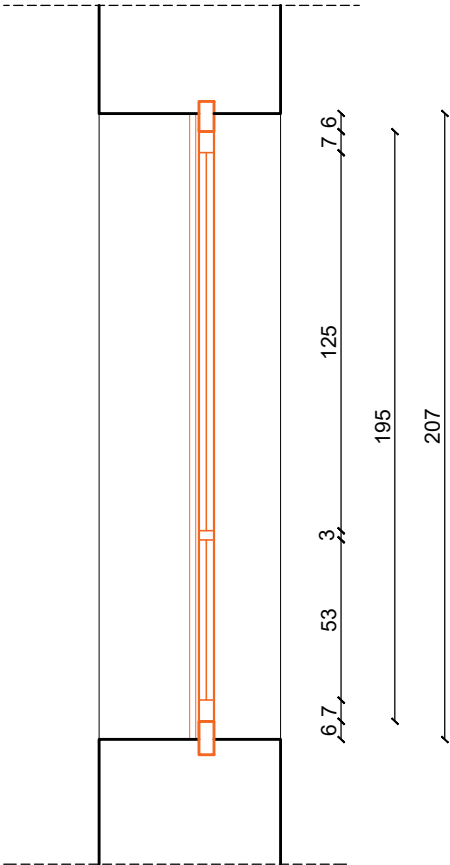

SP-13
OSNOVA

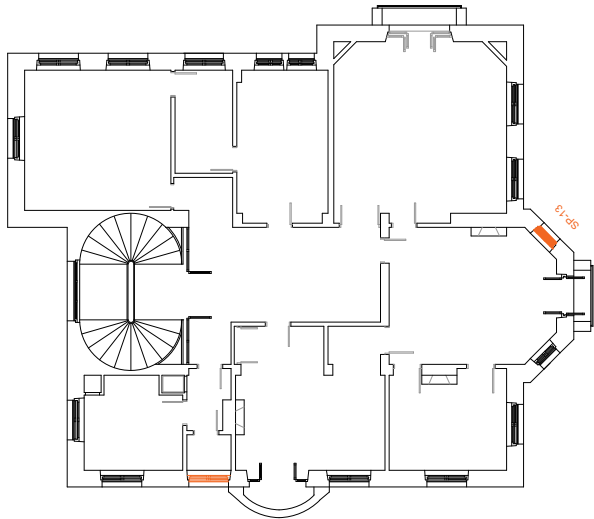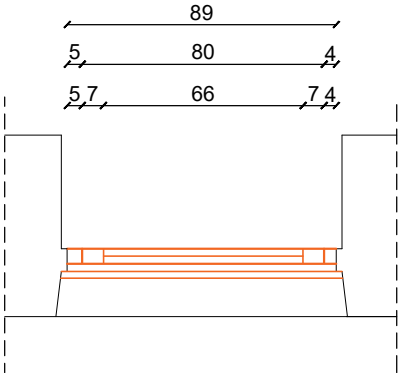


SPRAT

Opis projektovanog stanja: Kompletna zamjena unutrašnjih i spoljašnjih krila sa štokom i prozorskom klupicom, sve po uzoru na postojeće. Restaurirati autentični mehanizam na unutrašnjim krilima, a na spoljašnjim ugraditi novi po uzoru na postojeći. Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće. Ugraditi nova jednostruka stakla, spolja d=4mm, unutra d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja, sa prethodnim kitovanjem i temeljnim premazom.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Projektovano stanje -	Br. priloga: 41 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	




SP-14
SPOLJAŠNJE KRILO

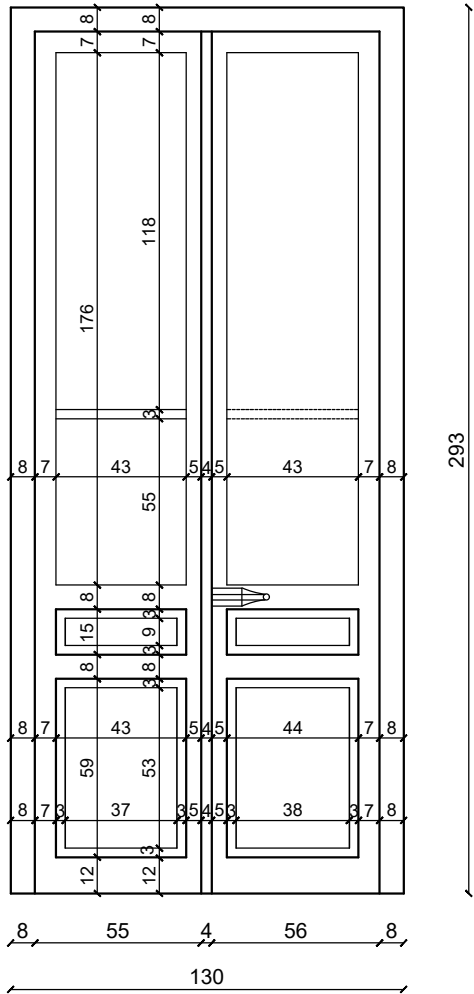



SP-14
UNUTRAŠNJE KRILO

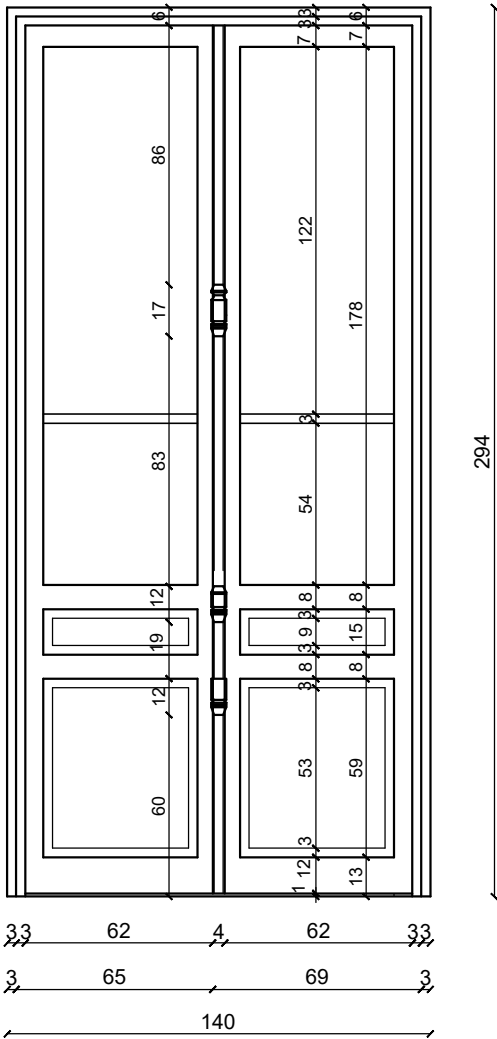

SP-14
OSNOVA

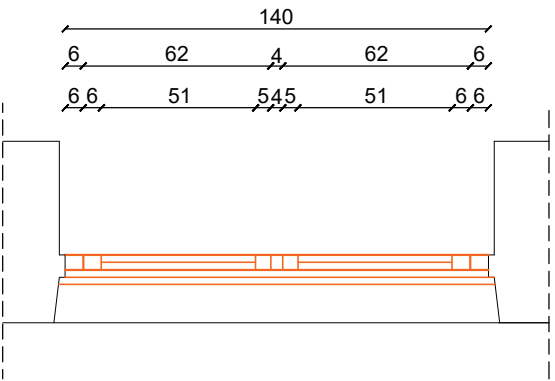

SP-14
PRESJEK

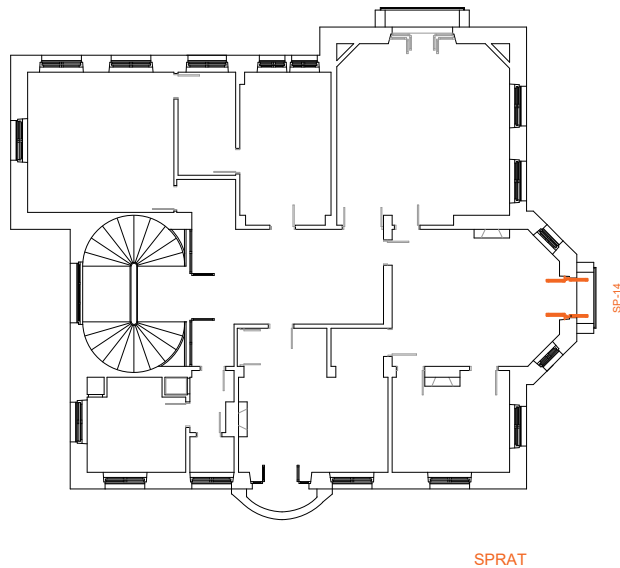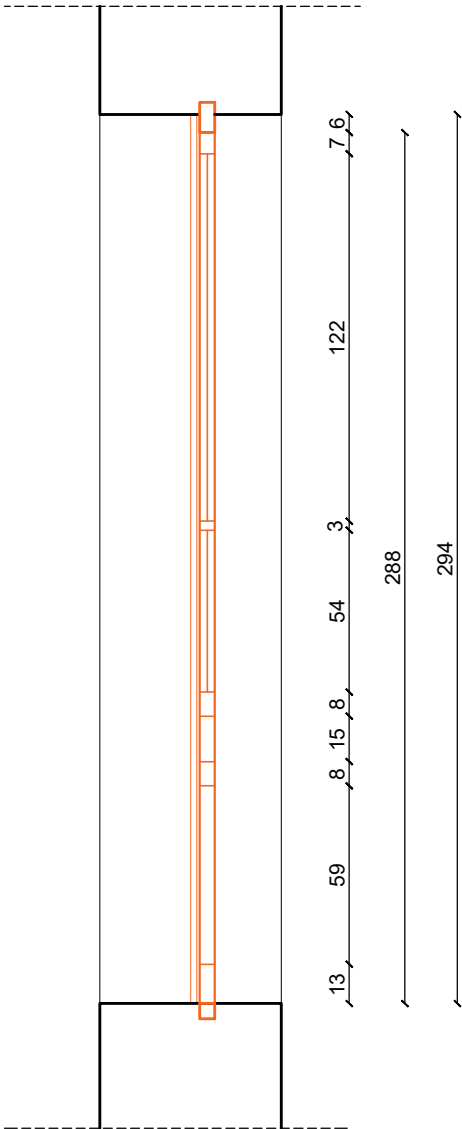


Opis projektovanog stanja: Izrada novih balkonskih vrata-prozora od suve jelove građe I klase u svemu po uzoru na postojeće. Na unutrašnjim krilima vratiti restauriran autentični mehanizam otvaranja. Na spoljašnjim krilima ugraditi novi mehanizam po uzoru na postojeći. Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće. Sva krila ostakliti jednostrukim staklom, unutrašnja d=6mm, spolnja d=4mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom farбом u dva sloja sa prethodnim kitovanjem, šmirglanjem i temeljnim premazom.

PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Projektovano stanje -	Br. priloga: 42	Br. strana:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		




SP-15 SPOLJAŠNJE KRILO


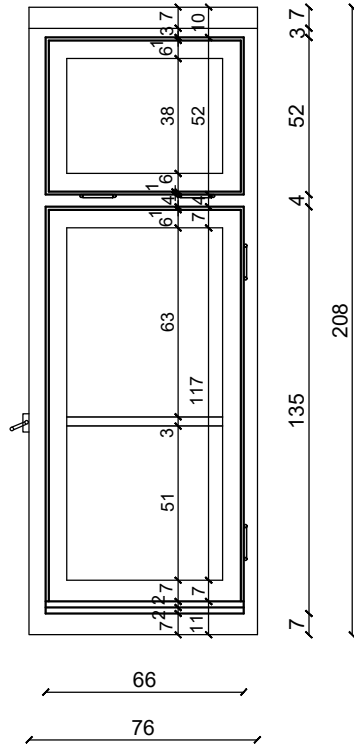


SP-15

UNUTRAŠNJE KRILO

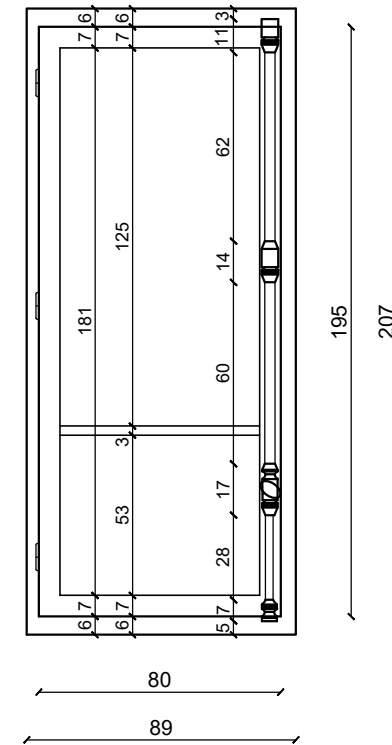


SP-15
PRESJEK

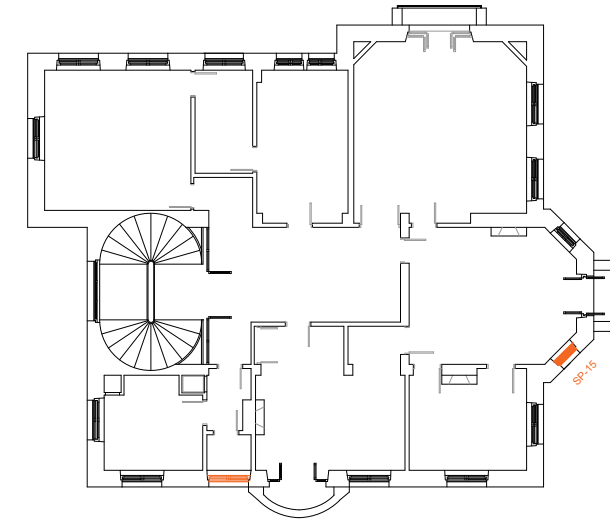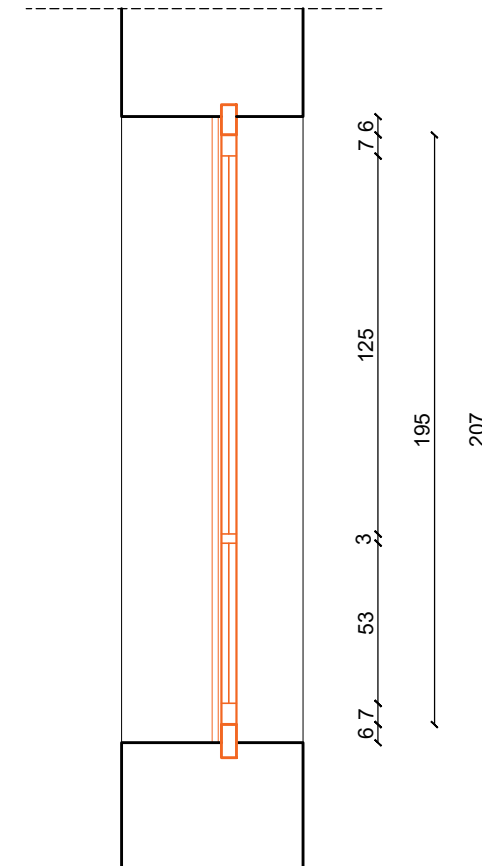

SPRAT

SP-15
OSNOVA

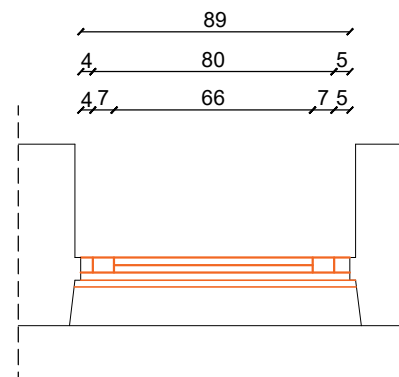

Opis projektovanog stanja: Kompletna zamjena unutrašnjih i spoljašnjih krila sa štokom i prozorskom klupicom, sve po uzoru na postojeće.


Restaurirati autentični mehanizam na unutrašnjim krilima, a na spoljašnjim ugraditi novi po uzoru na postojeći.

Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće.


Ugraditi nova jednostruka stakla, spolja d=4mm, unutra d=6mm.

Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja, sa prethodnim kitovanjem i temeljnim premazom.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džorđa Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIŠVE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodilo projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant izuze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dis tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Sadržaj: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Projektovano stanje -	Br. priloga: 43
Datum izdaje i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	

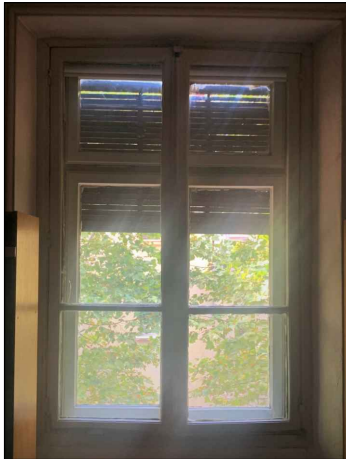


ROLETNA

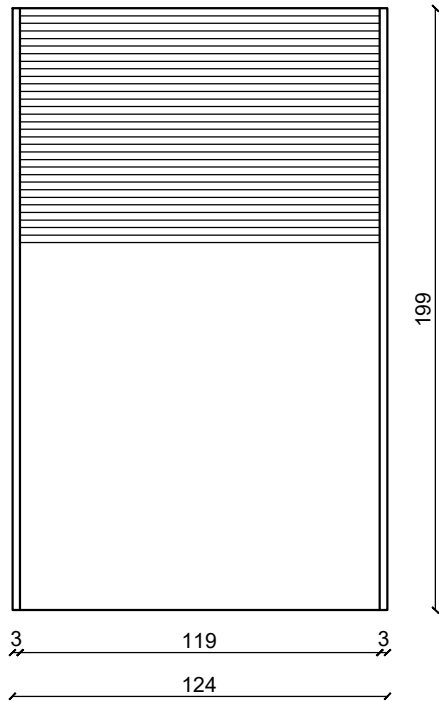



SP-16
SPOLJAŠNJE KRILO

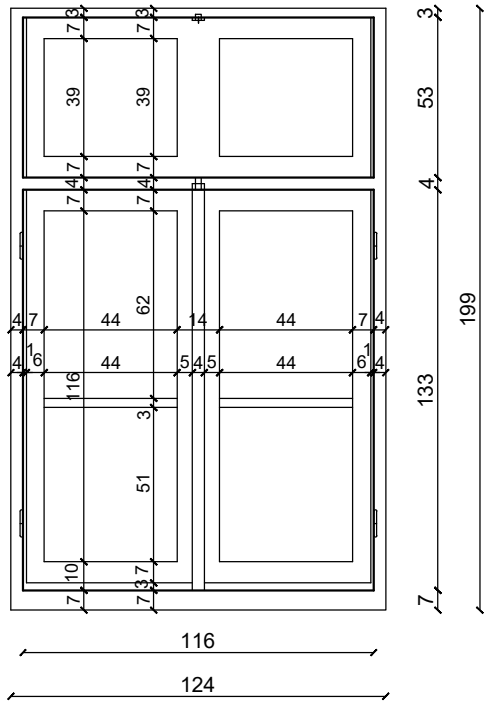

SP-16
UNUTRAŠNJE KRILO

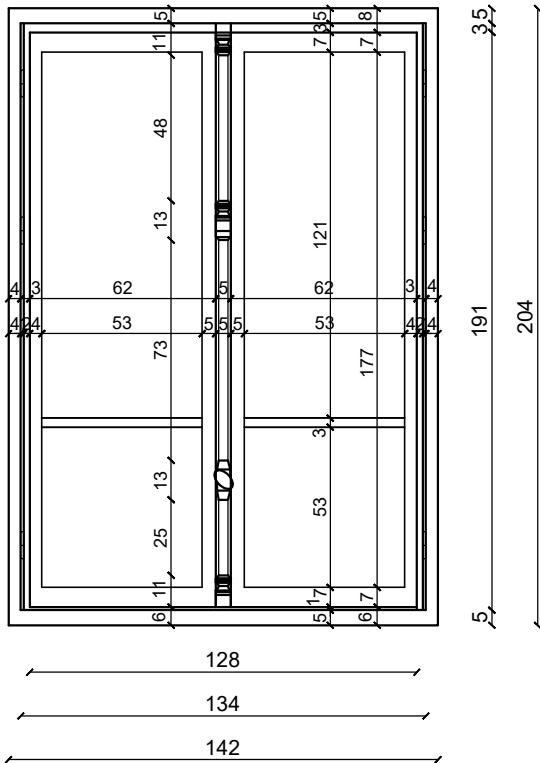


SP-16
PRESJEK

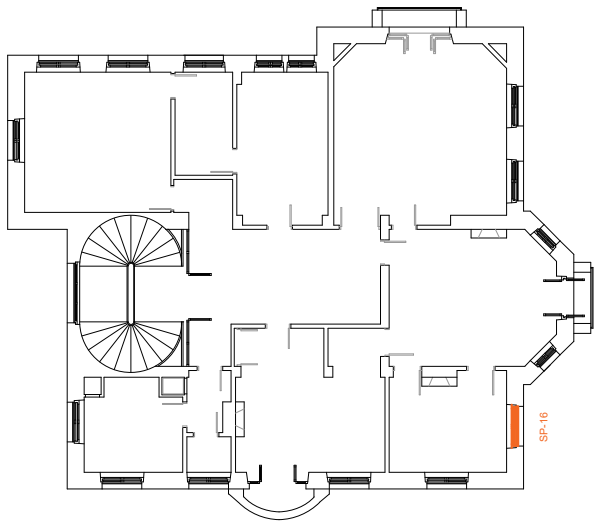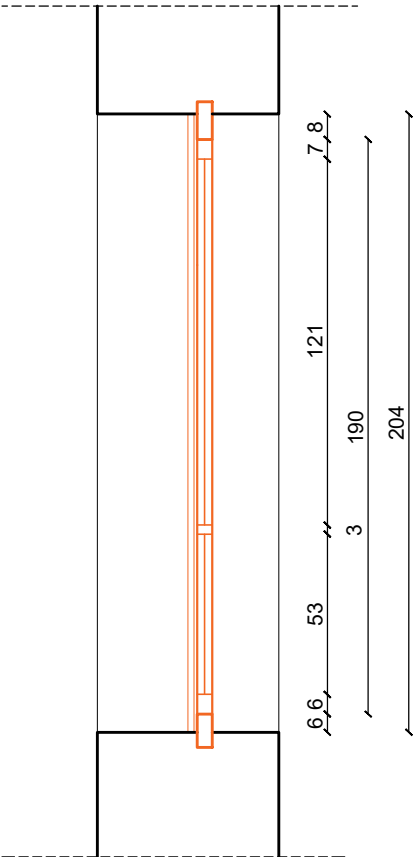


SPRAT

SP-16
OSNOVA

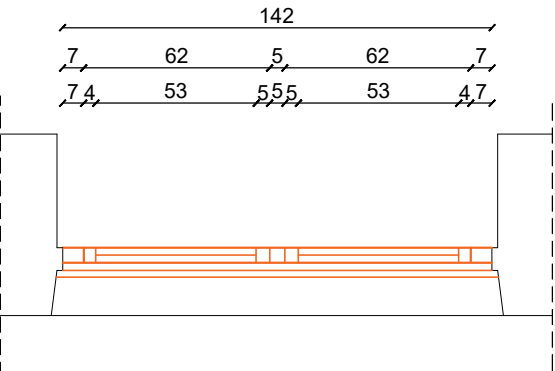


Opis projektovanog stanja: Kompletna zamjena unutrašnjih i spoljašnjih krila sa štokom i prozorskom klupicom, sve po uzoru na postojeće. Restaurirati autentični mehanizam na unutrašnjim krilima, a na spoljašnjim ugraditi novi po uzoru na postojeći. Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće. Ugraditi nova jednostruka stakla, spolja d=4mm, unutra d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja, sa prethodnim kitovanjem i temeljnim premazom.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Projektovano stanje -	Br. priloga: 44 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	

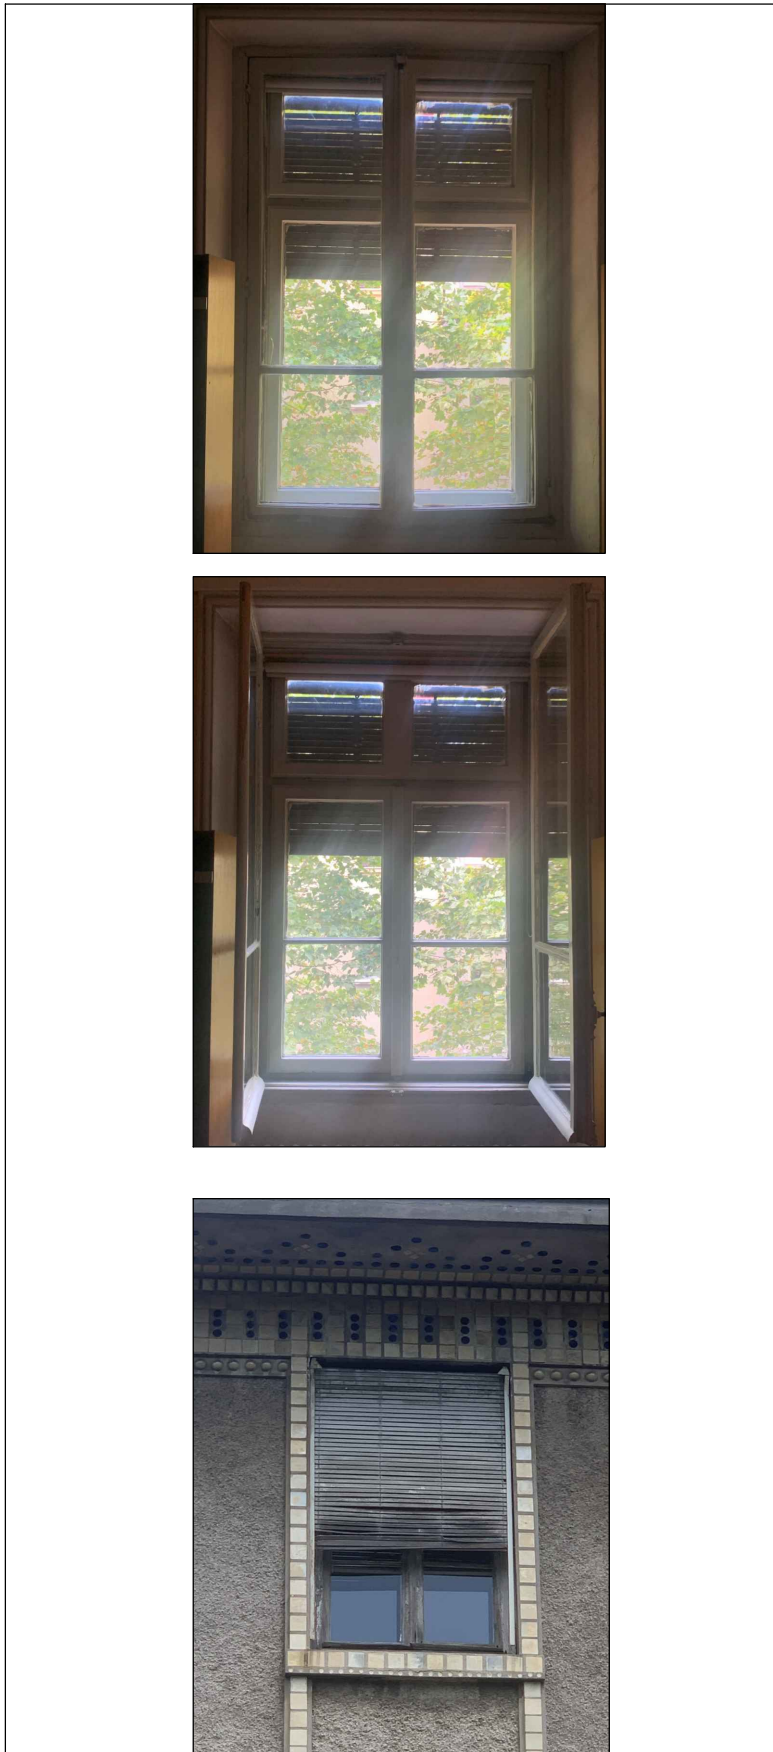


ROLETNA

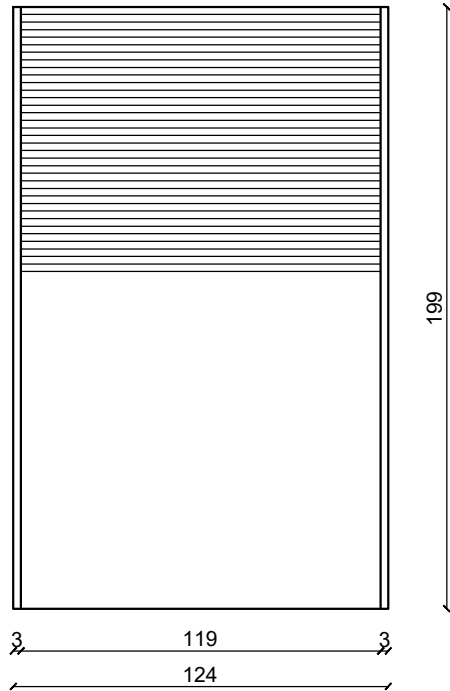


SP-17
SPOLJAŠNJE KRILO

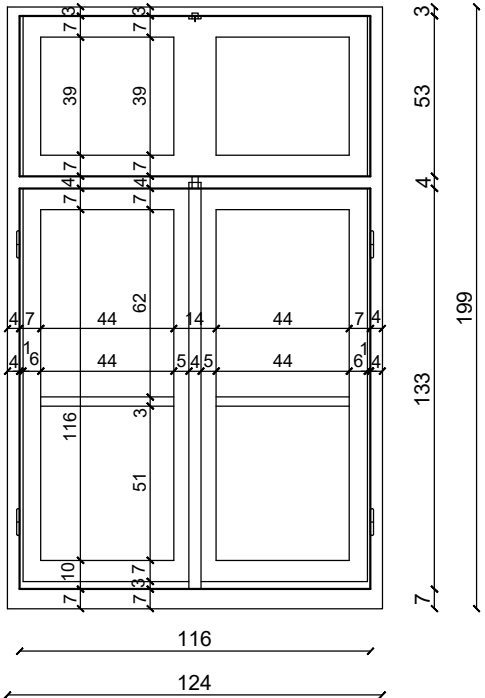



SP-17
UNUTRAŠNJE KRILO

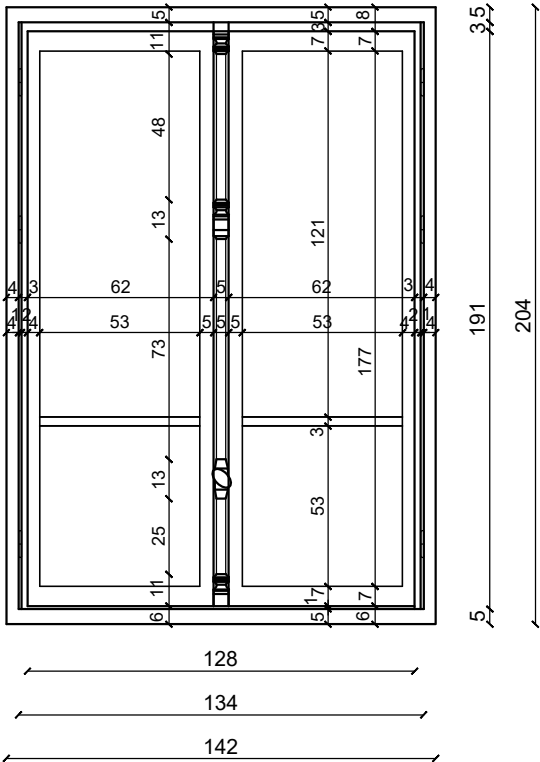

SP-17
OSNOVA

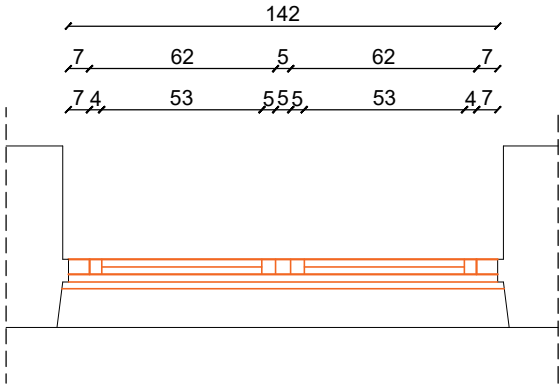

SP-17
PRESJEK

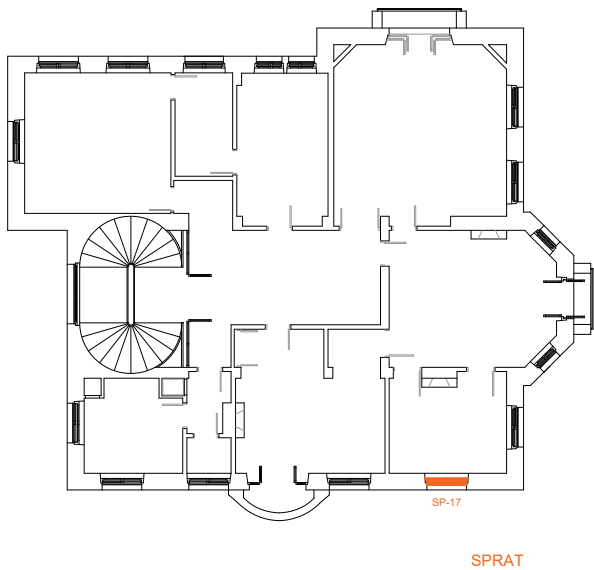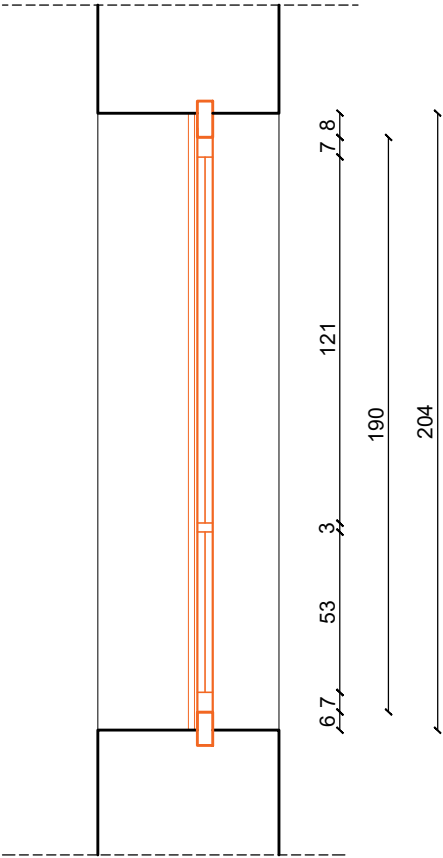


Opis projektovanog stanja: Kompletna zamjena unutrašnjih i spoljašnjih krila sa štokom i prozorskom klupicom, sve po uzoru na postojeće. Restaurirati autentični mehanizam na unutrašnjim krilima, a na spoljašnjim ugraditi novi po uzoru na postojeći. Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće. Ugraditi nova jednostruka stakla, spolja d=4mm, unutra d=6mm. Prozor ofarbat bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja, sa prethodnim kitovanjem i temeljnim premazom.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Postojica, Džordža Valingtona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projekta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Projektovano stanje -	Br. priloga: 45 Br. strane:
Datum izrade i M.P.: JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.:	




ROLETNA

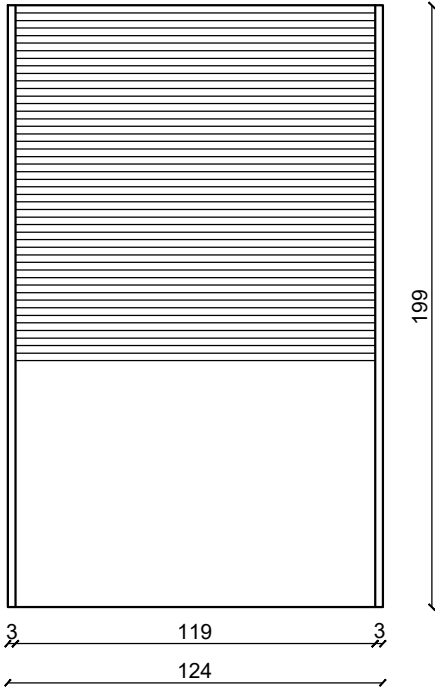


SP-18
SPOLJAŠNJE KRILO

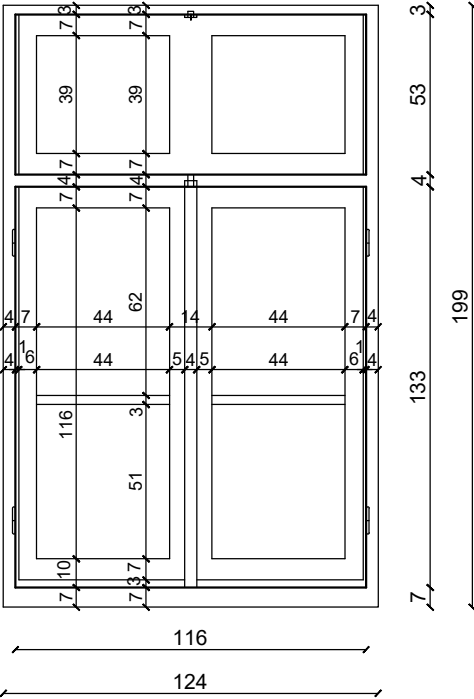



SP-18
UNUTRAŠNJE KRILO

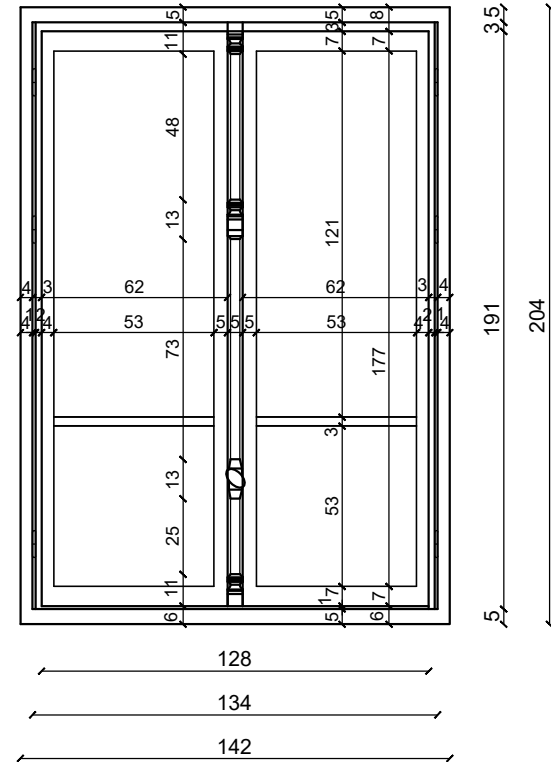

SP-18
PRESJEK

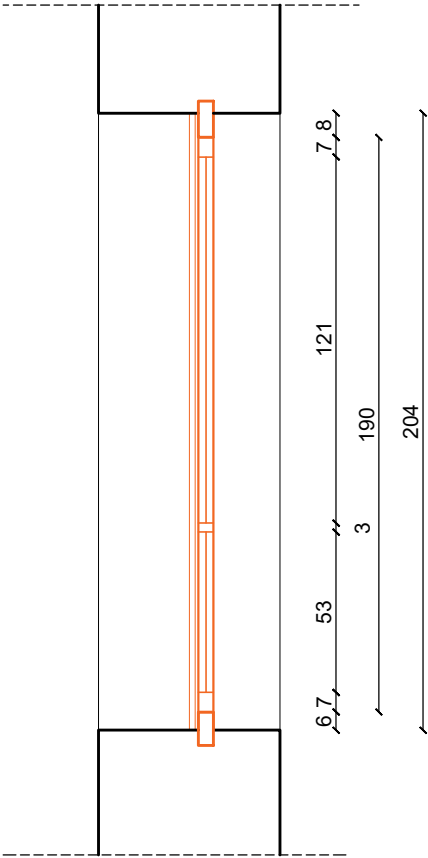


SP-18
OSNOVA

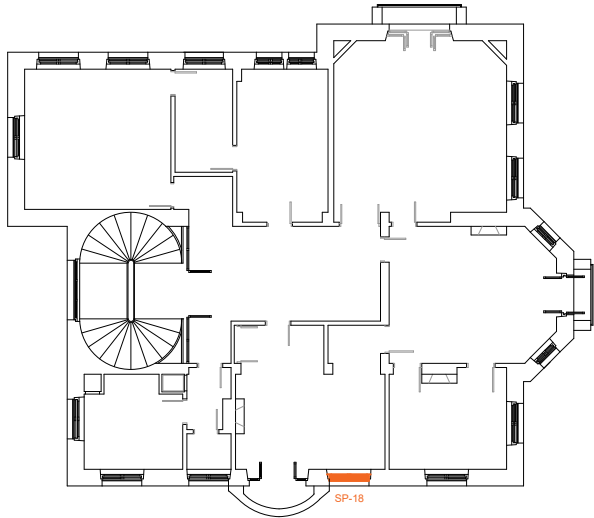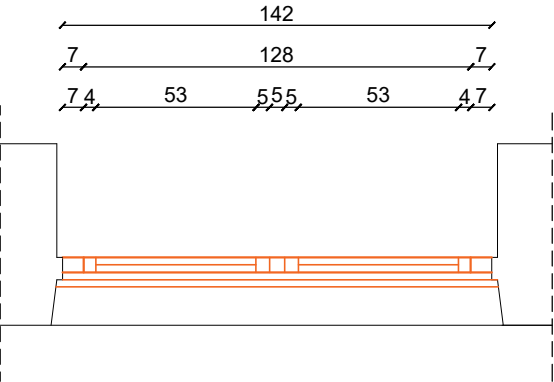


SPRAT

Opis projektovanog stanja: Kompletna zamjena unutrašnjih i spoljašnjih krila sa štokom i prozorskom klupicom, sve po uzoru na postojeće. Restaurirati autentični mehanizam na unutrašnjim krilima, a na spoljašnjim ugraditi novi po uzoru na postojeći. Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće. Ugraditi nova jednostruka stakla, spolja d=4mm, unutra d=6mm. Prozor ofarbat bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja, sa prethodnim kitovanjem i temeljnim premazom.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT -Projektovano stanje -	Br. priloga: 46 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	

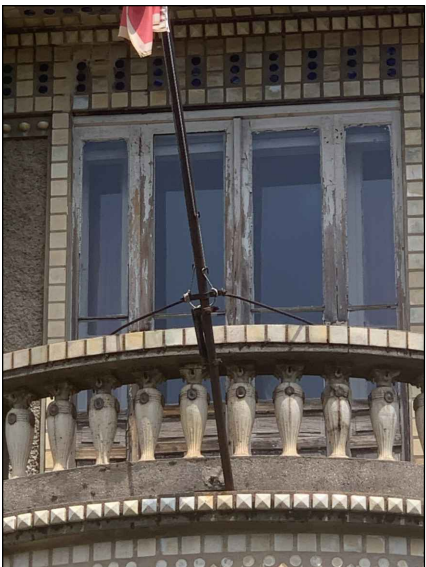


SP-19
SPOLJAŠNJE KRILO

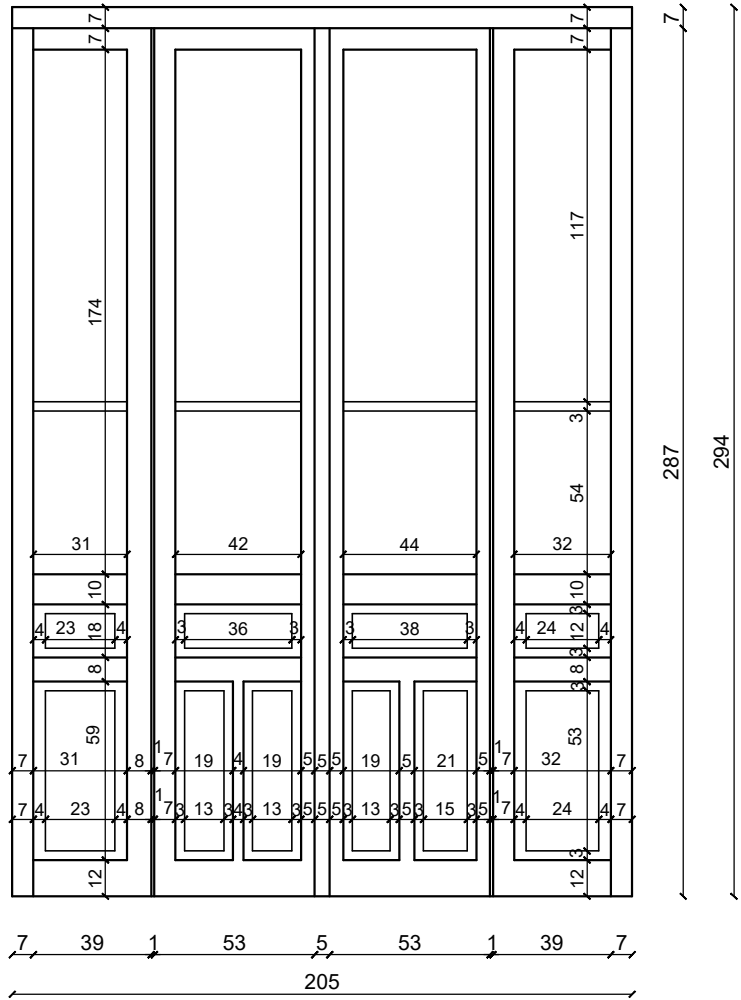



SP-19
UNUTRAŠNJE KRILO

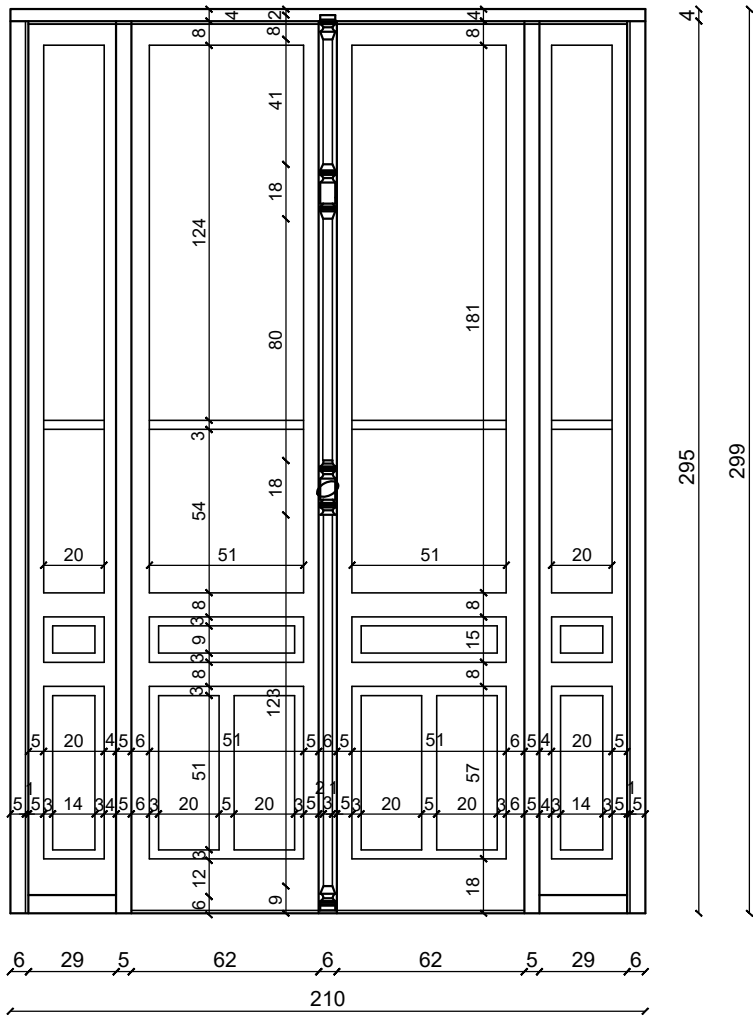

SP-19
OSNOVA

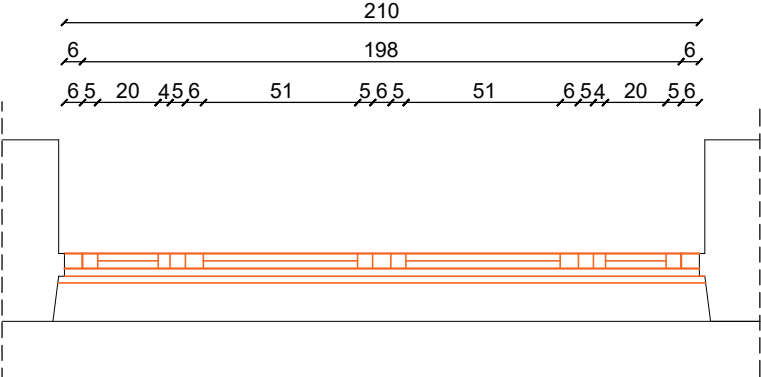

SP-19
PRESJEK

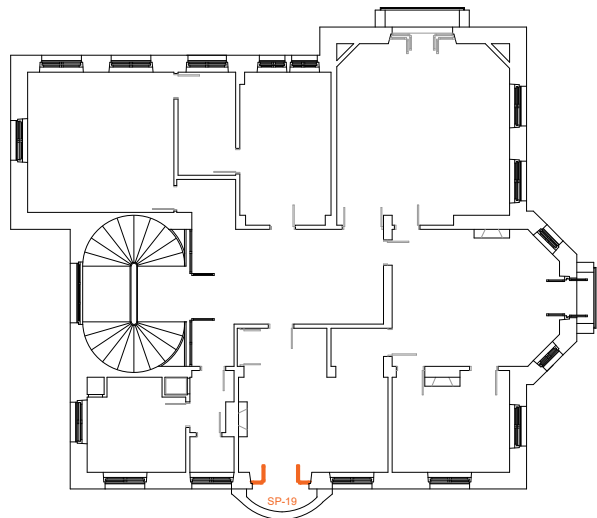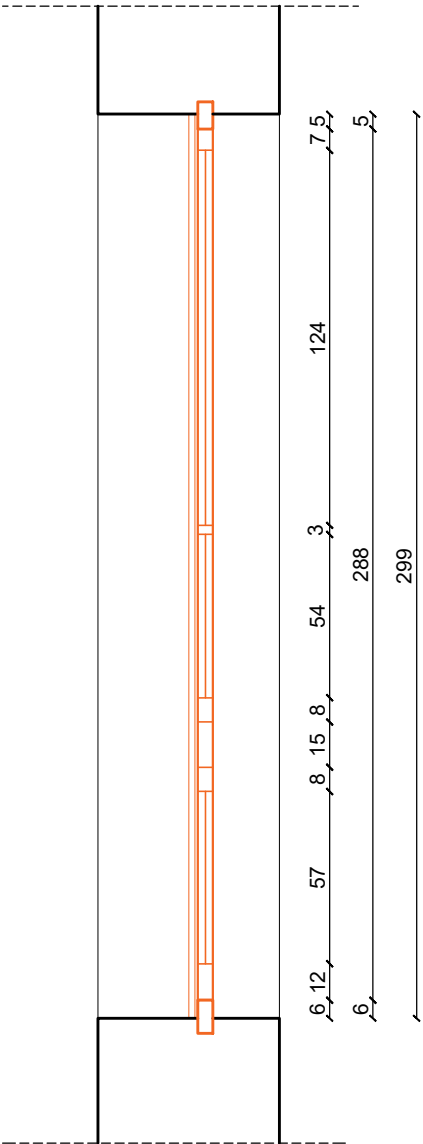


SPRAT

Opis projektovanog stanja: Kompletna zamjena unutrašnjih i spoljašnjih krila sa štokom i prozorskom klupicom, sve po uzoru na postojeće. Restaurirati autentični mehanizam na unutrašnjim krilima, a na spoljašnjim ugraditi novi po uzoru na postojeći. Zamijeniti sve šarke novim po uzoru na postojeće. Ugraditi nova jednostruka stakla, spolja d=4mm, unutra d=6mm. Prozor ofarbat bijelom sjajnom lak farбом u dva sloja, sa prethodnim kitovanjem i temeljnim premazom.


PROJEKTANT: "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - SPRAT - Projektovano stanje -	Br. priloga: 48 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	




PK-01
SPOLJAŠNJI IZGLED

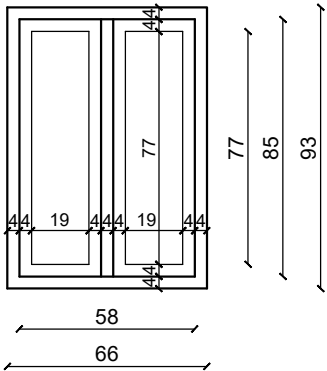



PK-01
UNUTRAŠNJI IZGLED

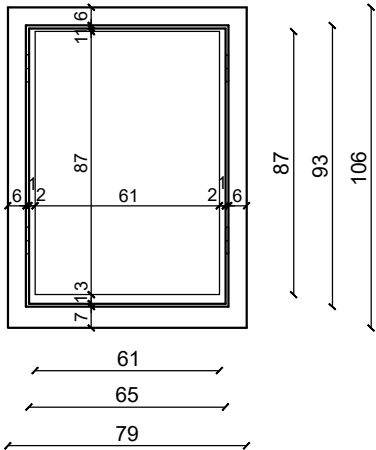

PK-01
PRESJEK

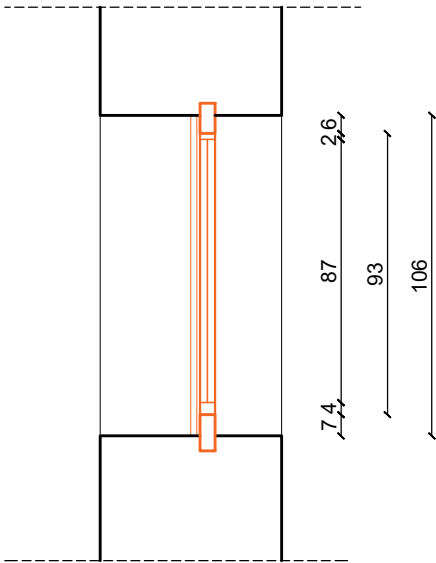

PK-01
OSNOVA

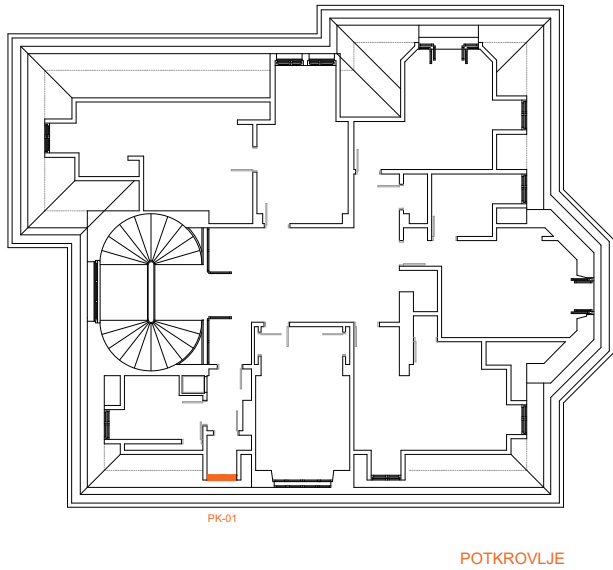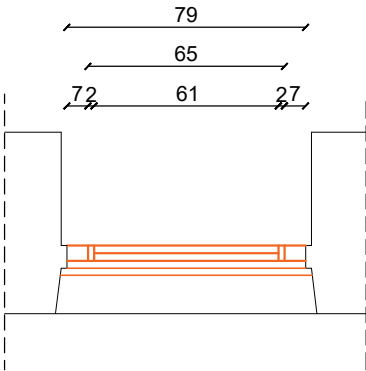


Opis projektovanog stanja: Izrada novog dvokrilnog drvenog prozora sa unutrašnjim i spoljašnjim krilima i okvirom sa prozorskom klupicom. Prozor treba uraditi od suve jelove građe I klase po uzoru na postojeće, a unutrašnja krila po uzoru na potkrovni prozor PK-11, sa starim tipom mehanizma. Prozor ostakliti, spoljna krila staklom d=4mm, a unutrašnja staklom d=6mm. Prozor kompletno ofarbati bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja sa prethodnim kitovanjem, šmirglanjem i zaštitnim slojem farbe.

PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga: 50 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	




PK-02

SPOLJAŠNJI IZGLED

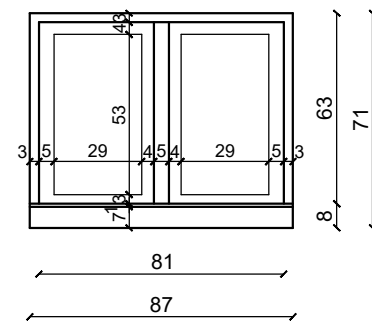


PK-02

UNUTRAŠNJI IZGLED


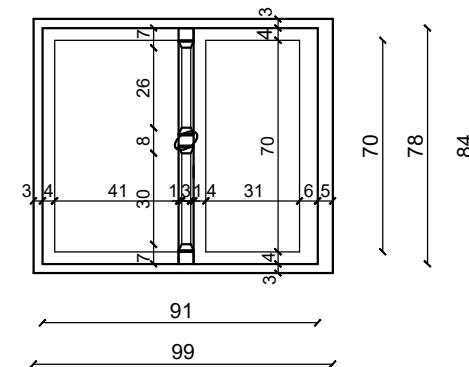


PK-02 PRESJEK

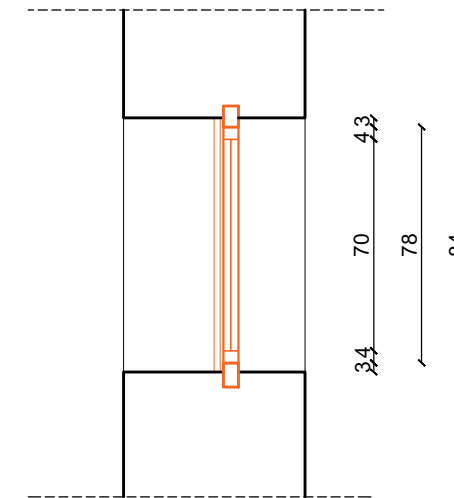

PK-02

OSNOVA

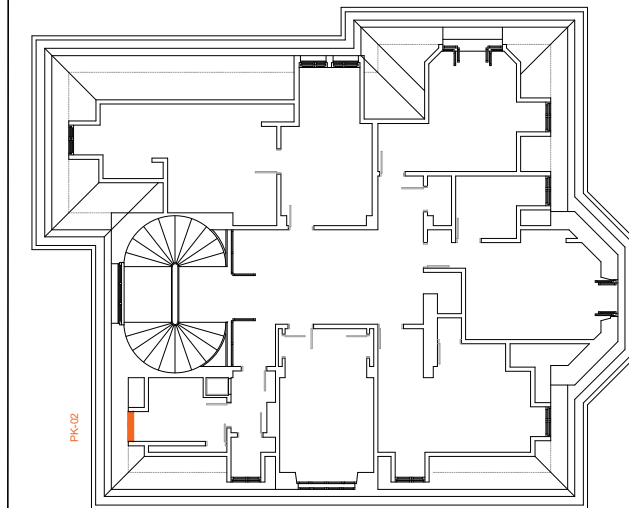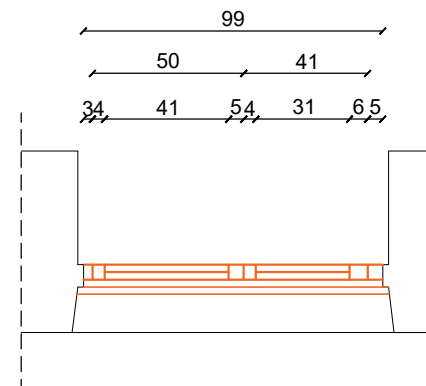

POTKROVLJE

Opis projektovanog stanja: Izrada kompletno novog dvokrilnog prozora sa duplim krilima, okvirom i prozorskom klupicom, u svemu po uzoru na postojeći.

Prozor ostakliti jednostrukim staklom, spolja debljine $d=4\text{mm}$, unutra debljine $d=6\text{mm}$.


Na krilima vratiti autentične mehanizme koje prethodno treba popraviti i restaurirati.

Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farбом u dva sloja sa prethodnim kitovanjem, šmirglanjem i zaštitnim slojem farbe.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodje projekata: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik		Vrsta tehničke dokumentacije: KONSERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant fasade: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik		Dr. tehničke dokumentacije ARHITEKTURA-Projektovano stanje	
Sadržaj: David Radović, M.Arch., konzervator		Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE -Projektovano stanje -	
		Br. priloge: Br. strane: 51	





PK-03
SPOLJAŠNJI IZGLED

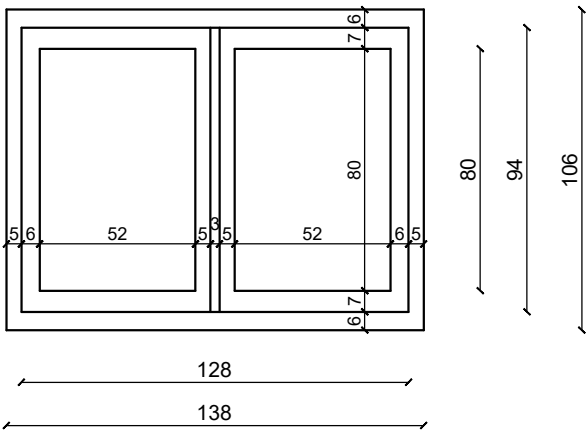

PK-03
UNUTRAŠNJI IZGLED

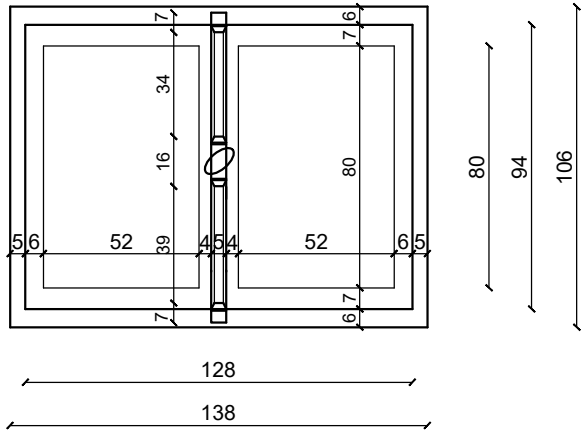


PK-03
PRESJEK

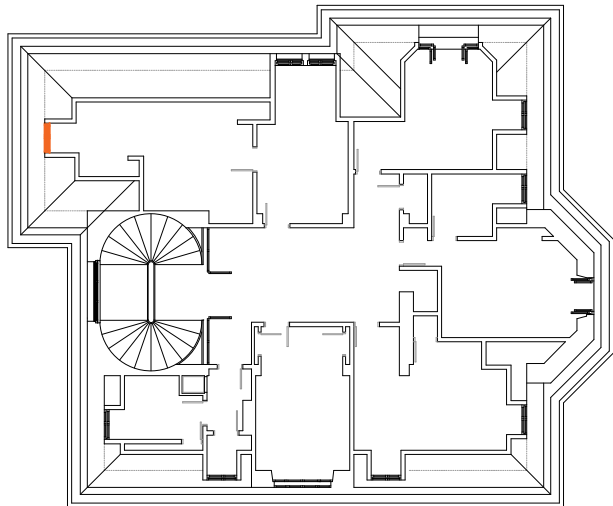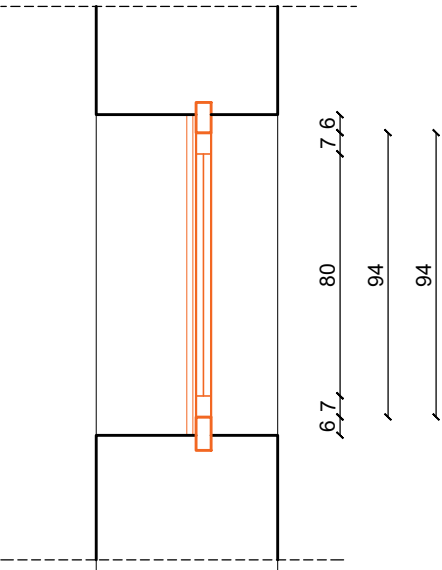

POTKROVLJE

PK-03
OSNOVA

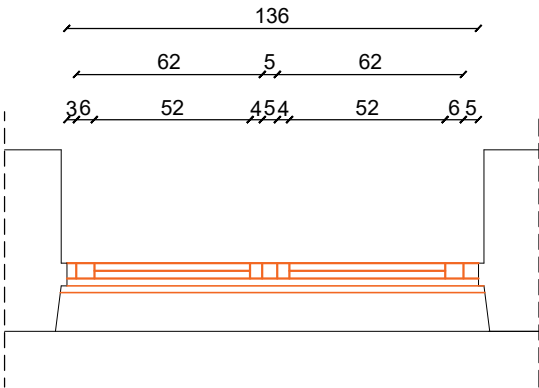


Opis projektovanog stanja: Izrada kompletno novog dvokrilnog prozora sa duplim krilima, od suve jelove građe I klase, u svemu po uzoru na postojeći. Spoljašnja krila uraditi po uzoru na slična krila u ovom potkrovlju. Restaurirati autentični mehanizam i dovesti ga u idealno funkcionalno stanje. Prozor ostakliti jednostrukim staklom, spolja debljine d=4mm, iznutra d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja sa prethodnim kitovanjem, šmirglanjem i zaštitnim slojem farbe.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodjeći projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga: 52 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	




PK-04
SPOLJAŠNJI PROZOR

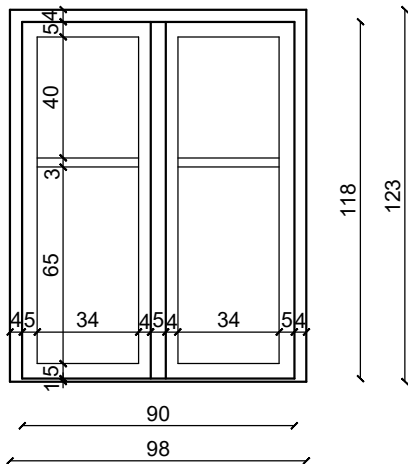



PK-04
UNUTRAŠNJI PROZOR

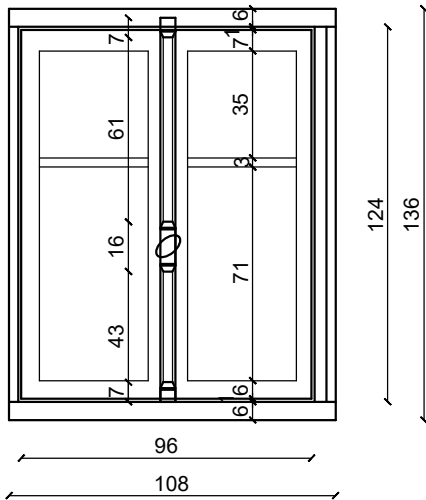

PK-04
PRESJEK

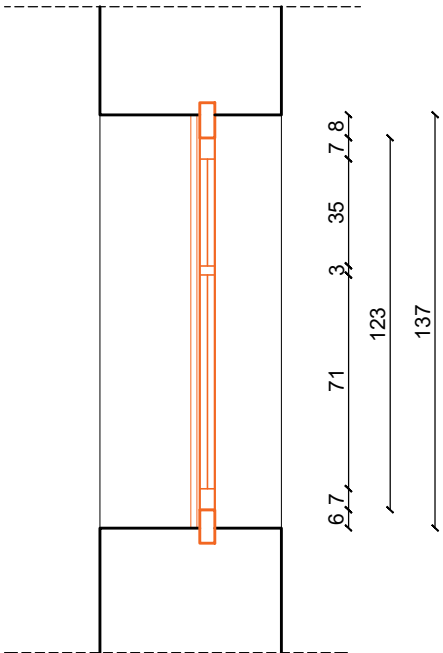

PK-04
OSNOVA

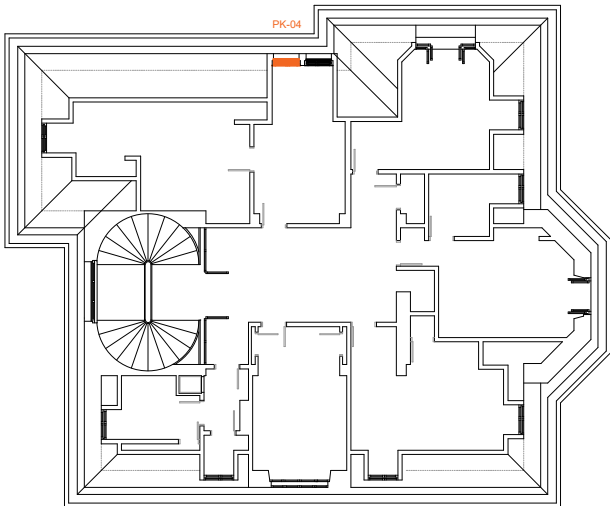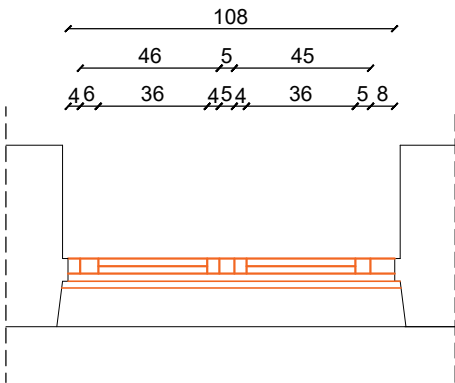


POTKROVLJE

Opis projektovanog stanja: Izrada novog prozora sa okvirom (štokom) i prozorskom klupicom, od suve jelove građe I klase, u svemu po uoru na postojeći.
Postojeće mehanizme otvaranja i restaurirati i vratit na postojeće pozicije.
Prozor ostakliti jednostrukim staklom, spolja d=4mm, unutra d=6mm.
Prozor ofarbat bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja sa prethodnim kitovanjem, šmirglanjem i temeljnom zaštitom.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Vodjeći projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga: 53	Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		




PK-05
SPOLJAŠNJI IZGLED

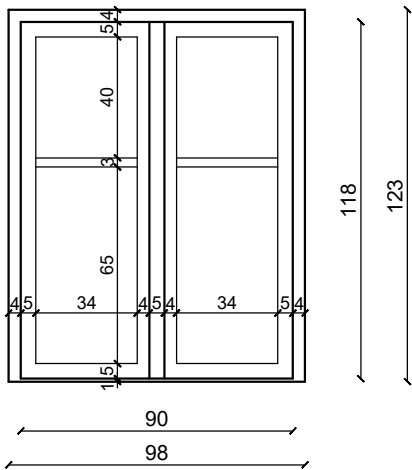



PK-05
UNUTRAŠNJI IZGLED

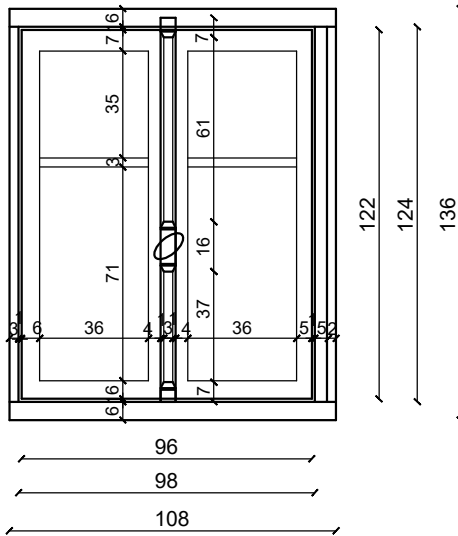

PK-05
PRESJEK

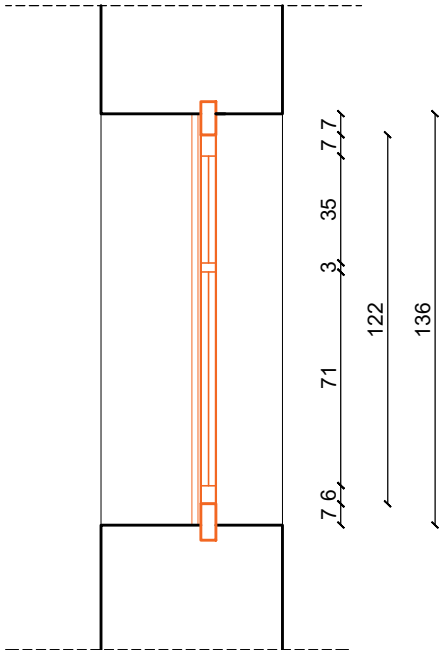

PK-04
OSNOVA

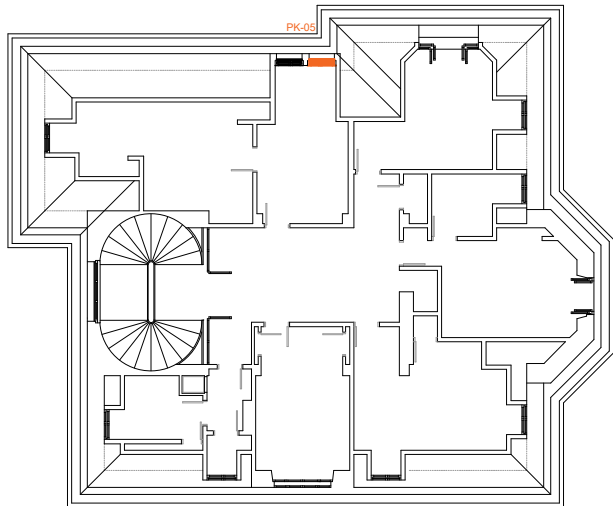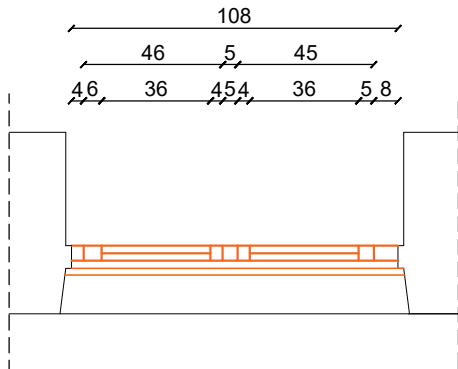


POTKROVLJE

Opis projektovanog stanja: Izrada novog prozora sa okvirom (štokom) i prozorskom klupicom, od suve jelove građe I klase, u svemu po uoru na postojeći. Postojeće mehanizme otvaranja i restaurirati i vratit na postojeće pozicije. Prozor ostakliti jednostrukim staklom, spolja d=4mm, unutra d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja sa prethodnim kitovanjem, šmirglanjem i temeljnom zaštitom.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga: 54 Br. strane:
Datum izrade i M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.	




PK-06
SPOLJAŠNJI IZGLED

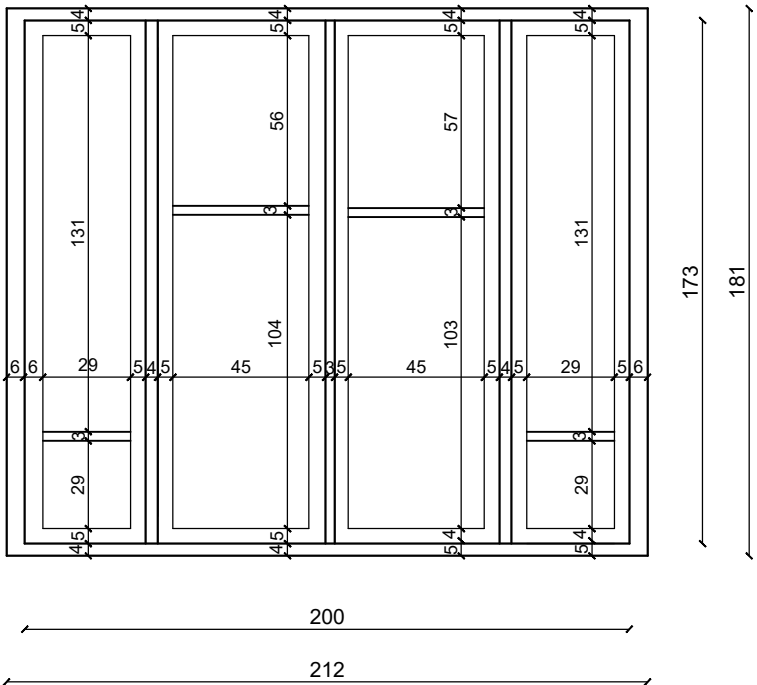



PK-06
UNUTRAŠNJI IZGLED

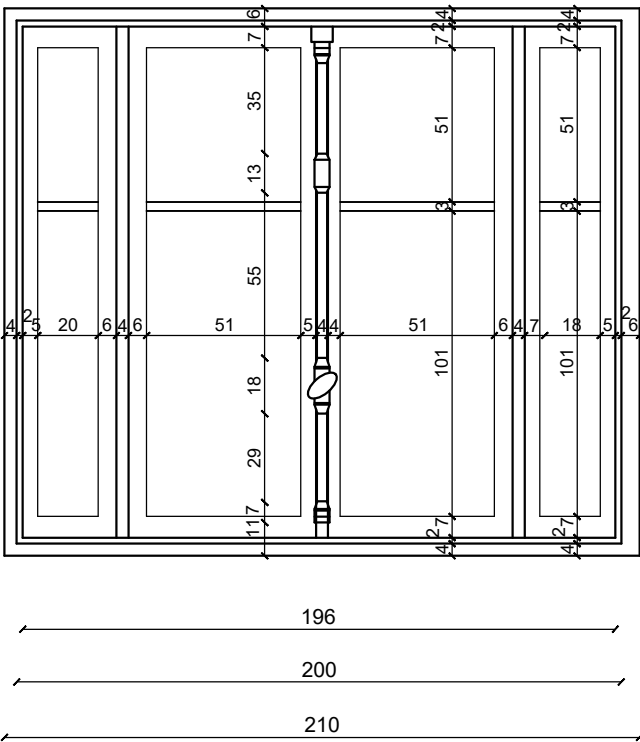

PK-06
PRESJEK

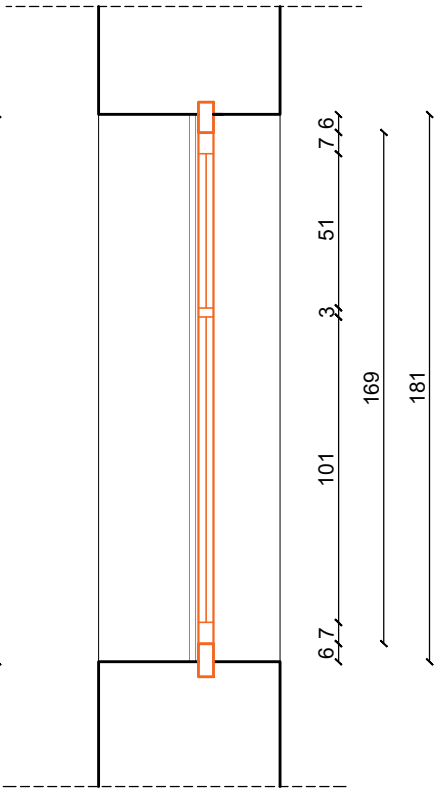

PK-05
OSNOVA

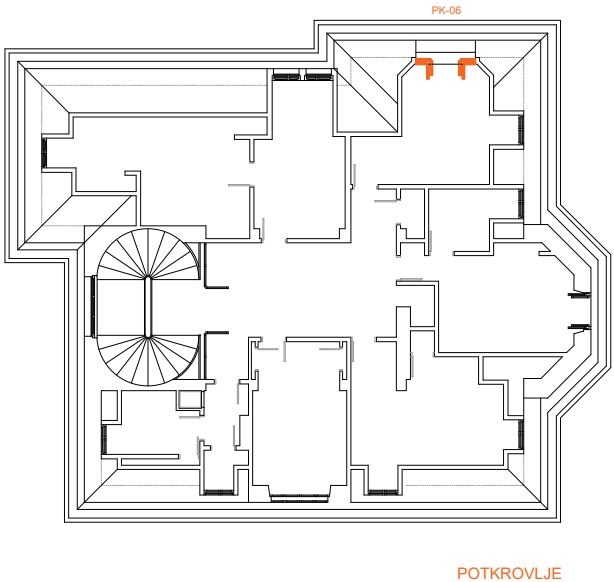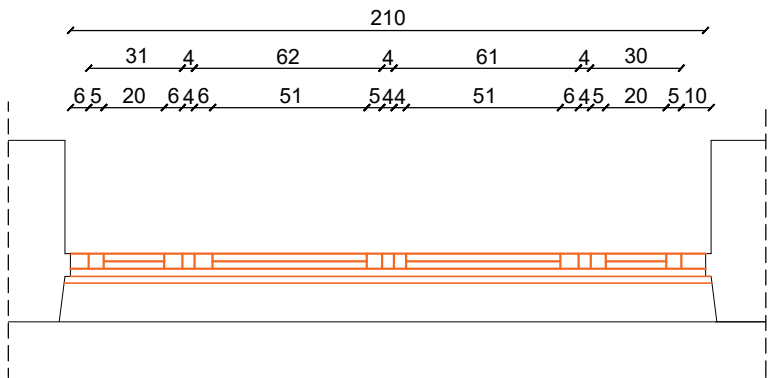


Opis projektovanog stanja: Izrada novih krila vanjskih i unutrašnjih od jelove suve građe I klase, u svemu po uzoru na postojeće. Restaurirati i popraviti postojeće mehanizme i ugraditi ih na iste pozicije. Restaurirati postojeću rešetku i ofarbati u dva sloja crnom sjajnom farбом. Prozor ostakliti jednostrukim staklom, spolja debljine d=4mm, iznutra d=6mm. Štok (okvir) prozora restaurirati i ojačati. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farбом u dva sloja sa prethodnim kitovanjem, šmirglanjem i zaštitnom farбом.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljevića b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga: 55 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	





PK-06
REŠETKA - SPOLJAŠNJI IZGLED

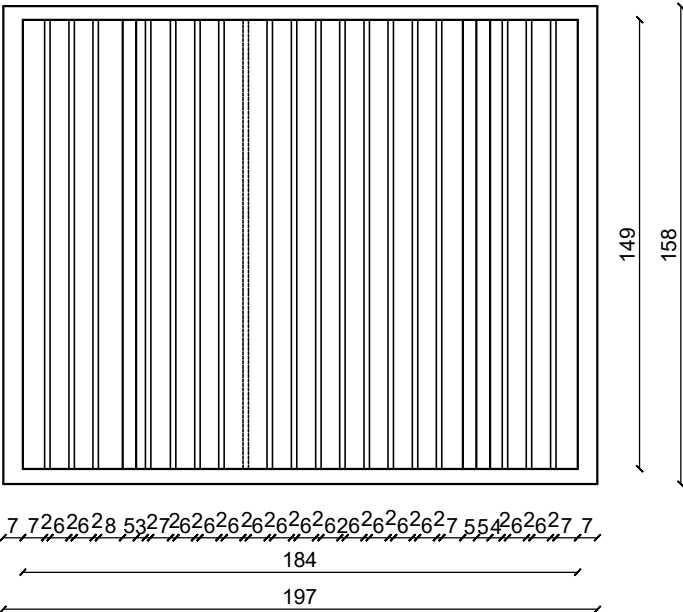


PK-06
REŠETKA UNUTRAŠNJI IZGLED

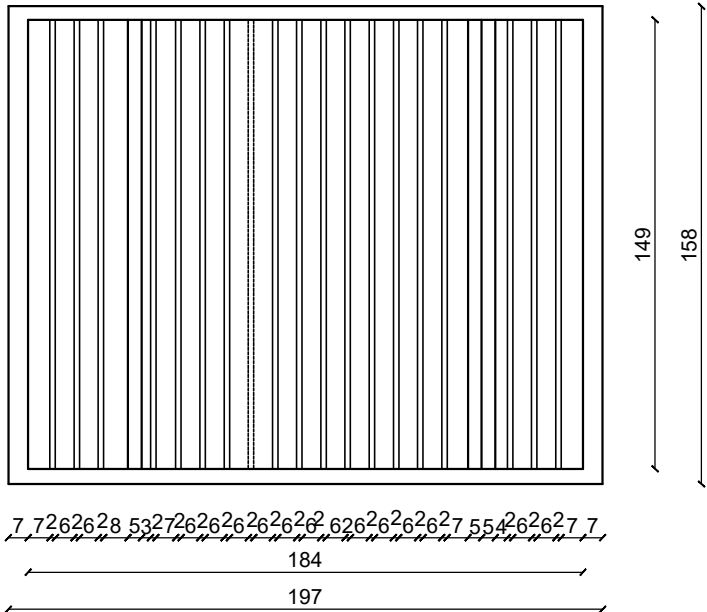

PK-06
PRESJEK

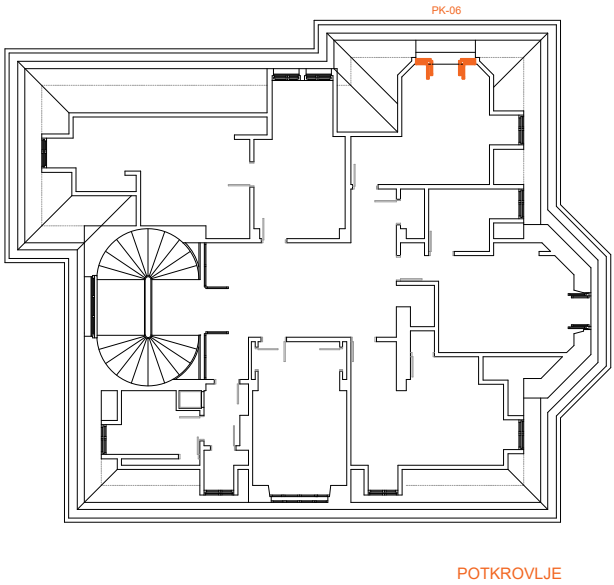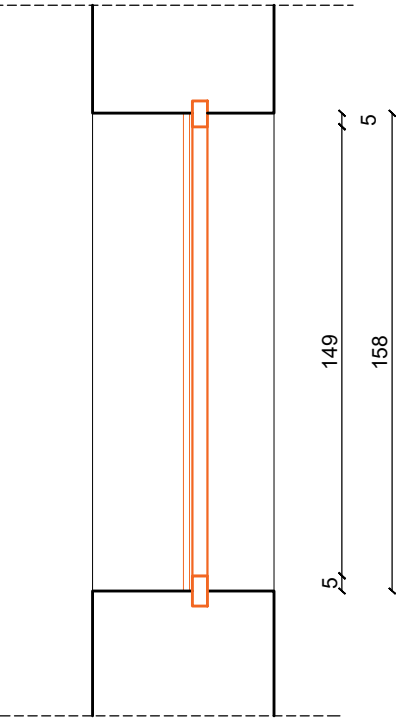

PK-06
OSNOVA

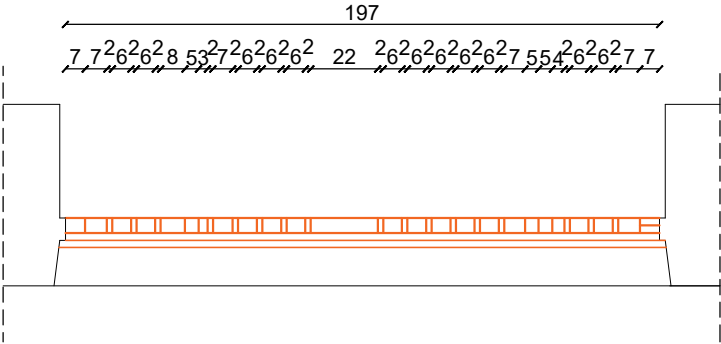


Opis projektovanog stanja: Restauracija postojeće rešetke sa ugradnjom dvije nedostajuće šipke po uzoru na postojeće. Rešetku ofarbati crnom sjajnom lak farбом u dva sloja sa prethodnim čišćenjem postojeće i nanošenjem zaštitnog premaza. Rešetku ugraditi na postojeću poziciju.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije:	KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije:	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga:	Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		
		56		




PK-07
SPOLJAŠNJI IZGLED

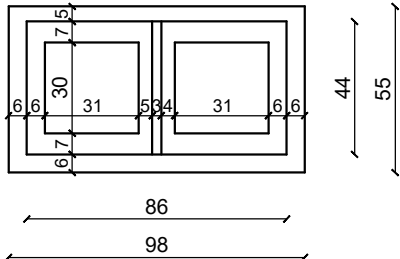



PK-07
UNUTRAŠNJI IZGLED

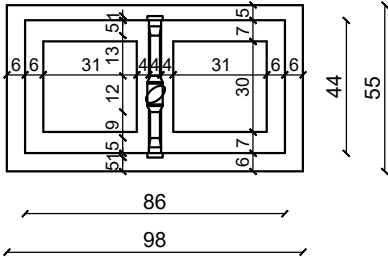

PK-07
PRESJEK

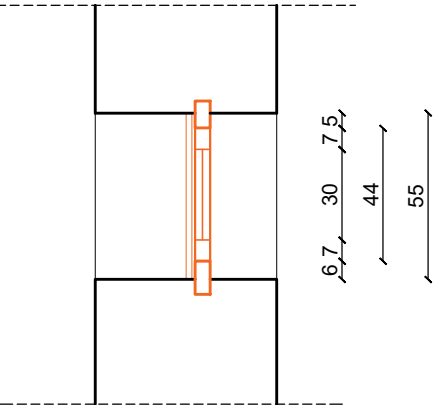

PK-07
OSNOVA

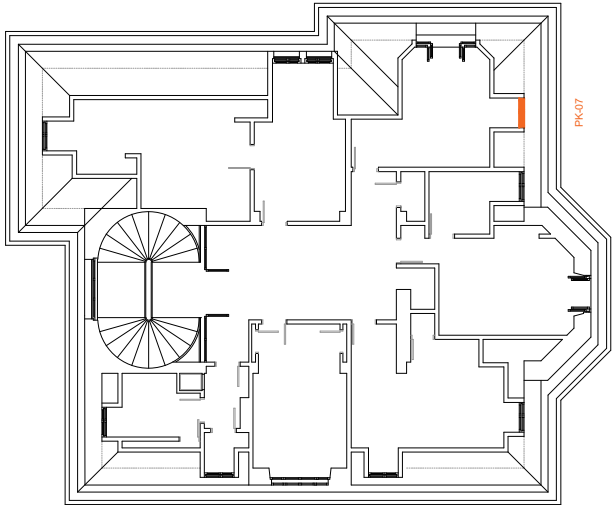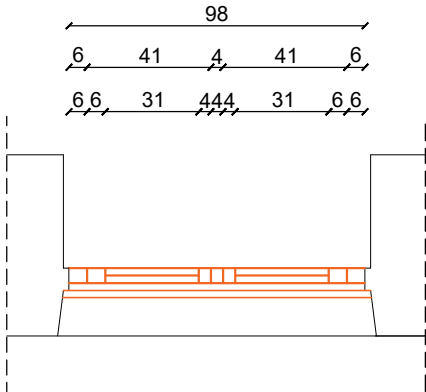


POTKROVLJE

Opis projektovanog stanja: Izrada novog dvokrilnog potkrovnog prozora od suve jelove građe I klase, u svemu po uzoru na postojeći. Restaurirati postojeći mehanizam otvaranja do idealnog funkcionisanja i ugraditi ga na postojeću poziciju. Ugraditi nove šarke po uzoru na postojeće. Prozor ostakliti jednostrukim staklom debljine d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja sa prethodnim kitovanjem, šmirglanjem i zaštitnim slojem farbe.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vašingtona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektanta: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga:	57
Datum izrade i M.P.: JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije i M.P.:		




PK-08
SPOLJAŠNJI IZGLED

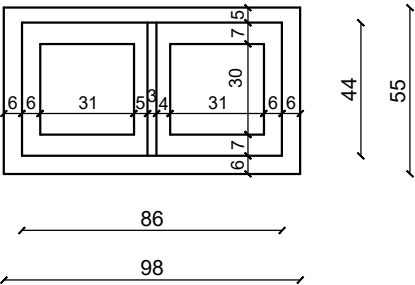



PK-08
UNUTRAŠNJI IZGLED

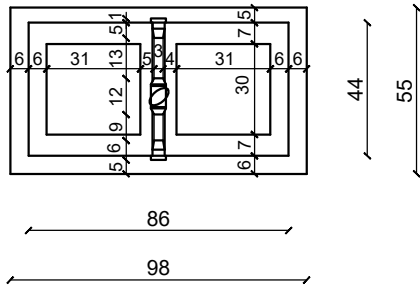

PK-08
PRESJEK

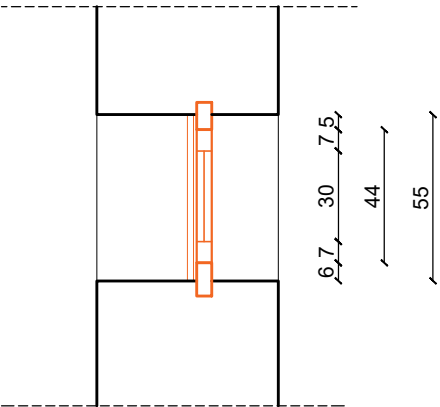

PK-08
OSNOVA

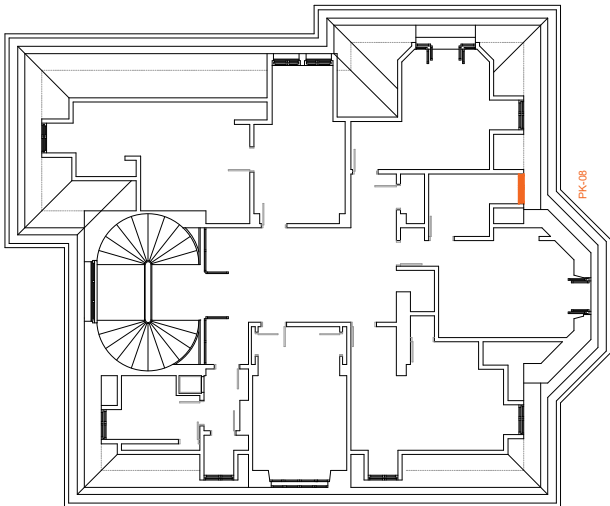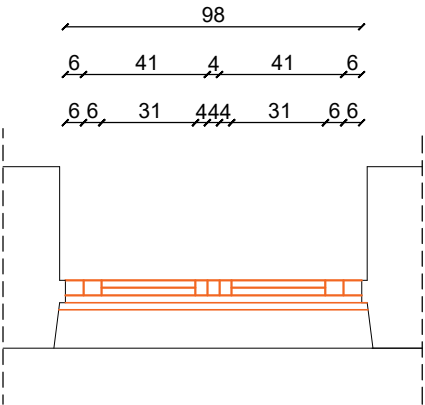


POTKROVLJE

Opis projektovanog stanja: Izrada novog dvokrilnog potkrovnog prozora od suve jelove građe I klase, u svemu po uzoru na postojeći. Restaurirati postojeći mehanizam otvaranja do idealnog funkcionisanja i ugraditi ga na postojeću poziciju. Ugraditi nove šarke po uzoru na postojeće. Prozor ostakliti jednostrukim staklom debljine d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja sa prethodnim kitovanjem, šmirglanjem i zaštitnim slojem farbe.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga:	58
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		




PK-09
SPOLJAŠNJI IZGLED

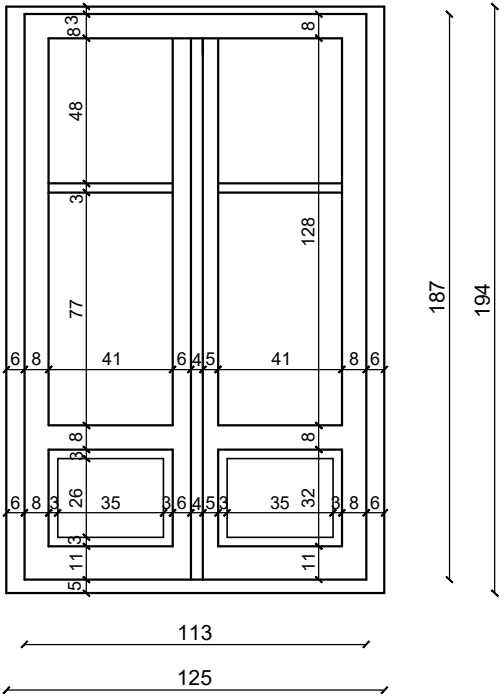



PK-09
UNUTRAŠNJI IZGLED

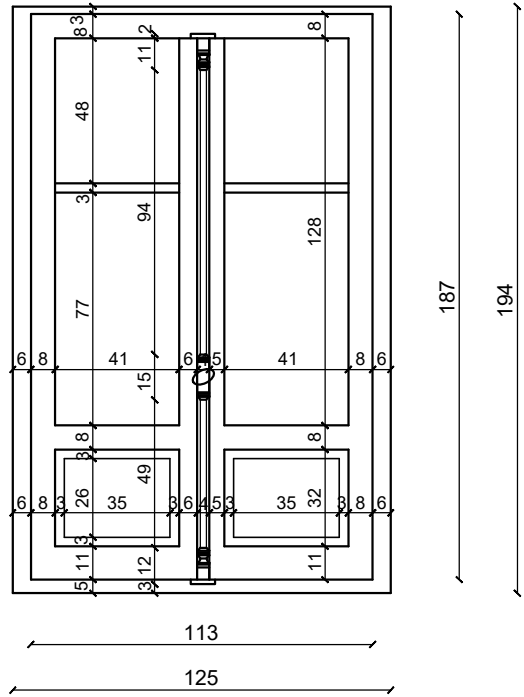

PK-09
PRESJEK

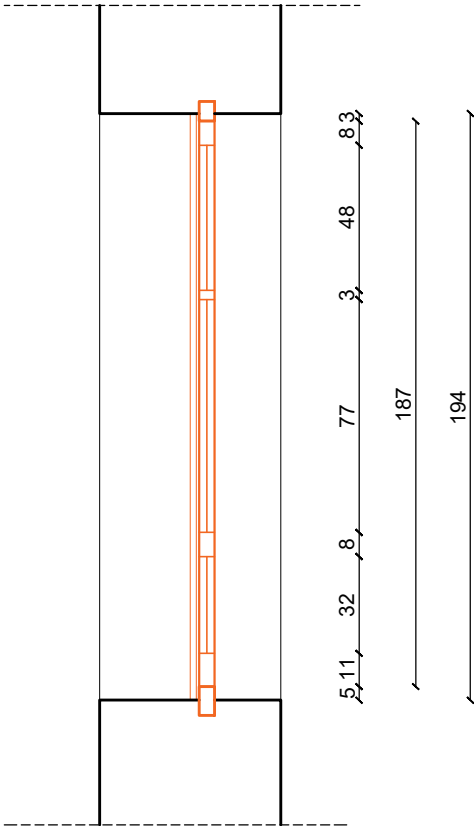

PK-09
OSNOVA

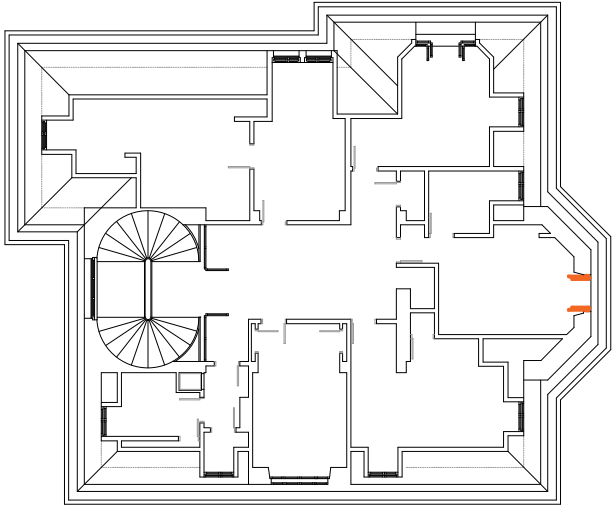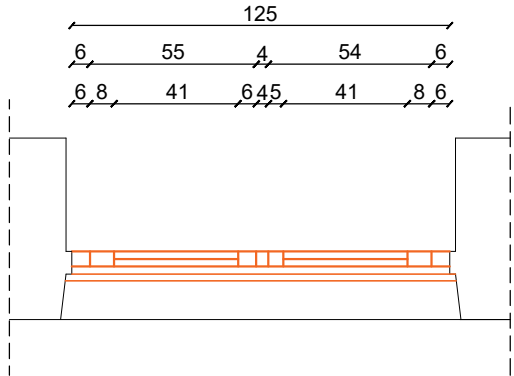


POTKROVLJE

Opis projektovanog stanja: Izrada kompletno novih dvokrilnih balkonskih vrata-prozora, sa duplim krilima i štokom, od suve jelove građe I klase, u svemu po uzoru na postojeće. Mehanizme otvaranja restaurirati i ugraditi na postojeće pozicije. Krila ostakliti jednostrukim staklom, spolja debljine d=4mm, iznutra d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja sa prethodnim kitovanjem, šmirglanjem i zaštitnim slojem farbe. Spoljnju metalnu ogradu balkona očistiti, premazati zaštitnom i u dva sloj crnom sjajnom lak farbom.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga:	Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		
		59		




PK-10
SPOLJAŠNJI IZGLED

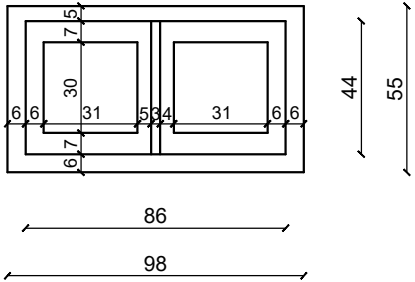



PK-10
UNUTRAŠNJI IZGLED

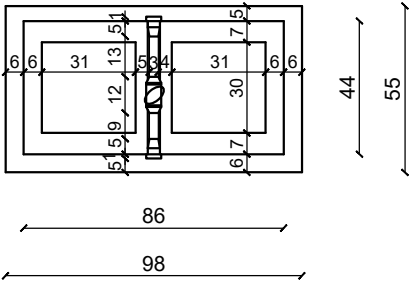

PK-10
PRESJEK

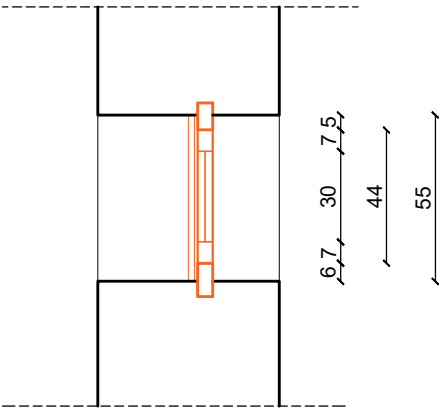

PK-10
OSNOVA

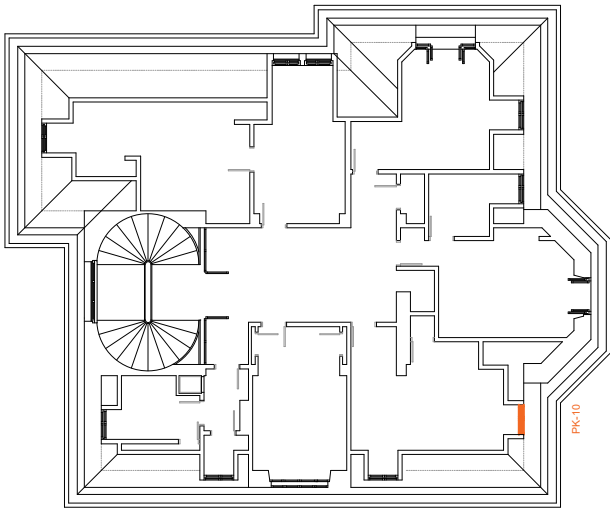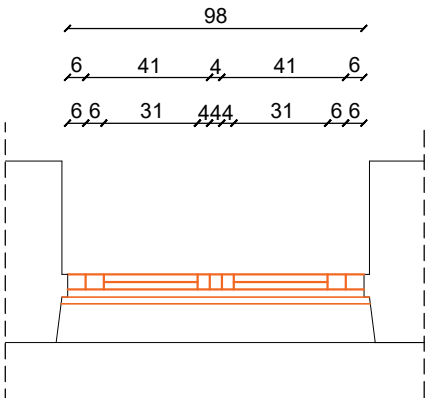


POTKROVLJE

Opis projektovanog stanja: Izrada novog dvokrilnog potkrovnog prozora od suve jelove građe I klase, u svemu po uzoru na postojeći. Restaurirati postojeći mehanizam otvaranja do idealnog funkcionisanja i ugraditi ga na postojeću poziciju. Ugraditi nove šarke po uzoru na postojeće. Prozor ostakliti jednostrukim staklom debljine d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farбом u dva sloja sa prethodnim kitovanjem, šmirglanjem i zaštitnim slojem farbe.


PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljona b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ"		
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE		
Voditelj projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE		
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera:	1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga:	60
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.		





PK-12
SPOLJAŠNJI IZGLED

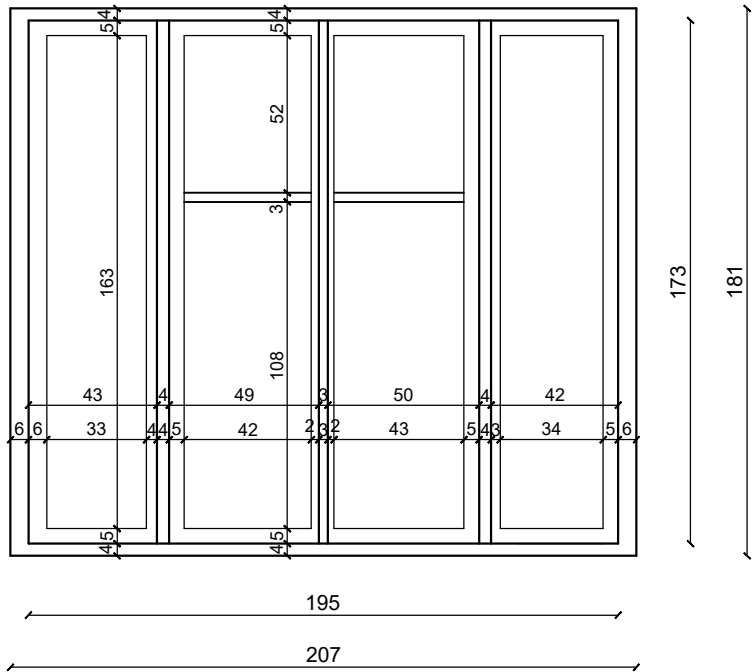

PK-12
UNUTRAŠNJI IZGLED

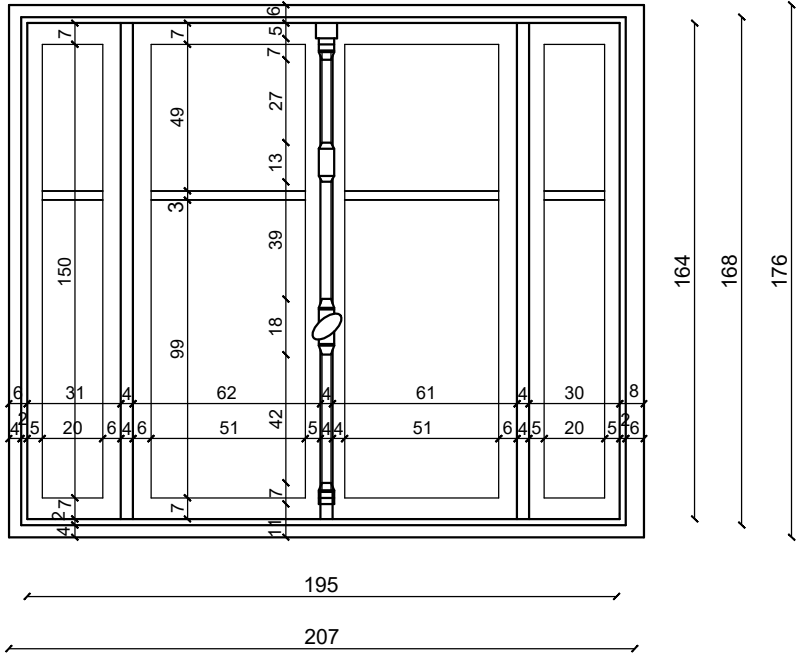


PK-12
PRESJEK

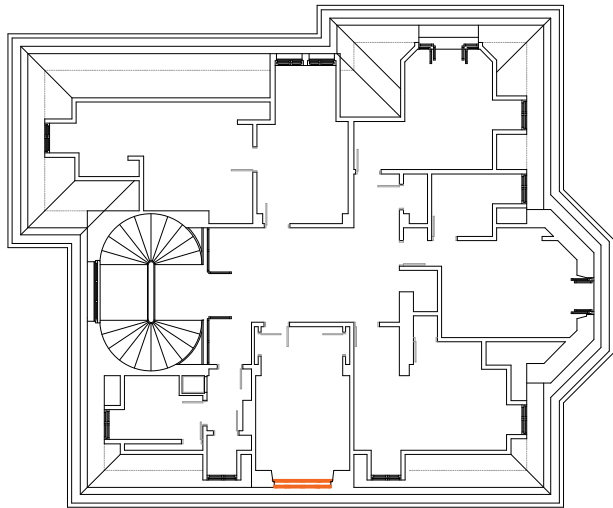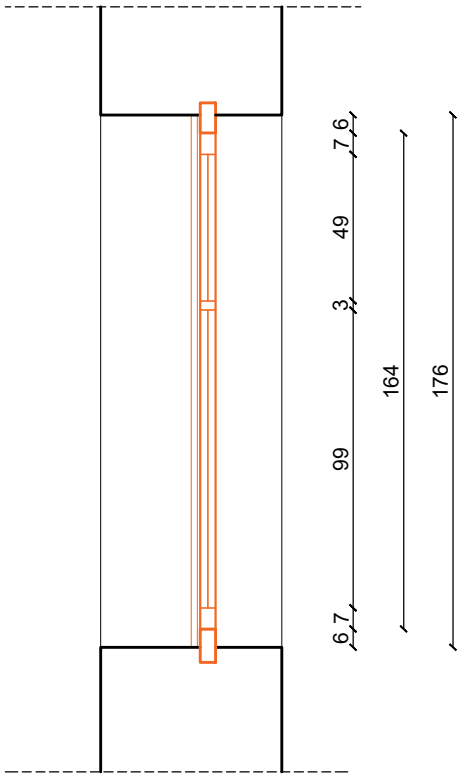

POTKROVLJE

PK-12
OSNOVA

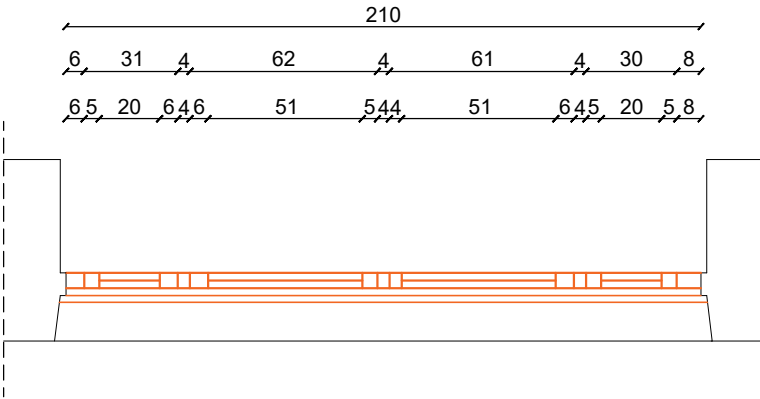

Opis projektovanog stanja: Izrada kompletno novog prozora od suve jelove građe I klase, u svemu po uzoru na postojeći. Unutrašnji mehanizam restaurirati i popraviti do idealnog funkcionalnog nivoa. Spoljnji mehanizam zamijeniti novim po uzoru na postojeći. Prozor ostakliti jednostrukim staklom, spolja debljine d=4mm, iznutra d=6mm. Prozor ofarbati bijelom sjajnom lak farbom u dva sloja uz prethodno kitovanjem, šmirglanje i nanošenje zaštitnog slojem farbe.

PROJEKTANT:  "STUDIO PROSTOR" D.O.O. Podgorica, Džordža Vasiljina b.b.		INVESTITOR: NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURDE CRNOJEVIĆ"	
Objekat: BIVŠE FRANCUSKO POSLANSTVO NA CETINJU		Lokacija: ULICA NJEGOŠEVA, CETINJE	
Vodjeći projektant: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Vrsta tehničke dokumentacije: KONZERVATORSKI PROJEKAT SANACIJE I REKONSTRUKCIJE	
Odgovorni projektant faze: Dr Goran Radović, dipl.ing.arh., konzervator Savjetnik	paraf:	Dio tehničke dokumentacije: ARHITEKTURA-Projektovano stanje	Razmjera: 1:25
Saradnik: David Radović, M.Arch., konzervator	paraf:	Prilog: STOLARIJA - POTKROVLJE - Projektovano stanje -	Br. priloga: 52 Br. strane:
Datum izrade / M.P. JUL - AVGUST 2022. godine		Datum revizije / M.P.	

Obrazac 5

FOTO DOKUMENTACIJA

FOTO DOKUMENTACIJA

Objekat: FRANCUSKO POSLANSTVO U BIVŠOJ KRALJEVINI CRNOJ GORI


Foto: Goran Radović


Jul 2022. godine


PRIZEMLJE





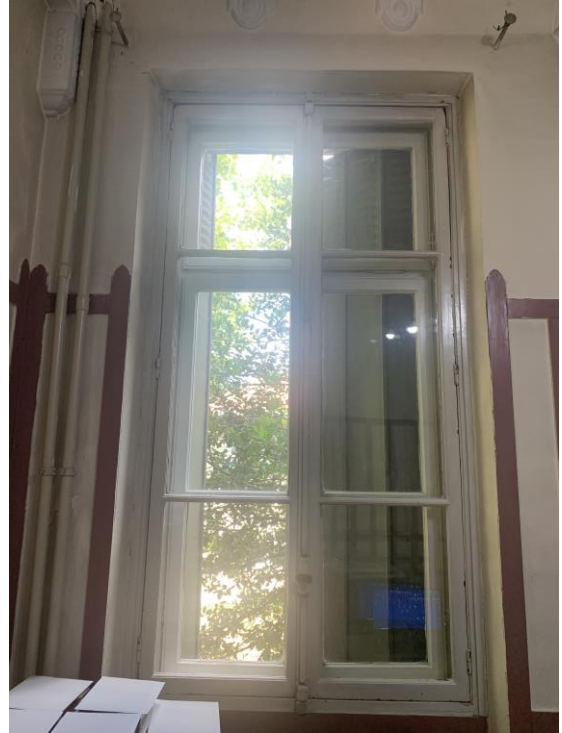

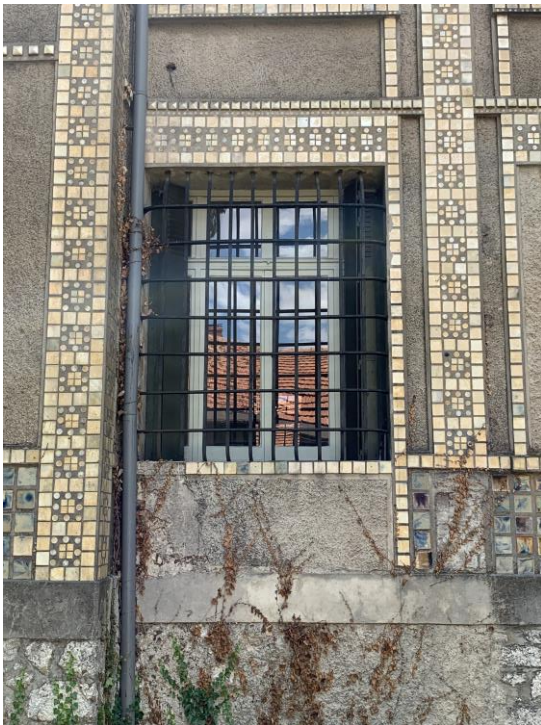

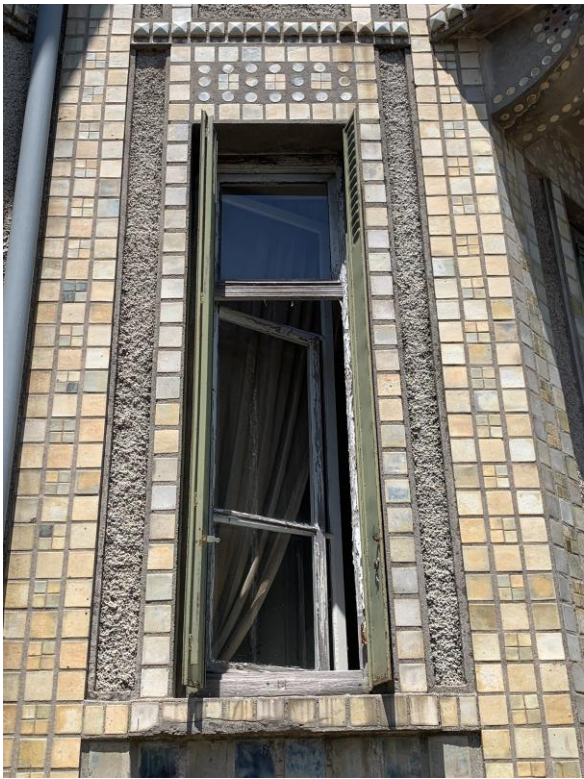









SPRAT





















POTKROVLJE









SUTEREN





STEPENIŠNI PROZORI



SPOREDNA VANJSKA VRATA

