




Celicna konstrukcija mora biti takva da moze da izdrzi tezinu minimum 600 kg



- Drveni deking pod napravljen od kvalitetnog bijelog bora, sa dodatnim stepenom hemijske zaštite, zbog čega je tako tretirana daska u potpunosti otporna na sve spoljne uticaje poput snijega, kiše ili sunca. Razmak između 0.0 ili 0.1 cm. Drveni deking mora biti premazan zaštitnim slojem laka i mat bojom koja će se vizuelno uklapati sa izgledom lezaljki. Unutrasnje kutije moraju biti pozicionirane tako da lezaljka može da se zasarafti kroz drvo u konstrukciju.

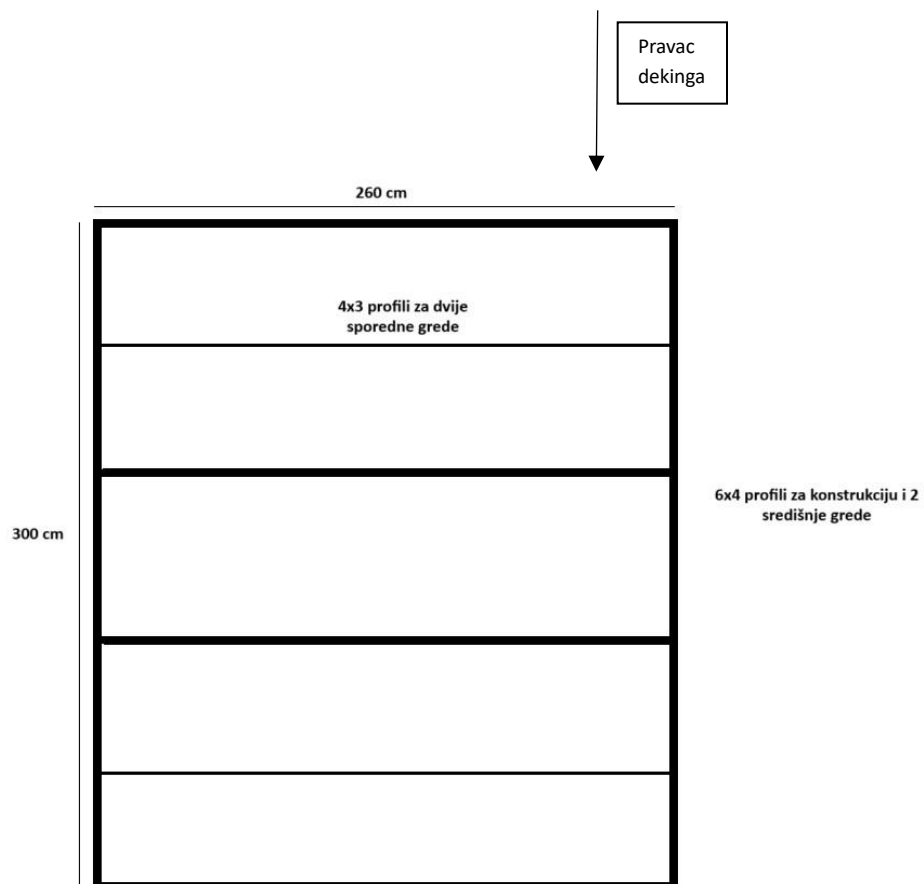