



Crna Gora  
Opština Pljevlja  
PREDSJEDNIK

Adresa: Kralja Petra I br.48  
84210Pljevlja,  
Crna Gora  
tel: +382 52 321 305  
fax: +382 52 300 188  
www.pljevlja.me

Br. 12-426/24-958/4

Datum: 25.10.2024.godine

## UGOVOR O IZVOĐENJU GRAĐEVINSKIH RADOVA

Ovaj ugovor zaključen je između:

**OPŠTINE PLJEVLJA**, sa sjedištem u Pljevljima, Ulica kralja Petra I br. 48 (PIB: 02019868), s jedne strane, koju zastupa predsjednik dr Dario Vraneš, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

„**DK PROJECT**“ **DOO PODGORICA**, Fruškogorska b.b. PIB: 03638081, Broj računa 520000000004058361, Naziv banke: Hipotekarna banka AD Podgorica, koga zastupa, izvršna direktorica Kristina Leković, (u daljem tekstu: Izvođač).

### Član 1

NARUČILAC ustupa, a IZVOĐAČ se obavezuje da za račun NARUČIOCA izvede radove - Izgradnja rezervoara za vodu u selu Pušanski Do, koje je izvođač dužan izvesti u skladu sa predmjerom radova koji je sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda, Glavnim projektom, Ugovornim dokumentima i ponudom IZVOĐAČA, a po vrstama i obimu definisanim ovom tenderskom dokumentacijom.

### Član 2

Izvođač se obavezuje da sve radove iz čl.1. ovog Ugovora izvede za ukupnu cijenu u iznosu od:

Ukupna cijena ugovorenih radova iznosi

**12.321,40 eura bez PDV-a**

odnosno

**14.908,89 eura sa PDV-om**

**(slovima: četrnaest hiljada devetstina osam eura i osamdeset devet centi)**

Radovi će se izvoditi uz poštovanje tehničke dokumentacije i jediničnih cijena iz ponude DOO „**DK PROJECT**“ **DOO PODGORICA**.

### Član 3

Isplata sredstava iz člana 3. ovog Ugovora izvršiće se na sljedeći način: virmanski, putem privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova.

Rok plaćanja je: 30 dana od dana ovjerene i potpisane okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca.

#### **Član 4**

Rok za izvođenje radova iz predmeta ovog Ugovora (pri povoljnim vremenskim uslovima) je 20 dana od dana potpisivanja ugovora.

Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.

Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove na objektu koji su predmet ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne (penale 2,0 % od ugovorene cijene radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

#### **Član 5**

Naručilac je dužan da:

- blagovremeno, pisanim putem, obavijesti Izvođača o danu početka izvođenja radova na objektu koji je predmet javne nabavke, a najkasnije tri dana prije početka izvođenja ovih radova;
- preda Izvođaču tehničku dokumentaciju potrebnu za izvođenje predmetnih radova;
- pismeno obavjesti izvođača o licima koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova
- omogućiti izvođaču nesmetano izvođenje radova.
- Isplati sredstava iz ugovora putem konačnog obračuna izvedenih radova.

#### **Član 6**

Izvođač se obavezuje, pošto se prethodno upoznao sa svim uslovima, pravima i obavezama koje kao Izvođač ima u vezi sa izvršenjem svih radova koji su predmet ugovora i za koje je dao svoju ponudu, da radove izvede prema tehničkoj dokumentaciji, stručno i kvalitetno, držeći se tehničkih propisa, pravila i standarda koji važe u građevinarstvu za građenje ugovorene vrste radova.

Izvođač radova je dužan da u toku izvođenja radova uredno vodi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

#### **Član 7**

Izvođač se obavezuje da izvede i eventualne viškove radova kao i naknadne radove koji se pojave u toku izvođenja radova, a za koje Naručilac da pismeni nalog.

## Član 8

Naručilac će danom uvođenja u posao Izvođaču pismeno saopštiti lica/e koja će vršiti stručni i nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Nadzorni organ).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Nadzorni organ ovlašten je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka objekta, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih na izgradnji objekta, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

## Član 9

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pismeno ovlaštenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobadja Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

Nadzorni organ ima pravo da naredi Izvođaču da otkloni nekvalitetno izvedene radove i zabrani ugrađivanje nekvalitetnog materijala.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa, ne otkloni uočene nedostatke i nastavi sa nekvalitetnim izvođenjem radova Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Sa izvođenjem radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje kvalitetno izvođenje radova.

Ako se između Nadzornog organa i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu kvaliteta materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

## Član 10

Garantni rok: IZVOĐAČ garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova.

IZVOĐAČ je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka u primjerenom roku, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima.

Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Preko nadzornog organa

## Član 11

Kvalitet materijala koji se ugrađuje i izvedenih radova, Izvođač mora da dokaže atestima o izvršenim ispitivanjima materijala i radova odnosno garantnim listovima proizvođača materijala i opreme.

Sve troškove ispitivanja kvaliteta materijala i radova snosi Izvođač.

Rezultat svih ispitivanja Izvođač mora blagovremeno dostavljati Nadzornom organu i ovi biti upisani u građevinski dnevnik.

Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala ili izvedenih radova, ne odgovara zahtijevanim uslovima, Nadzorni organ je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal zamijeni kvalitetnim i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača.

Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva Nadzornog organa ne otkloni uočene nedostatke nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Nadzorni organ će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbjeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova.

Izvođač je dužan da, u vezi sa građenjem objekta koji je predmet ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju

### Član 12

Izvođač je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova, susjednih objekata i radova opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan naknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričinu trećim licima i imovini i koje eventualno budu namirene od Naručioca.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Sva lica zaposlena na Gradilištu za izvršenje radova iz ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Investitora i Izvođača.

Investitor neće biti odgovoran za bilo koje odštete ili kompenzacije koje se imaju isplatiti za bilo kakve povrede osiguranih lica

### Član 13

Ugovorne strane su saglasne da sve sporove, koji mogu nastati po ovom ugovoru, prvenstveno rješavaju sporazumno, pri tom se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

Rješavanje spornih pitanja ne može uticati na rok i kvalitet ugovorenih radova.

Ukoliko se nastali spor ne riješi sporazumno, ugovara se nadležnost Privrednog suda Crne Gore.

### Član 14


Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila iz člana 38 Zakona o javnim nabavkama („Sl. list CG“ br. 74/19, 3/23 i 11/23) ništav je.

### Član 15

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) primjeraka, od kojih svaka strana zadržava po 3 (tri).


Naručilac

Predsjednik opštine Pljevlja

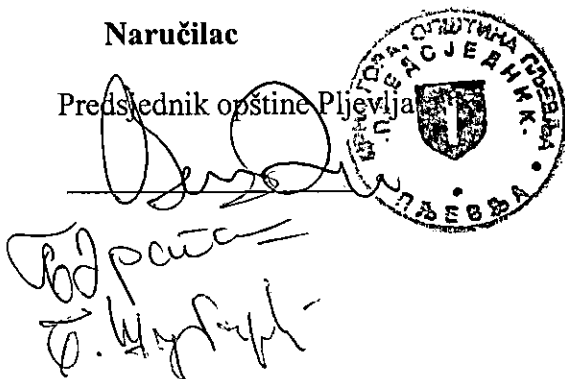

Izvođač

Izvršna direktorica „DK Project“ DOO

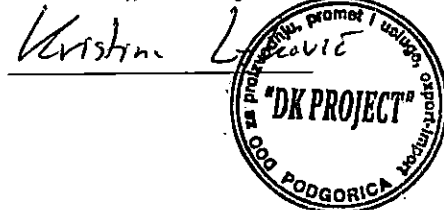

|                                                                                              |                                                                                               |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Rok izvođenja radova: 20 dana od dana potpisivanja ugovora                                   | Rok izvođenja radova: 20 dana od dana potpisivanja ugovora.                                   | - |
| Rok plaćanja je: 30 dana od ovjere okončane situacije od strane stručnog nadzora i Naručioća | Rok plaćanja je: 30 dana od ovjere okončane situacije od strane stručnog nadzora i Naručioća. | - |
| Nacin placanja virmanski na žiro račun izvođača.                                             | Nacin placanja virmanski na žiro račun izvođača.                                              | - |
| Ponuđač mora biti tehnički opremljen za izvođenje ovih radova.                               | Ponuđač je tehnički opremljen za izvođenje ovih radova.                                       | - |

## FINANSIJSKI DIO

Ponuđena cijena bez PDV:

12.321,4

| OPIS | BITNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ODGOVOR                                                                                                    | KOLIČINA | CIJENA PO JEDINICI |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|
| 1    | <p>Armirano betonski rezervoar ima spoljašnje dimenzije u osnovi 330x760cm i ukupnu visinu 215cm. Sastoji se od 7 zasebnih komora koje imaju unutrašnje dimenzije 90x260x175cm, za 7 potrošača. Debljina podne ploče je 25cm, debljina spoljašnjih zidova je 20cm, unutrašnjih pregrada je 15cm a gornje ploče 15cm. Na svakoj od komora izvodi se otvor sa betonskim poklopcem. Na gornjoj ploči se izvodi armirano betonska građevina za raspodjelu vode na jednake dijelove, a šaht sa ventilima za odvod ispred rezervoara. 1. Pripremni radovi</p> | Obelježavanje rezervoara. Geodetsko snimanje i obelježavanje lokacije i obilježavanje objekata.            | 1 komad  | 250 EUR            |
| 2    | 2. Zemljani radovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.1. Mašinski i ručni iskop u zemljištu III, IV i V kategorije za rezervoar, sa odvozom viška na deponiju. | 80 m3    | 15 EUR             |
| 3    | 2. Zemljani radovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.2. Nabavka i ugradnja čistog šljunka, 4-8mm, sa nabijanjem do potrebne zbijenosti                        | 4,5 m3   | 50 EUR             |
| 4    | 3. Armirački radovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.1. Nabavka, oblikovanje i ugradnja                                                                       | 450 kg   | 1,8 EUR            |

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |          |         |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
|    |                     | rebraste armature RØ12 za obodne serklaže rezervoarara. Obračun po kg ugrađene armature.                                                                                                                                                                                                                         | rebraste armature RØ12 za obodne serklaže rezervoarara. Obračun po kg ugrađene armature.                                                                                                                                 |          |         |
| 5  | 3. Armirački radovi | 3.2. Nabavka, oblikovanje i ugradnja armature Ø8 za uzengije. Obračun po 1 kg ugradnje.                                                                                                                                                                                                                          | Nabavka, oblikovanje i ugradnja armature Ø8 za uzengije. Obračun po 1 kg ugradnje.                                                                                                                                       | 95 kg    | 1,8 EUR |
| 6  | 3. Armirački radovi | 3.3. Nabavka i ugradnja mrežaste armature Q335 u podnu ploču rezervoara u dva pojasa i u donji i obodom u gornji pojas gornje ploče. Obračun po komadu ugrađene mreže, dimenzija 215x600cm.                                                                                                                      | Nabavka i ugradnja mrežaste armature Q335 u podnu ploču rezervoara u dva pojasa i u donji i obodom u gornji pojas gornje ploče. Obračun po komadu ugrađene mreže, dimenzija 215x600cm.                                   | 6 komad  | 105 EUR |
| 7  | 3. Armirački radovi | 3.4. Nabavka i ugradnja mrežaste armature Q188 u spoljašnje zidove (dvopojasno) i unutrašnje pregradne zidove između komora (dvopojasno) . Obračun po komadu ugrađene mreže, dimenzija 215x600cm.                                                                                                                | Nabavka i ugradnja mrežaste armature Q188 u spoljašnje zidove (dvopojasno) i unutrašnje pregradne zidove između komora (dvopojasno) . Obračun po komadu ugrađene mreže, dimenzija 215x600cm.                             | 14 komad | 55 EUR  |
| 8  | 4. Betonski radovi  | 4.1. Nabavka, prevoz betona i betoniranje podložne nearmirane ploče rezervoara betonom marke MB 25, debljine 8cm.                                                                                                                                                                                                | Nabavka, prevoz betona i betoniranje podložne nearmirane ploče rezervoara betonom marke MB 25, debljine 8cm.                                                                                                             | 1,9 m3   | 270 EUR |
| 9  | 4. Betonski radovi  | 4.2. Nabavka, prevoz betona i betoniranje donje ploče rezervoara, debljine 25cm betonom marke MB 30 sa dodacima za vodonepropusnost i plastifikaciju, u potrebnoj oplati. Obračun po 1m3 ugrađenog betona računajući i oplatu                                                                                    | Nabavka, prevoz betona i betoniranje donje ploče rezervoara, debljine 25cm betonom marke MB 30 sa dodacima za vodonepropusnost i plastifikaciju, u potrebnoj oplati. Obračun po 1m3 ugrađenog betona računajući i oplatu | 5,7 m3   | 270 EUR |
| 10 | 4. Betonski radovi  | 4.3. Nabavka, prevoz betona i betoniranje svih zidova rezervoara koji se sastoji od 7 komora, pri čemu su spoljašnji zidovi debljine 20cm a unutrašnji su debljine po 15cm, a svi zidovi su visine 175cm, sa betonom marke MB 30 sa dodacima za vodonepropusnost i plastifikaciju u potrebnoj obostranoj oplati. | Nabavka, prevoz betona i betoniranje svih zidova rezervoara koji se sastoji od 7 komora, pri čemu su spoljašnji zidovi debljine 20cm a unutrašnji su debljine po 15cm, a svi zidovi su visine 175cm, sa betonom          | 11,2 m3  | 270 EUR |

|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|    |                    | Obračun po 1m3 ugrađenog betona računajući i oplatu.                                                                                                                                                                                                                                                         | marke MB 30 sa dodacima za vodonepropusnost i plastifikaciju u potrebnoj obostranoj oplati. Obračun po 1m3 ugrađenog betona računajući i oplatu.                                                                                                                                                        |         |         |
| 11 | 4. Betonski radovi | 4.4. Nabavka betona, dovoz i betoniranje gornje ploče rezervoara, pri čemu se oblikuje 7 otvora za svaku od komora koji su dimenzija 40x40cm i izrađuje 7 betonskih poklopaca sa držačima od armature, sve betonom marke MB 30 sa dodacima za vodonepropusnost i plastifikaciju, računajući potrebnu oplatu. | Nabavka betona, dovoz i betoniranje gornje ploče rezervoara, pri čemu se oblikuje 7 otvora za svaku od komora koji su dimenzija 40x40cm i izrađuje 7 betonskih poklopaca sa držačima od armature, sve betonom marke MB 30 sa dodacima za vodonepropusnost i plastifikaciju, računajući potrebnu oplatu. | 3,42 m3 | 270 EUR |
| 12 | 4. Betonski radovi | 4.5. Nabavka betona i betoniranje raspodjelne komore na rezervoaru, betonom marke MB 30 potrebnoj oplati, pri čemu se komora sastoji iz taložnika i cijevne komore, gdje se voda dijeli na 7 jednakih dijelova i odvodi u svaku od komora .Obračun po 1m3 ugrađenog betona računajući i oplatu.              | Nabavka betona i betoniranje raspodjelne komore na rezervoaru, betonom marke MB 30 potrebnoj oplati, pri čemu se komora sastoji iz taložnika i cijevne komore, gdje se voda dijeli na 7 jednakih dijelova i odvodi u svaku od komora .Obračun po 1m3 ugrađenog betona računajući i oplatu.              | 0,5 m3  | 270 EUR |
| 13 | 4. Betonski radovi | 5.6. Nabavka beona i betoniranjedna, zidova,dna i gornje ploče šahta za ventile, betonom marke MB 30 sa dodacima za vodonepropusnost i plastifikaciju                                                                                                                                                        | Nabavka beona i betoniranjedna, zidova,dna i gornje ploče šahta za ventile, betonom marke MB 30 sa dodacima za vodonepropusnost i plastifikaciju                                                                                                                                                        | 0,8 m3  | 270 EUR |
| 14 | 5. Montažni radovi | 5.1. Nabavka, isporuka i montaža tvrdih polietilenskih cijevi za preliv i ispir prečnika 1 cola. Obračun po m1 ugrađenih cijevi sa fazonskim komadima.                                                                                                                                                       | Nabavka, isporuka i montaža tvrdih polietilenskih cijevi za preliv i ispir prečnika 1 cola. Obračun po m1 ugrađenih cijevi sa fazonskim komadima.                                                                                                                                                       | 30 m1   | 7 EUR   |
| 15 | 5. Montažni radovi | 5.2. Nabavka, isporuka i montaža polietilenskih cijevi za odvod od rezervoara do revizionog šahta, prečnika 1 cola. Obračun po 1m ugrađenih cijevi sa fazonskim komadima.                                                                                                                                    | Nabavka, isporuka i montaža polietilenskih cijevi za odvod od rezervoara do revizionog šahta, prečnika 1 cola. Obračun po 1m ugrađenih cijevi sa fazonskim komadima.                                                                                                                                    | 50 m1   | 7 EUR   |

|    |                    |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                    |          |        |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 16 | 5. Montažni radovi | 5.3. Nabavka, isporuka i montaža cijevi od tvrdog polietilena za raspodjelu vode, sa fazonskim komadima, prečnika 1/2 cola. Obračun po 1m ugrađenih cijevi sa fazonskim komadima.       | Nabavka, isporuka i montaža cijevi od tvrdog polietilena za raspodjelu vode, sa fazonskim komadima, prečnika 1/2 cola. Obračun po 1m ugrađenih cijevi sa fazonskim komadima.       | 15 m1    | 5 EUR  |
| 17 | 5. Montažni radovi | 5.4.Nabavka, isporuka i montaža ventila od 1/2" do 1" sa standardnom fazonerijom<br>5.4.1.Propusni ventil 1"                                                                            | Nabavka, isporuka i montaža ventila od 1/2" do 1" sa standardnom fazonerijom<br>5.4.1.Propusni ventil 1".                                                                          | 14 komad | 22 EUR |
| 18 | 5. Montažni radovi | 5.4.2. Propusni ventil 1/2"                                                                                                                                                             | Propusni ventil 1/2".                                                                                                                                                              | 7 komad  | 18 EUR |
| 19 | 6. Ostali radovi   | 6.1. Nabavka i ugradnja tipskih usisnih korpi za cijev ¾ cola                                                                                                                           | Nabavka i ugradnja tipskih usisnih korpi za cijev ¾ cola.                                                                                                                          | 7 komad  | 18 EUR |
| 20 | 6. Ostali radovi   | 6.2. Izrada hidroizolacije na gornjoj ploči rezervoara od varenog kondora, uključujući i zaštitni sloj hidroizolacije sa cementnom košuljicom debljine 7cm, kojom se formira bočni pad. | Izrada hidroizolacije na gornjoj ploči rezervoara od varenog kondora, uključujući i zaštitni sloj hidroizolacije sa cementnom košuljicom debljine 7cm, kojom se formira bočni pad. | 24 m2    | 30 EUR |

## PRILOZI

U ovoj listi dokumenata neće biti prikazani dokumenti koji su označeni kao poverljivi, ukoliko nemate sistemski definisana prava za uvid u takve dokumente.

Tip dokumenta

Ostala dokumenta

Datum objave

6.10.2024 19:26

Zatvori