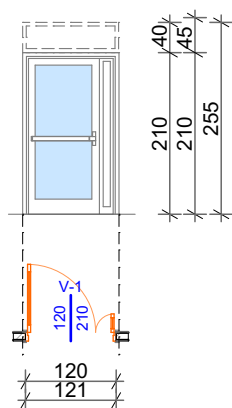


Projektant:

Društvo za projektovanje
izgradnju, konsalting i trgovinu
tel.: 00382 40 231 970
mob.tel.00382 69 505 313
Ul. Put pored Bistrice VII,
NIKŠIĆ, CRNA GORA
e-mail: kovatelj@gmail.com

ŠEMA VRATA


modularna mjera				gradjevinska mjera	
širina	visina	D-zida	oznaka	smjer otvaranja desna	Br. komada
120 _{cm}	210 _{cm} +40 _{cm}	12 _{cm}	V-1		1 komad(a)

Spoljašnja dvokrilna vrata se ugradjuju poslije izrade podova po principu suve ugradnje, pozicije se izgradjuju i montiraju od PVC profila odgovarajuće čvrstoće i kvaliteta i to :

Ramovi (štokovi i lajsne) se igradjuju od plastificiranih aluminijumskih profila sa termičkim prekidom, u boji po izboru investitora. A krilo vrata se izradjuje od PVC konstrukcije ispunjene termo panelom ili ostakljenjem u zavisnosti od namjene. Ostakljenje se izvodi jednostrukim ili dvoslojnim izo staklom (š/v = 90/224cm * 4krila), sa mogućnošću ugradnje sigurnosnog stakla. Uvodjenje nadsvijetla, ukoliko posyoji potreba. Svaka pozicija mora biti snabdjevena okovom visoke klase i dizajna, otporna na habanje i koroziju. Završna obrada je plastifikacija ili eloksiranje prema važećim standardima.

Boja : bijela

*Napomena: opis pozicije može biti i sličan navedenom uz saglasnost investitora.

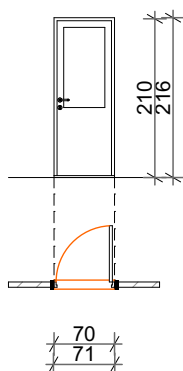

modularna mjera				gradjevinska mjera	
širina	visina	D-zida	oznaka	smjer otvaranja D L	Br. komada
71 _{cm}	216 _{cm}		V-2	/ 1	1 komad(a)

Unutrašnja jednokrila vrata se ugradjuju poslije izrade podova po principu suve ugradnje i to :

- jednokrila unutrašnja vrata, od petokomornih PVC profila minimalne ugradne dubine profila 70mm, ojačani profilisanim čeličnim ojačanjima
- tačka omekšavanja profila, prema Vicatu: 84°C
- zapaljivost profila, prema EN ISO 13501-1: profili moraju spadati u klasu E
- pragovi moraju biti od aluminijuma
- ispune u vratima moraju biti od PVC panela punjenih stirodurom. Svaka pozicija mora biti snabdjevena okovom visoke klase i dizajna, otporna na habanje i koroziju.