


UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA
47/25

Partija 2: Izrada i montaža metalnog konzolnog podesta i fiksiranih merdevina sa
leđobranom za evakuaciju - Upravna zgrada HE "Perućica"

Ugovorne strane:

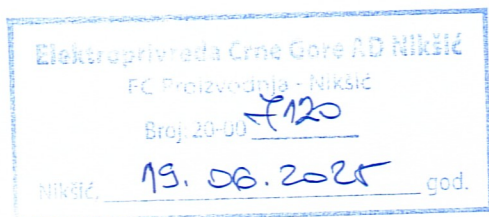

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
ž. r. 535-55-11; PIB 02002230;
PDV reg. br. 20/31-00112-1;
koju zastupa
Glavni finansijski direktor
Mr Branislav Pejović, dipl.ecc.
(u daljem tekstu: Naručilac)

i

Hiperion d.o.o. - Nikšić
ž. r. 510-68711-32;
PIB 02908417;
PDV 40/31-02239-3;
koju zastupa
direktor
Darko Šarančić
(u daljem tekstu: Izvođač)

Nikšić, jun 2025. godine

Nakon sprovedenog otvorenog postupka, po tenderskoj dokumentaciji broj 47/25 od 16.04.2025.godine za nabavku radova po partijama za **Partiju 2: Izrada i montaža metalnog konzolnog podesta i fiksiranih merdevina sa leđobranom za evakuaciju - Upravna zgrada HE "Perućica"**, na osnovu člana 149 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 , 11/23, 84/24), Odluke o izboru najpovoljnije ponude br. 20-00-6369 od 03.06.2025. godine, dostavljene Ponude ponuđača DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE EXPORT IMPORT "HIPERION" D.O.O.- NIKŠIĆ , šifra ponude 128985 od 05.05.2025. godine, ugovorne strane su dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenje radova za potrebe HE »Perućica« kako slijedi:

Partiju 2: Izrada i montaža metalnog konzolnog podesta i fiksiranih merdevina sa leđobranom za evakuaciju - Upravna zgrada HE "Perućica".

Izvođač se obavezuje da će izvesti radove navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema Tenderskoj dokumentaciji 47/25 i Specifikaciji iz prihvaćene Ponude br. 128985 od 05.05.2025. godine koja čini sastavni dio Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Ukupna cijena iz člana 1 Ugovora bez PDV-a iznosi **10.000,00 €** (i slovima: **desethiljadaevra**), bez uračunatog PDV-a.

PDV iznosi **2.100,00€**

Ukupna cijena za navedene radove u članu 1 ovog Ugovora sa PDV-om iznosi **12.100,00 €** (i slovima: **dvanaesthiljadajednastotinaevra**).

Član 3.

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Za tehničku realizaciju:

Kontakt osoba: Dragomir Blagojević, dipl. maš. ing.

Telefon: 067/813-962

E-mail adresa: dragomir.blagojevic@epcg.com

Za finansijsku realizaciju:

Kontakt osoba: Nina Nikolić

Telefon: 040/204-169

E-mail adresa: nina.nikolic@epcg.com

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od strane ovlašćenog lica, na ugovoreni iznos sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj Ugovora po kojem se plaćanje vrši.

*Faktura se dostavlja na adresu:
EPCG AD Nikšić, Vuka Karadžića br. 2, Nikšić
Direkcija za nabavku
n/r Radovanu Radojeviću*

Lice koje će pratiti realizaciju ovog Ugovora u ime Izvršioca:

Kontakt osoba: Darko Šarančić, dipl. maš. ing.

Telefon: 067/000-677

E-mail adresa: hiperion@t-com.me

Član 4.

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac platiti ugovorenu cijenu Izvođaču u roku **60-ti** dan od dana potpisivanja potvrde o izvršenom poslu .

III ROKOVI, MJESTO I NAČIN IZVRŠENJA , STRUČNI NADZOR

Član 5.

Izvođač se obavezuje da će radove navedene u članu 1 ovog Ugovora kompletno izvršiti u roku od 60 dana od dana uvođenja u posao.

Mjesto izvršenja ugovora je HE „Perućica”.

Naručilac i Izvođač će se u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora u pisanoj formi uzajamno informisati o ovlašćenim predstavnicima, koji će sprovesti proceduru uvođenja u posao.

Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se predaja gradilišta Izvođaču na način da Naručilac :

- obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova,
- obezbijedi tehničku dokumentaciju za izvođenje radova,
- preda Izvođaču Rješenje o imenovanju Stručnog nadzora;

Na dan uvođenja Izvođača u posao sačinjava se Zapisnik o uvođenju Izvođača u posao i otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da je Naručilac uveo Izvođača u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Naručilac će uvesti Izvođača u posao u roku od 5 dana od dana potpisivanja Ugovora. Ukoliko Naručilac ne uvede Izvođača u naznačenom roku, Izvođač će mu odrediti naknadni rok. Takođe, ako Naručilac ni u naknadno ostavljenom roku ne uvede Izvođača u posao Izvođač ima pravo da raskine Ugovor.

Obaveza Naručioca je da obezbijedi nadzor nad izvođenjem predmetnih radova. Naručilac će na dan uvođenja Izvođača u posao pisanim putem saopštiti imena lica koja će vršiti nadzor nad izvođenjem radova (u daljem tekstu: Stručni nadzor).

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Stručnog nadzora, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Stručni nadzor ovlašćen je da se stara i kontroliše da li Izvođač izvodi radove prema zahtjevima predmetne tenderske dokumentacije i dostavljene ponude.

Stručni nadzor nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlaštenje od Naručioca.

Postojanje Stručnog nadzora i njegovi propusti u vršenju kontrole ne oslobađaju Izvođača od njegovih obaveza i odgovornosti za izvođenje radova u skladu sa opisom i obimom radova definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i dostavljenom ponudom.

Stručni nadzor ima pravo da naredi Izvođaču da ukloni izvedene radove koji nijesu u skladu sa opisom i obimom radova definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora, ne ukloni uočene nedostatke u roku od 2 dana od dana dobijanja pisanog zahtjeva i nastavi sa izvođenjem radova koji nijesu u skladu sa opisom i obimom definisanim tehničkom specifikacijom, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavijestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.

Izvođenje radova može se ponovo nastaviti kada Izvođač preduzme i sprovede odgovarajuće radnje i mjere kojima se prema nalazu nadležne inspekcije i nadzornog organa obezbjeđuje izvođenje radova u skladu sa opisima i obimom definisanim tenderskom dokumentacijom.

Ako se između Stručnog nadzora i Izvođača pojave nesaglasnosti u pogledu materijala koji se ugrađuje, materijal se daje na ispitivanje kako bi se utvrdilo da li odgovara opisu i obimu definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i Ponudom.

Troškove ovog ispitivanja plaća Izvođač koji ima pravo da traži njihovu nadoknadu od Naručioca, ako ovaj nije bio u pravu.

Materijal za koji se utvrdi da ne odgovara opisu i obimu definisanim predmetnom tenderskom dokumentacijom i ponudom, Izvođač mora o svom trošku da ukloni sa gradilišta u roku od 2 dana od dana dobijanja pisanog upozorenja od strane Stručnog nadzora.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 6.

Izvođač se obavezuje da:

- radove izvede kvalitetno, pridržavajući se tehničkih propisa, normativa i standarda koji važe za ovu vrstu radova i da za to obezbijedi prateću dokumentaciju;
- primijeni mjere zaštite na radu u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast, kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- preduzima sve mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa Zakonom i drugim propisima kojima je regulisana ova oblast;
- obezbijedi gradilište;
- odmah pisanim putem obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige i građevinskog dnevnika;
- po završenim radovima povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti mjesto izvođenja radova od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti mjesto izvođenja radova;
- da prisustvuje primopredaji radova;

Član 7.

Naručilac se obavezuje da:

- obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova,
- obezbijedi tehničku dokumentaciju za izvođenje radova,
- preda Izvođaču Rješenje o imenovanju stručnog nadzora;
- obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvođenja radova i prisustvuje primopredaji radova;
- izvrši plaćanja prema Izvođaču na način i prema uslovima Ugovora;

V VI PRIMOPREDAJA

Član 8.

Obavještenje da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Stručnog nadzora.

Naručilac se obavezuje da će, po obavještenju o završetku radova, obrazovati Komisiju za pregled i primopredaju izvršenih radova.

Ugovorne strane su u obavezi da Komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova i opreme, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izvođenjem radova.

Ukoliko Komisija za pregled i primopredaju izvedenih radova bude imala primjedbi na izvedene radove, Izvođač je dužan da postupi po primjedbama, u roku od pet dana od dana dobijanja primjedbi.

O obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova će se sačiniti Zapisnik o primopredaji izvedenih radova, a ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 60 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

Član 9.

Odredbe prethodnog člana se ne primjenjuju ako je zakašnjenje u izvršenju usluga prouzrokovano neblagovremenim uvođenjem Izvršioca u posao od strane Naručioca, ako Naručilac nije obezbijedio uslove da Izvršilac izvrši predmetne usluge i u slučaju nemogućnosti ispunjenja Ugovora u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima.

VI GARANTNI ROK

Član 10.

Garantni rok za izvedene radove je i ugrađenu opremu je **25 mjeseci** i isti počinje teći od dana potpisivanja Zapisnika o primopredaji radova.

Izvođač je dužan da za vrijeme trajanja garantnog roka, a u roku od 5 (dana) od dana dobijanja pisanog zahtjeva od strane Naručioca, o svom trošku otkloni sve uočene nedostatke.

Izvođač se obavezuje da plati ugovornu kaznu u visini 2% (promila) za svaki dan prekoračenja roka za završetak radova, a najviše 10% od ukupne vrijednosti ugovora.

UGOVORNA KAZNA

Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašten da ih naplati - odbije na teret potraživanja Izvođača za izvedene radove koji su predmet Ugovora ili od bilo kojeg drugog potraživanja Izvođača od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi sve ugovorene radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne

Član 11.

Izvršilac se obavezuje da sve intervencije na otklanjanju nedostataka započne najkasnije u roku od 24 časa od trenutka prijave problema, u radno vrijeme i radnim danom, odnosno 48 sati u danima vikenda.

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA

Član 13.

Izvođač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od 200,00 € (dvijestotineevra), što čini 5% od vrijednosti ugovora bez uračunatog PDV-a sa rokom važnosti 5 (pet) dana dužim od ugovorenog roka izvršenja ugovora.

Član 14.

Izvođač se obavezuje da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti Garancije za dobro izvršenje ugovora preda Naručiocu безусловnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od 200,00 € (dvijestotineevra), što čini 5% od vrijednosti ugovora bez uračunatog PDV-a sa rokom važnosti 5 (pet) dana dužim od ugovorenog garantnog roka za izvedene radove i ugrađenu opremu, definisanog u članu 10 ovog Ugovora.

VII RASKID UGOVORA

Član 12.

- Ugovor se može raskinuti sporazumno ili jednostrano. Ukoliko ugovorne strane sporazumno raskidaju ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze.
- U slučaju jednostranog raskida Ugovora, Ugovor će se raskinuti pisanim obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida. Raskid ugovora stupa na snagu u roku od 15 dana od dana prijema obavještenja o raskidu.
- Naručilac će raskinuti ugovor u slučaju nastupanja okolnosti ili razloga utvrđenih članom 150 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19, 3/23 i 11/23).

- Izvođač ima pravo da raskine ugovor ukoliko Naručilac ne izvrši plaćanje u roku i na način predviđen Ugovorom.

XII OSTALE ODREDBE

Član 18.

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati sve mjere u cilju sprečavanja bilo kakvih koruptivnih radnji u toku realizacije Ugovora, u suprotnom ugovor je ništav.

Član 19.

Za sve što nije definisano Ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 20.

Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora ugovorne strane nastojati će riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud u Podgorici.

Član 21.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) Naručiocu.

IZVOĐAČ

HIPERION d.o.o. Podgorica


Izvršni direktor
Darko Sarančić, dipl.maš.ing



NARUČILAC

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Glavni finansijski direktor
Mr Branislav Pejović, dipl.ecc.

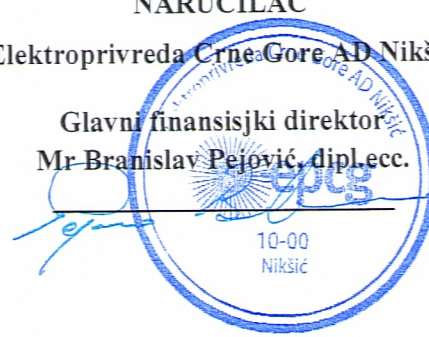

pejovic

Finansijski dio :

Ponuđena cijena bez PDV: 10.000 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	Izrada i montaža metalnog konzolnog podesta i fiksiranih merdevina sa leđobranom za evakuaciju - Upravna zgrada HE "Perućica"	Za potrebe evakuacije potrebno je uraditi tipske fiksne merdevine sa metalnim konzolnim podestima: 1. Merdevine sa leđobranima od materijala S235 JR, bočnih nosača od kutija 100mm x 100mm, prečki (gazišta i rukoh-vata) od šipkastog materijala prečnika Ø22mm. Rastojanje između prečki 220-	Izrada i montaža metalnog konzolnog podesta i fiksiranih merdevina sa leđobranom za evakuaciju - Upravna zgrada HE "Perućica" Za potrebe evakuacije potrebno je uraditi tipske fiksne merdevine sa metalnim konzolnim podestima: 1. Merdevine sa leđobranima od materijala S235 JR, bočnih nosača od	1 kom.	10.000 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		300mm. Udaljenost prečki od zida minimum 160mm. Leđobrani su od savijenih flahova 80mm x 8mm, povezanih kutijastim profilima dimenzija 20mm x 20mm. Pozicija na kojoj se montiraju merdevine je od betonske podloge do iznad ventilacionih cijevi povezan sa podesnom konstrukciom (2) koja će služiti kao prelaz na druge merdevine (3). Visina merdevina je cca 5m, gdje treba uzeti u obzir da se leđobran mora podići od betonske podloge 2.2-3m, kao i da se mora produžiti iznad merdevina minimum 1.6m. Merdevine su zaštićene antikorozivnim premazom kategorije C5 u skladu sa standardom. Na prelazu sa merdevina na platformu, neophodno je uraditi rukohvate kako bi se olakšao izlazak na platformu. Merdevine je neophodno ukrutiti i ankerisati u betonsku podlogu kao i u betonsku gredu. Dimenzije merdevina sa leđobranima su date u prilogu. 2. Konzolni čelični podest orijentacionih dimenzija 800mm x 2000mm, sa kosim ojačanjima ankerisanim u betonsku gredu. Svrha Podesta je da služi kao prelaz sa jednih merdevina na druge. Na podestu je neophodno uraditi zaštitnu ogradu minimalne visine 1000mm od čeličnih cijevi prečnika cca Ø40mm. Gazeći dio je od čeličnih nerđajućih rešetkastih gazišta debljine 30-40mm, otvora okca 30mm x 30mm. Konstrukcija i zaštitna ograda	kutija 100mm x 100mm, prečki (gazišta i rukoh-vata) od šipkastog materijala prečnika Ø22mm. Rastojanje između prečki 220-300mm. Udaljenost prečki od zida minimum 160mm. Leđobrani su od savijenih flahova 80mm x 8mm, povezanih kutijastim profilima dimenzija 20mm x 20mm. Pozicija na kojoj se montiraju merdevine je od betonske podloge do iznad ventilacionih cijevi povezan sa podesnom konstrukciom (2) koja će služiti kao prelaz na druge merdevine (3). Visina merdevina je cca 5m, gdje treba uzeti u obzir da se leđobran mora podići od betonske podloge 2.2-3m, kao i da se mora produžiti iznad merdevina minimum 1.6m. Merdevine su zaštićene antikorozivnim premazom kategorije C5 u skladu sa standardom. Na prelazu sa merdevina na platformu, neophodno je uraditi rukohvate kako bi se olakšao izlazak na platformu. Merdevine je neophodno ukrutiti i ankerisati u betonsku podlogu kao i u betonsku gredu. Dimenzije merdevina sa leđobranima su date u prilogu. 2. Konzolni čelični podest orijentacionih dimenzija 800mm x 2000mm, sa kosim ojačanjima ankerisanim u betonsku gredu. Svrha Podesta je da služi kao prelaz sa jednih merdevina na druge. Na podestu je neophodno uraditi zaštitnu ogradu minimalne visine 1000mm od čeličnih cijevi prečnika cca Ø40mm. Gazeći dio je od čeličnih		

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		su zaštićene antikorozivnim premazom kategorije C5 u skladu sa standardom. 3. Merdevine sa leđobranima od materijala S235 JR, bočnih nosača od kutija 100mm x 100mm, prečki (gazišta i rukohvata) od šipkastog materijala prečnika Ø22mm. Rastojanje između prečki 220-300mm. Udaljenost prečki od zida minimum 160mm. . Leđobrani su od savijenih flahova 80mm x 8mm, povezanih kutijastim profilima dimenzija 20mm x 20mm. Pozicija na ko-joj se montiraju merdevine je od konzolnog podesta (2) do konzolnog podesta (4). Visina merdevina je cca 8.5m, gdje treba uzeti u obzir da se leđobran mora produžiti iznad merdevina minimum 1.6m. Merdevine su zaštićene antikorozivnim premazom kategorije C5 u skladu sa standardom. Merdevine je neophodno ukrutiti i ankerisati. Na prelazu sa merdevina na platformu, neophodno je uraditi rukohvate kako bi se olakšao izlazak na platformu. Dimenzije merdevina sa leđobranima su date u prilogu. 4. Konzolni čelični podest orjentacionih dimenzija 1500mm x 3000mm, sa kosim ojačanjima ankerisanim u betonsku gredu. Svrha podesta je da služi kao prelaz od izlaznih vrata do merdevina. Na podestu je ne-ophodno uraditi zaštitnu ogradu minimalne visine 1000mm od čeličnih cijevi prečnika cca Ø40mm. Gazeći dio je od	nerđajućih rešetkastih gazišta debljine 30-40mm, otvora okca 30mm x 30mm. Konstrukcija i zaštitna ograda su zaštićene antikorozivnim premazom kategorije C5 u skladu sa standardom. 3. Merdevine sa leđobranima od materijala S235 JR, bočnih nosača od kutija 100mm x 100mm, prečki (gazišta i rukohvata) od šipkastog materijala prečnika Ø22mm. Rastojanje između prečki 220-300mm. Udaljenost prečki od zida minimum 160mm. . Leđobrani su od savijenih flahova 80mm x 8mm, povezanih kutijastim profilima dimenzija 20mm x 20mm. Pozicija na ko-joj se montiraju merdevine je od konzolnog podesta (2) do konzolnog podesta (4). Visina merdevina je cca 8.5m, gdje treba uzeti u obzir da se leđobran mora produžiti iznad merdevina minimum 1.6m. Merdevine su zaštićene antikorozivnim premazom kategorije C5 u skladu sa standardom. Merdevine je neophodno ukrutiti i ankerisati. Na prelazu sa merdevina na platformu, neophodno je uraditi rukohvate kako bi se olakšao izlazak na platformu. Dimenzije merdevina sa leđobranima su date u prilogu. 4. Konzolni čelični podest orjentacionih dimenzija 1500mm x 3000mm, sa kosim ojačanjima ankerisanim u betonsku gredu. Svrha podesta je da služi kao prelaz od izlaznih vrata do merdevina. Na podestu je ne-ophodno		

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		čeličnih nerđajućih rešetkastih gazišta debljine 30-40mm, otvora okca 30mm x 30mm. Konstrukcija i zaštitna ograda su zaštićene antikorozivnim premazom kategorije C5 u skladu sa standardom. Napomena: - Potrebna pomoćna sredstva, alat i potrošni materijal za izvođenje radova na izradi i montaži metalnog konzolnog podesta i fiksiranih merdevina sa leđobranom za evakuaciju obezbjeđuje Izvođač radova. - Potrebno je dostaviti atestnu dokumentaciju materijala koji se koriste za izradu. Zavarivanje prema propisanoj tehnologiji mogu izvoditi zavarivači atestirani prema EN ISO 9606 pod nad-zorom prema EN719 - IWE/IWI-c. - Konačno usaglašavanje tehničkog rešenja potrebno je izvesti sa Investitorom na licu mjesta. - Izvođač radova je dužan da sve potrebne mjere uzme na licu mjesta. - Izvođač radova je u obavezi da uradi crtež tehničkog rešenja i uradi statički proračun opterećenja kompletne konstrukcije, prije početka izvođenja radova. Obrazloženje: U cilju zaštite i bezbjednosti zaposlenih od požara, potrebno je obezbjediti posebnu trasu koja se naziva „evakuacioni put“. On se definiše kao siguran put, i može biti horizontalni i vertikalni. Nije dovoljno da se evakuacionim putem obezbjedi samo siguran izlazak ljudi koji su ugroženi požarom, već ovakav put mora omogućiti brz i efikasn ulazak	uraditi zaštitnu ogradu minimalne visine 1000mm od čeličnih cijevi prečnika cca Ø40mm. Gazeći dio je od čeličnih nerđajućih rešetkastih gazišta debljine 30-40mm, otvora okca 30mm x 30mm. Konstrukcija i zaštitna ograda su zaštićene antikorozivnim premazom kategorije C5 u skladu sa standardom. Napomena: - Potrebna pomoćna sredstva, alat i potrošni materijal za izvođenje radova na izradi i montaži metalnog konzolnog podesta i fiksiranih merdevina sa leđobranom za evakuaciju obezbjeđuje Izvođač radova. - Potrebno je dostaviti atestnu dokumentaciju materijala koji se koriste za izradu. Zavarivanje prema propisanoj tehnologiji mogu izvoditi zavarivači atestirani prema EN ISO 9606 pod nad-zorom prema EN719 - IWE/IWI-c. - Konačno usaglašavanje tehničkog rešenja potrebno je izvesti sa Investitorom na licu mjesta. - Izvođač radova je dužan da sve potrebne mjere uzme na licu mjesta. - Izvođač radova je u obavezi da uradi crtež tehničkog rešenja i uradi statički proračun opterećenja kompletne konstrukcije, prije početka izvođenja radova. Obrazloženje: U cilju zaštite i bezbjednosti zaposlenih od požara, potrebno je obezbjediti posebnu trasu koja se naziva „evakuacioni put“. On se definiše kao siguran put, i može biti horizontalni i vertikalni. Nije dovoljno da se evakuacionim putem obezbjedi		

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		vatrogasaca. Kako dosadašnjim projektom nije bio urađen evakuacioni put koji podrazumjeva merdevine sa prelaznim platformama na objektu upravne zgrade HE Perućica , u cilju bezbjednosti zaposlenih, a u skladu sa zakonima o zaštiti na radu, potrebno je izraditi iste.	samo siguran izlazak ljudi koji su ugroženi požarom, već ovakav put mora omogućiti brz i efikasn ulazak vatrogasaca. Kako dosadašnjim projektom nije bio urađen evakuacioni put koji podrazumjeva merdevine sa prelaznim platformama na objektu upravne zgrade HE Perućica , u cilju bezbjednosti zaposlenih, a u skladu sa zakonima o zaštiti na radu, potrebno je izraditi iste.		