

SPECIFIKACIJA KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA

Investitor

Centralna Banka Crne Gore

Projektant

MSc Betić Lazar, dipl.ing.arh

Adresa

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 6,
Podgorica

Datum

Novembar 2024. godine

SADRŽAJ DIJELA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE_SPECIFIKACIJA NAMJEŠTAJA

1. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

- 1.1 Tehnički opis

2. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

- 2.1. Opisi za tender – predmjer i predračun

3. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

- 3.1 Osnova suterena – postojeće stanje
3.2 Osnova prizemlja – postojeće stanje
3.3 Osnova prvog sprata – postojeće stanje
3.4 Osnova drugog sprata – postojeće stanje
3.5 Kancelarija tip 01 – osnova tipske kancelarije
3.6 Kancelarija tip 02 – osnova tipske kancelarije
3.7 Kancelarija tip 03 – osnova tipske kancelarije
3.8 Kancelarija tip 04 – osnova tipske kancelarije
3.9 Kancelarija tip 05 – osnova tipske kancelarije
3.10 Kancelarija tip 06 – osnova tipske kancelarije
3.11 Kancelarija viceguvernora tip 01 – osnova tipske kancelarije
3.12 Kancelarija viceguvernora tip 02 – osnova tipske kancelarije
3.13 Kancelarija viceguvernora tip 03 – osnova tipske kancelarije
3.14 Kancelarija viceguvernora tip 04 – osnova tipske kancelarije
3.15 Specifikacija namještaja – Tehnički crtež plakara P1 R=1:25
3.16 Specifikacija namještaja – Tehnički crtež plakara P2 R=1:25
3.17 Specifikacija namještaja – Tehnički crtež plakara P3 R=1:25

4. 3D VIZUELIZACIJA

1.

TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

TEHNIČKI OPIS

1.1. OPŠTI PODACI

Objekat:	Centralna Banka Crne Gore
Lokacija:	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 6, Podgorica, Crna Gora
Investitor:	Centralna Banka Crne Gore
Prostori koji se obrađuju dizajnom enterijera:	Kancelarije službenika banke

1.2. OPIS POSTOJEĆEG STANJA OBJEKTA

Predmetni objekat dijela enterijera Centralne Banke Crne Gore, koji se nalazi na Bulevaru Sv. Petra Cetinjskog, nalazi se na katastarskoj parceli 3956, KO Podgorica II, Opština Podgorica. Objekat predstavlja karakterističnu poslijeratnu arhitekturu tadašnjeg Titograda. Važnost objekta se ogleda, kako u njegovoj namjeni centralnih djelatnosti, tako i u arhitektonskom kontekstu pet objekata koji se nalaze na bivšem Bulevaru Nemanjina obala (Hotel Crna Gora, Pošta Crne Gore, Centralna Banka Crne Gore, Skupština Grne Gore, Zgrada Predsjednika Crne Gore). Zgradu je projektovao arh. Đorđe Sikimić, a ista je preprojektovana dva puta u svojoj dosadašnjoj istoriji. Prvi put je preprojektovanje radio tadašnji RZUP 80-ih godina, a kasnije je to radio prof. Nebojša Đuranović. Postojeće stanje enterijera kancelarijskog prostora objekta je u dotrajalom stanju i nije u skladu sa savremenim standardima uslova za rad.

1.3. FUNKCIONALNO RJEŠENJE, I KRITERIJUMI ZA ODABIR KANCELARIJSKOG NAMJEŠTAJA

Na osnovu projektnog zadatka, kao i dostavljenih parametara postojećeg stanja banke, odabir kancelarijskog namještaja vrši se u odnosu na tipologiju samih radnih prostora. Shodno tome, kancelarijski prostori dijele se u tri kategorije: kancelarije viceguvernera, kancelarija rukovodilaca službe i kancelarije službenika banke.

Ove tipologije kancelarije dijele se u manje pod-grupe u odnosu na broj radnim mjesta u istim.

Pri odabiru namještaja korišten je kataloški komadni namještaj, za koji su dati odgovarajući grafički prilozi sa naznačenim završnim obradama. Za namještaj za koji nije dat kataloški odabir, dati su grafički crteži elemenata.

Svi elementi namještaja su standardizovani i unificirani, u skladu sa savremenim trendovima te shodnom tome, treba da ispune minimalne zahtjeve u opremanju savremenih radnih prostora. Minimalni standardi kojima odabrani namještaj mora da podliježe su EN 527-1:2011, EN 527-2:2019, EN 527-3:2003. Sav namještaj mora da ima odgovarajuće sertifikate o ergonomnosti i lakoći održavanje, kao i o dugotrajnosti samog proizvoda. Takođe, namještaj treba da ispuni poželjne „zelene parametre“ :

Paneli koji se koriste su isključivo 100% napravljeni od recikliranog drveta i poštuju nizak sadržaj formaldehida. Emisija (CATAS sertifikat za kvalitetnu nagradu CARB). Smole koje se koriste na panelima i melaminski papir su bez SVHC supstanci (prijavljeno na ažuriranoj listi ECHA do 12.1.2017.) Pakovanje smanjeno da bi se smanjile količine. Sakupljanjem robe se odgovorno upravlja i organizovano sa ciljem optimizacije transporta, smanjenja emisija u atmosferu.

Dodatni poželjni sertifikati su:

- COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM – CERTIFIED BY DNV : ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001.

- FSC C177426 – THE MARK OF RESPONSIBLE FORESTRY
- ECOLOGICAL PANEL – 100% recycled wood certificate.



Kancelarijski namještaj, kao i cijena izabranih komada, recipročno se kreće u odnosu na poziciju službenika u banci. Shodno tome, najviše kvaliteta se obraća na pozicijama kancelarije viceguvernera, koji predstavljaju reprezentativne tačke unutar banke.

Materijali koji pretenduju u izboru namještaja jesu drveni tonovi, u kombinaciji sa tamnim metalom i hromom. Za tačan odabir završne obrade kataloškog i specificiranog namještaja, potrebno je dobiti potvrdu od strane investitora.

Pri dispoziciji elemenata potrebno je voditi računa o potrebnoj površini za jednu osobu za radnim stolom, kubaturi vazduha i drugim normala koje se koriste u projektovanju radnih prostora. Konačan broj tipologije određenih kancelarije, shodno tim zahtjevima, treba da dostavi ponuđači odgovarajuće službeno lice Centralne Banke Crne Gore.

Takođe, pri dispoziciji komadnog namještaja, potrebno je voditi računa i detaljno analizirati pozicije priključaka struje. Neophodno je predvidjeti, ukoliko za to ima potrebe određeni sistem skrivanja kablože od utičnice do radnog mjesta, što je u obavezi izvođača. Takođe, pri ugradnji namještaja neophodno je voditi računa o optimalnim uslovim osvjetljenje, te u skladu sa time, naći najbolju poziciju radnog mjesta u odnosu na fasadne otvore.

Za sve stavke koje se tiču finalne obrade namještaja i tekstone, dispozicije namještaja unutar kancelarije, konačnog broja određenih tipologija po etaži, kao i svim ostalim pitanjima koji se tiču eventualnih naknadnih radova i dodataka na priključenju radnih mjesta, izvođač mora dobiti obavještenje i finalnu potvrdu od strane Investitora.

Svi sertifikati navedeni u specifikaciji tendera moraju biti uključeni u ponudu.

Ponuda mora sadržavati katalog ponuđenih proizvoda sa nazivom modela, proizvođačem, tehničkom specifikacijom i slikom ponuđenih proizvoda.

Svi radovi u ovom Predmjeru i Predračunu podrazumijevaju izvođenje svake pozicije radova bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno, a u svemu prema opisima u ovom predmjeru, tehničkim uslovima, potrebnim detaljima i tehničkim propisima, JUS-u i pozitivnim međunarodnim standardima i uputstvima Nadzornog organa, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno.

Napomena: U svakoj poziciji predmjera i predračuna uračunati su nabavka, transport i montaža svog potrebnog materijala i opreme za izradu kompletnih pozicija.

Sav ugrađeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati JUS-u ili priznatim međunarodnim standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za predmetnu vrstu radova.

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija nakon potpisivanja ugovora, a prije izrade i montaže, je dužan da u roku od dva dana izvrši obilazak predmetne lokacije gdje će se namještaj montirati kako bi utvrdio činjenično stanje i izvršio tačnu provjeru dimenzija, kao i da dostavi paletu sa bojama proizvođača materijala, kao i ponudu okova, a Naručilac istog dana vrši potvrdu boja i dezena materijala od kog se izrađuje namještaj, kao i potvrdu izgleda i boje okova. Podnošenjem ponude, ponuđač je saglasan sa navedenim uslovom.

Opšta napomena: Dizajn bira Naručilac i predmetna nabavka se isporučuje segmentno (kompletno po prostoru u koji se ugrađuje)


Sve navedene dimenzije za svaki pojedinačni element mogu odstupati u rasponu od +/- 10mm.

Garantni rok: minimum 2 godine, a preporučen 3 godine.

Ponuđač mora dokazati da je u posljednjih 5 (pet) godina prije objave javne nabavke na Portalu javnih nabavki, u skladu s pravilima struke, pravovremeno i kvalitetno realizovao najmanje 1 referentni posao isporuke i montaže kancelarijskog namještaja i opreme u vrijednosti od najmanje 250.000 EUR + PDV.

Projektant:

Lazar Betić

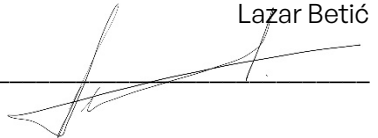A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lazar Betić', is written over a horizontal line.

2.

NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

3.

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

PREDRAČUN RADOVA

Svi radovi u ovom Predmjeru i Predračunu podrazumijevaju izvođenje svake pozicije radova bezuslovno stručno, precizno i kvalitetno, a u svemu prema opisima u ovom predmjeru, tehničkim uslovima, potrebnim detaljima i tehničkim propisima, JUS-u i pozitivnim međunarodnim standardima i uputstvima Nadzornog organa, ukoliko u dotičnoj poziciji nije drugačije uslovljeno.

Napomena: U svakoj poziciji predmjera i predračuna uračunati su nabavka, transport i montaža svog potrebnog materijala i opreme za izradu kompletnih pozicija.


Sav ugrađeni materijal mora biti provoklasnog kvaliteta i odgovarati JUS-u ili priznatim međunarodnim standardima. Svi radovi moraju biti izvedeni sa stručnom radnom snagom i upotunosti prema važećim propisima za predmetnu vrstu radova.





Ponudač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija nakon potpisivanja ugovora, a prije izrade i montaže, je dužan da u roku od dva dana izvrši obilazak predmetne lokacije gdje će se namještaj montirati kako bi utvrdio činjenično stanje i izvršio tačnu provjeru dimenzija, kao i da dostavi paletu sa bojama proizvođača materijala, kao i ponudu okova, a Naručilac istog dana vrši potvrdu boja i dezena materijala od kog se izrađuje namještaj, kao i potvrdu izgleda i boje okova. Podnošenjem ponude, ponudač je saglasan sa navedenim uslovima.



Opšta napomena: Dizajn bira Naručilac i predmetna nabavka se isporučuje segmentno (kompletno po prostoru u koji se ugrađuje)

Sve navedene dimenzije za svaki pojedinačni element mogu odstupati u rasponu od +/- 10mm.

Garantni rok: minimum 2 godine, a preporučeno 3 godine.

Red. br.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jed. Mjere	Količina	Crtež	Fotografija
1	Nabavka, transport i montaža STOLICA VICEGUVERNERA Dimenzije 68x68x (raspon regulacije visine h=126-139cm) Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Polirana aluminijumska baza sa 5 krakova. Sinhron samopodešavajući mehanizam sa zaštitom od udara i min 4 stepena nagiba. Školjka od bukovog šperploče. Leda naslona furnirani MDF. Prednja strana naslona debljine min 50mm, tapacirana prirodnom kožom, otporna na deformaciju. Gustina min 50kg/m ³ . Hromirani nasloni za ruke debljine min 50mm sa odgovarajućim kožnim jastučićima. Sjedalni dio tapaciran prirodnom kožom. Posjedovanje sertifikata: MEST EN 1335-2:2019 ili ekvivalent, MEST EN 1335-1:2024 ili ekvivalent, MEST EN 16139:2016/AC:2016 ili ekvivalent, MEST EN 1728:2013/AC:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	4		
2	Nabavka, transport i montaža STOLICA VICEGUVERNERA - KONFERENCIJA Dimenzije 70x70x (raspon regulacije visine h=86-99cm). Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Polirana aluminijumska baza sa 5 krakova, minimum 650mm. Mehanizam za podešavanje visine. Školjka od bukovog šperploče. Sjedište: Sekciona poliuretanska pjena - debljina min 50mm, gustina min 40kg/m ³ , otporna na deformaciju. Naslon: obloga od poliuretanske pjene ubrizgana - debljina od 30 do 60mm, gustina min 60kg/m ³ , otporna na deformacije. Sjedalni dio tapaciran umjetnom kožom. MEST EN 1335-2:2019 ili ekvivalent, MEST EN 1335-1:2024 ili ekvivalent, MEST EN 16139:2016 /AC:2016 ili ekvivalent, MEST EN 1728:2013 /AC:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	34		
3	Nabavka, transport i montaža STOLICA RUKOVODIOCA SLUŽBE Dimenzije 66x66x (raspon regulacije visine h=122-134cm). Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Baza od poliranog aluminijuma, prečnik min 700mm. Sinhron mehanizam za nagib sa min 5 stepeni nagiba i klizačem sjedišta. Unutrašnja školjka čeličnog naslona od injektirane poliuretanske pjene. Unutrašnja školjka sjedišta ojačana bukovom šperpločom. Sjedište: brizgana poliuretanska pjena, debljine min 65mm, gustine min 35kg/m ³ . Naslon: visokoelastična pločasta poliuretanska pjena, debljine min 55mm, gustine min 70kg/m ³ . Mekani nasloni za ruke. Tapacirana umjetnom kožom. Posjedovanje sertifikata: MEST EN 1335-1:2024 ili ekvivalent, MEST EN 1335-2:2019 ili ekvivalent, BS5459-2 ili ekvivalent za 24-časovnu upotrebu opreme i za težinu korisnika, MEST EN 1728:2013 /AC:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 45001:2018 ili ekvivalent, MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	9		
4	Nabavka, transport i montaža STOLICA SLUŽBENIKA BANKE Dimenzije 70x70x (raspon regulacije visine h= 99-112cm) Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Unutrašnja konstrukcija od bukovog šperploče. Naslon od najlona sa sinhronim samopodešavajućim mehanizmom sa min 5 stepeni nagiba. Sjedište: poliuretanska pjena - debljina min 50mm, gustina min 50kg/m ³ otporna na deformaciju. Tapacirano sjedište umjetnom kožom. Baza od crnog najlona, min 700mm. Rukonaslon sa mekanim dijelom za potporu ruke. Posjedovanje sertifikata: MEST EN 1335-1:2024 ili ekvivalent, MEST EN 1335-2:2019 ili ekvivalent, MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	220		
5	Nabavka, transport i montaža STOLICA ČEKAONICA Dimenzije 49x48x h=85cm Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Konstrukcija od čeličnih profila fi min 25mm. Osnova sjedišta je polipropilenska potkonstrukcija sa poliuretanskom pjenom gustine min 50kg/m ³ , debljine min 30mm, tapacirana kvalitetnim štoфом, otpornim na habanje. Naslon stolice je mreža. Posjedovanje sertifikata: MEST EN 16139:2016, MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	156		


6	Nabavka, transport i montaža VICEGUVERNER STO Dimenzije: 205x220x h=76cm Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Radni sto napravljen od iverice debljine 18mm obložene lakiranim furnirom debljine 0.6mm. Ivice, prednja i zadnja strana vrha su presavijene pod uglom od 90° stepeni tako da formiraju bočne iverice visine 50mm. Kožni umetak napravljen od 18mm melaminske iverice, presvučene kvalitetnom kožom. Statično postolje sa 3 fioke + 1 fioka za olovke napravljeno je od furnirane iverice debljine 18mm. Metalne fioke obložene su epoksidnim prahom u srebrnoj boji, centralno zaključavanje sa dva preklopna ključa, metalni klizači potpunog izvlačenja sa sigurnosnim stop mehanizmom i meko zatvaranje protiv udara. Radni sto sa prednje strane treba da posjeduje odgovarajuću masku predviđene za montažu u zoni ispod radne površine. Sto ima četiri podesive noge od polietilena, prečnika min 25mm. Sto je opremljen nosačem za kablove i kutijom za utičnice. Posjedovanje sertifikata: MEST EN 527-2:2023 ili ekvivalent, MEST EN 527-1:2012 ili ekvivalent, MEST EN 1730:2013 ili ekvivalent, MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	4		
7	Nabavka, transport i montaža RADNI STO Dimenzije: 140x80x75cm Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Sto od antirefleksne iverice od 25mm, završena sa ravnim ABS ivericama. Sto ima metalni okvir od čelične cijevi obložene epoksidnim prahom. Osnove su međusobno povezane metalnim instalacionim kanalima koji omogućavaju postavljanje konektora za računare i električne instalacije. Sto je opremljen kutijom za kablove sa aluminijumskim poklopcem koji se otvara na obje strane, dimenzija cca 450x120mm. Ista treba da omogući ulaz/izlaz kablova ispod/iznad radne površine. Radni sto sa prednje strane treba da posjeduje odgovarajuću masku predviđene za montažu u zoni ispod radne površine. Završna obrada ploče stola treba da bude usaglašena sa bojom frontova policica za registratore, kao i sa frontovima i gornjom pločom fioke. Završna obrada metalnih nogu stola treba da bude u boji usaglašena sa korpusom fioke. Posjedovanje sertifikata: MEST EN 527-2:2023 ili ekvivalent, MEST EN 527-1:2012 ili ekvivalent, MEST EN 1730:2013 ili ekvivalent, MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	213		
8	Nabavka, transport i montaža RADNI STO Dimenzije: 140x80x75cm Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Sto od antirefleksne iverice od 25mm, završena sa ravnim ABS ivericama. Sto ima metalni okvir od čelične cijevi obložene epoksidnim prahom. Osnove su međusobno povezane metalnim instalacionim kanalima koji omogućavaju postavljanje konektora za računare i električne instalacije. Sto je opremljen kutijom za kablove sa aluminijumskim poklopcem koji se otvara na obje strane, dimenzija cca 450x120mm. Ista treba da omogući ulaz/izlaz kablova ispod/iznad radne površine. Radni sto sa prednje strane treba da posjeduje odgovarajuću masku predviđene za montažu u zoni ispod radne površine. Na radnom stolu je akustični panel bez okvira od termoformiranog poliesterskog vlakna prekrivenog tkaninom koji uključuje dva nosača za montiranje na šine stola. Dimenzije panela su cca 132.5x33cm. Završna obrada ploče stola treba da bude usaglašena sa bojom frontova policica za registratore, kao i sa frontovima i gornjom pločom fioke. Završna obrada metalnih nogu stola treba da bude u boji usaglašena sa korpusom fioke. Posjedovanje sertifikata: MEST EN 527-2:2023 ili ekvivalent, MEST EN 527-1:2012 ili ekvivalent, MEST EN 1730:2013 ili ekvivalent, MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	14		
9	Nabavka, transport i montaža RADNI STO Dimenzije: 160x80x75cm Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Sto od antirefleksne iverice od 25mm, završena sa ravnim ABS ivericama. Sto ima metalni okvir od čelične cijevi obložene epoksidnim prahom. Osnove su međusobno povezane metalnim instalacionim kanalima koji omogućavaju postavljanje konektora za računare i električne instalacije. Sto je opremljen kutijom za kablove sa aluminijumskim poklopcem koji se otvara na obje strane, dimenzija cca 450x120mm. Ista treba da omogući ulaz/izlaz kablova ispod/iznad radne površine. Radni sto sa prednje strane treba da posjeduje odgovarajuću masku predviđene za montažu u zoni ispod radne površine. Na radnom stolu je akustični panel bez okvira od termoformiranog poliesterskog vlakna prekrivenog tkaninom koji uključuje dva nosača za montiranje na šine stola. Dimenzije panela su cca 152.5 x 33cm. Završna obrada ploče stola treba da bude usaglašena sa bojom frontova policica za registratore, kao i sa frontovima i gornjom pločom fioke. Završna obrada metalnih nogu stola treba da bude u boji usaglašena sa korpusom fioke. Posjedovanje sertifikata: MEST EN 527-2:2023 ili ekvivalent, MEST EN 527-1:2012 ili ekvivalent, MEST EN 1730:2013 ili ekvivalent, MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	2		
10	Nabavka, transport i montaža STO ZA SASTANKE - KANCELARIJE RUKOVODILACA SLUŽBE Dimenzije: 160x120x75cm Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Sto od antirefleksne iverice od 25mm, završena sa ravnim ABS ivericama. Sto ima metalni okvir od čelične cijevi obložene epoksidnim prahom. Osnove su međusobno povezane metalnim instalacionim kanalima koji omogućavaju postavljanje konektora za računare i električne instalacije. Završna obrada ploče stola treba da bude usaglašena sa bojom frontova policica za registratore, kao i sa frontovima i gornjom pločom fioke, te ostalim elementima namještaja u prostorijama. Završna obrada metalnih nogu stola treba da bude u boji usaglašena sa korpusom fioke. Posjedovanje sertifikata: MEST EN 527-2:2023 ili ekvivalent, MEST EN 527-1:2012 ili ekvivalent, MEST EN 1730:2013 ili ekvivalent, MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	9		

11	Nabavka, transport i montaža VICEGUVERNER KONFERENCIJSKI STO PROSTOR ZA 6 LJUDI Dimenzije 210x100x76cm Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Baza stola se sastoji od dvije konusne noge izrađene od čelika i metalne ploče na vrhu koja ih povezuje. Svi elementi baze su premazani epoksidnim prahom u antracit boji. Ploča stola izrađena je od iverice debljine min 30mm obložene melamin folijom koja se lako čisti, otporna na grebanje i sa ravnim ABS ivicama 2mm u teksturi drveta. Sto je opremljen metalnim instalacionim kanalima koji omogućavaju postavku konektora za računare i električne instalacije i kutijom za utičnice. Završna obrada ploče stola treba da bude usaglašena sa bojom ostalim elementima namještaja u prostorijama. Posjedovanje sertifikata: MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	3		
12	Nabavka, transport i montaža VICEGUVERNER KONFERENCIJSKI STO PROSTOR ZA 10 LJUDI Dimenzije 280x140x77 Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Ploča stola je izrađena od furniranog MDF-a u teksturi drveta. Iverica debljine 18mm. Baza stola je od furnira u teksturi drveta sa metalnom potkonstrukcijom i dva nosača kablova sa aluminijumskim poklopcem koji se otvara na obje strane, dimenzija cca 450x120mm. Ista treba da omogući ulaz/izlaz kablova ispod/iznad radne površine. Poletilenske nivoišuće noge. Završna obrada ploče stola treba da bude usaglašena sa obradom ploče stola viceguvernera. Posjedovanje sertifikata: MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	1		
13	Nabavka, transport i montaža POLICA ZA REGISTRATORE TIP 1 Dimenzije 86x45x214cm Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Polica izrađena od iverice, debljine 18mm obložena melamin folijom debljine 3mm u teksturi drveta, sa četvoro vrata. Vrata su od iverice debljine 18mm obložene melamin folijom, debljine 3mm u teksturi drveta i nerdajućim ručkicama. Ormarić ima zaključavanje sa bravicom. Završna obrada frontova i korpusa polica treba biti usaglašena sa završnom obradom ploče stolova u kancelariji u koju su montirani. Ukupno 4 police, 3 police podesive po visini. Posjedovanje sertifikata: MEST EN14073-2 : 2009 ili ekvivalent, MEST EN14074 : 2009 ili ekvivalent, MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	241		
14	Nabavka, transport i montaža POLICA ZA REGISTRATORE TIP 2 Dimenzije 86x45x214cm Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Polica izrađena od iverice, debljine 18mm obložena melamin folijom debljine 3mm u teksturi drveta. Gornja vrata su izrađena od dijelom zatamjenog stakla, a donja od iverice debljine 18mm obložene melamin folijom debljine 3mm u teksturi drveta i nerdajućim ručkicama. Ormarić ima zaključavanje sa bravicom. Završna obrada frontova i korpusa polica treba biti usaglašena sa završnom obradom ploče stolova u kancelariji u koju su montirani. Ukupno 4 police, 3 police podesive po visini. Posjedovanje sertifikata: MEST EN14073-2 : 2009 ili ekvivalent, MEST EN14074 : 2009 ili ekvivalent, MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	21		
15	Nabavka, transport i montaža POLICA ZA REGISTRATORE TIP 3 Dimenzije 86x45x80cm Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Polica izrađena od iverice debljine 18mm obložena melamin folijom debljine 3mm u teksturi drveta i nerdajućim ručkicama. Ormarić ima mogućnost zaključavanja. Završna obrada frontova i korpusa polica treba biti usaglašena sa završnom obradom ploče stolova u kancelariji u koju su montirani. Posjedovanje sertifikata: MEST EN14073-2 : 2009 ili ekvivalent, MEST EN14074 : 2009 ili ekvivalent, MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	122		
16	Nabavka, transport i montaža KLUB STO U KANCELARIJAMA Dimenzije 610x52cm Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Konstrukcija od tri noge od punog drveta sa metalnim konektorom do ploče. Ploča je izrađena od iverice 18 mm presvučene melamin folijom. Završna obrada ploče stola treba da bude usaglašena sa bojom ploče radnog stola kao i sa frontovima i gornjom pločom fioka u kancelarijama. Metalni dio stola treba da bude usaglašen sa završnom obradom konstrukcije stolice i nogama stolova. Posjedovanje sertifikata: MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	54		
17	Nabavka, transport i montaža KLUB STO - KANCELARIJA VICEGUVERNERA Dimenzije 87x87x30cm Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Klub sto je izrađen od iverice sa melaninskom folijom. Iverica debljine 18mm. Noge stola su izrađene od čvrstih metalnih profila premazanih prahom presjek 120x10mm. Boja metalnih dijelova stola treba bude usaglašena sa bojama nogu na garnituri u kabinetu po RAL karti. Posjedovanje sertifikata: MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	4		
18	Nabavka, transport i montaža FIOKAR Dimenzije 42x56x58cm Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Korpus i frontovi fioka napravljeni su od 18mm iverice sa melamin folijom, koja se lako čisti i otporna na grebanje. Prednje strane fioka i vrh su završeni sa 1mm ABS ivicama otpornim na udarce sa radijusnim uglovima. Stranice fioka su napravljene od sivog PVC-a obloženog 18 mm ivericom, dno od odgovarajuće sive melaminske iverice. Klizači su sa sigurnosnim stop mehanizmom. Boja frontova i gornje ploče fiokara treba da bude usaglašena sa pločom radnog stola u kancelarijama. Boja bočne strane fiokara treba da bude usaglašena sa bojom metalnih nogu stola u kancelarijama. Fiokar mora da ima bravicu za mehanizmom za zaključavanje sve 3 fioke istovremeno. Fiokar ima 4 točka. Posjedovanje sertifikata: MEST EN 14073-2 : 2009 ili ekvivalent, MEST EN 14074 : 2009 ili ekvivalent, MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	229		

19	Nabavka, transport i montaža GARNITURA - KANCELARIJA Dimenzije 183x96x80cm Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Noseći elementi su od bukovog masiva ojačani pločastim panelima. Sjedište je izrađeno od visoko elastične poliuretanske HR pjene 35/36 i pjene L 25/15 u konflinskoj navlaci. Naslon je izrađen od visoko elastične poliuretanske pjene L 25/15 u konflinskoj navlaci. Nogice su drvene ram-bajc, poliuretanski lak, pokrivna poliuretanska boja po RAL karti. Rukonaslon je izrađen od visoko elastične poliuretanske N pjene 25/38; maska rukonaslona pjena N 47/90. Tapaciran visoko kvalitetnim štoform koji se lako održava i otporan je na habanje. Posjedovanje sertifikata: MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent. (Garnitura iz stavke 19. je u kompletu je sa stavkom 20. iz iste serije). <i>NAPOMENA: Zahtjevi za kriterijum pobrojanih pjena je minimum navedeni ili veći</i>	komplet	4		
20	Nabavka, transport i montaža FOTELJA - KANCELARIJA Dimenzije 84x96x80cm Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Noseći elementi su od bukovog masiva ojačani pločastim panelima. Sjedište je izrađeno od visoko elastične poliuretanske HR pjene 35/36 i pjene L 25/15 u konflinskoj navlaci. Naslon je izrađen od visoko elastične poliuretanske pjene L 25/15 u konflinskoj navlaci. Nogice su drvene ram-bajc, poliuretanski lak, pokrivna poliuretanska boja po RAL karti. Rukonaslon je izrađen od visoko elastične poliuretanske N pjene 25/38; maska rukonaslona pjena N 47/90. Tapaciran visoko kvalitetnim štoform koji se lako održava i otporan je na habanje. Posjedovanje sertifikata: MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent. (Fotelja iz stavke 20. je u kompletu je sa stavkom 19. iz iste serije). <i>NAPOMENA: Zahtjevi za kriterijum pobrojanih pjena je minimum navedeni ili veći</i>	komplet	8		
21	Nabavka, transport i montaža ČIVILUK Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Potporni stub izrađen od obojenog metala u inox boji. Kuke za vješanje, prsten za kišobran i baza su plastični, u crnoj boji. Čiviluk mora da ima prostor za akumuliranje vode sakupljene iz cijeđenja kišobrana. Posjedovanje sertifikata: MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	78		
22	Nabavka, transport i montaža PERFORIRANA METALNA KORPA Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Crna boja, žičana kanta za otpad papira Ø 29,5/h=35cm.	komplet	237		
23	Nabavka, transport i montaža STOLICA NA POZICIJI BIFE-A Dimenzije 48x45x85cm Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Konstrukcija stolice je čelična cijev min Ø22mm u završnoj obradi crna. Punjenje naslona je elastična poliuretanska pjena min 25kg/m3 i sjedišta min 50kg/m3. Tapaciran visoko kvalitetnim štoform koji se lako održava i otporan je na habanje. Stolica je dizajnirana da može da se uklopi jedna na drugu pri odlaganju. Posjedovanje sertifikata: MEST EN 16139:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	94		
24	Nabavka, transport i montaža MOBILNA KOLICA ZA ODLAGANJE STOLICA Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Prefabrikovana mobilna kolica dimenzionisana za transport i odlaganje stolica iz pozicije 23. Konstrukcija od čeličnih cijevi. Točkovi prečnika min f175mm. Nosivost kolica je 40kg. Instalirane kočnice na zadnjim točkovima. Kapacitet odlaganja je minimum 10 stolica. Posjedovanje sertifikata: MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	3		
25	Nabavka, transport i montaža STO RESTORANSKOG PROSTORA Dimenzije 80x80x75cm Stavkom je uključen sav specificirani rad i materijal neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje.	Nogar stola izrađen od praškasto lakiranih metalnih cijevi. Noge su opremljene PVC čepovima sa nožicom za fino podešavanje visine. Ploče stolova su izrađene od iverice debljine 25mm sa melaminskom folijom. Noge su obrađene ABS trakom debljine 2mm. Sertifikati: MEST EN ISO 9001:2016 ili ekvivalent, MEST EN ISO 14001:2016 ili ekvivalent.	komplet	22		

Osnove

Prilog: Tip kancelarije 1

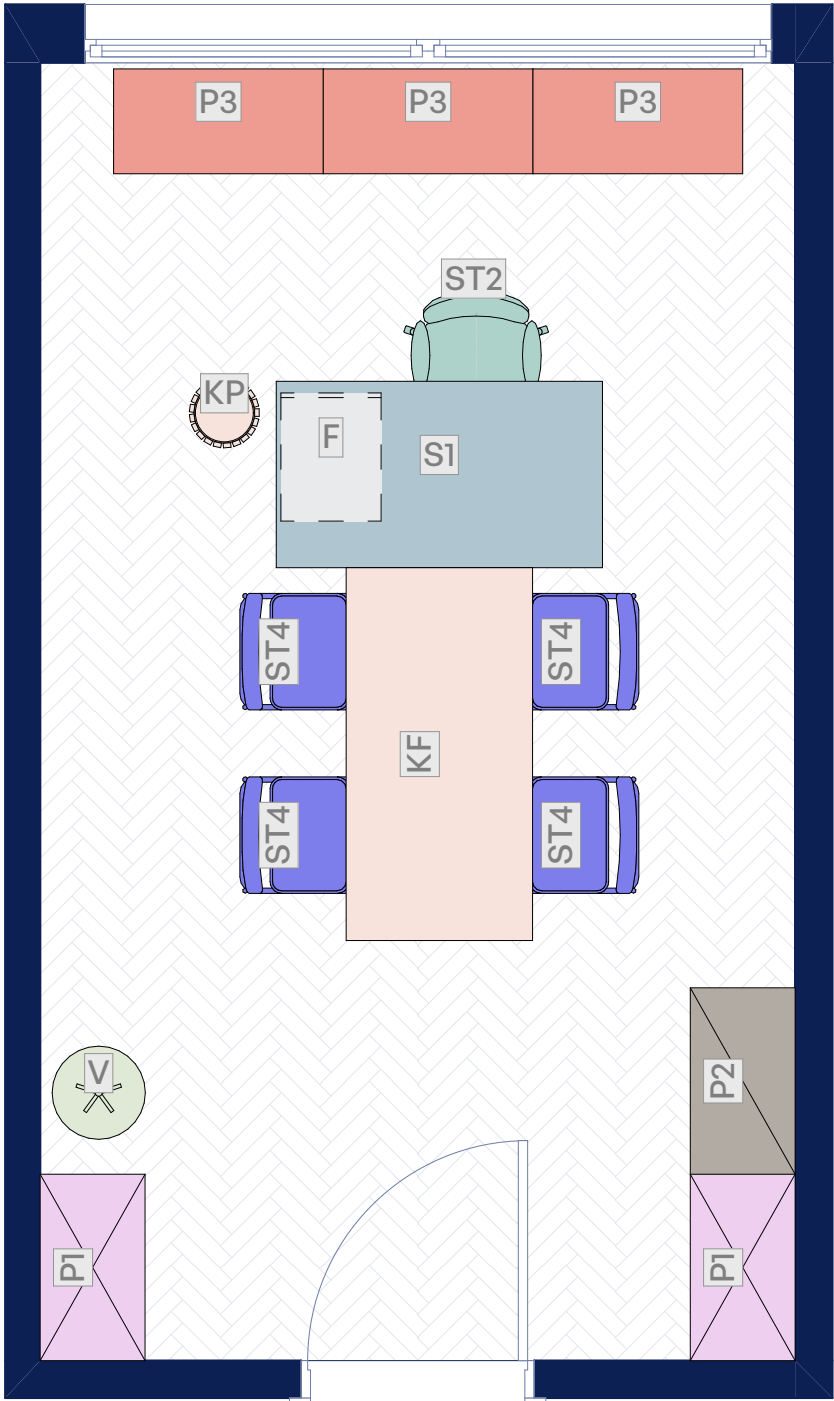


KANCELARIJA TIP 01 ODNOSI SE NA 1 RADNO MJESTO UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE P = cca 20m². KANCELARIJA JE NAMIJENJENA RUKOVODIOCIIMA ODJELJENJA I NJU ČINI JEDNA STOLICA TIPA ST2, SA PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S1 I FIOKAROM. U PRODUŽETKU RADNOG STOLA NALAZI SE POMOĆNI STO SA MJESTOM ZA 4 STOLICE TIPA ST4, KAKO BI SE U ISTOM PROSTORU MOGLI ODRŽATI KRATKI SASTANCI. KANCELARIJA JE OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA I MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka	S1	ST2	ST4	F	KF	P1	P2	P3	V	KP		
Količina	1	1	4	1	1	2	1	3	1	1		

Osnove

Prilog: Tip kancelarije 2

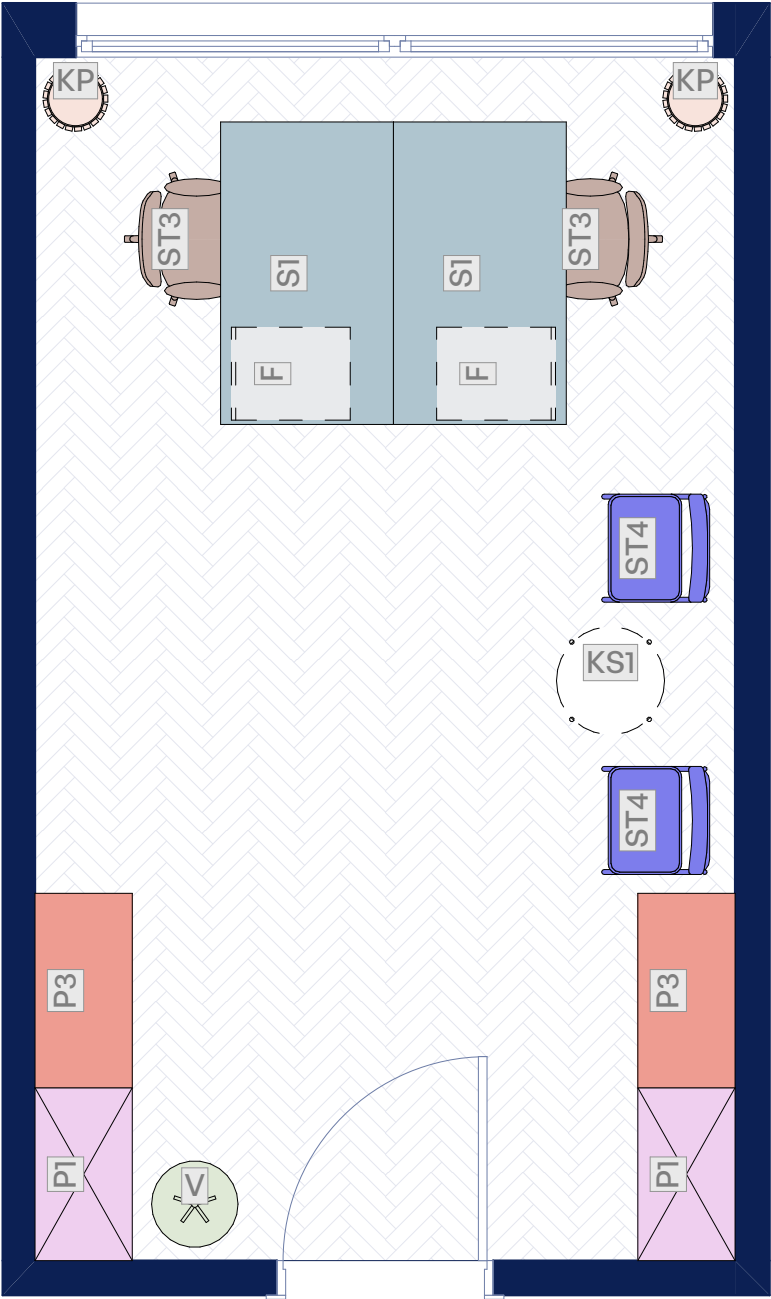


KANCELARIJA TIP 02 ODNOSI SE NA 2 RADNA MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE **P = cca 20m²**.
KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUŽBENICIMA BANKE I NJU ČINE DVIJE STOLICE TIPa ST3, SA PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S1 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO I POSTAVLJANJE STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPa ST4, KOJE SLUŽE ZA DOČEK STRANKI. KANCELARIJA JE OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPa P1, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka	S1	ST3	ST4	F	P1	P3	V	KP	KS1			
Količina	2	2	2	2	2	2	1	2	1			

Osnove

Prilog: Tip kancelarije 3

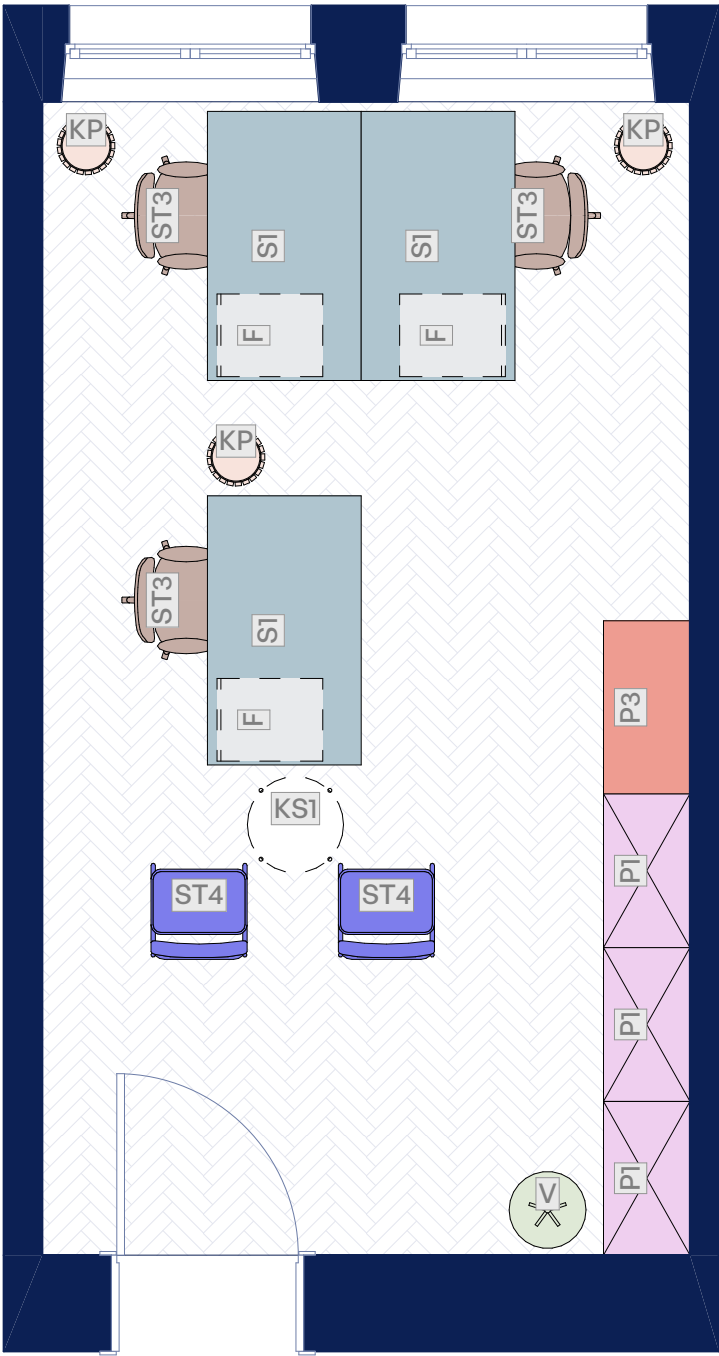


KANCELARIJA TIP 03 ODNOSI SE NA 3 RADNA MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE **P = cca 20m²**. KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUŽBENICIMA BANKE I NJU ČINE TRI STOLICE TIPA ST3, SA PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S1 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO I POSTAVLJANJE STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUŽE ZA DOČEK STRANKI. KANCELARIJA JE OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka	S1	ST3	ST4	F	P1	P3	V	KP	KS1			
Količina	3	3	2	3	3	1	1	3	1			

Osnove

Prilog: Tip kancelarije 4

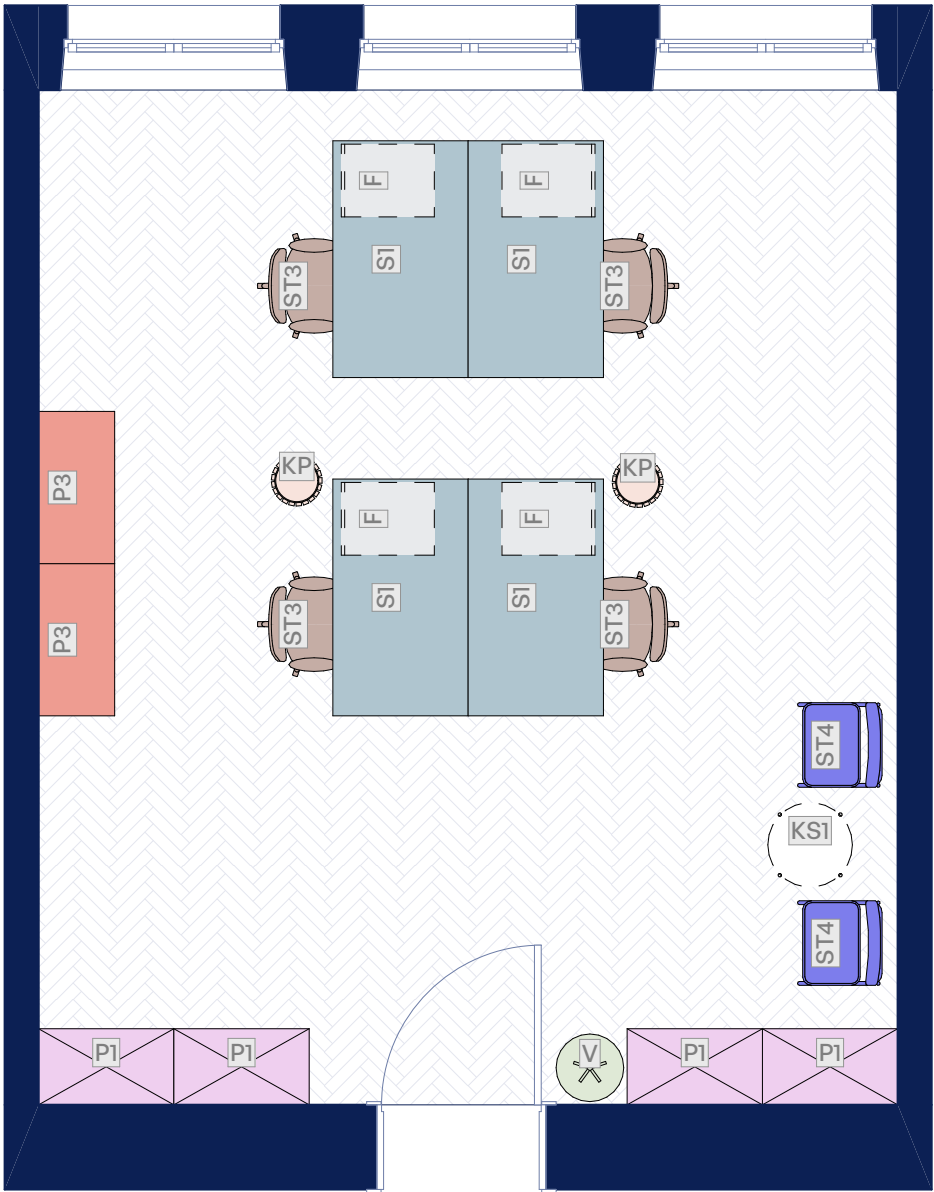


KANCELARIJA TIP 04 ODNOSI SE NA 4 RADNA MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE **P = cca 30m²**. KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUŽBENICIMA BANKE I NJU ČINE ČETIRI STOLICE TIPA ST3, SA PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S1 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO I POSTAVLJANJE STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUŽE ZA DOČEK STRANKI. KANCELARIJA JE OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka	S1	ST3	ST4	F	P1	P3	V	KP	KS1			
Količina	4	4	2	4	4	2	1	2	1			

Osnove

Prilog: Tip kancelarije 5

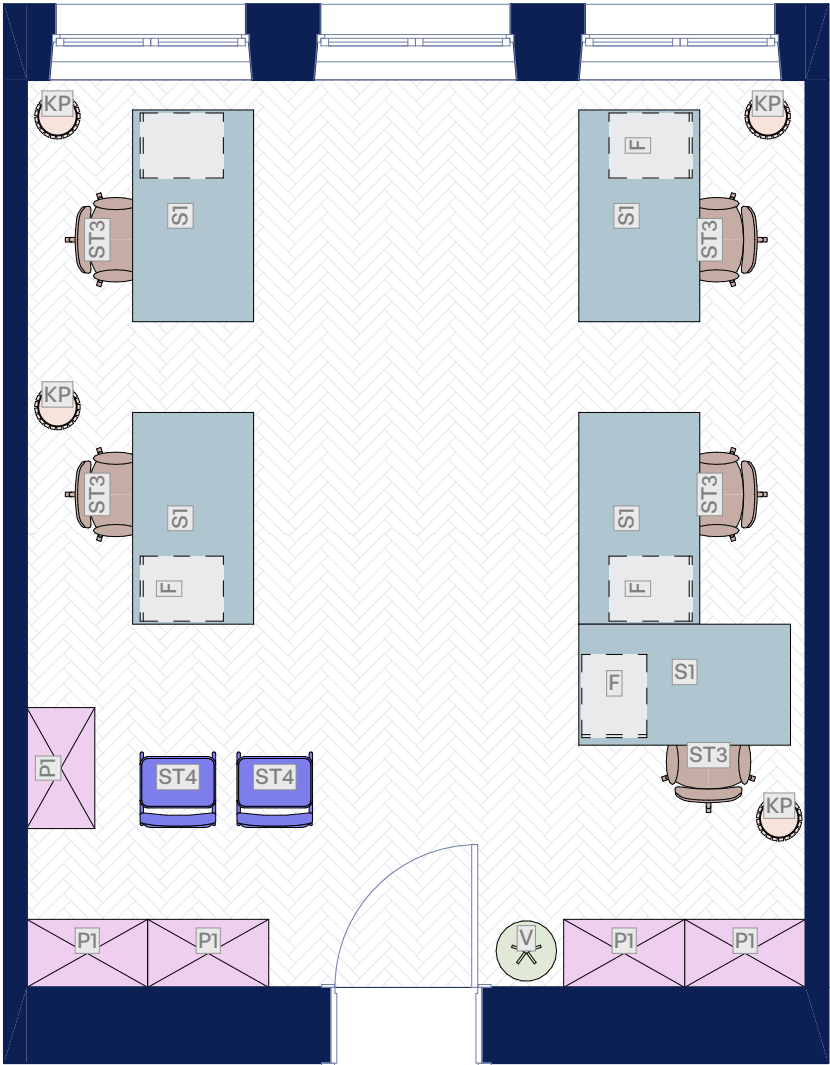


KANCELARIJA TIP 05 ODNOSI SE NA 5 RADNIH MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE **P = cca 30m²**. KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUŽBENICIMA BANKE I NJU ČINI PET STOLICA TIPA ST3, SA PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S1 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO I POSTAVLJANJE STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUŽE ZA DOČEK STRANKI. KANCELARIJA JE OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka	S1	ST3	ST4	F	P1	V	KP					
Količina	5	5	2	5	5	1	4					

Osnove

Prilog: Tip kancelarije 6

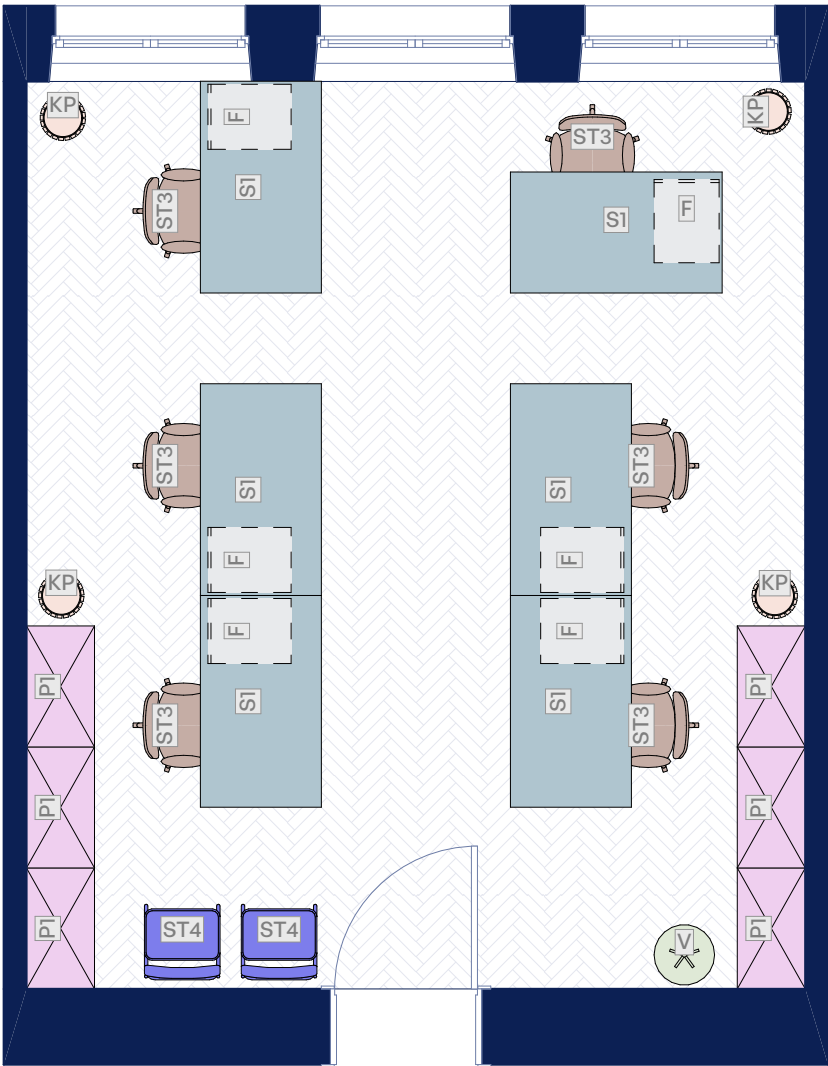


KANCELARIJA TIP 06 ODNOSI SE NA 6 RADNIH MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE **P = cca 30m²**. KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUŽBENICIMA BANKE I NJU ČINI ŠEST STOLICA TIPA ST3, SA PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S1 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO I POSTAVLJANJE STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUŽE ZA DOČEK STRANKI. KANCELARIJA JE OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka	S1	ST3	ST4	F	P1	V	KP					
Količina	6	6	2	6	6	1	4					

Osnove

Prilog: Tip kancelarije 7

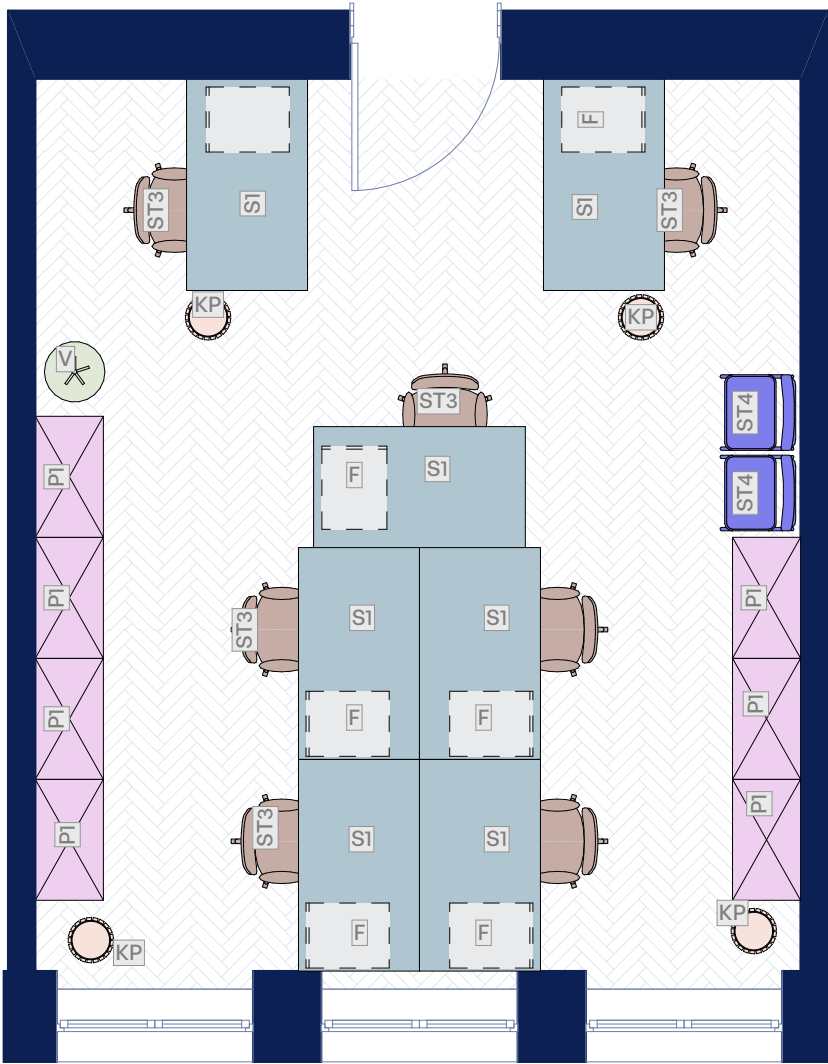


KANCELARIJA TIP 07 ODNOSI SE NA 7 RADNIH MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE P = cca 30m².
KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUŽBENICIMA BANKE I NJU ČINI SEDAM STOLICA TIPa ST3, SA PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S1 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO I POSTAVLJANJE STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPa ST4, KOJE SLUŽE ZA DOČEK STRANKI. KANCELARIJA JE OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPa P1, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka	S1	ST3	ST4	F	P1	V	KP					
Količina	7	7	2	7	7	1	4					

Osnove

Prilog: Tip kancelarije 8

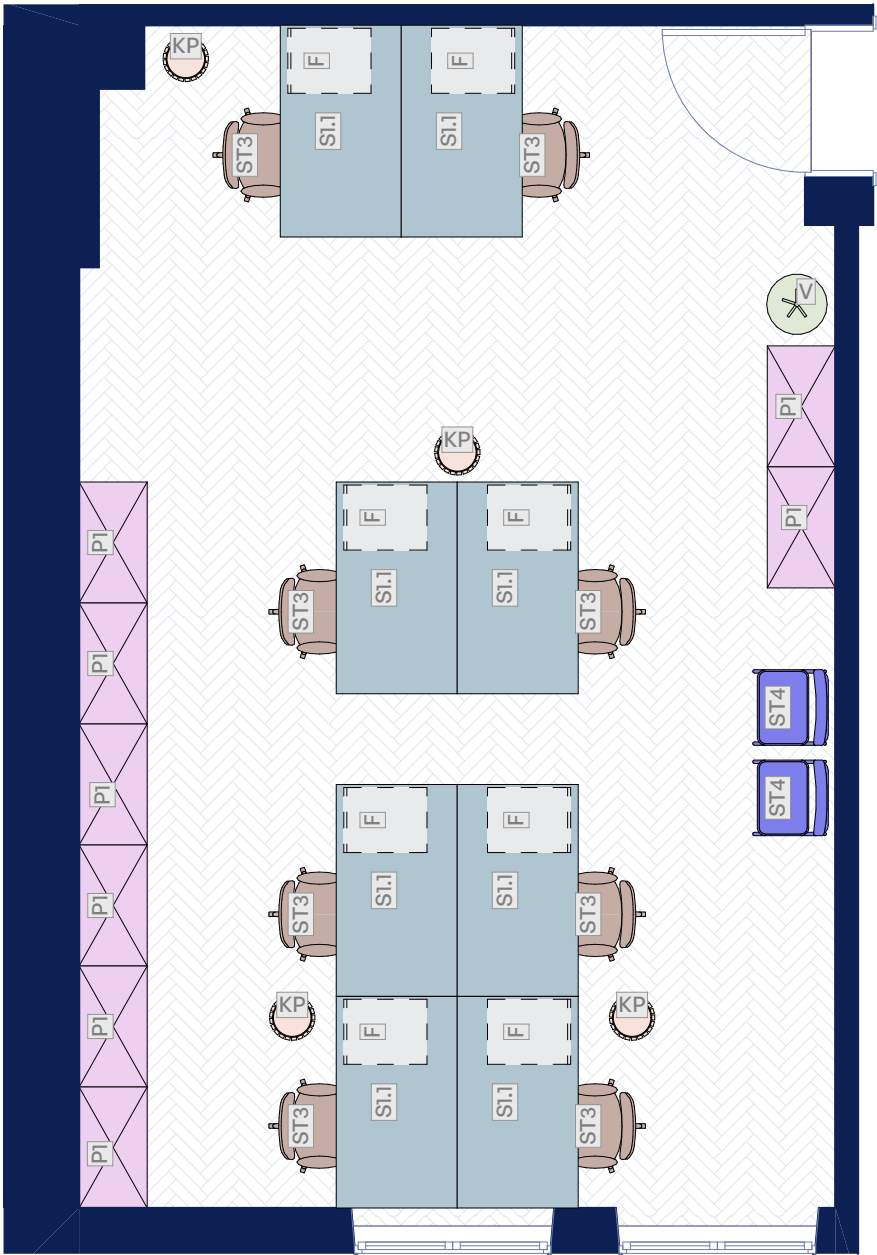


KANCELARIJA TIP 08 ODNOSI SE NA 8 RADNIH MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE **P = cca 38m²**.

KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUŽBENICIMA BANKE I NJU ČINI OSAM STOLICA TIPA ST3, SA PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S1 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO I POSTAVLJANJE STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUŽE ZA DOČEK STRANKI. KANCELARIJA JE OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka	S1	ST3	ST4	F	P1	V	KP					
Količina	8	8	2	8	8	1	4					

Osnove

Prilog: Tip kancelarije 9

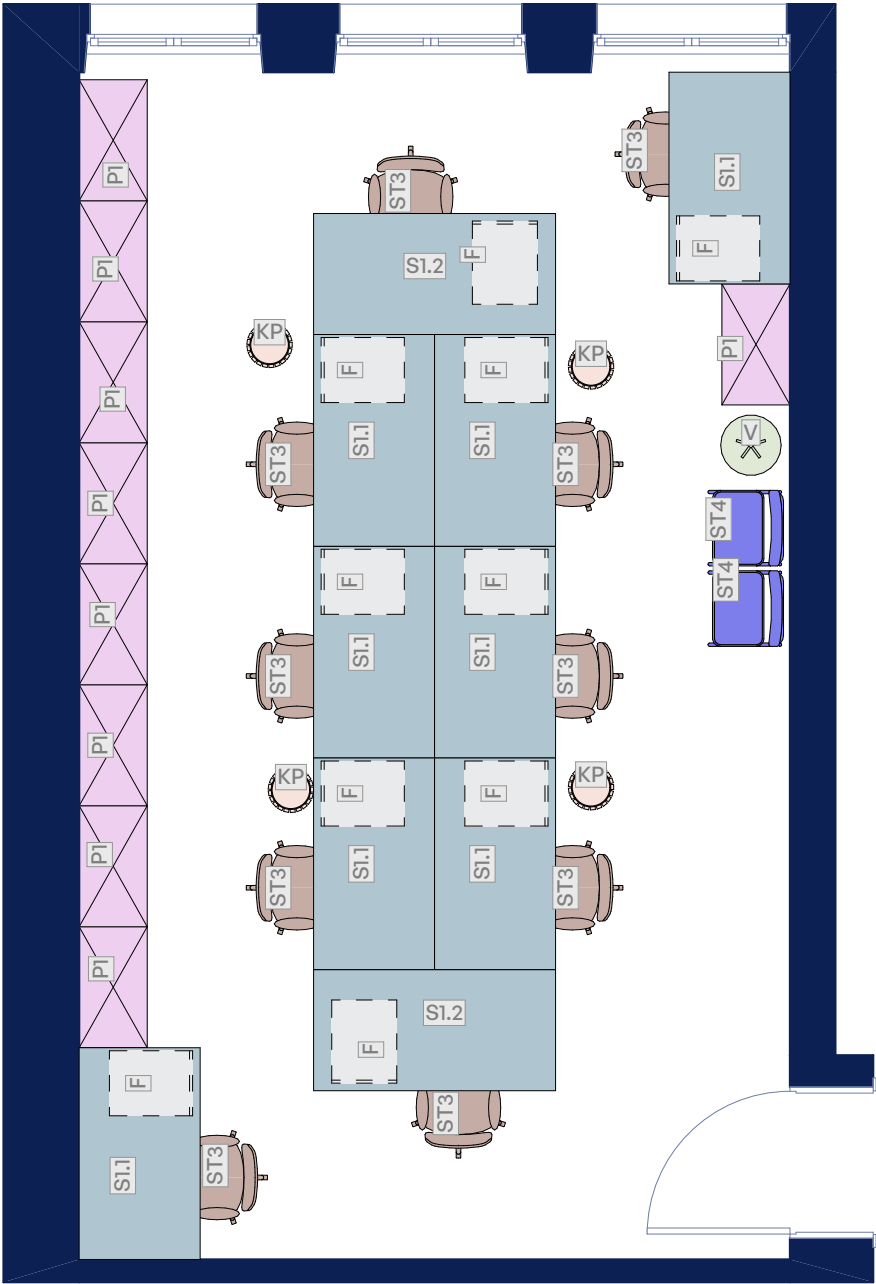


KANCELARIJA TIP 08 ODNOSI SE NA 10 RADNIH MJESTA UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE **P = cca 40m²**. KANCELARIJA JE NAMIJENJENA SLUŽBENICIMA BANKE I NJU ČINI DESET STOLICA TIPA ST3, SA PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S1.1 KAO I DVA STOLA S1.2 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE OPCIONO I POSTAVLJANJE STOLICA U POZADINI KANCELARIJE TIPA ST4, KOJE SLUŽE ZA DOČEK STRANKI. KANCELARIJA JE OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P1, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka	S1.1	S1.2	ST3	ST4	F	P1	V	KP				
Količina	8	2	10	2	10	10	1	4				

Osnove

Prilog: Kancelarija viceguvernera 01

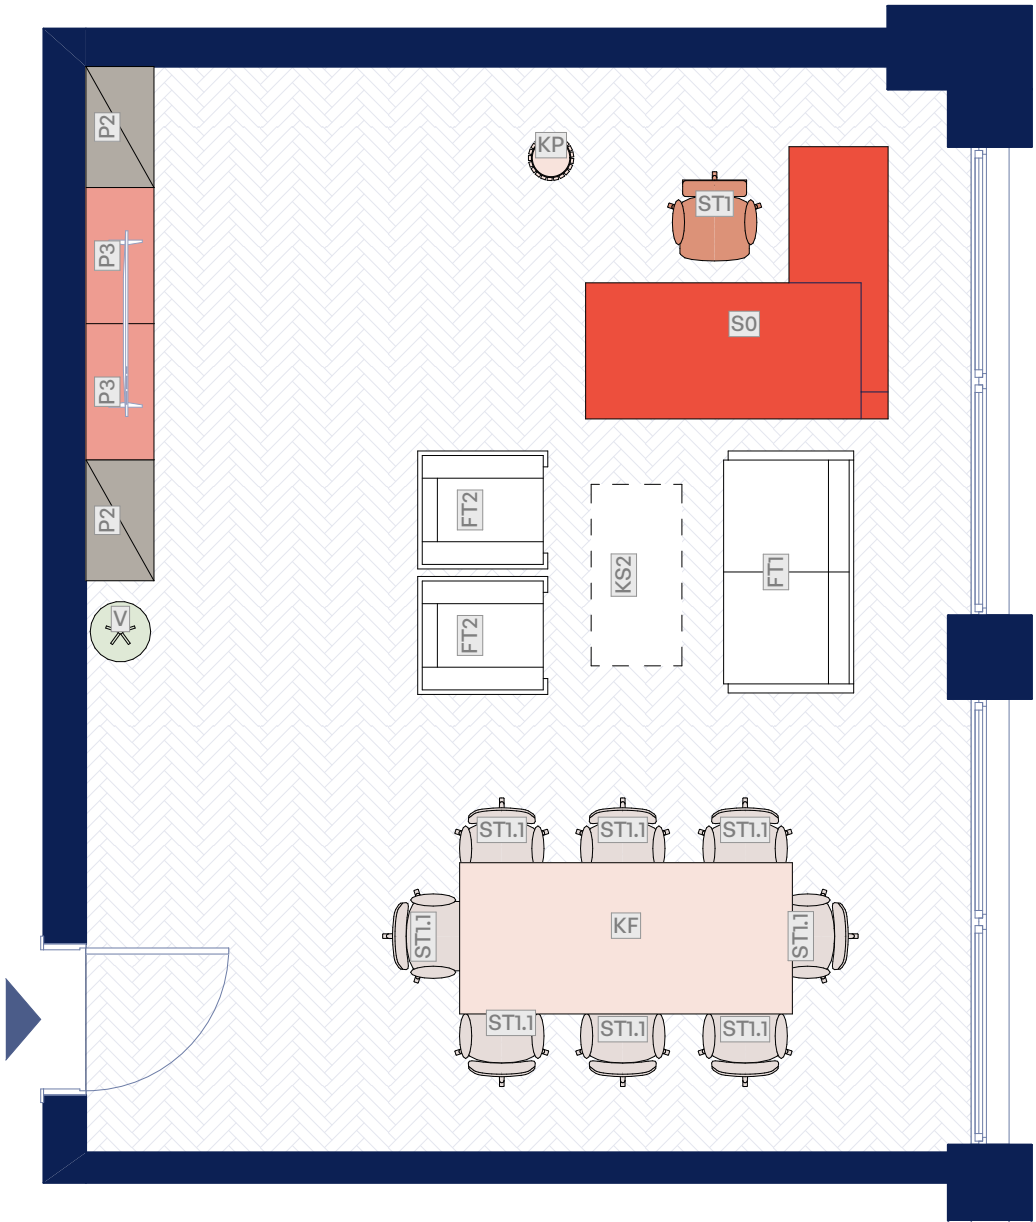


KANCELARIJA VICEGUVERNERA ODNOSI SE NA 1 RADNO MJESTO UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE **P = cca 40m²**. KANCELARIJA JE NAMIJENJENA VICEGUVERNERU BANKE, SA PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S0 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE I KONFERENCIJSKI STO TIPa KF1 SA MJESTOM ZA 8 STOLICA TIPa ST2, GDJE SE ODRŽAVAJU SASTANCI U KANCELARIJI VICEGUVERNERA. KANCELARIJA JE OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPa P2 I P3, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka	S0	ST1	ST1.1	KF	KS2	FT1	FT2	P2	P3	V	KP	
Količina	1	1	8	1	1	2	1	2	2	1	1	

Osnove

Prilog: Kancelarija viceguvernera tip 02

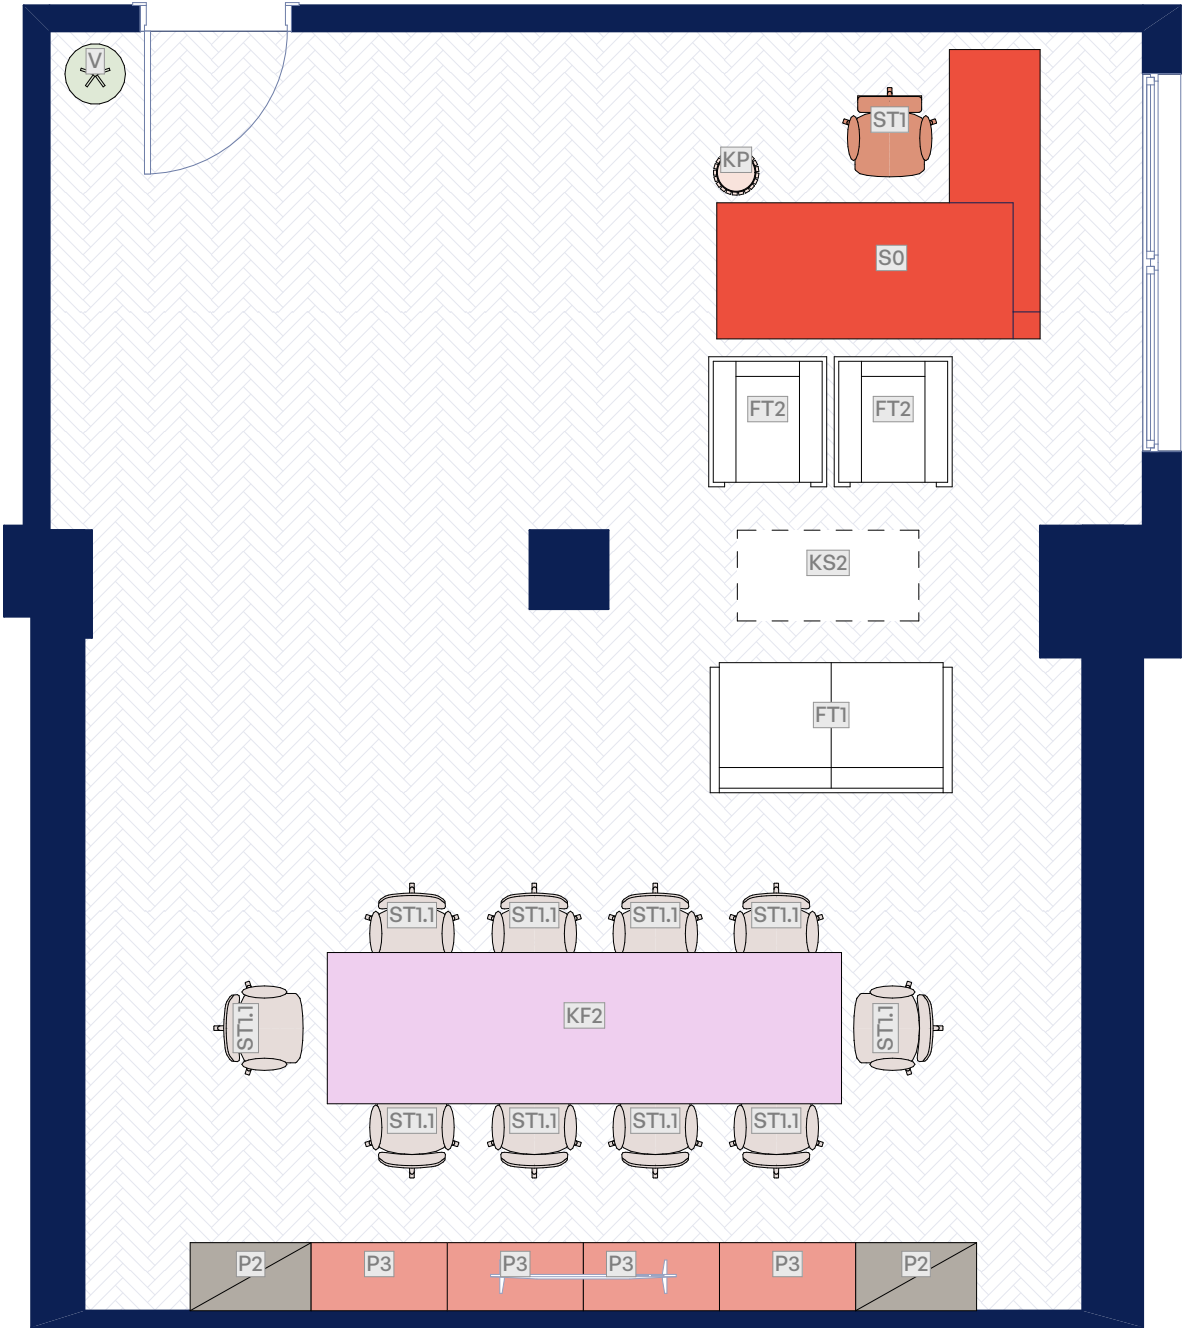


KANCELARIJA VICEGUVERNERA TIP 02 ODNOSI SE NA 1 RADNO MJESTO UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE P = cca 50m².
KANCELARIJA JE NAMIJENJENA VICEGUVERNERU BANKE, SA PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S0 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE I KONFERENCIJSKI STO TIPa KF1 SA MJESTOM ZA 10 STOLICA TIPa ST2, GDJE SE ODRŽAVAJU SASTANCI U KANCELARIJI VICEGUVERNERA. KANCELARIJA JE OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPa P1 I P3, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka	S0	ST1	ST1.1	KF2	KS2	FT1	FT2	P2	P3	V	KP	
Količina	1	1	10	1	1	2	1	2	4	1	1	

Osnove

Prilog: Kancelarija viceguvernera tip 03

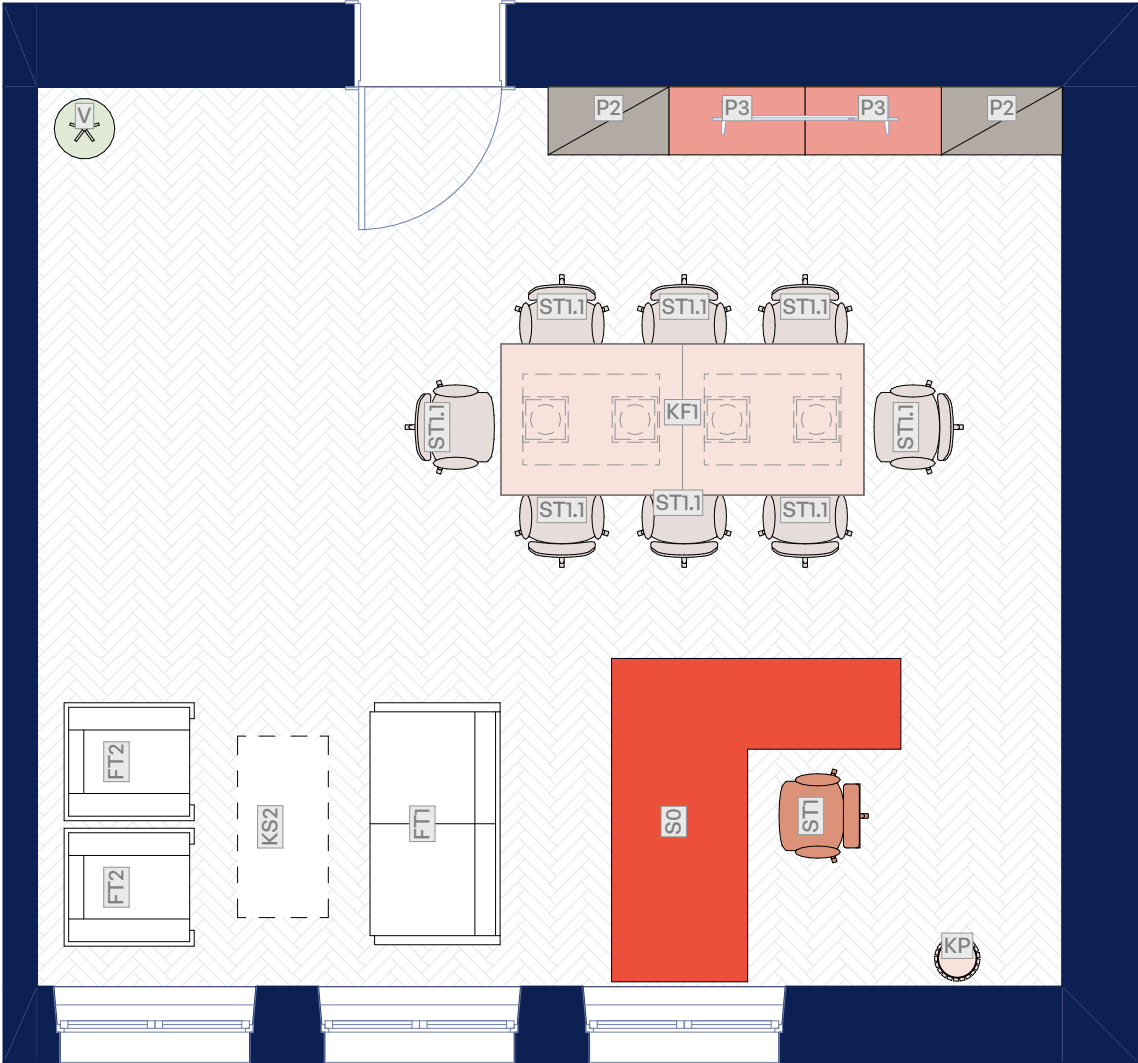

KANCELARIJA VICEGUVERNERA TIP 03 ODNOSI SE NA 1 RADNO MJESTO UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE **P = cca 40m²**.
KANCELARIJA JE NAMIJENJENA VICEGUVERNERU BANKE, SA PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S0 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE I KONFERENCIJSKI STO TIPA KF1 SA MJESTOM ZA 8 STOLICA TIPA ST2, GDJE SE ODRŽAVAJU SASTANCI U KANCELARIJI VICEGUVERNERA. KANCELARIJA JE OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P2 I P3, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka	S0	ST1	ST1.1	KF1	KS2	FT1	FT2	P2	P3	V	KP	
Količina	1	1	8	2	1	2	1	2	2	1	1	

Osnove

Prilog: Kancelarija viceguvernera 04



KANCELARIJA VICEGUVERNERA ODNOSI SE NA 1 RADNO MJESTO UNUTAR JEDNE KANCELARIJE POVRŠINE P = cca 52m². KANCELARIJA JE NAMIJENJENA VICEGUVERNERU BANKE, SA PRIPADAJUĆIM RADNIM STOLOM S0 I FIOKAROM. U KANCELARIJI JE I KONFERENCIJSKI STO TIPA KF1 SA MJESTOM ZA 8 STOLICA TIPA ST2, GDJE SE ODRŽAVAJU SASTANCI U KANCELARIJI VICEGUVERNERA. KANCELARIJA JE OPREMLJENA I SA SPECIFIČNIM PLAKARIMA, TIPA P2 I P3, KAO I MJESTIMA ZA ODLAGANJE MATERIJALA UNUTAR KANCELARIJE.

Oznaka	S0	ST1	ST1.1	KF1	KS2	FT1	FT2	P2	P3	V	KP	
Količina	1	1	8	1	1	2	1	6	5	1	1	