




1. Kancelarijska stolica(max.60x60cm)
8kom.



3. Stolica (max.45x50cm)
2kom.



5. Klub sto max.Ø45cm **1kom.**

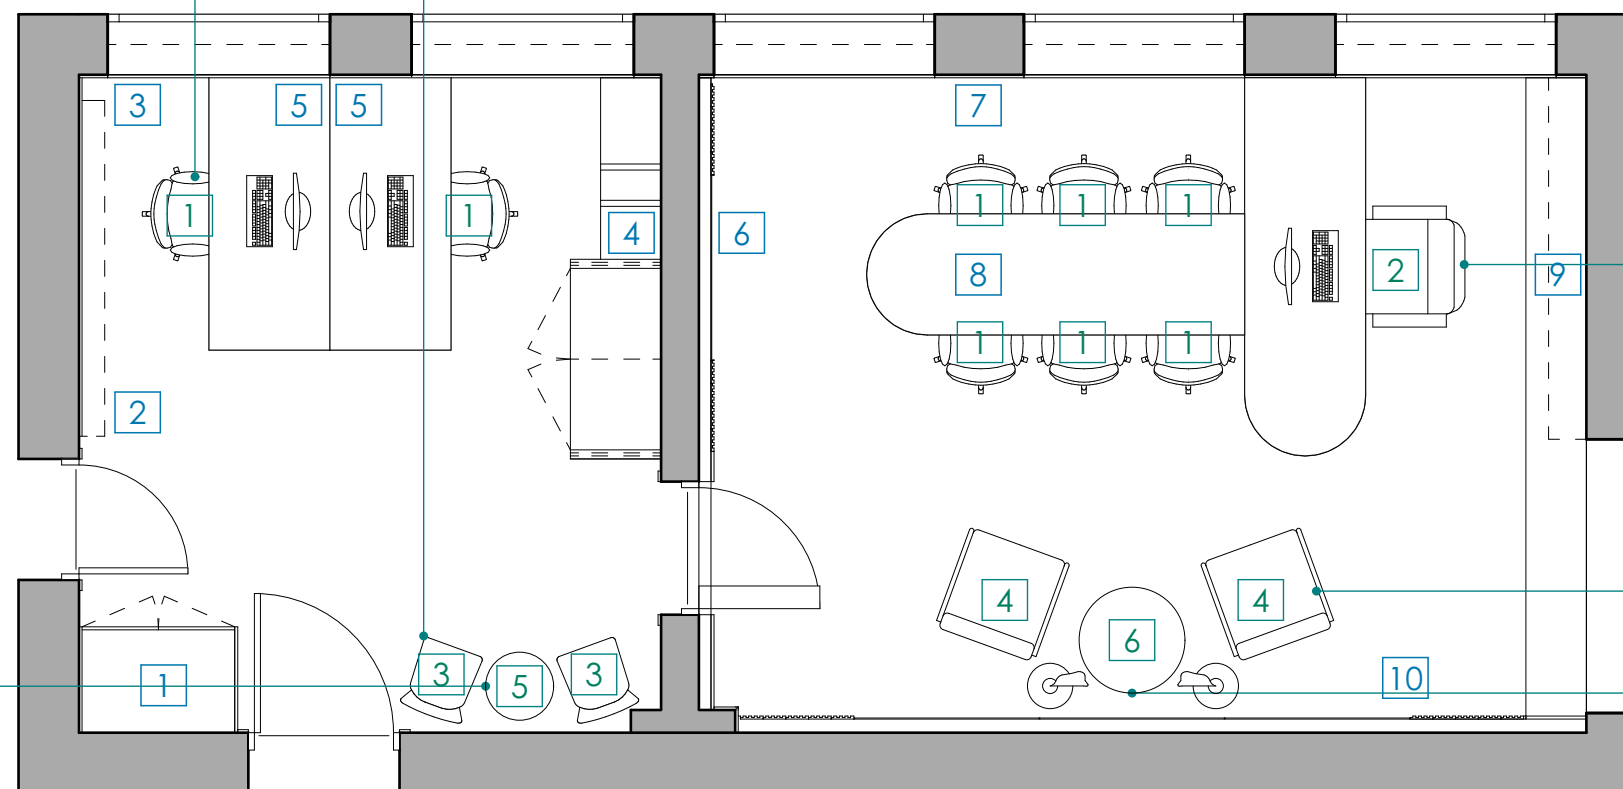


LEGENDA

GOTOVI NAMJEŠTAJ

1. Kancelarijska stolica(60x60cm)
8kom.
2. Kancelarijska stolica(80x80cm)
1kom.
3. Stolica (45x50cm)**2kom.**
4. Fotelja (70x70cm) **2kom.**
5. Klub sto Ø45cm **1kom.**
6. Klub sto Ø70cm **1kom.**

NAMJEŠTAJ PO MJERI

1. Maska za sef
2. Zidne police
3. Maska za radijator
4. Zidna polica i plakar
5. Radni sto
6. Zidne obloge i tapet vrata
7. Maska za radijator
8. Konferencijski i radni sto
9. Zidna komoda sa maskom za klimu i radijator
10. Zidne obloge

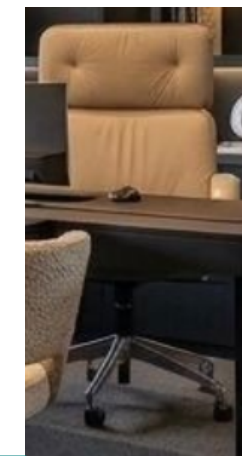

2. Kancelarijska stolica(max.80x80cm)
1kom.



4. Fotelja (max.70x70cm) **2kom.**




6. Klub sto max.Ø70cm **1kom.**

DETALJI NAMJEŠTAJA

Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a grey frame with a red dashed line indicating the opening. Dimensions are given in millimeters (mm). The width of the opening is 105 mm, and the height is 70 mm. The frame thickness is 68 mm. The distance from the frame edge to the opening edge is 101 mm. The distance from the frame edge to the opening edge is 72 mm. The distance from the frame edge to the opening edge is 2 mm. The label 'sef' is present. Below the drawing, a red triangle points to the text 'pogled A'.

Frontovi - Furnirani MDF bajcovan po želji investitora
Korpusi - Univer u antracit boji
Leđa - Univer u antracit boji
Otvaranje - Push mehanizam



- Korpus postaviti do pervajz lajsne.
- Dubinu maske za sef prilagoditi dubini sefa(ukupna dubina sa ručkama/polugama za otvaranje), prilagoditi i policu unutar plakara prema visini sefa.

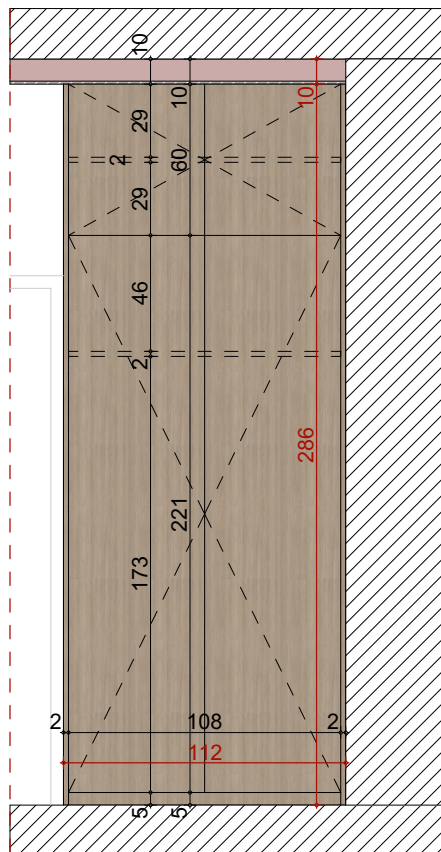


Otvaranje - push mehanizam

Otvaranje - push mehanizam

D1

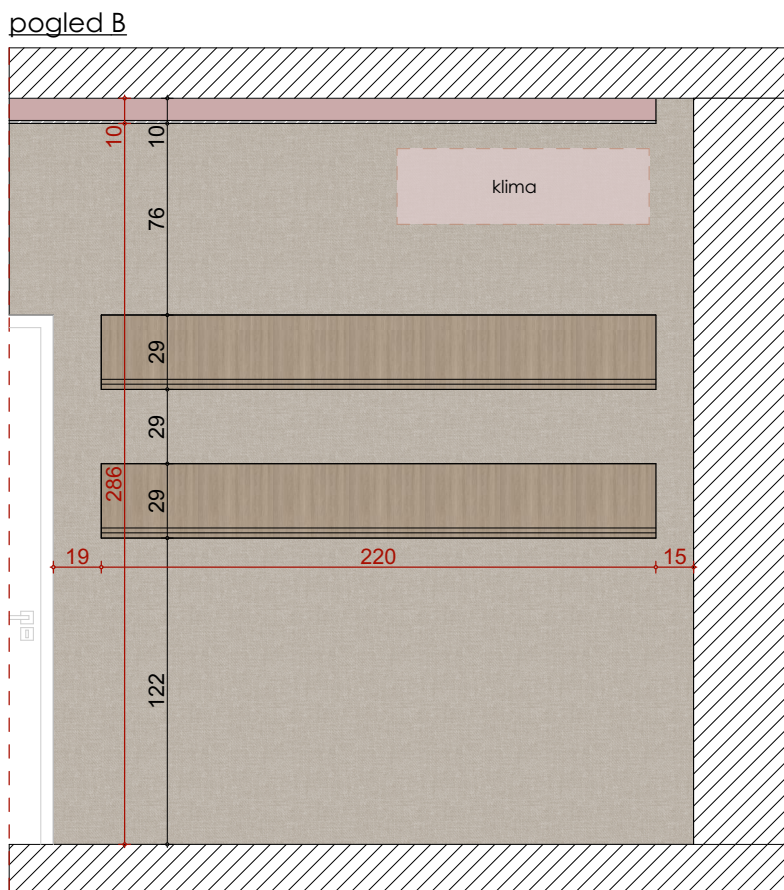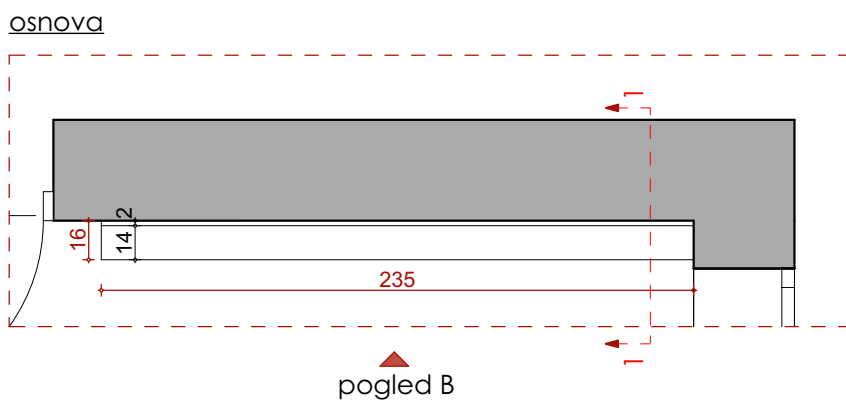




NAPOMENE:
-Najvišlju kotu gornje police postaviti u ravni sa visinom vrata.

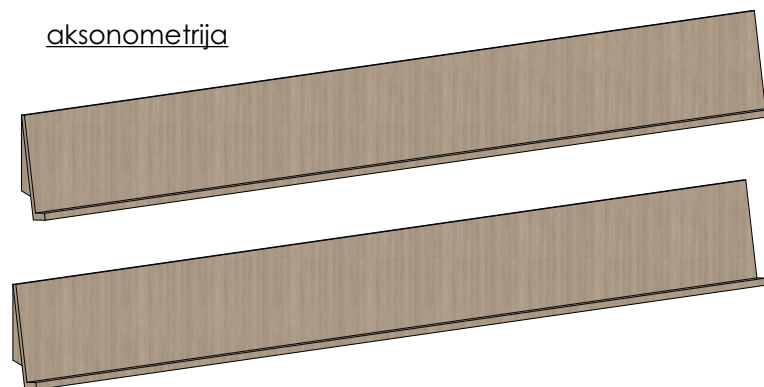

D2

03 DETALJ 3 - MASKA ZA RADIJATOR

NAPOMENA:
Sve ivice gerovati!

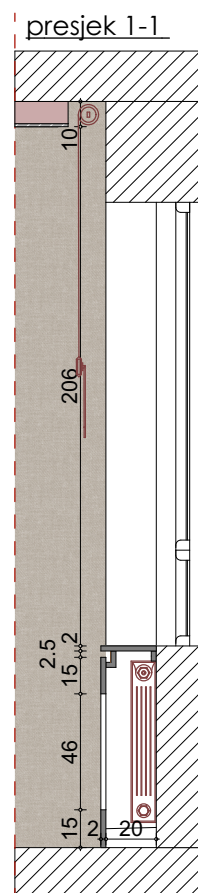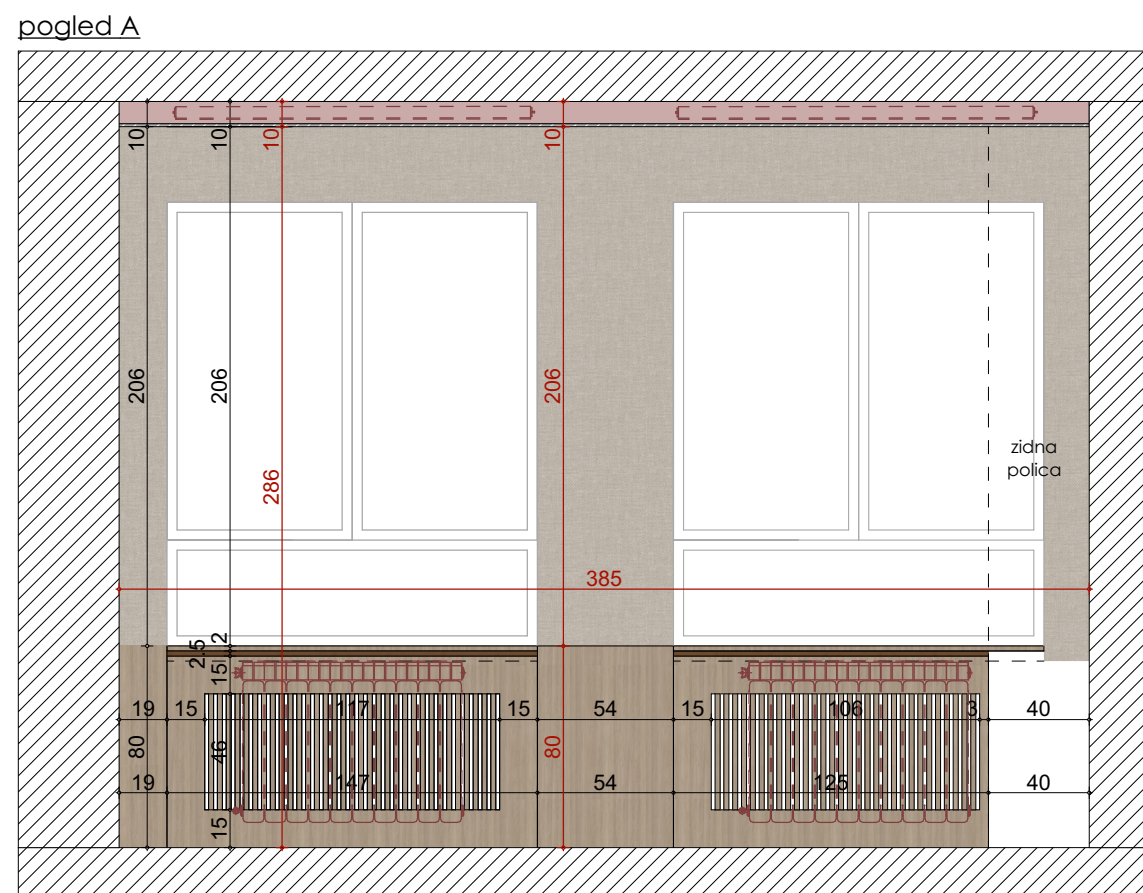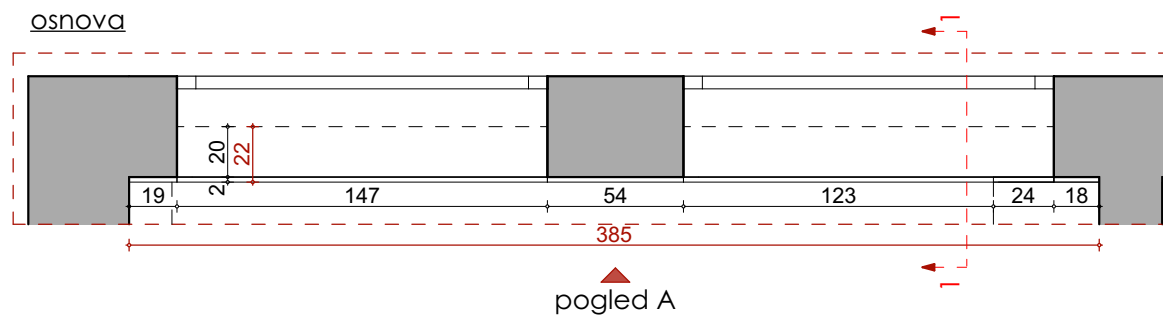



Maska za radiator -

Frontovi - Furnirani MDF bajcovan po želji investitora
Perforacije(2x2 na odstojanju od 1.5cm)
Ukopna ručka - Univer koji se kantuje trakom u bronza tonu
Otvaranje - Magnetno

NAPOMENE:


-Predvidjeti kant traku u urezu između fronta maske i horizontalne ploče(podprozorske daske).
-Bočna stranica zidne police(detalj 4) se oslanja na masku radijatora koja je fiksna, nije magnetno prikačena.

detalj presjeka

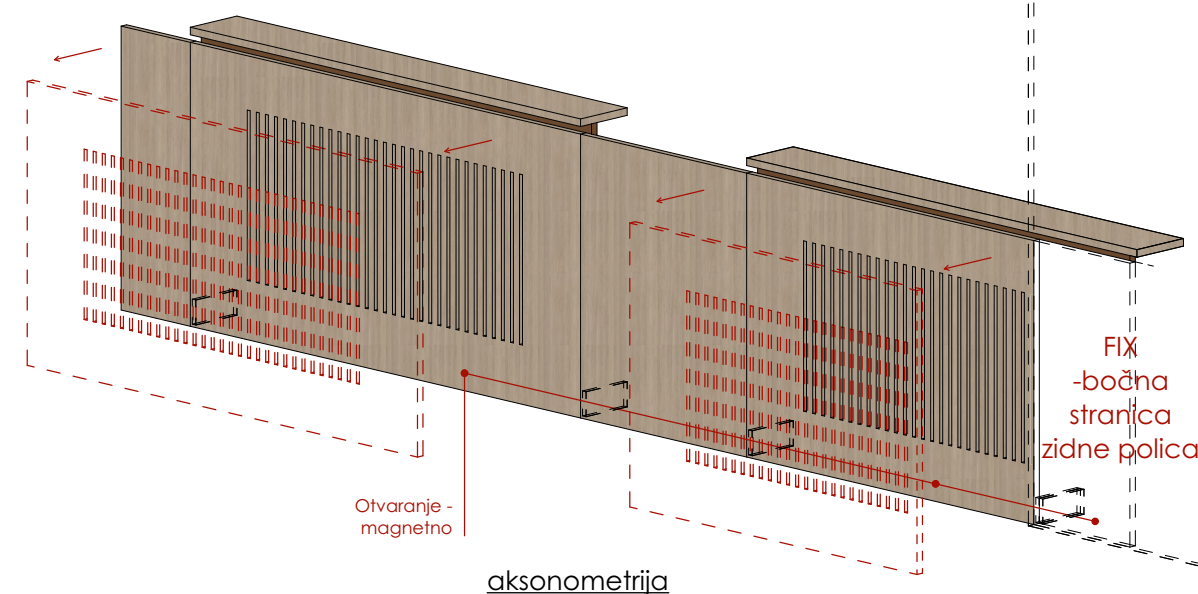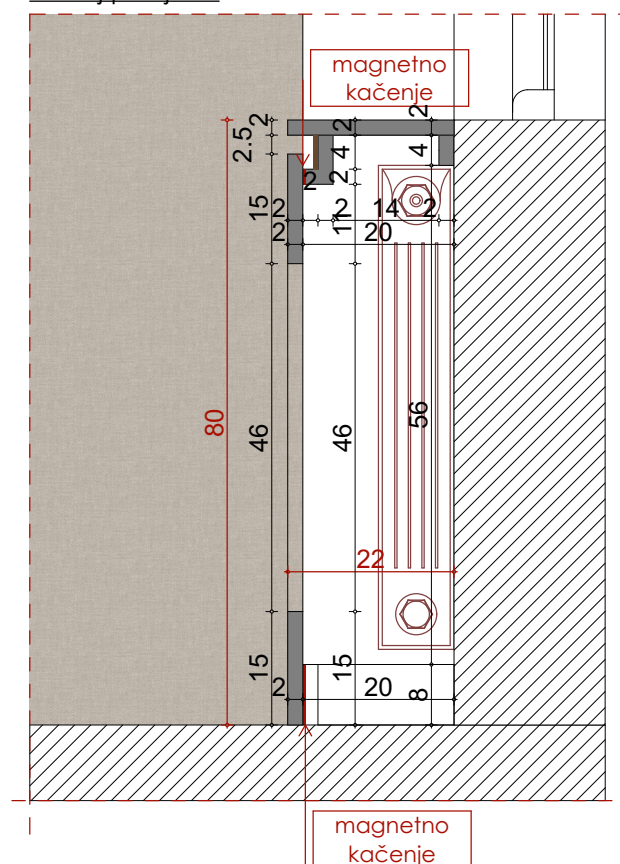


Sve dimenzije su projektne.
Izvođač je dužan sve mjere provjeriti i prilagoditi sa stanjem na licu mjesta uz odobrenje projektanta.

04 DETALJ 4 - ZIDNA POLICA I PLAKAR

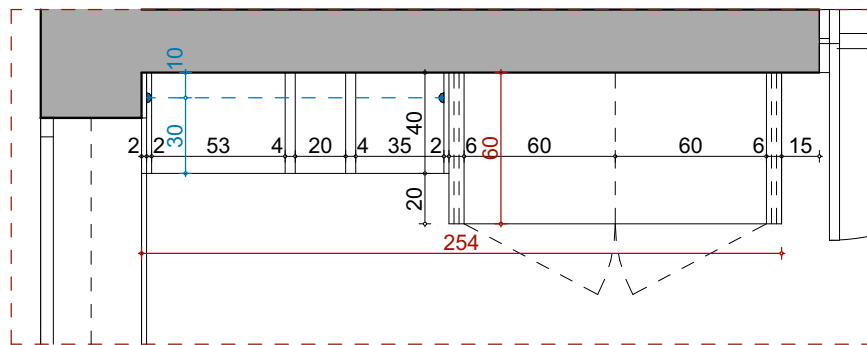
osnova

 pogled A


pogled A

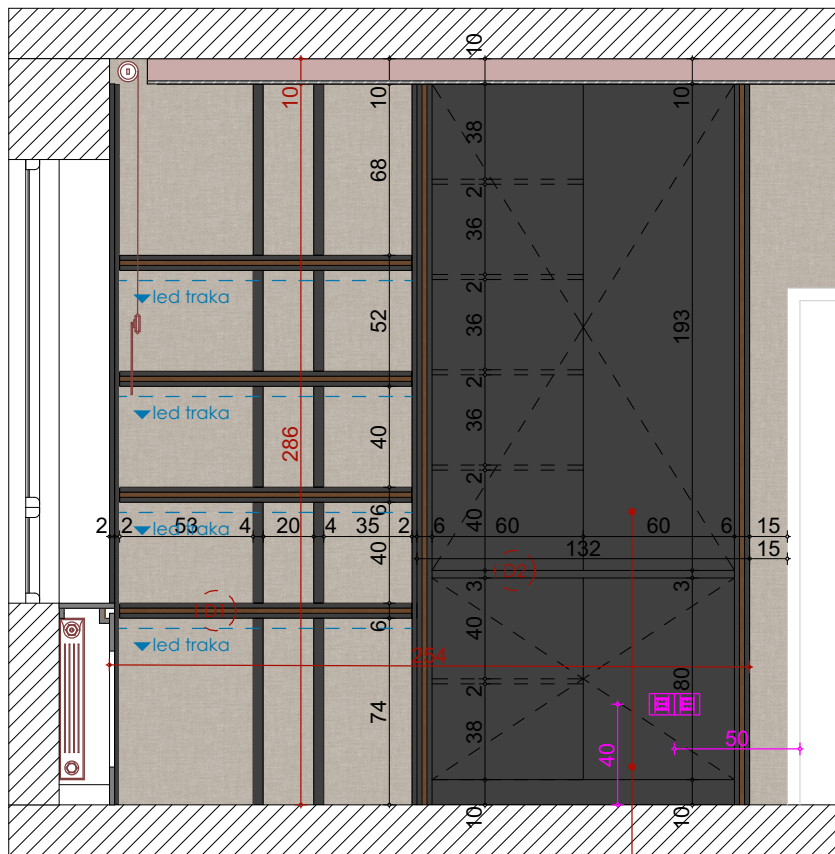

Ugradni frižider i zamrzivač



detalj
zidne police



detalji otvaranja
vertikalnog elementa
ukopna ručka

render

Zidna polica -

Frontovi - MDF farban po NCS-u, NCS S 8000-N

Otvorene police -

MDF farban po NCS-u, NCS S 8000-N sa ispunom od univera koji se kantuje trakom u bronza tonu

Ormar -

Frontovi - MDF farban po NCS-u, NCS S 8000-N

Korpusi - Univer u antracit boji

Leđa - Univer u antracit boji

Otvaranje - Ukopna ručka


NAPOMENE:

- Korpus za frižider prilagoditi odabranom modelu tehnike.
- Profalcovati led traku u otvorenim policama.

-Trafo sakriti u plakaru.

-Bočna stranica zidne police se oslanja na masku od radijatora.

aksonometrija

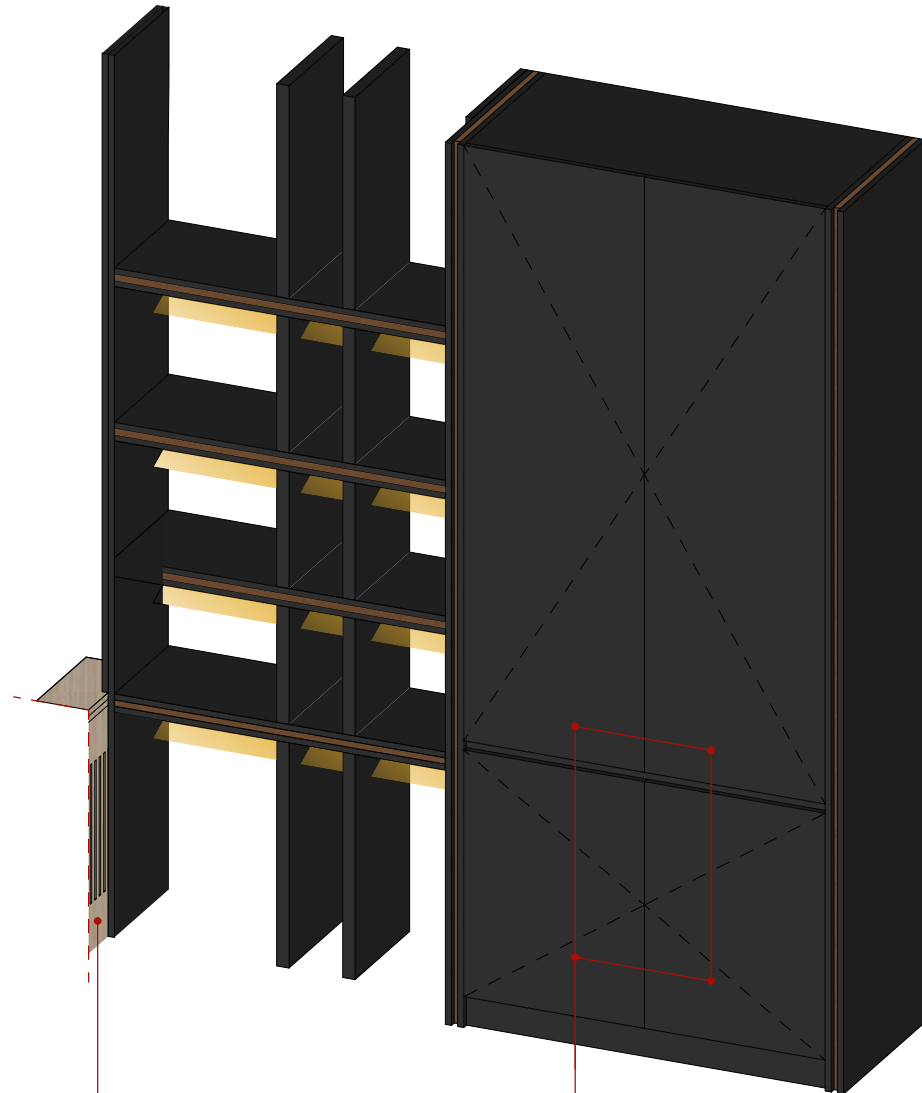


Detalj 3

Otvaranje -
ukopna ručka


Sve dimenzije su projektne.
Izvođač je dužan sve mjere provjeriti i prilagoditi sa stanjem na licu mjesta uz odobrenje projektanta.

05 DETALJ 5 - RADNI STO

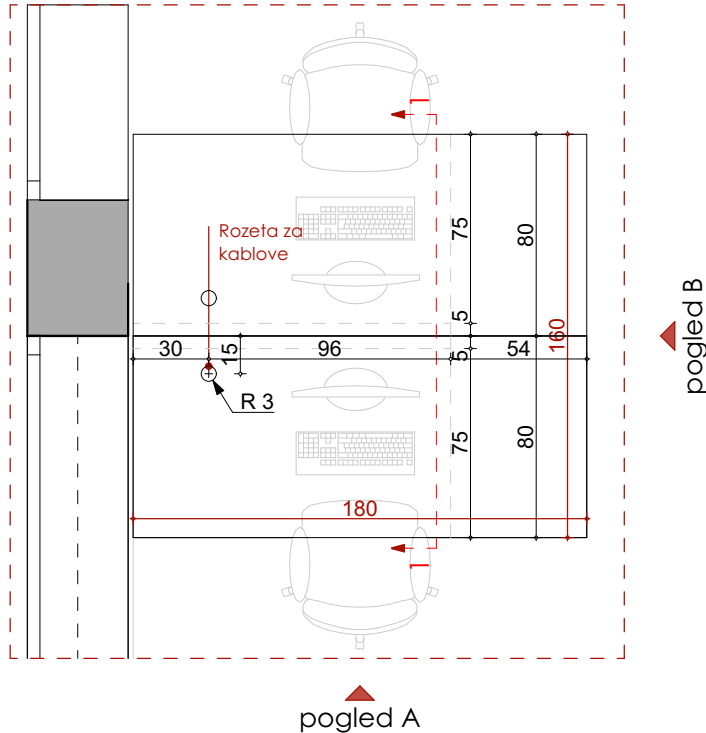
osnova

Radni sto -


Ploča stola - furnirani MDF bajcovan po želji investitora
Nogari - MDF farban po NCS-u, NCS S 8000-N
Fiokar - MDF farban po NCS-u, NCS S 8000-N
Korpusi - Univer u antracit boji
Univer iznad fiokara koji se kantuje trakom u bronza tonu




detalj otvaranja
donjih elemenata
ukopna ručka




detalj
fiokara

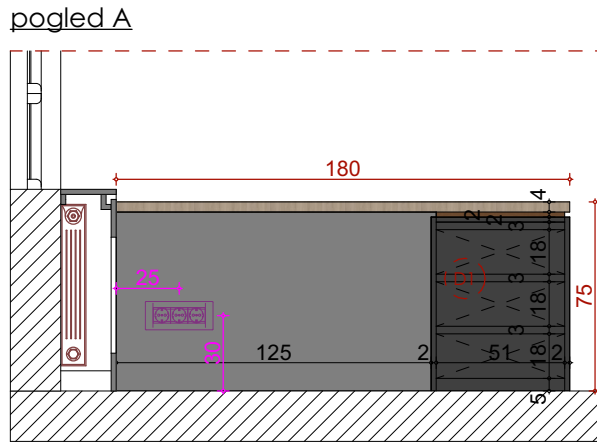

pogled B

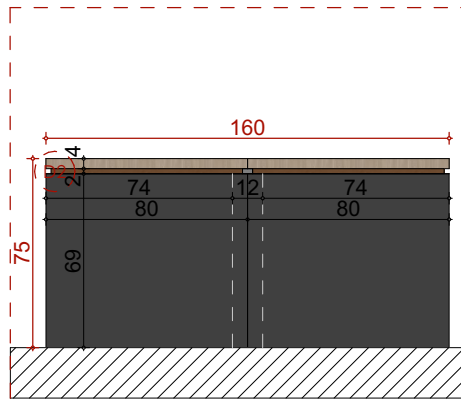


presjek 1-1

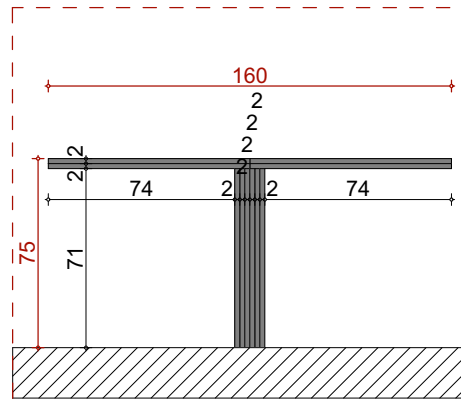


NAPOMENE:

- Izvući prekidače na masku od namještaja.
- Stolovi su osovinski simetrični sa nogarem koji ih povezuje.

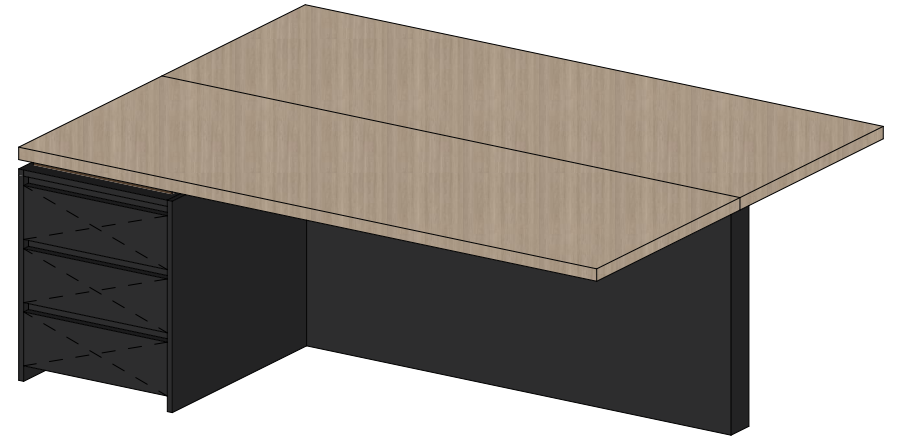

aksonometrija

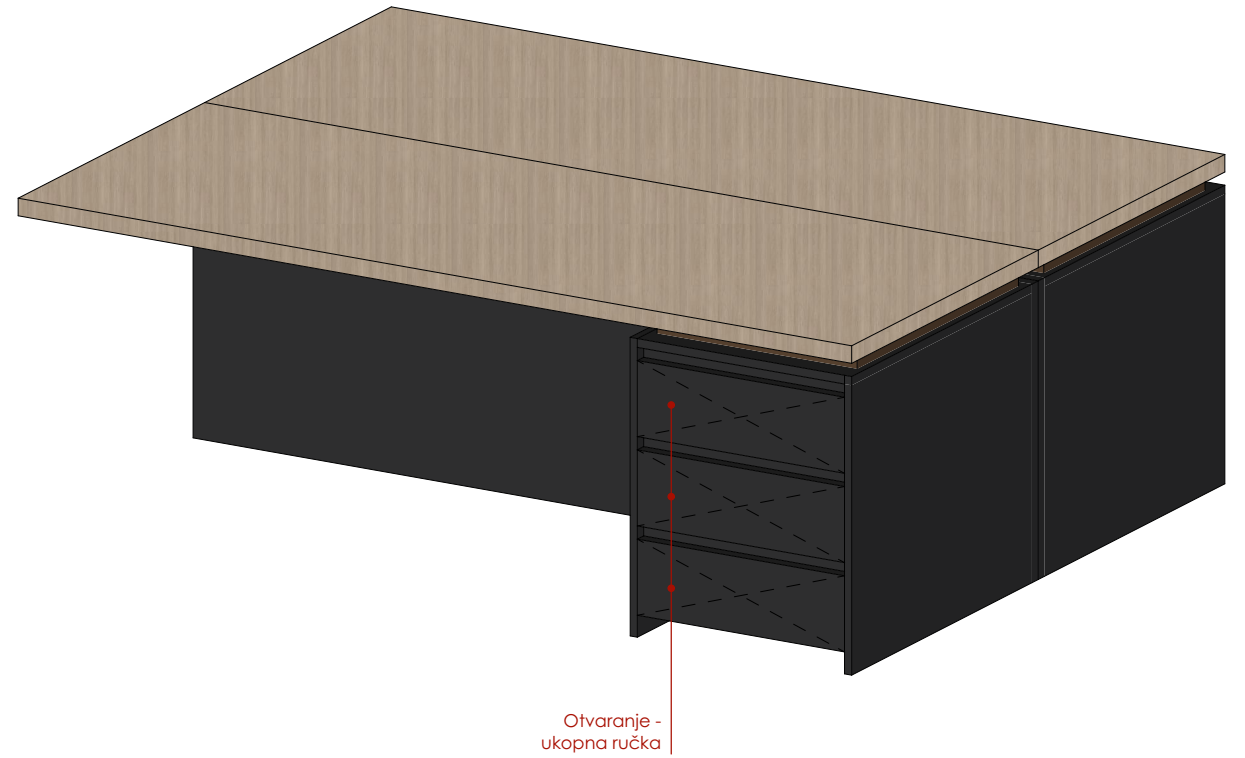

Otvaranje -
 ukopna ručka


Sve dimenzije su projektne.
Izvođač je dužan sve mjere provjeriti i prilagoditi sa stanjem na licu mjesta uz odobrenje projektanta.

06 DETALJ 6 - ZIDNE OBLOGE I TAPET VRATA


Predzid - gips kartonska obloga za poboljšanu zvučnu izolaciju:

1. Postojeći zid
2. Vazdušni razmak 1-2cm(1.5cm) - akustična traka se postavlja između poda/profila i gipsa
3. Metalna podkonstrukcija - Knauf CW/UW profili 50mm
4. Kamena vuna - 50mm - postavlja se u profile
5. Akustična gips ploča - Knauf Diamont Board 12.5mm
6. Akustična gips ploča - Knauf Silent Board 12.5mm
7. Glet i farba

UKUPNO: 75-90mm

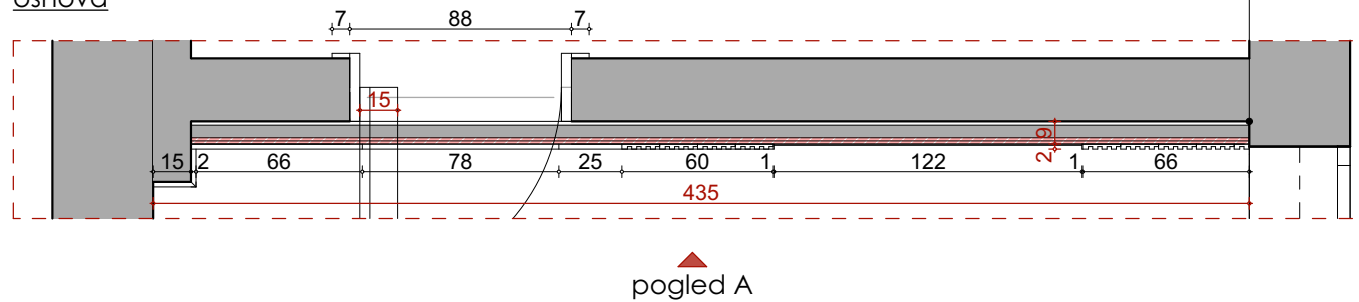osnova

pogled A

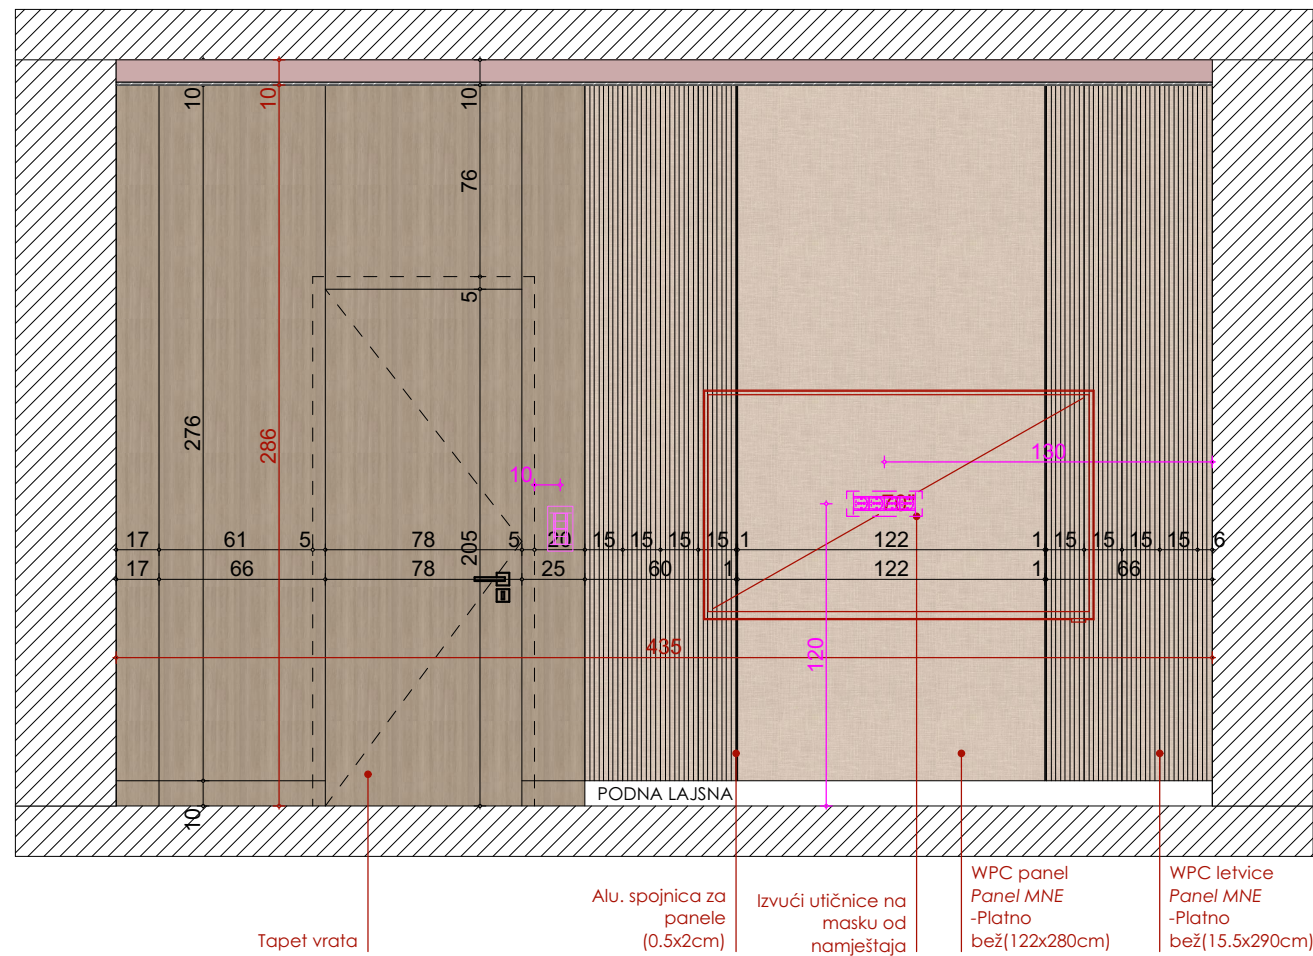

Zidne obloge -

Letvice Platno bež (15.5x290cm)- Panel MNE - **9kom**

Panel Platno bež (122x280cm) - Panel MNE - **1kom**

Alu. spojnice u crnoj boji - Panel MNE - **2kom**

Tapet vrata- Furnirani MDF bajcovan po želji investitora, sa suprotne strane se nalaze vrata od farbanog MDF-a(MDF farban po NCS-u, NCS S 8000-N), sa posebnom zvučnom izolacijom, čiji štok prati punu debljinu pregradnog zida.


NAPOMENE:

-Zidni paneli se postavljajo na akustični predzid.

-Prekidače i utičnice izvući na masku od namještaja.

-Predvidjeti aluminijusku crnu lajsnu u kontaktu drvenih zidnih obloga sa podom.


vrata sa suprotne strane

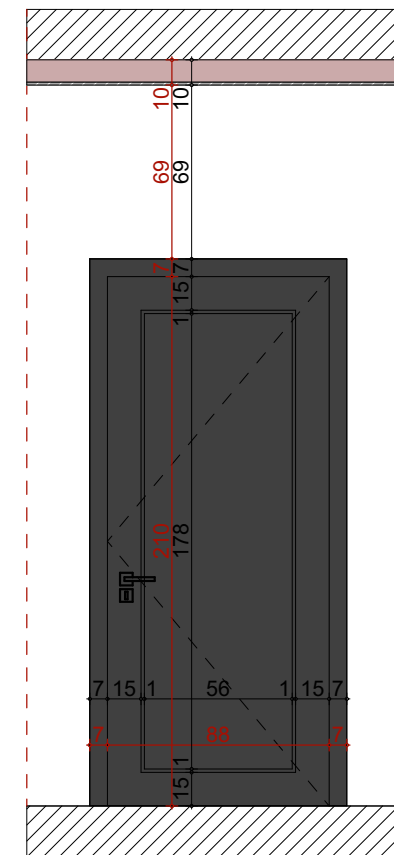


Sve dimenzije su projektne.
Izvođač je dužan sve mjere provjeriti i prilagoditi sa stanjem na licu mjesta uz odobrenje projektanta.

07 DETALJ 6 - ZIDNE OBLOGE I TAPET VRATA

aksonometrija

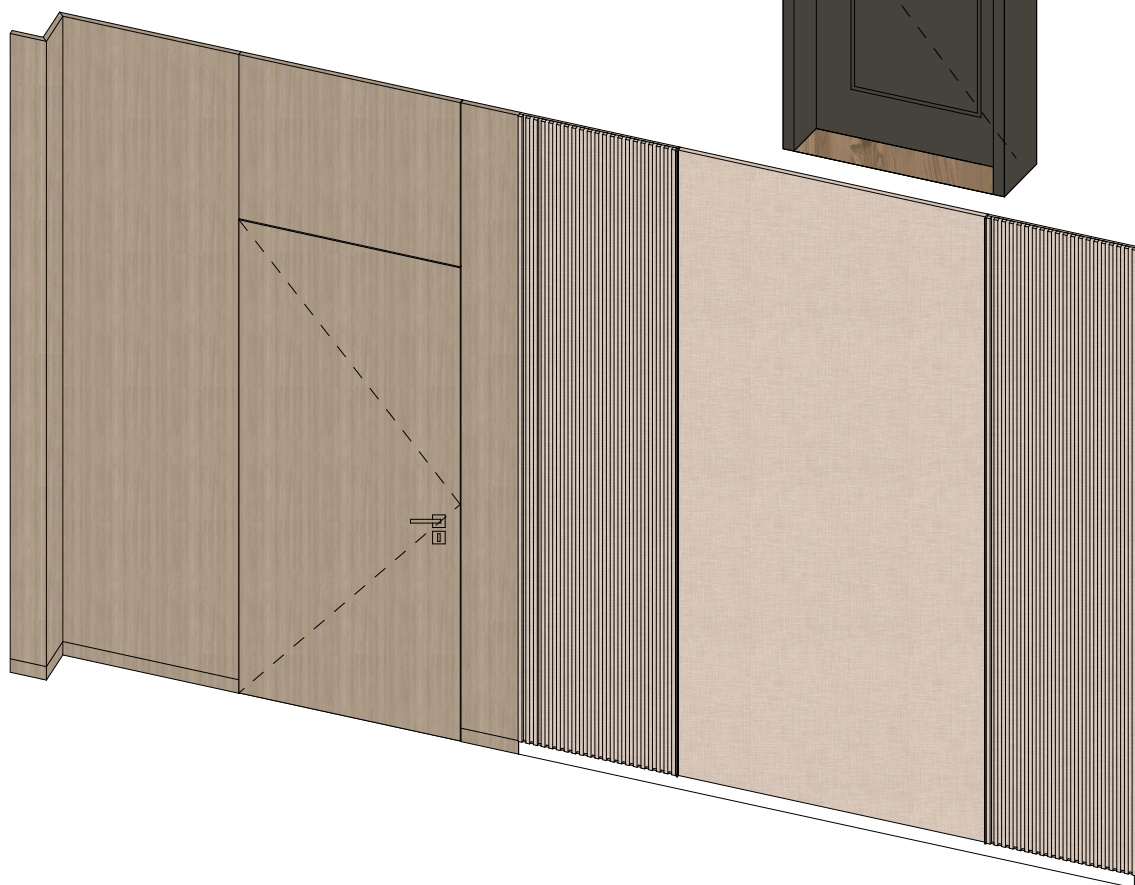


tapet vrata sa
suprotne strane

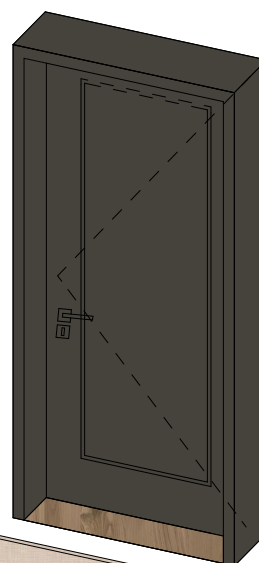

Sve dimenzije su projektne.
Izvođač je dužan sve mjere provjeriti i prilagoditi sa
stanjem na licu mjesta uz odobrenje projektanta.

08 DETALJ 7 - MASKA ZA RADIJATOR



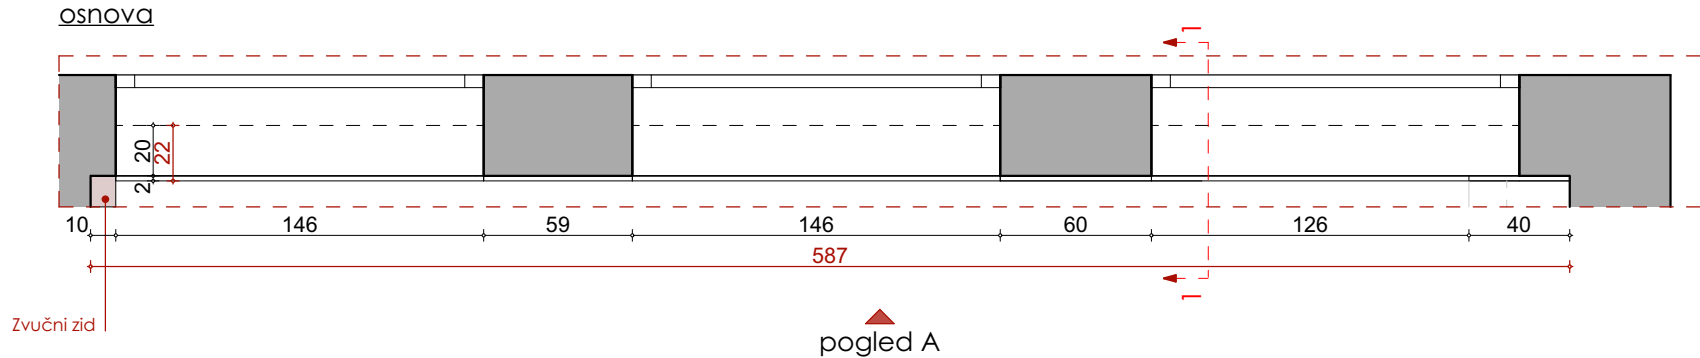


Maska za radiator -

Frontovi - Furnirani MDF bajcovan po želji investitora
Perforacije(2x2 na odstojanju od 1.5cm)
Ukopna ručka - Univer u antracit boji
Otvaranje - Magnetno


NAPOMENE:

-Bočna stranica zidne police(detalj 9) se oslanja na masku radijatora koja je fiksna, nije magnetno prikačena.

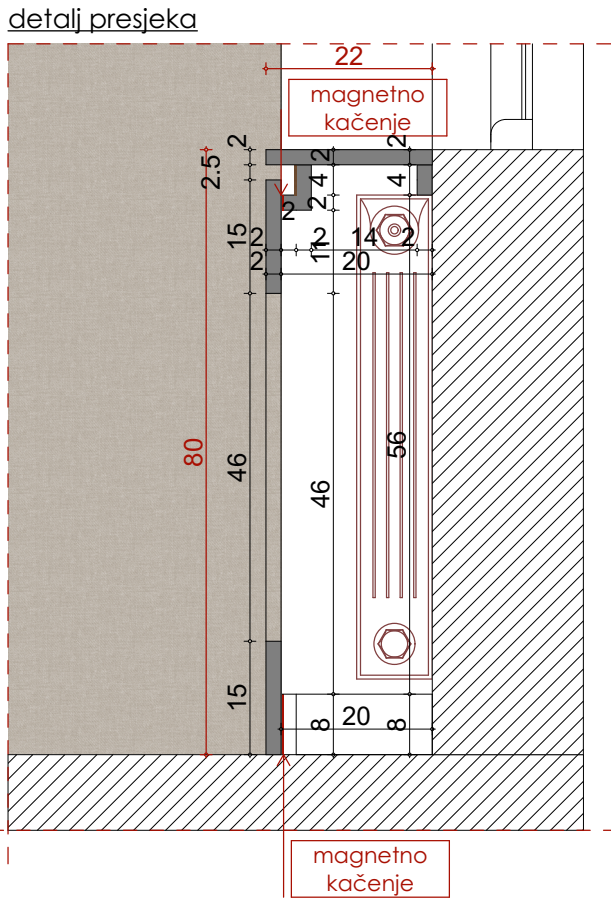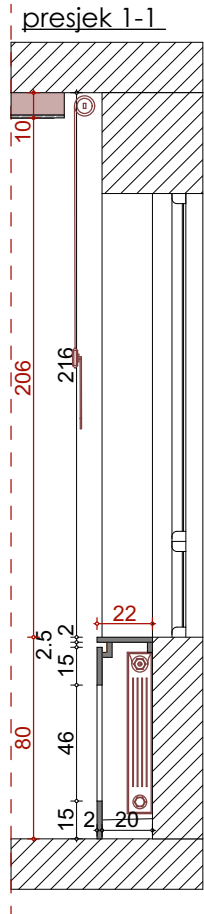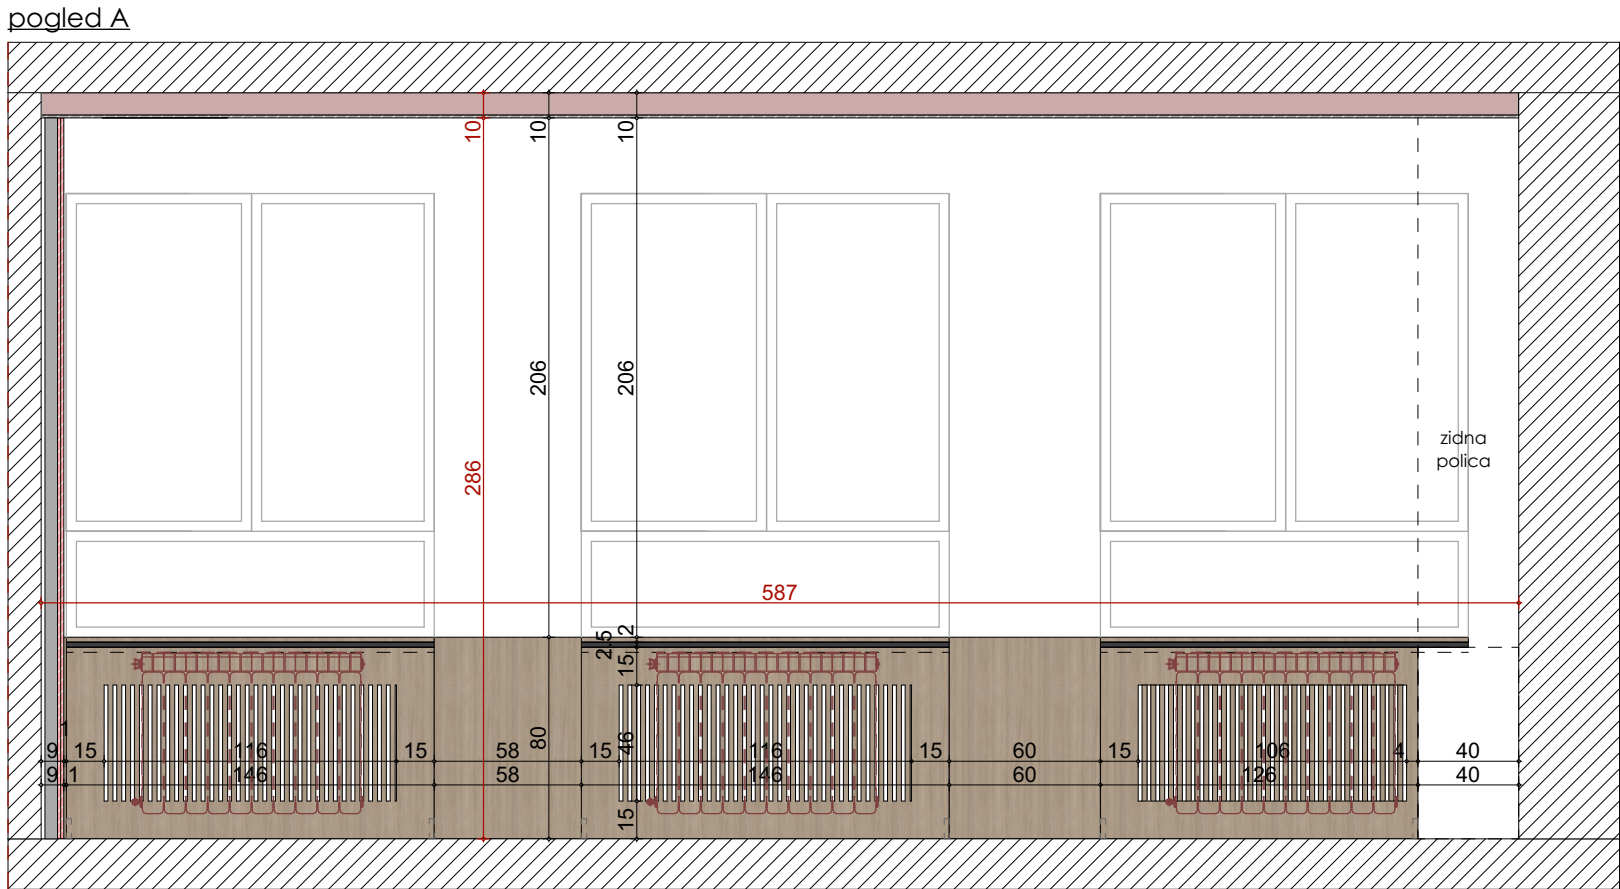





Sve dimenzije su projektne.
Izvođač je dužan sve mjere provjeriti i prilagoditi sa stanjem na licu mjesta uz odobrenje projektanta.

09 DETALJ 7 - MASKA ZA RADIJATOR

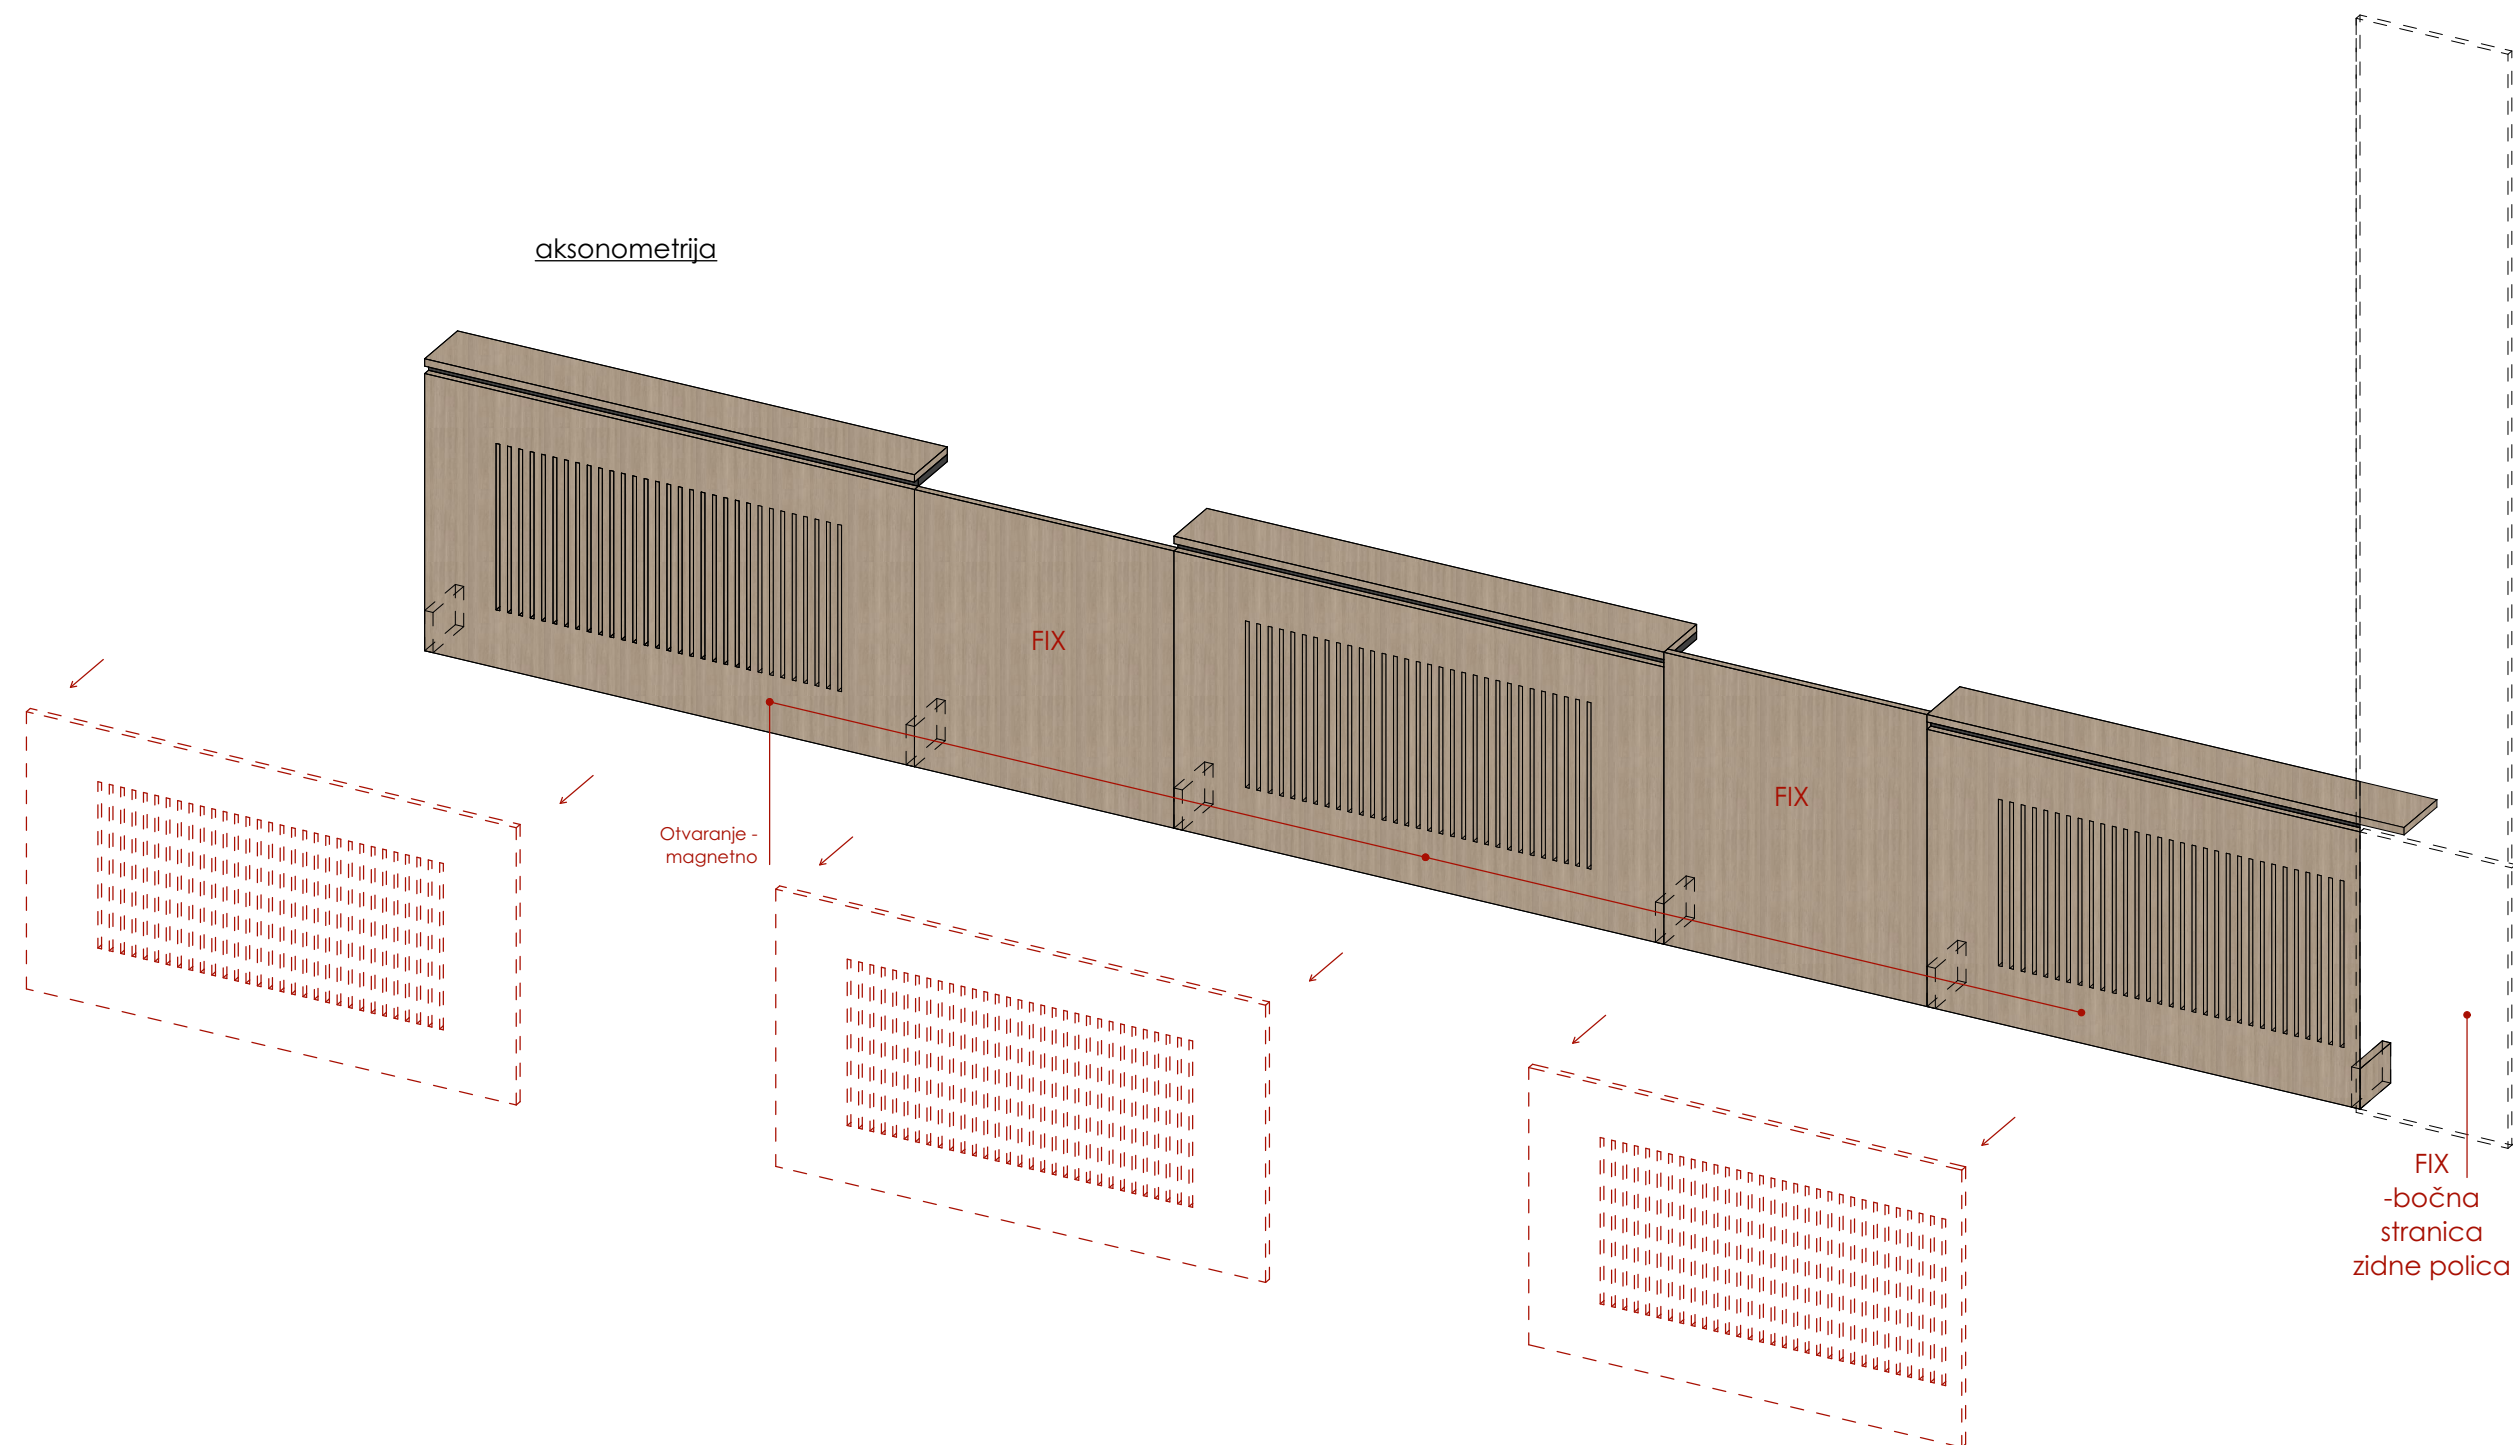

Sve dimenzije su projektne.
Izvođač je dužan sve mjere provjeriti i prilagoditi sa
stanjem na licu mjesta uz odobrenje projektanta.

10 DETALJ 8 - KONFERENCIJSKI I RADNI STO

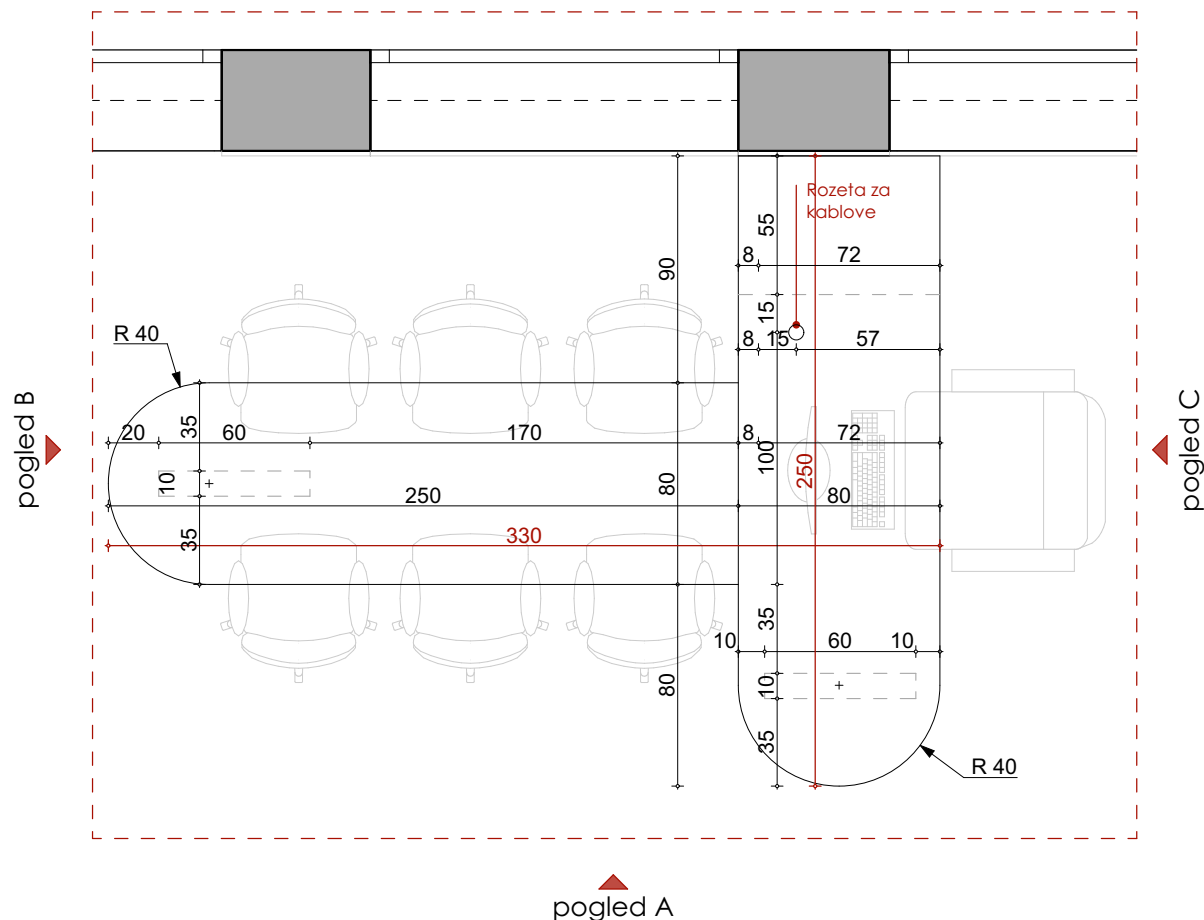osnova

Konferencijski sto -

Ploča stola - MDF farban po NCS-u, NCS S 8000-N(2cm)
Furnirani MDF bajcovan po želji investitora(8cm)
Nogari - Furnirani MDF bajcovan po želji investitora sa
ispunom od univera u antracit boji

Radni sto -


Ploča stola - Furnirani MDF bajcovan po želji
investitora
Nogari - Furnirani MDF bajcovan po želji
investitora sa ispunom od univera u antracit boji

Fiokar - Furnirani MDF bajcovan po želji
investitora
Korpusi - Univer u antracit boji
Univer iznad fiokara u antracit boji

NAPOMENE:

- Na renderu se nogar i dužina konferencijskog stola ne poklapa sa tehničkim crtežom.


aksonometrija

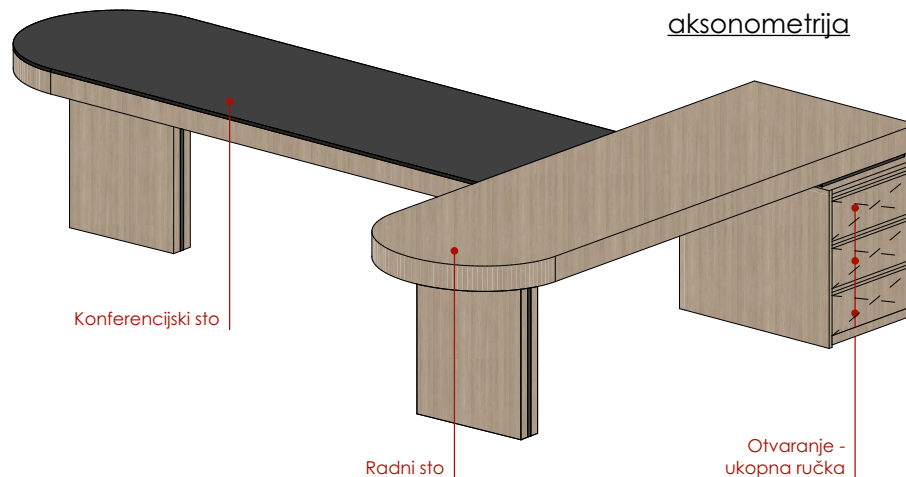


render




pogled A

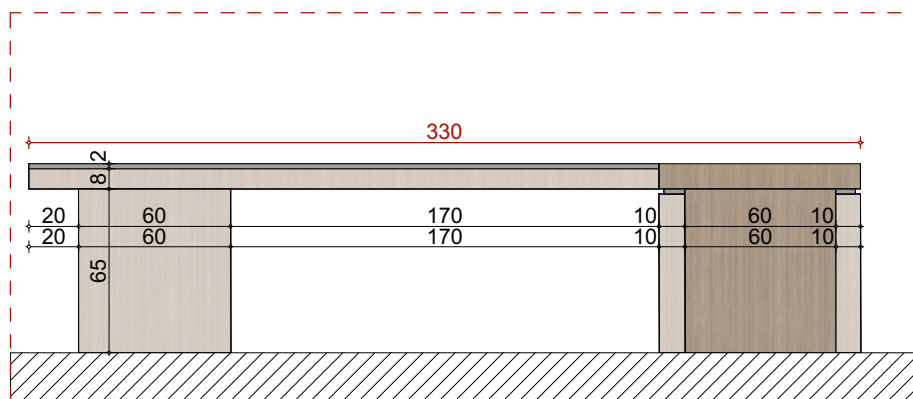

pogled B

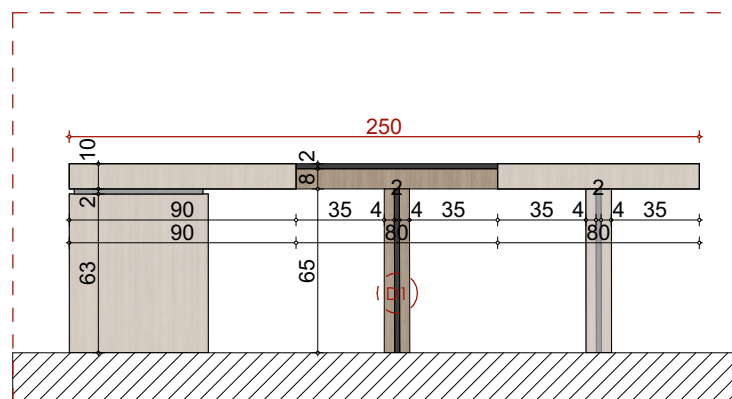


pogled C

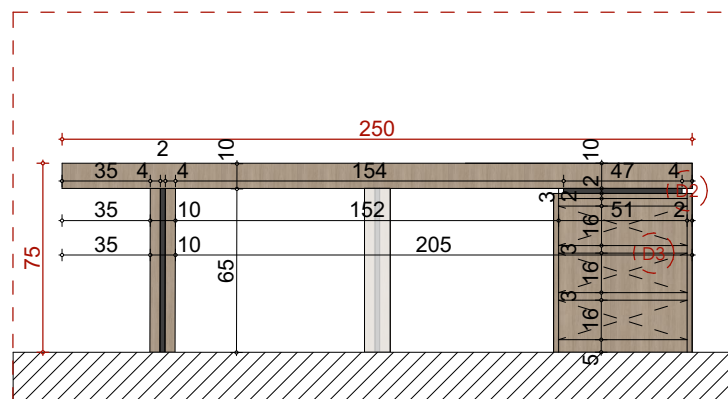


Sve dimenzije su projektne.
Izvođač je dužan sve mjere provjeriti i prilagoditi sa stanjem na licu mjesta uz odobrenje projektanta.

11 DETALJ 9 - ZIDNA KOMODA SA MASKOM ZA KLIMU I RADIJATOR


osnova - polica u kojoj je smještena klima

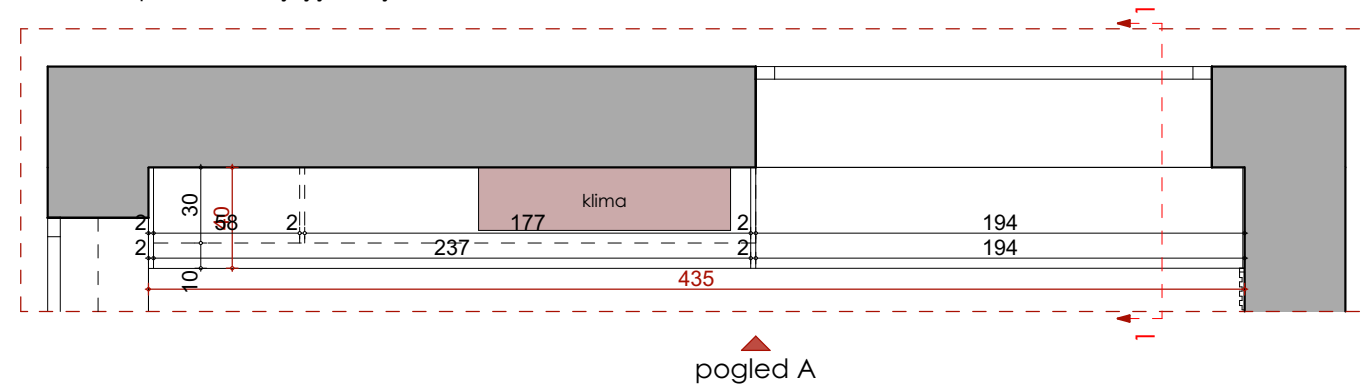

osnova - police sa led trakom

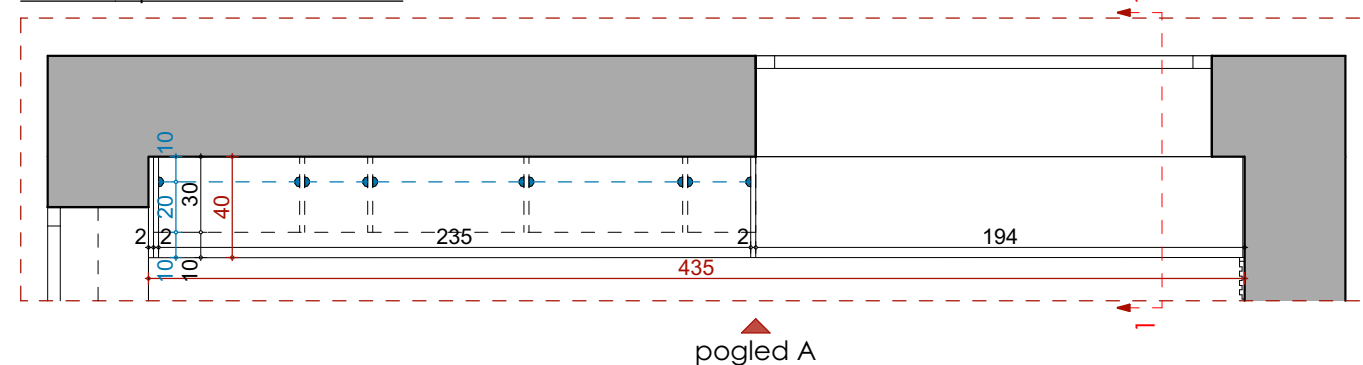

pogled A

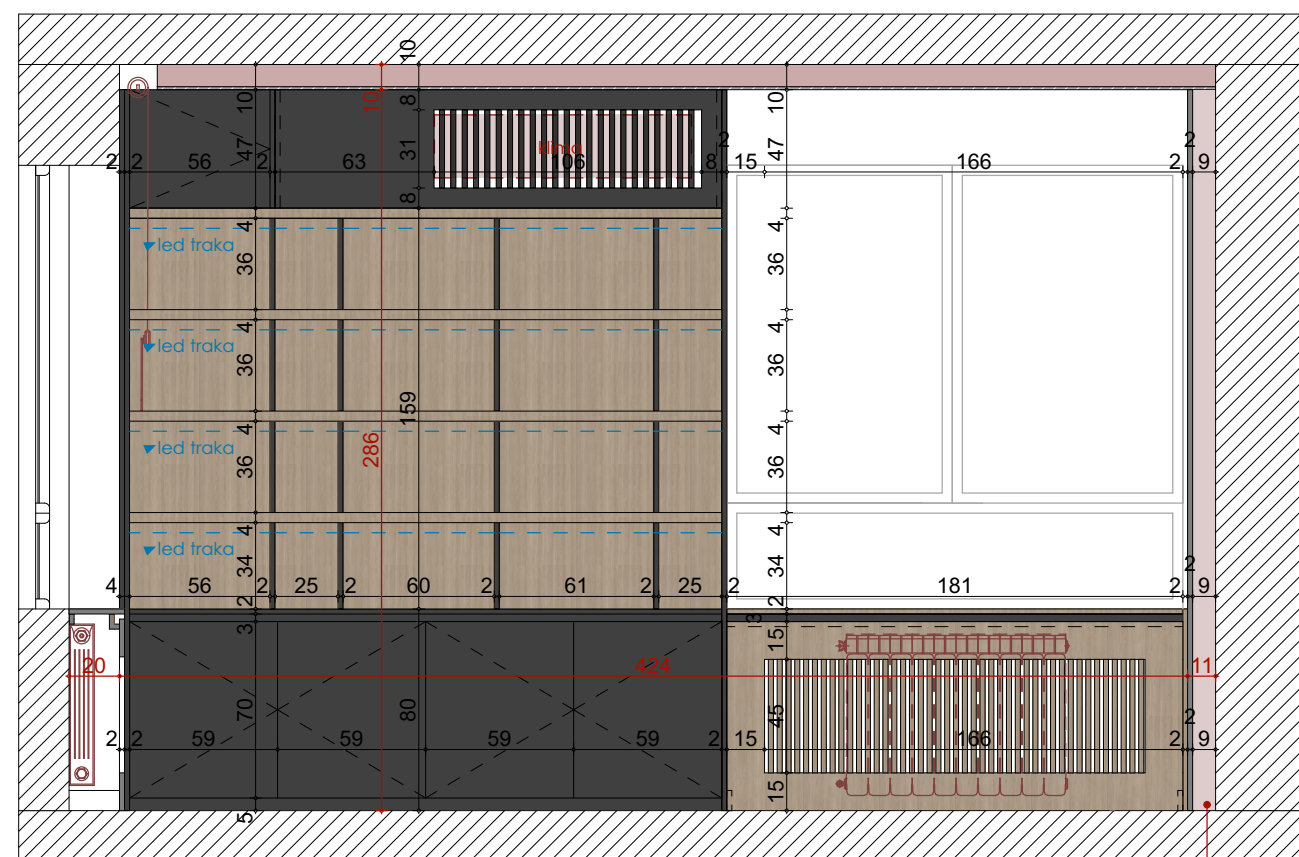

Zvučni zid
na koji se oslanja
detalj 6

Zidna polica -

Frontovi - MDF farban po NCS-u, NCS S 8000-N
Korpusi - Univer u antracit boji
Leđa - Furnirani MDF bajcovan po želji investitora
Otvaranje - Ukopna ručka

police(horizontálne) -

Furnirani MDF bajcovan po želji investitora

police(poprečne) -

MDF farban po NCS-u, NCS S 8000-N

Maska za klimu -

Frontovi - MDF farban po NCS-u, NCS S 8000-N
Perforacije(2x2 na odstojanju od 1.5cm)
Otvaranje - Magnetno

Maska za radiator -

Frontovi - Furnirani MDF bajcovan po želji investitora
Perforacije(2x2 na odstojanju od 1.5cm)
Ukopna ručka - Univer u antracit boji
Otvaranje - Magnetno


NAPOMENE:

-Profalcovati led traku u otvorenim policama.

- Trafo sakriti u plakaru.


-Bočna stranica zidne police se oslanja na masku od radijatora.

NAPOMENA:
ve ivate gerovati!




detalji otvaranja
frontova i maske za
radijator
ukopna ručka

presjek 1-1

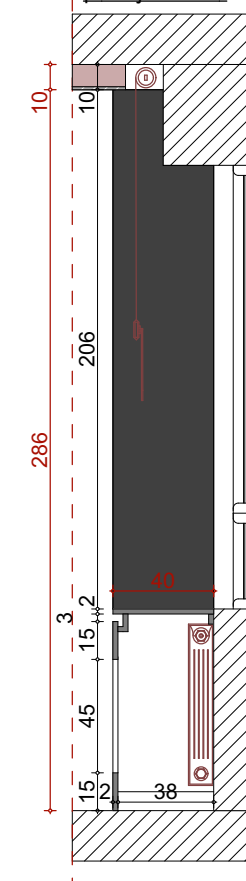


detalj presjeka

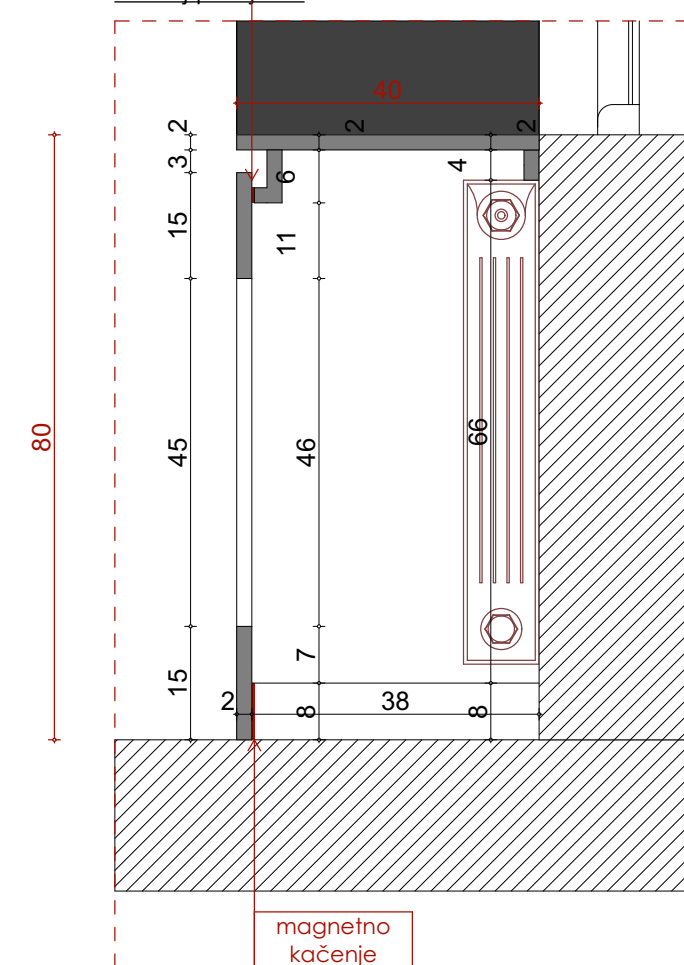

Sve dimenzije su projektne.
Izvođač je dužan sve mjere provjeriti i prilagoditi sa stanjem na licu mjesta uz odobrenje projektanta.



12 DETALJ 9 - ZIDNA KOMODA SA MASKOM ZA KLIMU I RADIJATOR

aksonometrija

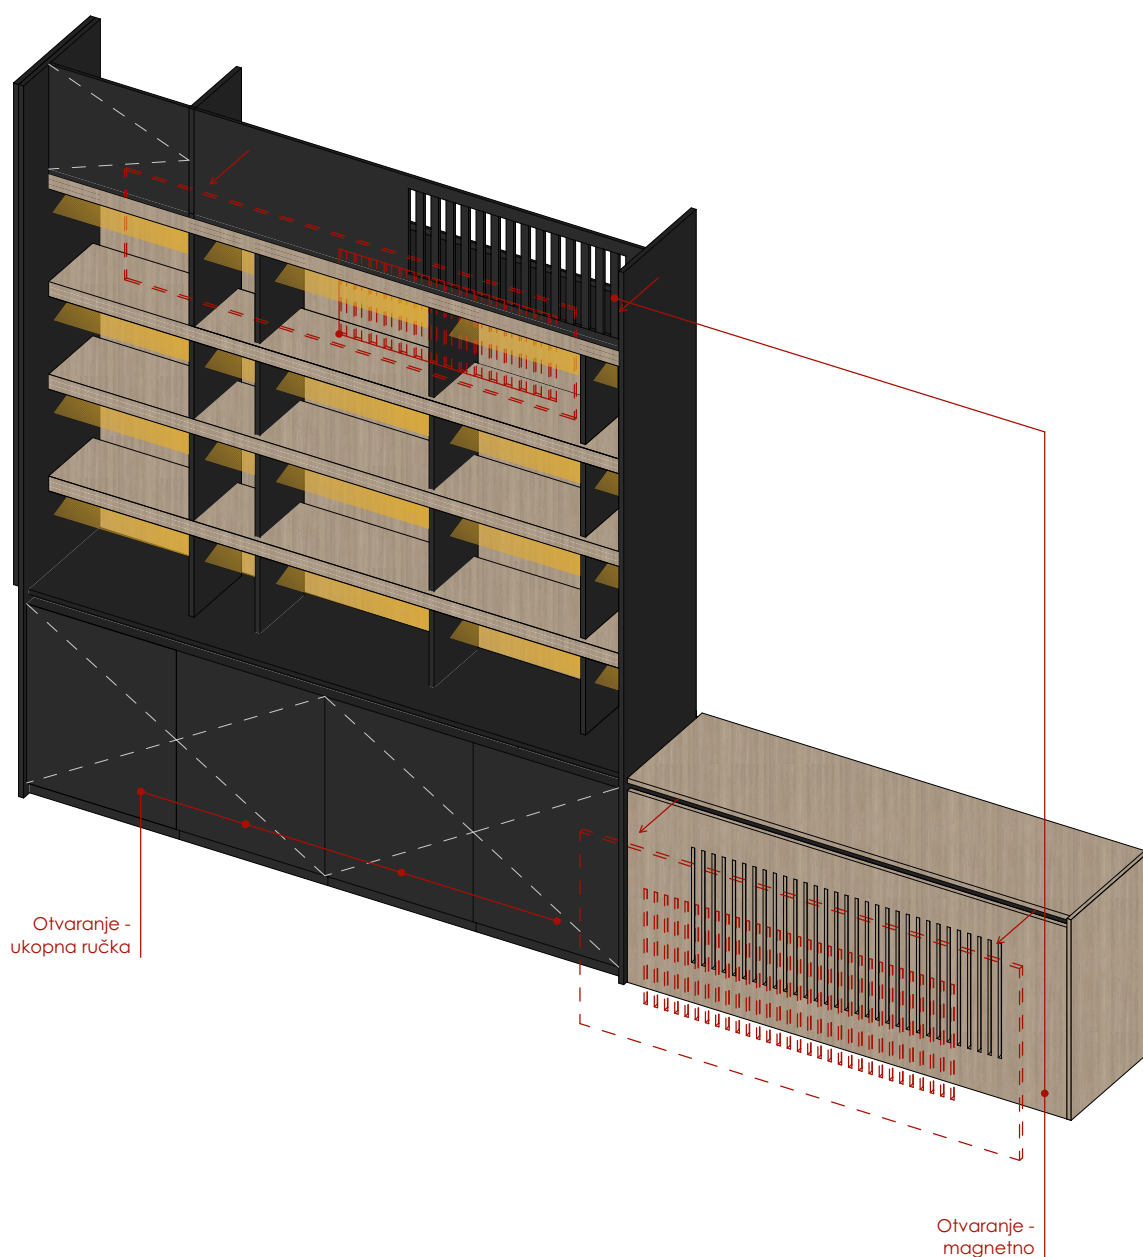

Sve dimenzije su projektne.
Izvođač je dužan sve mjere provjeriti i prilagoditi sa
stanjem na licu mjesta uz odobrenje projektanta.


Predzid - gips kartonska obloga za poboljšanu zvučnu izolaciju:
1. Postojeći zid
2. Vazdušni razmak 1-2cm(1.5cm) - akustična traka se postavlja između poda/profila i gipsa
3. Metalna podkonstrukcija - Knauf CW/UW profili 50mm
4. Kamena vuna - 50mm - postavlja se u profile
5. Akustična gips ploča - Knauf Diamont Board 12.5mm
6. Akustična gips ploča - Knauf Silent Board 12.5mm
7. Glet i farba
UKUPNO: 75-90mm

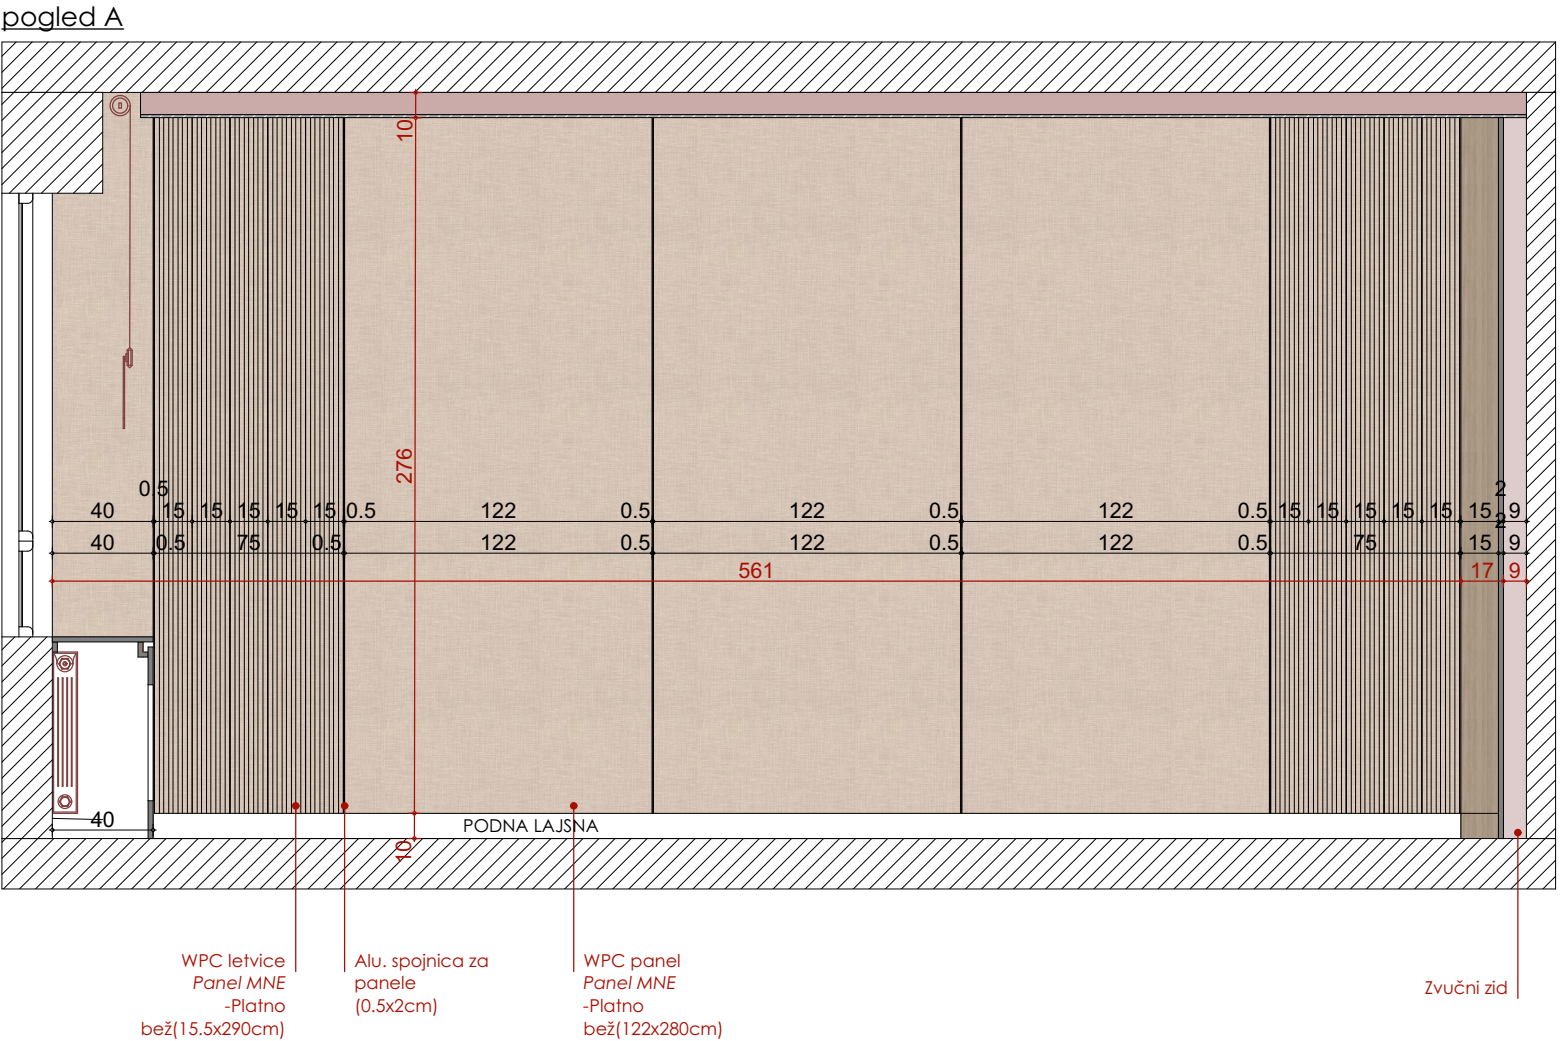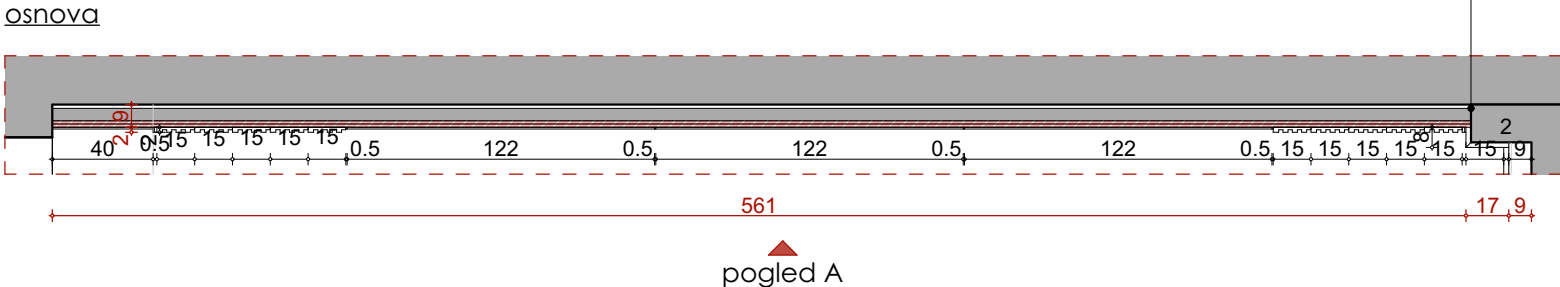

Zidne obloge -
Letvice Platno bež (15.5x290x2cm)- Panel MNE - **10(11)kom**
Panel Platno bež (122x280x0.3cm) - Panel MNE - **4kom**
Alu. spojnice u crnoj boji - Panel MNE - **5kom**

Drvene obloge - Furnirani MDF bajcovan po želji investitora


NAPOMENE:
-Zidni paneli se postavljaju na akustični predzid.
-Prekidače i utičnice izvući na masku od namještaja ako se nalaze na postojećem zidu.
-Predvidjeti aluminijsku crnu lajsnu u kontaktu drvenih zidnih obloga sa podom.

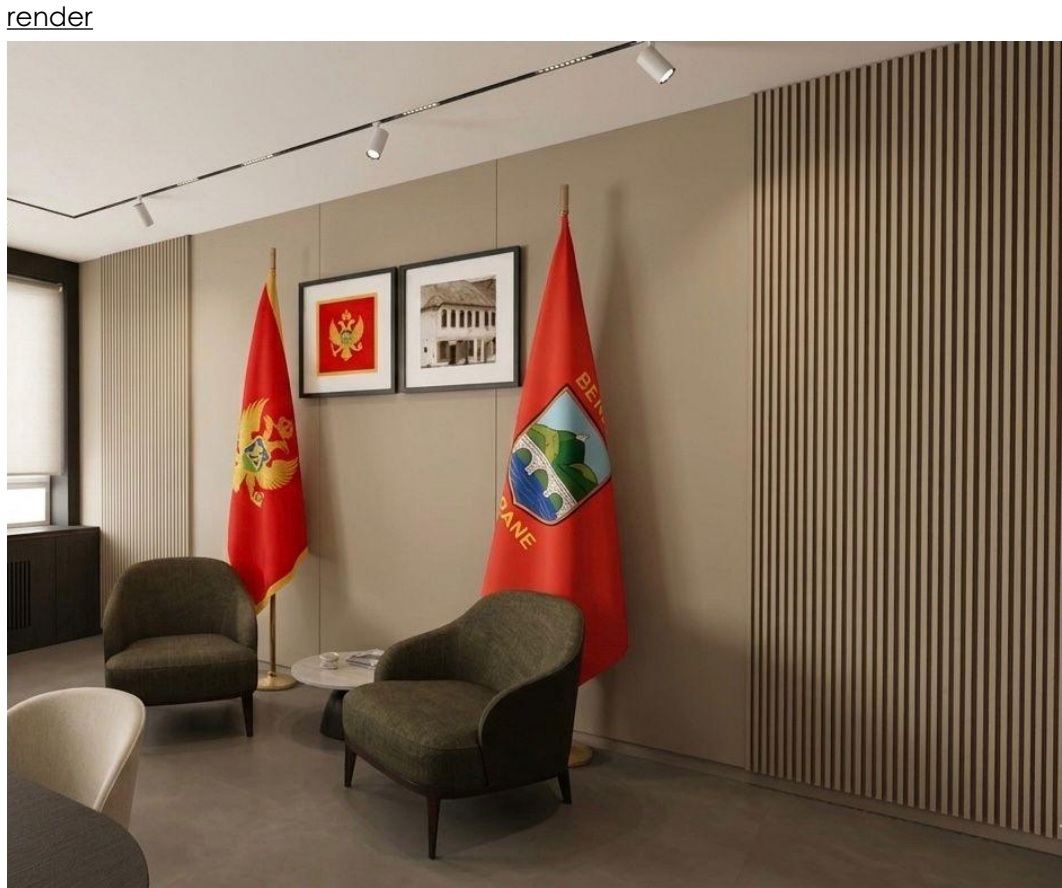

13 DETALJ 10 - ZIDNE OBLOGE

Sve dimenzije su projektne.
Izvođač je dužan sve mjere provjeriti i prilagoditi sa stanjem na licu mjesta uz odobrenje projektanta.

14 DETALJ 10 - ZIDNE OBLOGE

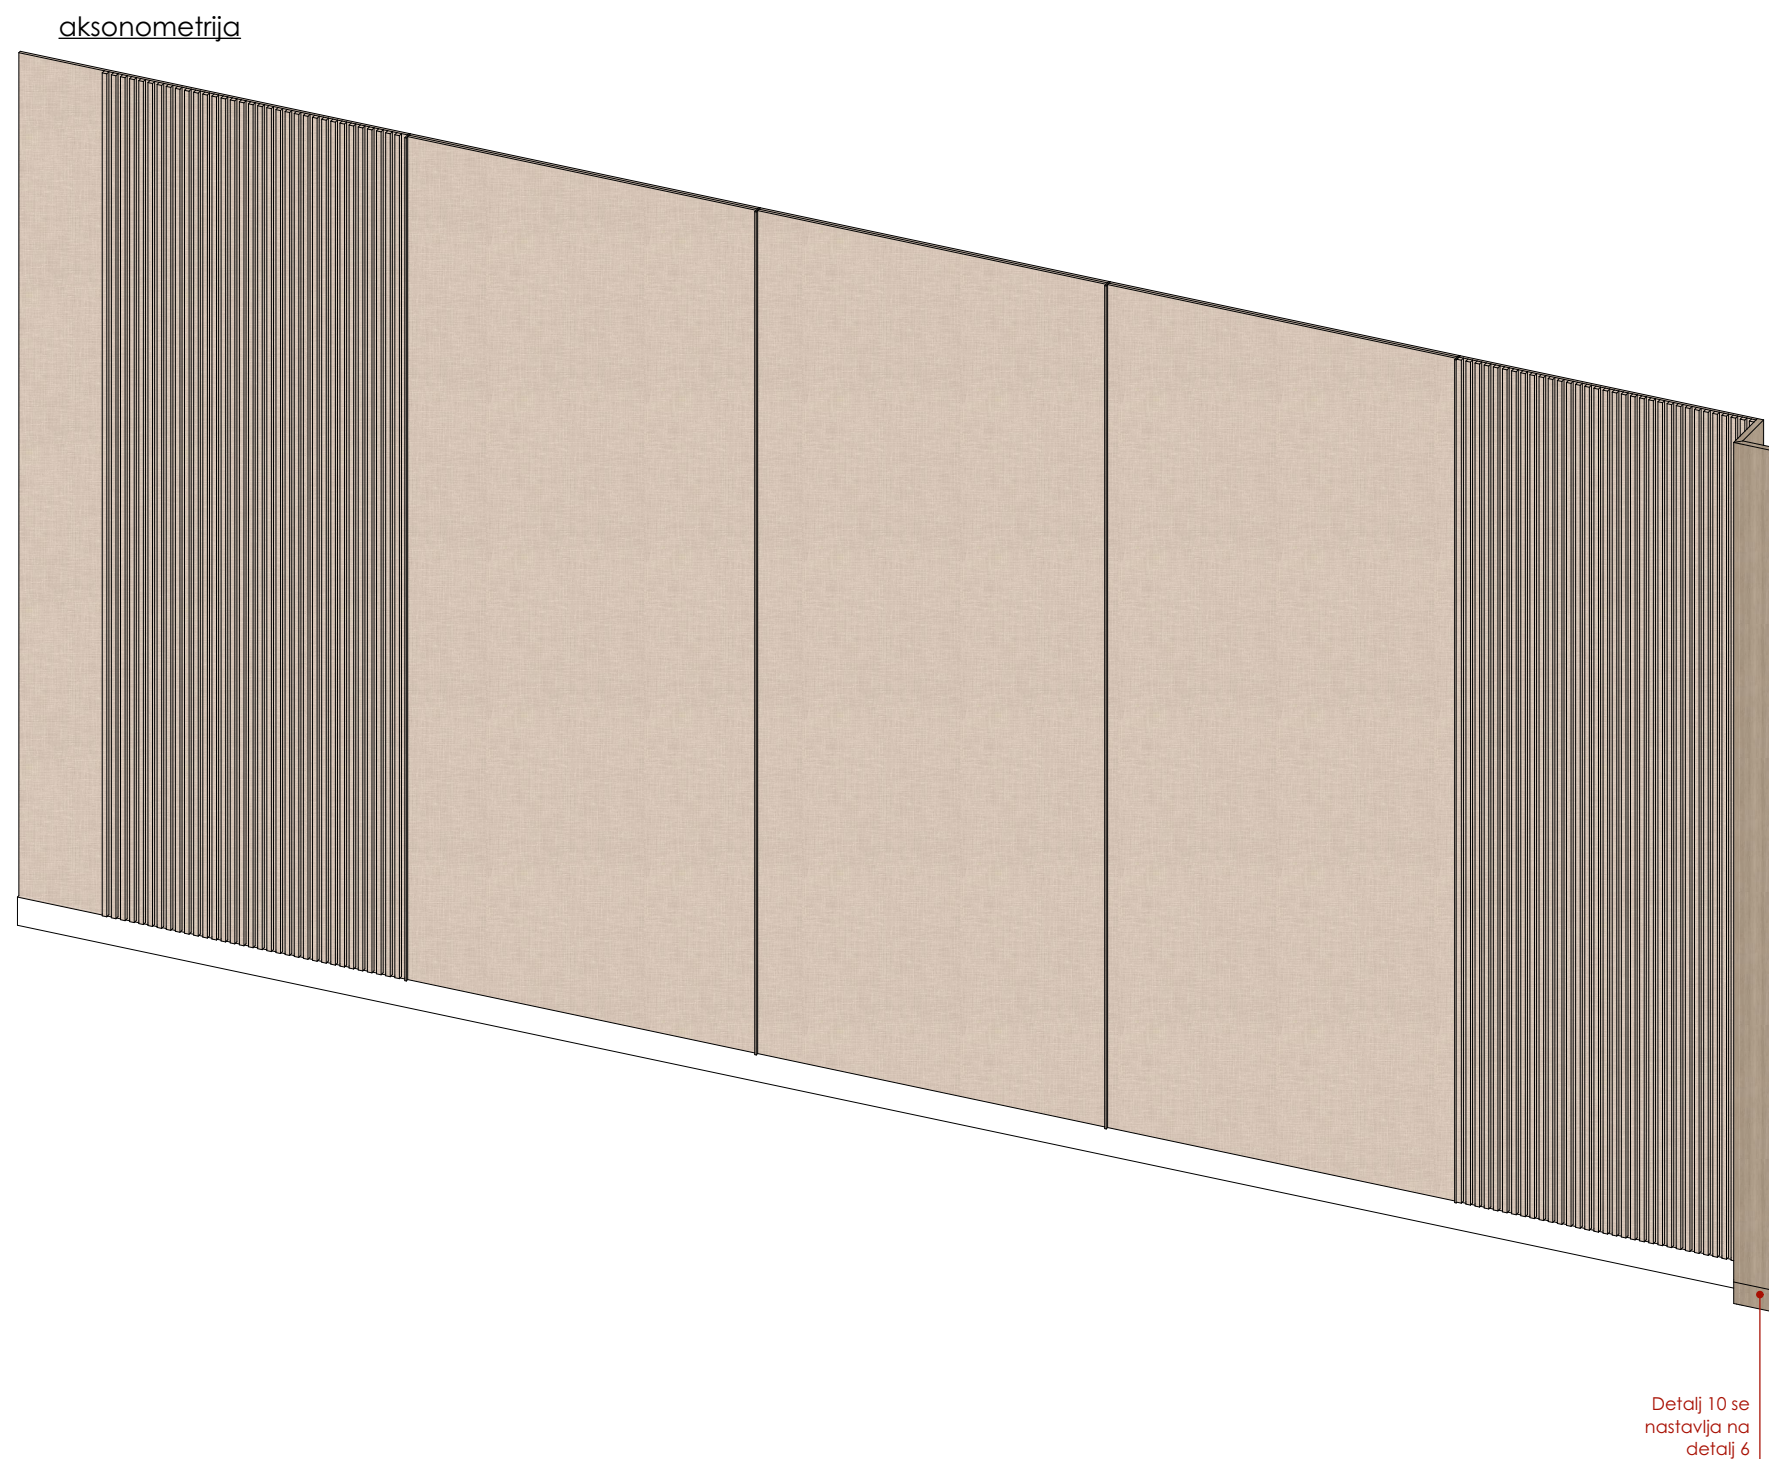

Sve dimenzije su projektne.
Izvođač je dužan sve mjere provjeriti i prilagoditi sa
stanjem na licu mjesta uz odobrenje projektanta.

3D PRIKAZI





