


U G O V O R
O IZVOĐENJU RADOVA
za potrebe HE Perućica
Zahtjev br. 113552 od 24.04.2026. g.

Adaptacija pristupnih mostova i radovi na odvodnom kanalu mHE Rijeka Mušovića

Ugovorne strane:

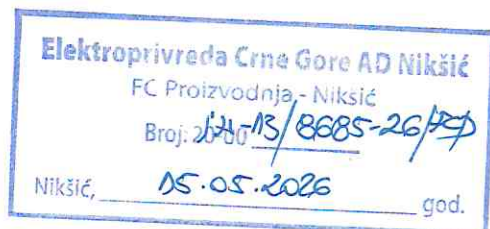

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
ž. r. 535 - 55 - 11; PIB 02002230;
PDV reg. br.: 20/31 - 00112 - 1;
koju zastupa
Izvršni rukovodilac Direkcije za nabavke
Andrija Lazović
(u daljem tekstu: Naručilac)

i

Cat Cop doo Nikšić
PIB 03312151
ž-r: 565-6986-81 Lovćen
koju zastupa Izvršni direktor
Dragan Šundić
(u daljem tekstu: Izvođač)

Nikšić, maj 2026. godine

Nakon sprovedenog postupka jednostavne nabavke, na osnovu Zahtjeva za dostavljanje ponuda br. 113552 od 24.04.2026. g i Obavještenja o ishodu br. IN-13-8427/26/FCP-II od 11.05.2026. g, ponude ponuđača Cat Cop doo br. 161409 od 05.05.2026. godine, za nabavku radova za potrebe HE Perućica - Adaptacija pristupnih mostova i radovi na odvodnom kanalu mHE Rijeka Mušovića ugovorne strane su se dogovorile sledeće:

I PREDMET UGOVORA

Član

Predmet ovog Ugovora je izvođenje radova.

Radovi obuhvataju: Adaptacija pristupnih mostova i radovi na odvodnom kanalu mHE Rijeka Mušovića u skladu sa prihvaćenom Ponudom br. 161409 od 05.05.2026. godine.

Ponuda Izvođača integrisana je u odredbama ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2

Ukupna cijena za radove iz ovog Ugovora bez PDV-a iznosi 12.950,00 € (slovima: dvanaest hiljada devet stotina pedeset eura).

PDV 21% u iznosu od 2.719,50 €.

Ukupna vrijednost radova iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi 15.669,50 € (slovima: petnaest hiljada šest stotina šezdeset devet eura i pedeset centi).

Član 3

Naručilac se obavezuje da će plaćanje izvršiti 30-ti dan od dana ispostavljanja fakture za izvedene radove i potpisane potvrde o izvršenom poslu.

Način plaćanja: Na žiro račun Izvođača.

Za izvedene radove Izvođač je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu, potpisanu od ovlašćenog lica. Faktura mora sadržati broj Ugovora i dostavlja se na adresu Direkcija za nabavke, Vuka Karadžića br. 2, u Nikšiću, na ruke Nine Nikolić.

Član 4

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks ili e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Osobe za kontakt:

Za Naručioca

U vezi sa tehničkim pitanjima:
Kontakt osoba: Nikola Kosović
Telefon: 067/591-542
E-mail: nikola.kosovic@epcg.com

Za Izvođača
Cat Cop doo Nikšić
Kontakt osoba: Dragan Šundić
Telefon: 063/448-943
E-mail: catcopnk@gmail.com

III ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA

Član 5

Izvođač se obavezuje da će radove navedene u članu 1 ovog Ugovora izvršiti u roku od 60 dana, od dana uvođenja Izvođača

Član 6

Mjesto izvršenja ugovora je Rijeka Mušovića.

Član 7

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine od dana potpisivanja zapisnika o primopredaji radova.

IV OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 8

Izvođač se obavezuje:

- Da radovi koje su predmet ovog Ugovora izvrši u skladu sa prihvaćenom Ponudom br. 161409 od 05.05.2026. godine;
- Da rukovodi izvođenjem svih radova;
- Da sa ovlašćenim predstavnikom Naručioca izvrši primopredaju radova i o tome sačine Potvrdu o izvršenom poslu;
- Da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu (Sl. list CG br. 034/14 i 044/18), kako ne bi došlo do povrede, odnosno nesreće na poslu, a u slučaju da do istih dođe, odgovoran je po svim osnovama;
- Da obezbijedi svu pripremu radova, sve potrebne uređaje, pribore, HTZ opremu i sl.;
- Da će da primjeni mjere zaštite životne sredine propisane Zakonom o životnoj sredini (Sl. list CG br. 73/2019) posebno članovima 8 i 9 navedenog zakona kao i svim ostalim zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti zaštite životne sredine, kako je primjenljivo;
- Da nadoknadi svu štetu Naručiocu, koja bude prouzrokovana nesavjesnim ili nekvalitetnim radom lica koja izvedu radove, koje su predmet ovog Ugovora, ili ukoliko ona nastane iz njihovog nepoštovanja zakona i zakonskih propisa vezanih za ZZS.

Član 9

Naručilac se obavezuje:

- da vrši kontrolu kvaliteta vršenja radova neposredno preko svog predstavnika ili preko ovlašćenog predstavnika i prisustvuje primopredaji;
- da će Izvođaču obezbijediti sve neophodne uslove, na mjestu vršenja radova, radi njihovog bezbjednog izvršenja;
- da sa ovlašćenim predstavnikom Izvođača izvrši primopredaju radova i potpiše Potvrdu o izvršenom poslu;
- da Izvođaču uredno plati za izvršene radove na način kako je to predviđeno ovim Ugovorom;
- da vrši nadzor iz oblasti Zaštite životne sredine u smislu kontrole poštovanja obaveza Izvođača. O nadzoru i kontroli primjene mjera zaštite životne sredine, lica za nadzor sačinjavaju Zapisnik o izvršenom nadzoru i kontroli primjene mjere zaštite životne sredine, koji potpisuju stručno lice za ZZS i odgovorno lice Izvođača radova. Zapisnik se sačinjava u štampanoj formi ili u rukopisu.

V RASKID UGOVORA

Član 10

Naručilac ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor u slučaju da Izvođač:

- ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom;
- postane nesolventan ili ode u stečaj.

U slučaju takvih događaja ili okolnosti, Naručilac ima pravo da raskine Ugovor sa najmanje 15-dnevnim otkaznim rokom, ukoliko Izvođač ne sanira takve događaje ili okolnosti u roku od 15 dana od dana upućivanja pisanog zahtjeva od strane Naručioca.

Član 11

Izvođač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako:

- Naručilac ne bude izvršavao svoje obaveze u roku i na način predviđen Ugovorom;
- Duža obustava radova utiče na cjelokupne radove bez krivice Izvođača.

U svakom od ovih slučajeva, Izvođač ima pravo da raskine Ugovor sa otkaznim rokom od 15 dana, ukoliko Naručilac ne sanira događaj ili okolnosti u roku od pomenutih 15 dana od dana upućivanja pisanog zahtjeva od strane Izvođača.

VI OSTALE ODREDBE

Član 12

U skladu sa članom 25 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Sl. list 16/23, 20/23, 36/23, 114/23 i 49/24), ugovor o jednostavnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je.

Član 13

Za sve što nije definisano ovim Ugovorom primjenjivaće se odnosne odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 14

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi sa ovim Ugovorom ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno.

Sve sporove koji nastanu u vezi sa ovim Ugovorom rješavat će Privredni sud Crne Gore.

Član 15

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 (dva) primjerka dostavljaju Izvođaču, a 2 (dva) primjerka Naručiocu.

Ovaj Ugovor stupa na snagu i proizvodi pravno dejstvo danom obostranog potpisivanja.

IZVOĐAČ

Cat Cop doo Nikšić

Izvršni direktor
Dragan Šundić



NARUČILAC

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Izvršni rukovodilac Direkcije
za nabavke

PN
Andrija Lazović


Finansijski dio¹

Ponuđena cijena bez PDV:
12.950,00 EUR

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
1	Izvođenje radova na izgradnji novog mosta	"Izgradnja armirano-betonskog mosta (širine kolovoza cca 3.50 m i raspona cca 6,00 m) preko odvodnog kanala. Radovi podrazumijevaju sledeće: 1. Rušenje i uklanjanje postojeće drvene konstrukcije mosta sa odvozom materijala i čišćenjem terena u zoni oslonaca. 2. Iskop zemlje za temelje novih armirano-betonskih upornjaka do nosivog sloja tla, sa planiranjem i zbijanjem temeljne podloge. 3. Izrada armirano-betonska oporca. Dubina temeljenja i dimenzije oporaca moraju obezbediti stabilnost konstrukcije u skladu sa stvarnim geotehničkim uslovima na lokaciji. 4. Izrada monolitne armirano-betonske ploče debljine 30 cm. Armatura B500C. Ploču armirati u dvije zone (gornja i donja). Glavna armatura u pravcu raspona: Ø14/15 cm (donja zona u polju), uz pojačanje u gornjoj zoni iznad oslonaca u dužini 0,25L, takođe Ø14/15 cm. Poprečna (distribuciona) armatura: Ø10/15–	Izvođenje radova na izgradnji novog mosta "Izgradnja armirano-betonskog mosta (širine kolovoza cca 3.50 m i raspona cca 6,00 m) preko odvodnog kanala. Radovi podrazumijevaju sledeće: 1. Rušenje i uklanjanje postojeće drvene konstrukcije mosta sa odvozom materijala i čišćenjem terena u zoni oslonaca. 2. Iskop zemlje za temelje novih armirano-betonskih upornjaka do nosivog sloja tla, sa planiranjem i zbijanjem temeljne podloge. 3. Izrada dva masivna armirano-betonska oporca. Dubina temeljenja i dimenzije oporaca moraju obezbediti stabilnost konstrukcije u skladu sa stvarnim geotehničkim uslovima na lokaciji. 4. Izrada monolitne armirano-betonske ploče debljine 30 cm. Armatura B500C. Ploču armirati u dvije zone (gornja i donja). Glavna armatura u pravcu raspona: Ø14/15 cm (donja zona u polju), uz pojačanje u gornjoj zoni iznad oslonaca u dužini 0,25L, takođe Ø14/15 cm. Poprečna (distribuciona) armatura: Ø10/15–20 cm u obje zone. Zaštitni sloj armature: 4 cm. 5. Izrada i zbijanje nasipa iza oporaca, sa formiranjem prilaznih rampi. 6. Izrada, nabavka i montaža klasične čelične cijevne mostovske ograde sa obje strane mosta, visine 1,10 m mjereno od završne kote kolovoza. Ograda se izvodi od čeličnih stubova i horizontalnih cijevi odgovarajućeg presjeka, sa sidrenjem u armirano-betonsku ploču mosta putem anker vijaka ili ugradnih ploča (stubovi Ø76 mm, horizontalne cijevi Ø48–60 mm, razmak stubova 1,50 m). Svi čelični elementi moraju biti zaštićeni od korozije postupkom toplog cinčanja, sa mogućim završnim zaštitnim premazom. Napomena: • Slobodni hidraulički profil mora ostati minimalno jednak postojećem. • Konstrukcija mora biti dimenzionisana za saobraćajno opterećenje teretnih vozila. • Izvođač je dužan garantovati stabilnost i nosivost konstrukcije. • Minimalna klasa betona: C30/37 (u skladu sa EN 206) • Armatura: B500C. • U cijenu radova uključena je kompletna nabavka materijala, transport, ugradnja, potrebna oplata, mehanizacija, montaža i demontaža opreme.	1 komplet	6.475,00 €

¹ <https://cejn.gov.me/tenders/view-tender/113552>

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		20 cm u obje zone. Zaštitni sloj armature: 4 cm. 5. Izrada i zbijanje nasipa iza oporaca, sa formiranjem prilaznih rampi. 6. Izrada, nabavka i montaža klasične čelične cijevne mostovske ograde sa obje strane mosta, visine 1,10 m mjereno od završne kote kolovoza. Ograda se izvodi od čeličnih stubova i horizontalnih cijevi odgovarajućeg presjeka, sa sidrenjem u armirano-betonsku ploču mosta putem anker vijaka ili ugradnih ploča (stubovi Ø76 mm, horizontalne cijevi Ø48–60 mm, razmak stubova 1,50 m). Svi čelični elementi moraju biti zaštićeni od korozije postupkom toplog cinčanja, sa mogućim završnim zaštitnim premazom. Napomena: • Slobodni hidraulički profil mora ostati minimalno jednak postojećem. • Konstrukcija mora biti dimenzionisana za saobraćajno opterećenje teretnih vozila. • Izvođač je dužan garantovati stabilnost i nosivost konstrukcije. • Minimalna klasa betona: C30/37 (u skladu sa EN 206) ili ekvivalent. • Armatura: B500C. • U cijenu radova uključena je kompletna nabavka materijala, transport, ugradnja, potrebna oplata, mehanizacija,			

	Opis	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Odgovor	Količina	Cijena po jedinici
		montaža i demontaža opreme.			
2	Mašinsko čišćenje i uređenje odvodnog kanala (L = 200 m)	1. Mašinsko čišćenje i profilisanje postojećeg odvodnog kanala u dužini od cca 200 m. Radovi obuhvataju: - uklanjanje nanosa, rastinja i drugog materijala iz korita kanala, - formiranje projektovanog poprečnog profila kanala, - planiranje i stabilizacija kosina, - utovar i odvoz iskopanog materijala na odgovarajuću deponiju. 2. Izrada kamene obloge dna i kosina kanala u dužini od 5 m od ulaza u kanal preko cijelog poprečnog profila (dno i kosine). Radovi obuhvataju pripremu podloge i ugradnju krupnog kamena dsr = 50 cm uz mehaničko uklapanje i zbijanje radi formiranja stabilne obloge	Mašinsko čišćenje i uređenje odvodnog kanala (L = 200 m) 1. Mašinsko čišćenje i profilisanje postojećeg odvodnog kanala u dužini od cca 200 m. Radovi obuhvataju: - uklanjanje nanosa, rastinja i drugog materijala iz korita kanala, - formiranje projektovanog poprečnog profila kanala, - planiranje i stabilizacija kosina, - utovar i odvoz iskopanog materijala na odgovarajuću deponiju. 2. Izrada kamene obloge dna i kosina kanala u dužini od 5 m od ulaza u kanal preko cijelog poprečnog profila (dno i kosine). Radovi obuhvataju pripremu podloge i ugradnju krupnog kamena dsr = 50 cm uz mehaničko uklapanje i zbijanje radi formiranja stabilne obloge	1 kompl	6.475,00 €