
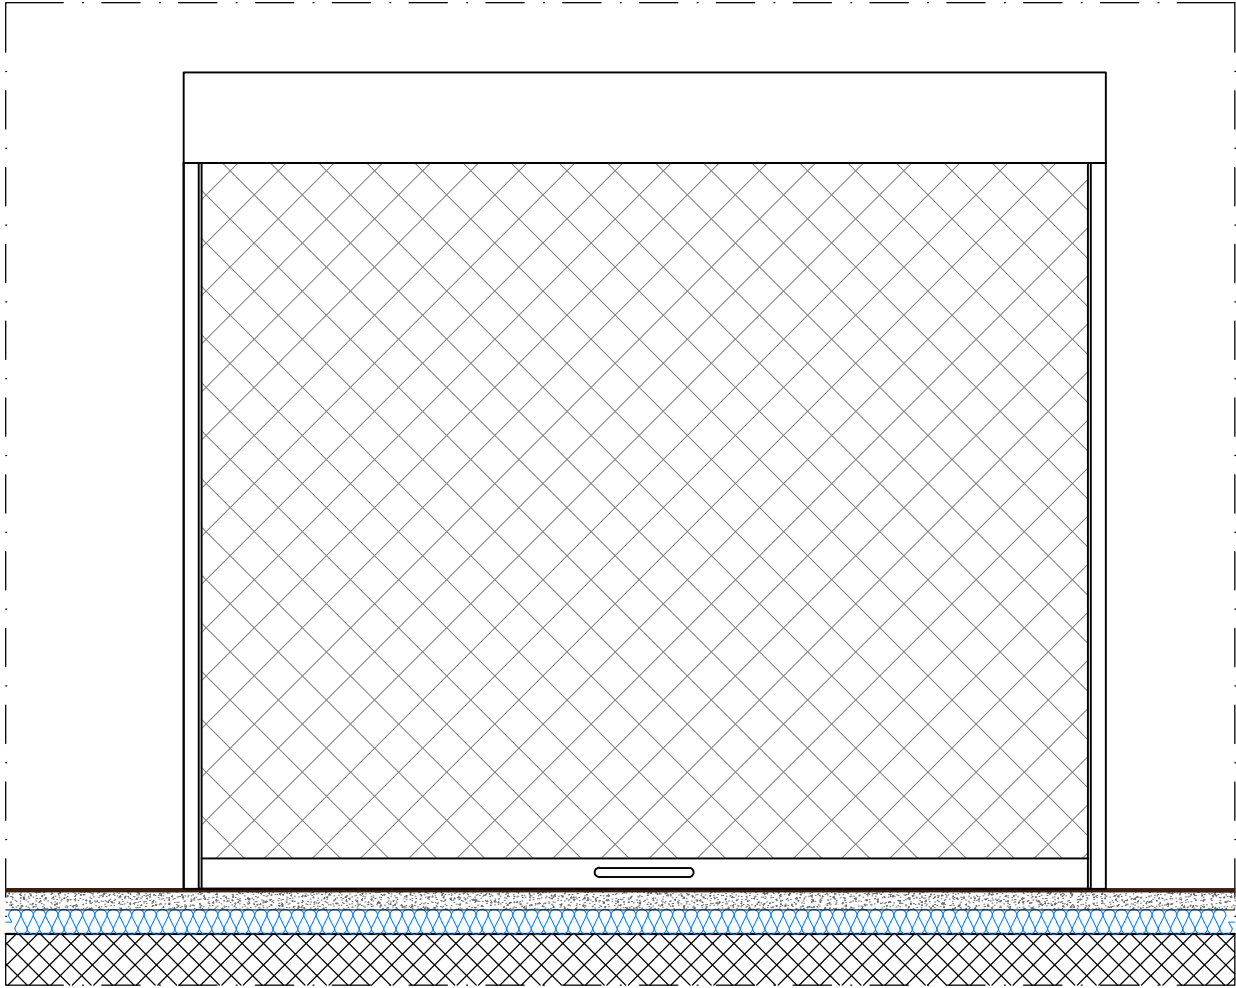
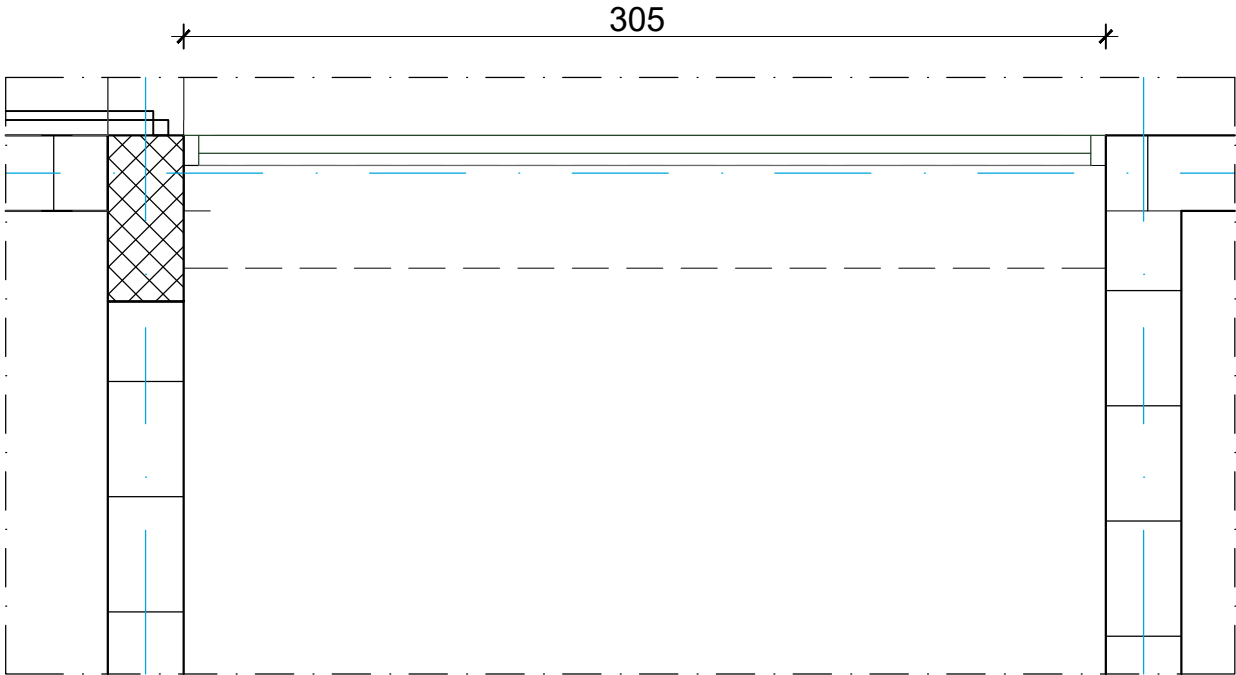


Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	1. Rolo mreža
Konstrukcija:	Aluminijumski profili bez termoprekida	Podrum:	1kom
Boja / završna obrada:	Po izboru projektanta	Prizemlje:	/
Ispuna:	Sendvič panel (lim+pjena+lim)	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	305 x 240 cm	Povućeni sprat:	/
		Ukupno:	1kom

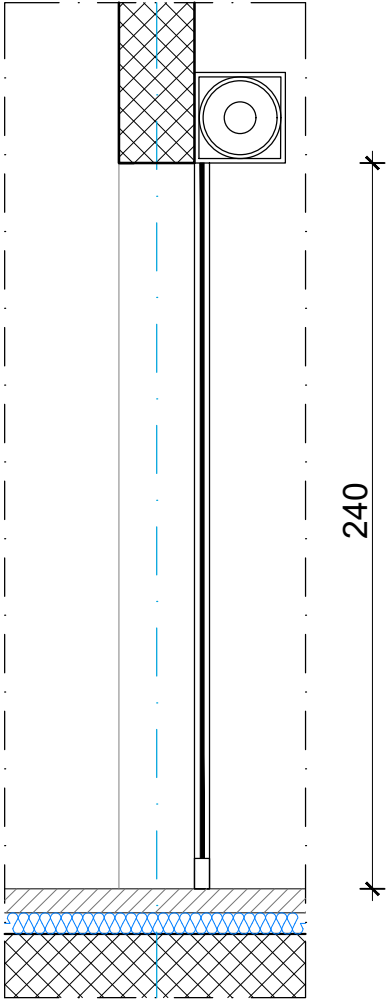

Opis:

- Rolo mreža dim.305cm x 240cm.
- Rolo mreža u obliku rombova TGX (aluminij), koja je opremljena automatskim osiguranjem od podizanja.
- Vodilice rolo vrata snabdijevane zaptivnim "četkicama", a završni profil zaptivnom gumom.
- Rolo vrata podrazumijevaju kompletnu automatizaciju sa daljinskom kontrolom, prosječne brzine otvaranja do 660 mm/sek.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

LIST BR.

12-01

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora

DATUM:

Maj 2020.

PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps




RAZMJERA:

R=1:25

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora - PP vrata	Oznaka pozicije:		2. Jednokrilna vrata	
Konstrukcija:	Čelični profili i limovi	Podrum:	3 kom	6 kom	
Boja / završna obrada:	Plastifikacija protivpožarna u RAL-u 7035	Prizemlje:	/	/	
Ispuna:	Tvrda izolaciona ploča, obostrano obložena bojenim čeličnim limom.	Prvi sprat:	/	/	
Mjere /cm/:	100 x 210 cm	Povučeni sprat:	/	/	
		Ukupno:	9 kom		

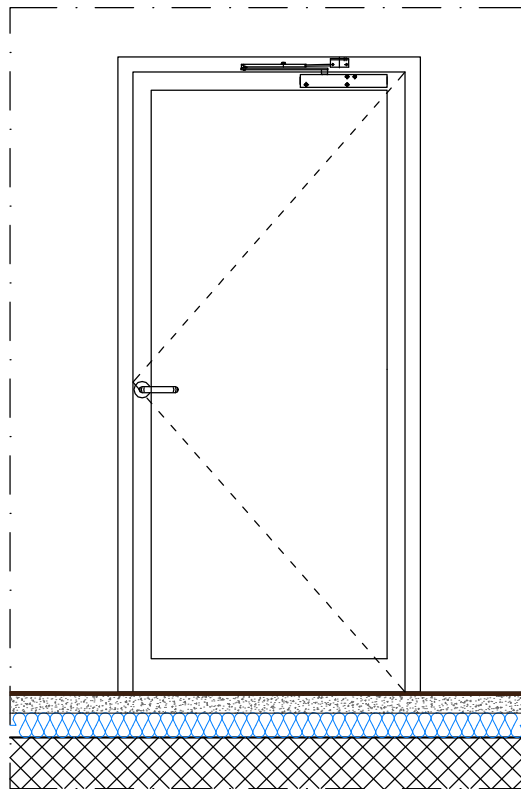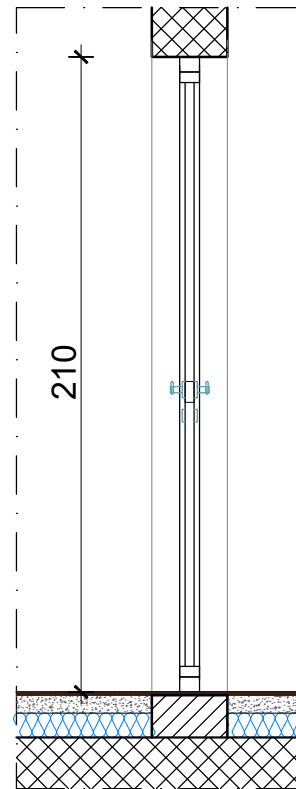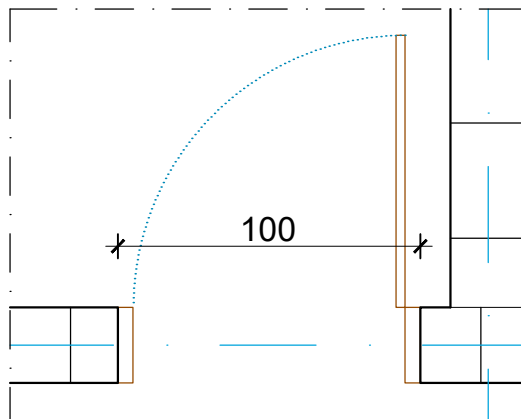

Opis:

- Unutrašnja jednokrilna protivpožarna vrata dim. 100,0cm x 210,0cm, sastoje se iz okvira i krila vrata. Konstrukcija okvira i krila vrata je od čeličnih profila i limova. Vrata su fabrički antikoroziorno zaštićena i bojena odgovarajućom bojom za metal.
- Ispuna krila je tvrda izolaciona ploča, obostrano obložena čeličnim limom u RAL-u 7035.
- Vrata su atestirana i imaju vatrootpornost 90 minuta. Okvir vrata se montira preko odgovarajućih ankera prema uputstvu proizvođača. U slučajevima kada se pojavljuje prostor između okvira i zida prostor se popunjava malterom i zatvara metalnim L profilom u boji vrata. Krilo vrata se otvara oko vertikalne osovine sa 2 ojačane štelujuće šarke. Snabdjevena su bravom sa 3 ključa. Vrata na putu evakuacije imaju bravu bez zaključavanja.
- Kvae, brave i rozetne su iz standardne katalogske proizvodnje isporučioća vrata. Kompletan okov, pribor i dihtung profili su iz standardne katalogske proizvodnje I klase, sa odgovarajućim atestom.
- Vrata opremiti sistemom za samozatvaranje.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-02

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora




PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija) Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora - PP vrata	Oznaka pozicije:	 2'. 
Konstrukcija:	Čelični profili i limovi	Jednokrilna vrata	
Boja / završna obrada:	Plastifikacija protivpožarna u RAL-u 7035	Podrum:	2 kom
Ispuna:	Tvrda izolaciona ploča, obostrano obložena bojenim čeličnim limom.	Prizemlje:	/
Mjere /cm/:	110 x 210 cm	Prvi sprat:	/
		Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	4 kom

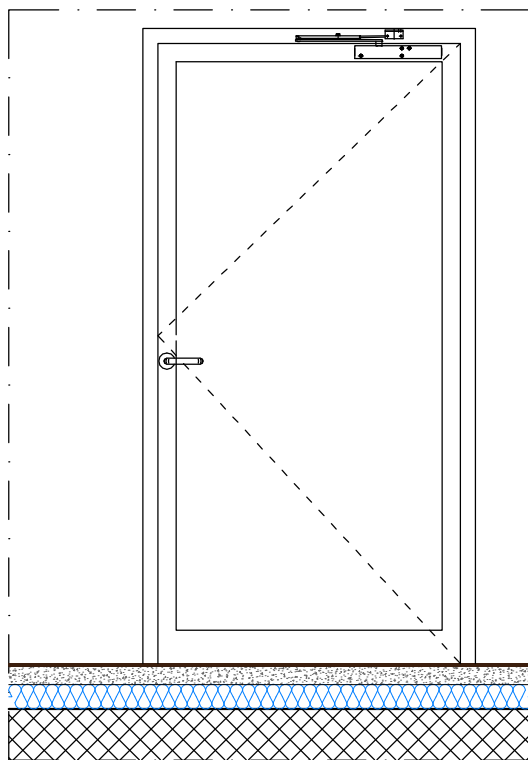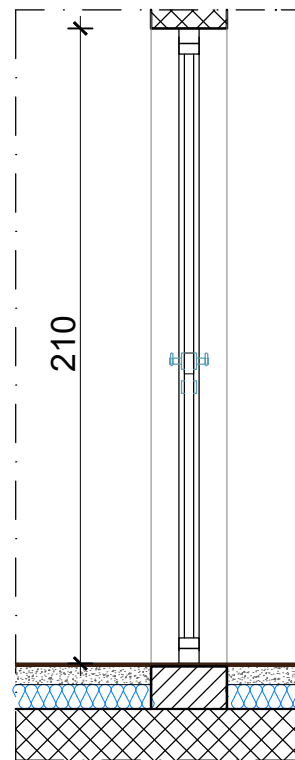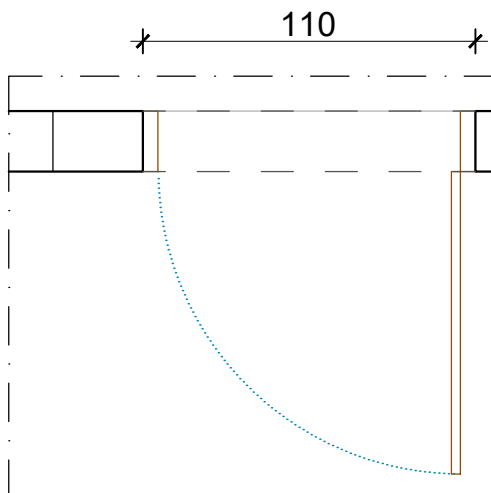

Opis:

- Unutrašnja jednokrilna protivpožarna vrata dim. 110,0cm x 210,0cm, sastoje se iz okvira i krila vrata. Konstrukcija okvira i krila vrata je od čeličnih profila i limova. Vrata su fabrički antikoroziono zaštićena i bojena odgovarajućom bojom za metal.
- Ispuna krila je tvrda izolaciona ploča, obostrano obložena čeličnim limom u RAL-u 7035.
- Vrata su atestirana i imaju vatrootpornost 90 minuta. Okvir vrata se montira preko odgovarajućih ankera prema uputstvu proizvođača. U slučajevima kada se pojavljuje prostor između okvira i zida prostor se popunjava malterom i zatvara metalnim L profilom u boji vrata. Krilo vrata se otvara oko vertikalne osovine sa 2 ojačane štelujuće šarke. Snabdjevena su bravom sa 3 ključa. Vrata na putu evakuacije imaju bravu bez zaključavanja.
- Kvae, brave i rozetne su iz standardne katalogske proizvodnje isporučioća vrata. Kompletan okov, pribor i dihtung profili su iz standardne katalogske proizvodnje I klase, sa odgovarajućim atestom.
- Vrata opremiti sistemom za samozatvaranje.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-03

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora


PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija) Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	3. Dvokrilna vrata
Konstrukcija:	Aluminijumski profili bez termoprekida	Podrum:	1 kom
Boja / završna obrada:	Po izboru projektanta	Prizemlje:	/
Ispuna:	Sendvič panel (lim+pjena+lim)	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	180 x 210 cm	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	1 kom

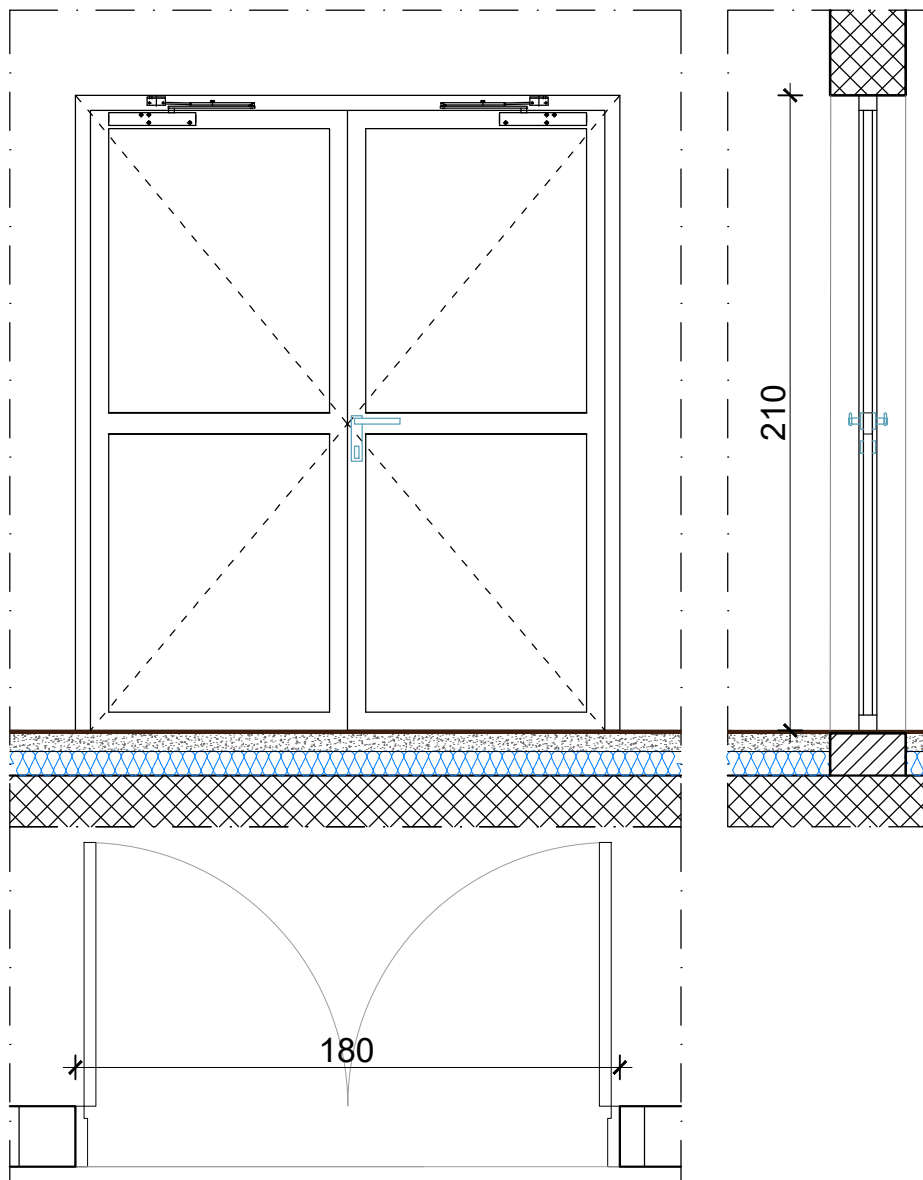

Opis:

- Dvokrilna vrata dim.180,0cm x 210,0cm.
- Vrata su od aluminijumskih profila bez termoprekida, sa ispunom al.sendvič panelom 10mm.
- Boja aluminijumske bravarije je RAL 9007.
- Ugradnja na blind ramu od kutijastih profila zaštićenih antikorozivnim sredstvom.
- Vrata snabdjeti bravom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.
- Vrata opremiti sistemom za samozatvaranje.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima.
Mjere provjeriti na licu mjesta.
Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-04

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora

DATUM:

Maj 2020.

PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG
(poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps


RAZMJERA:

R=1:25

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska
parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora - PP vrata	Oznaka pozicije:	3'. Dvokrilna vrata
Konstrukcija:	Čelični profili i limovi	Podrum:	9 kom
Boja / završna obrada:	Plastifikacija protivpožarna u RAL-u 7035	Prizemlje:	/
Ispuna:	Tvrda izolaciona ploča, obostrano obložena bojenim čeličnim limom.	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	180 x 210 cm	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	9 kom

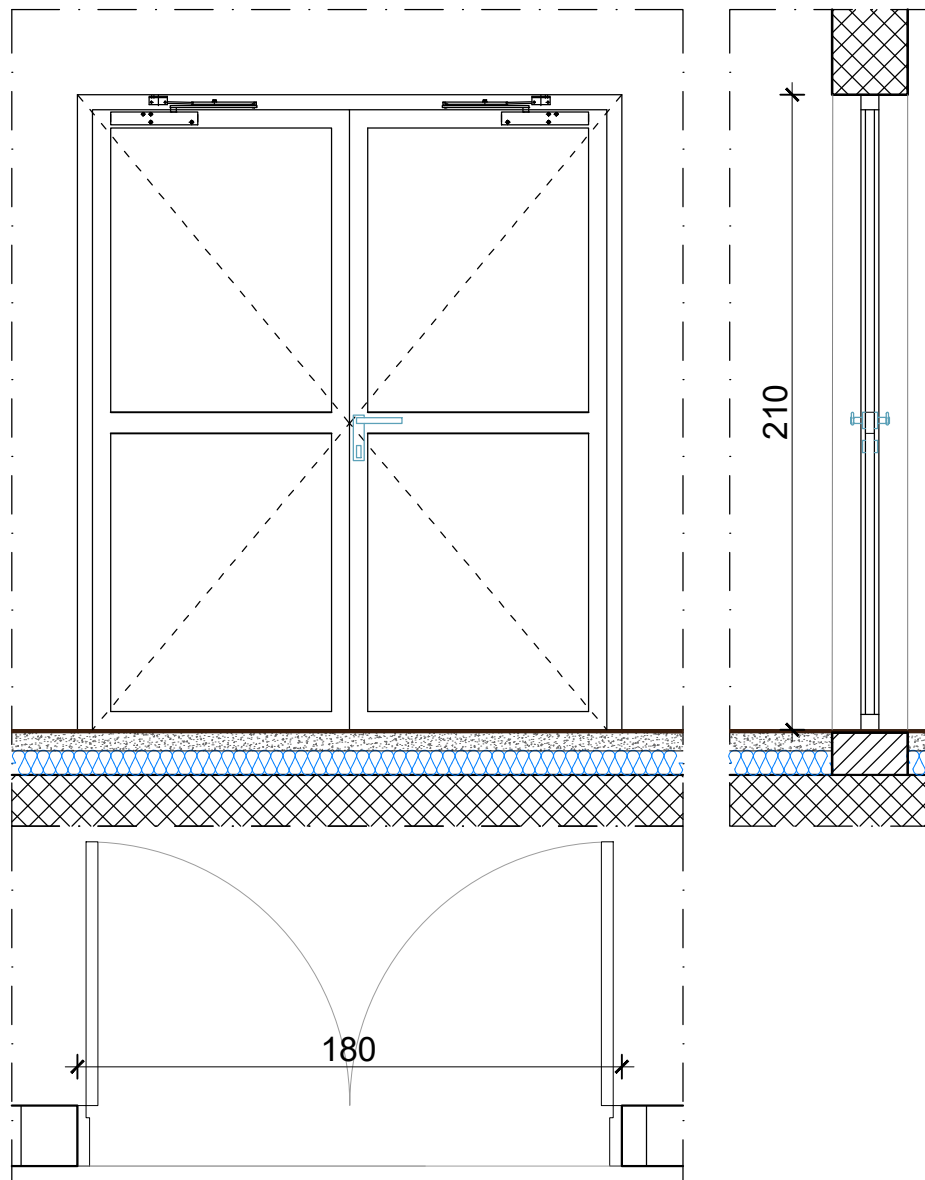

Opis:

- Unutrašnja dvokrilna protivpožarna vrata dim. 180,0cm x 210,0cm, sastoje se iz okvira i krila vrata. Konstrukcija okvira i krila vrata je od čeličnih profila i limova. Vrata su fabrički antikorozijski zaštićena i bojena odgovarajućom bojom za metal.
- Ispuna krila je tvrda izolaciona ploča, obostrano obložena čeličnim limom u RAL-u 7035.
- Vrata su atestirana i imaju vatrootpornost 90 minuta. Okvir vrata se montira preko odgovarajućih ankera prema uputstvu proizvođača. U slučajevima kada se pojavljuje prostor između okvira i zida prostor se popunjava malterom i zatvara metalnim L profilom u boji vrata. Krilo vrata se otvara oko vertikalne osovine sa 2 ojačane štelujuće šarke. Snabdjevena su bravom sa 3 ključa. Vrata na putu evakuacije imaju bravu bez zaključavanja.
- Kvae, brave i rozetne su iz standardne katalogske proizvodnje isporučioća vrata. Kompletan okov, pribor i dihtung profili su iz standardne katalogske proizvodnje I klase, sa odgovarajućim atestom.
- Vrata opremiti sistemom za samozatvaranje.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-05

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora

DATUM:

Maj 2020.

PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija) Po+P+1+Ps




RAZMJERA:

R=1:25

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:		4. Jednokrilna vrata	
Konstrukcija:	Aluminijumski profili bez termoprekida	Podrum:	4 kom	5 kom	
Boja / završna obrada:	Po izboru projektanta	Prizemlje:	1 kom	/	
Ispuna:	Sendvič panel (lim+pjena+lim)	Prvi sprat:	/	/	
Mjere /cm/:	80 x 210 cm	Povučeni sprat:	/	/	
		Ukupno:	10 kom		

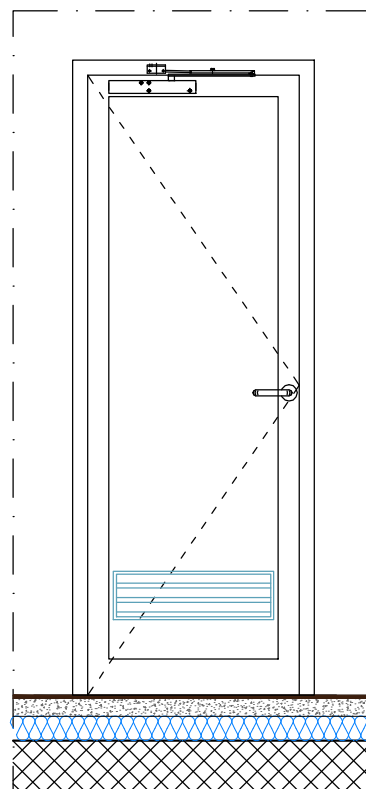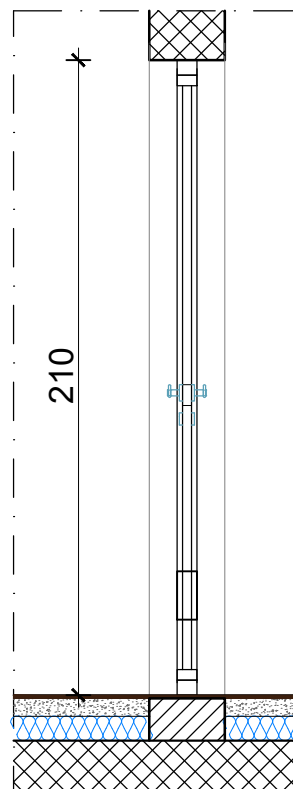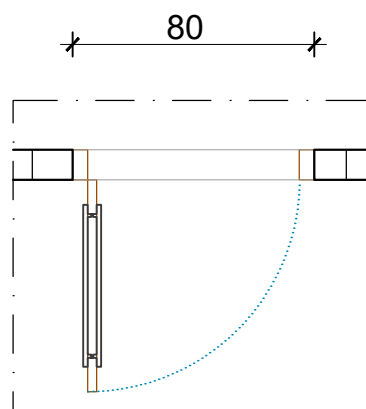

Opis:

- Jednokrilna vrata dim.80,0cm x 210,0cm.
- Vrata su od aluminijumskih profila bez termoprekida, sa ispunom al.sendvič panelom 10mm.
- Vrata u dnu imaju prostrujnu rešetku.
- Boja aluminijumske bravarije je RAL 9007.
- Ugradnja na blind ramu od kutijastih profila zaštićenih antikorozivnim sredstvom.
- Vrata snabdjeti bravom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.
- Vrata opremiti sistemom za samozatvaranje.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-06

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:


Šeme unutrašnjih otvora


PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:		4'.	
Konstrukcija:	Aluminijumski profili bez termoprekida		Jednokrilna vrata		
Boja / završna obrada:	Po izboru projektanta	Podrum:	1 kom		1 kom
Ispuna:	Sendvič panel (lim+pjena+lim)	Prizemlje:	/		/
		Prvi sprat:	/		/
		Povučeni sprat:	/		/
Mjere /cm/:	70 x 210 cm	Ukupno:	2 kom		

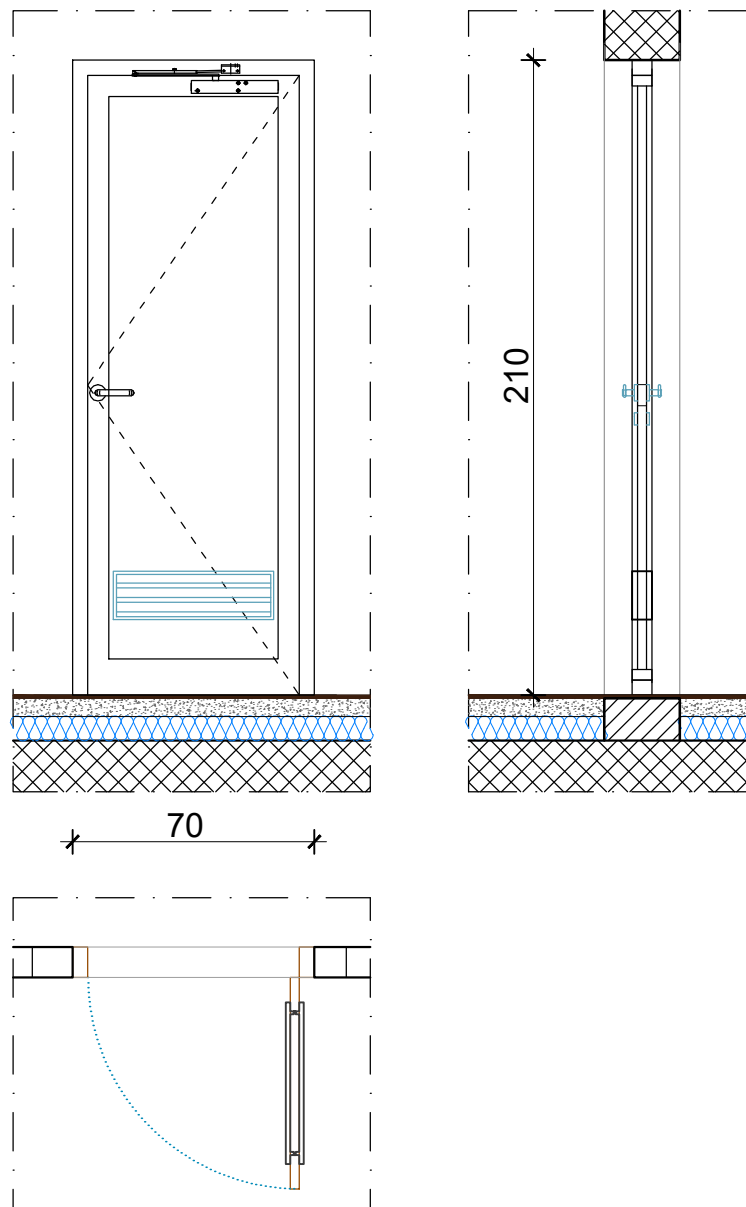

Opis:

- Jednokrilna vrata dim.70,0cm x 210,0cm.
- Vrata su od aluminijumskih profila bez termoprekida, sa ispunom al.sendvič panelom 10mm.
- Vrata u dnu imaju prostrujnu rešetku.
- Boja aluminijumske bravarije je RAL 9007.
- Ugradnja na blind ramu od kutijastih profila zaštićenih antikorozivnim sredstvom.
- Vrata snabdjeti bravom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.
- Vrata opremiti sistemom za samozatvaranje.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-07

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora


PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	 4'' Jednokrilna vrata 
Konstrukcija:	Aluminijumski profili bez termoprekida	Podrum:	1 kom
Boja / završna obrada:	Po izboru projektanta	Prizemlje:	/
Ispuna:	Sendvič panel (lim+pjena+lim)	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	80 x 210 cm	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	2 kom

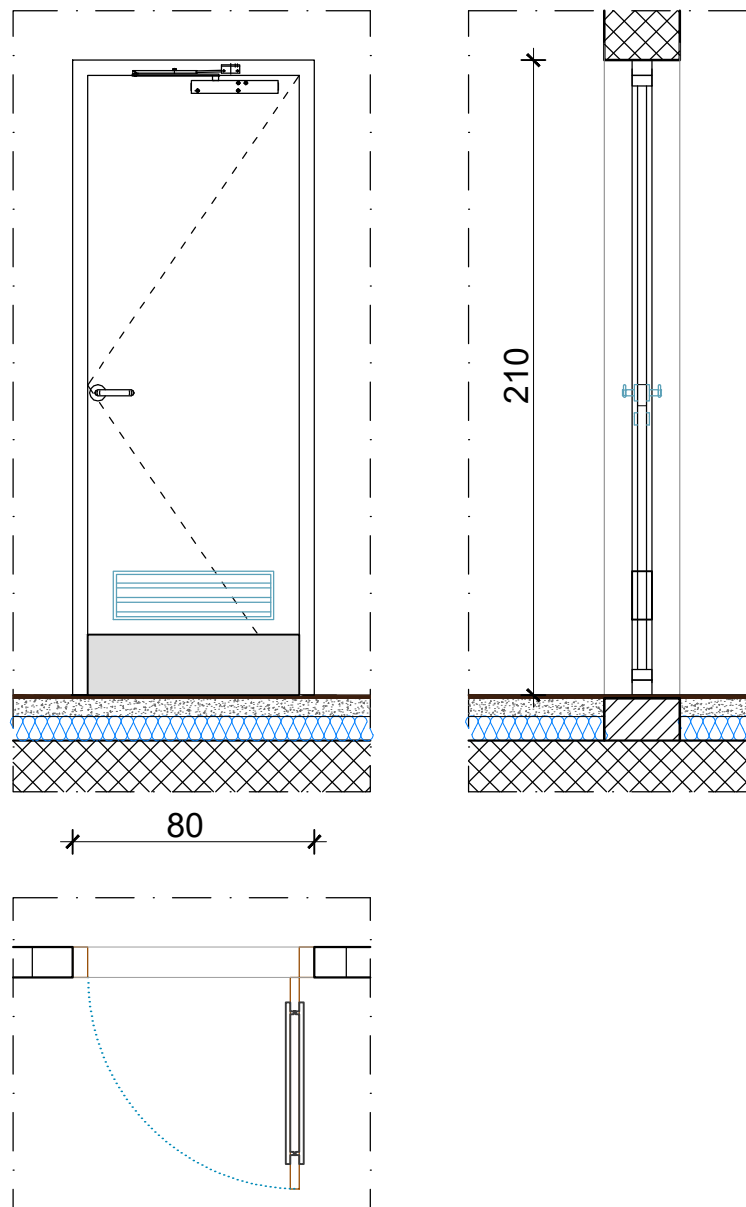

Opis:

- Jednokrilna vrata dim.80,0cm x 210,0cm.
- Vrata su od aluminijumskih profila bez termoprekida, sa ispunom al.sendvič panelom 10mm.
- Vrata u dnu imaju prostrujnu rešetku.
- Boja aluminijumske bravarije je RAL 9007.
- Dno vrata na visini od 20cm obložiti limom nerđajućeg čelika klase AISI 304.
- Ugradnja na blind ramu od kutijastih profila zaštićenih antikorozivnim sredstvom.
- Vrata snabdjeti bravom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.
- Vrata opremiti sistemom za samozatvaranje.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-08

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora


PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:		5.		Jednokrilna vrata
Konstrukcija:	Aluminijumski profili bez termoprekida	Podrum:	2 kom	3 kom		
Boja / završna obrada:	Po izboru projektanta	Prizemlje:	1 kom	/		
Ispuna:	Sendvič panel (lim+pjena+lim)	Prvi sprat:	/	/		
		Povučeni sprat:	/	/		
Mjere /cm/:	100 x 210 cm	Ukupno:	6 kom			

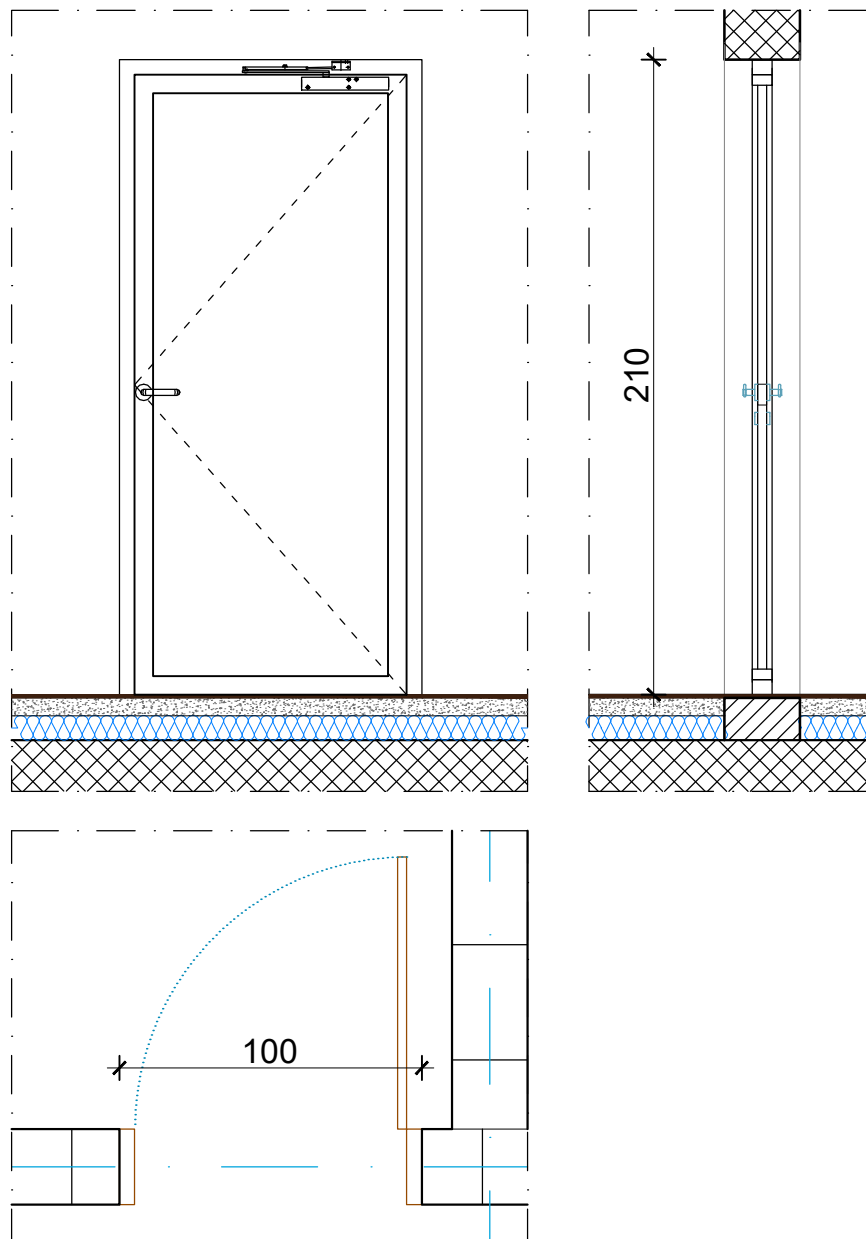

Opis:

- Jednokrilna vrata dim.100,0cm x 210,0cm.
- Vrata su od aluminijumskih profila bez termoprekida, sa ispunom al.sendvič panelom 10mm.
- Boja aluminijumske bravarije je RAL 9007.
- Ugradnja na blind ramu od kutijastih profila zaštićenih antikorozivnim sredstvom.
- Vrata snabdjeti bravom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.
- Vrata opremiti sistemom za samozatvaranje.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-09

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora


PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps


LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat


Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:		6. Jednokrilna vrata	
Konstrukcija:	Aluminijumski profili bez termoprekida	Podrum:	2 kom	/	
Boja / završna obrada:	Po izboru projektanta	Prizemlje:	/	/	
Ispuna:	Sendvič panel (lim+pjena+lim)	Prvi sprat:	/	/	
Mjere /cm/:	90 x 210 cm	Povučeni sprat:	/	/	
		Ukupno:	2 kom		

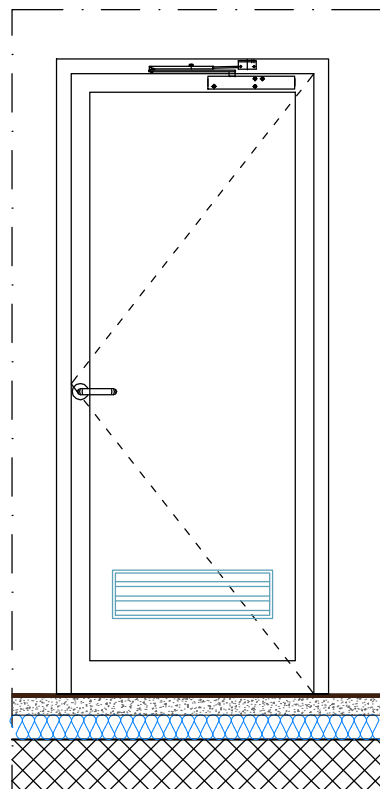

90

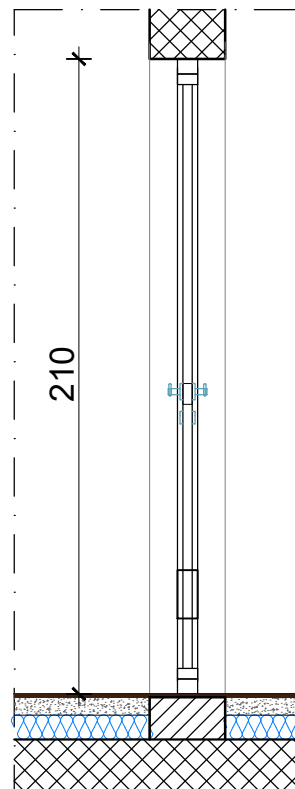

210

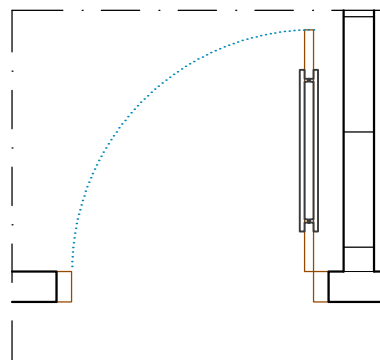

Opis:

- Jednokrilna vrata dim.90,0cm x 210,0cm.
- Vrata su od aluminijumskih profila bez termoprekida, sa ispunom al.sendvič panelom 10mm.
- Vrata u dnu imaju prostrujnu rešetku.
- Boja aluminijumske bravarije je RAL 9007.
- Ugradnja na blind ramu od kutijastih profila zaštićenih antikorozivnim sredstvom.
- Vrata snabdjeti bravom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.
- Vrata opremiti sistemom za samozatvaranje.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-10

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora


PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	6'. Jednokrnlna vrata
Konstrukcija:	Aluminijumski profili bez termoprekida	Podrum:	1 kom
Boja / završna obrada:	Po izboru projektanta	Prizemlje:	/
Ispuna:	Sendvič panel (lim+pjena+lim)	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	90 x 210 cm	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	1 kom

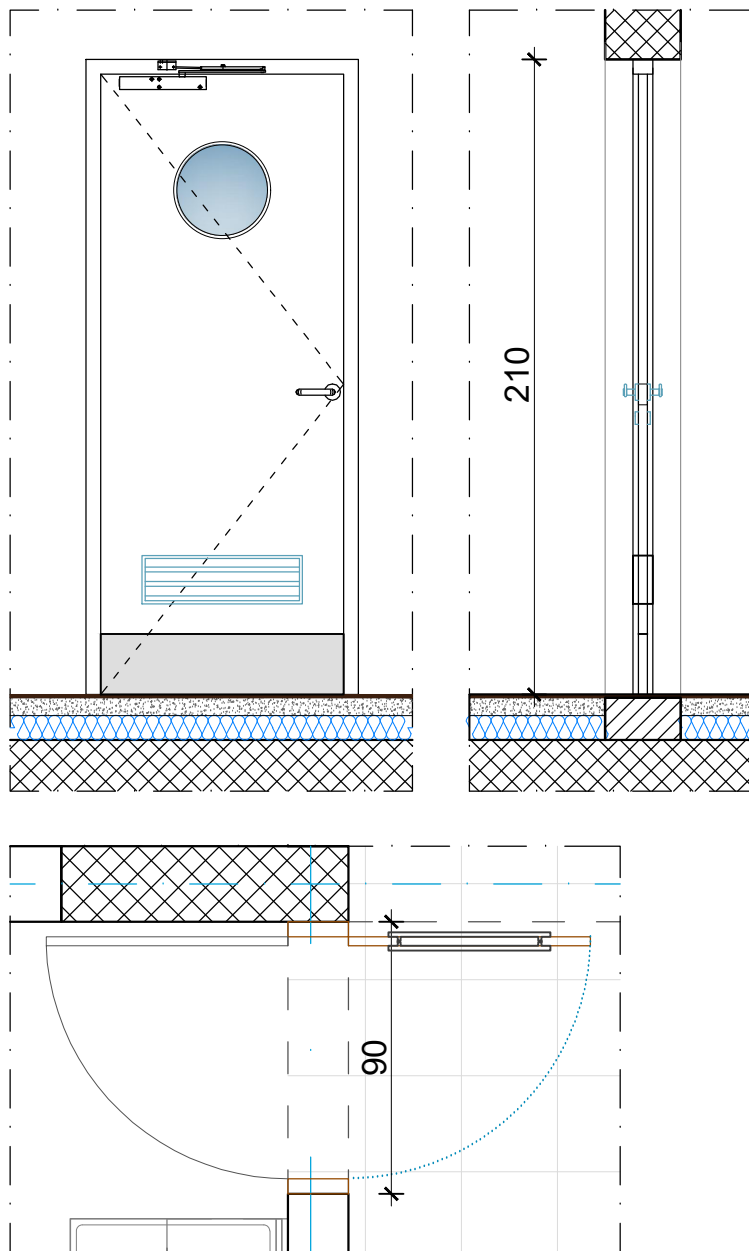


Opis:

- Jednokrnlna "leptir" vrata dim.90,0cm x 210,0cm.
- Vrata su od aluminijumskih profila bez termoprekida, sa ispunom al.sendvič panelom 10mm i kružnim otvorom od termopan stakla prečnika 30cm.
- Vrata u dnu imaju prostrujnu rešetku.
- Boja aluminijumske bravarije je RAL 9007.
- Dno vrata na visini od 20cm obložiti limom nerđajućeg čelika klase AISI 304.
- Ugradnja na blind ramu od kutijastih profila zaštićenih antikorozivnim sredstvom.
- Vrata snabdjeti bravom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.
- Vrata opremiti sistemom za samozatvaranje.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima.
Mjere provjeriti na licu mjesta.
Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:



LIST BR.

12-11

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora




PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG
(poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska
parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	7. Dvokrilna klizna vrata
Konstrukcija:	Aluminijumski profili bez termoprekida	Podrum:	1 kom
Boja / završna obrada:	Po izboru projektanta	Prizemlje:	/
Ispuna:	Sendvič panel (lim+pjena+lim)	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	180 x 210 cm	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	1 kom

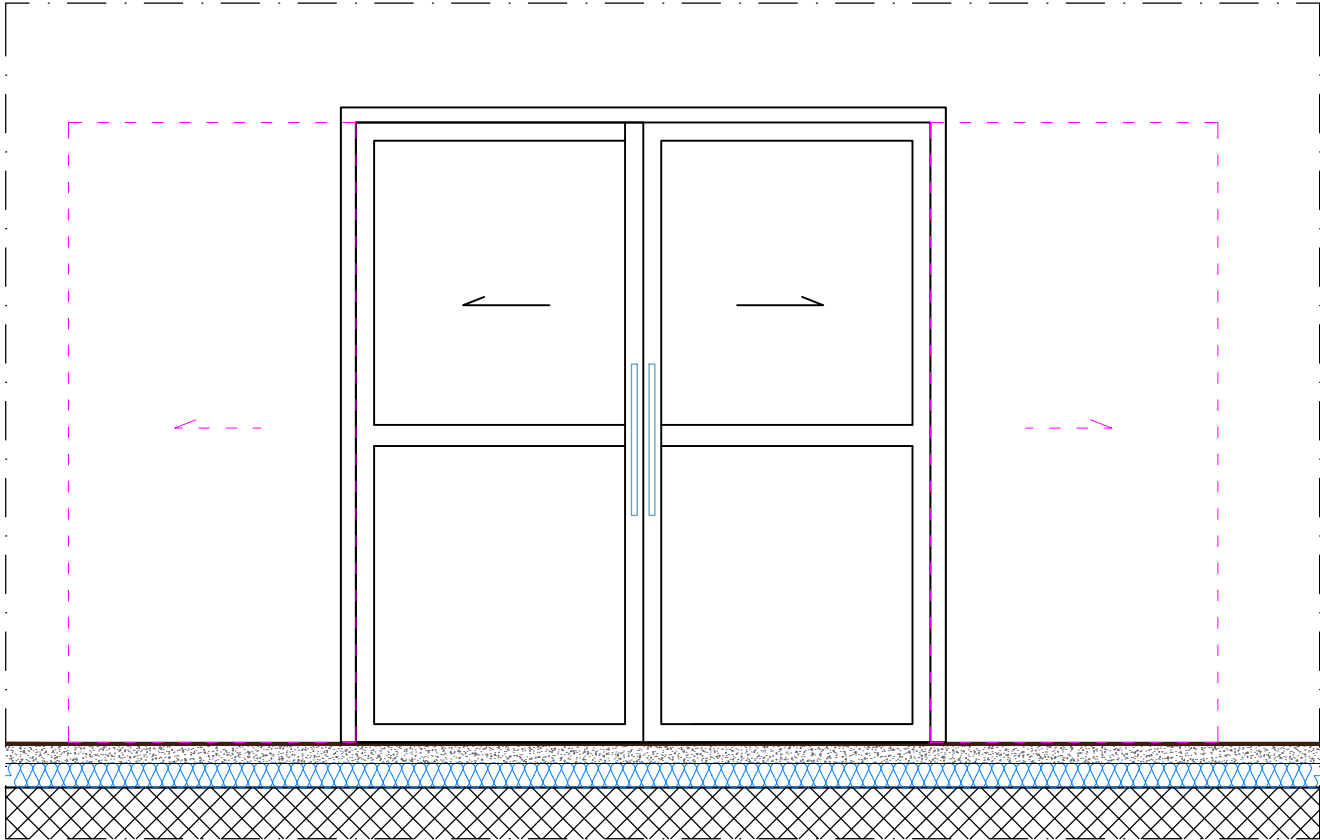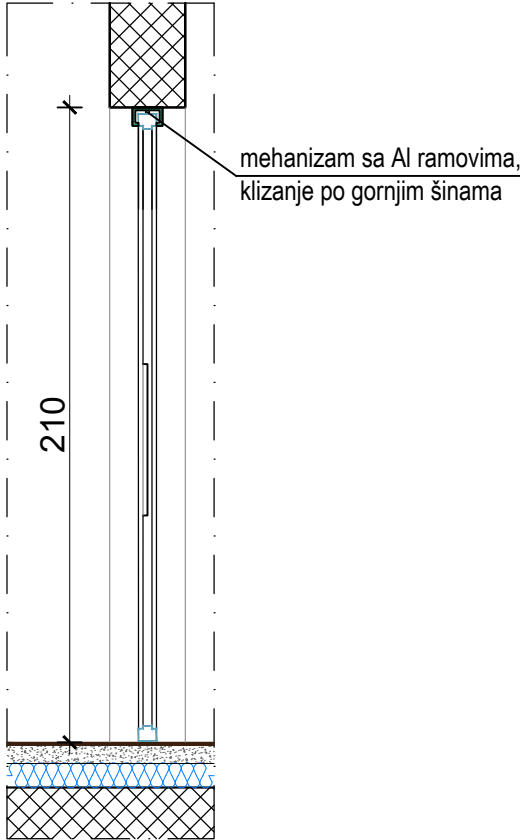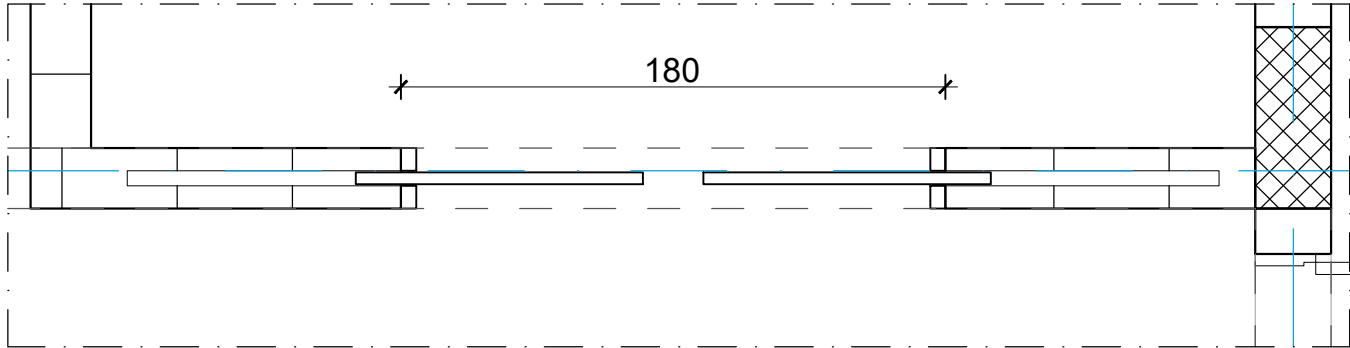

Opis:

- Dvokrilna klizna vrata dim.180,0cm x 210,0cm, sa nosačem kliznog mehanizma.
- Vrata su od aluminijumskih profila bez termoprekida, sa ispunom al.sendvič panelom 10mm.
- Boja aluminijumske bravarije je RAL 7016.
- Ugradnja na blind ramu od kutijastih profila zaštićenih antikorozivnim sredstvom.
- Vrata imaju uvučene ručke, ergonomski oblikovane.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

LIST BR.

12-12

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora

DATUM:

Maj 2020.

PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps




RAZMJERA:

R=1:25

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	8. Jednokrilna vrata sa fiksnim dijelom
Konstrukcija:	Aluminijumski profili bez termoprekida	Podrum:	1 kom
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 7016	Prizemlje:	/
Ispuna:	Termopan staklo	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	180 x 210 cm	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	1 kom

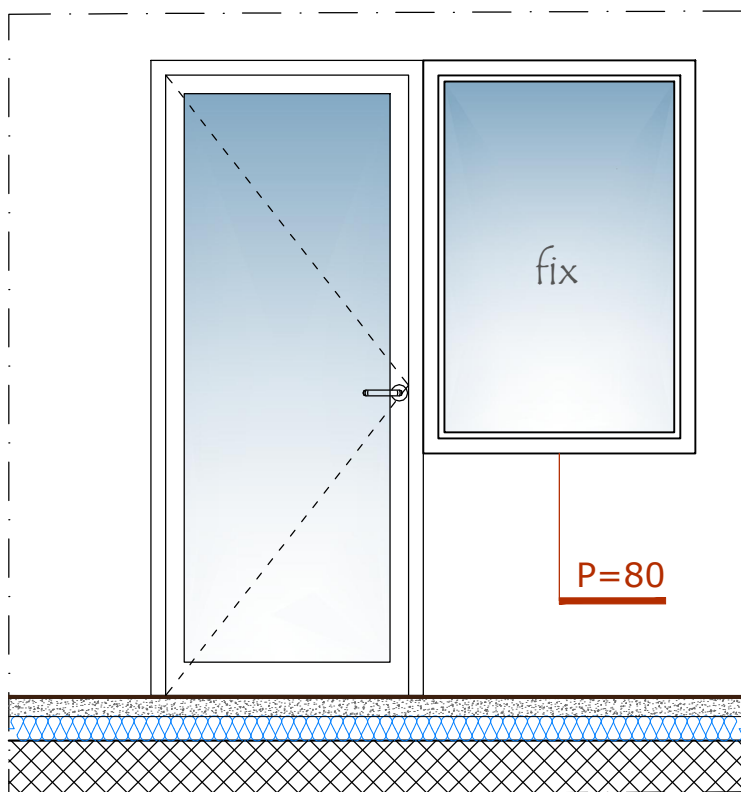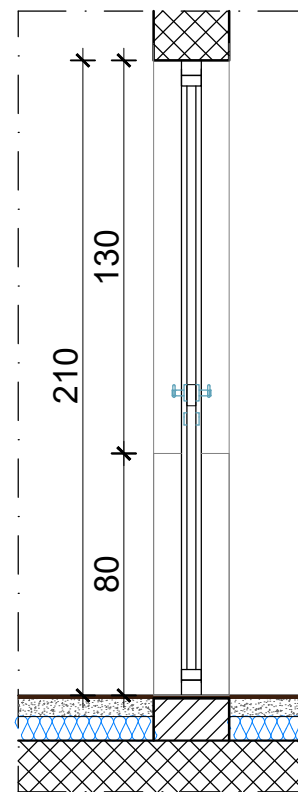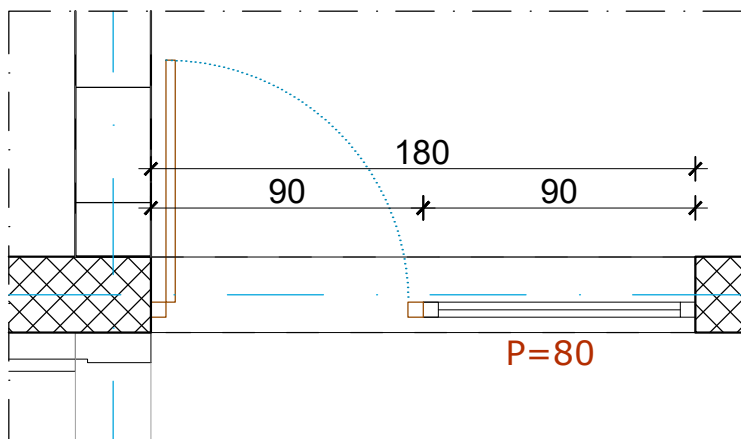


Opis:

- Staklena stijena dim. 180,0cm x 210,0cm sa jednokrilnim vratima dim. 90,0cm x 210,0cm i fiksnim dijelom dim.90,0cm x 130,0cm.
- Staklena stijena je od aluminijumske bravarije bez termoprekida, sa ispunom termopan staklom 4mm+12mm+4mm.
- Boja aluminijumske bravarije je RAL 7016 (antracit siva).
- Ugradnja na blind ramu od kutijastih profila zaštićenih antikorozivnim sredstvom.
- Vrata snabdjeti šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.
- Parapet je visine 80cm od kote gotovog poda.
- Krilo vrata je opremljeno odbojnikom sa oprugom za fiksiranje vrata u otvorenom položaju.

Napomena: Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.	TIP VRATA:	LIST BR.	NAZIV:
		12-13	Šeme unutrašnjih otvora
		DATUM:	PROJEKAT:
		Maj 2020.	Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps
		RAZMJERA:	LOKACIJA:
		R=1:25	UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	9. Staklena stijena s prozorom
Konstrukcija:	Aluminijumski profili bez termoprekida	Podrum:	1 kom
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 7016	Prizemlje:	/
Ispuna:	Sigurnosno laminirano staklo	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	160 x 130 cm	Povućeni sprat:	/
		Ukupno:	1 kom

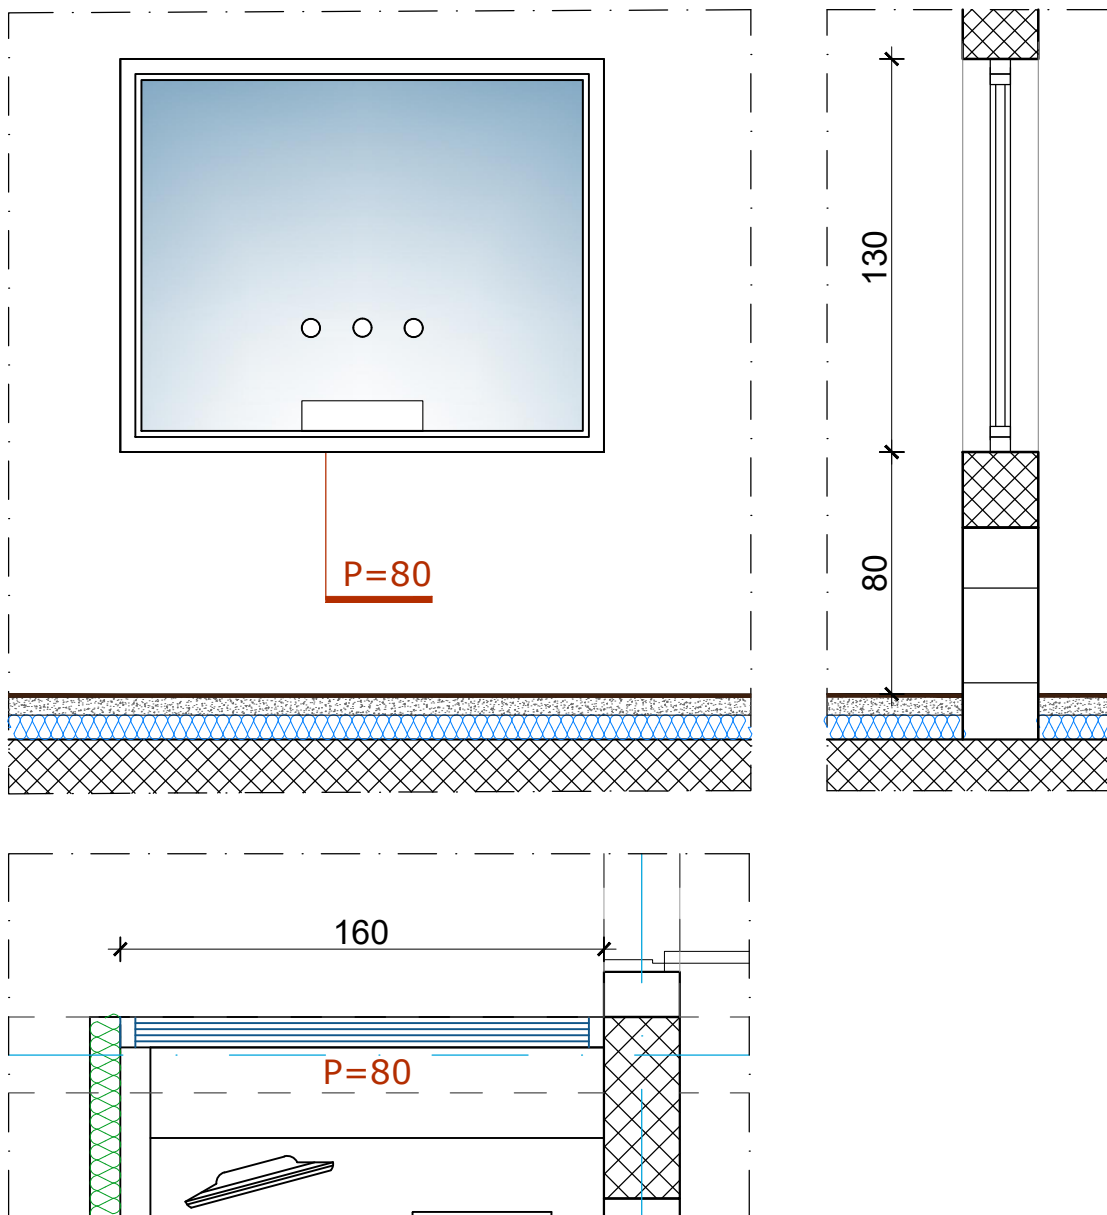

Opis:

- Staklena stijena, dim. 160,0cm x 130,0cm.
- Stijena je od aluminijumske bravarije bez termoprekida, sa ispunom od sigurnosnog laminiranog stakla (Pamplex 4.4.1mm) koje je kombinacija dvije staklene ploče između kojih se ubacuje jedan sloj PVB folije ili smole. U slučaju pucanja dijelovi stakla se ne raspršuju kao kod običnog stakla, nego ostaju zalijepljeni za sloj PVB folije.
- Boja aluminijumske bravarije je RAL 7016 (antracit siva).
- Parapet je visine 80cm od kote gotovog poda.
- Ugradnja na blind ramu od kutijastih profila zaštićenih antikorozivnim sredstvom.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-14

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora




PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:		10. Jednokrnlina vrata	
Konstrukcija:	Aluminijumski profili bez termoprekida	Podrum:	/	/	/
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 7016	Prizemlje:	4 kom	2 kom	
Ispuna:	Termopan staklo	Prvi sprat:	/	/	
Mjere /cm/:	100 x 210 cm	Povučeni sprat:	/	/	
		Ukupno:	6 kom		

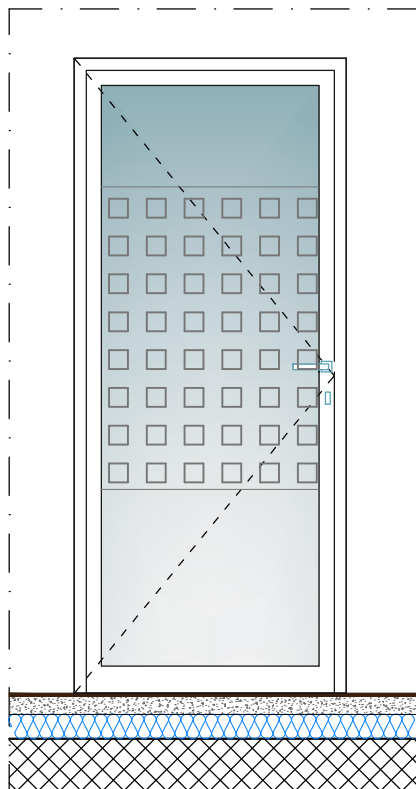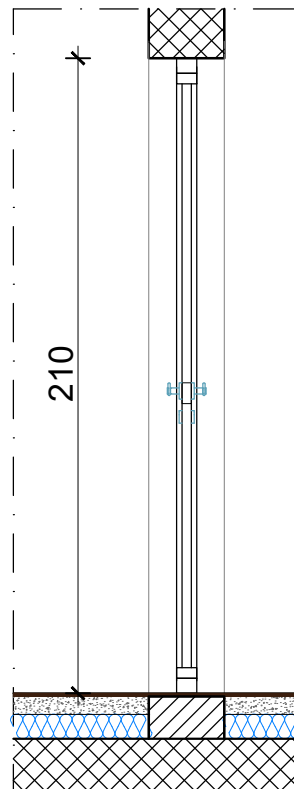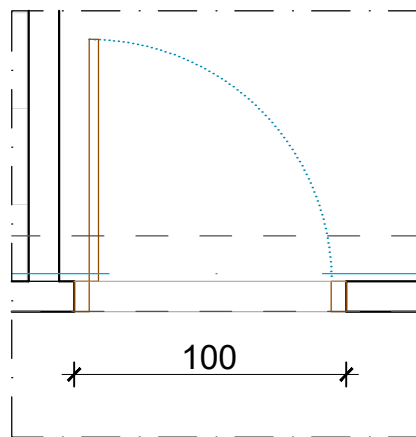

Opis:

- Jednokrnlina vrata dim. 100,0cm x 210,0cm
- Na staklu se postavljaju peskirne dekorativne folije, koje vizuelno odvajaju prostorije pregrađene staklom, propuštaju svjetlost, a istovremeno onemogućavaju pogled u unutrašnjost prostorije.
- Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, sa ispunom termopan staklom 4mm+12mm+4mm.
- Boja aluminijumske bravarije je RAL 7016 (antracit siva).
- Ugradnja na blind ramu od kutijastih profila zaštićenih antikorozivnim sredstvom.
- Vrata snabdjeti šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.



Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-15

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora


PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora - PP vrata	Oznaka pozicije:	 11.  Jednokrnlina vrata
Konstrukcija:	Čelični profili i limovi	Podrum:	/
Boja / završna obrada:	Antikorozna zaštita i boja za metal u boji po izboru projektanta	Prizemlje:	2 kom
Ispuna:	Višeslojno flot staklo	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	100 x 210 cm	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	4 kom

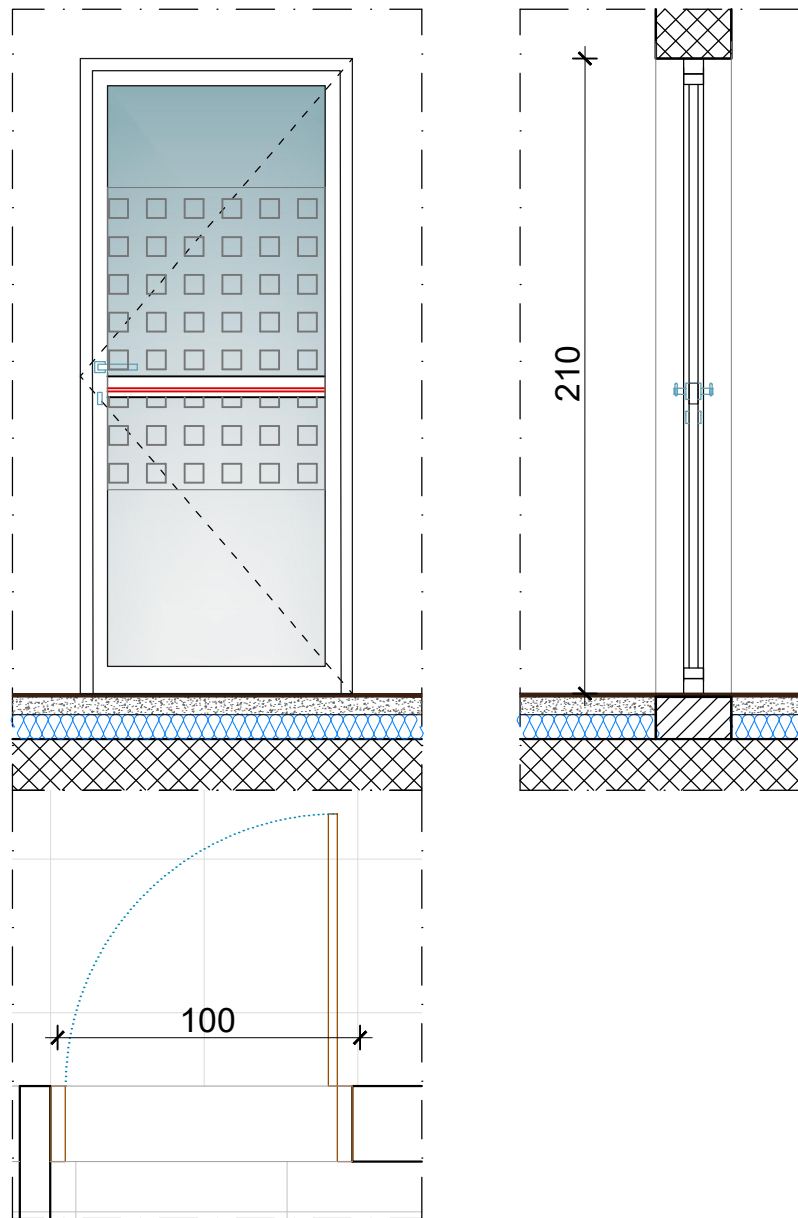

- Opis:
- Zastakljena protivpožarna jednokrnlina vrata, dim. 100x210 cm, u sastavu protivpožarne pregrade vatrootpornosti 90 min.
 - Okvir od galvanizovanog čeličnog profila, sa prostorom za ispunjavanje izolacionim materijalom, koji se učvršćuje čeličnim ankerima ili limovima za zidove.
 - Krilo elektrolučno zavarena kutija po obodu od čeličnog lima sa izolacionim paketom visoke gustine.
 - Staklo sastavljeno iz nekoliko slojeva flot stakla, spojeno međusobno gelom na bazi silikata, koji je inače providan a u dodiru sa vatrom postaje neprovidan i emituje paru. Staklo fiksirano lajsnama, šrafovi nisu vidljivi.
 - Šarke od čelika, predviđene za svakodnevnu intenzivnu upotrebu sa velikim opterećenjem.
 - Kvae, brave i rozetne su iz standardne kataloške proizvodnje isporučioća vrata. Kompletan okov, pribor i dihtung profili su iz standardne kataloške proizvodnje I klase, sa odgovarajućim atestom.
 - Okov je sistemski sa mogućnošću funkcionisanja kao antipanič i evakuacijski prema svim neophodnim priborom za funkcionisanje vrata (panik ručka na visini 100cm od završne obrade poda).
 - Vrata opremiti sistemom za samozatvaranje.



Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-16

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:



Šeme unutrašnjih otvora

PROJEKAT:



Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija) Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

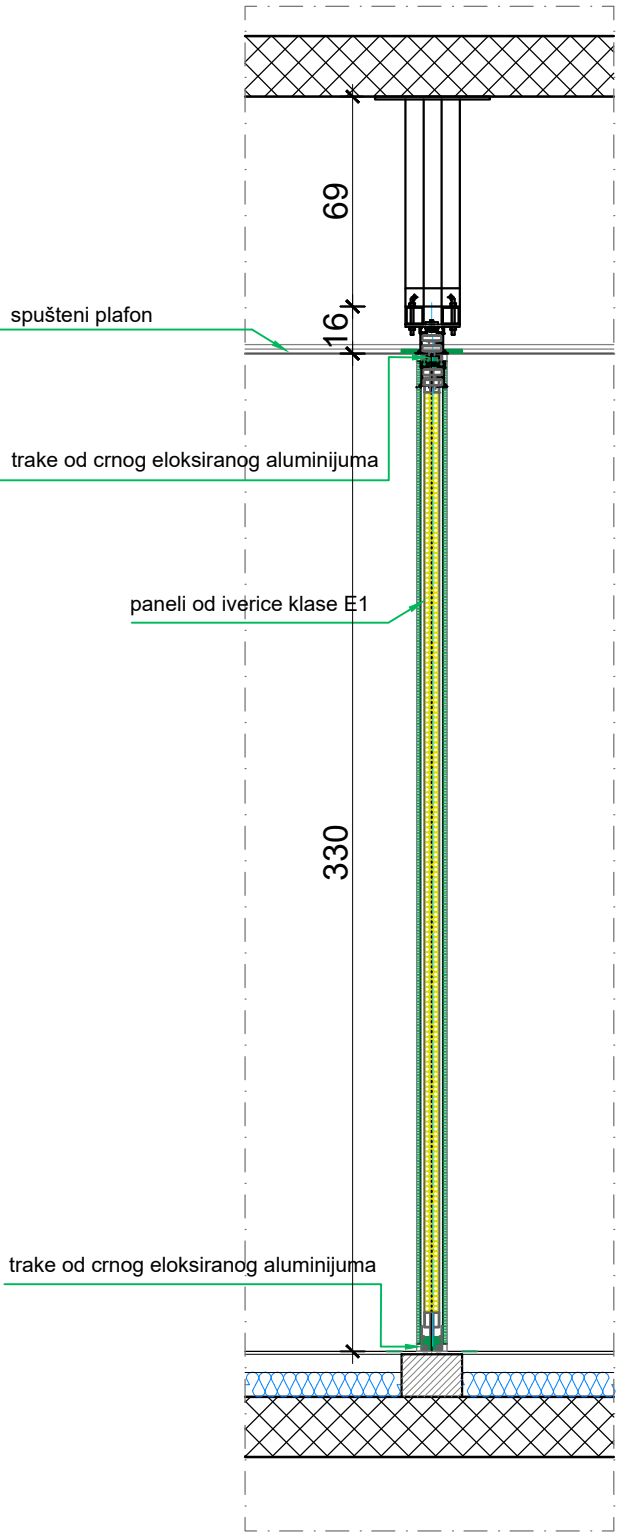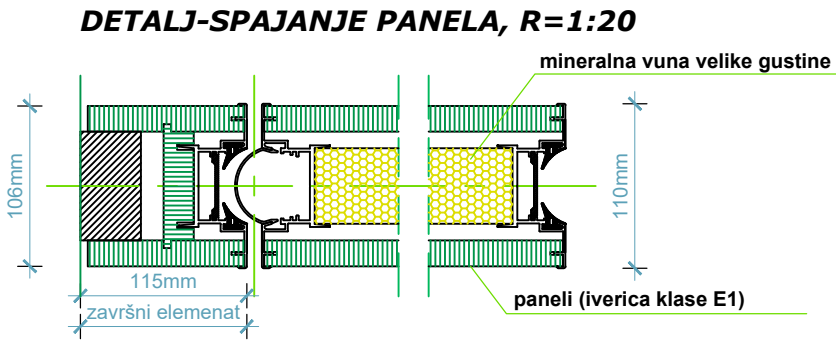


Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	12. Pokretni pregradni zid
Konstrukcija:	Aluminijumski profili bez termoprekida	Podrum:	/
Boja / završna obrada:	Po izboru projektanta	Prizemlje:	2kom
Ispuna:	Papirne saće između medijapana	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	805 x 330 cm	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	2 kom

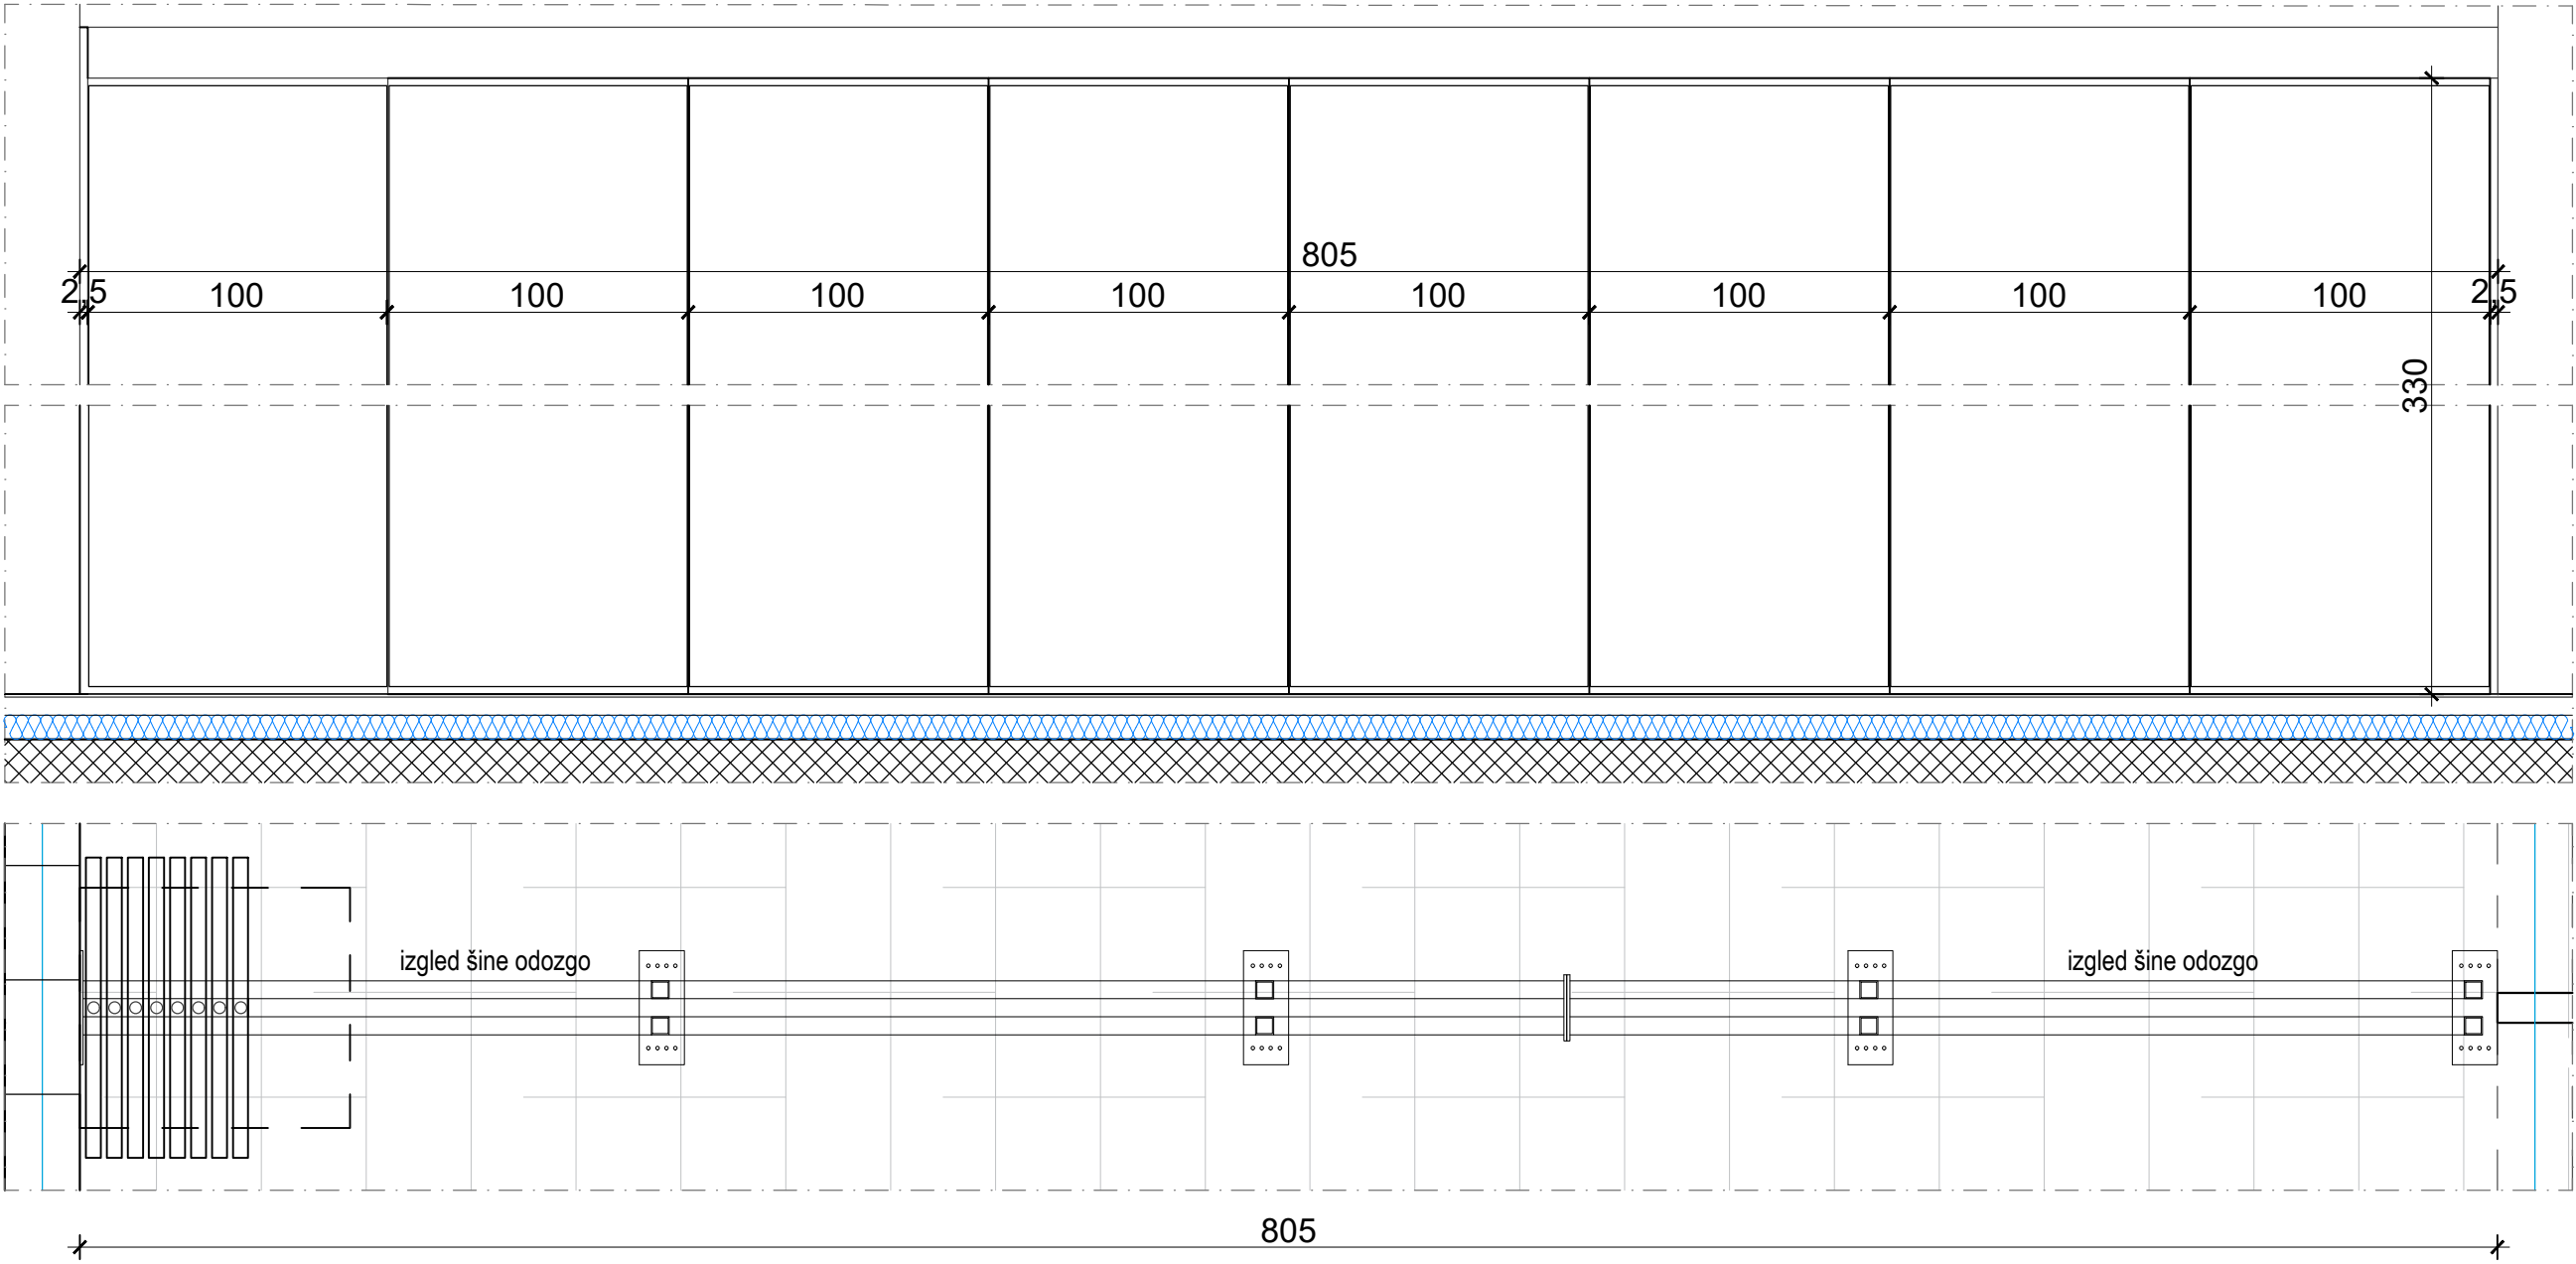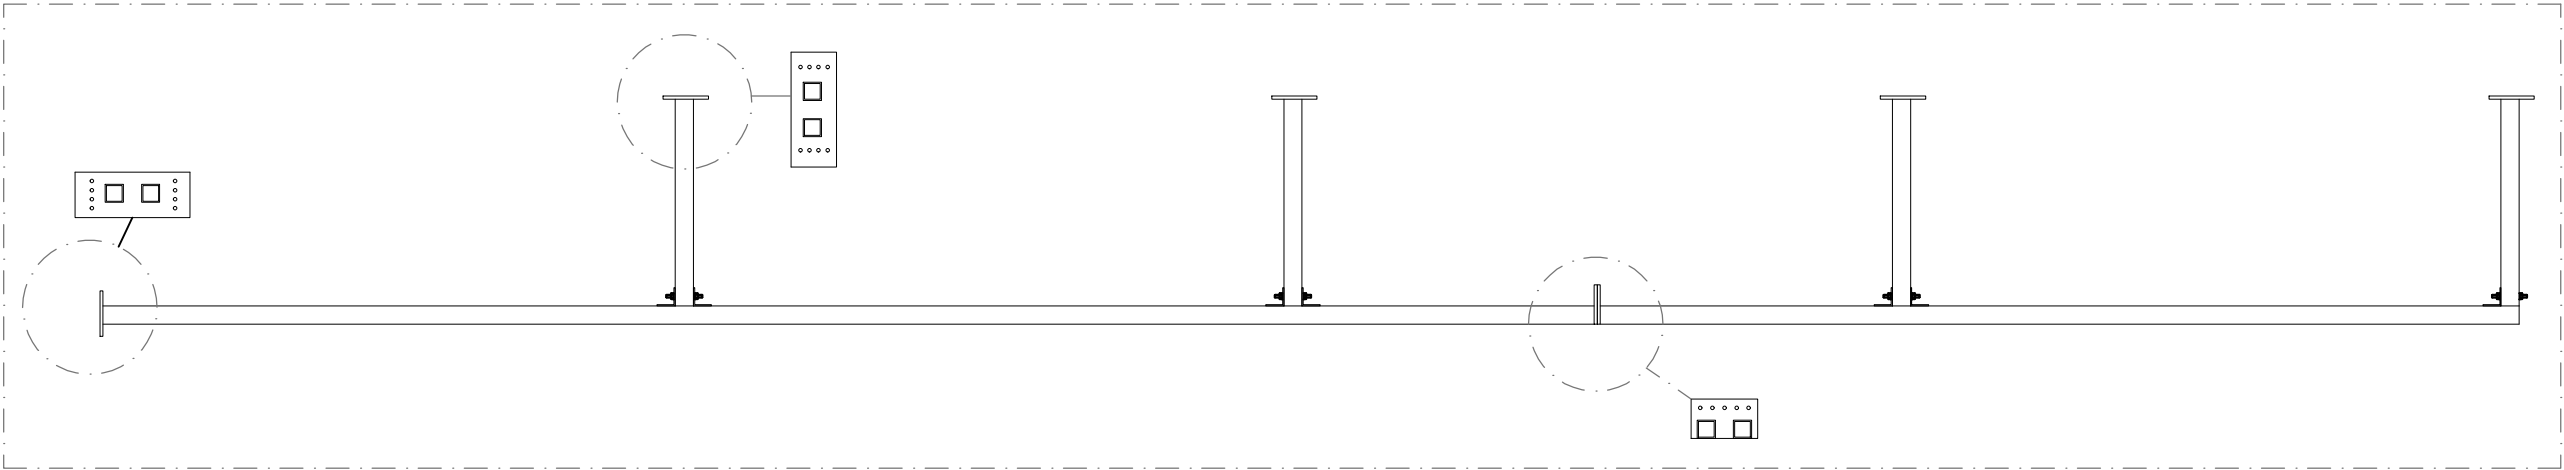

Opis:			
<ul style="list-style-type: none">Zvučno izolovani sistem kliznih pregradnih zidova koji se ugrađuje-kliza po gornjim vodicama (nema podnih), dim.805,0cm x 330,0 cm (+85cm podkonstrukcija u spuštenu plafonu sa klizačem).Bravarija se sastoji od izdvojenih i međusobno zavarenih toplooblikovanih šupljih kutijastih profila 60x60x4 za glavne horizontalu i vertikale. Fiksiranje horizontala i vertikala se vrši preko anker ploča 380x150x10 ankeri za opeku M10x90 tip FSA. Međusobno spajanje profila se vrši preko spojnih ploča 220x130x10 i L profila 60x60x4 dužine 180 mm. Sve profile i ploče međusobno zavariti varom 4.Unutrašnjost je ispunjena mineralnom vunom velike gustine.Zvučna izolacija ovakvih preg.zidova je od 35-53 db.			
Napomena: Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.	TIP VRATA:	LIST BR. 12-17	NAZIV: Šeme unutrašnjih otvora
		DATUM: Maj 2020.	PROJEKAT: Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps
		RAZMJERA: R=1:25	LOKACIJA: UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat




Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	13. Sanitarna montažna pregrada
Konstrukcija:	Aluminijumska pregradna vrata	Podrum:	/
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 9007	Prizemlje:	1 kom
Ispuna:	Kompakt-ploče debljine 13 mm	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	180 x 210 cm	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	1 kom

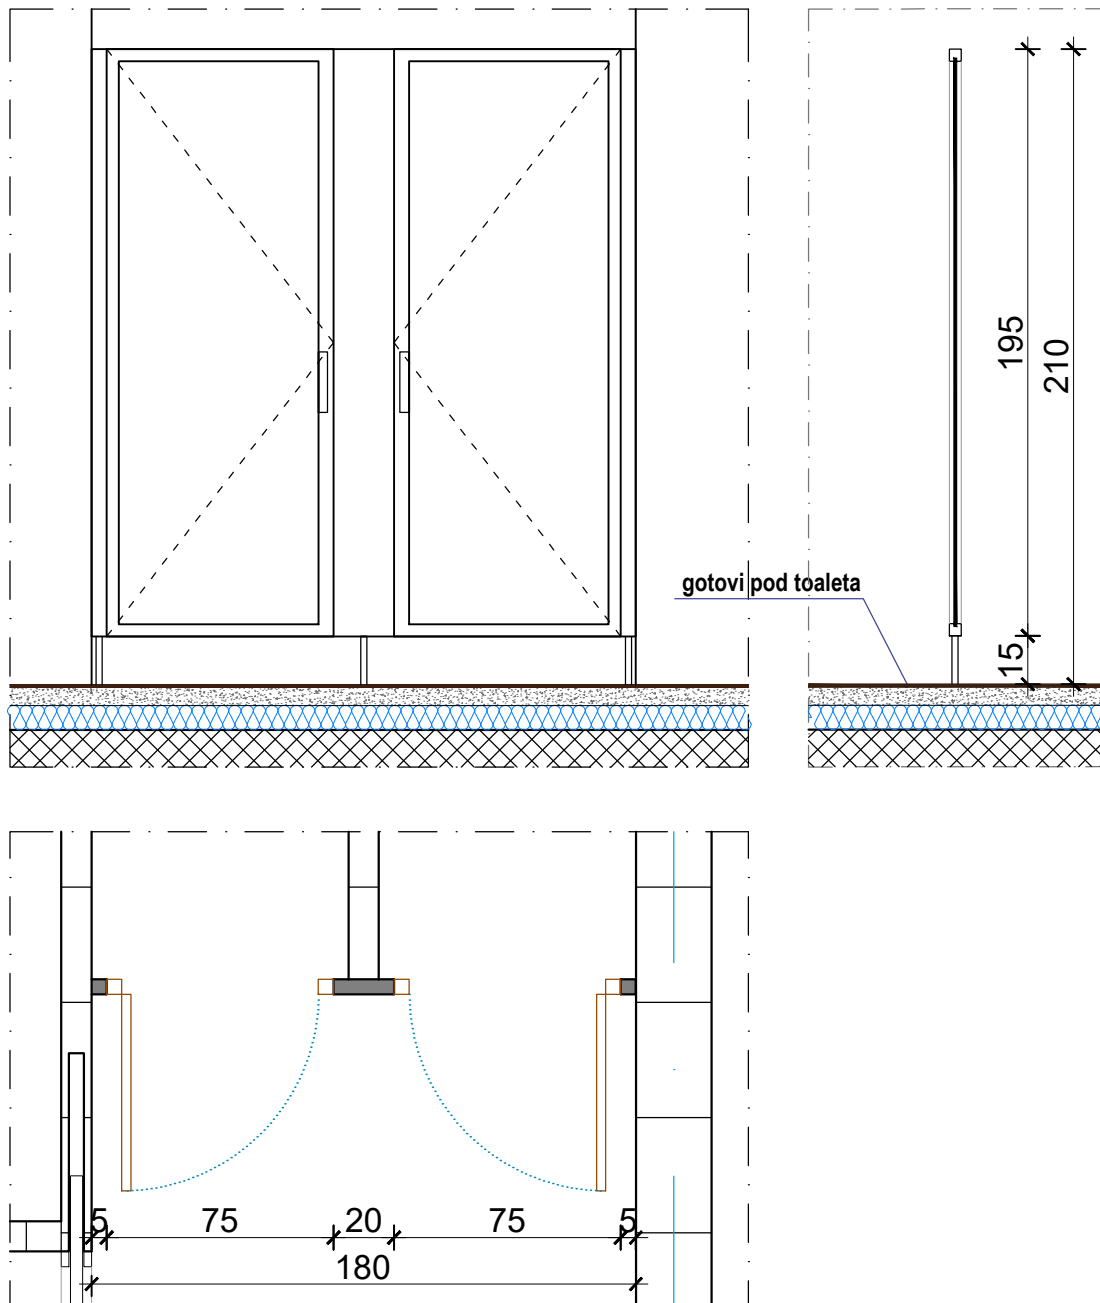

- Opis:
- Sanitarna montažna pregrada dim.180,0 x 210,0 cm, sa dvoje jednokrilnih vrata dim. 75,0 x 210,0 cm (uračunat prazan prostor-15 cm od završnog poda).
 - Kompakt-ploče debljine 13 mm, apsolutno vodopostojane, higijenske, ne trule, postoje na: grebanje, lom, i udare, blago hrapave površinske strukture.
 - Okov: Kugle od plastike sa rozetama sa mehanizmom za zaključavanje iznutra, sa vidljivom šajbom koja prema vani pokazuje slobodno/zauzeto, i trnom koji omogućuje otključavanje izvana u slučaju nužde, sa pocinčanom WC-bravom.
 - Profil: Plastificirani ili eloxirani aluminijски profil za vrata, dovratnik, sadrži, gumenu brtvu za neutralisanje zvuka pri zatvaranju vrata. Priključak na zid se izvodi sa plastificiranim aluminijским „U“ profilom.

Napomena: Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.	TIP VRATA:	LIST BR.	NAZIV:
		12-18	Šeme unutrašnjih otvora
		DATUM:	PROJEKAT:
		Maj 2020.	Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps
		RAZMJERA:	LOKACIJA:
		R=1:25	UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	14. Sanitarna montažna pregrada
Konstrukcija:	Aluminijumska pregradna vrata	Podrum:	/
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 9007	Prizemlje:	1 kom
Ispuna:	Kompakt-ploče debljine 13 mm	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	90 x 210 cm	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	1 kom

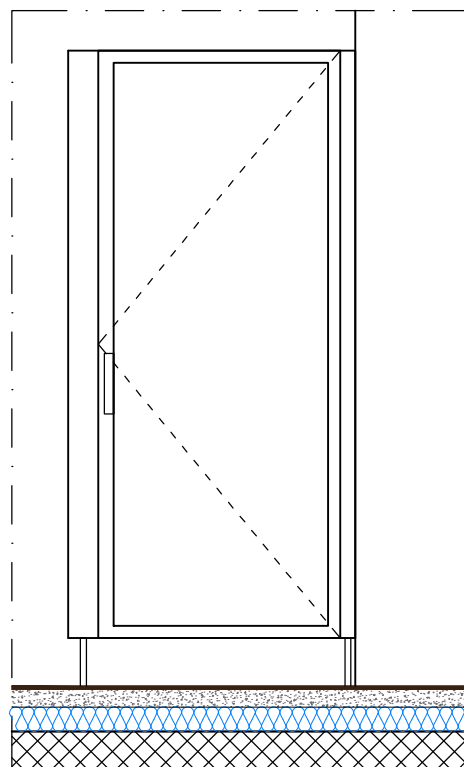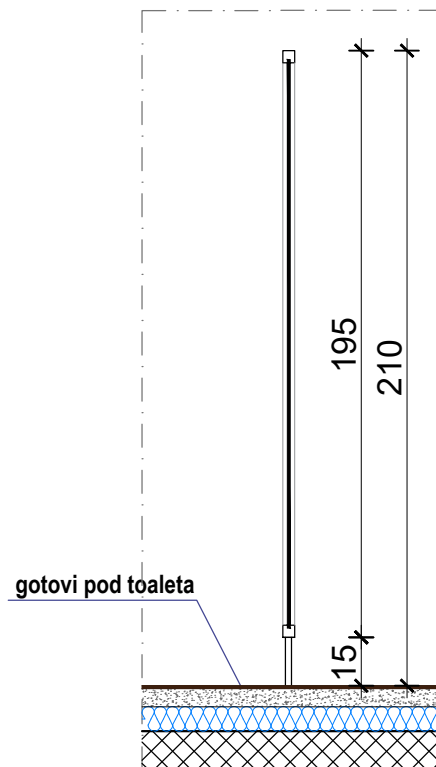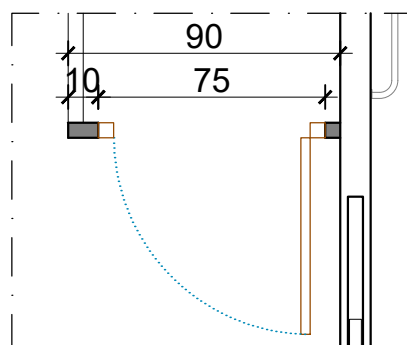

Opis:

- Sanitarna montažna pregrada dim.90,0 x 210,0 cm, sa jednokrlnim vratima dim. 75,0 x 210,0 cm (uračunat prazan prostor-15 cm od završnog poda).
- Kompakt-ploče debljine 13 mm, apsolutno vodopostojane, higijenske, ne trule, postojeane na: grebanje, lom, i udare, blago hrapave površinske strukture.
- Okov: Kugle od plastike sa rozetama sa mehanizmom za zaključavanje iznutra, sa vidljivom šajbom koja prema vani pokazuje slobodno/zauzeto, i trnom koji omogućuje otključavanje izvana u slučaju nužde, sa pocinčanom WC-bravom.
- Profili: Plastificirani ili eloxirani aluminijски profil za vrata, dovratnik, sadrži, gumenu brtvu za neutralisanje zvuka pri zatvaranju vrata. Priključak na zid se izvodi sa plastificiranim aluminijским „U“ profilom.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-19

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora


PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	14'. Dvokrilna vrata
Konstrukcija:	Aluminijumska pregradna vrata	Podrum:	/
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 9007	Prizemlje:	1 kom
Ispuna:	Kompakt-ploče debljine 13 mm	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	145 x 210 cm	Povućeni sprat:	/
		Ukupno:	1 kom

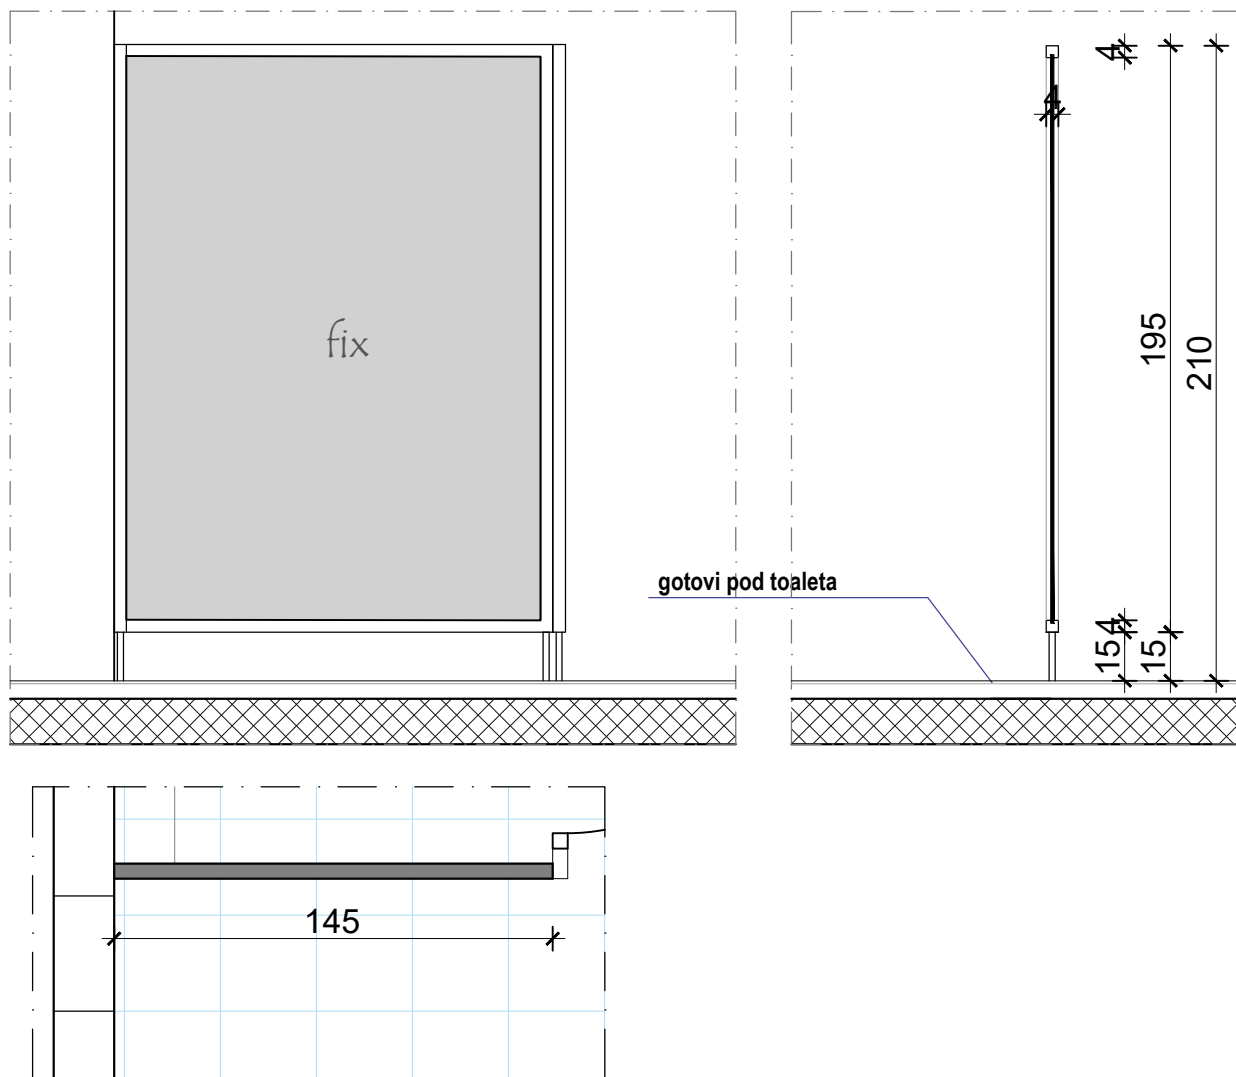

Opis:

- Sanitarna montažna pregrada dim.145,0 x 210,0 cm.
- Pregrada je od plastificiranih ili eloxiranih aluminijjskih profila, sa ispunom kompakt-ploče debljine 13 mm, apsolutno vodopostojane, higijenske, ne trule, postojane na: grebanje, lom, i udare, blago hrapave površinske strukture.
- Kompakt - ploče su postavljene na visini 15cm od završne obrade poda.
- Priključak na zid se izvodi sa plastificiranim aluminijjskim „U“ profilom.
- Boja profila i kompakt - ploča po izboru projektanta.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima.
Mjere provjeriti na licu mjesta.
Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-20

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora


PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG
(poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska
parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	15. Klizna jednokrilna vrata
Konstrukcija:	Aluminijumski profili bez termoprekida	Podrum:	/
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 7016	Prizemlje:	2 kom
Ispuna:	Termopan staklo	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	90 x 210 cm	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	2 kom

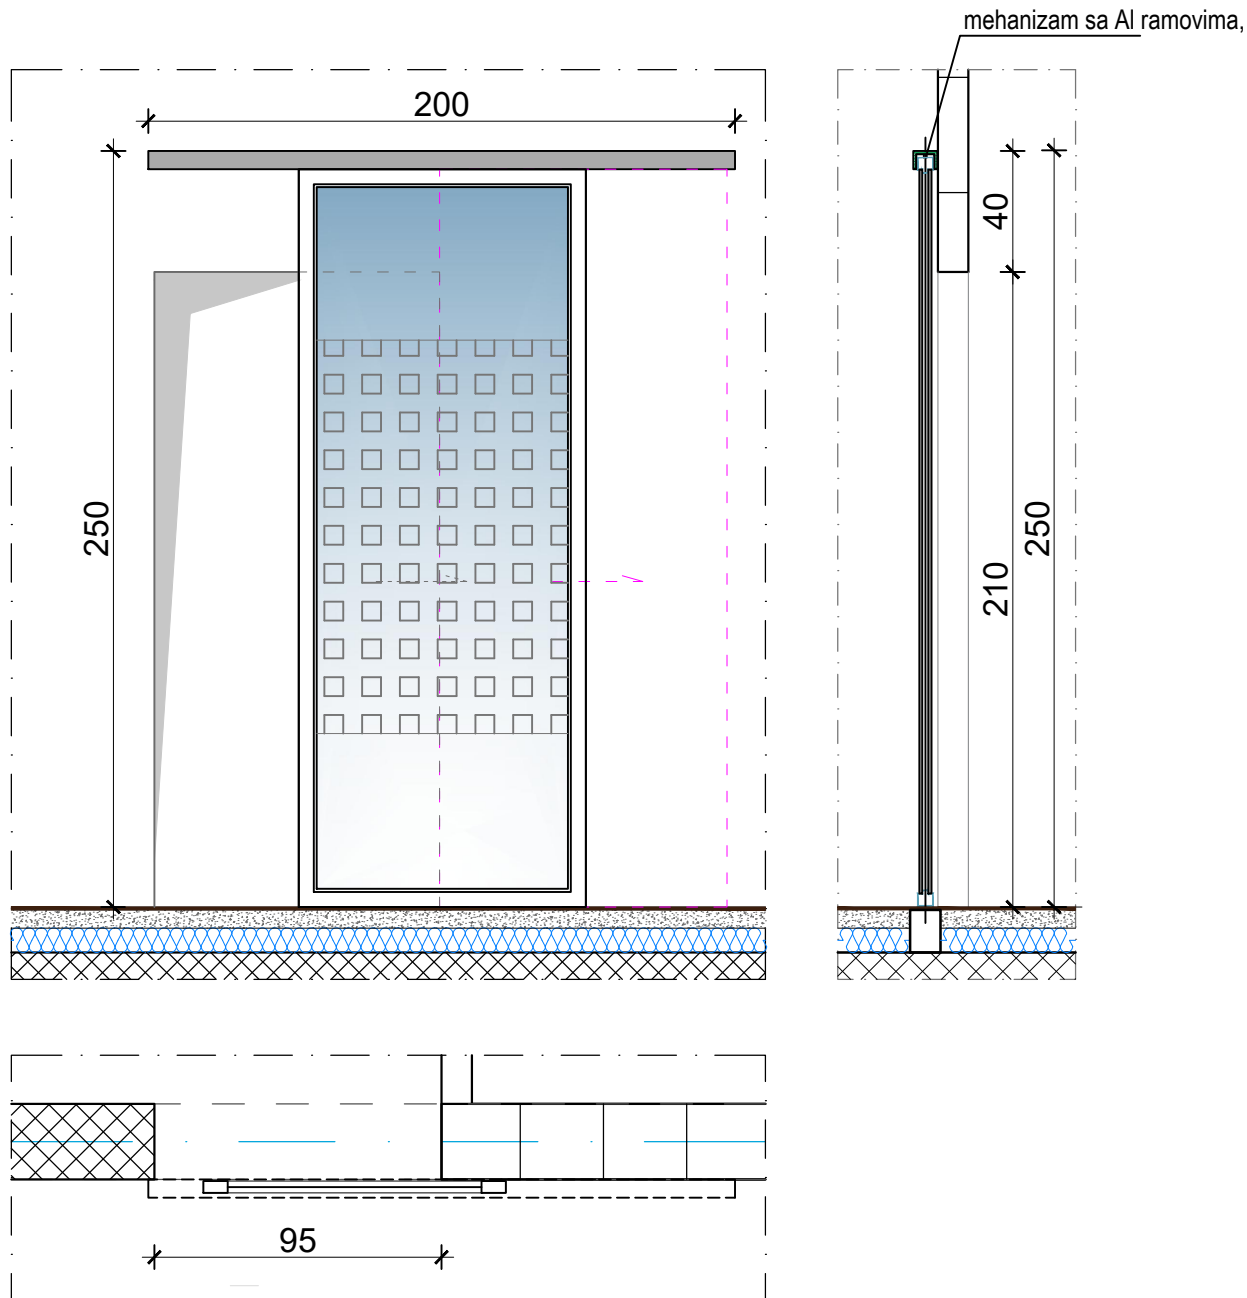

Opis:

- Klizna jednokrilna senzorska vrata dim. 95,0cm x 250,0cm.
- Na staklu se postavljaju peskirne dekorativne folije, koje vizuelno odvajaju prostorije pregrađene staklom, propuštaju svetlost, a istovremeno onemogućavaju pogled u unutrašnjost prostorije.
- Vrata su od aluminijumske bravarije bez termoprekida, sa ispunom termopan staklom 4mm+12mm+4mm.
- Boja aluminijumske bravarije je RAL 7016 (antracit siva).



Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-21

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora


PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija) Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	16. Staklena stijena
Konstrukcija:	Aluminijumski profili bez termoprekida	Podrum:	/
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 7016	Prizemlje:	1 kom
Ispuna:	Termopan staklo	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	160 x 330 cm	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	1 kom

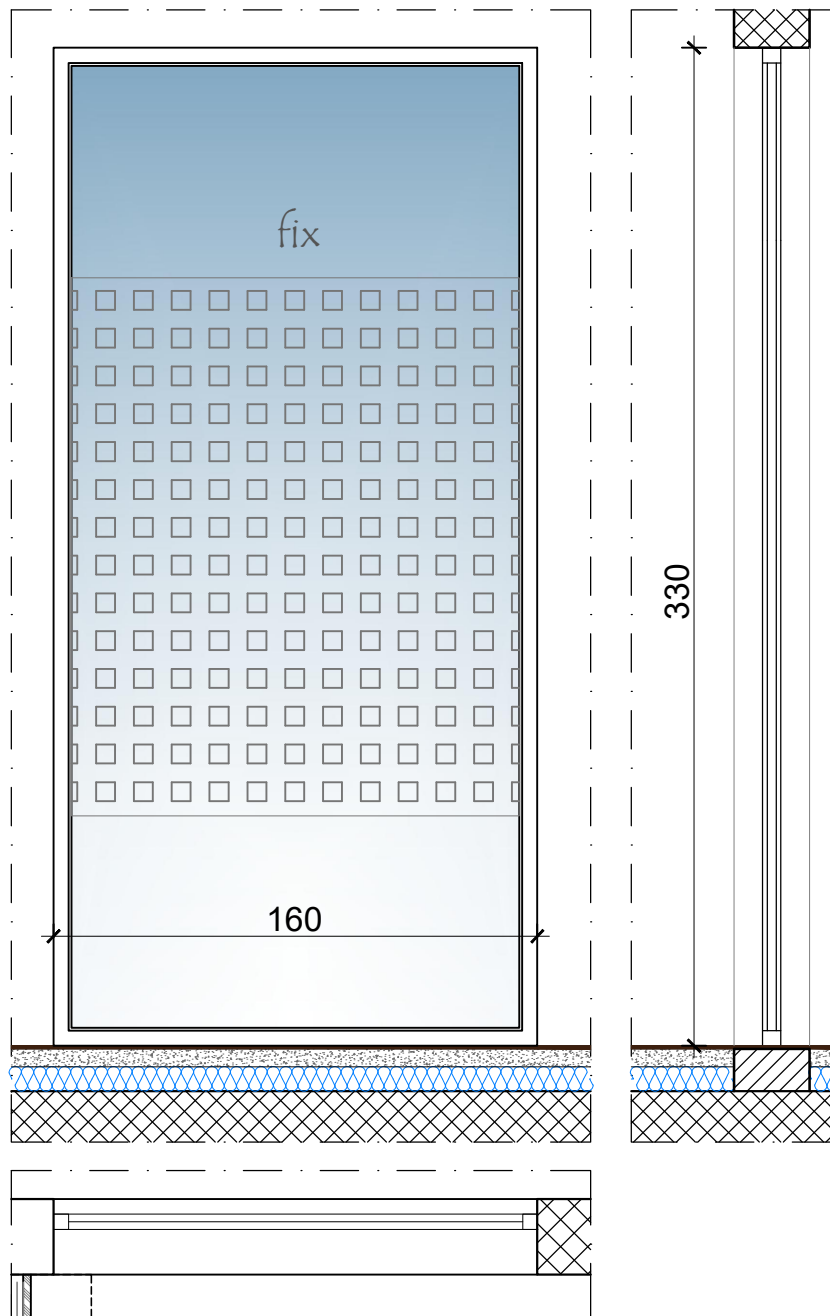

Opis:

- Staklena stijena dim. 160,0cm x 330,0cm.
- Na staklu se postavljaju peskirne dekorativne folije, koje vizuelno odvajaju prostorije pregrađene staklom, propuštaju svjetlost, a istovremeno onemogućavaju pogled u unutrašnjost prostorije.
- Staklena stijena je od aluminijumske bravarije bez termoprekida, sa ispunom termopan staklom 4mm+12mm+4mm.
- Boja aluminijumske bravarije je RAL 7016 (antracit siva).
- Ugradnja na blind ramu od kutijastih profila zaštićenih antikorozivnim sredstvom.



Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-22

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora


PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat


Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	17. Kuhinjski prozor na šiber
Konstrukcija:	Aluminijumski profili bez termoprekida	Podrum:	/
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 7016	Prizemlje:	1 kom
Ispuna:	Termopan staklo	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	60 x 120 cm	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	1 kom

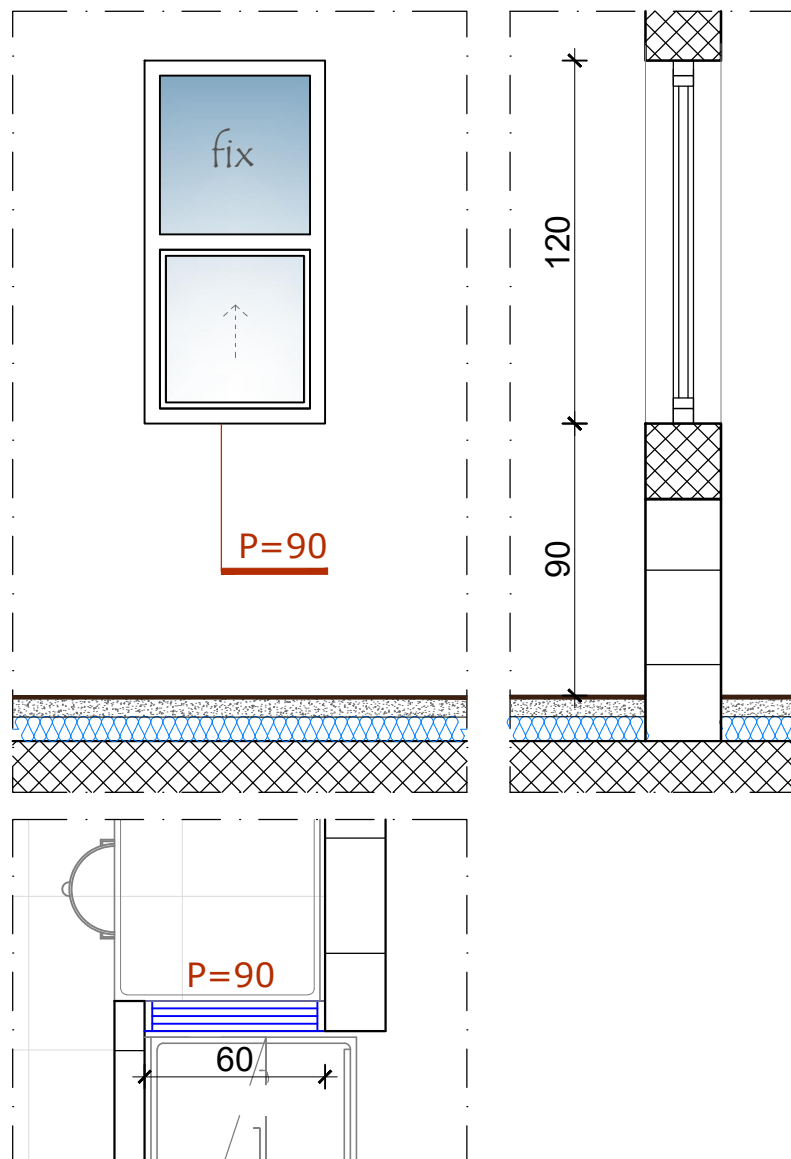

- Opis:
- Kuhinjski prozor na šiber dim. 60,0cm x 120,0cm.
 - Prozor je od aluminijumske bravarije bez termoprekida, sa ispunom termopan staklom 4mm+12mm+4mm.
 - Boja aluminijumske bravarije je RAL 7016 (antracit siva).
 - Parapet je visine 90cm od kote gotovog poda.
 - Ugradnja na blind ramu od kutijastih profila zaštićenih antikorozivnim sredstvom.

Napomena: Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.	TIP VRATA:	LIST BR.	NAZIV:
		12-23	Šeme unutrašnjih otvora
		DATUM:	PROJEKAT:
		Maj 2020.	Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps
		RAZMJERA:	LOKACIJA:
		R=1:25	UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora - PP vrata	Oznaka pozicije:	18. Dvokrilna vrata
Konstrukcija:	Čelični profili i limovi	Podrum:	/
Boja / završna obrada:	Antikorozna zaštita i boja za metal u boji po izboru projektanta	Prizemlje:	1 kom
Ispuna:	Višeslojno flot staklo	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	180 x 210 cm	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	1 kom

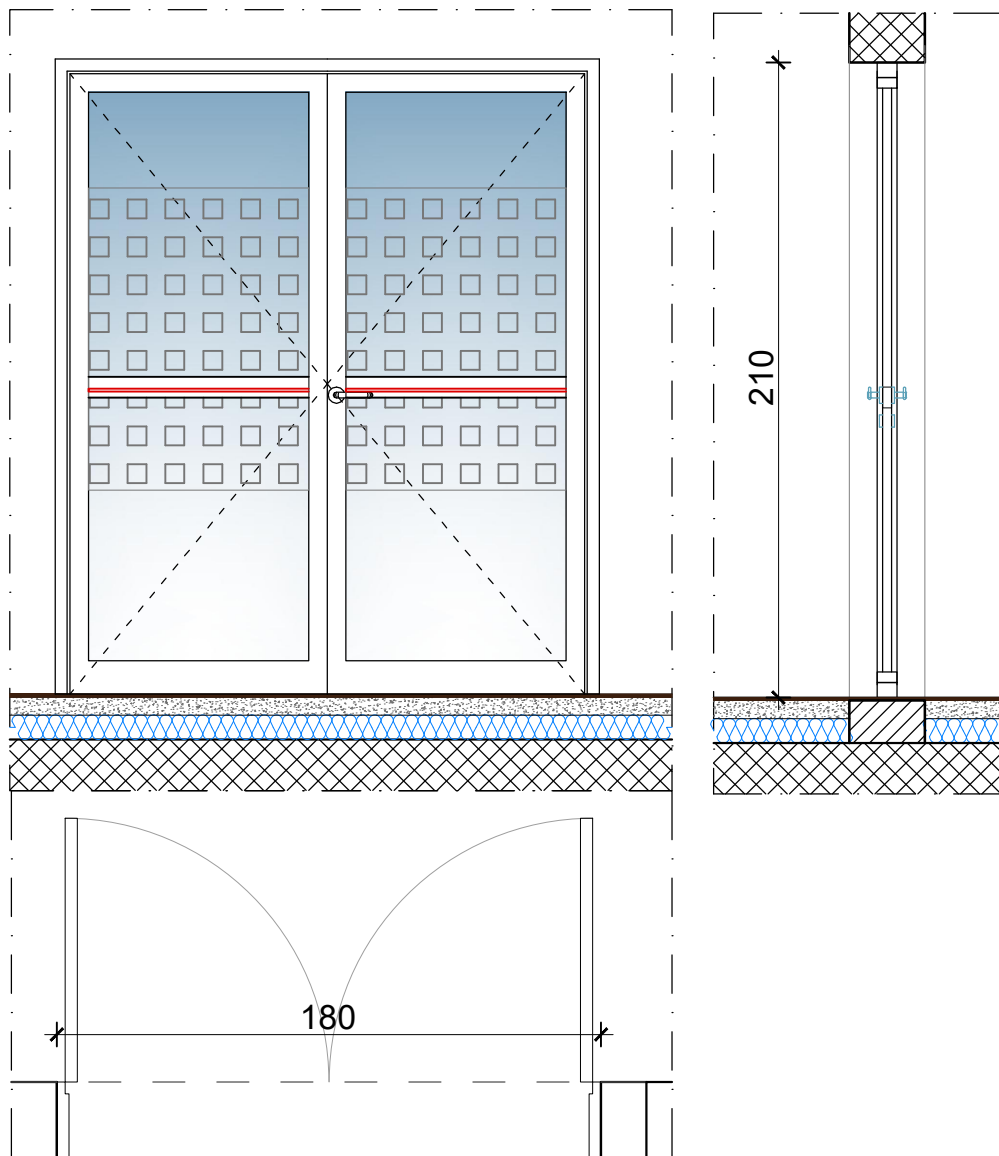


- Opis:**
- Zastakljena protivpožarna dvokrilna vrata, dim. 180x210 cm, u sastavu protivpožarne pregrade vatrootpornosti 90 min.
 - Okvir od galvanizovanog čeličnog profila, sa prostorom za ispunjavanje izolacionim materijalom, koji se učvršćuje čeličnim ankerima ili limovima za zidove.
 - Na staklu se postavljaju peskirne dekorativne folije, koje vizuelno odvajaju prostorije pregrađene staklom, propuštaju svetlost, a istovremeno onemogućavaju pogled u unutrašnjost prostorije.
 - Krilo elektrolučno zavarena kutija po obodu od čeličnog lima sa izolacionim paketom visoke gustine.
 - Staklo sastavljeno iz nekoliko slojeva flot stakla, spojeno međusobno gelom na bazi silikata, koji je inače providan a u dodiru sa vatrom postaje neprovidan i emituje paru. Staklo fiksirano lajsnama, šrafovi nisu vidljivi.
 - Šarke od čelika, predviđene za svakodnevnu intenzivnu upotrebu sa velikim opterećenjem.
 - Kvae, brave i rozetne su iz standardne kataloške proizvodnje isporučioća vrata. Kompletan okov, pribor i dihtung profili su iz standardne kataloške proizvodnje I klase, sa odgovarajućim atestom.
 - Okov je sistemski sa mogućnošću funkcionisanja kao antipanic i evakuacijski prema svim neophodnim priborom za funkcionisanje vrata (panic ručka na visini 100cm od završne obrade poda).
 - Vrata opremiti sistemom za samozatvaranje.



Napomena: Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.	TIP VRATA:	LIST BR.	NAZIV:
		12-24	Šeme unutrašnjih otvora
		DATUM:	PROJEKAT:
		Maj 2020.	Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps
		RAZMJERA:	LOKACIJA:
		R=1:25	UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	19. Jednokrilna klizna vrata
Konstrukcija:	Aluminijumski profili bez termoprekida	Podrum:	/
Boja / završna obrada:	Po izboru projektanta	Prizemlje:	2 kom
Ispuna:	Sendvič panel (lim+pjena+lim)	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	80 x 210 cm	Povućeni sprat:	/
		Ukupno:	2 kom

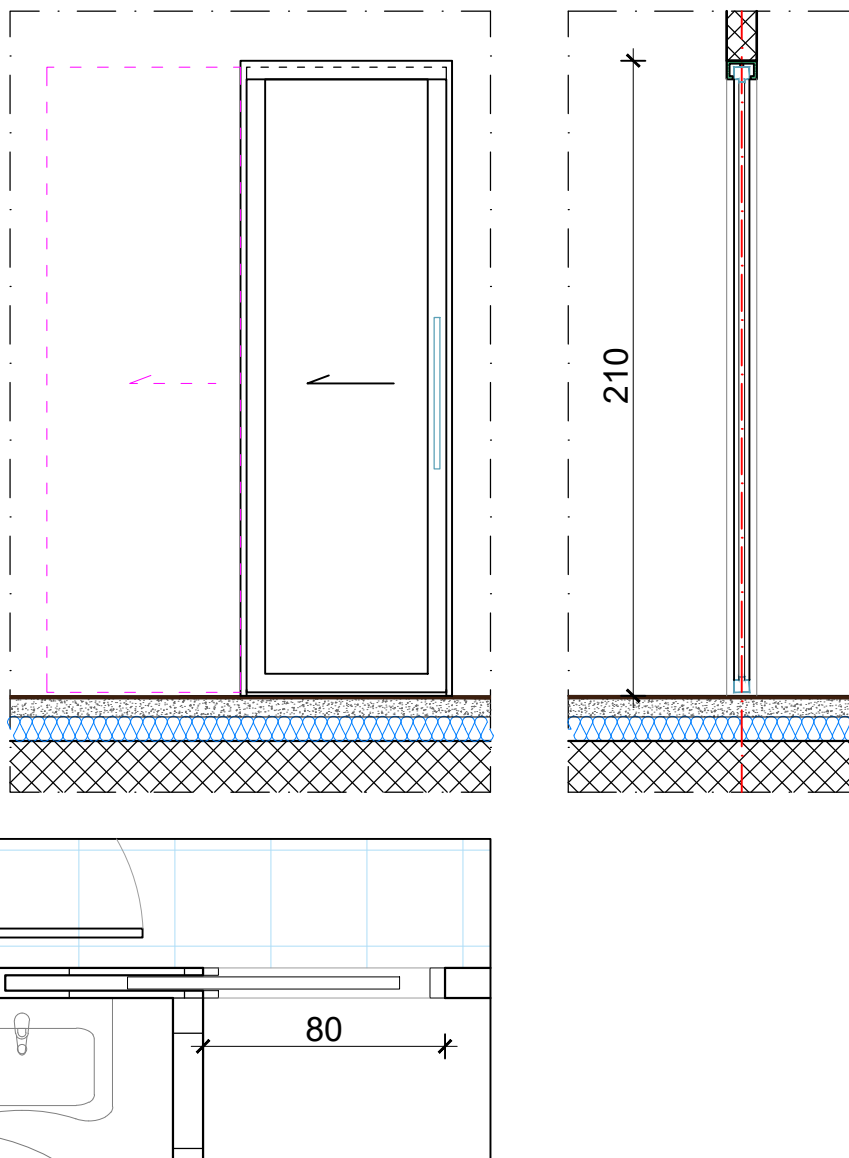

Opis:

- Klizna jednokrilna vrata dim.80,0cm x 210,0cm, sa nosačem kliznog mehanizma dužine 190,0cm .
- Vrata su od aluminijumskih profila bez termoprekida, sa ispunom od pločastog materijala(10mm.
- Boja aluminijumske bravarije je RAL 9007.
- Ugradnja na blind ramu od kutijastih profila zaštićenih antikorozivnim sredstvom.
- Vrata imaju uvučene ručke, ergonomski oblikovane.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima.
Mjere provjeriti na licu mjesta.
Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-25

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora




PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG
(poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska
parcelsa 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:		20. Jednokrlna vrata	
Konstrukcija:	Puna vrata, duplošperovana	Podrum:	/	/	/
Boja / završna obrada:	Poliuretanska bijela boja	Prizemlje:	/	/	/
Ispuna:	Papirne saće između medijapana	Prvi sprat:	9 kom	7 kom	
Mjere /cm/:	100 x 210 cm	Povučeni sprat:	8 kom	8 kom	
		Ukupno:	32 kom		

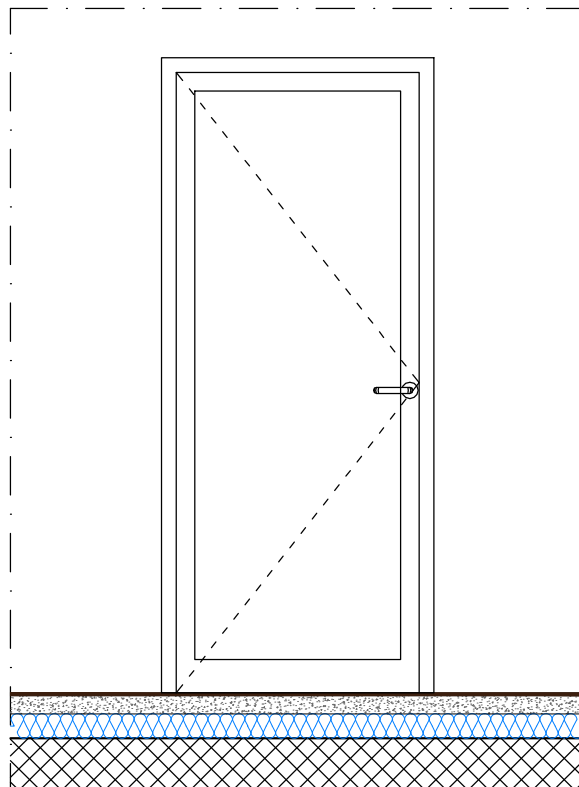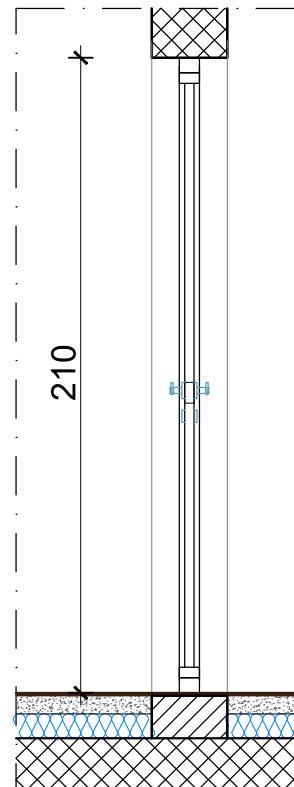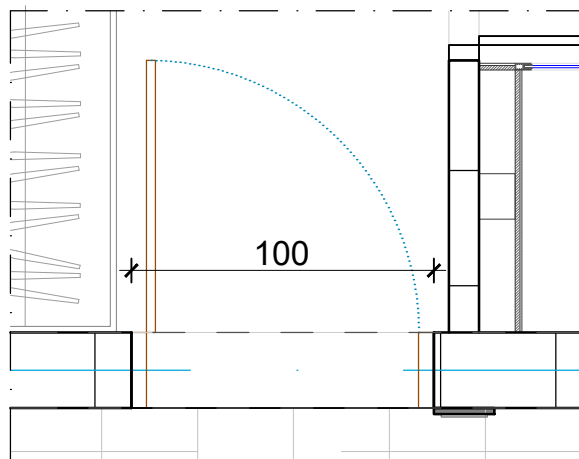

Opis:

- Unutrašnja jednokrlna puna vrata dim.100,0 x 210,0 cm.
- Krilo vrata je na drvenoj podkonstrukciji, obostrano obloženo medijapanom debljine, debljine d=4 mm, sa sačastom ispunom između.
- Štokovi su ravni, opremljeni samoštelujućim ravnim pervaz lajsnama.
- Krilo, štok i pervaz lajsne završno bojene poliuretanskim premazom.
- Vrata snabdjeti elektičnom bravom sa pratećom opremom, šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-26

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora


PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:		21. Jednokrilna vrata	
Konstrukcija:	Puna vrata, duplošperovana	Podrum:	/	/	/
Boja / završna obrada:	Poliuretanska bijela boja	Prizemlje:	/	/	/
Ispuna:	Papirne saće između medijapana	Prvi sprat:	9 kom	9 kom	9 kom
Mjere /cm/:	80 x 210 cm	Povučeni sprat:	6 kom	6 kom	6 kom
		Ukupno:	30 kom		

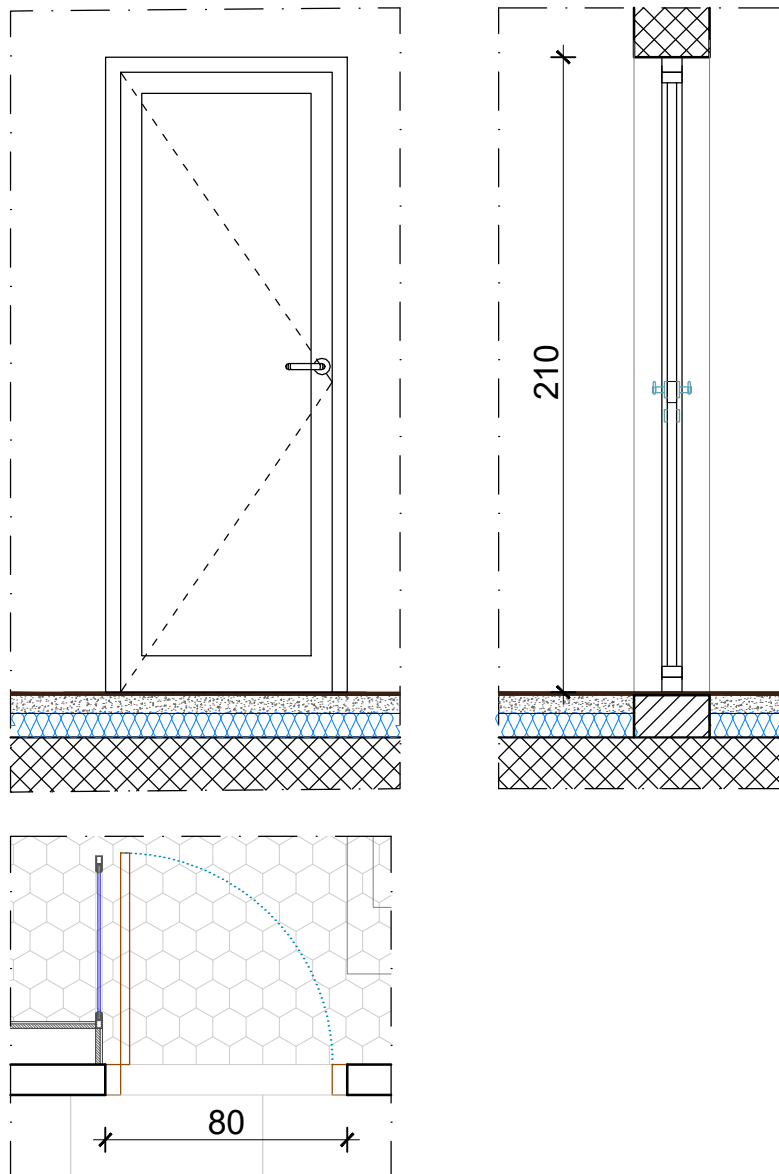

Opis:

- Unutrašnja jednokrilna puna vrata dim.80,0 x 210,0 cm.
- Krilo vrata je na drvenoj podkonstrukciji, obostrano obloženo medijapanom debljine d=4 mm, sa saćastom ispunom između.
- Štokovi su ravni, opremljeni samoštelujućim ravnim pervaz lajsnama.
- Krilo, štok i pervaz lajsne završno bojene poliuretanskim premazom.
- Vrata snabdjeti bravom , šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-27

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora




PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:		22. Jednokrilna vrata	
Konstrukcija:	Puna vrata, duplošperovana	Podrum:	/	/	/
Boja / završna obrada:	Poliuretanska bijela boja	Prizemlje:	/	/	/
Ispuna:	Papirne saće između medijapana	Prvi sprat:	1 kom	1 kom	1 kom
Mjere /cm/:	100 x 210 cm	Povučeni sprat:	/	/	/
		Ukupno:	2 kom		

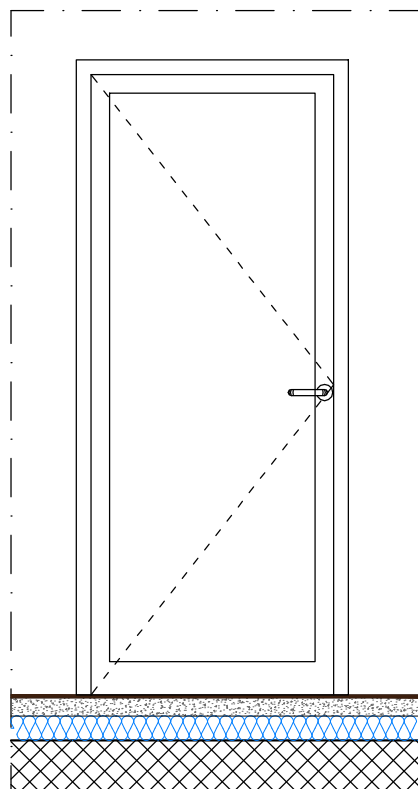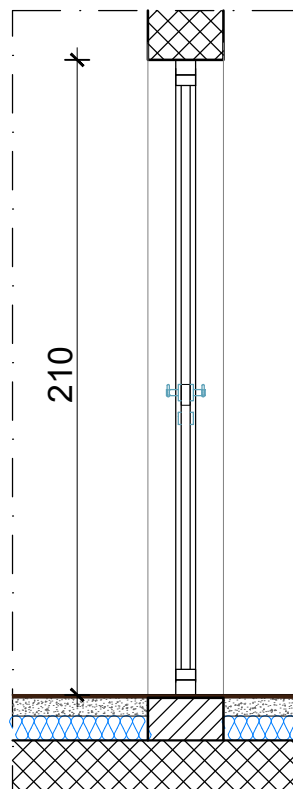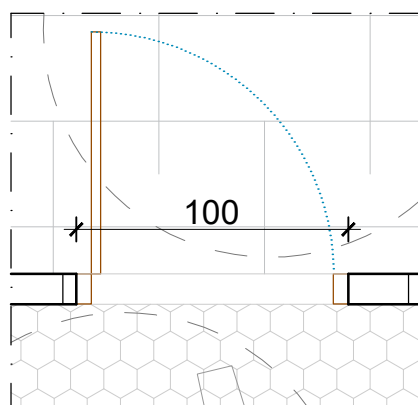

Opis:

- Unutrašnja jednokrilna puna vrata dim.100,0 x 210,0 cm.
- Krilo vrata je na drvenoj podkonstrukciji, obostrano obloženo medijapanom debljine d=4 mm, sa saćastom ispunom između.
- Štokovi su ravni, opremljeni samoštelujućim ravnim pervaz lajsnama.
- Krilo, štok i pervaz lajsne završno bojene poliuretanskim premazom.
- Vrata snabdjeti bravom , šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-28

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora



PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:	23. Fiksna stijena
Konstrukcija:	Aluminijumski profili bez termoprekida	Podrum:	/
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 7016	Prizemlje:	/
Ispuna:	Termopan staklo	Prvi sprat:	18 kom
Mjere /cm/:	30 x 210 cm	Povučeni sprat:	10 kom
		Ukupno:	28 kom

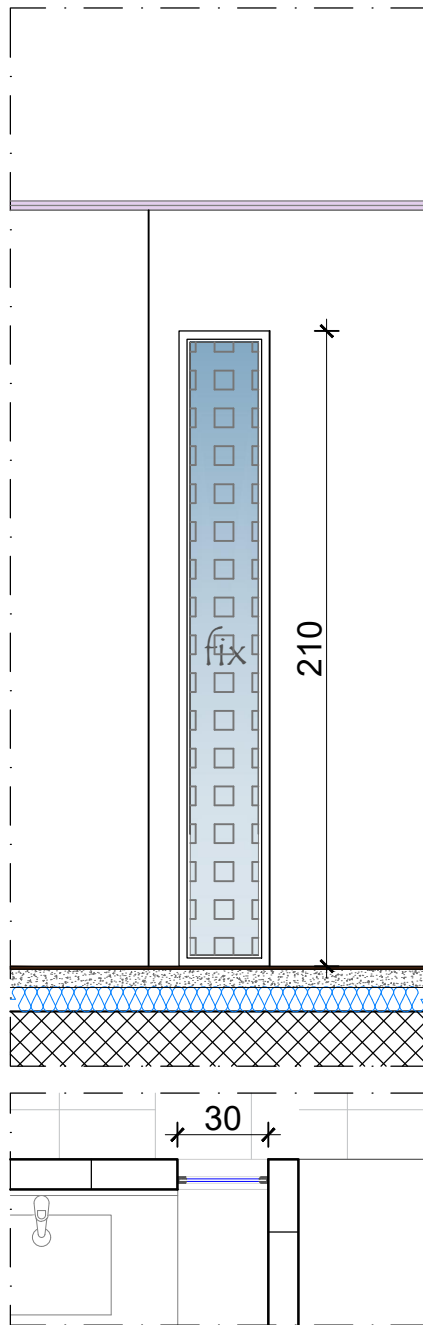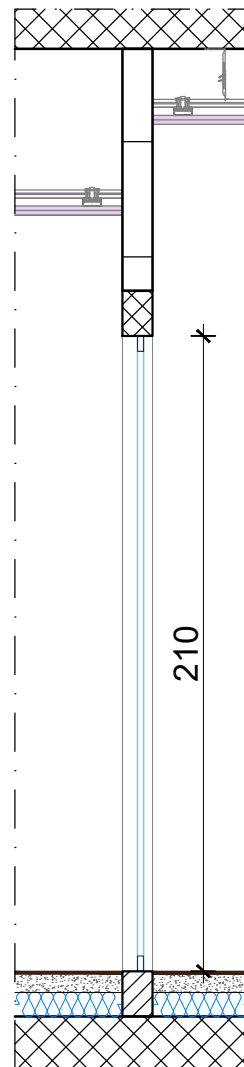

Opis:

- Fiksna stijena dim. 30,0cm x 210,0cm.
- Za fiksne stijene bez vrata koristi se lamistal 5.1.5 (10mm) i to u prozirnoj varijanti ili opal (folija koja veže dva stakla može biti ili prozirna ili mutno bijela odnosno kroz staklo se dobija dojam opala). Naravno, moguće je i popjeskariti kompletnu stijenu ili samo dio stijene npr. crte, uzorci.
- Boja aluminijumske bravarije je RAL 7016 (antracit siva).
- Ugradnja na blind ramu od kutijastih profila zaštićenih antikorozivnim sredstvom.



Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-29

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora




PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija) Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora	Oznaka pozicije:		24. Jednokrilna klizna vrata	
Konstrukcija:	Puna vrata, duplošperovana, al. konstrukcija	Podrum:	/	/	/
Boja / završna obrada:	Poliuretanska bijela boja	Prizemlje:	/	/	/
Ispuna:	Pločasti materijal/ogledalo	Prvi sprat:	/	/	/
Mjere /cm/:	90 x 250 cm	Povučeni sprat:	1 kom	1 kom	1 kom
		Ukupno:	2 kom		

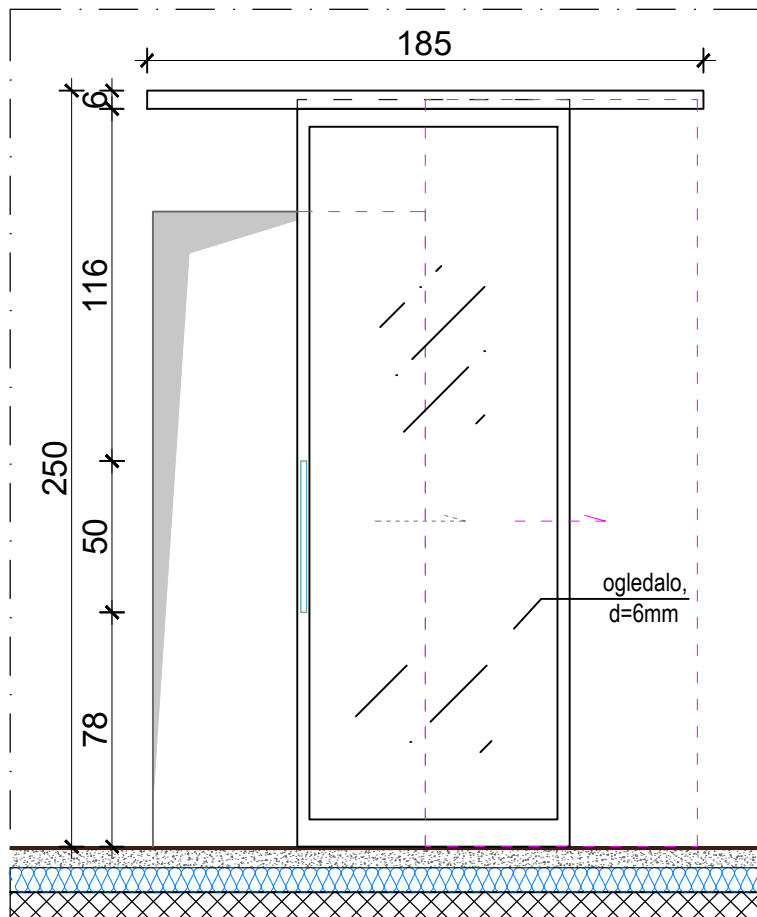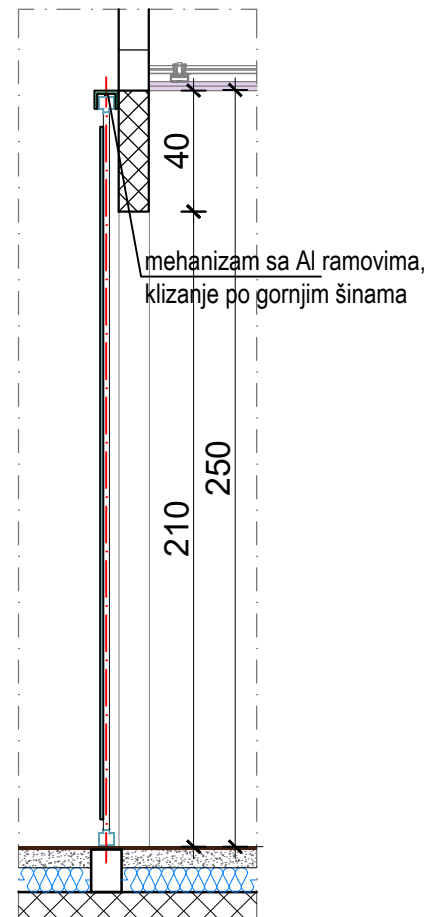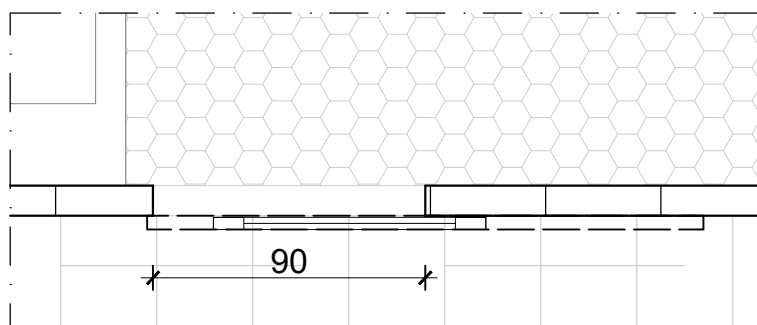

Opis:

- Klizna jednokrilna vrata dim.90,0cm x 250,0cm, sa nosačem kliznog mehanizma sa gornje strane dužine 185,0cm .
- Krilo vrata je debljine 42 mm sastavljeno od nosećih ploča u čijem sastavu je sa unutrašnje strane sobe ogledalo, kartonskog saća kao ispune i MDF ojačanja po dužim stranama, okantovano ABS trakom 1 mm sa svih strana poliuretanskim lijepkom.
- Vrata se završno farbaju poliuretanskom bijelom bojom.
- Vrata imaju uvučene ručke, ergonomski oblikovane.
- Okov čine dvije prolazne šarke i brava sa prihvatnikom AGB medijana evolution, magnetna AGB brava sa prihvatnikom i skrivene okove.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta. Detalje ugradnje usaglasiti sa Projektantom.

TIP VRATA:

LIST BR.

12-30

NAZIV:

Šeme unutrašnjih otvora

DATUM:

Maj 2020.

PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

RAZMJERA:

R=1:25

LOKACIJA:


UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

[illegible]

- Staklena ograda na glavnom stepeništu i galerijama/ hodnicima.
- Konstrukcija je od inox rukohvata Ø50 na ogradi glavnog stepeništa, dok je na hodnicima rukohvat od Al profila, standardna katalogska ponuda.
- Ispuna je VSG ESG-H - kaljeno laminirano staklo sa HS testom (*Heat-Soak-Test*), 10mm+jača folija+10mm, opterećenje **3.0 kN/m**.
- Jača folija je SGP-Folie (sentryglas plus), 4x0,38mm.
- Spoj stakla sa betonom izvesti preko hemijskog ankera i ankerne ploče.
- Rukohvat se oslanja na inox profile Ø15mm.
- Visina ograde od kote gotovog poda je h=100cm, ukapna h=135cm.
- Dužina ograde L=59,20m

LIST BR.	12-31	NAZIV:	Šema ograde na glavnom stepeništu i galerijama/hodnicima
DATUM:	Maj 2020.	PROJEKAT:	Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija) Po+P+1+Ps
RAZMJERA:	R=1:25	LOKACIJA:	UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

presjek "1-1"

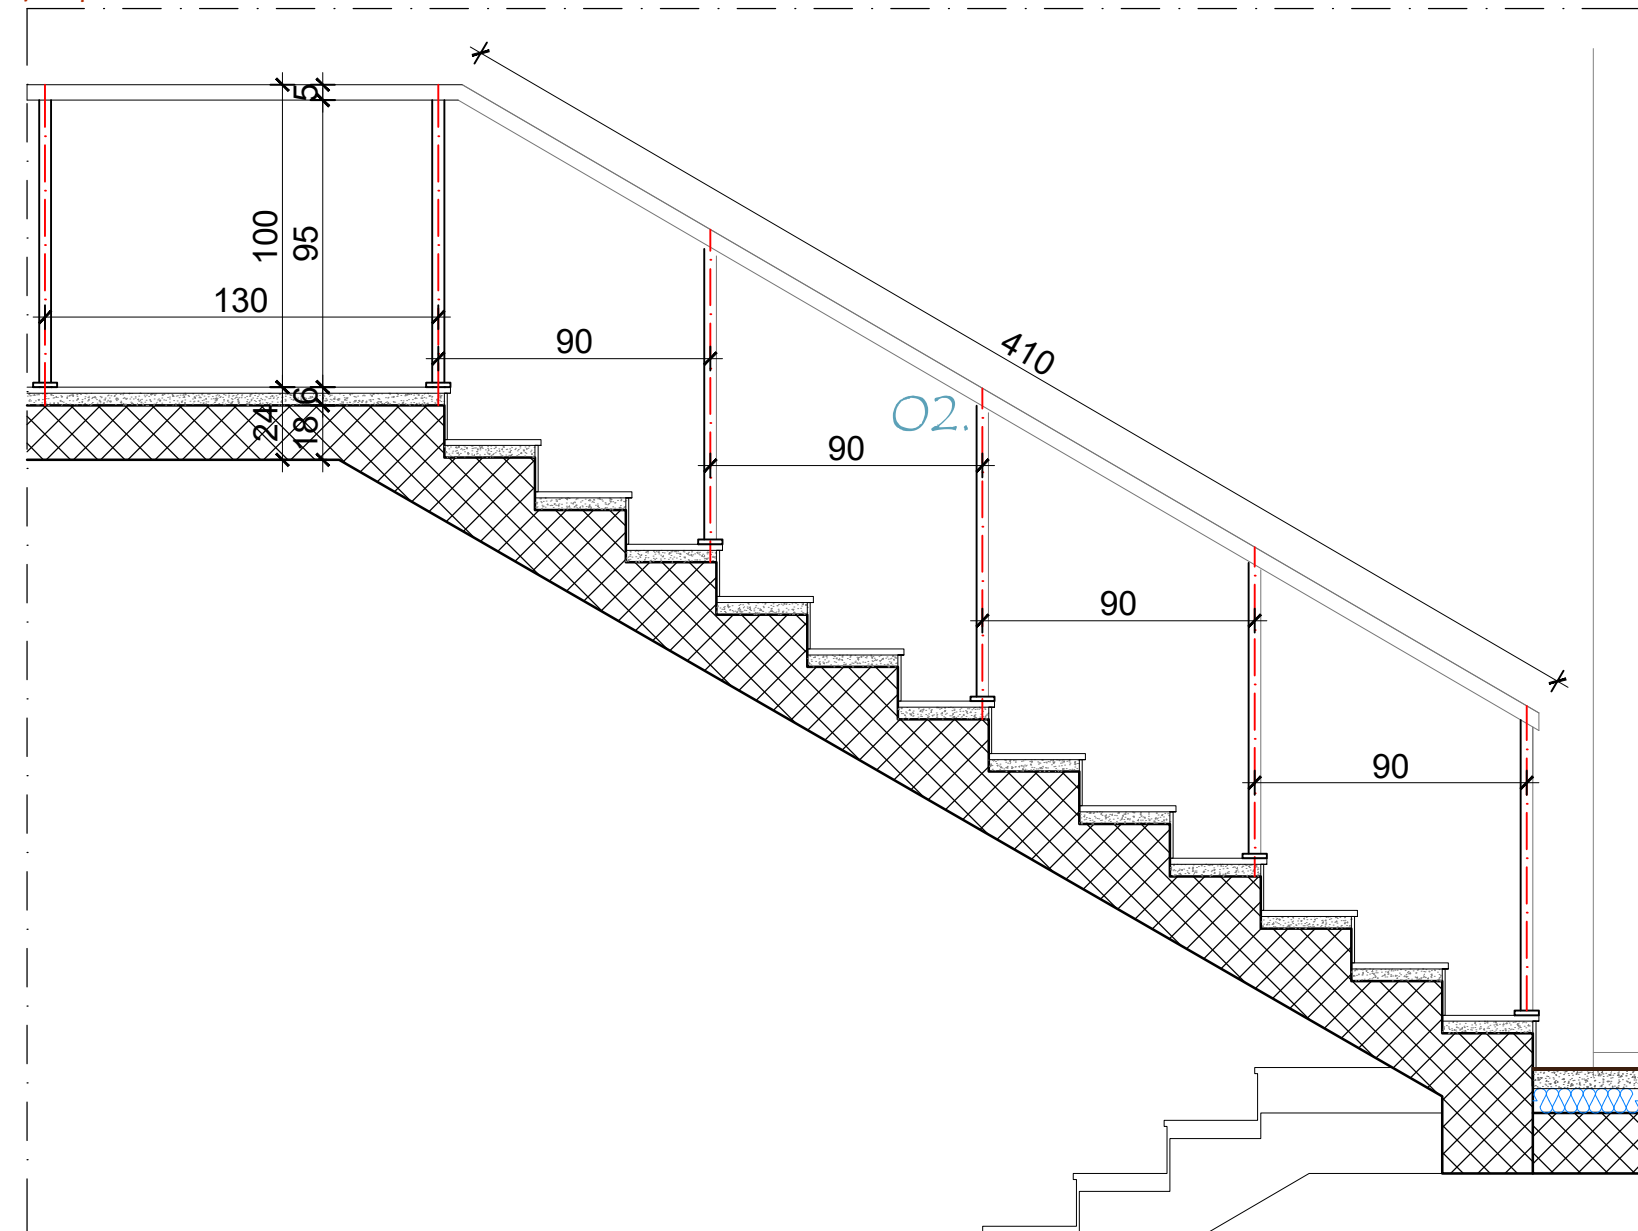

- Ograda je na glavnom stepeništu.
- Konstrukcija je od inox vertikalnih profila Ø40 sa inox rukohvatom Ø50.
- Visina rukohvata od kote gotovog poda je $h=100\text{cm}$.
- Dužina ograde $L=19,70\text{m}$

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane.
Mjere su u centimetrima.
Mjere provjeriti na licu mjesta.

13-32

Maj 2020.


RA: R=1:25

Šema rukohvata

AT: Edukativno-konferencijski centar CBCG
(poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šema ograde na terasama prvog sprata	Oznaka pozicije:	03. Ograda na terasama prvog sprata
Konstrukcija:	Kontinuiran Al profil	Podrum:	/
Boja / završna obrada:	Boja – MAT ELOX	Prizemlje:	/
Ispuna:	Kaljeno laminirano staklo	Prvi sprat:	68,40m'
Mjere /cm/:	68,40m'	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	68,40m'

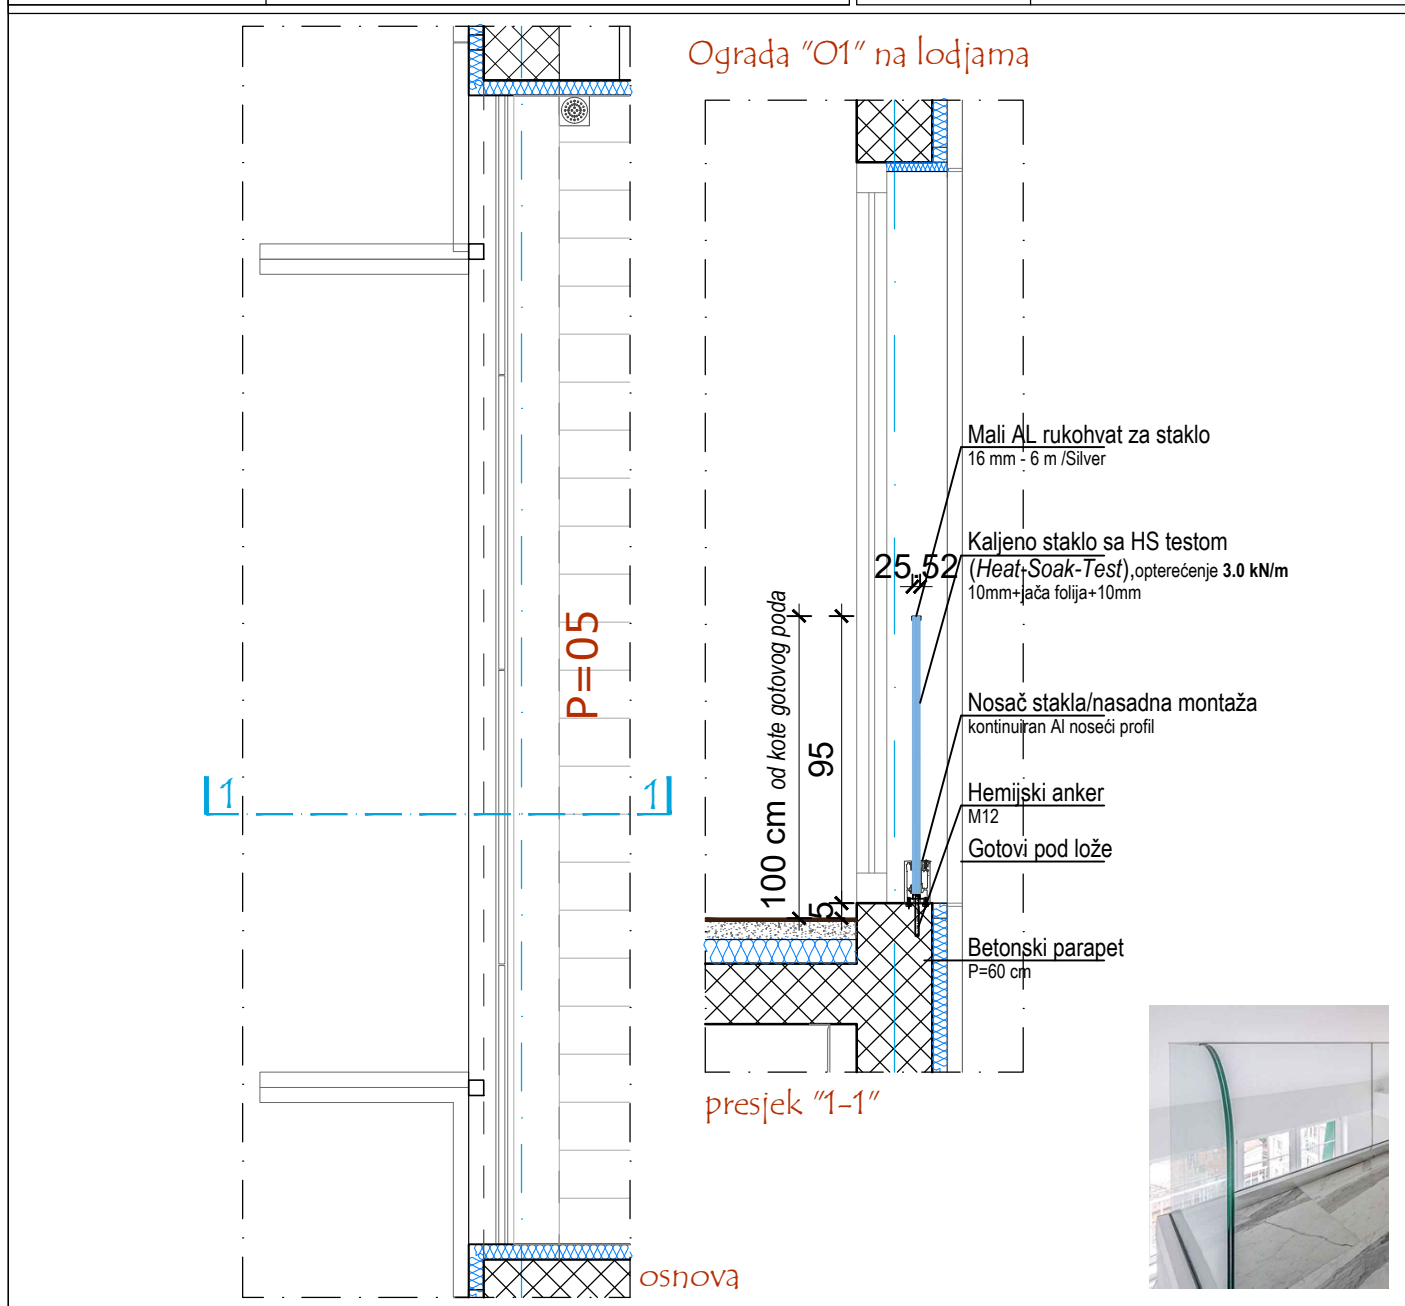

Opis:

- Staklena ograda na terasama prvog sprata.
- Fiksiranje staklene ograde preko nosača stakla od kontinuiranog aluminijumskog nosećeg profila.
- Ispuna je VSG ESG-H - kaljeno laminirano staklo sa HS testom (Heat-Soak-Test), 10mm+jača folija+10mm.
- Jača folija je SGP-Folie (sentryglas plus), 4x0,38mm.
- Dimenzije stakla su 100x100cm, obostrano kaljeno laminirano, mašinski obrađeno, ivice brušene i oborene.
- Spoj sa betonom izvesti preko hemijskog ankera.
- Mali rukohvat od Al profila, standardna katalogska ponuda.
- Visina ograde od kote konstrukcije parapeta je h=95cm, a od kote gotovog poda h=100cm.
- Dužina ograde L=68,40m'



Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane.
Mjere su u centimetrima.
Mjere provjeriti na licu mjesta.

LIST BR.

12-33

NAZIV:

Šema ograde na terasama prvog sprata

DATUM:

Maj 2020.

PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG
(poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps


RAZMJERA:

R=1:25


LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska
parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Ograda "O2" na evakuacionom stepeništu _podužni presjek

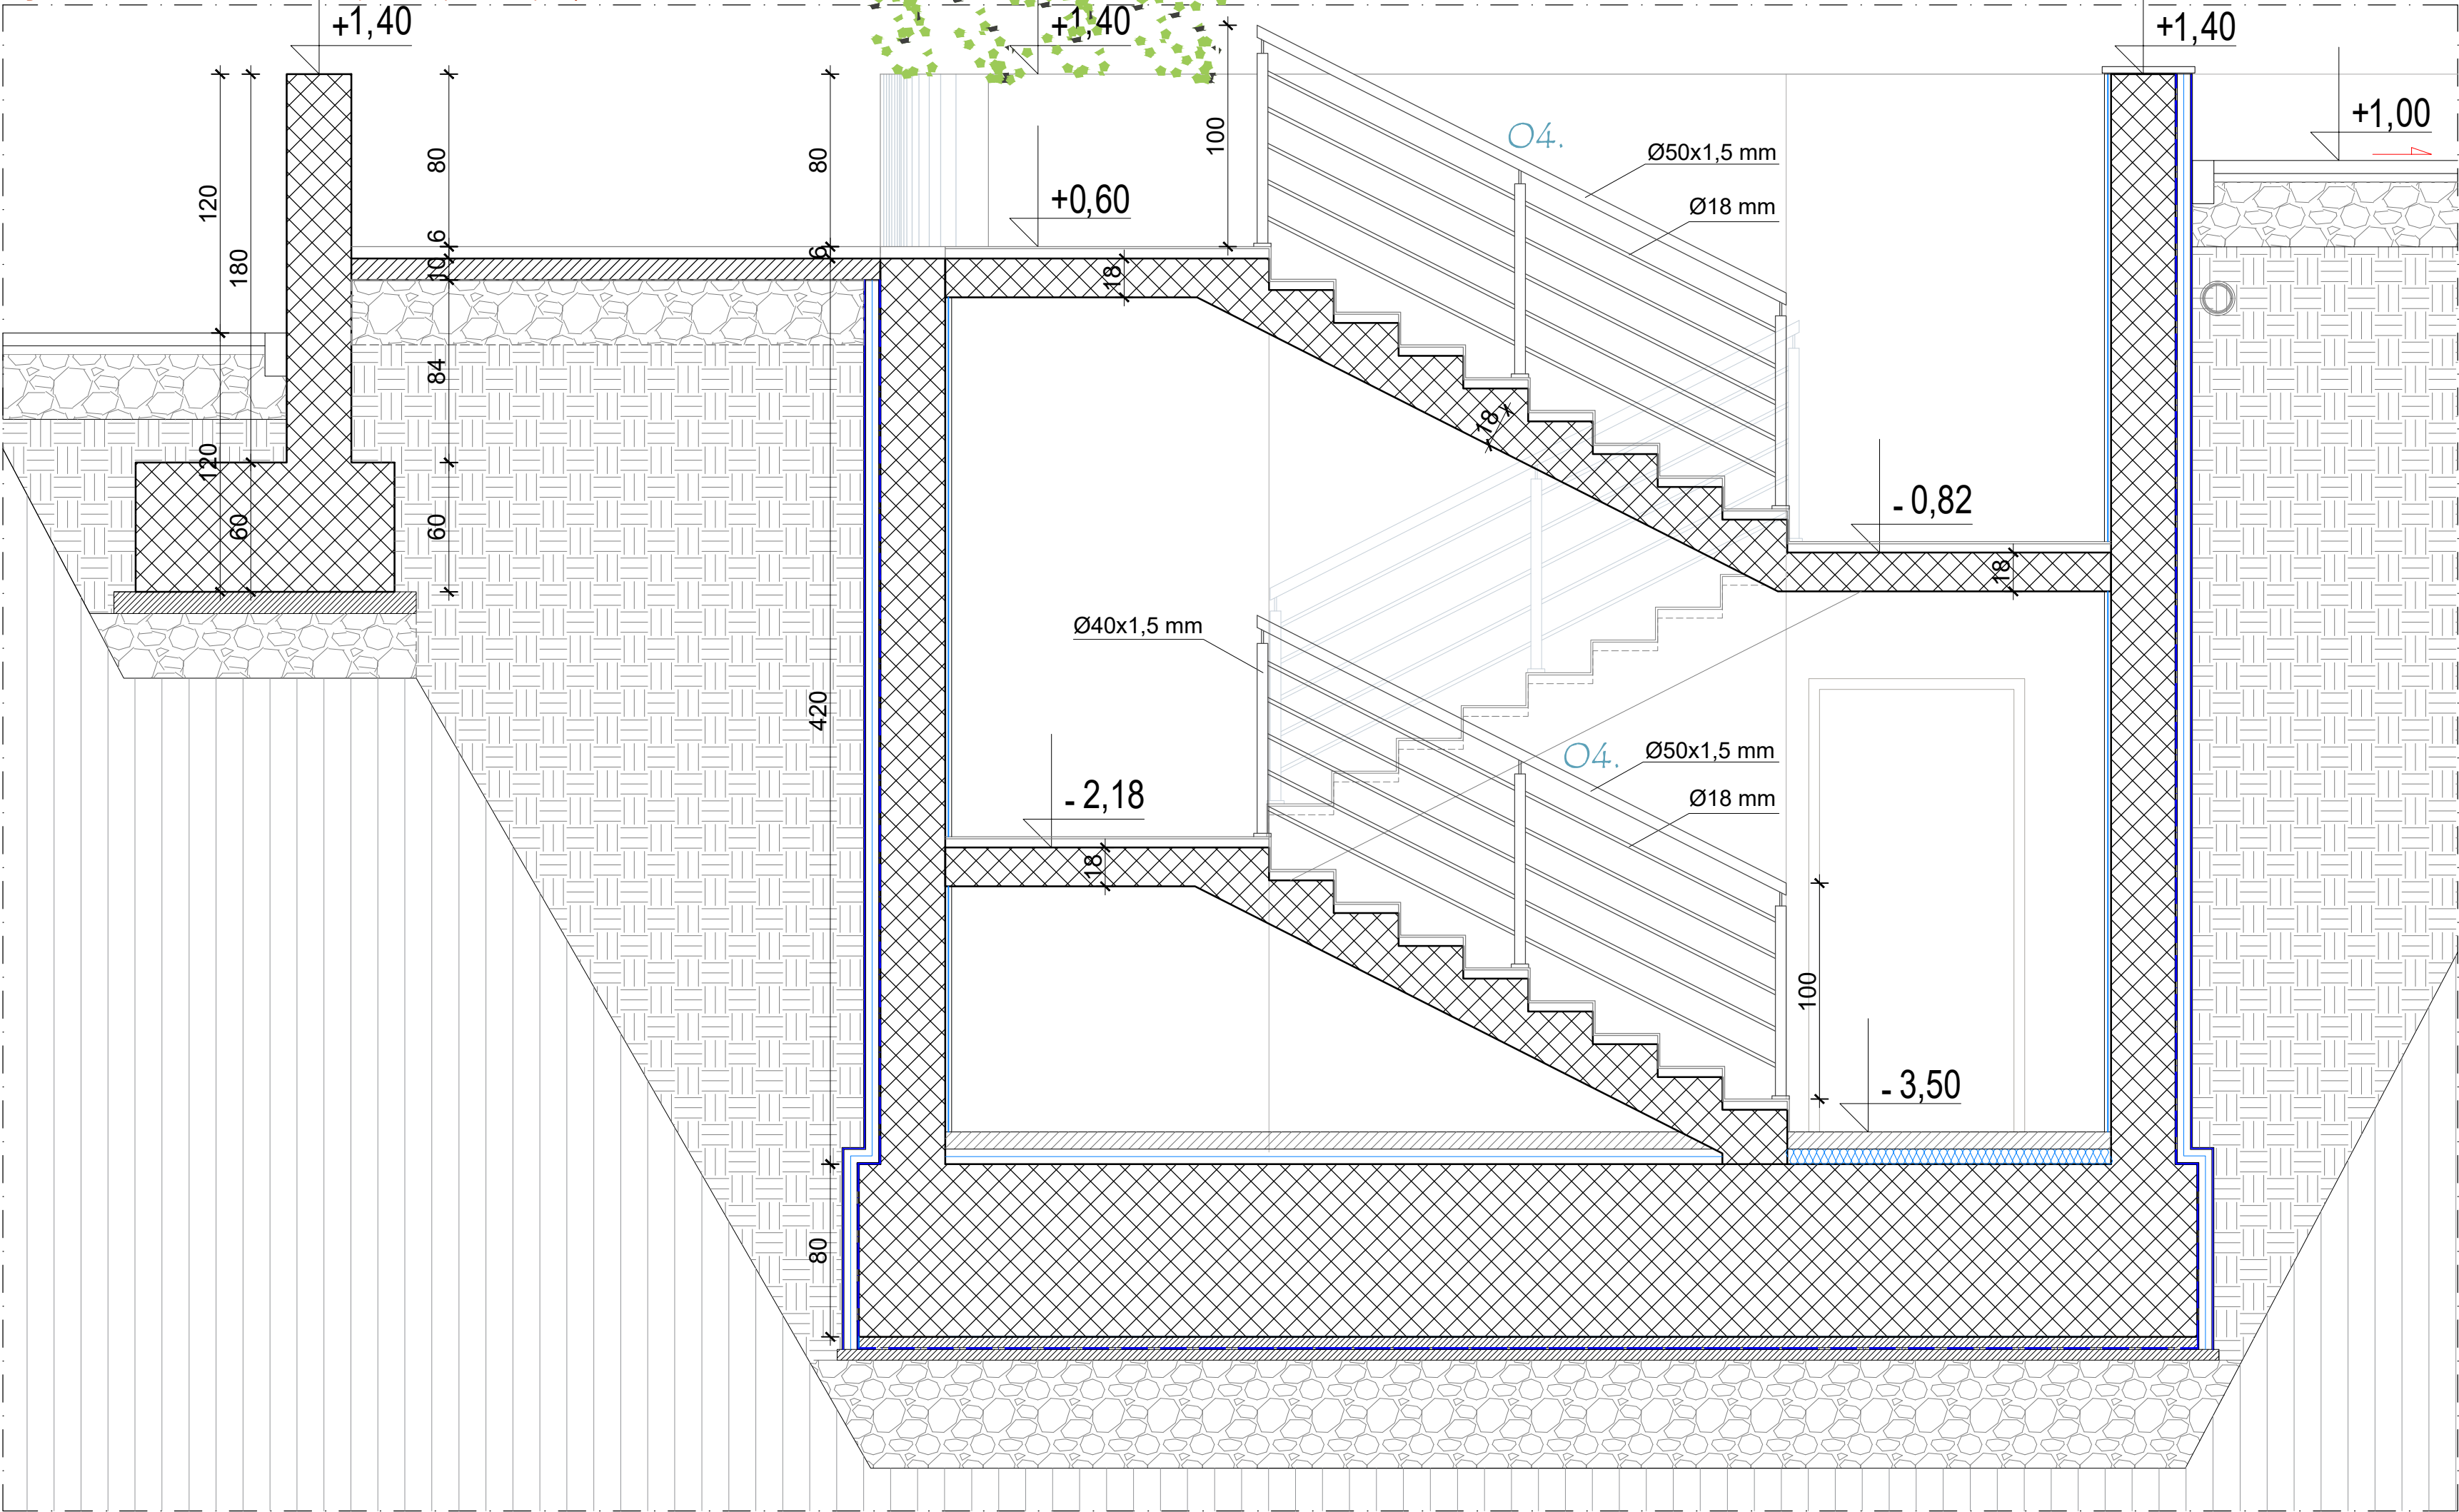

poprečni presjek

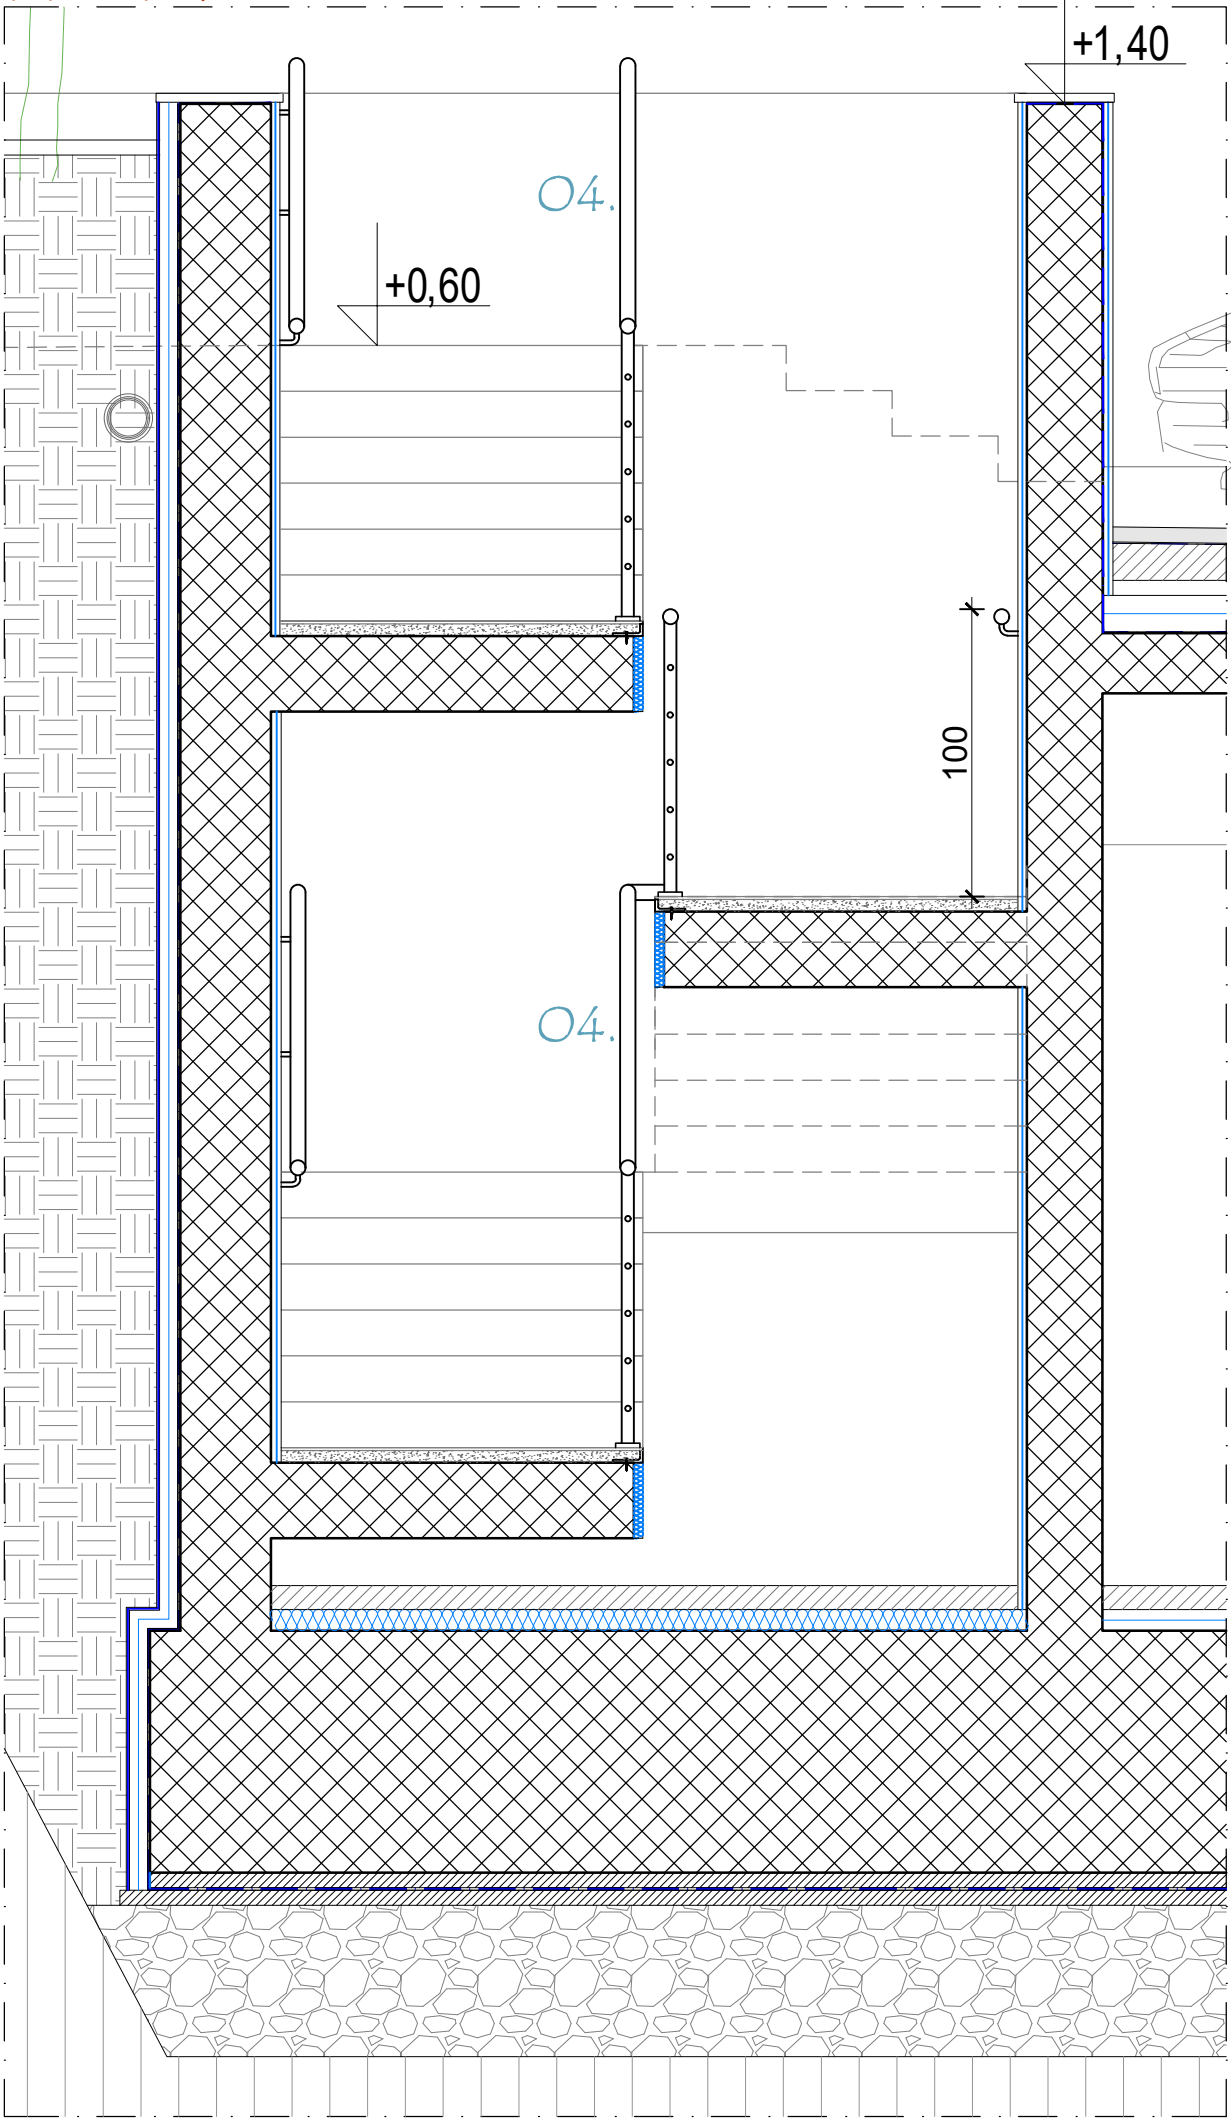

Naziv:	Šema ograde na glavnom stepeništu	Oznaka pozicije:	O4.
Konstrukcija:	Inox vertikalne cijevi	Podrum:	5,20m'
Boja / završna obrada:	/	Prizemlje:	4,00m'
Ispuna:	Inox horizontalne cijevi	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	9,20m'	Povućeni sprat:	/
		Ukupno:	9,20m'

Opis:


- Ograda na evakuacionom stepeništu.
- Konstrukcija je od inox vertikala Ø40x1,5 mm i rukohvata od inox cijevi Ø50x1,5 mm, ispune od horizontalnih inox cijevi Ø18 mm.
- Ograda je od inoxa kvaliteta AISI 316 zbog otpornosti na uticaj morske soli, pogodan za primorske krajeve.
- Visina rukohvata od kote gotovog poda je h=100cm.
- Ukupna dužina L=9,20m'

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane.
Mjere su u centimetrima.
Mjere provjeriti na licu mjesta.


LIST BR.	12-34	NAZIV:	Šeme spoljašnjih otvora
DATUM:	Maj 2020.	PROJEKAT:	Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps
RAZMJERA:	R=1:25	LOKACIJA:	UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Rukohvat "R"
osnova

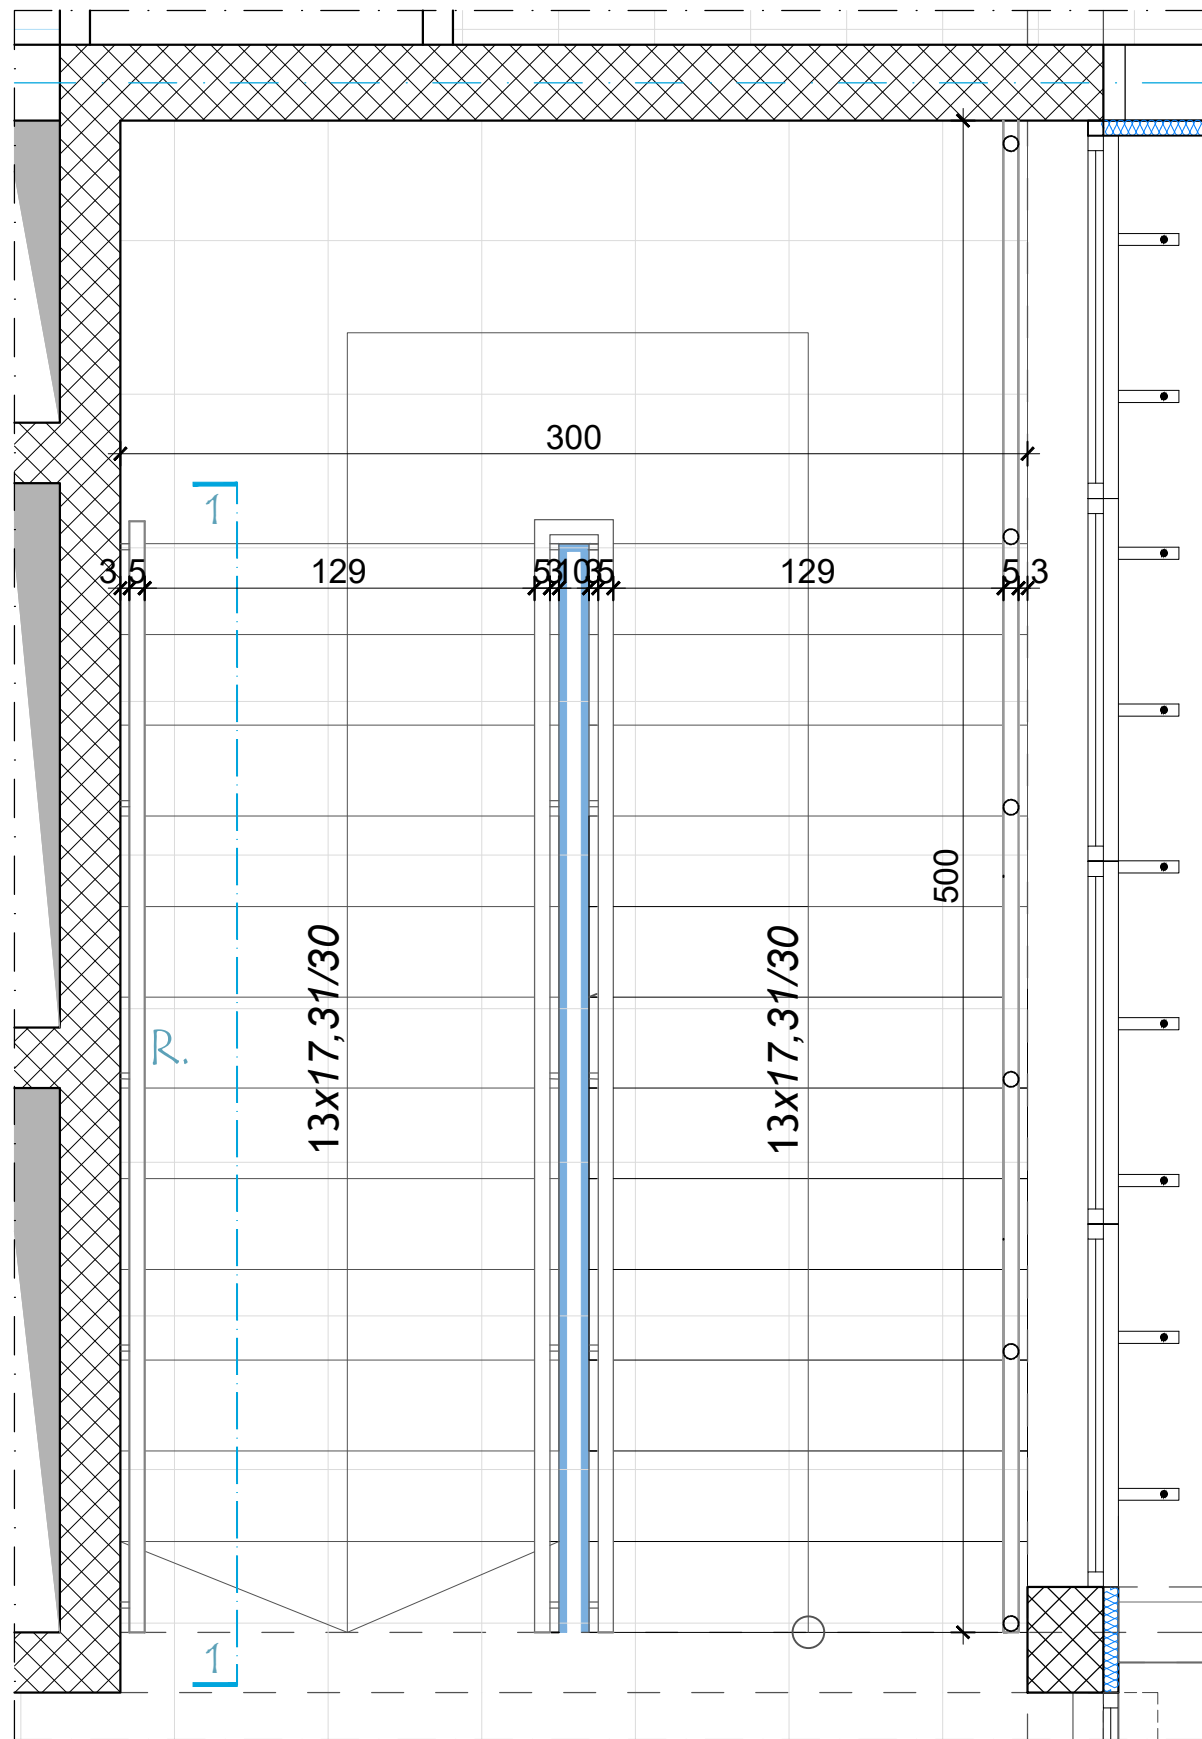


Naziv:	Šema ograde na glavnom stepeništu	Oznaka pozicije:	R. Rukohvat
Konstrukcija:	Rukohvat od inox profila	Podrum:	/
Boja / završna obrada:	/	Prizemlje:	18,70m'
Ispuna:	/	Prvi sprat:	6,20m'
Mjere /cm/:	31,10m'	Povućeni sprat:	6,20m'
		Ukupno:	31,10m'

izgled

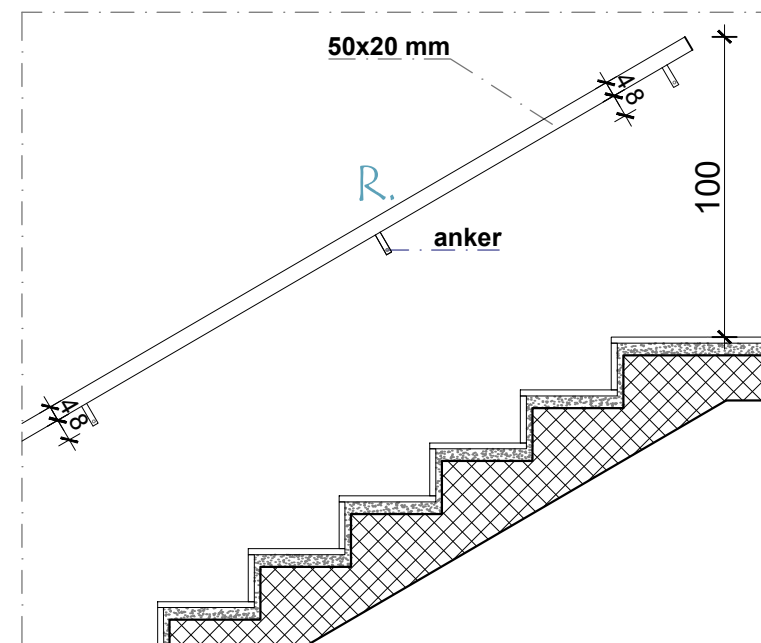

presjek "1-1"

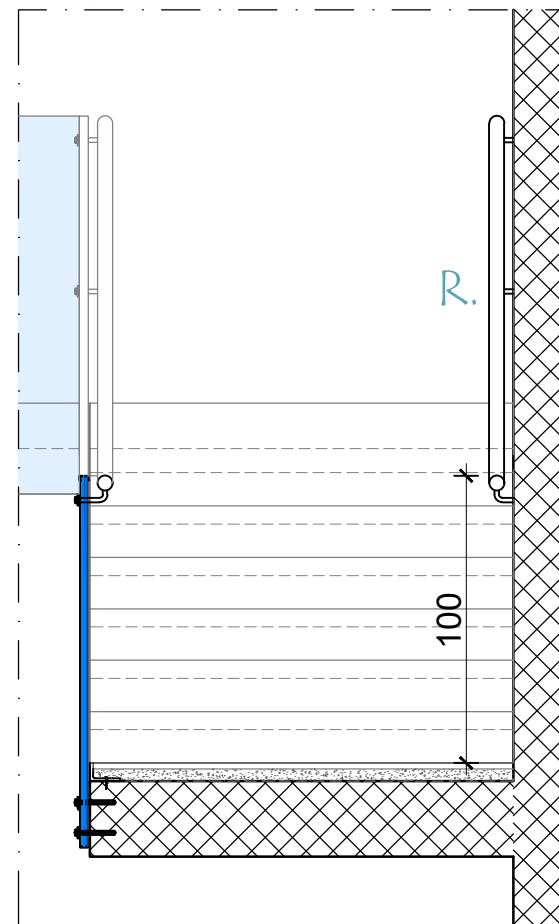

Opis:

- Rukohvat na glavnom, servisnom i evakuacionom stepeništu.
- Konstrukcija je od inox vertikalnih profila Ø40 sa inox rukohvatom Ø50.
- Rukohvat se oslanja na inox profile Ø15mm. .
- Visina rukohvata od kote gotovog poda je h=100cm.
- Dužinarukohvata L=31,10m'

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane.
Mjere su u centimetrima.
Mjere provjeriti na licu mjesta.

LIST BR.

13-35

NAZIV:

Šema rukohvata

DATUM:

Maj 2020.

PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG
(poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

RAZMJERA:



R=1:25

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska
parcела 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

13. ŠEME SPOLJAŠNJE BRAVARIJE

Naziv:	Šeme spoljašnjih otvora	Oznaka pozicije:	A. Garažna rolo vrata
Konstrukcija:	Crna bravarija	Podrum:	1kom
Boja / završna obrada:	Zaštitna farba	Prizemlje:	/
Ispuna:	Lim	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	550 x 250 cm	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	1kom

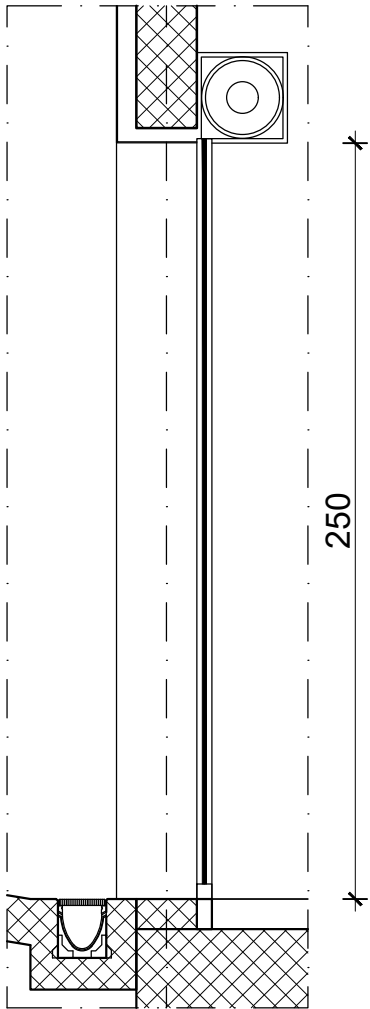
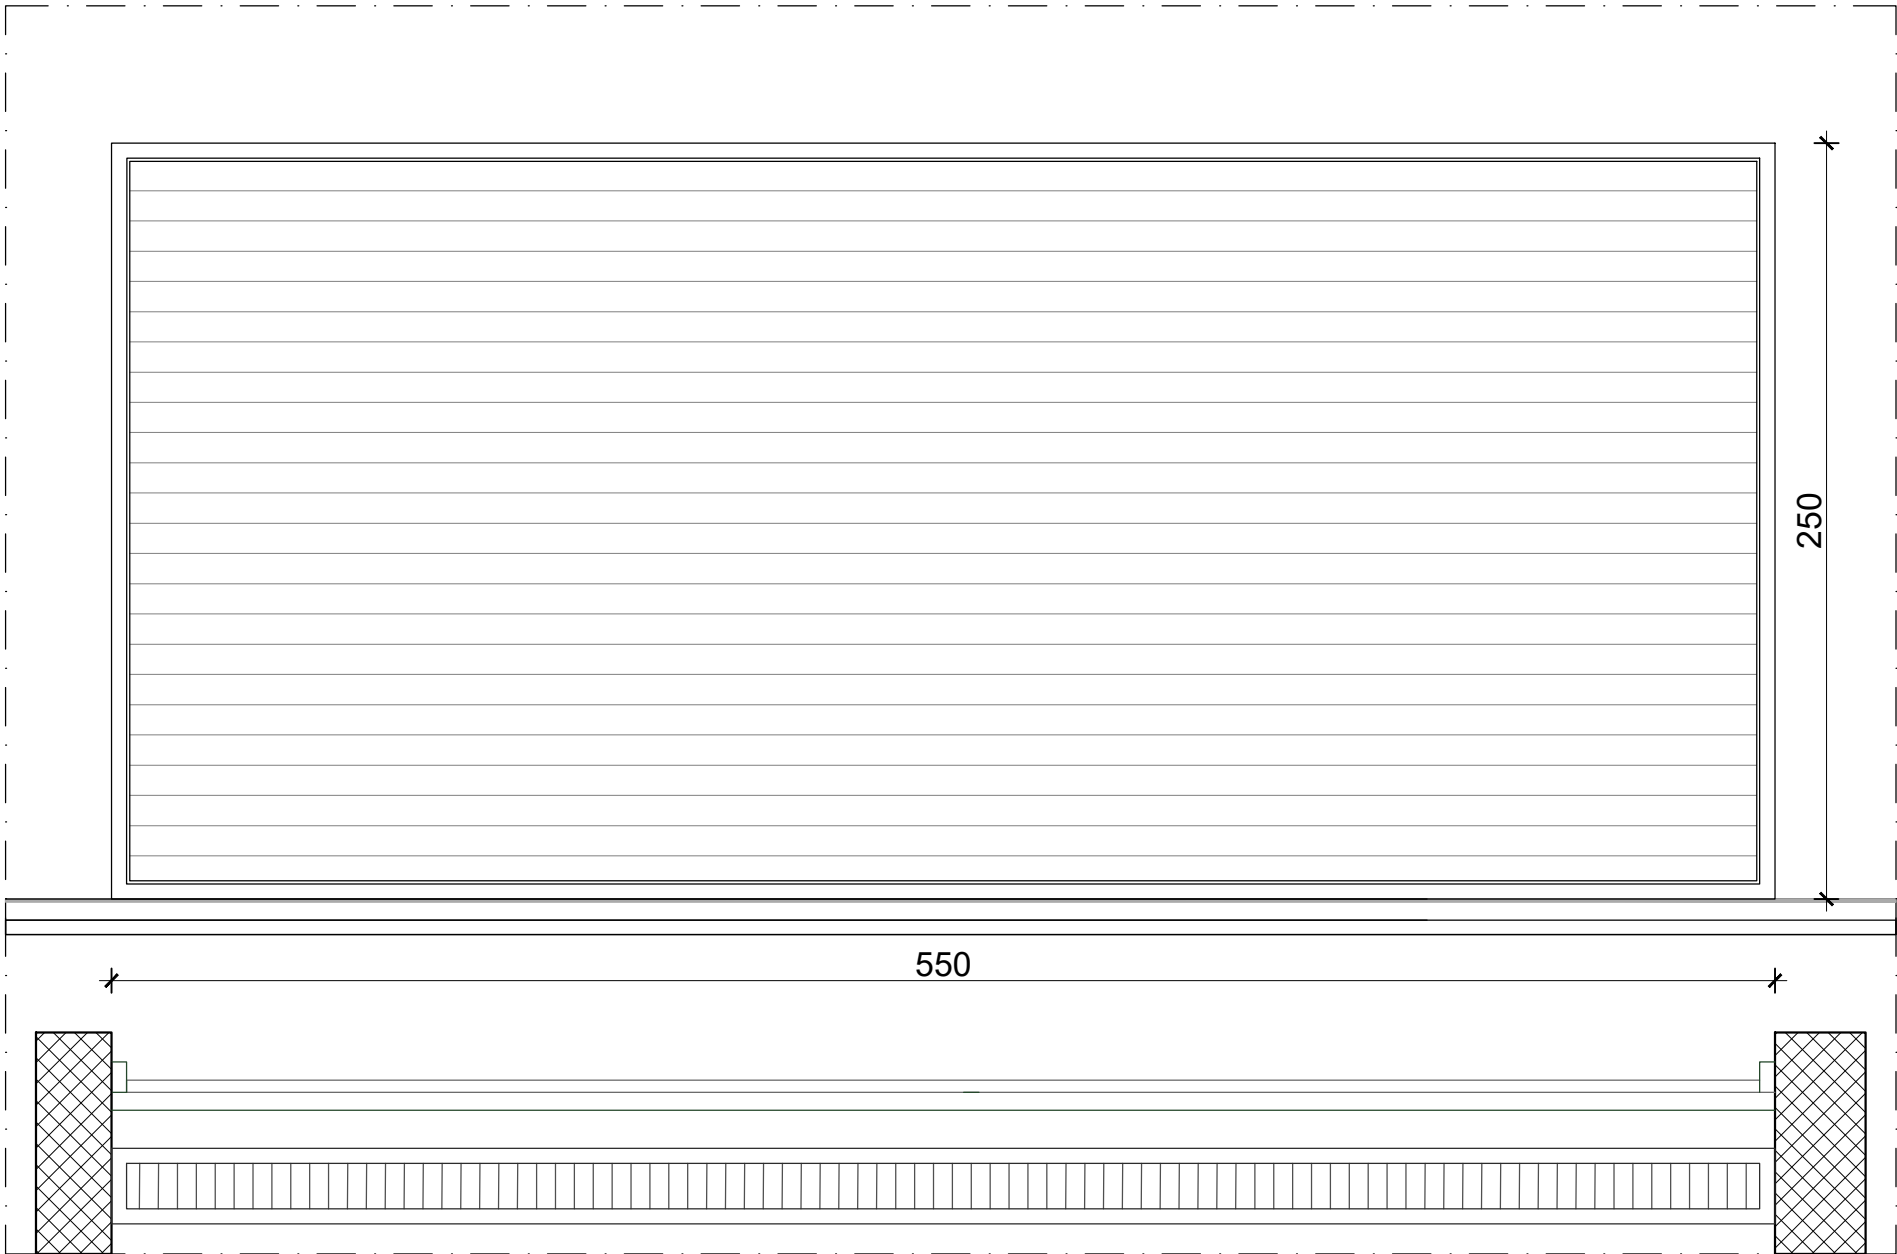


Opis:

- Rolo garažna vrata dim.550cmx250cm.
- Aluminijska termo izolovana rolo vrata od aluminijumskih profila sa duplim zidom.
- Profil je fabrički obostrano plastificiran, šupljina između dva zida profila ispunjena je poliuretanom, vodilice rolo vrata snabdijevane zaptivnim "četkicama", a završni profil zaptivnom gumom.
- Rolo vrata podrazumijevaju kompletnu automatizaciju sa daljinskom kontrolom.

Napomena: Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.		LIST BR.	13-01	NAZIV:	Šeme spoljašnjih otvora
		DATUM:	Maj 2020.	PROJEKAT:	Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps
		RAZMJERA:	R=1:25	LOKACIJA:	UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme spoljašnjih otvora	Oznaka pozicije:	B. Četvorokrilni prozor
Konstrukcija:	Aluminijumski profili sa termoprekidom	Podrum:	3kom
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 7016	Prizemlje:	/
Ispuna:	Troslojno staklo	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	400 x 90cm	Povućeni sprat:	/
		Ukupno:	3kom

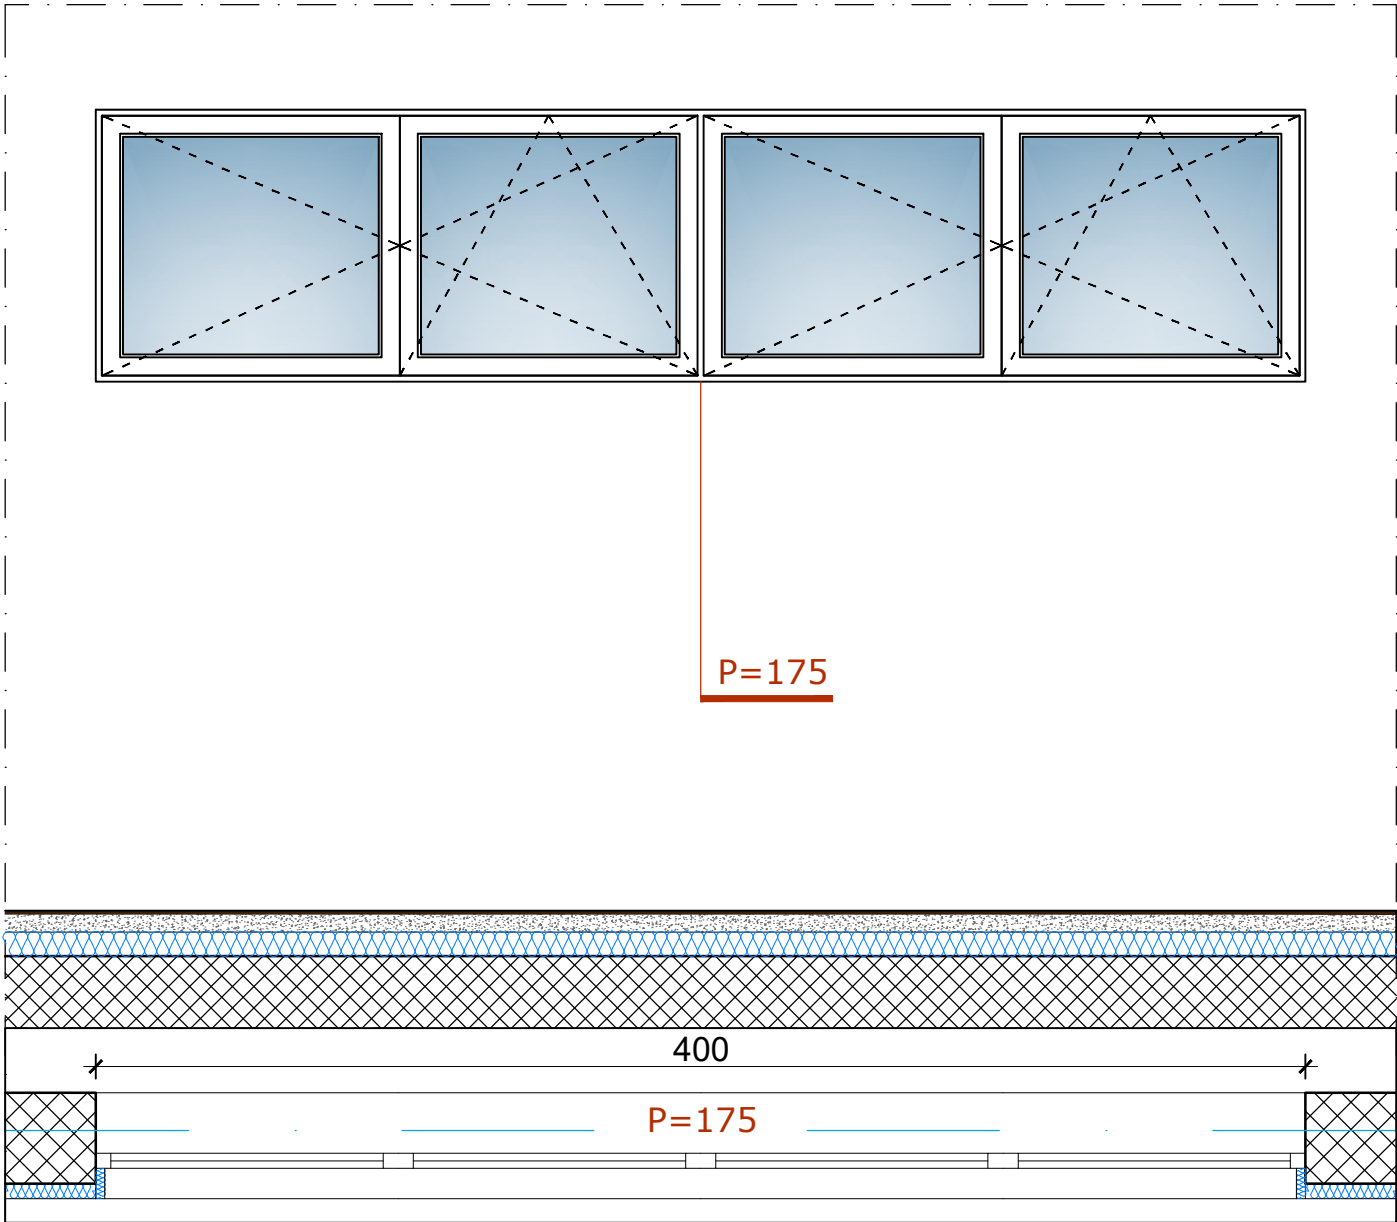
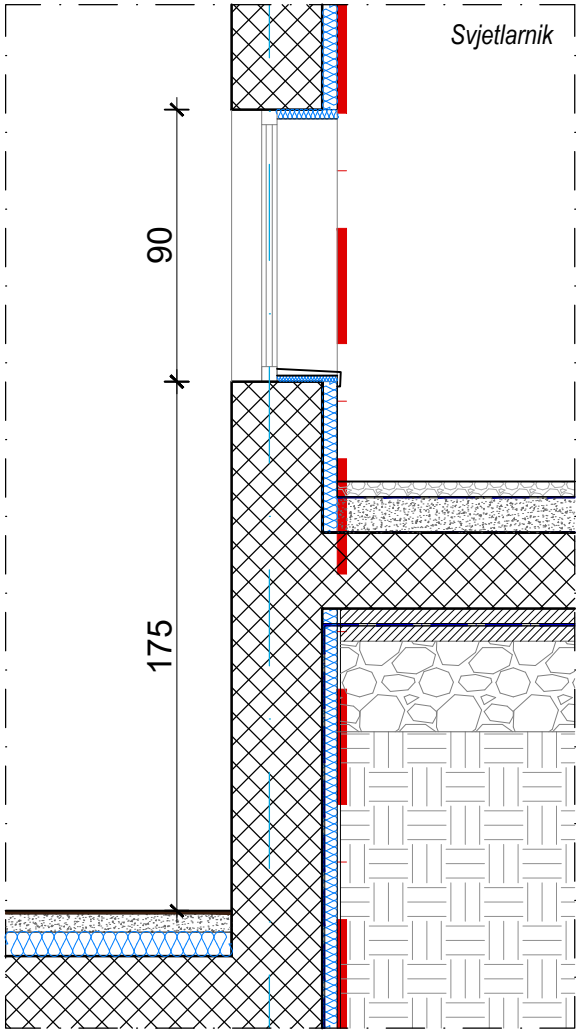


- Opis:
- Staklena stijena dim. 400cm x 90 cm.
 - Prozori su ekstrudirani profili iz aluminijске legure sa termoprekidom, zastakljena termopaketom 3-slojno staklo 36mm (6+10A+4+10A+6LE), prvo STOPSOL, drugo Flot i treće niskoemisiono Low-E (zaštitna folija sa unutrašnje strane IZO stakla), koeficijentom propuštanja svjetlosti većim od 50% i faktorom propustljivosti solarne energije (solarni faktor) G≤45%. Preporučeno minimalno rastojanje između dva stakla je 10 mm. Međuprostori između stakala se ovičavaju distancerom koji je ispunjen apsorberom vlage.
 - Boja aluminijumske bravarije je RAL 7016.
 - Okov prozora za otvaranje oko horizontalne i vertikalne osovine "WinkHaus" ili ekvivalent.
 - Bravariju opremiti rolo komaricima i spoljašnjim plastificiranim solbancima.
 - Parapet je visine 175cm od kote gotovog poda.
 - Prozor snabdjeti šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.

Napomena:
Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane.
Mjere su u centimetrima.
Mjere provjeriti na licu mjesta.

LIST BR.	13-02	NAZIV:	Šeme spoljašnjih otvora
DATUM:	Maj 2020.	PROJEKAT:	Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps
RAZMJERA:	R=1:25	LOKACIJA:	UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme spoljašnjih otvora		Oznaka pozicije:	B'. Žaluzine
Konstrukcija:	Crna bravarija		Podrum:	2kom
Boja / završna obrada:	RAL 9007		Prizemlje:	/
Ispuna:	Žaluzine-profilisani lim		Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	400 x 90cm	100 x 35 cm	Povučeni sprat:	/
			Ukupno:	2kom

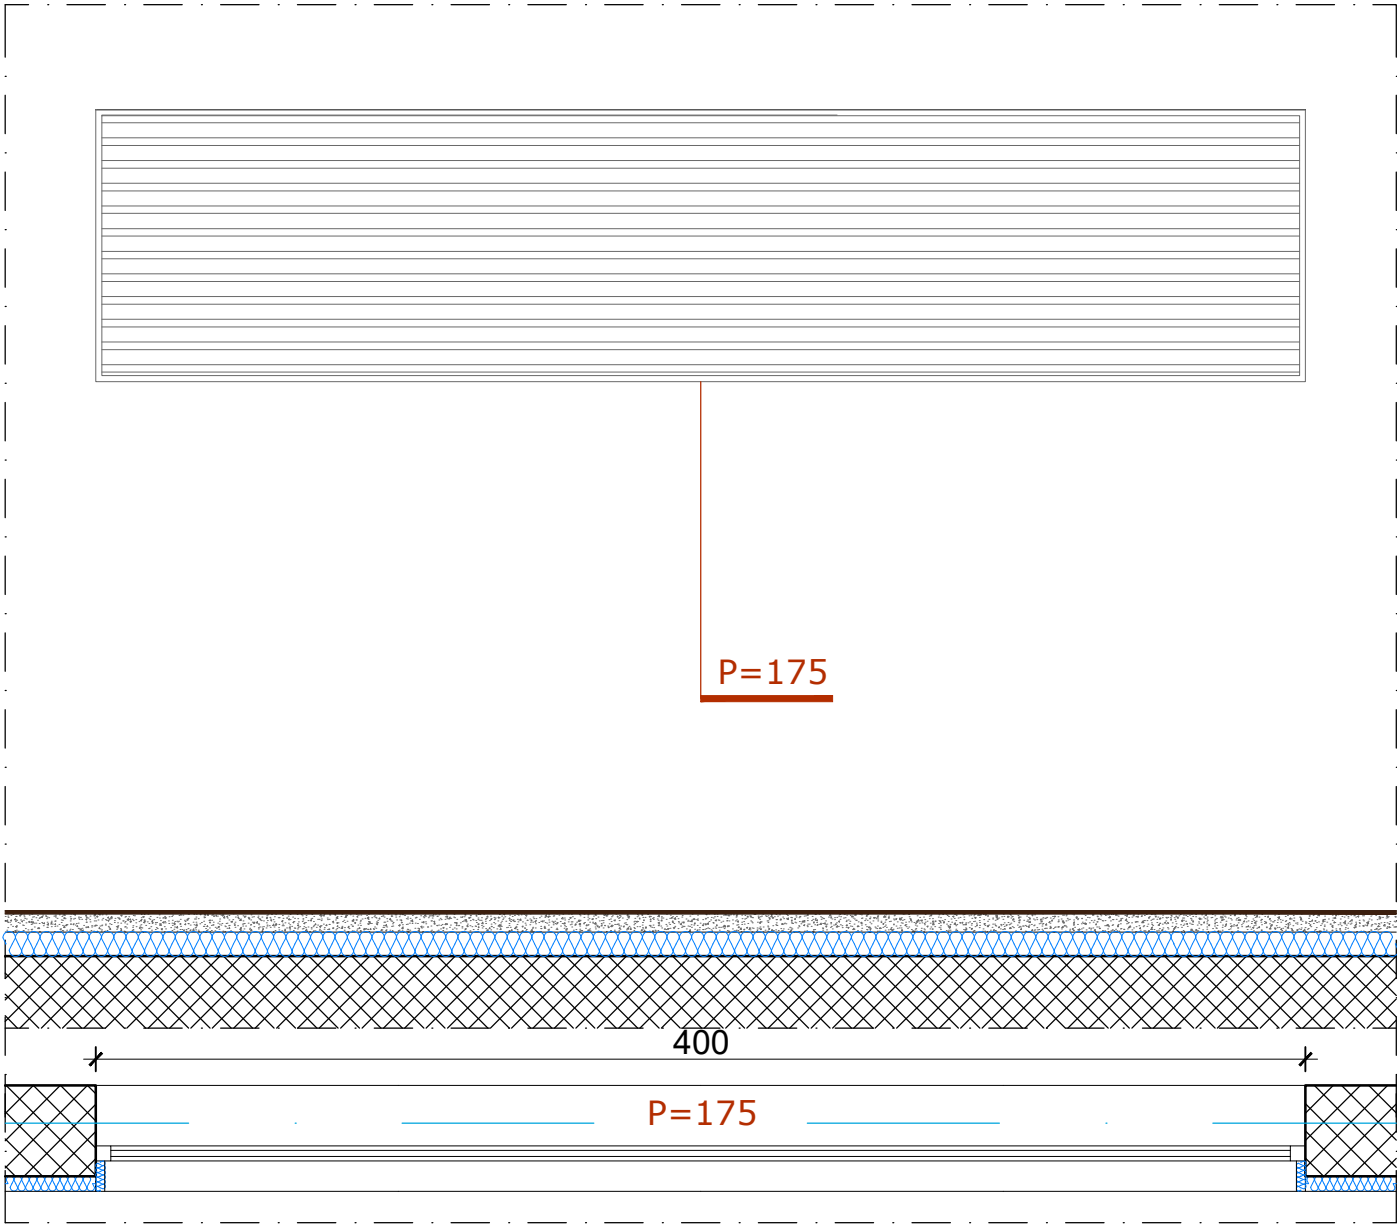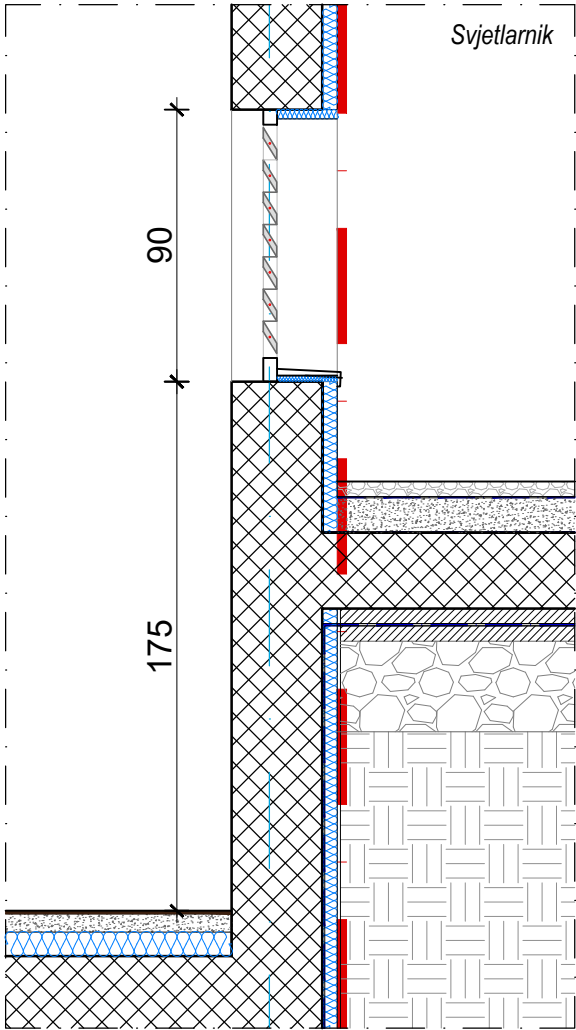

- Opis:
- Žaluzine na fasadi su Al.estrudirane lamele elipsoidnog oblika dimenzija dim. 400cm x 90 cm, fiksne i sa odgovarajućim diletacijom pod uglom 30°.
 - Lamele su bočno fiksirane za ramove od čeličnih kutijastih profila (dimenzija 50x50mm) ankerisanih u AB konstrukciju.
 - Žaluzine opremiti rolo komarnicima.
 - Parapet je visine 175cm od kote gotovog poda.

Napomena:
Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane.
Mjere su u centimetrima.
Mjere provjeriti na licu mjesta.

LIST BR.
13-03

DATUM:
Maj 2020.



RAZMJERA:
R=1:25

NAZIV:
Šeme spoljašnjih otvora

PROJEKAT:
Edukativno-konferencijski centar CBCG
(poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

LOKACIJA:
UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska
parcels 972/2) KO Tivat, Opština Tivat



Naziv:	Šeme spoljašnjih otvora	Oznaka pozicije:	Dvokrilni prozor
Konstrukcija:	Aluminijumski profili sa termoprekidom	Podrum:	2kom
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 7016	Prizemlje:	/
Ispuna:	Troslojno staklo	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	200 x 90 cm	Povućeni sprat:	/
		Ukupno:	2kom

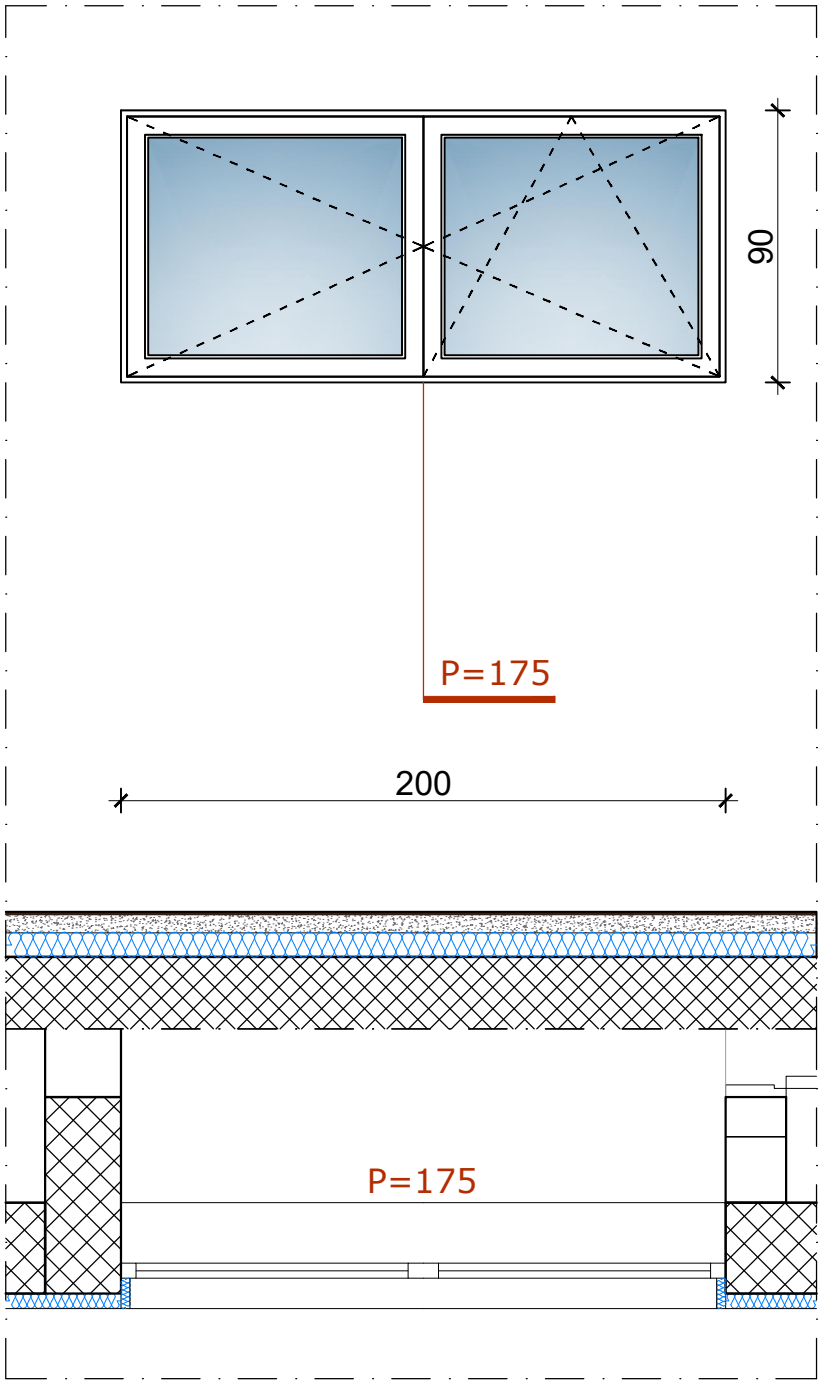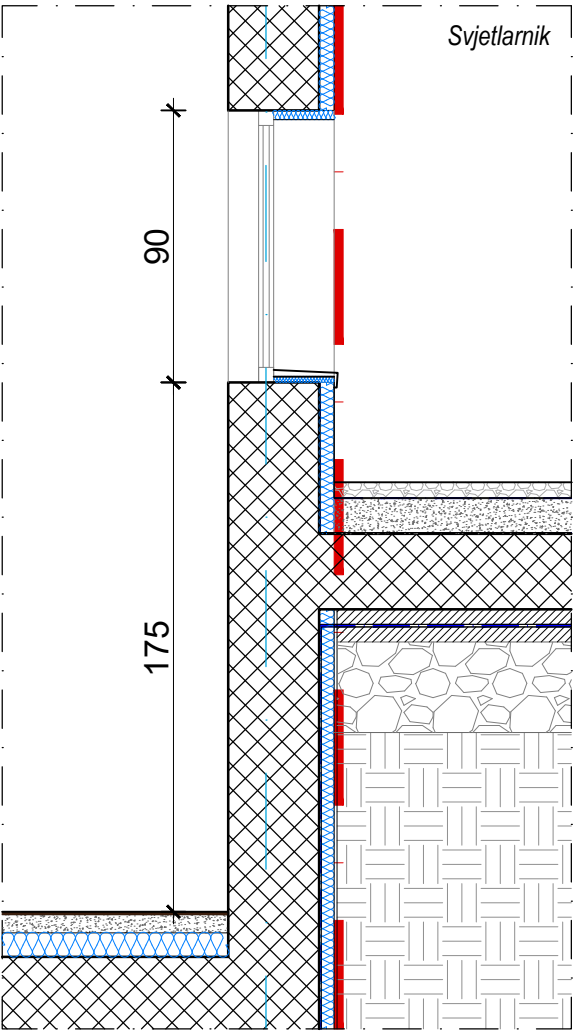

- Opis:
- Dvokrilni prozor dim. 200cm x 90 cm.
 - Prozori su ekstrudirani profili iz aluminijumske legure sa termoprekidom, zastakljena termopaketom 3-slojno staklo 36mm (6+10A+4+10A+6LE), prvo STOPSOL, drugo Flot i treće niskoemisiono Low-E (zaštitna folija sa unutrašnje strane IZO stakla). Preporučeno minimalno rastojanje između dva stakla je 10 mm. Međuprostori između stakala se ovičavaju distancerom koji je ispunjen apsorberom vlage.
 - Boja aluminijumske bravarije je RAL 7016.
 - Okov prozora za otvaranje oko horizontalne i vertikalne osovine "WinkHaus" ili ekvivalent.
 - Bravariju opremiti rolo komarnicima i spoljašnjim plastificiranim solbancima.
 - Parapet je visine 175cm od kote gotovog poda.
 - Prozor snabdjeti šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.

Napomena: Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	TIP :	LIST BR.	NAZIV:
		13-04	Šeme spoljašnjih otvora
		DATUM:	PROJEKAT:
		Maj 2020.	Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps
		RAZMJERA:	LOKACIJA:
		R=1:25	UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme spoljašnjih otvora	Oznaka pozicije:	D. Jednokrilni prozor
Konstrukcija:	Aluminijumski profili sa termoprekidom	Podrum:	1kom
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 7016	Prizemlje:	/
Ispuna:	Troslojno staklo	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	100 x 90 cm	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	1kom

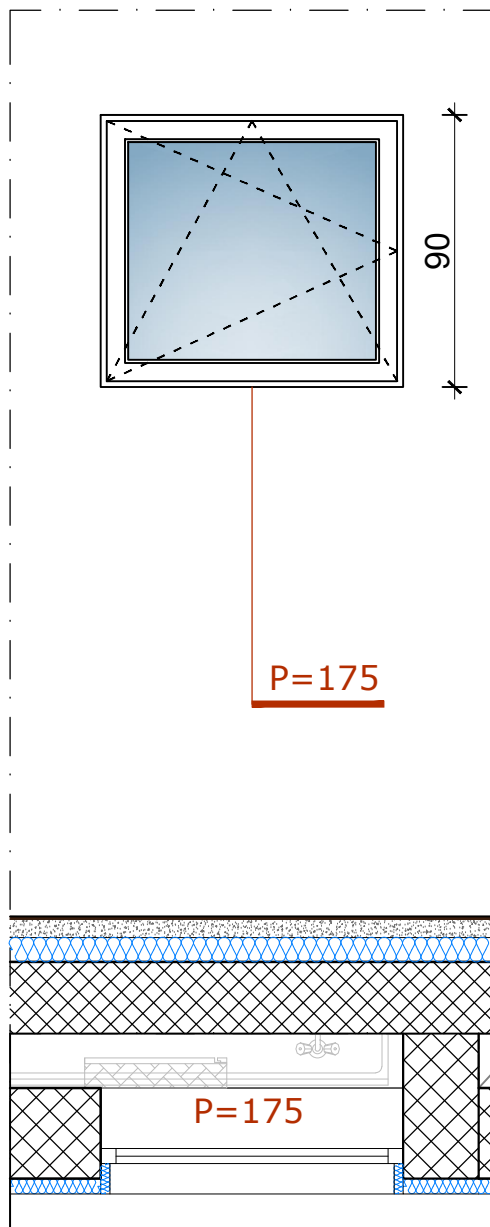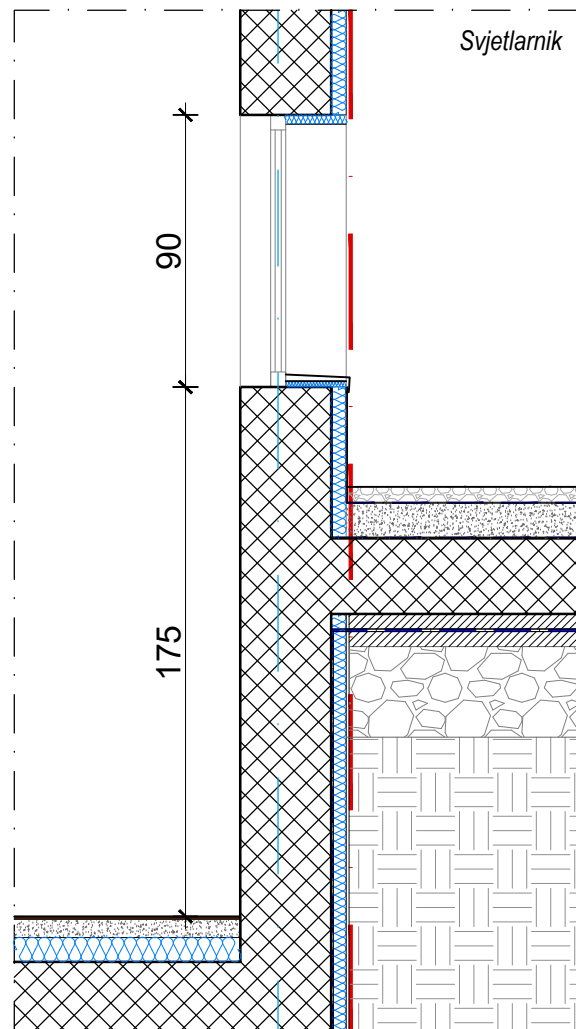

Opis:

- Jednokrilni prozor dim. 100cm x 90 cm.
- Prozori su ekstrudirani profili iz aluminijске legure sa termoprekidom, zastakljena termopaketom 3-slojno staklo 36mm (6+10A+4+10A+6LE), prvo STOPSOL, drugo Flot i treće niskoemisijono Low-E (zaštitna folija sa unutrašnje strane IZO stakla). Preporučeno minimalno rastojanje između dva stakla je 10 mm. Međuprostori između stakala se ovičavaju distancerom koji je ispunjen apsorberom vlage.
- Boja aluminijumske bravarije je RAL 7016.
- Okov prozora za otvaranje oko horizontalne i vertikalne osovine "WinkHaus" ili ekvivalent.
- Bravariju opremiti rolo komanicima i spoljašnjim plastificiranim solbancima.
- Parapet je visine 175cm od kote gotovog poda.
- Prozor snabdjeti šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane.
Mjere su u centimetrima.
Mjere provjeriti na licu mjesta.

TIP :

LIST BR.

13-05

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:

Šeme spoljašnjih otvora




PROJEKAT:

Edukativno-konferencijski centar CBCG
(poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska
parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme spoljašnjih otvora	Oznaka pozicije:	<div>E.</div> Trokrilni prozor
Konstrukcija:	Aluminijumski profili sa termoprekidom	Podrum:	2kom
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 7016	Prizemlje:	/
Ispuna:	Troslojno staklo	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	300 x 90 cm	Povućeni sprat:	/
		Ukupno:	2kom

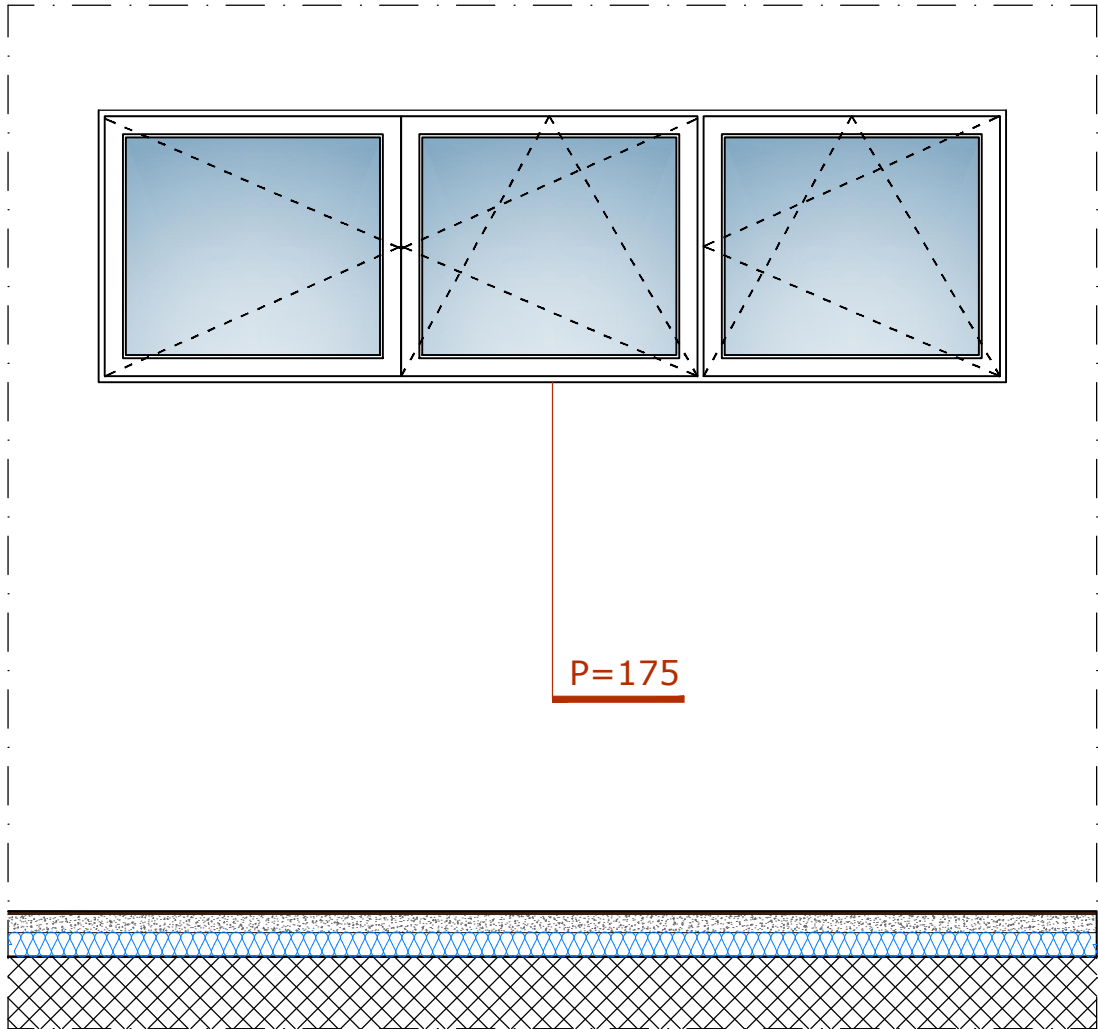
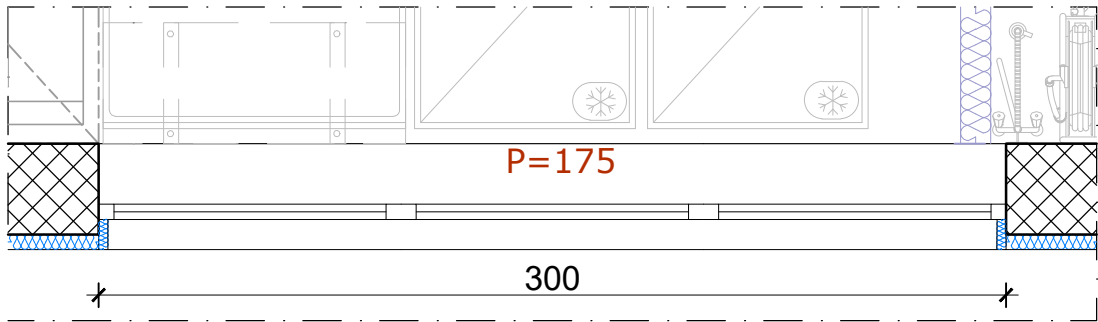
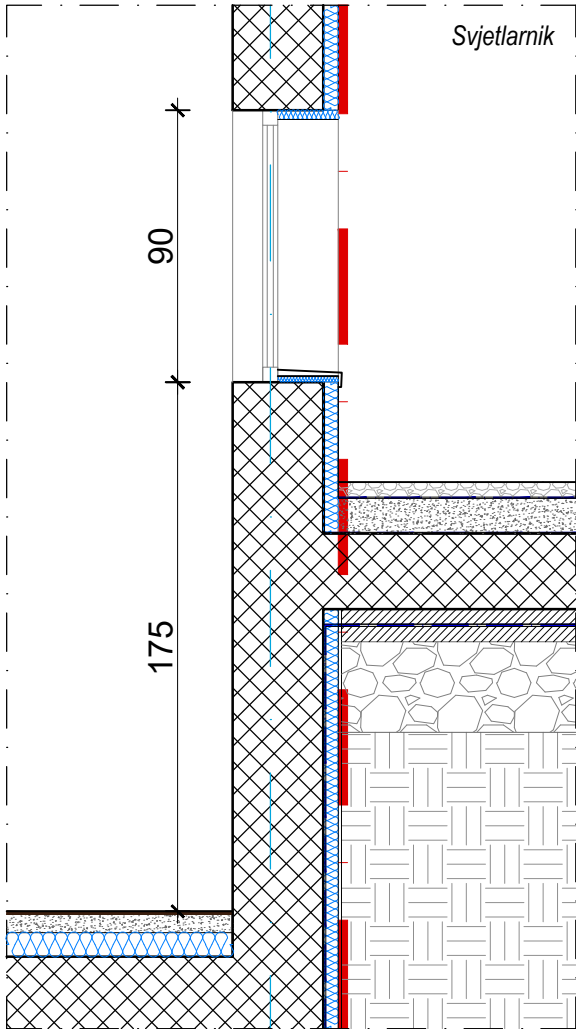


Opis:

- Trokrilni prozor dim. 300cm x 90 cm.
- Prozori su ekstrudirani profili iz aluminijске legure sa termoprekidom, zastakljena termopaketom 3-slojno staklo 36mm (6+10A+4+10A+6LE), prvo STOPSOL, drugo Flot i treće niskoemisiono Low-E (zaštitna folija sa unutrašnje strane IZO stakla). Preporučeno minimalno rastojanje između dva stakla je 10 mm. Međuprostori između stakala se ovičavaju distancerom koji je ispunjen apsorberom vlage.
- Boja aluminijumske bravarije je RAL 7016.
- Okov prozora za otvaranje oko horizontalne i vertikalne osovine "WinkHaus" ili ekvivalent.
- Bravariju opremiti rolo komarnicima i spoljašnjim plastificiranim solbancima.
- Parapet je visine 175cm od kkote gotovog poda.
- Prozor snabdjeti šarkama, kvakom, kao i dihtung gumom na vezi krila sa štokom.

Napomena: Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.		LIST BR.	13-06	NAZIV:	Šeme spoljašnjih otvora
		DATUM:	Maj 2020.	PROJEKAT:	Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps
		RAZMJERA:	R=1:25	LOKACIJA:	UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme unutrašnjih otvora - PP vrata	Oznaka pozicije:	F. Jednokrilna evakuaciona vrata
Konstrukcija:	Čelični profili i limovi	Podrum:	1kom
Boja / završna obrada:	Plastifikacija protivpožarna u RAL-u 7035	Prizemlje:	/
Ispuna:	Tvrda izolaciona ploča, obostrano obložena bojenim čeličnim limom.	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	100 x 220 cm	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	1kom

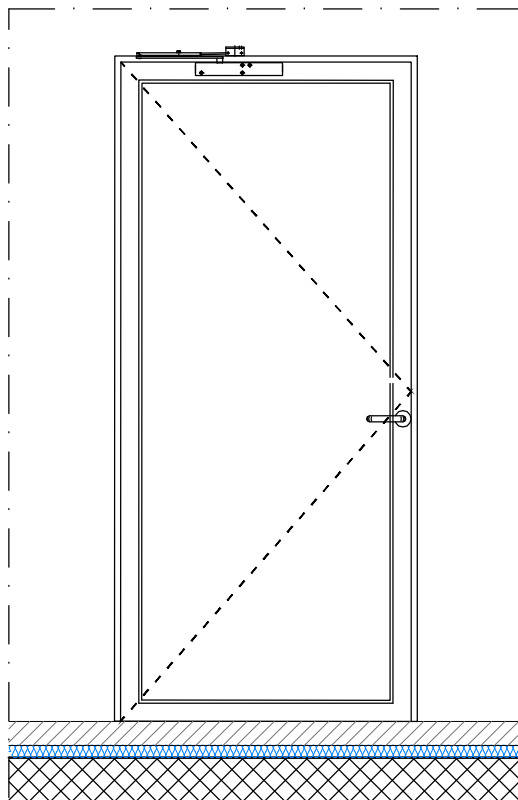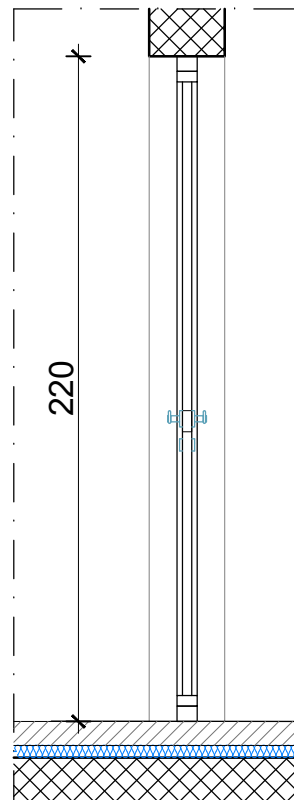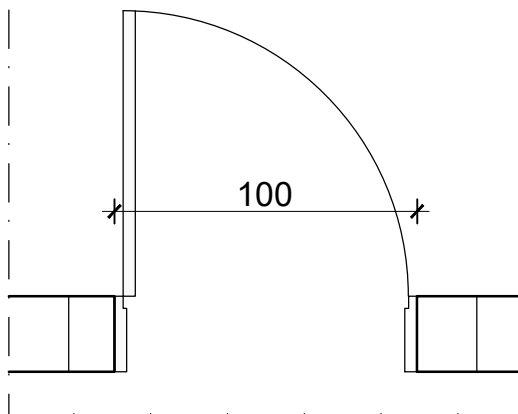

Opis:

- Spoljašnja jednokrilna protivpožarna vrata dim. 100,0cm x 220,0cm, sastoje se iz okvira i krila vrata. Konstrukcija okvira i krila vrata je od čeličnih profila i limova. Vrata su fabrički antikorozijski zaštićena i bojena odgovarajućom bojom za metal.
- Ispuna krila je tvrda izolaciona ploča, obostrano obložena čeličnim limom u RAL-u 7035.
- Vrata su atestirana i imaju vatrootpornost 90 minuta. Okvir vrata se montira preko odgovarajućih ankera prema uputstvu proizvođača. U slučajevima kada se pojavljuje prostor između okvira i zida prostor se popunjava malterom i zatvara metalnim L profilom u boji vrata. Krilo vrata se otvara oko vertikalne osovine sa 2 ojačane štelujuće šarke. Snabđevjena su bravom sa 3 ključa. Vrata na putu evakuacije imaju bravu bez zaključavanja.
- Kvae, brave i rozetne su iz standardne katalogske proizvodnje isporučioća vrata. Kompletan okov, pribor i dihtung profili su iz standardne katalogske proizvodnje I klase, sa odgovarajućim atestom.
- Vrata opremiti sistemom za samozatvaranje.

Napomena:

Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane.
Mjere su u centimetrima.
Mjere provjeriti na licu mjesta.

LIST BR.

13-07

DATUM:

Maj 2020.

RAZMJERA:

R=1:25

NAZIV:


Šeme spoljašnjih otvora

PROJEKAT:


Edukativno-konferencijski centar CBCG
(poslovanje-administracija) Po+P+1+Ps

LOKACIJA:

UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska
parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

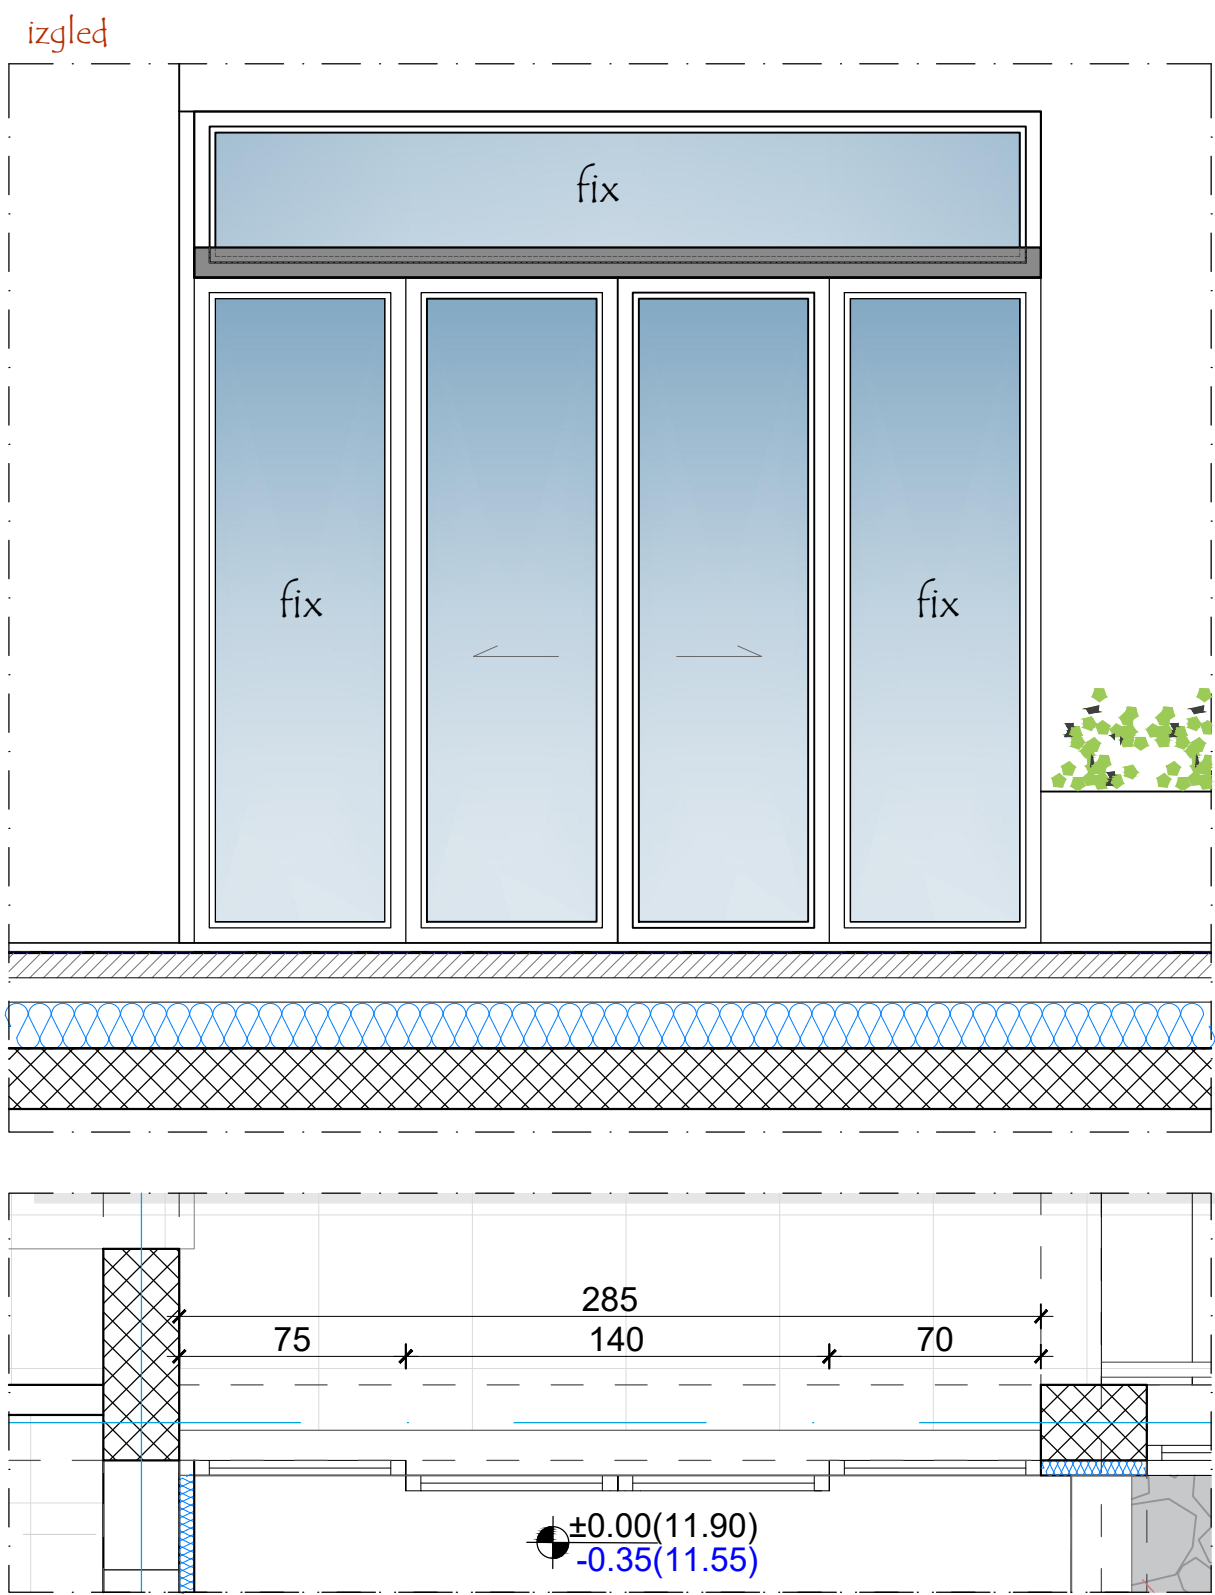

Naziv:	Šeme spoljašnjih otvora	Oznaka pozicije:	Ulazna staklena stijena sa dvokrilnim kliznim vratima
Konstrukcija:	Aluminijumski profili sa termoprekidom	Podrum:	/
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 7016	Prizemlje:	1kom
Ispuna:	Troslojno staklo	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	285 x 275 cm	Povućeni sprat:	/
		Ukupno:	1kom


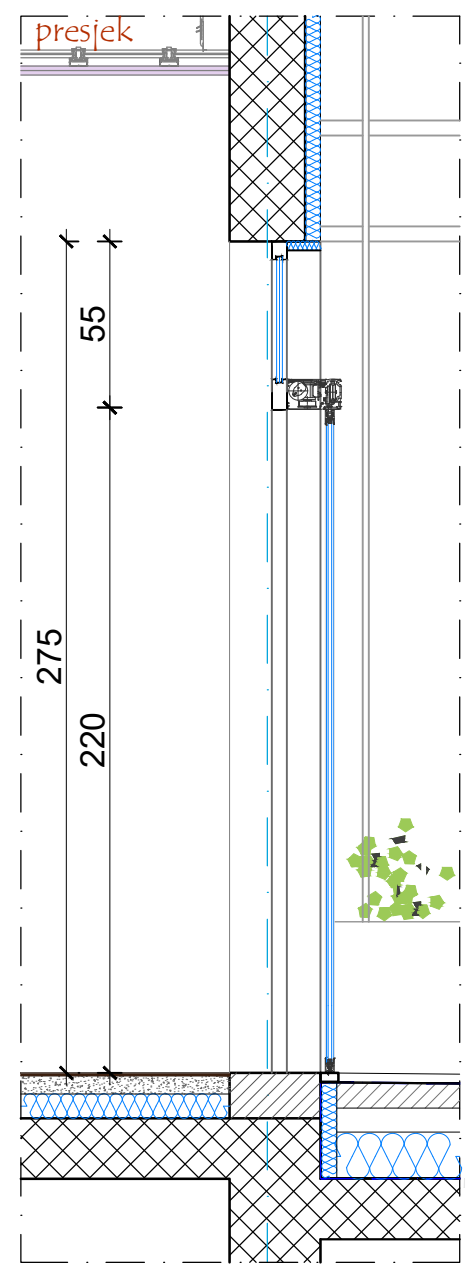


- Opis:
- Staklena stijena dim. 285,0cm x 275,0cm sa dvokrilnim kliznim senzorskim vratima dim. 140,0cm x 220,0cm.
 - Prozori su ekstrudirani profili iz aluminijске legure sa termoprekidom, zastakljena termopaketom 3-slojno staklo 36mm (6+10A+4+10A+6LE), prvo STOPSOL, drugo Flot i treće niskoemisiono Low-E (zaštitna folija sa unutrašnje strane IZO stakla).Preporučeno minimalno rastojanje između dva stakla je 10 mm. Međuprostori između stakala se ovičavaju distancerom koji je ispunjen apsorberom vlage.
 - Vrata su povezana sa PP centralom i u slučaju požara ostaju otvorena.
 - Pogon u svrhe održavanja i u režimu požara ima mogućnost prebacivanja u stanje bez funkcije, vrata se pomjeraju u otvoreni položaj. U slučaju kada su aktivacioni i sigurnosni senzori podešeni u stanje bez funkcije krila vrata se mogu rukom slobodno pomjerati.
 - Ručno otvaranje vrata u slučaju nužde (opciono).
 - Boja aluminijumske bravarije je RAL 7016.

Napomena: Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR.	13-08	NAZIV:	Šeme spoljašnjih otvora
	DATUM:	Maj 2020.	PROJEKAT:	Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps
	RAZMJERA:	R=1:25	LOKACIJA:	UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme spoljašnjih otvora
Konstrukcija:	Aluminijumski profili sa termoprekidom
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 7016
Ispuna:	Troslojno staklo
Mjere /cm/:	480 x 320 cm

Oznaka pozicije:	H. Staklena stijena
Podrum:	/
Prizemlje:	1kom
Prvi sprat:	/
Povućeni sprat:	/
Ukupno:	1kom

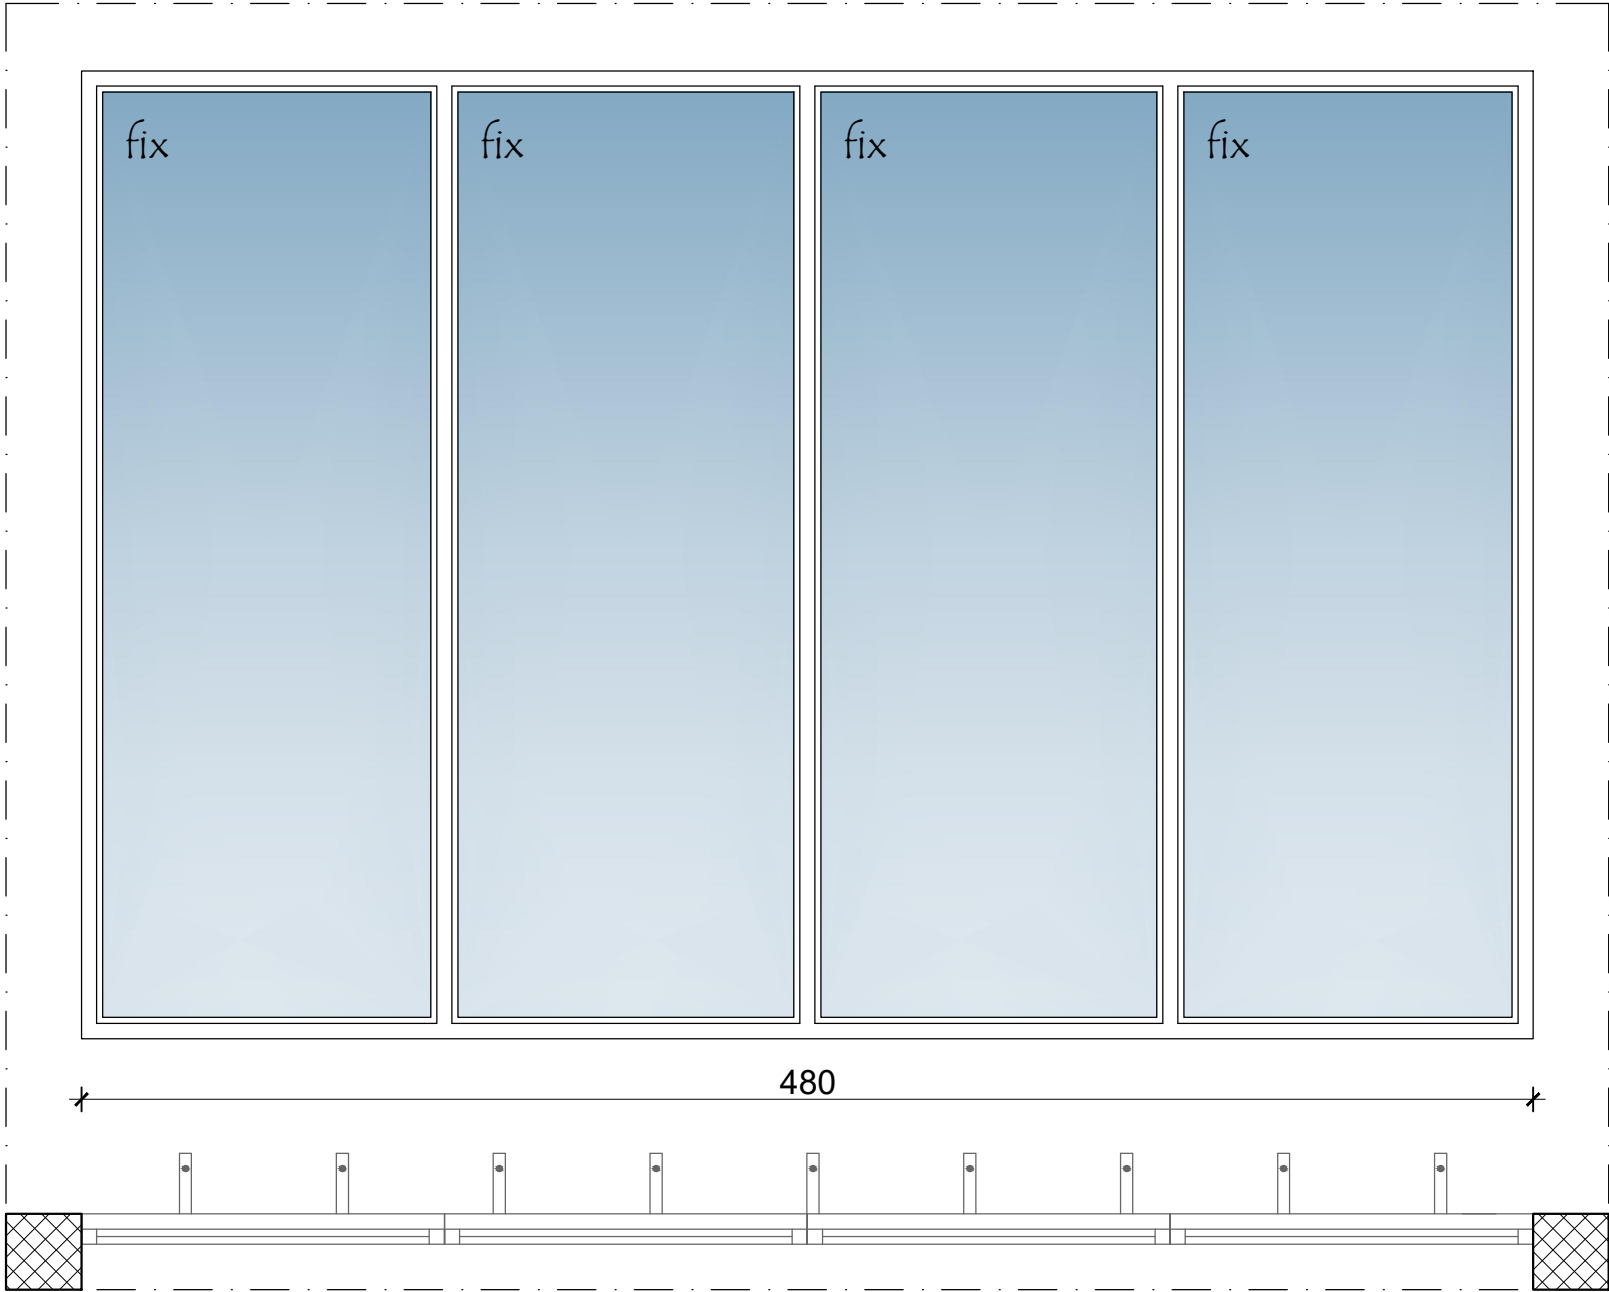
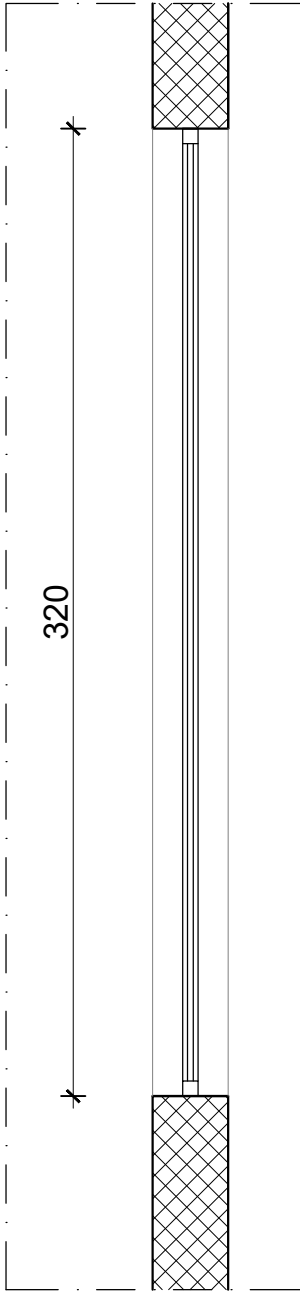


Opis:

- Staklena stijena dim. 480cm x 320 cm.
- Staklena stijena je od ekstrudiranih profila iz aluminijске legure sa termoprekidom, zastakljena termopaketom 3-slojno staklo 36mm (6+10A+4+10A+6LE), prvo STOPSOL, drugo Flot i treće niskoemisiono Low-E (zaštitna folija sa unutrašnje strane IZO stakla). Preporučeno minimalno rastojanje između dva stakla je 10 mm. Međuprostori između stakala se ovičavaju distancerom koji je ispunjen apsorberom vlage.
- Bravariju opremiti spoljašnjim plastificiranim solbancima.
- Boja aluminijumske bravarije je RAL 7016.

Napomena: Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.		LIST BR.	13-09	NAZIV:	Šeme spoljašnjih otvora
		DATUM:	Maj 2020.	PROJEKAT:	Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps
		RAZMJERA:	R=1:25	LOKACIJA:	UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat


Naziv:	Šeme spoljašnjih otvora	Oznaka pozicije:	H'. Staklena stijena
Konstrukcija:	Aluminijumski profili sa termoprekidom	Podrum:	/
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 7016	Prizemlje:	/
Ispuna:	Troslojno staklo	Prvi sprat:	1kom
Mjere /cm/:	480 x 250 cm	Povučeni sprat:	/
		Ukupno:	1kom

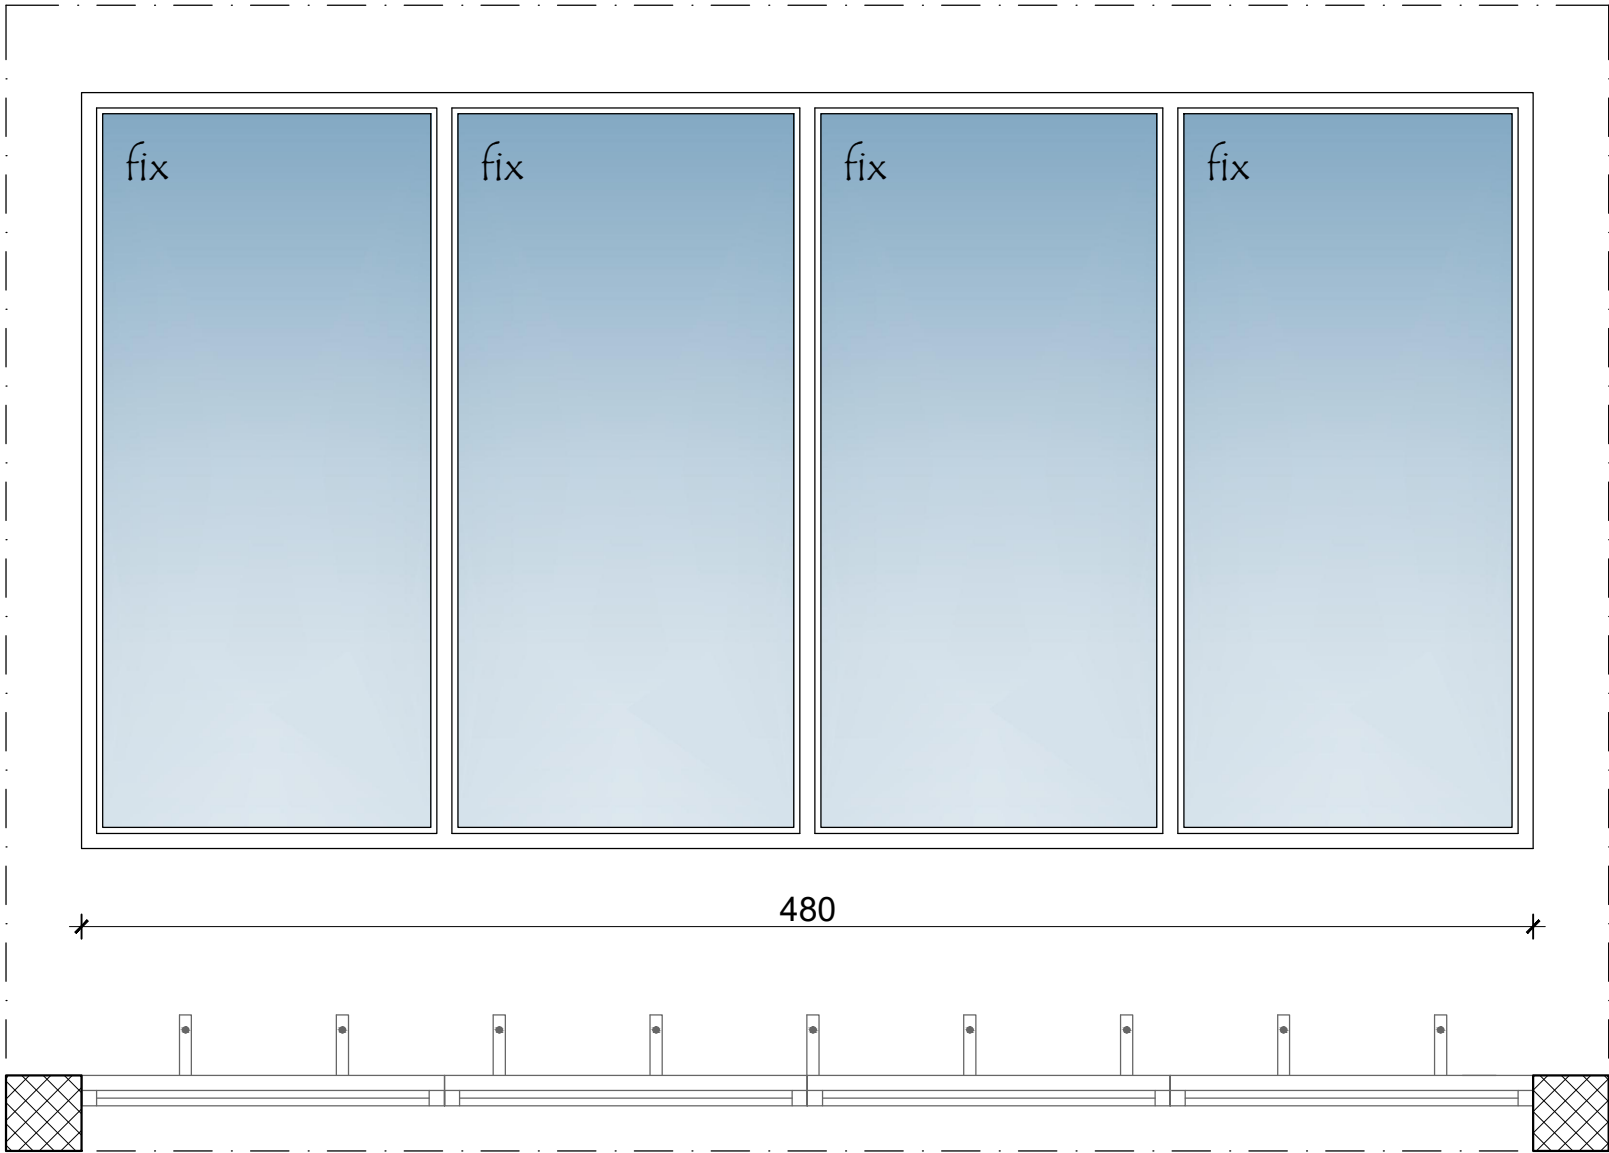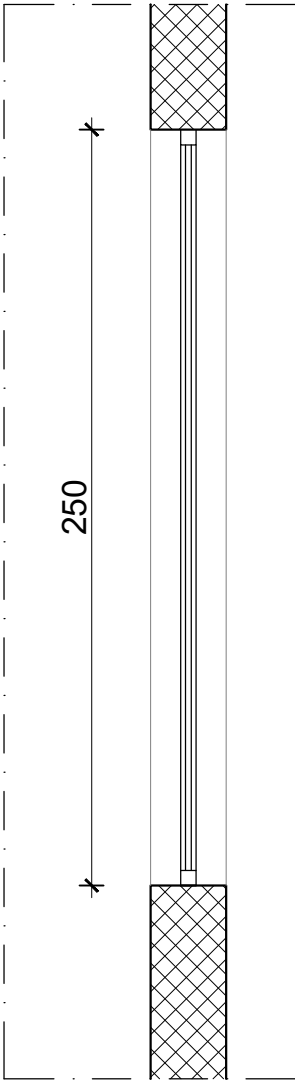

- Opis:
- Staklena stijena dim. 480cm x 250 cm.
 - Staklena stijena su ekstrudirani profili iz aluminijске legure sa termoprekidom, zastakljena termopaketom 3-slojno staklo 36mm (6+10A+4+10A+6LE), prvo STOPSOL, drugo Flot i treće niskoemisiono Low-E (zaštitna folija sa unutrašnje strane IZO stakla). Preporučeno minimalno rastojanje između dva stakla je 10 mm. Meduprostori između stakala se ovičavaju distancerom koji je ispunjen apsorberom vlage.
 - Boja aluminijumske bravarije je RAL 7016.
 - Bravariju opremiti spoljašnjim plastificiranim solbancima.

Napomena: Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.		LIST BR.	13-10	NAZIV:	Šeme spoljašnjih otvora
		DATUM:	Maj 2020.	PROJEKAT:	Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps
		RAZMJERA:	R=1:25	LOKACIJA:	UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat

Naziv:	Šeme spoljašnjih otvora	Oznaka pozicije:	H" Staklena stijena
Konstrukcija:	Aluminijumski profili sa termoprekidom	Podrum:	/
Boja / završna obrada:	Plastifikacija u RAL-u 7016	Prizemlje:	/
Ispuna:	Trpslojno staklo	Prvi sprat:	/
Mjere /cm/:	480 x 220 cm	Povučeni sprat:	1kom
		Ukupno:	1kom

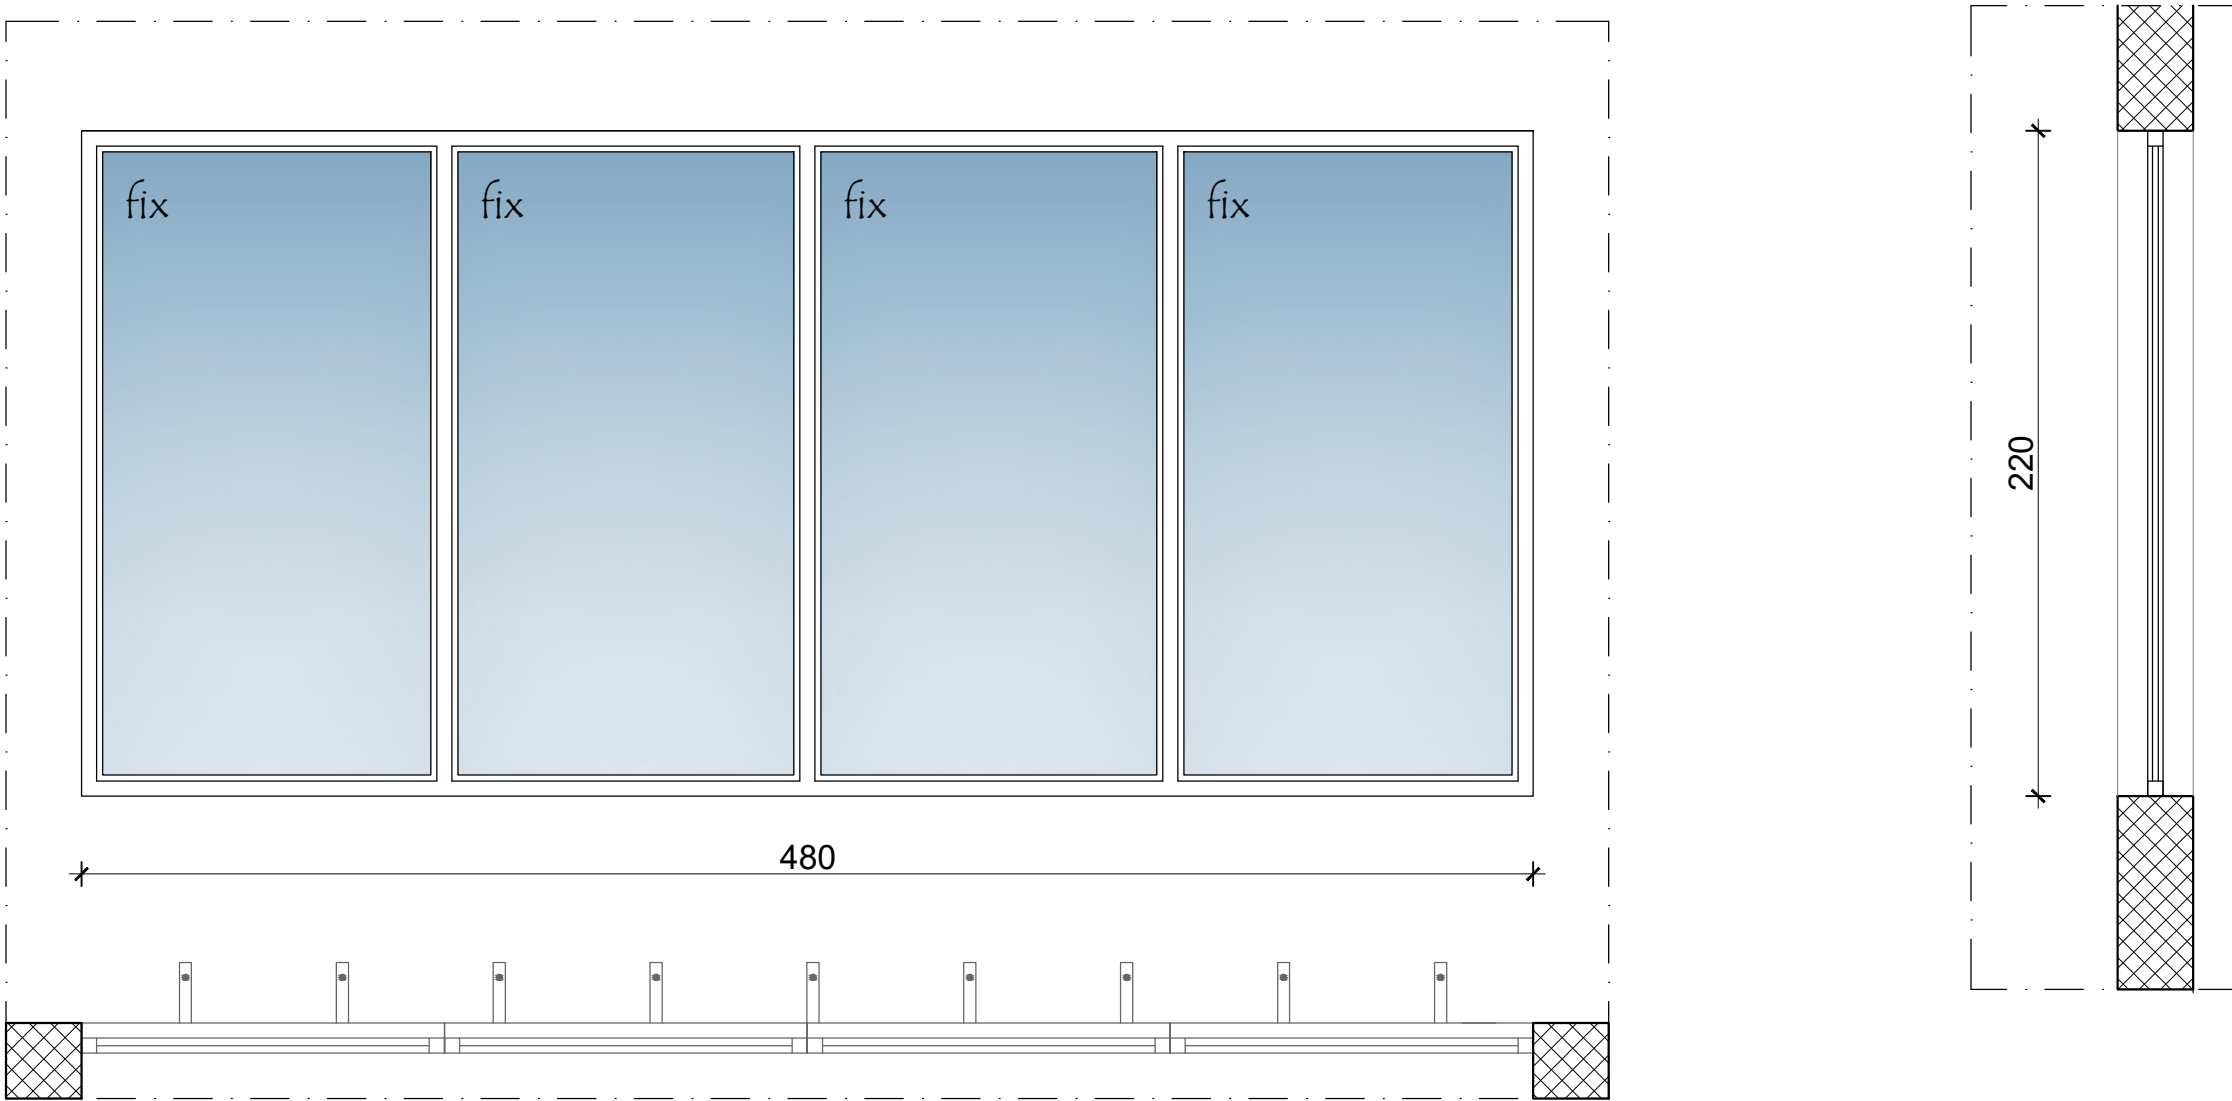

- Opis:
- Staklena stijena dim. 480cm x 220 cm.
 - Prozori su ekstrudirani profili iz aluminijске legure sa termoprekidom, zastakljena termopaketom 3-slojno staklo 36mm (6+10A+4+10A+6LE), prvo STOPSOL, drugo Flot i treće niskoemisiono Low-E (zaštitna folija sa unutrašnje strane IZO stakla). Preporučeno minimalno rastojanje između dva stakla je 10 mm. Međuprostori između stakala se ovičavaju distancerom koji je ispunjen apsorberom vlage.
 - Boja aluminijumske bravarije je RAL 7016.
 - Bravariju opremiti spoljašnjim plastificiranim solbancima.

Napomena: Šeme su crtane gledano sa spoljašnje strane. Mjere su u centimetrima. Mjere provjeriti na licu mjesta.	LIST BR.	13-11	NAZIV:	Šeme spoljašnjih otvora
	DATUM:	Maj 2020.	PROJEKAT:	Edukativno-konferencijski centar CBCG (poslovanje-administracija)Po+P+1+Ps
	RAZMJERA:	R=1:25	LOKACIJA:	UP 10, Zona A, DUP "Tivat-Centar", (katastarska parcela 972/2) KO Tivat, Opština Tivat