


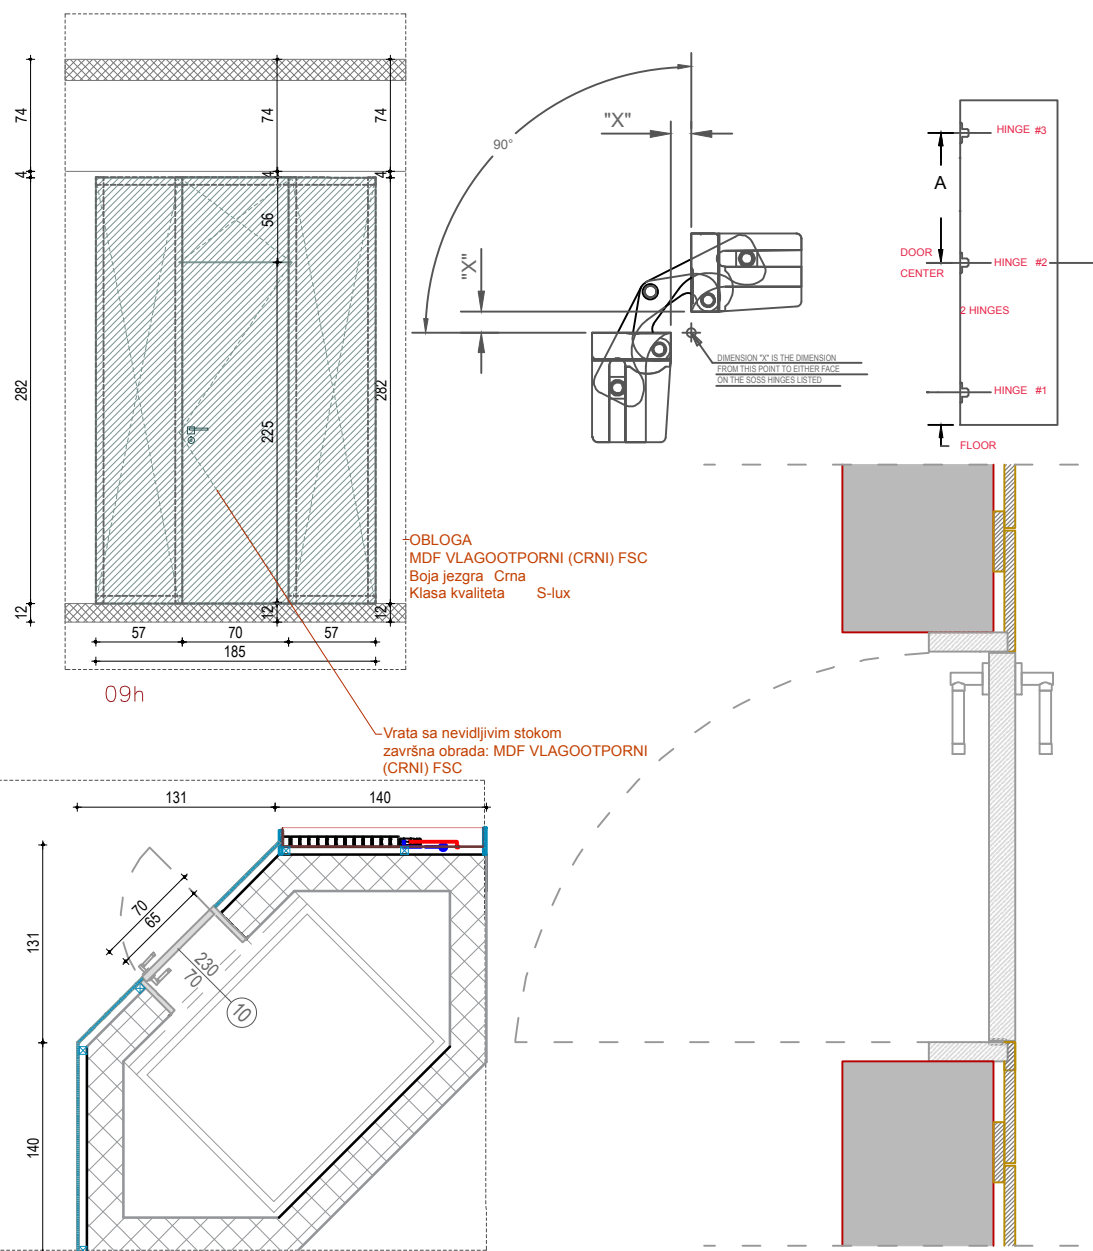

OPIS: Izrada, transport i ugradnja unutrašnjih jednokrlnih vrata sa finalnom obradom od MDF-a vlagootpornog - crnog FSC sa dovratnicima u širini zida i štelujućim pervajz lajsnama. Vrata su snabdjevena odgovarajućim okovima, cilindrom i AGB bravom sa ključem, upadajucim skrivenim sarkama
Kvaka sa rozetnom sa cilindrom sa obje strane. crne boje
Vrata su u relaciji sa oblogom i montiraju se na novoprojektovane obloge
Vrata raditi u debljini od 40 do 50mm,
Obračun po komadu sa finalnom obradom i ugradnjom.

zidarska mjera	70 / 230	svijetla mjera mininum	65 / 225	potpis/signed by:	
naslov/title:				pozicija	
ŠEME ENTERIJERSKIH VRATA				10 70 / 230	
opis/description:				razmjera/scale:	
Obavezno uskladjivanje pozicije sa mjerama na licu mjesta Poziciju izvoditi prema opštem opisu, šemama i detaljima iz projekta				ukupna/total:	
				R 1:50	
				2D	