
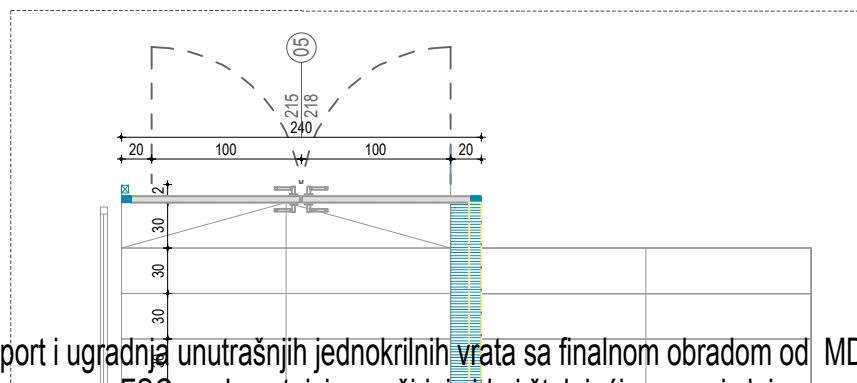


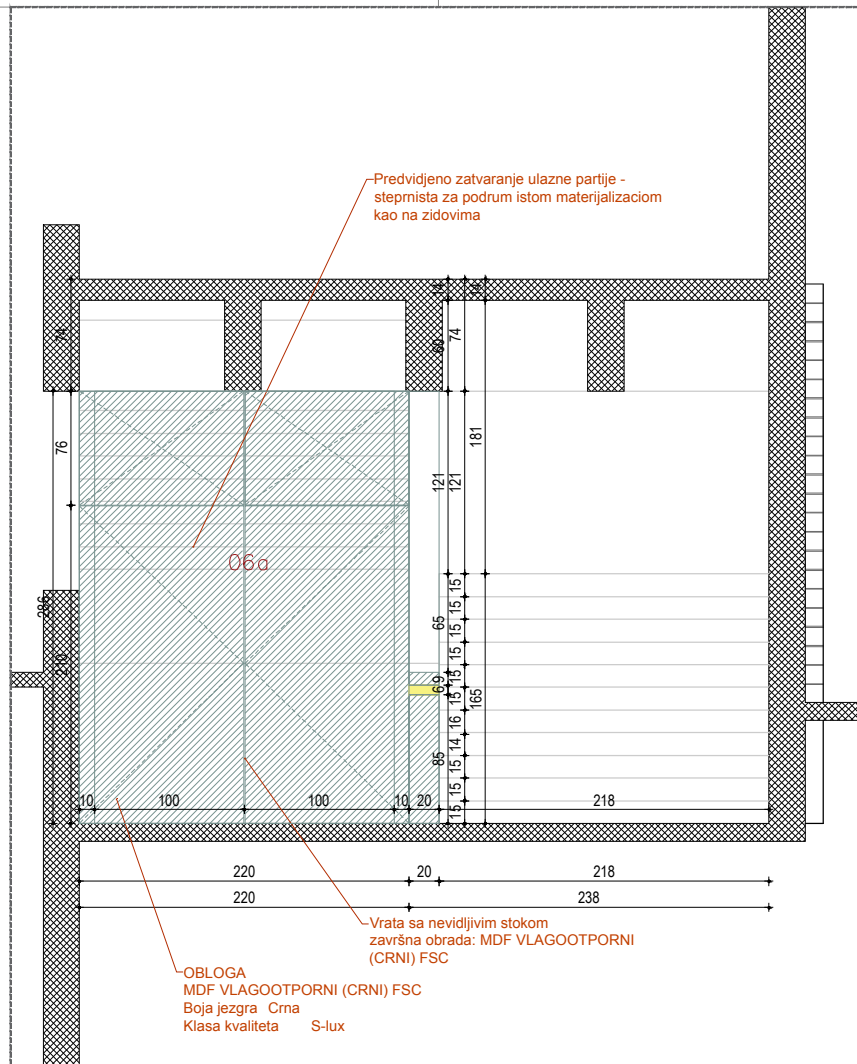

OPIS: Izrada, transport i ugradnja unutrašnjih jednokrlnih vrata sa finalnom obradom od MDF-a vlagootpornog - crnog FSC sa dovratnicima u širini zida i štelujućim pervajz lajsnama. Vrata su snabdjevena odgovarajućim okovima, cilindrom i AGB bravom sa ključem, upadajucim skrivenim sarkama
Kvaka sa rozetnom sa cilindrom sa obje strane. crne boje
Vrata su u relaciji sa oblogom i montiraju se na novoprojektovane obloge
Vrata raditi u debljini od 40 do 50mm,
Obračun po komadu sa finalnom obradom i ugradnjom.

zidarska mjera	218 / 215	svijetla mjera minumum	213 / 210	potpis/signed by:
naslov/title:	ŠEME ENTERIJERSKIH VRATA			pozicija 01 218 / 215
opis/description:	Obavezno uskladjivanje pozicije sa mjerama na licu mjesta Poziciju izvoditi prema opštem opisu, šemama i detaljima iz projekta			razmjera/scale: R 1:50 ukupno/total: 1