

S1: 60 - 4 x 8-7,1k + 1 x 16-14kanska + 2 x 4-3,6k + 3 x 1-7-1,5k = 61,1



SPOLJNE JEDINICE:
AM220AXVAGH/EU: Qgr=61,6 kW, Qh=61,6 kW
SISTEMI S1, S2, S5, S5, S6, S12 i S13
AM160AXVAGH/EU: Qgr=45 kW, Qh=45 kW
SISTEMI: S3, S4, S7, S8, S9 i S10
AM100AXVAGH/EU: Qgr=28 kW, Qh=28 kW
SISTEMI: S12 kW

PRIZEMLJE: 45 + 45 + 61,6 + 61,6 = 213,2 kW
(proračun 166 kW)

NAPAJANJE UNUTRAŠNJIH JEDINICA:
JE PROJEKČNO 50 W / JEDINICI, ŠTO JE
ZA UKUPNO 200 JEDINICA - Pe=10 kW

NAPAJANJE: 380-415 V, 50 Hz, 3 ph
S1: Pe=30 kW, power current input 45 A

S2: 60 - 5 x 1-9-1,7z + 5 x 4-3,6k (uključuje vazdušnu zavjesu) + 5 x 6-3-5,6k = 61 kW

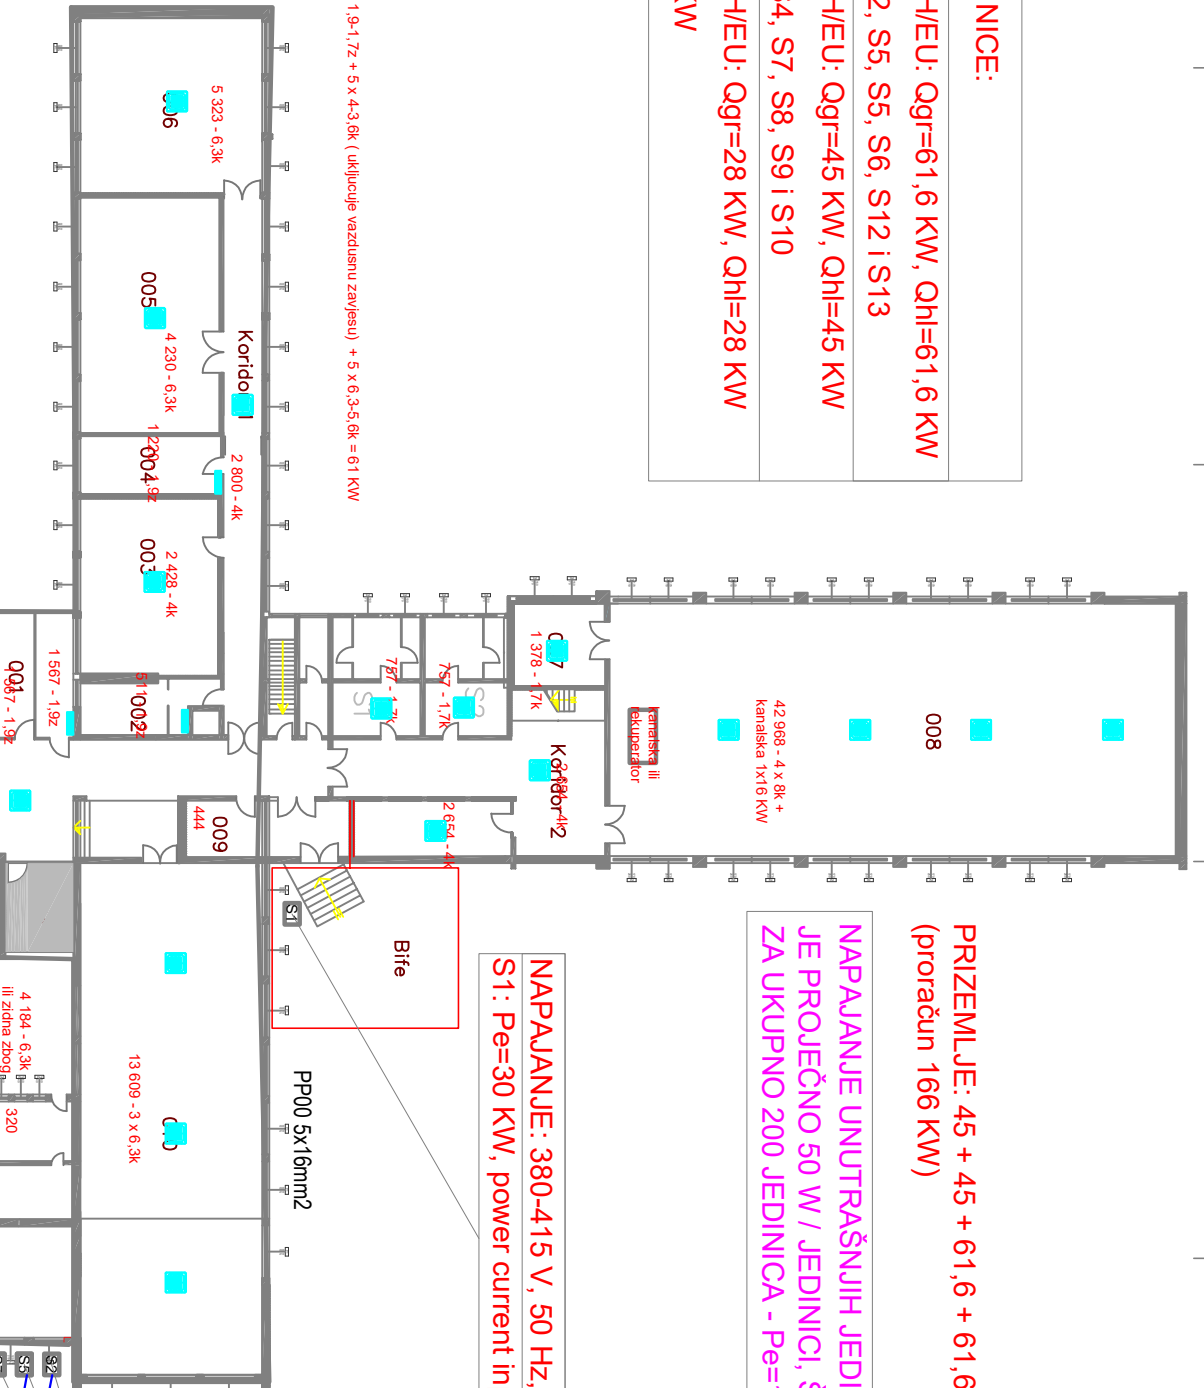

PRIZEMLJE

001	PORTIRICA	1,7k - izabrana unutrašnja jedinica sa kapacitetom Qgr=1,7 kW, Qh=1,5 kW, kaseina jedinica
002	KABINET	1 030 - 1,7k
003	SUŠAONICA	1 030 kW - toplinski gubitak za prostoriju
004	KABINET	
005	SUŠAONICA	
006	SUŠAONICA	
007	KABINET	1,9z - izabrana unutrašnja jedinica sa kapacitetom Qgr=1,9 kW, Qh=1,7 kW, zidna jedinica
008	FISKULturna SALA	1 434 - 1,9z
009	SERVIS ZA MATERIAL	
010	AMFITEATAR	
011	KABINET	
012	KABINET	1 434 kW - toplinski gubitak za prostoriju
013	KABINET	
014	KABINET	
015	KABINET	2,5k - izabrana unutrašnja jedinica sa kapacitetom Qgr=2,5 kW, Qh=2,2 kW, kaseina jedinica
016	BIBLIOTEKA	1 973 - 2,5k
017	KORIDOR	
018	BIBLIOTEKARI	
019/1	KABINET	1 973 kW - toplinski gubitak za prostoriju
019/2	KABINET	
020	STUDENTSKA SLUŽBA	
021	SUŠAONICA	
022	SUŠAONICA	3,2k - izabrana unutrašnja jedinica sa kapacitetom Qgr=3,2 kW, Qh=2,8 kW, kaseina jedinica
023	SUŠAONICA	2 610 - 3,2k
024	STAMPARIJA	
025	INSTITUT	
S	Smectonica	

NAPAJANJE: 380-415 V, 50 Hz, 3 ph
S2: Pe=30 kW, power current input 45 A
S5: Pe=30 kW, power current input 45 A
S10: Pe=19 kW, power current input 30 A
S11: Pe=12 kW, power current input 20 A
S7: Pe=19 kW, power current input 30 A

4xXP00-AI 1x300mm2

6,3k - izabrana unutrašnja jedinica sa kapacitetom Qgr=6,3 kW, Qh=5,6 kW, kaseina jedinica
5 323 - 6,3k
5 323 kW - toplinski gubitak za prostoriju
8k - izabrana unutrašnja jedinica sa kapacitetom Qgr=8 kW, Qh=7,1 kW, kaseina jedinica
6 288 - 8k
6 288 kW - toplinski gubitak za prostoriju

NAPAJANJE: 380-415 V, 50 Hz, 3 ph
S4: Pe=19 kW,
S6: Pe=30 kW,
S9: Pe=19 kW,
S13: Pe=30 kW

oko 70 m

NAPAJANJE: 380-415 V, 50 Hz, 3 ph
S3: Pe=19 kW, power current input 30 A
S8: Pe=19 kW, power current input 30 A
S12: Pe=30 kW, power current input 45 A

4xXP00-AI 1x300mm2 l=265m

4xXP00-AI 1x300mm2 l=125m

4xXP00-AI 1x300mm2 l=125m