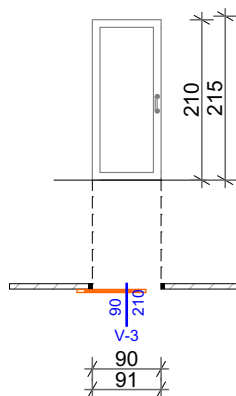


Projektant:Kov - Atelje
D.O.O. NikšićDruštvo za projektovanje
izgradnju, konsalting i trgovinu
tel.: 00382 40 231 970
mob.tel.00382 69 505 313Ul. Put pored Bistrice VII,
NIKŠIĆ, CRNA GORA
e-mail: kovatelje@gmail.com**ŠEMA VRATA**

modularna mjera				gradjevinska mjera	
širina	visina	D-zida	oznaka	smjer otvaranja	Br. komada
				klizna	
91cm	215cm		V-3		1 komad(a)
Unutrašnja jednokrlna klizna vrata se ugrađuju poslije izrade podova po principu suve ugradnje i to : - jednokrlna unutrašnja vrata, od petokomornih PVC profila minimalne ugradne dubine profila 70mm, ojačani profilisanim čeličnim ojačanjima - tačka omekšavanja profila, prema Vicatu: 84°C - zapaljivost profila, prema EN ISO 13501-1: profili moraju spadati u klasu E - pragovi moraju biti od aluminijuma - ispune u vratima moraju biti od PVC panela punjenih stirodurom. Svaka pozicija mora biti snabdjevena okovom visoke klase i dizajna, otporna na habanje i koroziju.					